
HTML сокращения в Emmet

Важно! Двоеточие позволяет создавать варианты элементов в зависимости от атрибутов и их значений.

Ещё важнее! При наборе имени элемента Emmet предложит вам все возможные варианты. Вы можете изучить и поэкспериментировать с ними в редакторе. В таблице ниже представили не все.

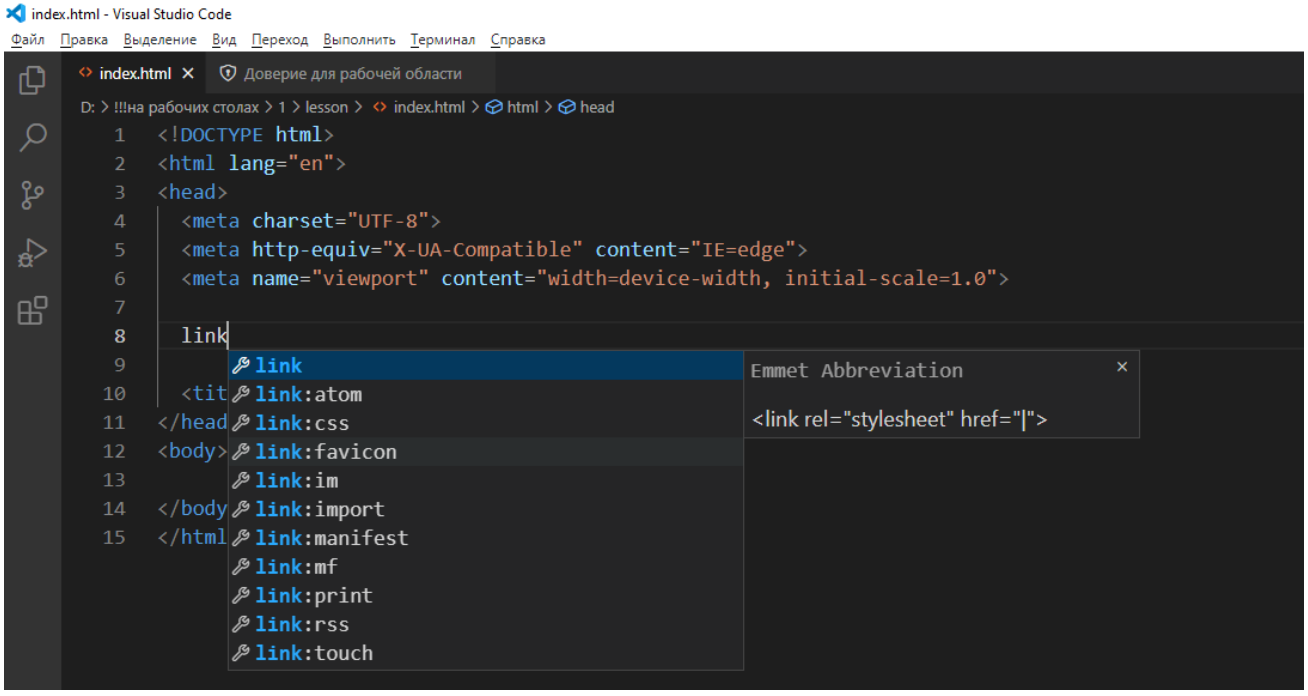

Сокращения	Расшифровка сокращений
!!!	**//объявление типа документа** <!DOCTYPE html>
	При использовании сокращений Emmet автоматически добавляет к элементу все обязательные атрибуты с пустым содержимым. Не забывайте их заполнять, чтобы ваш код оставался валидным.
	//ссылки
a	
a:blank	
a:link	
a:mail	
a:tel	
	//подключение файлов

©Pechora-proger 2022

link link:css link:favicon	<link rel="stylesheet" href="" /> <link rel="stylesheet" href="style.css" /> <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="favicon.ico" />
	//настройки мета
meta meta:utf	<meta /> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
meta:vp	<meta name="viewport" content="width=device-width, user-scalable=no, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0" />
	//подключение скриптов
script script:src	<script></script> <script src=""></script>

Элементы формы

form	<form action=""></form> **//форма**
label	<label for=""></label> **//метка для элемента**
	//при изменении search на другой тип поля input атрибут type получит соответствующее значение; аналогично правило работает и для других элементов с разными вариантами атрибутов.
input inp input:search	<input type="text" /> <input type="text" name="" id="" /> <input type="**search**" name="" id="" />
	//раскрывающийся список
select	<select name="" id=""></select>
select:disabled select:d	<select name="" id="" disabled="disabled"></select>
option, opt	<option value=""></option> **// пункты списков**
	// варианты кнопок разного назначения
btn	<button></button>
button:submit button:s , btn:s	<button type="submit"></button>
button:reset button:r , btn:r	<button type="reset"></button>
tarea	<textarea name="" id="" cols="30" rows="10"></textarea>

©Pechora-proger 2022

Вставка элементов страницы

menu:context, menu:c	<menu type="context"></menu>
	// для многих элементов действуют сокращения, чаще всего, это первые 3 буквы его названия
bq	<blockquote></blockquote> **// цитата**
pic	<picture></picture> **// изображение**
ifr	<iframe src="" frameborder="0"></iframe> **// плавающий фрейм**
obj	<object data="" type=""></object> **// объект**
cap	<caption></caption> **//заголовок таблицы**
hdr	<header></header> **// «шапка» страницы**
ftr	<footer></footer>**// «подвал» страницы**
dlg	<dialog></dialog> **//диалоговое окно или другой интерактивный элемент**
	// если к сокращению элемента, предполагающего некое обязательное вложенное содержимое (строки с ячейками для таблиц, пункты списка в списке и т.д.) дописать +, то Emmet создаст полную его структуру с одним вложенным элементом
ol+	**//список и его элемент; аналогично для ul и dl**
table+	**//таблица с одной строкой и одной ячейкой ней** <table> <tr> <td></td> </tr> </table>
select+	**//раскрывающийся список и его пункты** <select name="" id=""> <option value=""></option> </select>
pic+	<picture> <source srcset="" /> </picture>

©Pechora-proger 2022

CSS сокращения в Emmet

Визуальное форматирование

	//настройка позиционирования элемента
pos	position:relative;
pos:s	position:static;
pos:a	position:absolute;
pos:r	position:relative;
pos:f	position:fixed;
	Если для свойства существует некоторое автоматическое значение auto, то его указываем через <u>свойство:a</u>
t:a	top:auto;
	//расстояние от края родительского элемента до края дочернего элемента
t	top:; **// верхний край**
r	right:; **//правый край**
b	bottom:; **//нижний край**
l	left:; **// левый край**
z	z-index:; **//имитация 3-го измерения**
	//определяет, как элемент должен быть показан в документе
d	display:block;
d:n	display:none;
d:b	display:block;
d:f	display:flex;
	//внешний вид курсора
cur	cursor:${pointer};
cur:a	cursor:auto;
cur:d	cursor:default;
cur:he	cursor:help;
cur:p	cursor:pointer;
cur:t	cursor:text;

Поля и отступы

	Обратите внимание, что для указания положения отступа или поля используются аббревиатуры аналогичные позиционированию элементов: **t – top сверху** **r – right справа**

©Pechora-proger 2022

	b – bottom снизу **l – left слева**
m mt mr mb ml	**//величина отступа от края элемента** margin:; margin-top:; margin-right:; margin-bottom:; margin-left:;
p pt pr pb	**//значение полей вокруг содержимого элемента** padding:; padding-top:; padding-right:; padding-bottom:;

Размеры

w	width:; **//значение ширины**
h	height:; **//значение высоты**
maw	max-width:; **//максимальное значение ширины**
mah	max-height:; **//максимальное значение высоты**
miw	min-width:; **//минимальное значение ширины**
mih	min-height:; **//минимальное значение высоты**

Параметры шрифта

f	font:; **// стиль шрифта**
	Для стилей символ + в конце сокращения означает добавление всех возможных настроек свойства. Они могут быть описаны в текущем свойстве все или частично. Для каждой настройки возможно также свое отдельное свойство.
f+	font:1em Arial,sans-serif; **// стиль шрифта: размер, тип, семейство**
fw fw:n fw:b fw:br fw:lr	font-weight:; **//насыщенность шрифта** font-weight:normal; font-weight:bold; font-weight:bolder; font-weight:lighter;
fs fs:n fs:i fs:o	font-style:italic; **//начертание шрифта** font-style:normal; font-style:italic; font-style:oblique;
fz fza	font-size:; **//размер шрифта** font-size-adjust:;

©Pechora-proger 2022

fza:n	font-size-adjust:none;
ff	font-family:; **//семейство шрифта**

Оформление текста

va, va:t	vertical-align:top; **//выравнивание текста по вертикали; аналогично работает для right, left, bottom**
ta, ta:l ta:c ta:r ta:j	text-align:left; **//выравнивание текста по горизонтали** text-align:center; text-align:right; text-align:justify; **//значение по ширине**
td	text-decoration:none; **//убирает оформление текста**
to+	text-outline:0 0 #000; **//контур текста толщиной 0px, цвет черный**
tt	text-transform:uppercase; **//прописные и строчные буквы**
lh	line-height:; **//высота строки**
lts lts-n	letter-spacing:; **//расстояние между символами** letter-spacing:normal;

Настройка фона

bg	background:#000; **// цвет фона черный**
bg+	background:#fff url() 0 0 no-repeat; **// все параметры фона: цвет, фоновый рисунок, размер, повтор**
bgc	background-color:#fff; **//отдельное свойство для фона**
bgi	background-image:url(); **//фоновое изображение**
bgr	background-repeat:; **//повторение фонового изображения**

Цвет

c	color:#000;
c:ra	color:rgba(0, 0, 0, .5); **//задаем цветовую модель**
op	opacity:; **//прозрачность**

Границы

bd	border:; **//границы элемента**
bd+	border:1px solid #000; **// толщина, тип линии, цвет**
bdc	border-color:#000;

©Pechora-proger 2022

bdc:t	border-color:transparent;
bdt+	border-top:1px solid #000; **// аналогично работает для right, bottom и left**

Стили элементов списка

lis	list-style:; **//свойства списка**
lisp lisp:i lisp:o	list-style-position:; **// позиция маркера относительно элемента списка** list-style-position:inside; list-style-position:outside;
list list:n list:d list:c list:s list:dc	list-style-type:; **//тип маркера в списке** list-style-type:none; **//без маркера** list-style-type:disc; **//не закрашенный круг** list-style-type:circle; **//круг** list-style-type:square; **/квадрат** list-style-type:decimal; **//число**

Настройка анимации

anim	animation:;
anim-	animation:name duration timing-function delay iteration-count direction fill-mode; **//обратите внимание, здесь для полного доступа к настройкам свойства используется - (минус)**

Flexbox

fx	flex:; **//параметр заполнения свободного пространства элементом**
fxb	flex-basis:; **//основа флекса, которая является начальным размером элемента**
fxd	flex-direction:; **//задаёт направление основных осей в контейнере**
fxg	flex-grow:; **//определяет, сколько пространства может занимать флекс внутри контейнера**
fxsh	flex-shrink:; **//устанавливает коэффициент сжатия флексов в контейнере**
fxw	flex-wrap: ; **//настройка переноса содержимого блоков на другую строку**

Трансформация элемента

trf	transform:; **//трансформация элемента**
trs	transition:prop time; **//эффект перехода между двумя состояниями элемента**

©Pechora-proger 2022

trsde	transition-delay:time; **//время ожидания перед запуском эффекта перехода**
trsdu	transition-duration:time; **//длительность анимации**

Дополнительные сокращения

!	!important **//приоритет свойства над родительским**

@f	**//создание правила для подключения нестандартного типа шрифта**
	@font-face {
	font-family:;
	src:url(|);
	}

@i, @import	**// импорт файла по url** @import url();

@m, @media	**//создание медиа-правила для адаптивной верстки**
	@media screen {
	
	}

©Pechora-proger 2022