ТЕМА 2. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ HTML

ЛЕКЦИЯ 2.30. ФОРМЫ. ЧАСТЬ 2

Поля для ввода. Флажки и радиокнопки.


Важно! Реализация элементов формы с разными атрибутами в файлах примерах к лекции. Изучайте страницы в браузере, читайте комментарии в коде!

Элемент input

Элемент HTML **input** используется при создании интерактивных элементов управления в веб-формах для получения данных от пользователя. Благодаря большому количеству возможных значений атрибута **type** элемента мы можем, как изменить внешний вид элемента, так и определить набор допустимых для его заполнения данных. Ниже приведем описание вариантов элемента, также внимательно изучите приложенные файлы с их реализацией.

В файле **input-text-search.html** примеры полей для ввода текстовой информации. В первом случае для отправки текстовых данных на сервер, во втором для поиска по странице, сайту или базе данных.

Обратите внимание на разницу между поведением элементов при фокусе и заполнении.


Значение атрибута	**Содержимое**	**Пример**
text	Однострочное текстовое поле. Это значение используется по умолчанию.	
	`<input id="text" type="text">`	
search	Однострочное текстовое поле для ввода строк поиска.	

©Pechora-proger

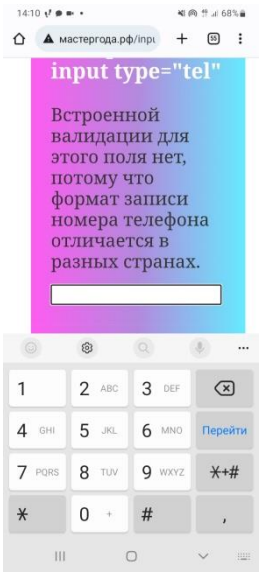

		Я ищу...
	`<input id="search" type="search">`	

Как уже было сказано, одной из функций форм является осуществление регистрации и авторизации пользователей. Традиционно для этого используются адреса электронной почты, телефоны и специальное поле для ввода пароля, содержимое которого скрыто от пользователя.


Пример в файле **input-register.html**.

Значение атрибута	**Содержимое**	**Пример**
email	Поле для ввода адреса электронной почты. Содержимым должна быть пустая строка или один действительный адрес электронной почты. Содержимое автоматически проверяется на наличие символов @ и . (точка), а также количество символов после них.	Список вводимых ранее адресов  Автоматическая проверка вводимых данных 
	`<input id="email" type="email">`	


©Pechora-proger

tel	Элемент управления для ввода номера телефона. При просмотре страницы с мобильного устройства, при выборе поля будет открыта цифровая клавиатура.	
	`<input id="phone" type="tel">`	
password	Текстовое поле, содержимое которого будет скрыто символом *.	
	`<input id="password" type="password">`	
url	Поле для ввода URL. Введенное значение должно содержать любую пустую строку, либо допустимый абсолютный URL.	
	`<input id="url" type="url">`	

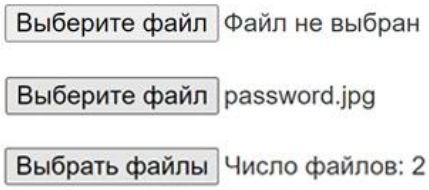
Ввод числовых значений может осуществляться разными способами. Все зависит от того, какие цели мы преследуем и важна ли нам точность вводимого пользователем значения. Варианты настройки в файле **input-number-range.html**.

Значение атрибута	**Содержимое**	**Пример**
range	Элемент управления для ввода чисел, точное значение которого не имеет значения. Пользователь управляет	

©Pechora-proger

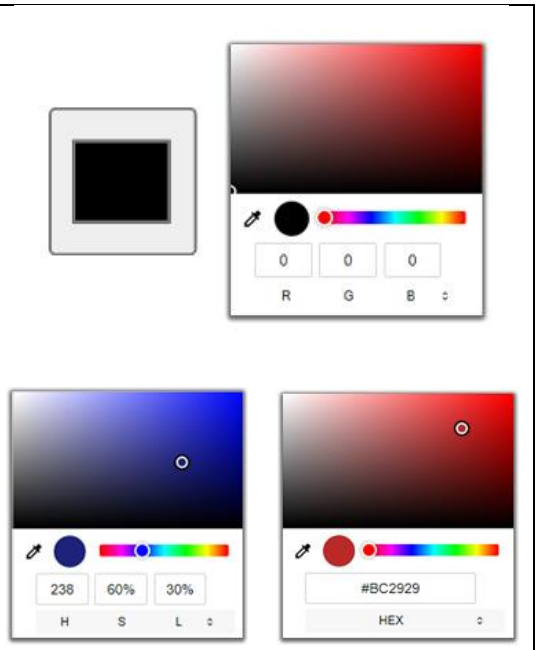
	выбором в заданном диапазоне и с указанным шагом.	
	`<input id="range" type="range">`	
number	Поле для ввода чисел. Вводим с клавиатуры или последовательно уменьшаем/увеличиваем значение стрелками вниз/вверх. Можем ограничить максимальное и минимальное значения.	
	`<input id="number" type="number">`	

Иногда нам необходимо получить от пользователя не просто текстовую или числовую информацию, а файлы или значения цвета. Для такой информации существуют особые типы полей ввода. Представляют собой кнопки для вывода дополнительных диалоговых окон. Внешний вид окна может отличаться в зависимости от браузера и операционной системы. Примеры в файле **input-file-color.html.**

Значение атрибута	**Содержимое**	**Пример**
file	Добавляет на форму кнопку загрузки файла. Используя атрибут **accept**, можно указать допустимые для загрузки типы. А логический атрибут **multiple** разрешит выбрать несколько файлов.	

	`<input id="file" type="file">`
	`<input id="file" type="file" accept="image /png,image/jpeg">`
	`<input id="file" type="file" multiple>`	

©Pechora-proger

color	Элемент пользовательского интерфейса, который позволяет пользователю указать цвет либо с помощью визуального интерфейса выбора цвета, либо путём ввода цвета в текстовое поле в разных форматах. Разрешены только простые цвета без альфа-канала (прозрачности).	
	`<input id="color" type="color">`	

Еще один вариант использования элемента **input** предполагает выбор пользователем одного или нескольких значений из представленных.

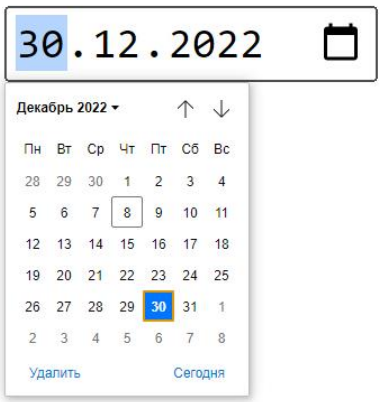
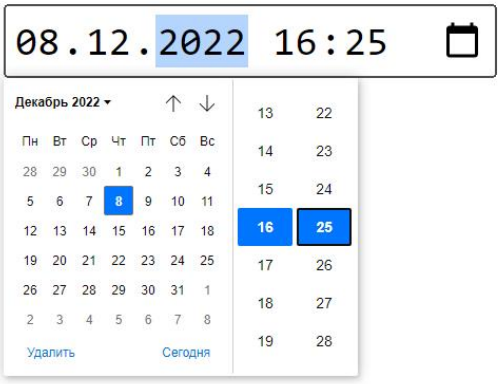
Значение атрибута	**Содержимое**	**Пример**
checkbox	Флажок («чекбокс»). Элемент позволяет управлять некоторым параметром по двум состояниям: выбран или не выбран. Атрибут **checked**, укажет, должен ли быть выбран флажок по умолчанию.	☑ Первый вариант. Хороша ☐ Второй вариант. Умна ☑ Третий вариант. Скромна
	`<input id="checkbox" type="checkbox">` `<input type="checkbox" checked>`	
radio	Кнопка-переключатель, позволяет выбрать **одно значение** из нескольких. Чтобы связать несколько таких элементов между	○ Первый вариант. Хороша ○ Второй вариант. Умна ◉ Третий вариант. Скромна

©Pechora-proger

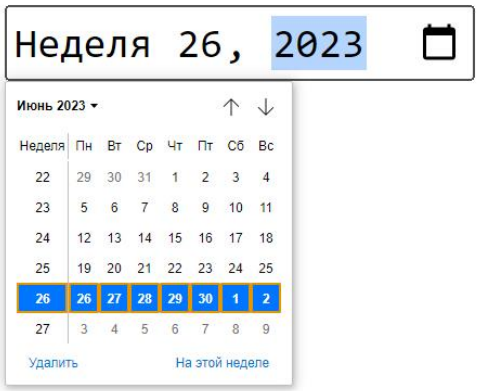
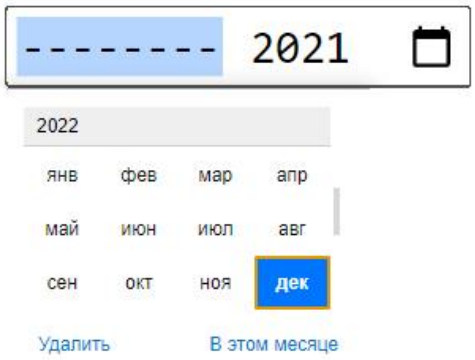
	собой, задайте им одинаковое значение в атрибуте **name**.	
	`<input type="radio" name="option">`	

Иногда пользователю необходимо ввести данные о времени или дате. Для этого существует целый перечень типов поля **input**. Поля поддерживают ввод данных с клавиатуры и выбора значений в специальных окнах.

Их возможности и внешний вид будет отличаться при просмотре в разных браузерах.

Значение атрибута	**Содержимое**	**Пример**
date	Позволяет пользователю вводить дату, либо в текстовое поле, которое проверяет введенные данные, либо использует специальный интерфейс выбора даты. Полученное значение включает год, месяц и день, но **не время!**	
	`<input type="date">`	
datetime-local	Позволяет вводить дату и время, включая год, месяц и день, а также время в часах и минутах.	
	`<input type="datetime-local">`	

©Pechora-proger




<table>
<tr><td rowspan="2">week</td><td>Позволяет вводить год плюс номер недели этого года, т. е. недели с 1 по 52 или 53.</td><td> 
</td></tr>
<tr><td colspan="2"><input type="week"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">time</td><td>Поле для ввода часов и минут.</td><td> 
</td></tr>
<tr><td colspan="2"><input type="time"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">month</td><td>Значение поля представляет собой строку с названием месяца и годом.</td><td> 
</td></tr>
<tr><td colspan="2"><input type="month"></td></tr>
</table>

В предыдущей лекции рассматривали элемент **button**, аналогичным целям служит и элемент **input** со значениями атрибута **type: button**, **reset** или **submit**.

В отличие от обычных кнопок мы не можем добавить в элемент input любое содержимое, но, для добавления картинки, существует особый тип – **image**.

©Pechora-proger

<table>
<tr><th>Значение атрибута</th><th>Содержимое</th><th>Пример</th></tr>
<tr><td rowspan="2">button</td><td>Кнопка без предопределенного поведения.</td><td> 


</td></tr>
<tr><td colspan="2"><input type="button"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">reset</td><td>Кнопка сброса содержимого формы в состояние по умолчанию. Удаляется все введенное пользователем содержимое, сбрасываются чекбоксы и радиокнопки.</td><td> 
</td></tr>
<tr><td colspan="2"><input type="reset"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">submit</td><td>Кнопка для отправления формы. По нажатию на нее срабатывает содержимое атрибута action элемента form.</td><td> 
</td></tr>
<tr><td colspan="2"><input type="submit"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">image</td><td>Один из способов вставки изображения. Атрибут src определяет путь к изображению, атрибут alt - альтернативный текст. Вы можете использовать атрибуты высоты и ширины, чтобы определить размер вставки изображения в пикселях.</td><td>  </td></tr>
<tr><td colspan="2"><input id="image" type="image" src="img.jpg" alt="описание"></td></tr>
</table>

©Pechora-proger

Важно! Если для элемента строго указано содержимое (или его формат), то при отправке формы будет происходить автоматическая проверка средствами браузера и в случае несоответствия появляться сообщение пользователю. Вид и содержание этих сообщений зависит от вашего браузера.

Также, если браузер не поддерживает какой-то специфический тип поля, то оно превратится в input type="text".

©Pechora-proger