ТЕМА 2. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ HTML

ЛЕКЦИЯ 2.10. ТЕГИ ФОРМАТИРОВАНИЯ ТЕКСТА.

Заголовки. Абзац. Цитаты. Списки. Специальное оформление

Если структура страницы это блоки разного вида, то вот ее контентную часть можно разделить на составляющие. Перечислим основные и по порядку начнем:


- заголовок;
- абзац;
- список;
- ссылка;
- таблица;
- медиа разного вида: изображение/видео/аудио;
- другой загружаемый контент.

Заголовки страницы

С приходом семантической верстки заголовок перестал быть просто текстом большего размера и с полужирным начертанием. Теперь это полноценный член структуры документа, который говорит нам, о чем размещенный материал, что важного в нем и на что сможет сориентироваться при поиске посетитель. Поэтому важно использовать заголовки не просто как способ выделить часть текста, а как указание на суть представленной информации.

Всего HTML предоставляет нам возможность выделить 6 уровней заголовков с помощью тегов **<h1>-<h6>**, где **<h1>** – самый большой заголовок, а **<h6>** – самый маленький.

©Pechora-PRO

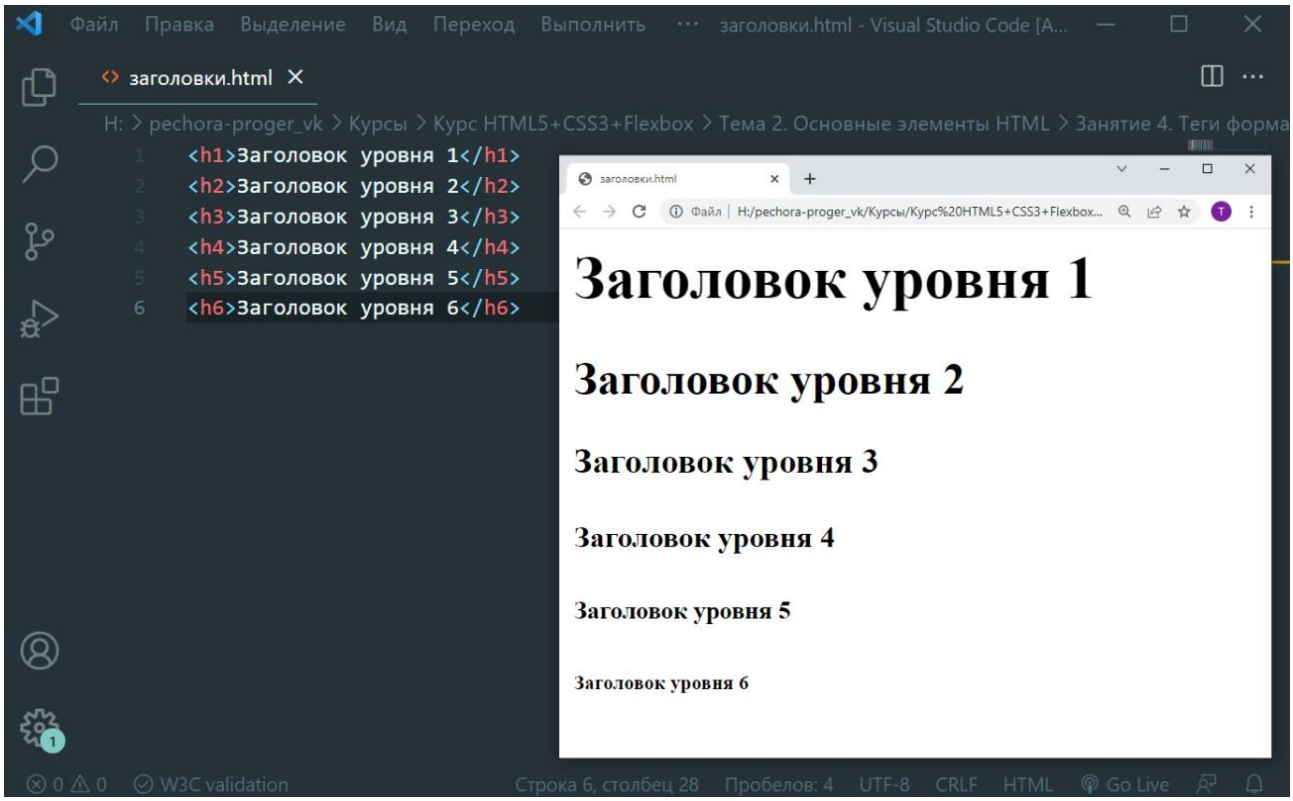

Примечания к использованию

- Информация о заголовках может использоваться сторонними программами, например, для автоматического создания оглавления для документа.
- Если стандартный размер заголовка вас не устраивает, измените его настройки с помощью стилей, но НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ заголовок более низкого уровня.
- Используйте уровни заголовков по порядку без пропусков: всегда начинайте с **<h1>**, потом **<h2>**, и так далее.
- Не используйте (ну или старайтесь по возможности избегать) нескольких заголовков **<h1>** на странице.

Абзац

Следующий элемент любого документа – абзац.

HTML-элемент **p** представляет собой абзац. Абзацы обычно представлены в визуальной среде в виде блоков текста, отделённых от соседних блоков пустыми строками и/или

©Pechora-PRO

отступом в первой строке, кроме этого HTML-абзацы могут представлять собой структурную группировку однотипного содержимого, например изображений или полей формы.


Абзацы являются блочными элементами, и в некоторых случая закрывающий тег может быть пропущен.

Например, если за **<p>** сразу следует:

<address>	<dl>	<header>	<pre>
<article>	<fieldset>	<hr>	<section>
<aside>	<footer>	<menu>	<table>
<blockquote>	<form>	<nav>	
	<h1>-<h6>		

или другой <p>, или если в родительском элементе больше ничего не содержится и родительский элемент не является элементом a.

Поищите среди списка знакомые и не пугайтесь. С оставшимися мы обязательно познакомимся познакомимся, и набор символов станет для вас осмысленным текстом.

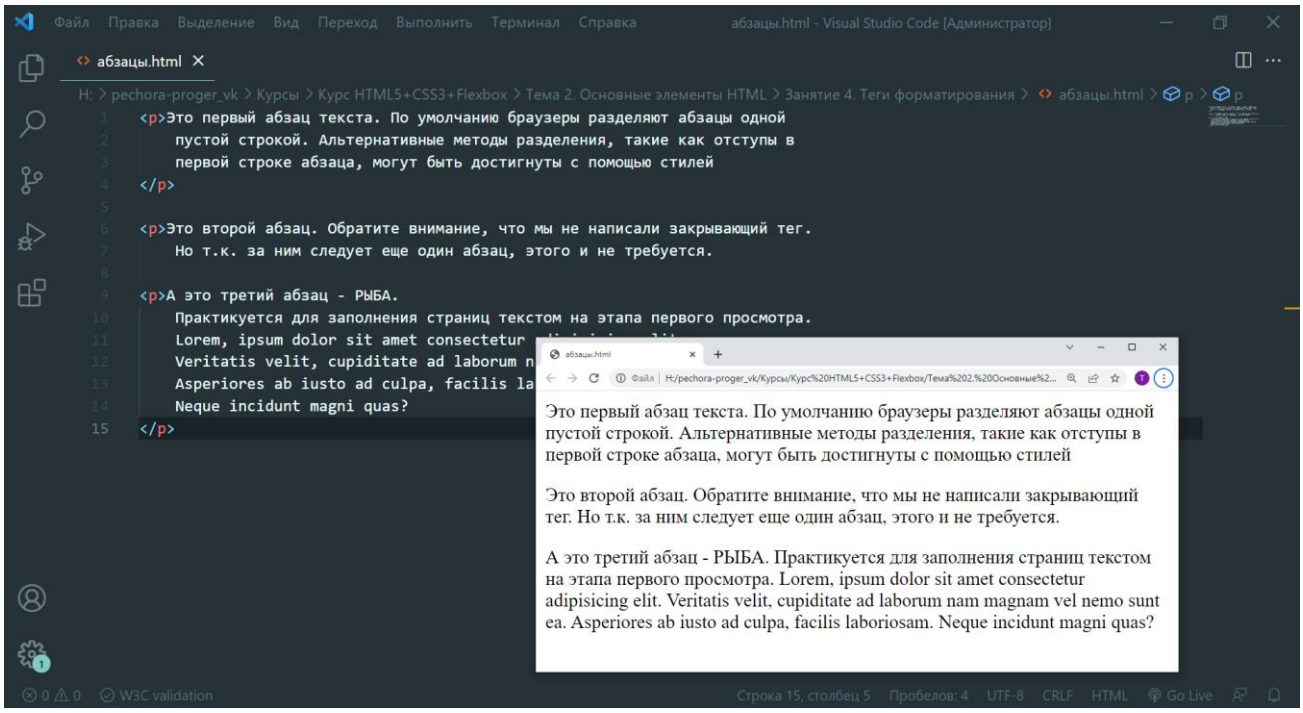

©Pechora-PRO


Span

HTML-элемент **span** - контейнер для текста. Никакого влияния на отображение текста не оказывает, но может быть использован для стилизации участков текста или их объединения.

Blockquote

Этот элемент указывает на то, что заключённый в нем текст является развёрнутой цитатой. У тега есть специальный атрибут **cite**, указывающий на исходный документ или сообщение, откуда была взята цитата. Этот атрибут предназначен для того, чтобы сослаться на информацию, объясняющую контекст, или ссылки на источники, из которых была взята цитата.


Но, если URI на источник цитаты можно указать в **атрибуте cite**, то текстовое представление источника может быть задано **элементом cite**.

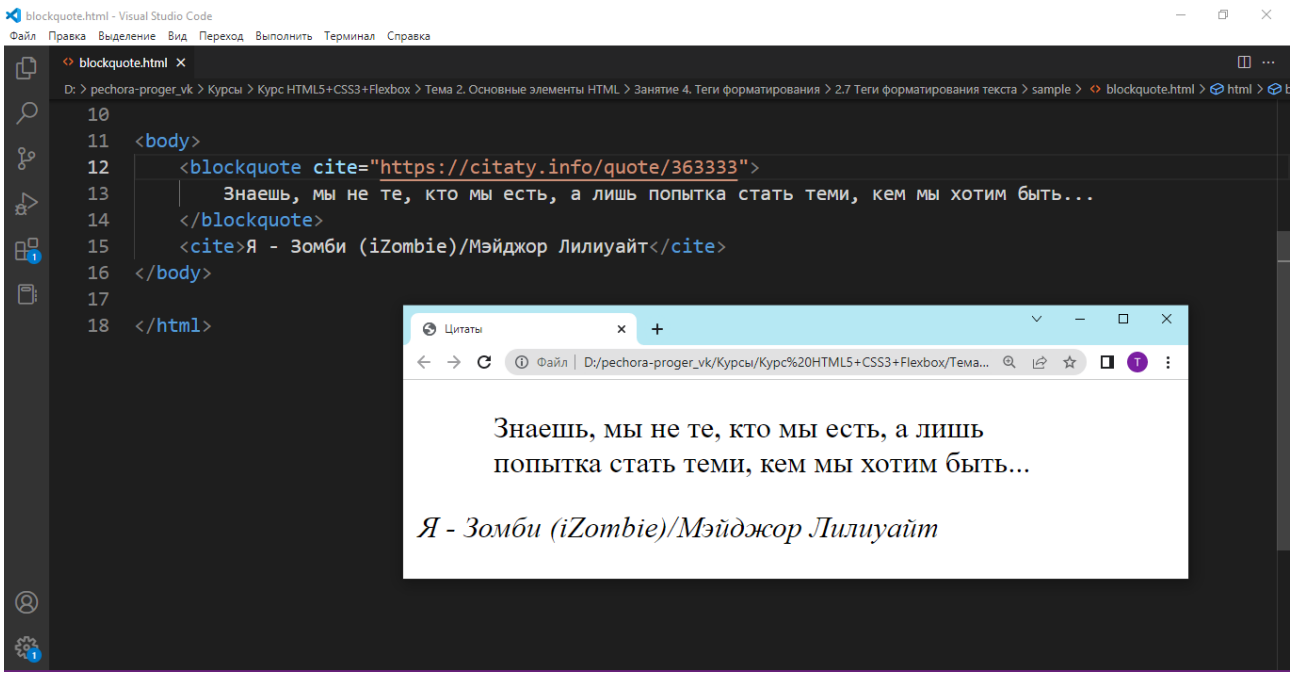

Элемент встроенной цитаты

©Pechora-PRO

Элемент **q** указывает, что заключенный в нем текст является короткой встроенной цитатой. Большинство современных браузеров реализуют это, заключая текст в кавычки. Этот элемент предназначен для коротких цитат, не требующих разрывов абзаца.

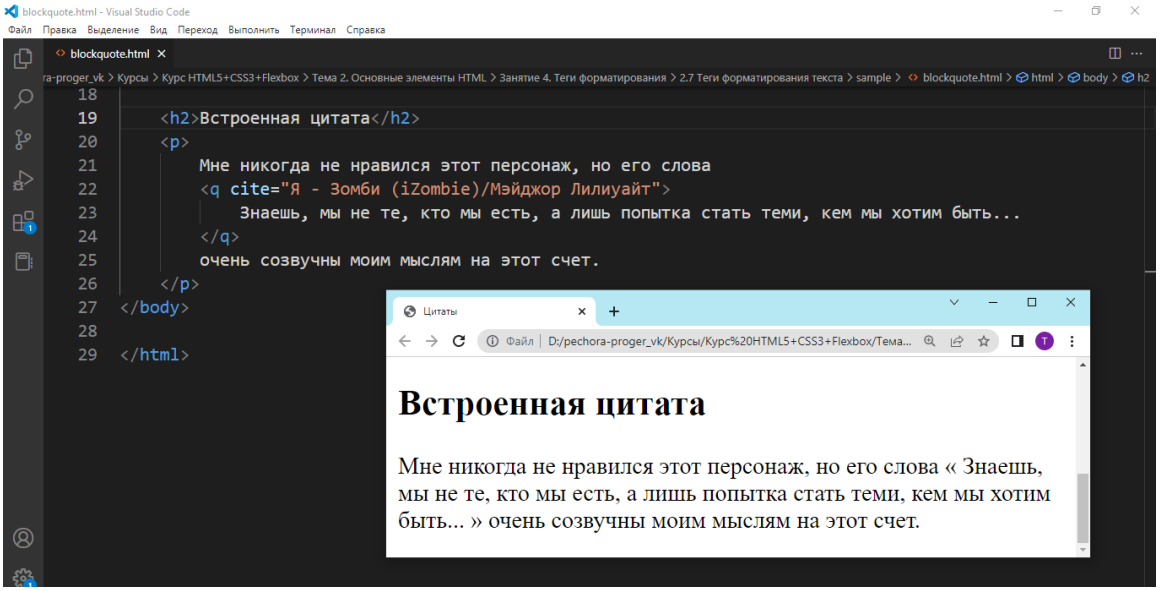


Списки

Для оформления перечисления каких-то элементов или этапов используют списки. Итак, списки могут быть:


1. Неупорядоченными или маркированными. Для обозначения элемента списка используется какой-то графический символ.
2. Упорядоченными или нумерованными. Для обозначения элемента списка используются арабские или римские цифры.

Тип списка указываем с помощью тегов: **
** для нумерованных и **
** для маркированных. При этом элементы списка и в том и в другом случае обозначаются тегом **
**.

©Pechora-PRO

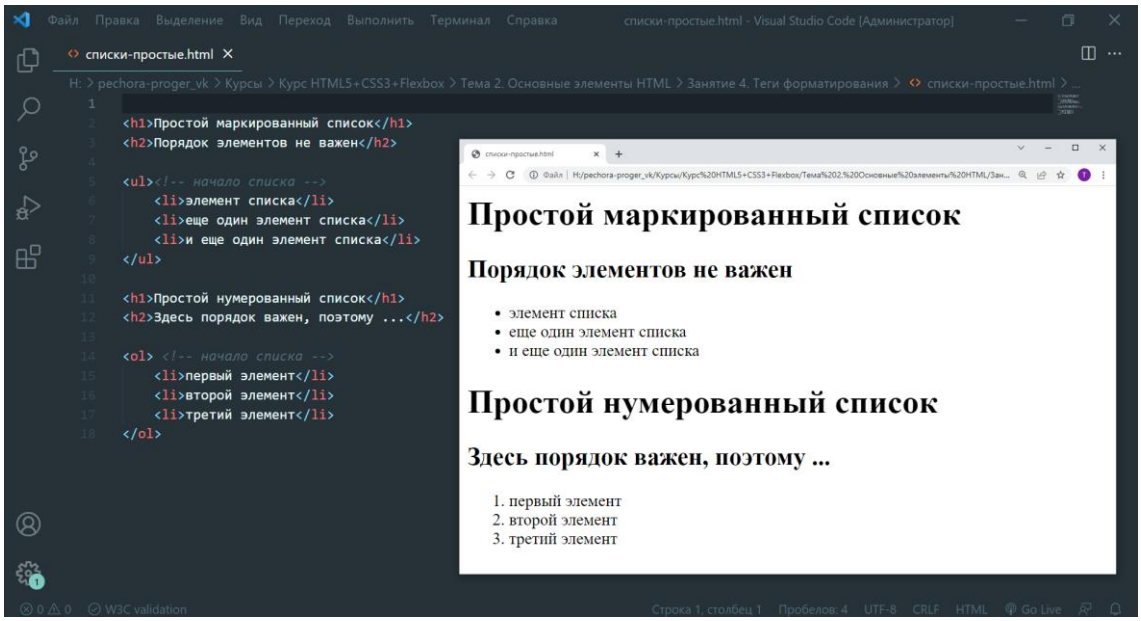

Еще одно важное замечание. Часто нам необходимо выстроить в виде списка гораздо более сложную структуру. Так вот, элементы **<ul>** и **<ol>** могут быть вложены на любом уровне. Более того, вложенные списки могут чередоваться между **<ol>** и **<ul>** без ограничений.

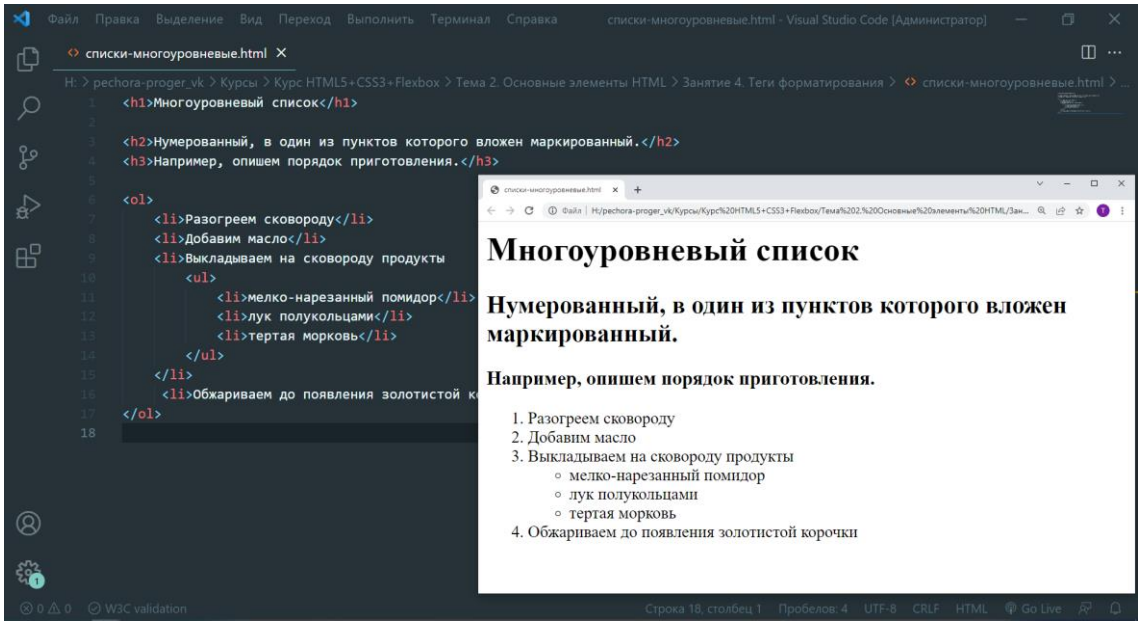

Кстати, Emmet сокращение для такой структуры списка будет выглядеть следующим образом: **ol>li*2+li>ul>li*3^^li**

На этом пункте пока остановимся, и оставшиеся элементы страницы рассмотрим на следующих занятиях.

©Pechora-PRO

Списки определений (описаний)


Элемент **dl** представляет собой список определений. Он включает в себя перечень групп, состоящих из терминов (заданных с помощью элемента **dt**) и описаний (элемент **dd**). Обычно такие списки используют для реализации глоссария или отображения метаданных (списков пар ключ-значение).

При этом одному термину может соответствовать несколько определений и наоборот.

Термины и описания имеют особые настройки внешнего вида.

Содержимое элементов **dt** выровнено по левому краю, а для элементов **dd** по умолчанию установлен отступ слева размером 40px.

Никаких особых атрибутов элементы не имеют.

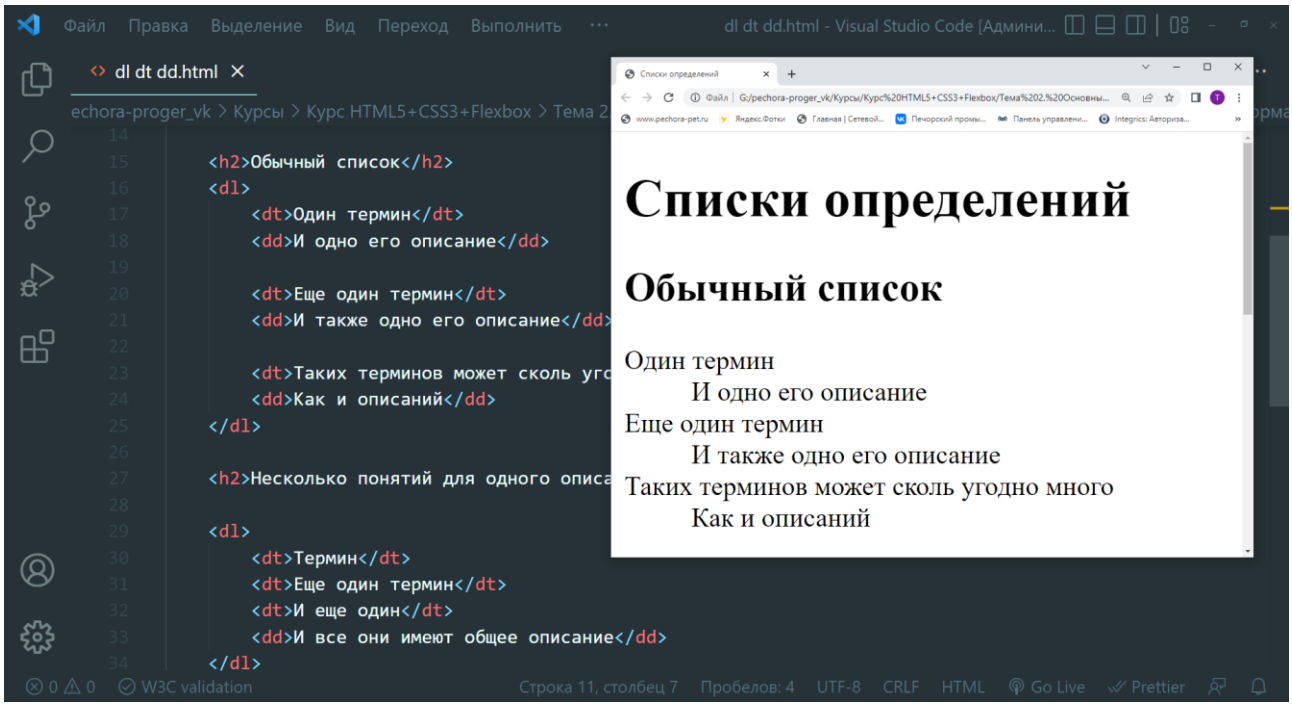

Специальное оформление текста

При создании страниц может случится так, что текстовое содержимое страницы представляет собой фрагмент текста особым образом отформатированного или например, кода.


©Pechora-PRO

Настройка стилей — это выход, но в языке html, существует ряд элементов, позволяющих стилизовать текст без дополнительных настроек.

pre

Элемент **pre** представляет предварительно отформатированный текст, который должен быть представлен в браузере точно так, как отображается в файле HTML.

Текст (включая пробелы) при этом отображается с использованием непропорционального или моноширинного шрифта (все символы в нем одинаковой ширины).

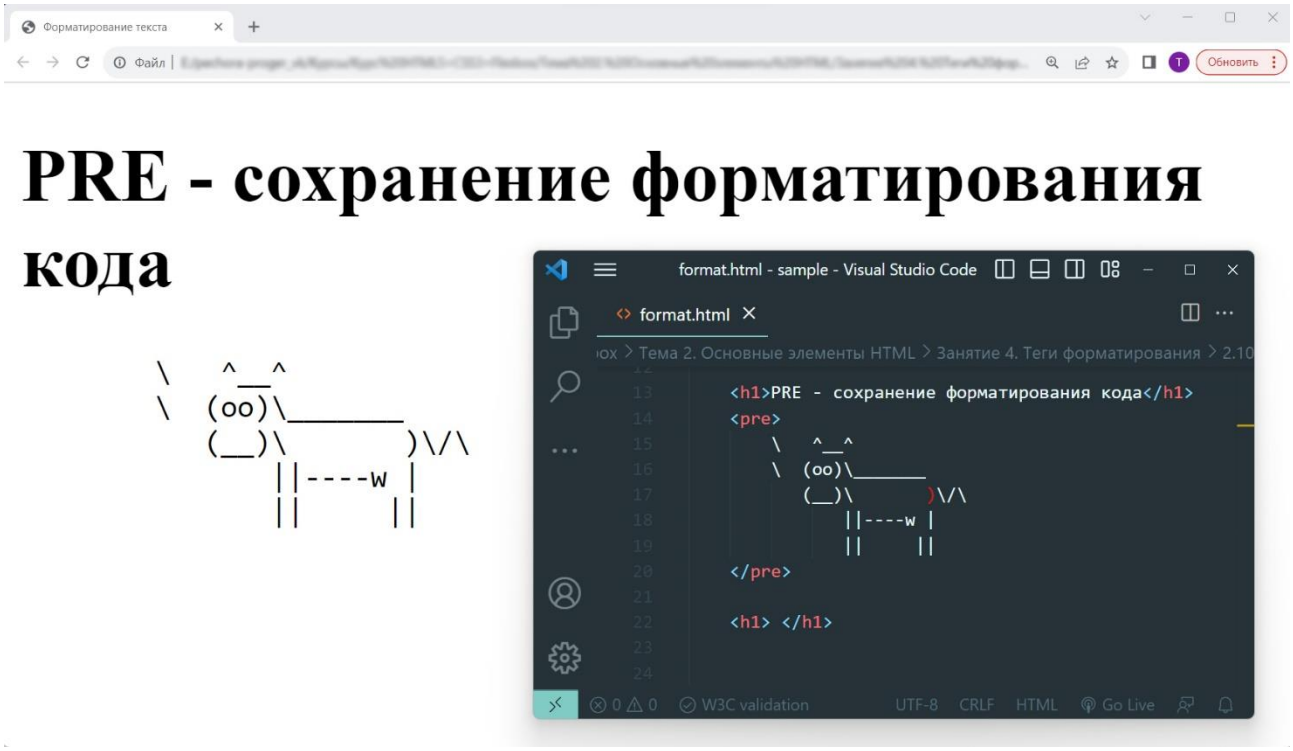


code

Элемент HTML отображает свое содержимое таким образом, чтобы указать, что текст представляет собой короткий фрагмент компьютерного кода. По умолчанию текст содержимого отображается с использованием моноширинного шрифта браузера (например, Courier или Lucida Console).

©Pechora-PRO

Чтобы представить несколько строк кода, оберните **code** элемент внутри **pre** элемента. Сам по себе элемент **code** представляет собой только одну фразу или строчку кода.

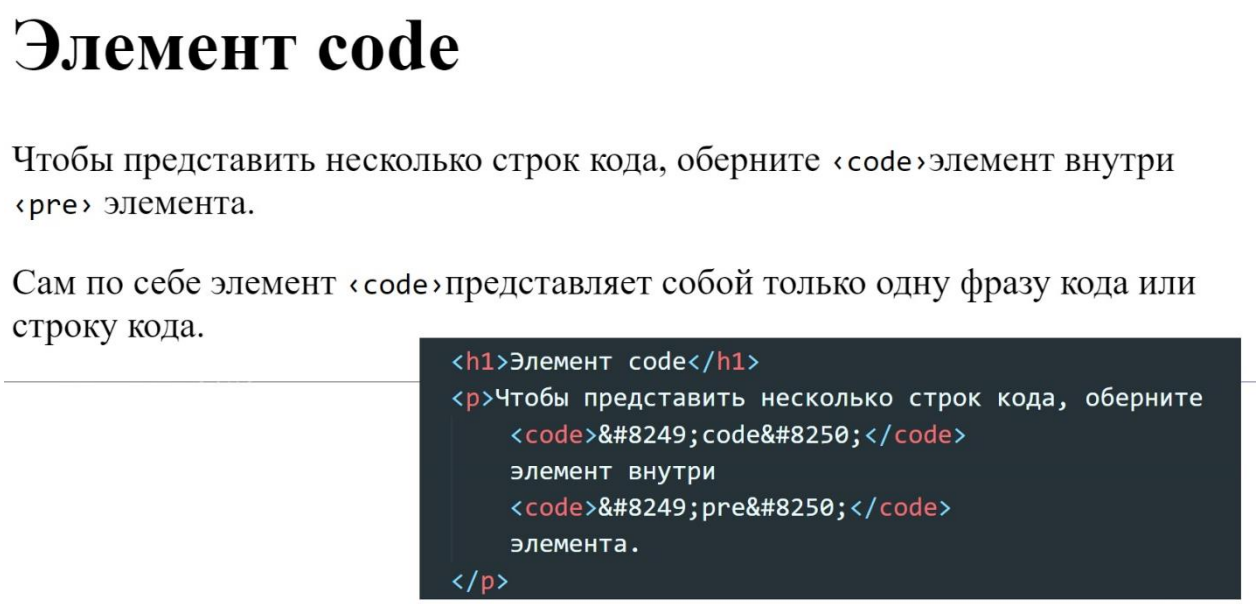

Элемент code


Чтобы представить несколько строк кода, оберните ‹code›элемент внутри ‹pre› элемента.

Сам по себе элемент ‹code›представляет собой только одну фразу кода или строку кода.

```
<h1>Элемент code</h1>
<p>Чтобы представить несколько строк кода, оберните
    <code>&#8249;code&#8250;</code>
    элемент внутри
    <code>&#8249;pre&#8250;</code>
    элемента.
</p>
```

samp

Элемент HTML используется для включения встроенного текста, который представляет собой образец (или цитирование) вывода компьютерной программы. Его содержимое обычно отображается с использованием моноширинного шрифта браузера по умолчанию.

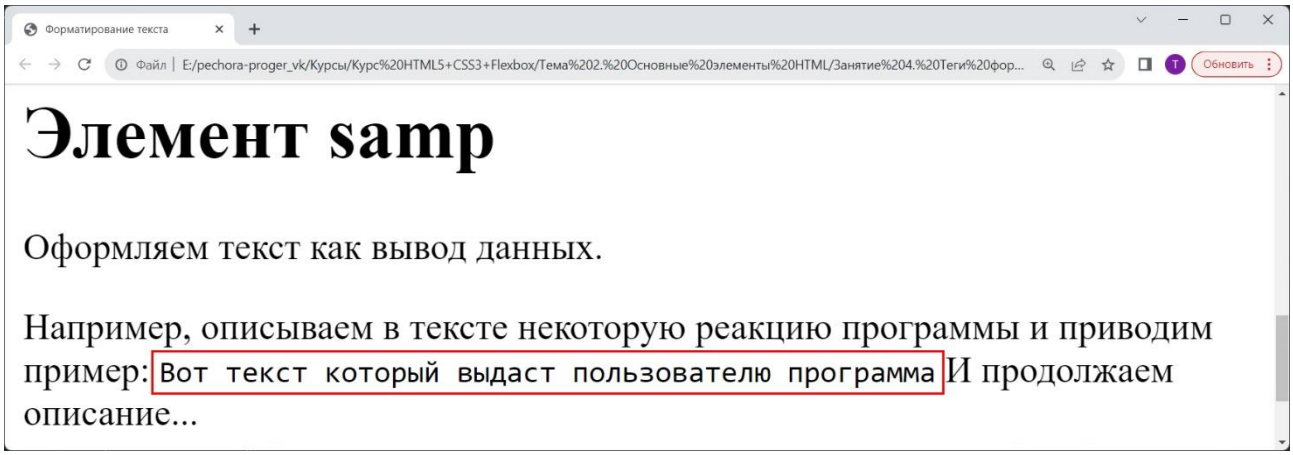

kbd

Элемент HTML представляет собой фрагмент встроенного текста, обозначающий текстовый ввод пользователя с

©Pechora-PRO

клавиатуры, голосовой ввод или любое другое устройство ввода текста. По соглашению, браузер по умолчанию отображает содержимое элемента, используя моноширинный шрифт по умолчанию, хотя это не требуется стандартом HTML.

kbd могут быть вложены в различные комбинации с samp элементом для представления различных форм ввода или вывода на основе визуальных подсказок.

Другие элементы могут использоваться в тандеме с **kbd** для представления более конкретных сценариев:

- Вложение **kbd** элемента в другой **kbd** элемент представляет собой часть более крупного ввода.
- Вложение **kbd** элемента внутрь **samp** представляет собой ввод, который был возвращен пользователю системой.
- С другой стороны, вложение **samp** элемента внутрь **kbd** элемента представляет собой ввод, основанный на тексте, представленном системой, например названиях меню и пунктов меню или названиях кнопок, отображаемых на экране.

var

Элемент HTML представляет имя переменной в математическом выражении или контексте программирования. Обычно он отображается с использованием курсивной версии текущего шрифта, хотя внешний вид может зависеть от браузера.

```
<h1>Элемент var</h1>
<p>Пример записи математического выражения:
   <var>x</var> = <var>y</var> + 2
</p>
```


©Pechora-PRO