ТЕМА 2. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ HTML

ЛЕКЦИЯ 2.12. ССЫЛКИ. ТЕГ A.

Объединение страниц с помощью гиперссылок. Атрибуты ссылок.

У нашего сайта появилось первое содержимое и теперь встает вопрос. А как связать этот набор страниц между собой и превратить его в сайт? Для этого в языке HTML существует специальный элемент – a.

Общее описание

Итак, HTML-элемент **a** определяет гиперссылку для перехода на определённое место на странице или ресурс в сети Интернет. Также он может быть использован для создания **якоря** — это место назначения для гиперссылок внутри страницы: так ссылки не ограничены только в перемещении между страницами.

В качестве содержимого ссылки (то, что видит и нажимает пользователь) могут использоваться текст, заголовки, изображения, пункты списка и многое другое.


Атрибуты

Для ссылок доступны разнообразные варианты настройки, определяющие тип ресурса, параметры открытия ссылки и т.д. Некоторые из атрибутов устарели, а какие-то достаточно специфичны и пока не рекомендуются к использованию. Мы рассмотрим только те атрибуты, использование которых не вызывает сомнения. Важно! С разными вариантами настройки ссылок поработаем в задании к лекции.

href


Этот атрибут был единственным обязательным для определения ссылки в HTML4, но больше необязательный в HTML5. Пропуск этого атрибута создаёт ссылку-заполнитель.

©Pechora-proger

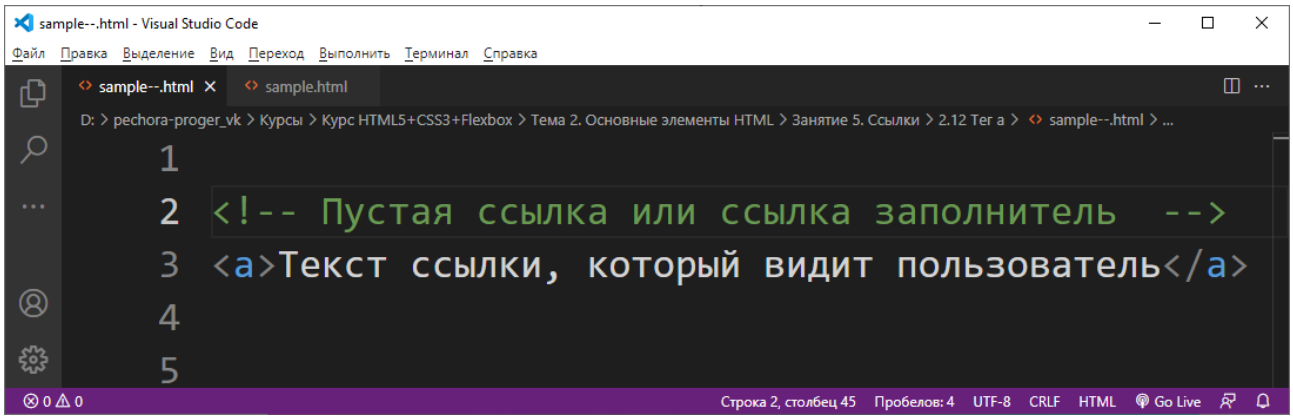

Атрибут **href** указывает ссылку: либо URL (универсальный идентификатор ресурса), либо якорь.


URL не ограничены только ссылками на HTTP, а могут использовать любой протокол, поддерживающийся браузером. Например, file, ftp и mailto работают в большинстве из них.

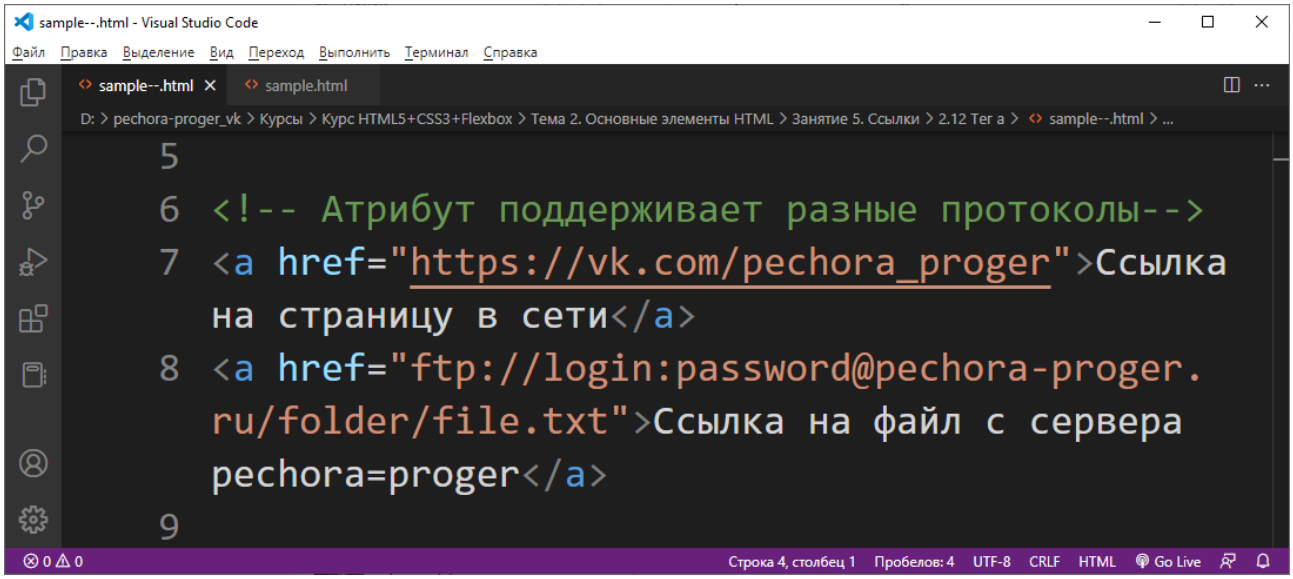

Кстати, здесь используем абсолютные адреса. Обычно их используют при ссылке на сторонние ресурсы. Не забывайте — если вы используете абсолютные ссылки на сайте, то при смене структуры папок или перемещении файлов большинство ссылок могут сломаться.

Ссылаться вы можете и на страницы на вашем сервере. Здесь чаще используют относительную адресацию. То, куда ведут относительные ссылки, зависит от расположения текущей страницы. Поэтому крайне важно правильно указать путь к странице.


©Pechora-proger

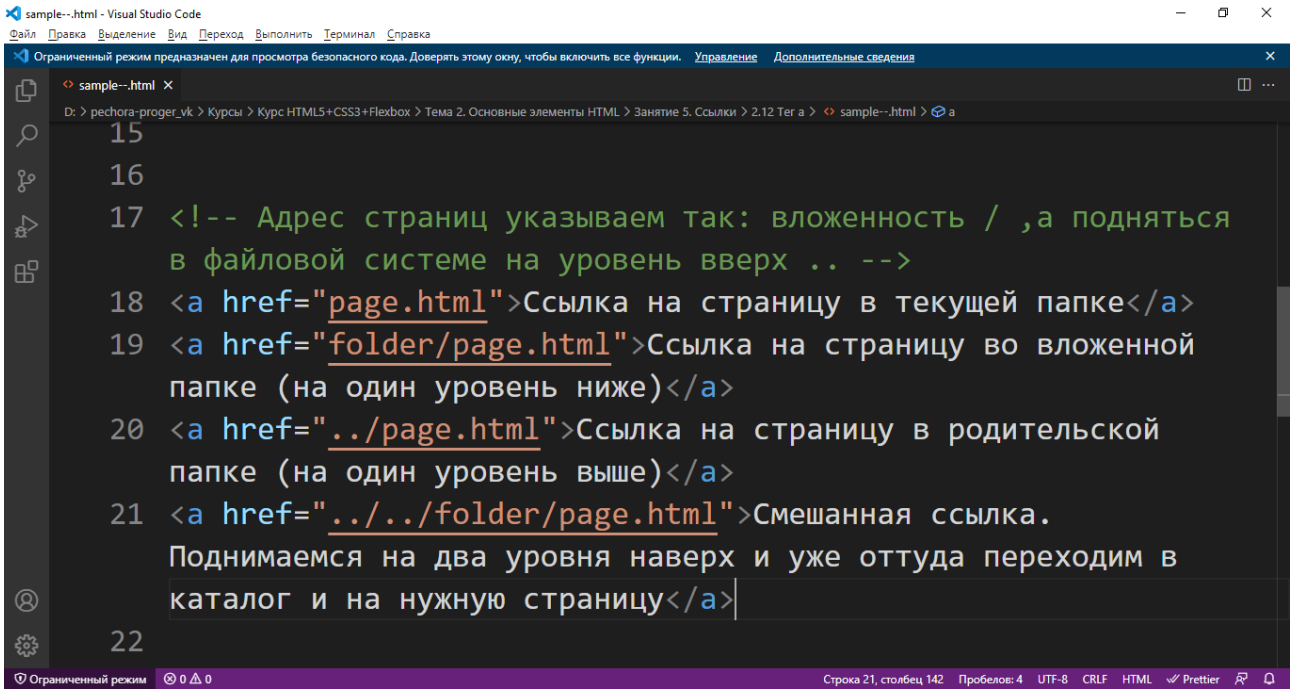

Интересно, что ссылка вида **/index.html** отправит на вас на файл index.html, находящийся в корне сервера.

Якорь — это название после символа #, который указывает на элемент на текущей странице. Соответствующее название должно быть указано в качестве значения атрибута id элемента.

В спецификациях HTML5 существует специальное значение якоря для href, не требующее дополнительных настроек: **top**. Переход по ссылке с таким значением переместит вас на начало страницы.

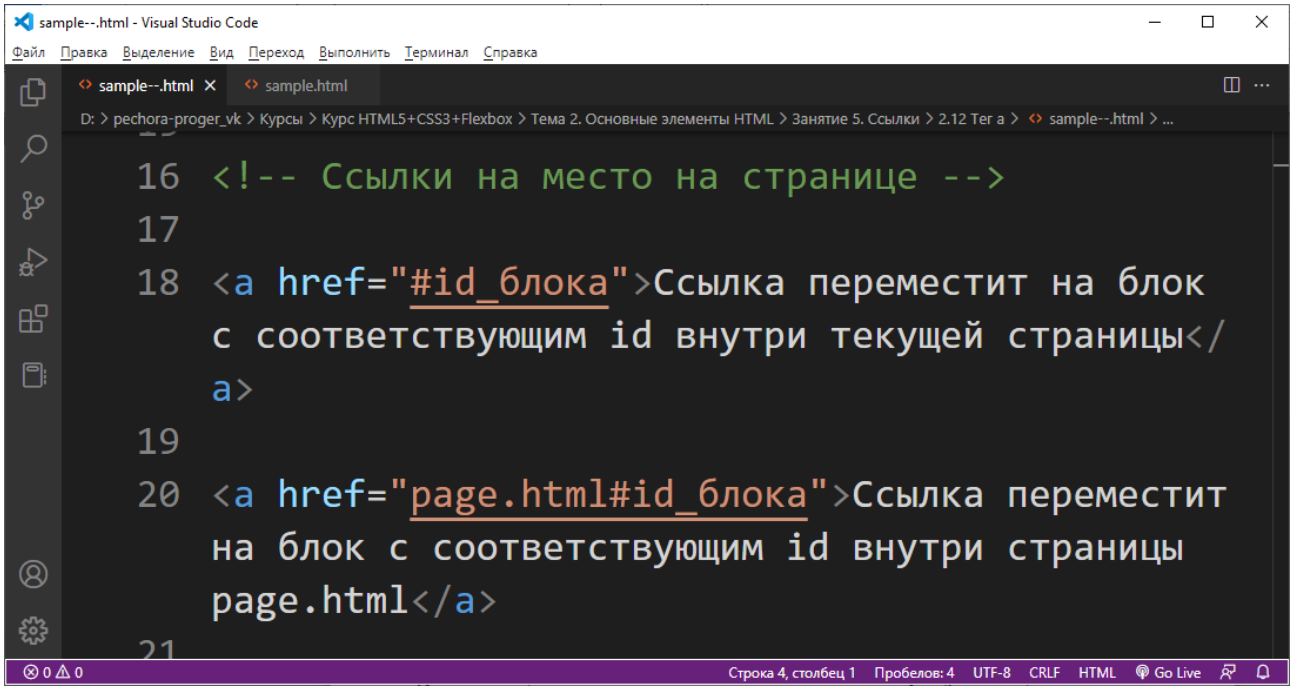

©Pechora-proger

hreflang


Этот атрибут используется только в паре с href и сообщает язык документа по ссылке. Такая информация является исключительно справочной.

download

Сообщаем браузеру о том, что эта ссылка должна быть использована для скачивания файла. При переходе по ссылке пользователю будет предложено сохранить файл как локальный. Если у этого атрибута есть значение, оно будет использовано как заполненное название файла в Окне сохранения.

Ограничений на допустимые значения нет, но браузер может преобразовать имя файла в соответствии с ограничениями операционной системы.

Важно! Чтобы атрибут сработал так как нужно, ваши файлы должны быть размещены на сервере, локальном или глобальном.

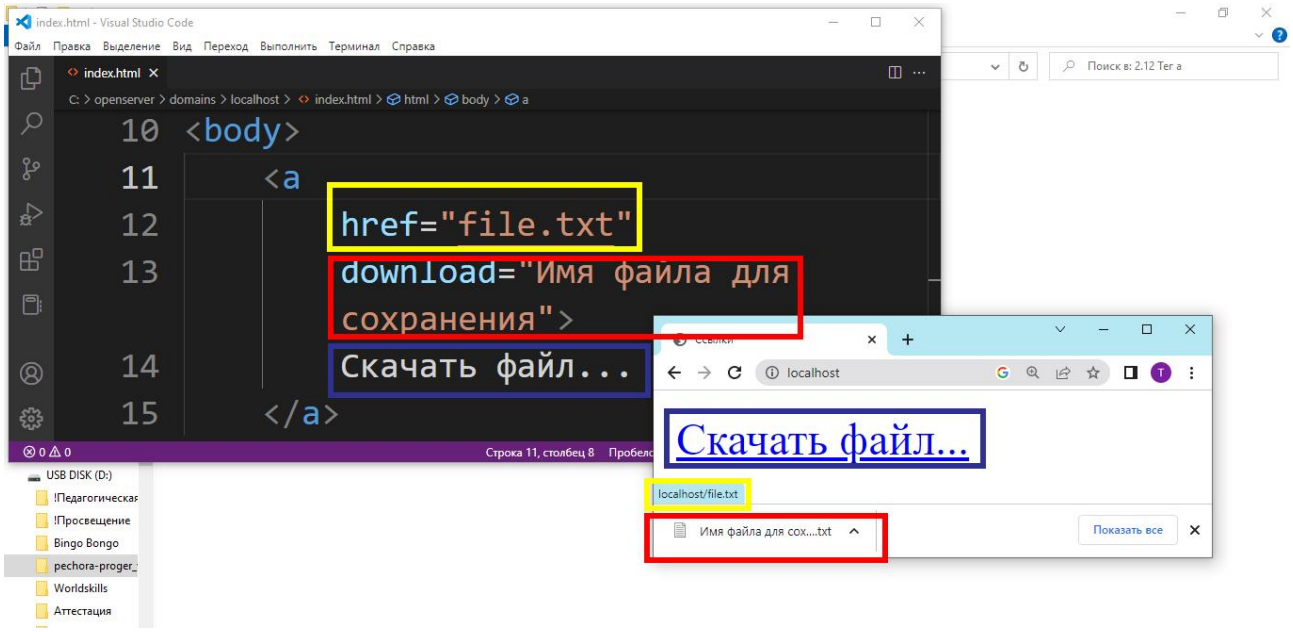

ping

Этот атрибут уведомляет указанные в нём URL, что пользователь перешёл по ссылке.

©Pechora-proger

referrerpolicy

Заголовок запроса Referer содержит URL исходной страницы, с которой был осуществлён переход на текущую страницу. Он позволяет серверу узнать откуда был осуществлён переход на запрашиваемую страницу. Сервер может анализировать эти данные, записывать их в логи или оптимизировать процесс кеширования. Заголовок может раскрыть информацию пользователя об истории посещённых страниц, что может привести к нарушению приватности.

Этот атрибут сообщает, какую информацию передавать ресурсу по ссылке:

- **no-referrer** не отправляет заголовок Referer.
- **no-referrer-when-downgrade** не отправляет заголовок Referer незащищенным ресурсам. Это значение используется по умолчанию.
- **origi**n отправляет адрес, протокол, хост и порт текущей страницы.
- **origin-when-cross-origin** отправляет другим ресурсам только протокол, хост и порт, а внутри ресурса отправляет путь.
- **unsafe-url** отправляет только ресурс и адрес (кроме логинов и паролей). Это значение небезопасно, может произойти утечка ресурса и адреса с защищённых ресурсов на небезопасные.

rel

Для ссылок, которые содержат атрибут **href**. Rel указывает на отношения между двумя документами, в которых один ссылается на другой. Это может быть указание на стили, информацию об авторе, лицензии, архивную ссылку или позицию документа в последовательности аналогичных.

target

Этот атрибут определяет, где показать содержимое по ссылке. В HTML4, это название и ключевое слово фрейма (рамки). В HTML5, это название или ключевое слово в браузере (например, вкладка, окно или iframe). Рассмотрим возможные значения:

©Pechora-proger

- **_self** загружает документ в текущей вкладке в HTML5 как текущий. Это значение по умолчанию, если не указано иное.
- **_blank** загружает документ в новой вкладке в HTML5.
- **_parent** загружает документ в родительской вкладке в HTML5. Если нет родителя, параметр будет вести себя как _self.
- **_top** загружает документ в окне высшего уровня. Если родителя нет, опция ведёт себя как _self.

type

Этот атрибут определяет MIME-тип для документа по ссылке. Сейчас это всего лишь справочная информация, но в будущем, возможно, это позволит браузеру самостоятельно стилизовать ссылки в зависимости от типа документа.

> MIME-тип (называемый "media type", а иногда "content type") - это строка, отправляемая вместе с файлом, которая указывает тип файла. (например, передаваемый аудиофайл может быть помечен как audio/ogg тип, а изображение - image/png). MIME-тип играет точно такую же роль, как и расширение файла в системе Windows.

©Pechora-proger