ТЕМА 2. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ HTML


ЛЕКЦИЯ 2.16. ТАБЛИЦЫ

Структура таблиц. Объединение ячеек. Адаптация таблиц для поисковых систем и речевых браузеров.

Если помните наши предыдущие уроки, то мы говорили о табличной верстке. Выстраиваем структуру страницы с помощью сложных вложенных таблиц с объединенными ячейками и весь контент сайта размещаем в них. Да сейчас такой подход уже не используется, но размещение самих таблиц на страницах еще никто не отменял. С помощью парного тега **table** указываем на начало и конец таблицы. Но что насчет внутренней структуры?

Заголовок таблицы <caption>

Чтобы определить смысл и содержание таблицы начать следует с ее названия. Используем для этого тег **caption**. Размещают его в коде сразу после тега **table**, но зачастую меняют его положение при выводе или вообще скрывают от пользователя. Зачем же тогда добавлять его в код? Для поисковых систем, речевых браузеров, ну, и в целом, чтобы ваш код был более семантичным.

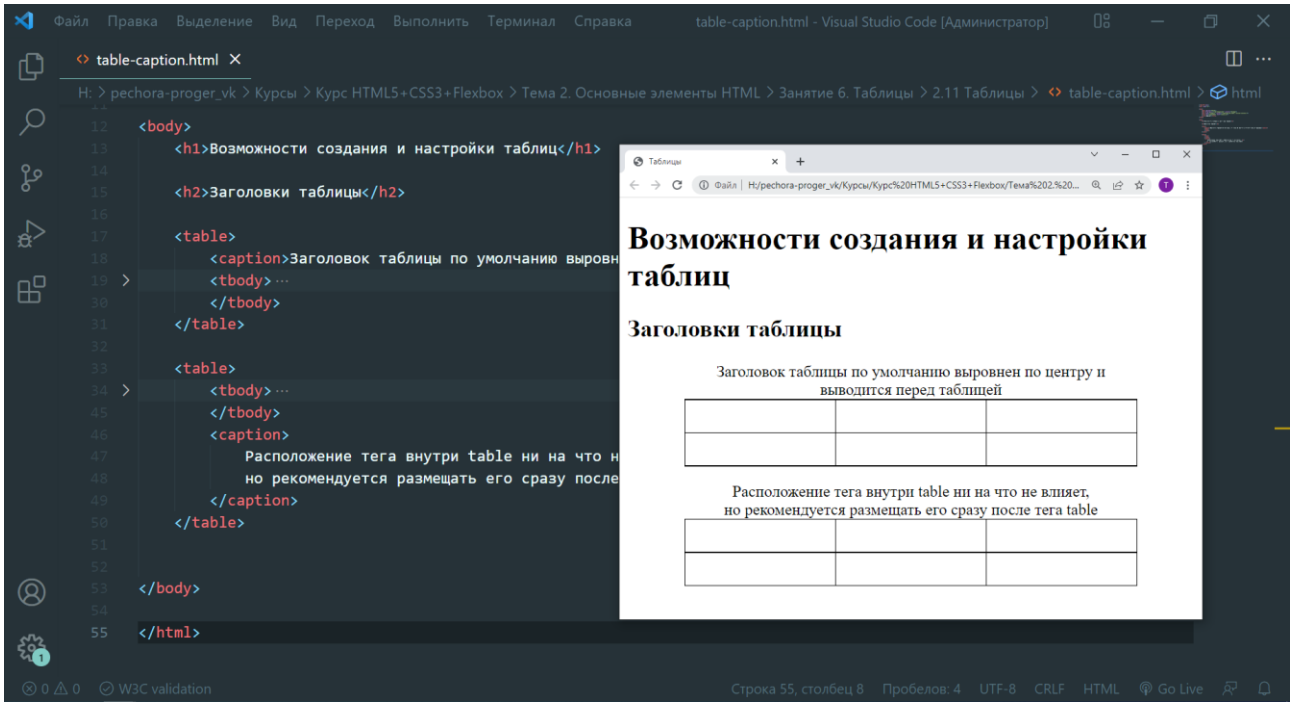

©Pechora-proger


Структура таблицы

Итак, с точки зрения html5, таблицу по аналогии со страницей можно разделить на три части: «шапка» - **thead**, тело таблицы - **tbody**, «подвал» - **tfoot**. На самом деле напрямую на внешний вид таблицы они никак не влияют. А предназначены скорее для разработчиков, поисковых систем и средств чтения страниц.

Что интересно, стандартами установлено наличие всего лишь одного тега **thead** и **tfoot** (или их вообще может не быть), а вот **tbody** может быть несколько. Это позволит разделить содержимое внутри таблицы как структурно, так и внешне с помощью стилей.

Если вы вдруг не указали эту структуру внутри таблицы, это конечно не очень хорошо, но не смертельно. Браузер при построении DOM-дерева добавит тег **tbody** за вас. Можете проверить это, используя режим разработчика.

Подробнее о DOM-дереве в нашем курсе «Основы Javascript».

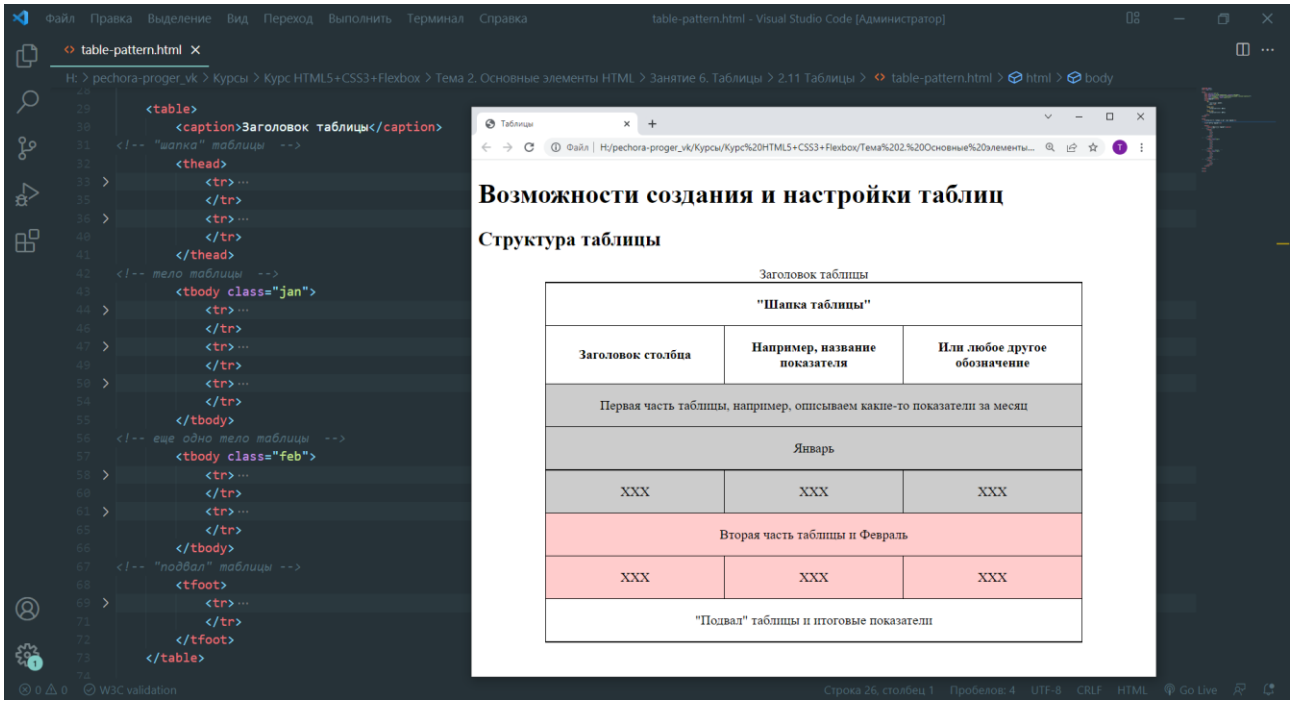

thead


С помощью **thead** обернем строку с заголовками столбцов. Конечный тег может быть опущен, если за **thead** сразу следует элемент **tbody** или **tfoot**. Браузер и поисковики будут считать эту часть таблицы

©Pechora-proger

заголовочным колонтитулом и, например, при печати покажут их на каждой странице.

th

Ячейки заголовка внутри **thead** будем обозначать тегом **th**, а их содержимое будет автоматически выровнено по центру и сменит начертание на полужирное.

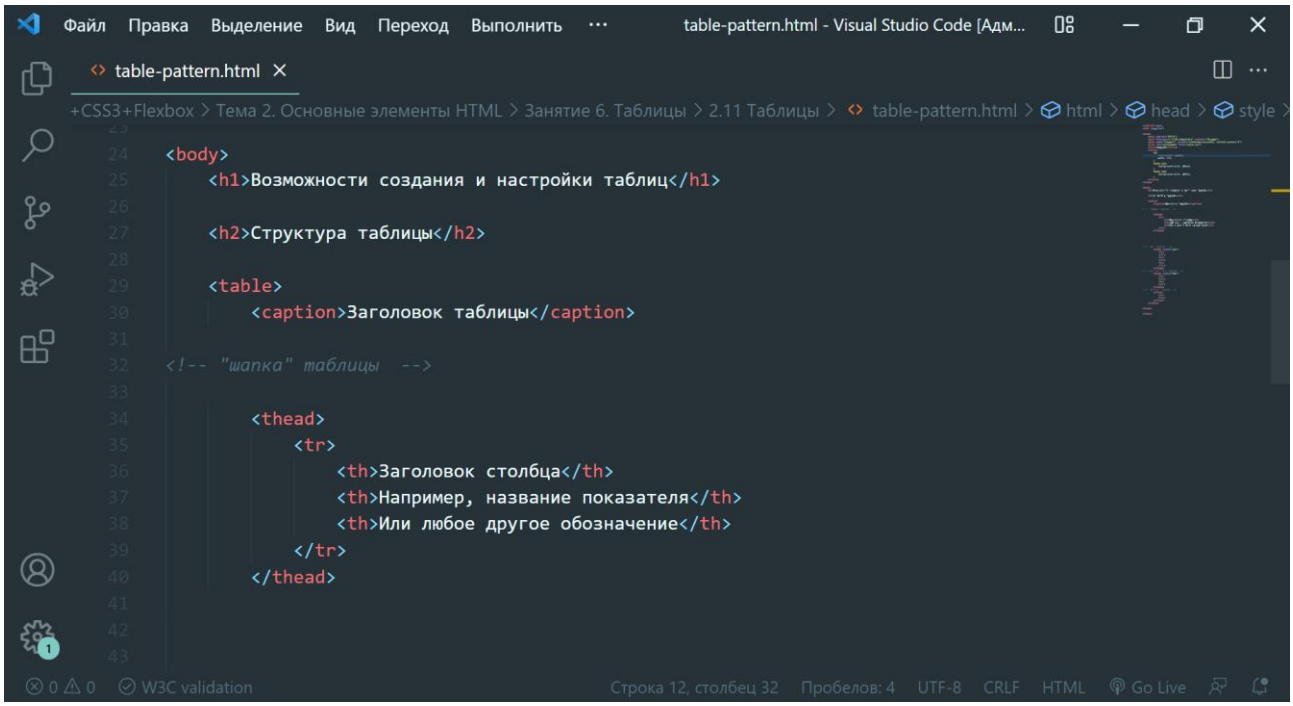


colgroup и col

Элемент colgroup позволяет сгруппировать столбцы в таблице. Это может быть полезно как для стилизации, так и для выстраивания структуры таблицы. С помощью атрибута **span** устанавливаем количество последовательных столбцов, которые **colgroup** объединяет. Если нет, его значение по умолчанию равно 1. И тогда внутри размещаем элементы **col** по количеству групп.


Если в теге присутствует атрибут **span**, то какое-либо содержимое для него недопустимо.

©Pechora-proger

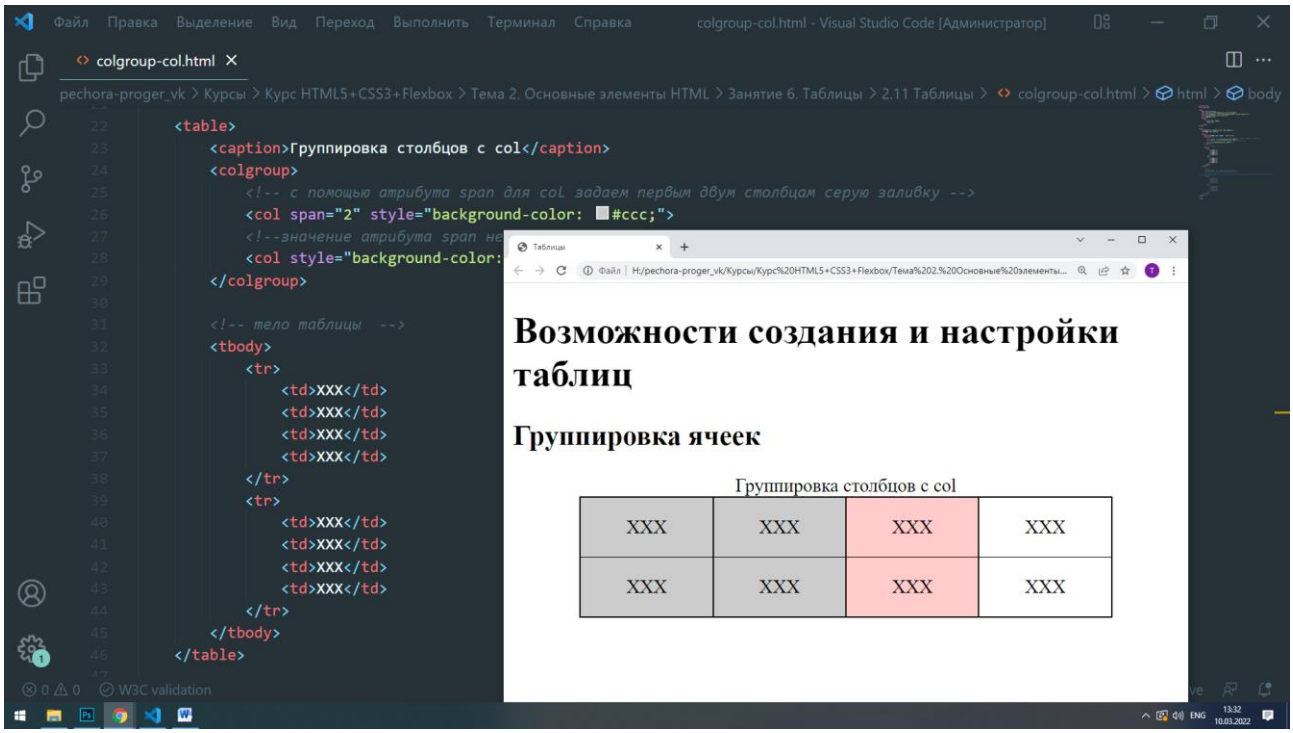

tfoot

В противоположность **thead** для группировки содержимого нижней части таблицы используют тег **tfoot**. Его контентом может быть некий итог содержимого таблицы: суммы, обобщения и т.д. Конечный тег может быть опущен, если в родительском **table** больше нет содержимого.

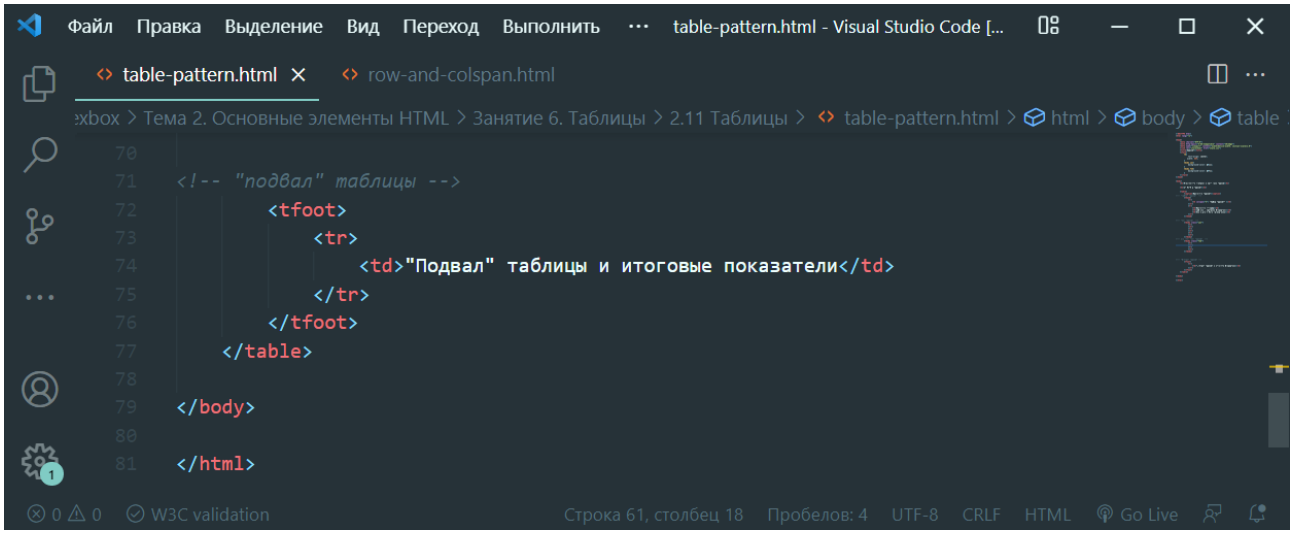

Содержимое таблицы

Перейдем к содержимому таблицы. Гораздо важнее для нас вот что. Мы привыкли воспринимать таблицу как набор строк и столбцов. С точки

©Pechora-proger

зрения html внутреннюю структуру будем описывать несколько иначе, а именно набором строк и ячеек внутри них.

Строка начинается и заканчивается парным тегом **tr**. А вот ячейка может быть двух видов. Ячейки заголовка – **th**, о которых мы уже говорили, или обычные ячейки с содержимым и тег **td**.


Важно соблюдать вложенность тегов только **tr>td** или **tr>th** и никак иначе.

Атрибуты ячеек

Объединение

Теперь представим себе таблицу чуть более сложную. С помощью специальных атрибутов мы можем объединять ячейки по горизонтали и вертикали.

Атрибут **colspan** объединит столько ячеек по горизонтали (включая текущую) сколько мы укажем в значении атрибута. Аналогично для **rowspan** укажем количество объединяемых ячеек по вертикали.

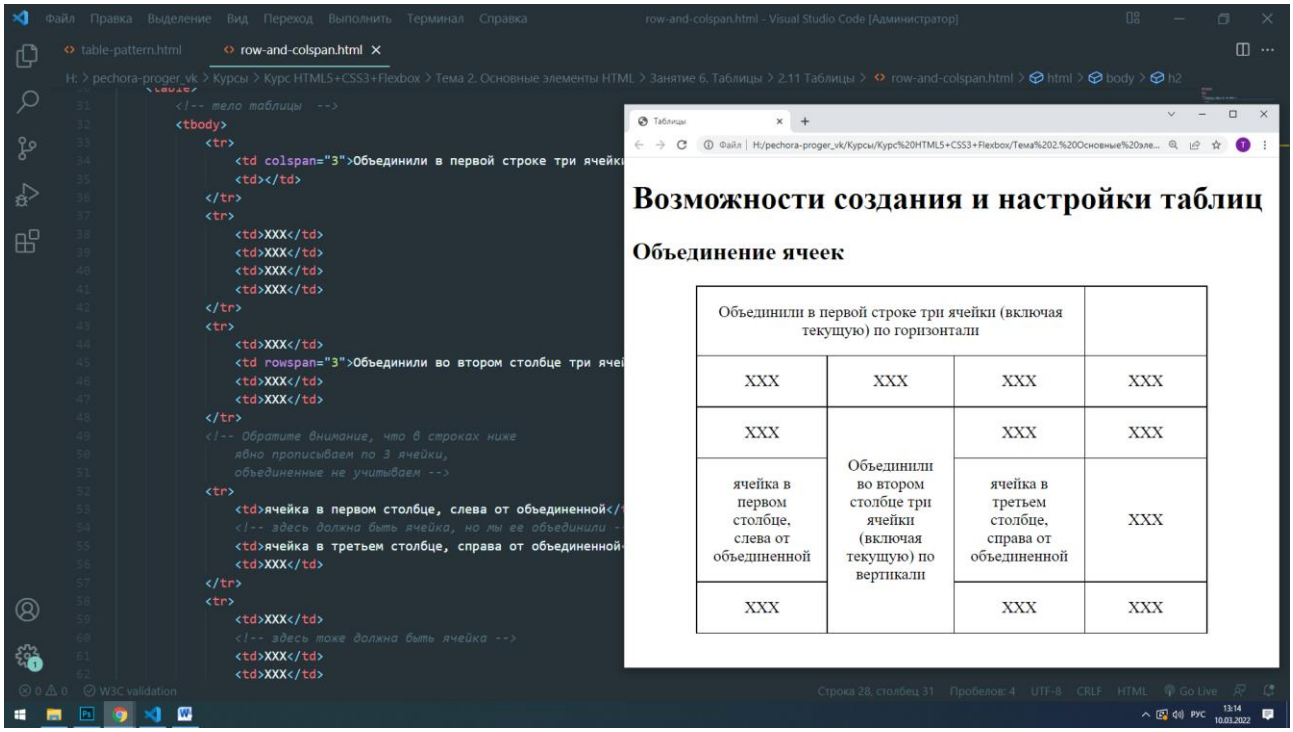


Headers и id

©Pechora-proger

Атрибут **headers** для ячеек содержит перечень атрибутов **id** тех ячеек заголовка **th**, которые применяются к этому элементу. Это один из способов связать ячейки таблицы с заголовками.

Программы чтения с экрана идентифицируют все заголовки и используют их для создания программных ассоциаций между этими заголовками и ячейками, к которым они относятся. Комбинация заголовков столбцов и строк будет идентифицировать и интерпретировать данные в каждой ячейке, чтобы пользователи программы чтения с экрана могли интерпретировать таблицу так же, как это делает зрячий пользователь. Таким образом, этот атрибут предназначен для повышения доступности таблицы пользователям речевых браузеров, в обычных браузерах результат его применения не заметен.

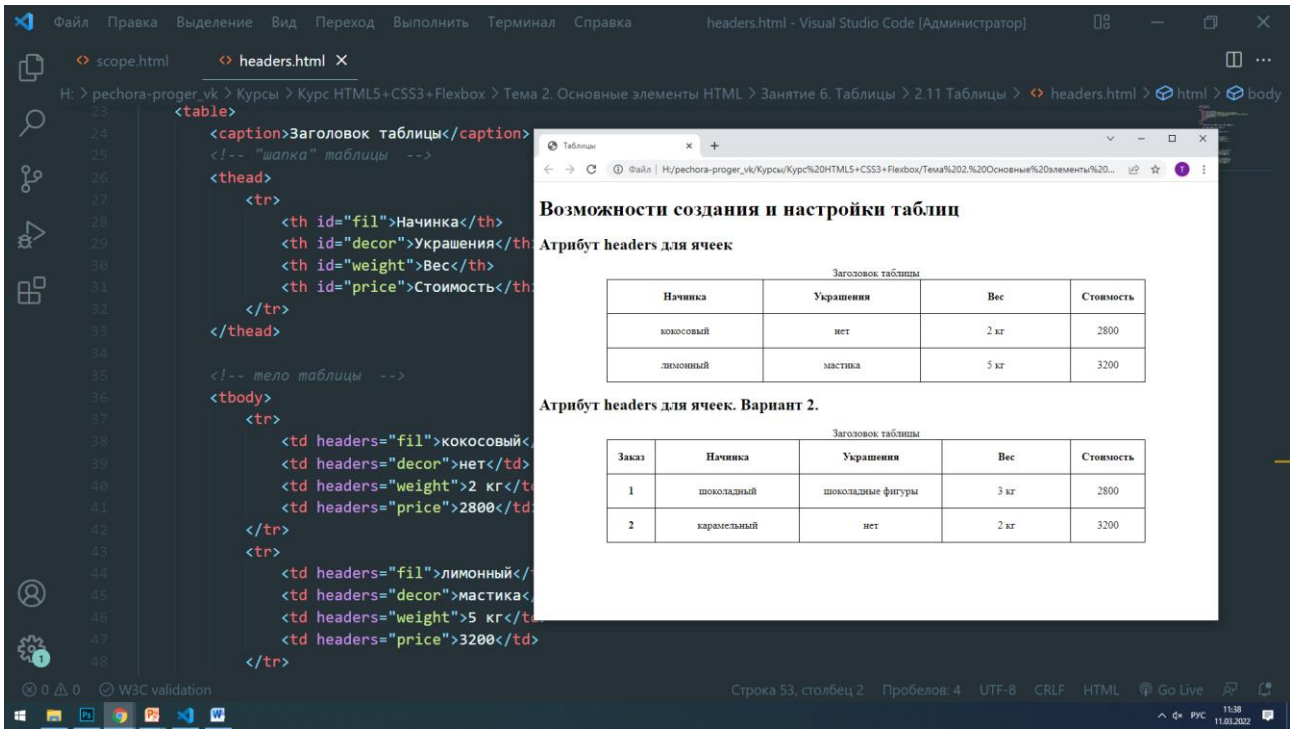

Scope


Этот атрибут применяется для ячеек заголовка и определяет те ячейки, к которым этот заголовок относится. Может быть использован в качестве альтернативы паре **headers** и **id**.

Атрибут может иметь следующие значения:

- **row**: Заголовок относится ко всем ячейкам строки, к которой он принадлежит.

©Pechora-proger

- **col**: Заголовок относится ко всем ячейкам столбца, к которому он принадлежит.
- **rowgroup**: Заголовок принадлежит группе строк и относится ко всем ее ячейкам. Эти ячейки могут располагаться справа или слева от заголовка, в зависимости от значения **dir** атрибута в **table**.
- **colgroup**: Заголовок принадлежит **colgroup** и относится ко всем ее ячейкам.

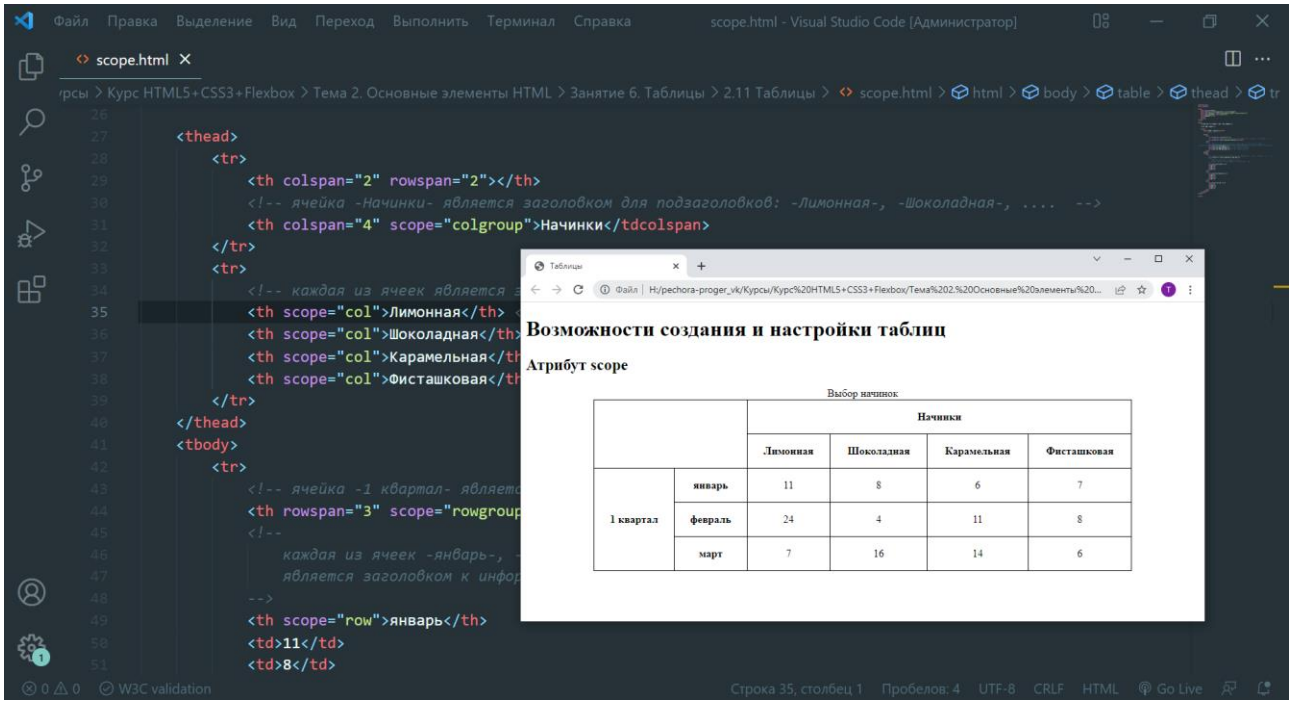

©Pechora-proger