ТЕМА 5. АДАПТИВНАЯ ВЁРСТКА

ЗАДАНИЕ 5.9. Img + Picture

В практической работе создадим страницу с гибкими изображениями, используя возможности атрибутов тега **img** и элемент **picture**. Для проверки загружаемых изображений:

1. Залейте проект на свой домен.
2. Откройте страницу в браузере Mozilla Firefox.
3. Запустите режим разработчика.
4. Перейдите на вкладку Сеть/Network. Отслеживайте загружаемые изображения.

Для начала подготовим статичную страницу img.html.

1. Создадим базовую структуру страницы, а в теле документа разместим следующие элементы.

```
<body>
 <header></header>

 <main>
   <section>
      <p>Lorem ipsum dolor ... </p>

      <img src="img-1-1000w.jpg" alt="Хочу на море, а не ...">

      <p>Lorem ipsum dolor ...</p>

      <img src="img-2-1900.jpg" alt="Чтобы лежать и ножкой так ...">

      <p>Lorem ipsum dolor ...</p>

      <img src="img-3-2000.jpg" alt="и коктейль вкусный пить ...">

      <p>Lorem ipsum dolor ...</p>

      <img src="img-4-1000w.jpg" alt="Давайте скинемся мне ...">
   </section>
 </main>
</body>
```

2. Опишем стили документа

©Pechora-PRO

```
body {
	width: 100%;
	max-width: 1200px;
	margin: 0 auto;
	background-color: #dbeaf0;
}

header {
	background: url(header.jpg) no-repeat center;
	height: 200px;
}

section { padding: 20px; }

img {
	display: block;
	margin: 0 auto;
	max-width: 100%;
}
```

Сейчас при изменении размеров страницы изображения будут занимать максимально доступное им пространство.

3. Начнем внесение изменений с первого изображения. Дополним код.

```
<img
 srcset="img-1-480w.jpg 480w, img-1-1000w.jpg 1000w"
 src="img-1-1000w.jpg"
 alt="Хочу на море, а не вот это вот все"
>
```

Вспомним, что **srcset** включает названия изображений, среди которых браузер выберет нужное и их размеры.


- Название изображения (img-1-480w.jpg).
- Пробел.
- Актуальная ширина картинки в пикселах (480w) – заметьте, что здесь используется w вместо px.

©Pechora-PRO

Теперь при смене размера экрана будет загружаться изображение большего или меньшего размера.

4. Настроим смену изображения при смене плотности пикселей устройства.

```
<img src="img-2-1900.jpg"
     srcset="img-2-1900.jpg 1x, img-2-2400.jpg 2x,
             img-2-3800.jpg 3x"
     alt="Чтобы лежать и ножкой так дрыг"
>
```

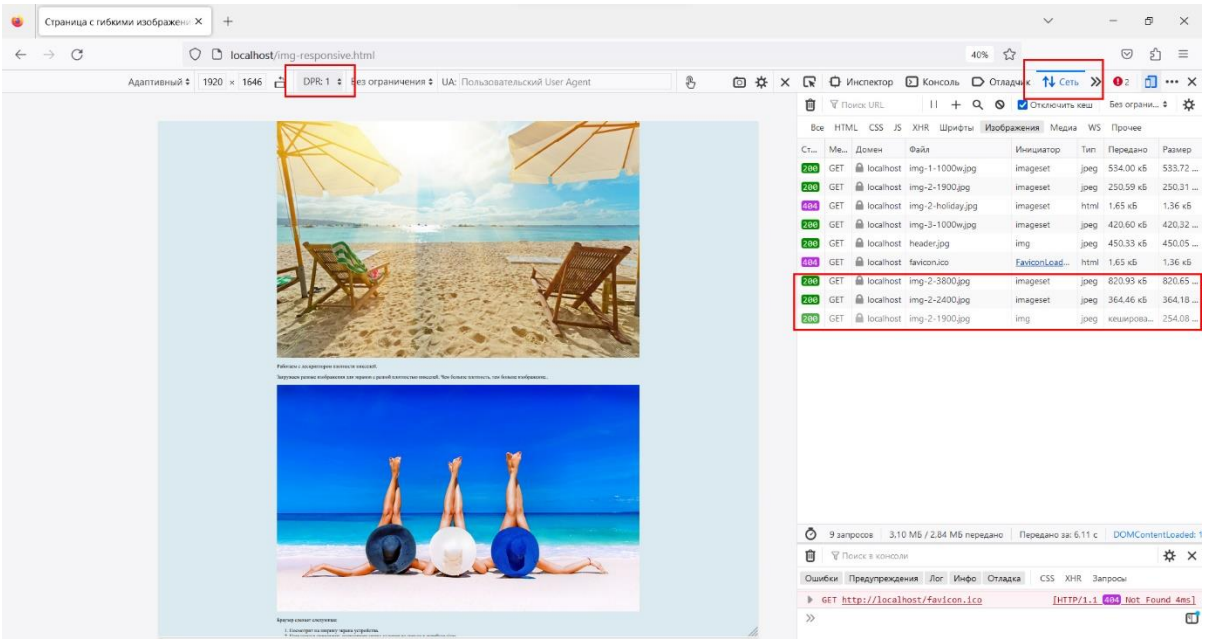

5. Используем sizes для выбора разрешения и размера слота.

```
<img
   srcset="img-3/img-3-3000.jpg 3000w,
           img-3/img-3-2000.jpg 2000w,
           img-3/img-3-1000.jpg 1000w,
           img-3/img-3-600.jpg 600w,
           img-3/img-3-300.jpg 300w"
   sizes="(max-width: 350px) 150px,
          (max-width: 600px) 300px,
          (max-width: 1400px) 500px,
          1000px"
   src="img-3/img-3-2000.jpg"
   alt="и коктейль вкусный пить..."
>
```


©Pechora-PRO

Вспомним, что **sizes** определяет перечень медиа-условий и указывает предпочтительную ширину изображения, когда определённое медиа-условие истинно. Перед каждой запятой мы пишем:

- Медиа-условие ((max-width:600px)) — когда viewport width меньше или равен 600 пикселям.
- Пробел.
- Ширину слота, занимаемую изображением, когда медиа-условие истинно.

6. Последний элемент реализуем с помощью picture.

```
<picture>
  <source
    media="(max-width: 480px)"
    srcset="img-4/img-4-portrait.jpg"/>
  <source
    media="(min-width: 481px)"
    srcset="img-4/img-4-1000w.jpg"/>
  <img
    src="img-4/img-4-1000w.jpg"
    alt="Давайте скинемся мне на Мальдивы" >
</picture>
```

Расширьте список обрабатываемых разрешений, меняйте загружаемые изображения. Тренируйтесь.

©Pechora-PRO