ТЕМА 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА

ЛЕКЦИЯ 6.1. МЕТА-ТЕГИ.

Мета-теги. Атрибуты. Ключевые слова. Description. Keywords. Об авторе. Технические мета-теги. Viewport

Meta-теги

Мета-теги не являются обязательным атрибутом разметки, и вы можете не использовать их. Вы можете даже не знать о них ничего, но уже создавать свои страницы (чем мы, собственно, и занимались). Но, для грамотного продвижения своего сайта, а также настройки некоторых дополнительных возможностей, стоит с ними разобраться.

Meta-теги – это часть программного кода страницы. Они не видны обычному пользователю, и указываются в HTML коде страницы между открывающим и закрывающим тегом <head></head>.

Главные задачи мета-тегов:

- Влиять на режим отображения страницы в браузерах.
- Определять авторство контента, адрес страницы и частоту ее обновления.
- Направлять роботов поисковых систем в вопросах индексации, перехода по гиперссылкам.

Атрибуты тега

Метаданные разделены на две основные группы:

- первая группа - значения атрибута **name**.
- вторая группа - значения атрибута **http-equiv**.

Атрибут **name** отвечает за текстовую информацию о странице, её авторе, содержит рекомендации для поисковых систем, а атрибут **http-equiv** формирует гипертекстовый заголовок

©Pechora-PRO

страницы и определяет его обработку (управляющие команды для роботов поисковых систем или браузера).

Совместно с элементом **meta** используется еще один атрибут - **content**, его основная задача заключается в том, чтобы задать значения, связанное с атрибутами **name** и **http-equiv**, в зависимости от контекста.

Команды для роботов поисковых систем

Роботы поисковых систем – это специальная программа, которая перебирает все страницы из интернета и добавляет информацию из них в базу данных. Поисковый робот анализирует страницы сайта, сохраняет и группирует контент по определенным критериям, после чего переходит по ссылке на следующую страницу и снова повторяет процесс.

Для составления meta-тегов с атрибутом **name** и значениями **title**, **description** и **keywords** используются ключевые слова или фразы. Эти фразы важны, они подсказывают поисковым системам, какая тематика у страницы, и на какие вопросы пользователя она может ответить.

> **Ключевые слова** – это фразы, которые пользователи вводят в поисковых системах, желая найти ответ на свой вопрос.


Наполняя сайты, разработчики стремятся писать тексты с использованием ключевых слов, стараясь ответить на самые часто отправляемые запросы пользователя, чтобы привлечь их посетить сайт. Поисковая система выводит в топ выдачи те страницы, которые, по ее мнению, лучше других соответствуют запросу, то есть наиболее релевантны.

Тег «title»

<title>Заголовок страницы**</title>**

©Pechora-PRO

Этот элемент нам уже знаком. Записываем в содержимое тега название страницы, понятное пользователю, но при этом достаточно краткое, чтобы хорошо смотреться в окне браузера. Именно его вы можете увидеть в качестве заголовка сниппета (краткого описания сайта в поисковой выдаче) и в списке ссылок свернутого окна.

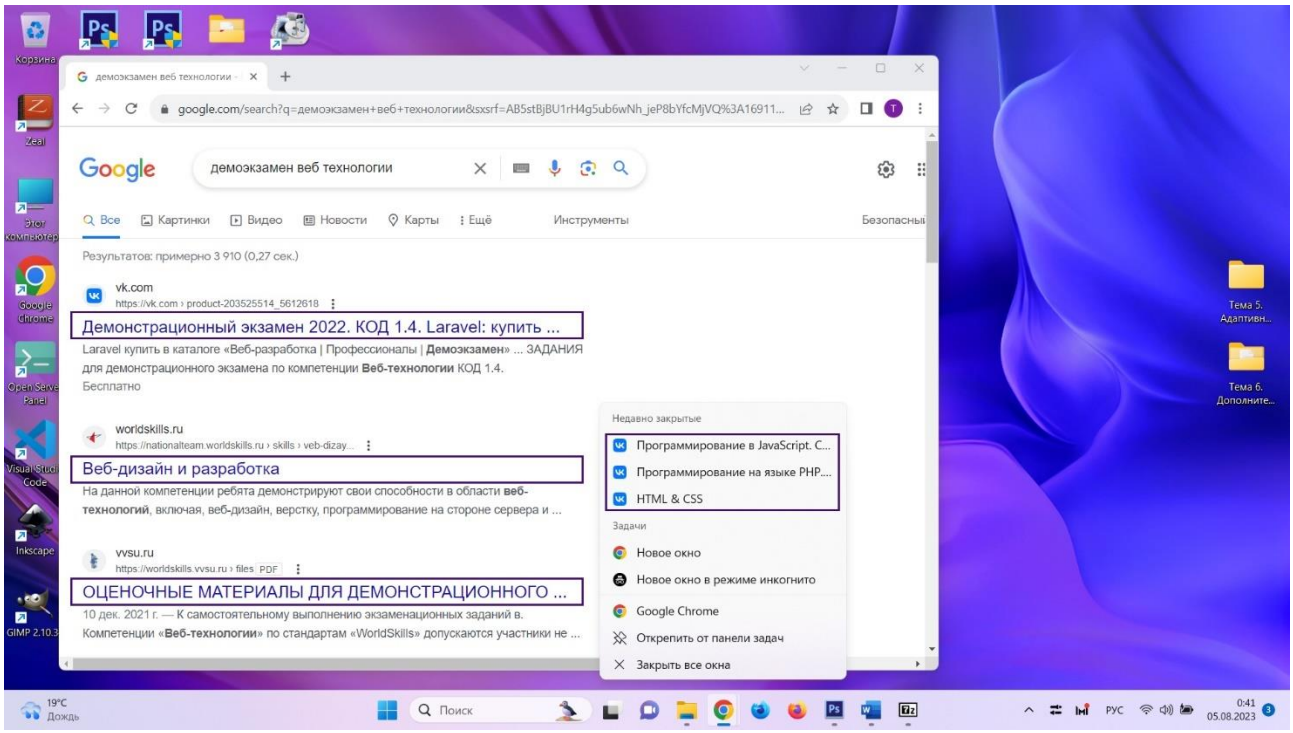

Атрибут должен содержать основные ключевые слова и конкурентные преимущества. Важно, чтобы пользователь сразу понял, что Вы предлагаете, и почему данный ресурс ему подойдет.

Основная сложность — вместить нужную информацию в четко заданный поисковыми системами лимит символов. У Google максимум — 70 (12 слов), у Яндекс — 80 (15 слов).


Мета-тег Description – описание страницы

Description – предоставляет «анонс» на странице выдачи по запросу пользователя, краткое описание содержимого страницы. Тег наполняется 2-4 короткими предложениями, в

©Pechora-PRO

которых рекомендуется использовать 1-2 поисковых запроса. Рекомендуемая длина – 160-200 символов.

<meta name="description**" content="**описание страницы**">**

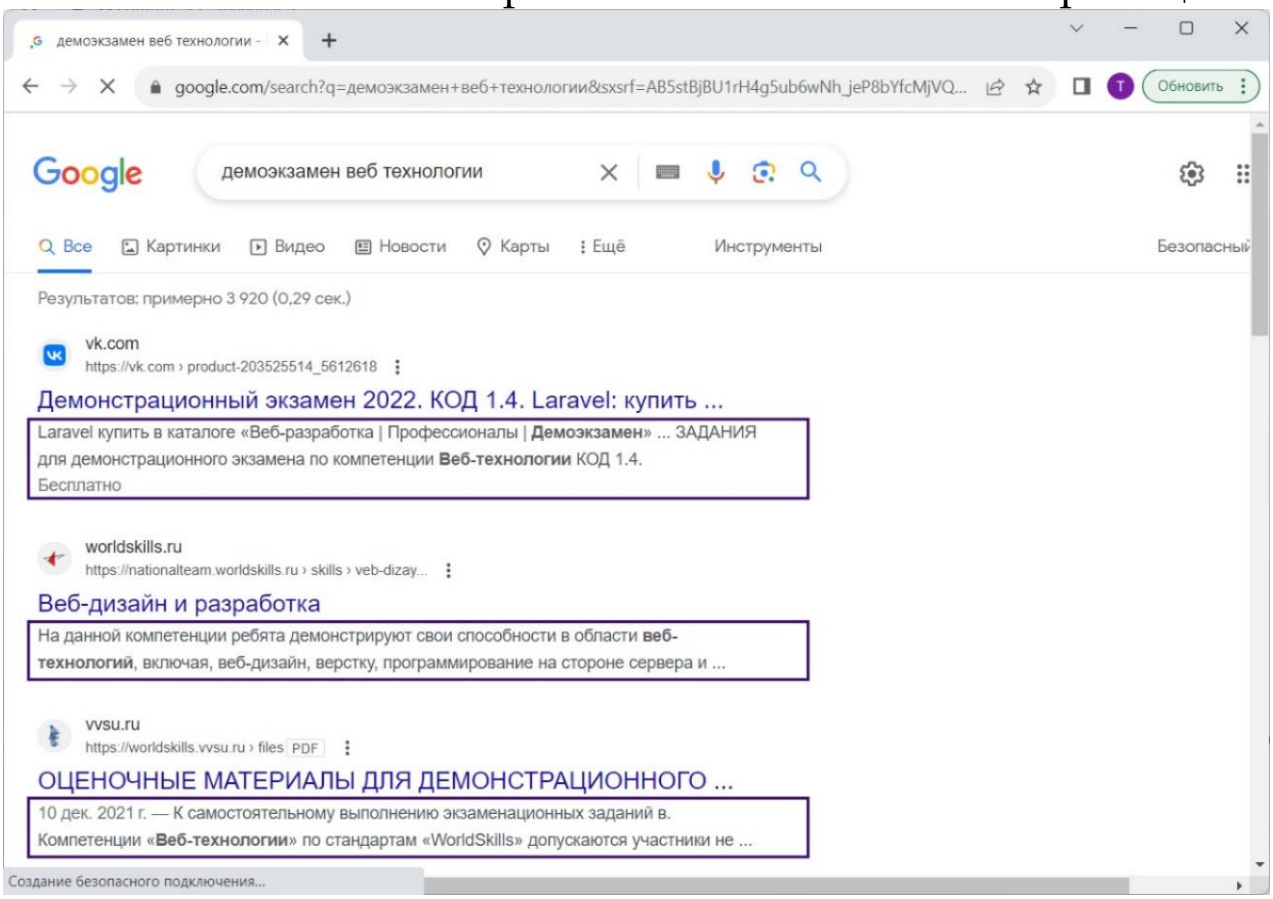

Если атрибут не заполнен или сформирован не по правилам, то поисковый робот составляет описание автоматически, «собирая» его по кусочкам фраз на странице. Результат может получиться не всегда читаемым и понятным пользователю.

Мета-тег Keywords – поисковые запросы

Мета-тег **keywords** используется для того, чтобы сообщить поисковым системам, на какие запросы отвечает содержимое страницы. Если поисковая система находит соответствие контента ключевым фразам в meta keywords и релевантность запросу пользователя, это дает большую вероятность вывода вашего сайта в результатах поиска.

<meta name="keywords**"**
content="ключевые слова через запятую или пробел**">**

©Pechora-PRO

Примеры удачно и не очень составленных title, description и keyword в задании к лекции.

Метатеги, содержащие информацию о странице и ее авторе

Это необязательные метатеги. Все они содержат атрибут **name**. Такое обилие мета-тегов, относящихся к авторству, связано с тем, что автор, собственник и владелец авторских прав далеко не всегда одно и то же лицо.

```
<meta name="Generator" content="Название генератора">
```

Сообщает, с помощью какой программы был сгенерирован код страницы. Этот тег автоматически вставляют в код страницы почти все генераторы HTML и визуальные HTML-редакторы (Word, FrontPage, DreamWeaver). Смысловой нагрузки практически не несет.

```
<meta name="site-created" content="10.01.2023">
```

Указывает дату создания сайта.

```
<meta name="author" content="автор">
```

Указывает автора страницы.

```
<meta name="copyright" content="авторские права">
```

Указывает владельца авторских прав.

```
<meta name="reply-to" content="pechora-pro@yandex.ru">
```

Указывает способ связи с автором страницы.

©Pechora-PRO

```
<meta name="owner" content="Владелец">
```

Указывает собственника страницы.

Технические мета-теги

Они используются для оптимизации сайта, настройки его отображения в браузере. При их помощи можно включать или выключать некоторые доступные опции, например возможность или запрет индексации страницы поисковыми роботами.

Robots - отвечает за то, какие области сайта будут подвергнуты индексации, а какие роботы пропустят.

Значение	Описание	Поисковые системы
index	Позволяет роботу индексировать страницу	все
noindex	Освобождает робота от индексирования страниц	все
follow	Позволяет роботу переходить по ссылкам со страницы	все
nofollow	Запрещает роботу переходить по ссылкам со страницы	все
none	Эквивалентно noindex, nofollow	Google
noodp	Запрещает использование Open Directory Project описания, если таковые имеются, как описание страницы на странице результатов поиска	Google Yahoo Bing
noarchive	Запрещает поисковой системе кешировать содержимое страницы.	Google Yahoo Bing
nosnippet	Запрещает отображение любого описания страницы на странице	Google Bing

©Pechora-PRO

Значение	Описание	Поисковые системы
	результатов поиска	
noimageindex	Запрещает отображение этой страницы в качестве ссылающейся страницы индексированного изображения.	Google
nocache	Синоним noarchive	Bing

Content-type и charset

В HTML4 content-type хранил информацию о типе документа и его кодировки.

```
<meta http-equiv="content-type"
content="text/html; charset=windows-1251">
```

Сейчас браузеры способны легко определить кодировку сайта, но для большей уверенности используйте новую конструкцию

```
<meta charset="кодировка">
```

Хотя стандарт не требует определённой кодировки, он рекомендует:

- использовать UTF-8 (en-US).
- не использовать ASCII-несовместимые кодировки, чтобы избежать угроз безопасности: браузеры, не поддерживающие их, могут интерпретировать вредоносный контент как HTML.

  Важно: ASCII-несовместимые кодировки — это те, которые не преобразуют 8-битные коды точек 0x20, 0x7E, 0x0020, 0x007E в коды точек Unicode.

Refresh

Refresh – используя этот тег, можно указать браузере время, через которое документ автоматически должен обновиться, или перевести пользователя на другую страницу.

©Pechora-PRO

<meta http-equiv="refresh" content="N; url=URL">

Этот метатег через N секунд после загрузки в страницы в браузере перенаправит пользователя на страницу URL. Тег полезен в случае переезда страницы или изменения структуры сайта, так как позволяет перенаправить посетителя, пришедшего по старой ссылке, на нужную страницу, вместо вывода страницы с ошибкой 404.

Content-Security-Policy

Это значение позволит администратору веб-сайта определить политику содержания для обслуживаемых ресурсов. За некоторыми исключениями, политика в основном включают в себя указание происхождения сервера и конечные точки сценария. Это помогает предотвратить атаки межсайтового скриптинга.

default-style

С помощью атрибута выбираем предпочтительный стиль таблиц, используемый на странице. Атрибут content должен содержать заголовок <link> элемента который связывает атрибут href с таблицей стилей, или заголовок <style> элемента, который содержит CSS таблицу стилей.

Пример

```
<meta http-equiv="refresh"
      content="15, URL='https://vk.com/pechora_pro'">
<meta http-equiv="content-security-policy"
      content="default-src https:">
<meta http-equiv="default-style"
      content="default style">
<link href="default.css" rel="stylesheet"
      type="text/css" title="default style">
```


©Pechora-PRO

Мы использовали три элемента **meta** для которых были указаны различные значения атрибута **http-equiv**:

- Первый, указывает, что страница будет перезагружена через **15 секунд** и перейдет по указанному **URL** (значения, указанные в атрибуте content). Если адрес URL не указан, то страница просто будет перезагружена.
- Второй разрешает загрузку ресурсов (изображения, шрифты, скрипты и так далее) только с использованием **https**. Это стало доступным благодаря использованию значения **content-security-policy**, которое позволяет с использованием атрибута **content** определить правила (политику) для обслуживаемых ресурсов.
- Третий, указывает имя предпочитаемых css стилей документа. Обратите внимание, что значение атрибута **content** должно совпадать со значением глобального атрибута **title** HTML тега <link>.

Viewport

Viewport — это видимая пользователю область веб-страницы, то, что может увидеть пользователь, не прибегая к прокрутке.

Окно просмотра представляет собой многоугольную (обычно прямоугольную) область в компьютерной графике, которая в настоящее время просматривается. В терминах веб-браузера это относится к той части просматриваемого документа, которая в данный момент отображается в её окне (или на экране, если документ просматривается в полноэкранном режиме). Содержимое вне окна просмотра не отображается на экране до тех пор, пока оно не будет просмотрено.

Meta-тег viewport сообщает браузеру о том, как именно обрабатывать размеры страницы, и изменять её масштаб.

<meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-scale=1.0" >

©Pechora-PRO

Атрибуты viewport

Meta-тег viewport может иметь следующие атрибуты, указанные через запятую:

width – ширина области просмотра.

Значением атрибута является целое неотрицательное число от 200 до 10000 пикселей или константа device-width, которая задаёт ширину страницы в соответствии с размером экрана.

Если значение не задано, по умолчанию устанавливается – в мобильном Safari = 980px, Opera = 850px, Android WebKit = 800px, IE = 974px.

Важно! Для сайтов с адаптивным дизайном рекомендуется использовать: width=device-width.

height – высота области просмотра.

Значением атрибута является целое неотрицательное число от 233 до 10000 пикселей или константа device-height, которая задаёт высоту страницы в соответствии с размером экрана.

Важно! Если указан атрибут width, указывать атрибут height не обязательно.

initial-scale – начальный масштаб страницы.

Значением атрибута является вещественное число от 0.1 до 1.0. Значение 1.0 определяет масштаб 1:1, т.е. «не масштабировать».

Важно! В некоторых операционных системах (iOS, Windows Phone и т.д.) ширина страницы, при повороте, остаётся неизменной. Вместо перераспределения контента выполняется его масштабирование. Поэтому рекомендуется использовать: initial-scale=1.0.

user-scalable – доступность масштабирования страницы пользователем.

©Pechora-PRO

Значением атрибута является логическое «yes» (1) – можно масштабировать или «no» (0)– нельзя масштабировать.

Важно! Рекомендуется использовать значение «yes» , а т.к. оно установлено по умолчанию, тогда user-scalable можно и не указывать.

minimum-scale – минимальный масштаб области просмотра.

Значением атрибута является вещественное число от 0.1 до 1.0. В мобильном браузере Safari по умолчанию 0.25. Значение 1.0 определяет масштаб 1:1, т.е. «не масштабировать».

maximum-scale – максимальный масштаб области просмотра.

Значением атрибута является вещественное число от 0.1 до 1.0 . В мобильном браузере Safari по умолчанию 1.6. Значение 1.0 определяет масштаб 1:1, т.е. «не масштабировать».

Важно! Избегайте атрибутов user-scalable, minimum-scale и maximum-scale, т.к. они отрицательно сказываются на доступности содержания.

©Pechora-PRO