
Задание 3-16


В файле **data.js** раздаточного материала представлен **JS-массив объектов**, каждый из которых представляет тизер фильма. Подключите файл массива к файлу **index.html**. Напишите **скрипт** вывода **случайного тизера**.

Для определения интервала поиска случайного числа используйте диалоговое окно метода **prompt**(). По умолчанию интервал находится в диапазоне индексов массива **data** (0-9).

Запрос **нижней** границы интервала.

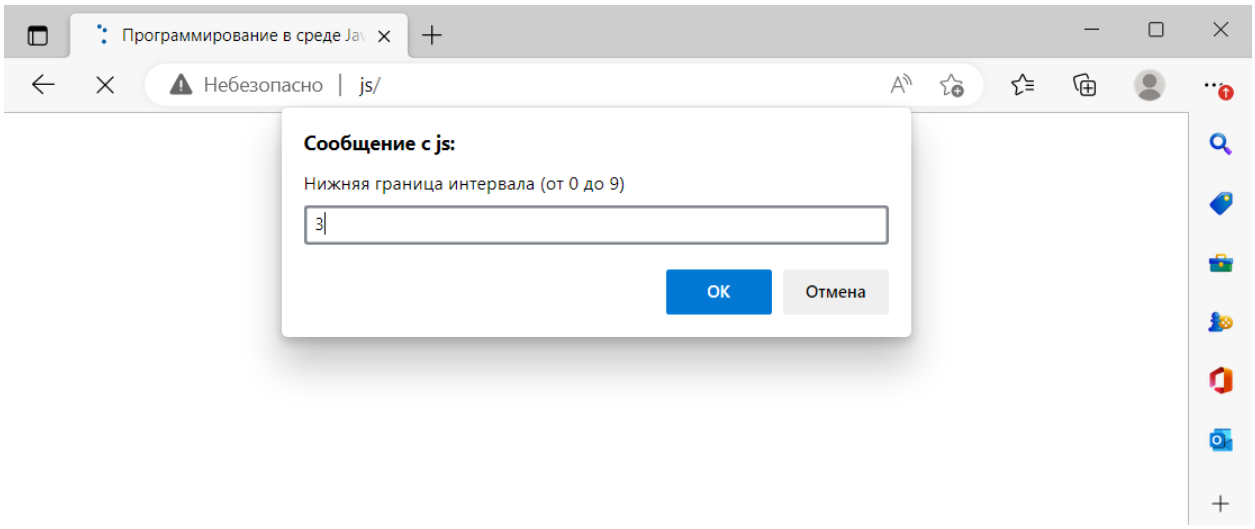

Запрос **верхней** границы интервала.

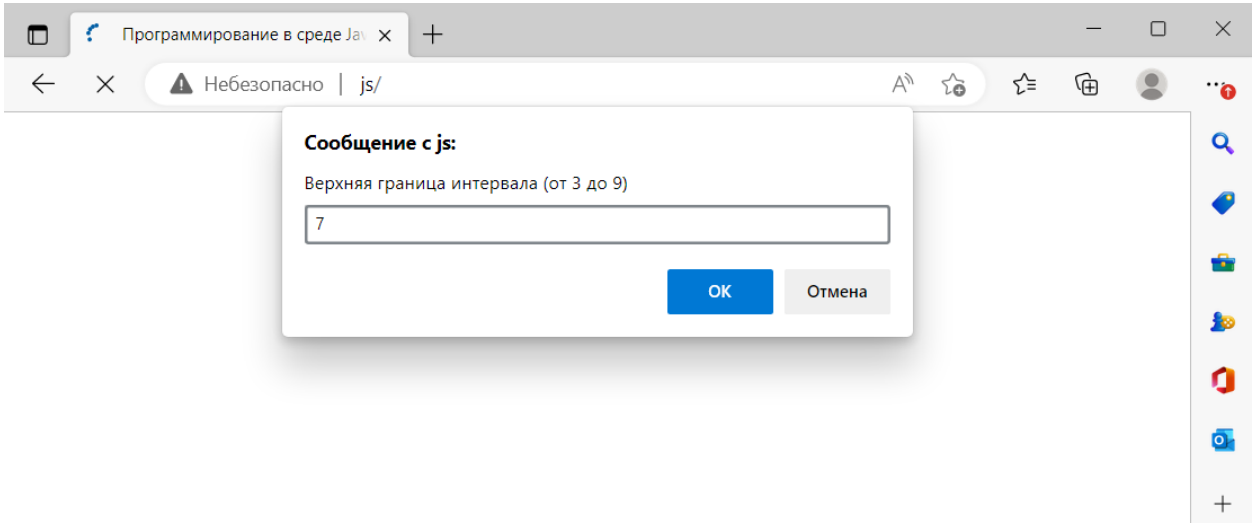

Примерный вывод тизера фильма.

