Задание

В директории раздаточного материала вам предложен файл **index.html**. Поменяйте описания стандартных методов **alert**() и **prompt**() **местами**.

Пусть метод **alert**() выполняет код метода **prompt**().

Метод **prompt**() выполняет код метода **alert**().

В конце скрипта восстановите стандартные настройки глобального объекта **window**.

Примерный формат вывода методов представлен на следующих скриншотах.

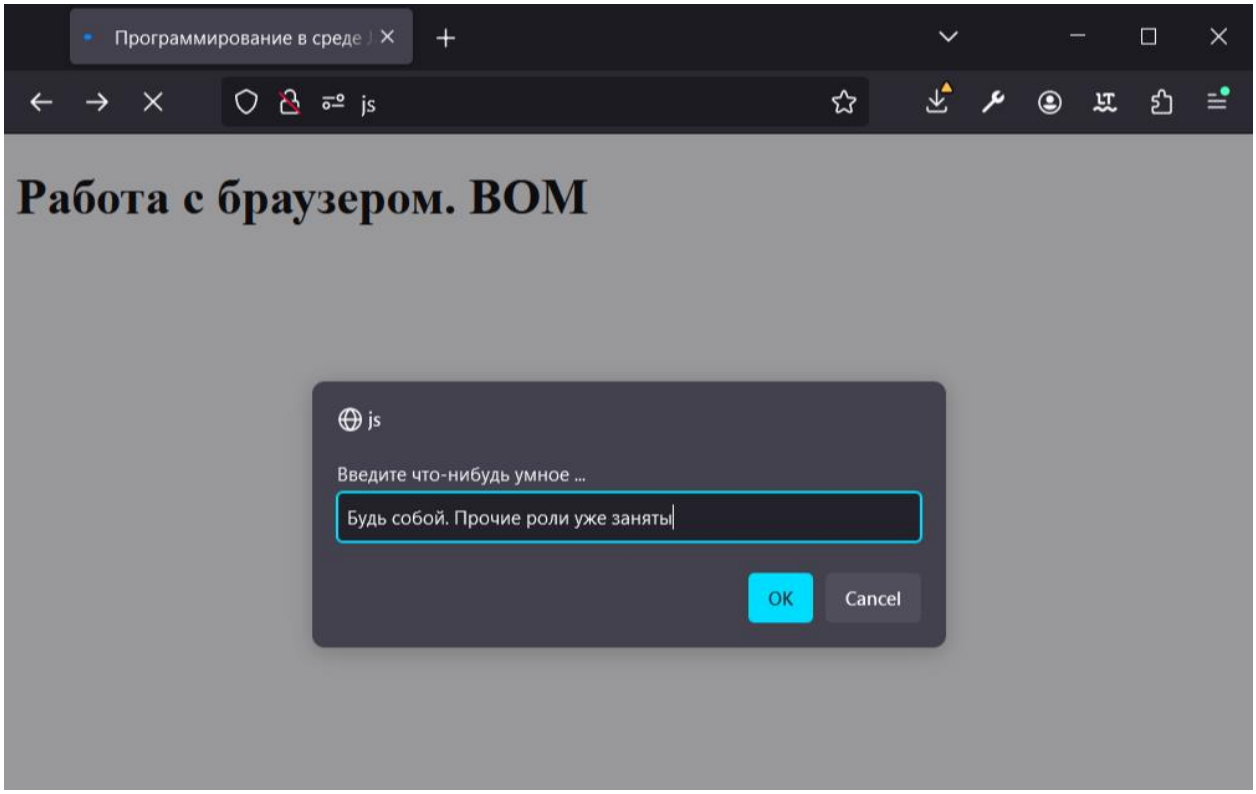


Рис.1. Метод alert()

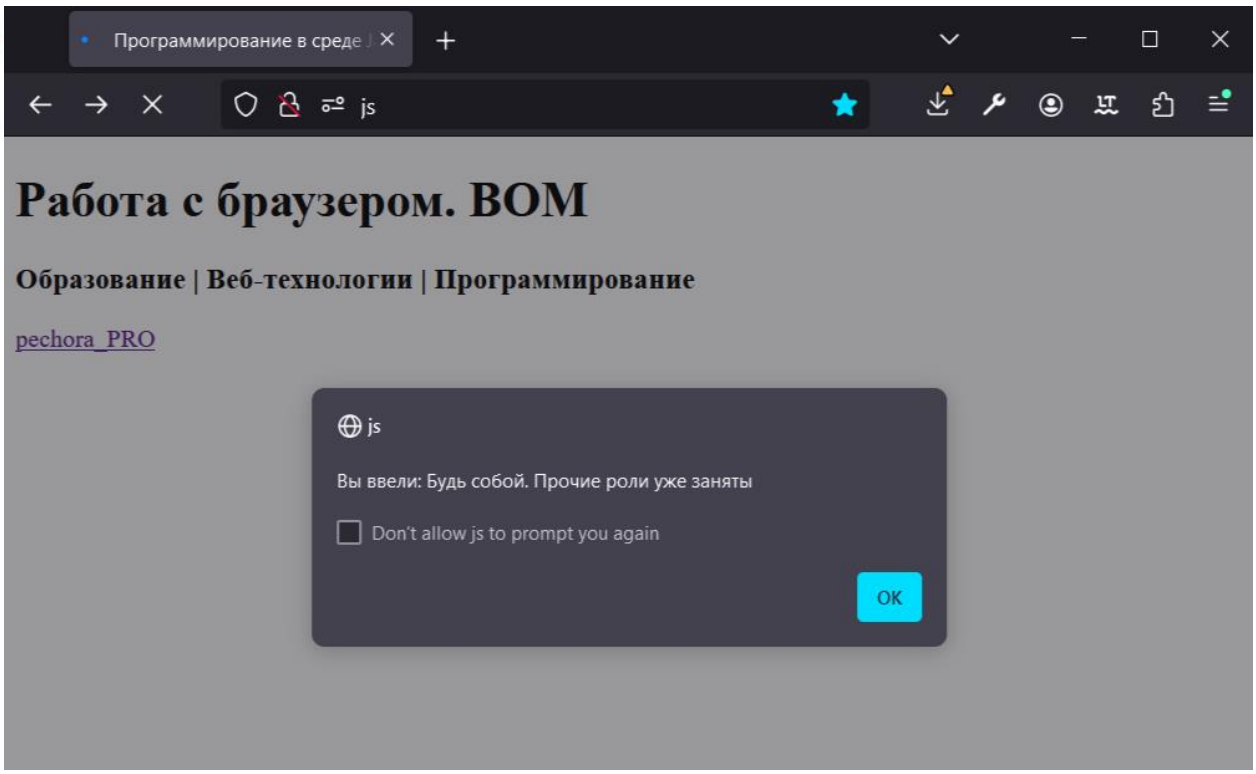


Рис.2. Метод prompt()