
Задание 5-22

В директории раздаточного материала вам предложены следующие файлы:

- **index.html –** шаблон файла сценария.
- **data.js** – внешний файл данных, представляющий массив массивов **film**.

Структура массива файла данных представлена на скриншоте.

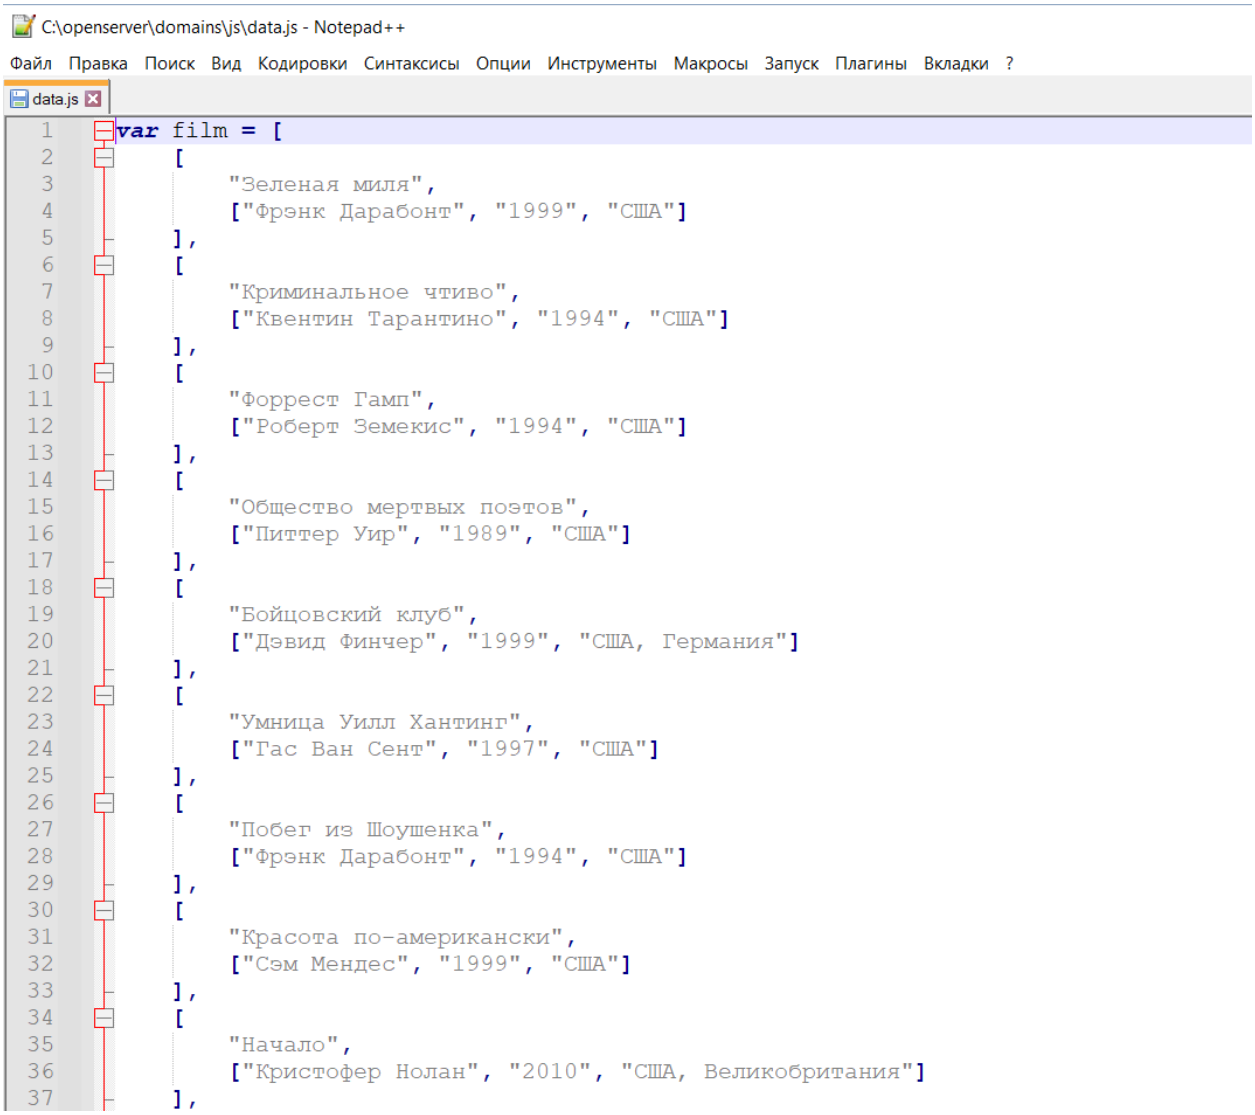



```
var film = [
    [
        "Зеленая миля",
        ["Фрэнк Дарабонт", "1999", "США"]
    ],
    [
        "Криминальное чтиво",
        ["Квентин Тарантино", "1994", "США"]
    ],
    [
        "Форрест Гамп",
        ["Роберт Земекис", "1994", "США"]
    ],
    [
        "Общество мертвых поэтов",
        ["Питтер Уир", "1989", "США"]
    ],
    [
        "Бойцовский клуб",
        ["Дэвид Финчер", "1999", "США, Германия"]
    ],
    [
        "Умница Уилл Хантинг",
        ["Гас Ван Сент", "1997", "США"]
    ],
    [
        "Побег из Шоушенка",
        ["Фрэнк Дарабонт", "1994", "США"]
    ],
    [
        "Красота по-американски",
        ["Сэм Мендес", "1999", "США"]
    ],
    [
        "Начало",
        ["Кристофер Нолан", "2010", "США, Великобритания"]
    ],
```

Подключите файл данных. Напишите скрипт, создайте коллекцию Set.

Структура элемента-массива коллекции представлена на скриншоте.

Выведите коллекцию в **консоль** браузера.

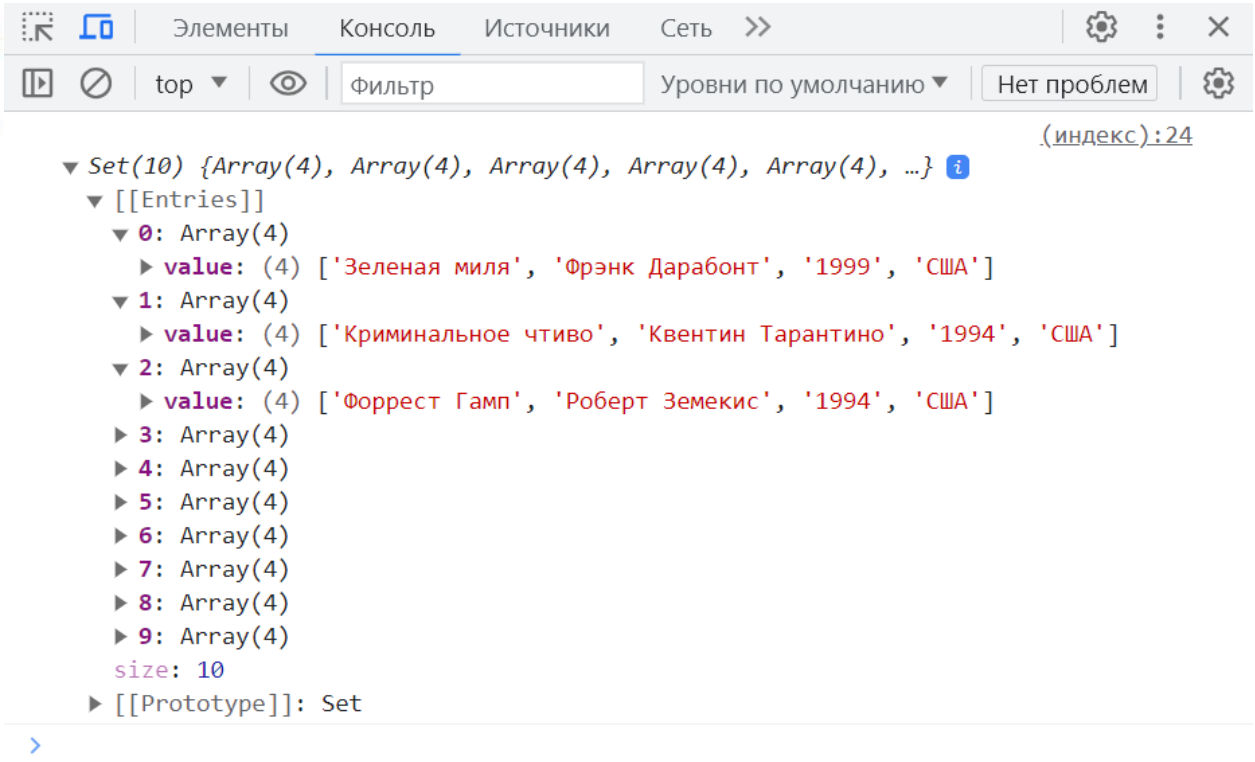
Элементы
Консоль
Источники
Сеть
top
Фильтр
Уровни по умолчанию
Нет проблем
(индекс):24
Set(10) {Array(4), Array(4), Array(4), Array(4), Array(4), …}
[[Entries]]
0: Array(4)
value: (4) ['Зеленая миля', 'Фрэнк Дарабонт', '1999', 'США']
1: Array(4)
value: (4) ['Криминальное чтиво', 'Квентин Тарантино', '1994', 'США']
2: Array(4)
value: (4) ['Форрест Гамп', 'Роберт Земекис', '1994', 'США']
3: Array(4)
4: Array(4)
5: Array(4)
6: Array(4)
7: Array(4)
8: Array(4)
9: Array(4)
size: 10
[[Prototype]]: Set