
4 MB: Debuggen

Breakpoint = Dort hält das Programm an.

Programm mit Breakpoint ●



Kommandos:

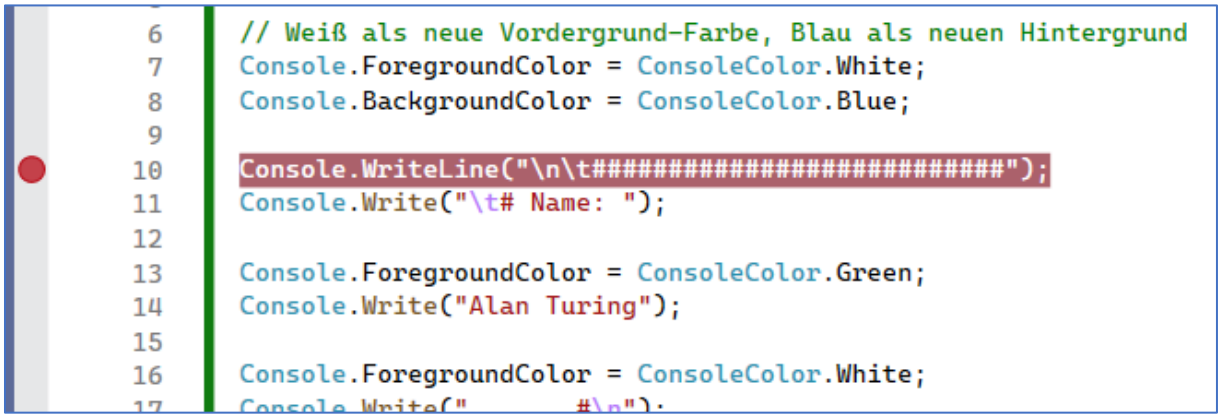

Die wichtigsten

 `Step Over` (F10) = den nächsten Befehl ausführen



= weiter ohne Unterbrechung bis zum nächsten Breakpoint

 `Stop Debugging` = das Programm sofort beenden

Diese kommen erst später

 `Step Into` (F11) = in eine Funktion hinein springen

 `Step Out` (Shift+F11) = aus der aktuellen Funktion hinaus springen,

im Main-Programm weiter machen

Das verwenden wir gar nicht!

 Show Next Statement – nicht verwenden!