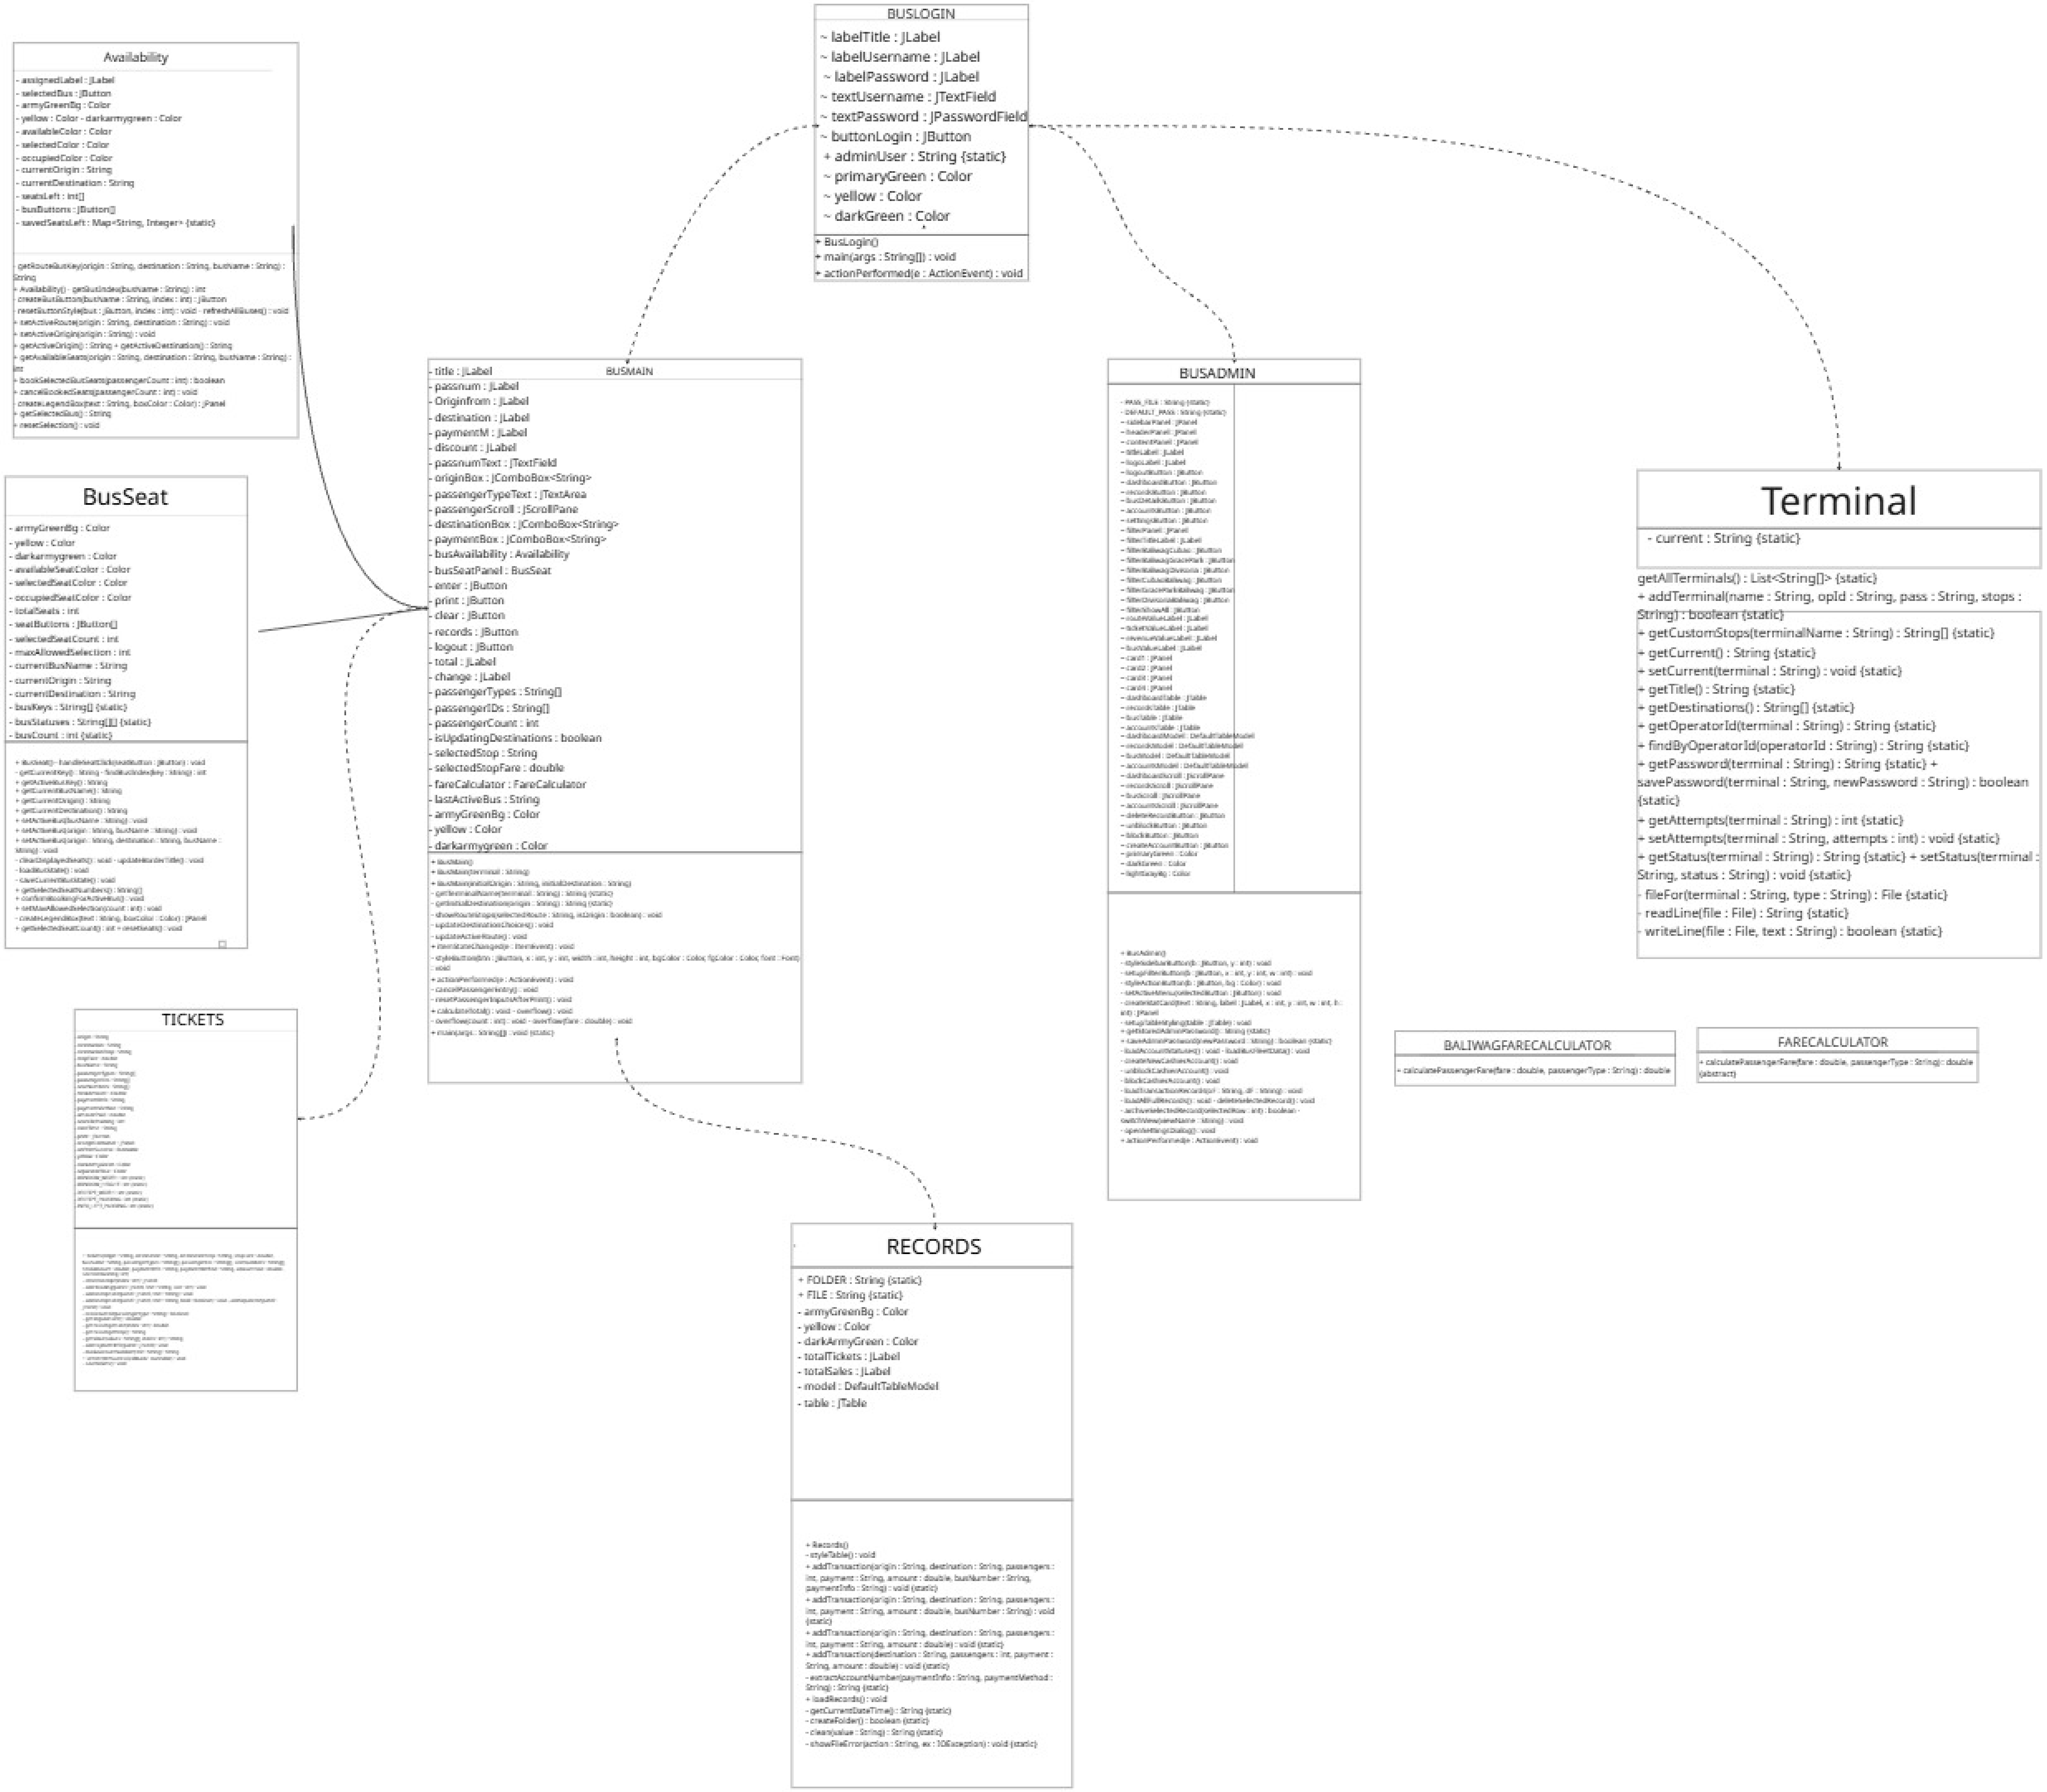
BUSLOGIN
~ labelTitle : JLabel
~ labelUsername : JLabel
~ labelPassword : JLabel
~ textUsername : JTextField
~ textPassword : JPasswordField
~ buttonLogin : JButton
+ adminUser : String {static}
~ primaryGreen : Color
~ yellow : Color
~ darkGreen : Color
+ BusLogin()
+ main(args : String[]) : void
+ actionPerformed(e : ActionEvent) : void
Availability
- assignedLabel : JLabel
- selectedBus : JButton
- armyGreenBg : Color
- yellow : Color - darkarmygreen : Color
- availableColor : Color
- selectedColor : Color
- occupiedColor : Color
- currentOrigin : String
- currentDestination : String
- seatsLeft : int[]
- busButtons : JButton[]
- savedSeatsLeft : Map<String, Integer> {static}
- getRouteBusKey(origin : String, destination : String, busName : String) : String
+ Availability() - getBusIndex(busName : String) : int
- createBusButton(busName : String, index : int) : JButton
- resetButtonStyle(btn : JButton, index : int) : void - refreshAllBuses() : void
+ setActiveRoute(origin : String, destination : String) : void
+ setActiveOrigin(origin : String) : void
+ getActiveOrigin() : String + getActiveDestination() : String
+ getAvailableSeats(origin : String, destination : String, busName : String) : int
+ bookSelectedBusSeats(passengerCount : int) : boolean
+ cancelBookedSeats(passengerCount : int) : void
- createLegendBox(text : String, boxColor : Color) : JPanel
+ getSelectedBus() : String
+ resetSelection() : void
BusSeat
- armyGreenBg : Color
- yellow : Color
- darkarmygreen : Color
- availableSeatColor : Color
- selectedSeatColor : Color
- occupiedSeatColor : Color
- totalSeats : int
- seatButtons : JButton[]
- selectedSeatCount : int
- maxAllowedSelection : int
- currentBusName : String
- currentOrigin : String
- currentDestination : String
- busKeys : String[] {static}
- busStatuses : String[][] {static}
- busCount : int {static}
+ BusSeat() - handleSeatClick(seatButton : JButton) : void
- getCurrentKey() : String - findBusIndex(key : String) : int
+ getActiveBusKey() : String
+ getCurrentBusName() : String
+ getCurrentOrigin() : String
+ getCurrentDestination() : String
+ setActiveBus(busName : String) : void
+ setActiveBus(origin : String, busName : String) : void
+ setActiveBus(origin : String, destination : String, busName : String) : void
- clearDisplayedSeats() : void - updateBorderTitle() : void
- loadBusState() : void
- saveCurrentBusState() : void
+ getSelectedSeatNumbers() : String[]
+ confirmBookingForActiveBus() : void
+ setMaxAllowedSelection(count : int) : void
- createLegendBox(text : String, boxColor : Color) : JPanel
+ getSelectedSeatCount() : int + resetSeats() : void
TICKETS
BUSMAIN
- title : JLabel
- passnum : JLabel
- Originfrom : JLabel
- destination : JLabel
- paymentM : JLabel
- discount : JLabel
- passnumText : JTextField
- originBox : JComboBox<String>
- passengerTypeText : JTextArea
- passengerScroll : JScrollPane
- destinationBox : JComboBox<String>
- paymentBox : JComboBox<String>
- busAvailability : Availability
- busSeatPanel : BusSeat
- enter : JButton
- print : JButton
- clear : JButton
- records : JButton
- logout : JButton
- total : JLabel
- change : JLabel
- passengerTypes : String[]
- passengerIDs : String[]
- passengerCount : int
- isUpdatingDestinations : boolean
- selectedStop : String
- selectedStopFare : double
- fareCalculator : FareCalculator
- lastActiveBus : String
- armyGreenBg : Color
- yellow : Color
- darkarmygreen : Color
+ BusMain()
+ BusMain(terminal : String)
+ BusMain(initialOrigin : String, initialDestination : String)
- getTerminalName(terminal : String) : String {static}
- getInitialDestination(origin : String) : String {static}
- showRouteStops(selectedRoute : String, isOrigin : boolean) : void
- updateDestinationChoices() : void
- updateActiveRoute() : void
+ itemStateChanged(e : ItemEvent) : void
- styleButton(btn : JButton, x : int, y : int, width : int, height : int, bgColor : Color, fgColor : Color, font : Font) : void
+ actionPerformed(e : ActionEvent) : void
- cancelPassengerEntry() : void
- resetPassengerInputsAfterPrint() : void
+ calculateTotal() : void - overflow() : void
- overflow(count : int) : void - overflow(fare : double) : void
+ main(args : String[]) : void {static}
BUSADMIN
- PASS_FILE : String {static}
- DEFAULT_PASS : String {static}
- sidebarPanel : JPanel
- headerPanel : JPanel
- contentPanel : JPanel
- titleLabel : JLabel
- logoLabel : JLabel
- logoutButton : JButton
- dashboardButton : JButton
- recordsButton : JButton
- busDetailsButton : JButton
- accountsButton : JButton
- settingsButton : JButton
- filterPanel : JPanel
- filterTitleLabel : JLabel
- filterBaliwagCubao : JButton
- filterBaliwagSoacePark : JButton
- filterBaliwagDivisoria : JButton
- filterCubaoBaliwag : JButton
- filterSoaceParkBaliwag : JButton
- filterDivisoriaBaliwag : JButton
- filterShowAll : JButton
- routeValueLabel : JLabel
- ticketValueLabel : JLabel
- revenueValueLabel : JLabel
- busValueLabel : JLabel
- card1 : JPanel
- card2 : JPanel
- card3 : JPanel
- card4 : JPanel
- dashboardTable : JTable
- recordsTable : JTable
- busTable : JTable
- accountsTable : JTable
- dashboardModel : DefaultTableModel
- recordsModel : DefaultTableModel
- busModel : DefaultTableModel
- accountsModel : DefaultTableModel
- dashboardScroll : JScrollPane
- recordsScroll : JScrollPane
- busScroll : JScrollPane
- accountsScroll : JScrollPane
- deleteRecordButton : JButton
- unblockButton : JButton
- blockButton : JButton
- createAccountButton : JButton
- primaryGreen : Color
- darkGreen : Color
- lightGrayBg : Color
+ BusAdmin()
- styleSidebarButton(b : JButton, y : int) : void
- setupFilterButton(b : JButton, x : int, y : int, w : int) : void
- styleActionButton(b : JButton, bg : Color) : void
- setActiveMenu(selectedButton : JButton) : void
- createStatCard(text : String, label : JLabel, x : int, y : int, w : int, h : int) : JPanel
- setupTableStyling(table : JTable) : void
+ getStoredAdminPassword() : String {static}
+ saveAdminPassword(newPassword : String) : boolean {static}
- loadAccountStatuses() : void - loadBusFleetData() : void
- createNewCashierAccount() : void
- unblockCashierAccount() : void
- blockCashierAccount() : void
- loadTransactionRecords(o : String, d : String) : void
- loadAllFullRecords() : void - deleteSelectedRecord() : void
- archiveSelectedRecord(selectedRow : int) : boolean - switchView(paneName : String) : void
- openSettingsDialog() : void
+ actionPerformed(e : ActionEvent) : void
Terminal
- current : String {static}
getAllTerminals() : List<String[]> {static}
+ addTerminal(name : String, opId : String, pass : String, stops : String) : boolean {static}
+ getCustomStops(terminalName : String) : String[] {static}
+ getCurrent() : String {static}
+ setCurrent(terminal : String) : void {static}
+ getTitle() : String {static}
+ getDestinations() : String[] {static}
+ getOperatorId(terminal : String) : String {static}
+ findByOperatorId(operatorId : String) : String {static}
+ getPassword(terminal : String) : String {static} + savePassword(terminal : String, newPassword : String) : boolean {static}
+ getAttempts(terminal : String) : int {static}
+ setAttempts(terminal : String, attempts : int) : void {static}
+ getStatus(terminal : String) : String {static} + setStatus(terminal : String, status : String) : void {static}
- fileFor(terminal : String, type : String) : File {static}
- readLine(file : File) : String {static}
- writeLine(file : File, text : String) : boolean {static}
BALIWAGFARECALCULATOR
+ calculatePassengerFare(fare : double, passengerType : String) : double
FARECALCULATOR
+ calculatePassengerFare(fare : double, passengerType : String) : double {abstract}
RECORDS
+ FOLDER : String {static}
+ FILE : String {static}
- armyGreenBg : Color
- yellow : Color
- darkArmyGreen : Color
- totalTickets : JLabel
- totalSales : JLabel
- model : DefaultTableModel
- table : JTable
+ Records()
- styleTable() : void
+ addTransaction(origin : String, destination : String, passengers : int, payment : String, amount : double, busNumber : String, paymentInfo : String) : void {static}
+ addTransaction(origin : String, destination : String, passengers : int, payment : String, amount : double, busNumber : String) : void {static}
+ addTransaction(origin : String, destination : String, passengers : int, payment : String, amount : double) : void {static}
+ addTransaction(destination : String, passengers : int, payment : String, amount : double) : void {static}
- extractAccountNumber(paymentInfo : String, paymentMethod : String) : String {static}
+ loadRecords() : void
- getCurrentDateTime() : String {static}
- createFolder() : boolean {static}
- clean(value : String) : String {static}
- showFileError(action : String, ex : IOException) : void {static}