

Reporte de práctica de laboratorio

Control de versiones (CodeCommit)

Marzo 28 de 2020


Maestría en Sistemas Computacionales

Aplicaciones y Servicios en la Nube

Prof. Mtro. Rodolfo Luthe Ríos

Alumna: Sarahi Partida Ochoa

ms710662@iteso.mx



ITESO

Universidad Jesuita
de Guadalajara

Introducción

Para esta práctica haremos uso de las herramientas de control de versiones; una de ellas es github, donde solo necesitamos crear una cuenta con nuestro correo electrónico, instalar localmente git donde configuraremos dicho correo para luego hacer los commits que necesitemos, los cuales nos ayudarán a tener la verificación de los cambios que le hemos hecho al proyecto que hayamos compartido; luego usaremos CodeCommit que es parte de AWS, donde también es otra herramienta para control de versiones; para este servicio también haremos uso de git, cuando generemos nuestro proyecto en CodeCommit, el link que se nos genera se lo pasaremos a git para luego sincronizarlo y poder monitorear los cambios que realicemos ya sea a un archivo o a varios del folder que tengamos compartido.

Marco Teórico

Un control de versiones es un sistema que registra los cambios realizados en un archivo o conjunto de archivos a lo largo del tiempo, de modo que puedas recuperar versiones específicas más adelante. Entre las opciones que tenemos está GitHub el cual crea un entorno que permite almacenar código en un servidor remoto, brinda la capacidad de compartir código con otras personas y facilita que más de una persona agregue, modifique o elimine el código en el mismo archivo y proyecto, manteniendo una fuente de verdad para ese archivo. [1]

Los sistemas de control de versiones (también conocidos como gestión de control de origen o SCM) son software que realiza un seguimiento de cada versión de cada archivo en un proyecto de codificación, una marca de tiempo de cuándo se creó esa versión y el autor de esos cambios. El flujo de trabajo básico de codificación con soporte de sistema de control de versiones es el siguiente:


- Crear un proyecto, generalmente en una carpeta en su computadora.
- Decir al sistema de control de versiones que realice un seguimiento de los cambios del proyecto/carpeta.
- Cada vez que el proyecto esté funcionando, decirle al sistema de control de versiones que lo guardará como la próxima versión.
- Si alguna vez se necesita volver a una versión anterior, se puede solicitar al sistema de control de versiones que vuelva a la versión anterior que se necesite.

Un punto de partida importante para cualquier canalización de CI/CD es un repositorio de control de fuente simple pero funcional. Tradicionalmente, esto se configuraría en uno o más servidores físicos en forma de un repositorio Git o SVN que los desarrolladores usarían para enviar su código y actualizaciones; sin embargo, mantener dichos repositorios de código y escalarlos siempre sería un desafío. AWS CodeCommit es un servicio de control de origen administrado que permite a los desarrolladores almacenar de forma segura su código en la nube de AWS. Ofrece muchas de las características que necesitaría y utilizaría al trabajar con diferentes repositorios de control de código fuente, como ramificaciones, confirmaciones, reversiones y mucho más.[2]

- **AWS CodeBuild:** AWS CodeBuild es un servicio de creación de código que los desarrolladores pueden aprovechar para automatizar sus compilaciones de código fuente, pruebas, ejecuciones y empaque de código para implementaciones. Al igual que sus otros servicios de contraparte en Code Suite, CodeBuild también es administrado completamente por AWS, lo que elimina cualquier sobrecarga administrativa innecesaria, como parchear o escalar el software de creación de código. CodeBuild es altamente extensible y también se integra fácilmente con sus flujos de trabajo de CI/CD existentes.
- **AWS CodeDeploy:** con el código de la aplicación almacenado de forma segura y compilado, el paso final requiere que el código se implemente en una flota de instancias EC2. Usando CodeDeploy, un desarrollador puede automatizar las implementaciones de código en cualquier entorno que se ejecute fuera de las instancias de EC2, así como de los servidores que se ejecutan en un centro de datos local. CodeDeploy esencialmente elimina las complejidades de implementación al permitirle automatizar la entrega de su código en miles de instancias sin tener que pasar por tiempos de inactividad importantes.
- **AWS CodePipeline:** AWS CodePipeline es un servicio completo de CI/CD provisto por AWS que los desarrolladores pueden aprovechar para construir sus pipelines de CI/CD de extremo a extremo, ya sea mediante el uso del conjunto de servicios AWS Code Suite o incluso con otras herramientas populares de terceros, como GitHub, Jenkins, etc. Usando CodePipeline, también puede crear y definir modelos de lanzamiento de software personalizados mediante los cuales su aplicación se actualiza con el último conjunto de actualizaciones, probado y empaquetado para el próximo conjunto iterativo de implementaciones.

Diagrama


En el diagrama se muestran los dos tipos de control de versiones que se utilizaron para la practicas que fue: CodeCommit y GitHub

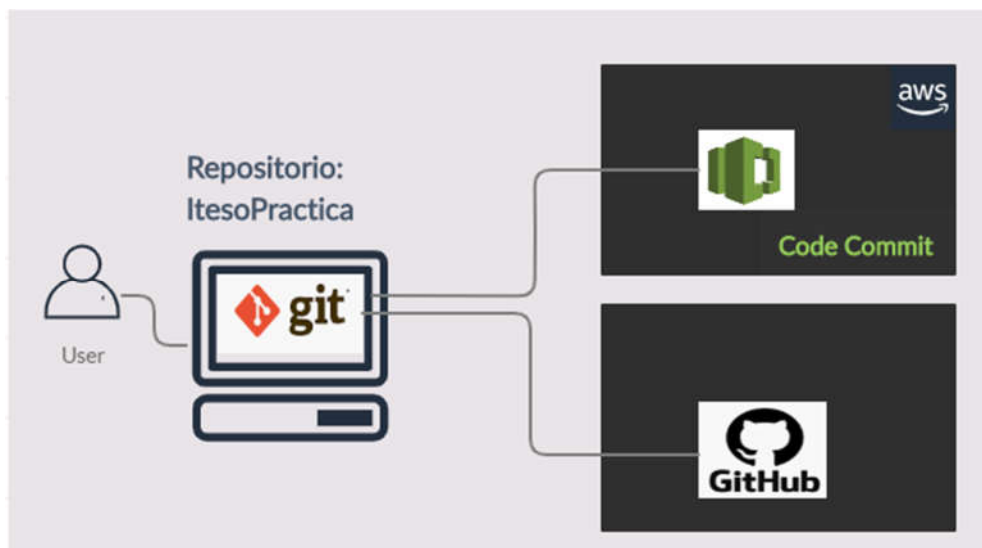

Desarrollo de la Práctica.

Configurar repositorio local

Como primer paso es instalar Git en nuestro ordenador:

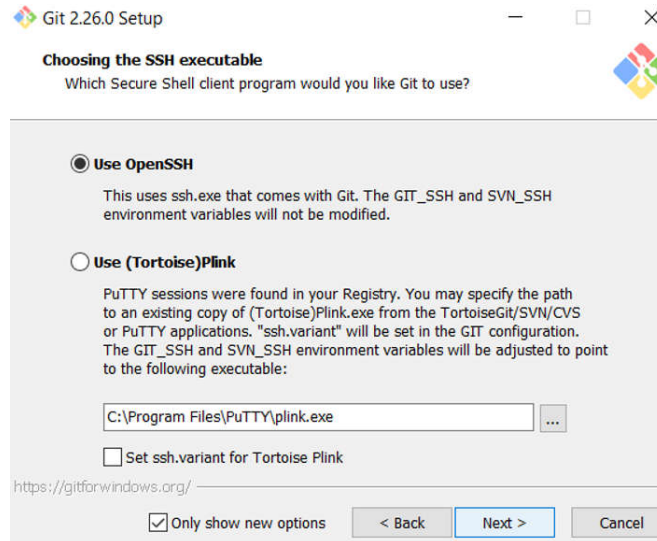


Luego se configuró git con mi cuenta de iteso; dentro de la consola de git es necesario ejecutar los dos comandos de global user.name y user email, como se muestra en la imagen:

```
SPARTIDA-LAP+spartida@SPARTIDA-LAP MINGW64 ~/Desktop/git
$ git config --global user.name "Sarahi Partida"

SPARTIDA-LAP+spartida@SPARTIDA-LAP MINGW64 ~/Desktop/git
$ git config --global user.email ms710662@iteso.mx
```

Después configuré el repositorio, donde generé una carpeta llamada git en mi Desktop:

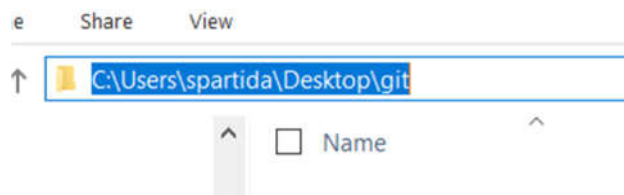

Luego me fui a la ruta de dicha carpeta dentro de la consola de git:

```
bash: cd: C:\Users\spartida\Desktop\git: No such file or directory


SPARTIDA-LAP+spartida@SPARTIDA-LAP MINGW64 ~
$ cd /c/Users/spartida/Desktop/git

SPARTIDA-LAP+spartida@SPARTIDA-LAP MINGW64 ~/Desktop/git
```

Para agregarlo al ambiente de git este directorio usamos git init:

```
SPARTIDA-LAP+spartida@SPARTIDA-LAP MINGW64 ~/Desktop/git
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/spartida/Desktop/git/.git/
```

Es necesario configurar el control de versiones, para esto se creó un archivo llamado versiones.txt con el contenido Version 1:

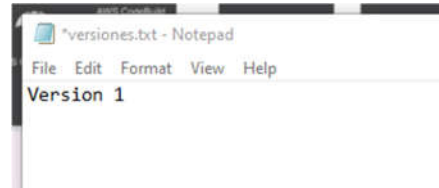

Se agregó el archivo al seguimiento de git, con el comando “git add .”, el punto significa que agregara lo que este en path actual de la consola.

```
SPARTIDA-LAP+spartida@SPARTIDA-LAP MINGW64 ~/Desktop/git (master)
$ git add .
SPARTIDA-LAP+spartida@SPARTIDA-LAP MINGW64 ~/Desktop/git (master)
```

Si queremos ver el status de nuestro repositorio con un git status nos dice si tenemos archivos por hacer commit o no. Luego hice mi primer commit con un comentario de que era el primero:

```
SPARTIDA-LAP+spartida@SPARTIDA-LAP MINGW64 ~/Desktop/git (master)
$ git status
On branch master

no commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
    new file:   versiones.txt

SPARTIDA-LAP+spartida@SPARTIDA-LAP MINGW64 ~/Desktop/git (master)
$ git commit -m "Mi primer commit"
[master (root-commit) a699fb4] Mi primer commit
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 versiones.txt
```

Genere un segundo commit donde modifique el archivo txt con otro comentario, se siguieron los pasos anteriores de “git add .” y luego otro commit con su respectivo comentario, donde pude observar que ya tenía dos commits:

```
SPARTIDA-LAP+spartida@SPARTIDA-LAP MINGW64 ~/Desktop/git (master)
$ git add .

SPARTIDA-LAP+spartida@SPARTIDA-LAP MINGW64 ~/Desktop/git (master)
$ git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        modified:   versiones.txt

SPARTIDA-LAP+spartida@SPARTIDA-LAP MINGW64 ~/Desktop/git (master)
$ git commit -m "Mi segundo commit"
[master d1400a7] Mi segundo commit
1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)

SPARTIDA-LAP+spartida@SPARTIDA-LAP MINGW64 ~/Desktop/git (master)
$ git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean

SPARTIDA-LAP+spartida@SPARTIDA-LAP MINGW64 ~/Desktop/git (master)
```

Se nos pidió una versión 3 realizando los pasos previos:

```
SPARTIDA-LAP+spartida@SPARTIDA-LAP MINGW64 ~/Desktop/git (master)
$ git add .

SPARTIDA-LAP+spartida@SPARTIDA-LAP MINGW64 ~/Desktop/git (master)
$ git commit -m "Mi tercer commit"
[master 8755175] Mi tercer commit
1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)

SPARTIDA-LAP+spartida@SPARTIDA-LAP MINGW64 ~/Desktop/git (master)
```

Para visualizar los commits que se han realizado podemos usar el comando git log:

```
$ git log
commit 8755175d9eeb68dfe700f4794202988c2ad61db4 (HEAD -> master)
Author: Sarahi Partida <ms710662@iteso.mx>
Date: Sat Mar 28 00:00:41 2020 -0600

    Mi tercer commit

commit d1400a7be2fc0a591f505fa10d8d42b7ffa96460
Author: Sarahi Partida <ms710662@iteso.mx>
Date: Fri Mar 27 23:59:13 2020 -0600

    Mi segundo commit

commit a699fb4c807a1dc48fc448699875bfce1cde5b3c
Author: Sarahi Partida <ms710662@iteso.mx>
Date: Fri Mar 27 23:54:20 2020 -0600

    Mi primer commit

SPARTIDA-LAP+spartida@SPARTIDA-LAP MINGW64 ~/Desktop/git (master)
```

Configurar repositorio en GitHub:

Para esta parte se generó una cuenta con mi correo del Iteso en GitHub

Create your account

Username *
spartida-iteso ✓

Email address *
ms710662@iteso.mx ✓

Password *
.....

Make sure it's at least 15 characters OR at least 8 characters including a number and a lowercase letter.

Luego de verificar mi cuenta, se configuro mi repositorio como privado y sin seleccionar el “readme” ya que nosotros creamos previamente el archivo txt.:

Owner: spartida-iteso / Repository name: ItesoPractica ✓

Great repository names are short and memorable. Need inspiration? How about potential-

Description (optional)

☐ Public
Anyone can see this repository. You choose who can commit.

☒ Private
You choose who can see and commit to this repository.

Skip this step if you're importing an existing repository.

☐ Initialize this repository with a README
This will let you immediately clone the repository to your computer.

Add .gitignore: None Add a license: None ⓘ

El link de mi repositorio es:

<https://github.com/spartida-iteso/ItesoPractica.git>

Para hacer la sincronización con mi repositorio local fue necesario correr los siguientes comandos:

- git remote add Hub <https://github.com/spartida-iteso/ItesoPractica.git>
- git push Hub master (con este comando estamos agregando los archivos que tenemos locales)

```
SPARTIDA-LAP+spartida@SPARTIDA-LAP MINGW64 ~/Desktop/git (master)
$ git remote add Hub https://github.com/spartida-iteso/ItesoPractica.git

SPARTIDA-LAP+spartida@SPARTIDA-LAP MINGW64 ~/Desktop/git (master)
$ git push Hub master
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (9/9), 751 bytes | 68.00 KiB/s, done.
Total 9 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To https://github.com/spartida-iteso/ItesoPractica.git
 * [new branch]      master -> master

SPARTIDA-LAP+spartida@SPARTIDA-LAP MINGW64 ~/Desktop/git (master)
$
```

Actualizando la página de github se puede observar que ya tenemos el archivo de versiones con los 3 commits que hice previamente:

The screenshot shows the GitHub interface for a repository named 'spartida-iteso'. At the top, there are navigation tabs: Code, Issues (0), Pull requests (0), Actions, Projects (0), Wiki, Security, Insights, and Settings. Below the tabs, it says 'No description, website, or topics provided.' and has an 'Edit' button. Underneath, it shows '3 commits', '1 branch', '0 packages', and '0 releases'. There are buttons for 'Branch: master', 'New pull request', 'Create new file', 'Upload files', 'Find file', and 'Clone or download'. A file named 'versions.txt' is listed as 'Mi tercer commit' from 'spartida-iteso' committed 20 minutes ago. Below this is a banner to 'Add a README with an overview of your project.' with an 'Add a README' button. The commit history section shows three commits on March 28, 2020: 'Mi tercer commit' (commit hash 8755175), 'Mi segundo commit' (commit hash d1400a7), and 'Mi primer commit' (commit hash a699fb4). Each commit entry includes the commit hash, a link to the commit, and a link to the code.

Configurar repositorio en AWS CodeCommit


Para generar las credenciales de CodeCommit es dirigirnos a IAM, luego al usuario que le queremos dar permisos, que en mi caso sería AdminIteso y le damos en generar credenciales git HTTPS CodeCommit

Credenciales de Git HTTPS para AWS CodeCommit

Genere un nombre de usuario y una contraseña que pueda utilizar para autenticar conexiones HTTPS en repositorios de AWS CodeCommit. Puede generar y almacenar hasta 2 conjuntos de credenciales. [Más información](#)

Generar las credenciales


No se han generado credenciales.


 **Las nuevas credenciales están disponibles**

Guarde su nombre de usuario y contraseña ahora (o descargue un archivo de credenciales).

Esta es la única vez que se puede ver o descargar la contraseña. No puede recuperarla más adelante. No obstante, puede restablecer la contraseña en cualquier momento.

Puede utilizar estas credenciales cuando se conecta desde su equipo local o desde herramientas que requieran un nombre de usuario y una contraseña estáticos. [Más información](#)

Nombre de usuario	AdminIteso-at-457454903895 
Contraseña	***** Mostrar

 **Descargar credenciales**

Ya con las credenciales se puede crear el repositorio en CodeCommit:

Configuración de repositorio

Nombre del repositorio

ItesoPractica

100 caracteres como máximo. Se aplican otros límites.

Descripción - *opcional*

1000 caracteres como máximo

Etiquetas

Agregar la etiqueta

☐ **Habilitar Amazon CodeGuru Reviewer para Java - *opcional***

Obtenga recomendaciones para mejorar la calidad del código Java de todas las solicitudes de extracción de este repositorio.

Se creará en IAM un rol vinculado al servicio en su nombre si no existe.

Cancelar **Crear**

Luego copie el URL del repositorio y lo agregue a mi repositorio local, tal como se muestra en la imagen:

Paso 3: clonación del repositorio

Clone su repositorio en su equipo local y comience a trabajar en el código. Ejecute el siguiente comando:


```
git clone https://git-codecommit.us-east-1.amazonaws.com/v1/repos/ItesoPractica
```

Copiar 

Detalles adicionales


```
SPARTIDA-LAP+spartida@SPARTIDA-LAP MINGW64 ~/Desktop/git (master)
$ git remote add AWS https://git-codecommit.us-east-1.amazonaws.com/v1/repos/ItesoPractica
$ git push AWS master
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (9/9), 751 bytes | 107.00 KiB/s, done.
Total 9 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To https://git-codecommit.us-east-1.amazonaws.com/v1/repos/ItesoPractica
 * [new branch]      master -> master
SPARTIDA-LAP+spartida@SPARTIDA-LAP MINGW64 ~/Desktop/git (master)
$
```

Si consultamos la página de CodeCommit podemos observar que ya tenemos el archivo de versiones.txt cargado:

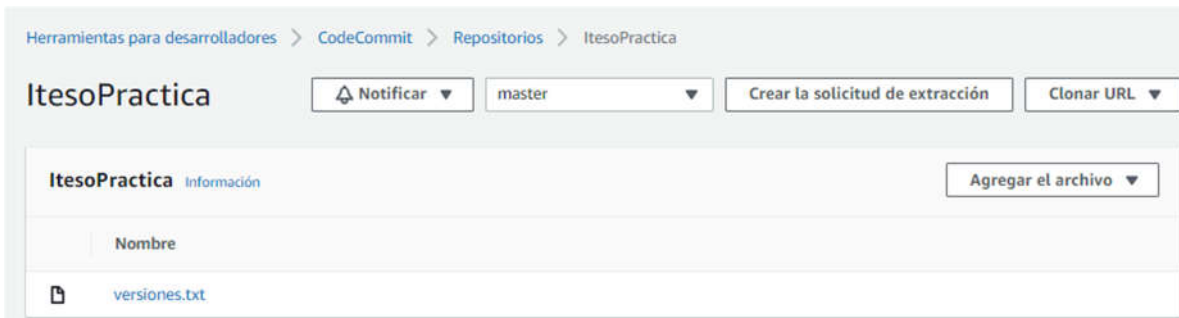


The screenshot shows the AWS CodeCommit repository page for 'ItesoPractica'. At the top, there's a breadcrumb trail: 'Herramientas para desarrolladores > CodeCommit > Repositorios > ItesoPractica'. Below this, the repository name 'ItesoPractica' is displayed with a 'Notificar' button and a dropdown menu set to 'master'. To the right are buttons for 'Crear la solicitud de extracción' and 'Clonar URL'. A section titled 'ItesoPractica Información' contains a table with one file listed: 'versiones.txt'. A button 'Agregar el archivo' is also visible.

Podemos visualizar los commits:

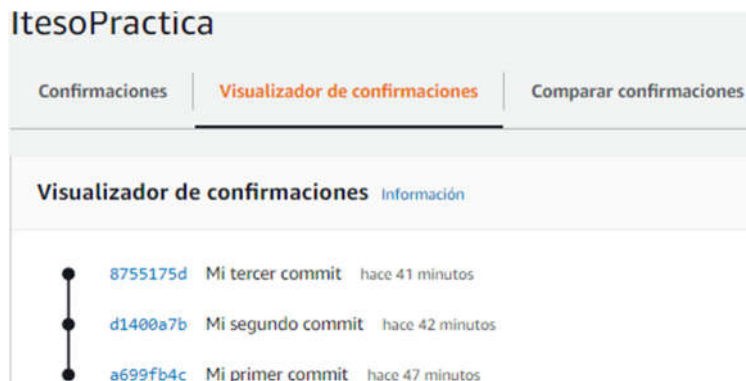

The screenshot shows the 'Visualizador de confirmaciones' (Commit Viewer) page for the 'ItesoPractica' repository. It has three tabs: 'Confirmaciones', 'Visualizador de confirmaciones' (which is active), and 'Comparar confirmaciones'. Below the tabs, there's a section titled 'Visualizador de confirmaciones Información'. It displays a vertical list of three commits, each with a commit hash, a description, and a timestamp:

- 8755175d Mi tercer commit hace 41 minutos
- d1400a7b Mi segundo commit hace 42 minutos
- a699fb4c Mi primer commit hace 47 minutos

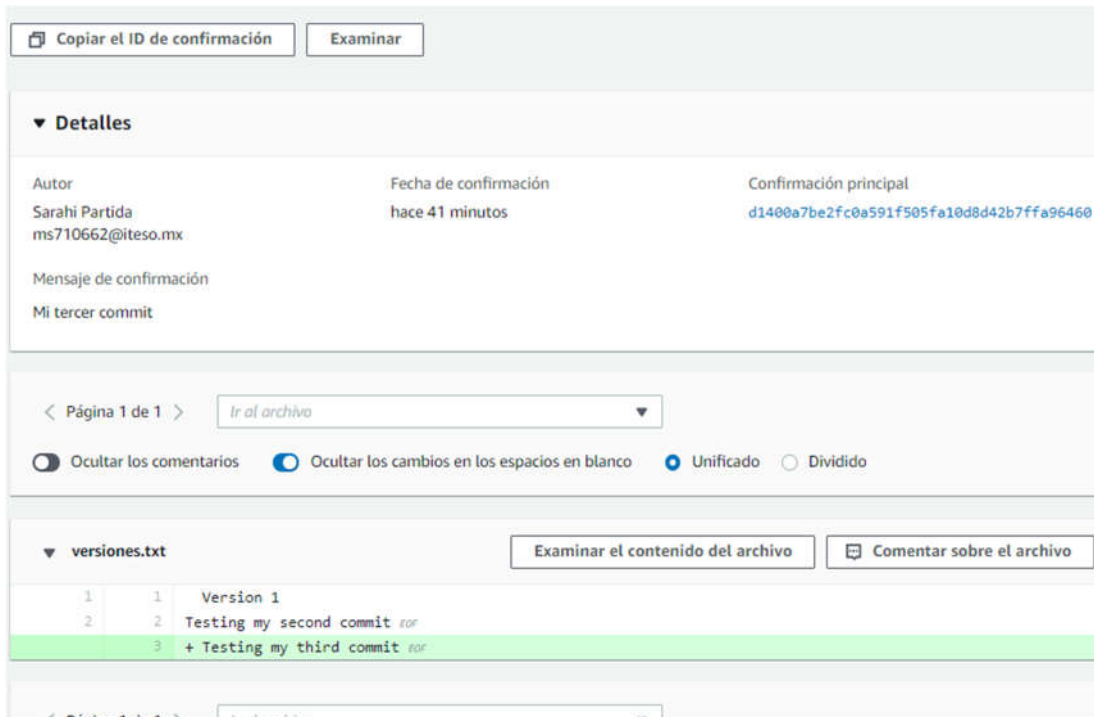

Controlar las versiones del entregable de la práctica 10

Uno de los requisitos de esta práctica era realizar tracking de cada apartado, haciendo add y commit de cada apartado y mostrar el log de los cambios:

¿Es conveniente el uso de control de versiones para documentos que no son código?

Depende el documento que necesitemos trackear; por ejemplo, para specs es de vital importancia usar un control de versiones ya que los productos de las empresas cambian a cada momento, si existe una modificación del producto, debemos saber cuándo sucedió; ya que si viene un cliente y te menciona de un posible error, poder confirmar si en el tiempo que lo adquirió estaba soportado o se deprecó; otra parte es para nosotros que probamos funcionalidades y sale un nuevo reléase, para nosotros agregar nuevas pruebas nos basamos en las fechas que se publicaron dichos cambios o si es algo antiguo si realmente la pena implementar un test case o no.

¿Cómo comparas GitHub y CodeCommit?

En funcionalidad podría decir que me sirven para lo mismo, para trackear cambios en mi código/documentos. Sé que muchos devops usan Github ya que es de libre acceso, ya si tenemos un uso más rudo tiene un costo y CodeCommit tiene un costo de 1 dólar por mes con 10GB/mes y 2000 solicitudes por mes las cuales no son acumulables. Aquí dependerá en que plataforma estés trabajando, la seguridad y así se decidirá con que versionamiento se trabajará.

Problemas y Soluciones

A continuación, enlisto los problemas enfrentados:

1. Si no inicializamos nuestro repositorio tendremos un error de que no puedes agregar nada:

```
SPARTIDA-LAP+spartida@SPARTIDA-LAP MINGW64 ~/Desktop/git
$ git add .
fatal: not a git repository (or any of the parent directories): .git

SPARTIDA-LAP+spartida@SPARTIDA-LAP MINGW64 ~/Desktop/git
$ ls -l
total 1
-rw-r--r-- 1 SPARTIDA-LAP+spartida 197121 9 Mar 27 23:48 versiones.txt
```

2. Si no hemos agregado nuestros cambios con git add y le damos git commit a un archivo que ya hemos modificado veremos un error como el siguiente:

```
SPARTIDA-LAP+spartida@SPARTIDA-LAP MINGW64 ~/Desktop/git (master)
$ git commit -m "Mi tercer commit"
On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   versiones.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
SPARTIDA-LAP+spartida@SPARTIDA-LAP MINGW64 ~/Desktop/git (master)
```

3. Cuando hice copy/paste del nombre de mi repositorio en CodeCommit no me permitía generarlo, al parecer copio un carácter inválido sin darme cuenta, por lo que hice lo escribí el nombre igual y ya me dejó crearlo:

❌ The repository name is not valid. Repository names can be any valid combination of letters, numbers, periods, underscores, and dashes between 1 and 100 characters in length. Names are case sensitive. For more information, see Limits in the AWS CodeCommit User Guide.

Experimentos y Resultados.

Generé otros repositorios en github y pude ver que podemos tener varios y controlar aparte, en cada nuevo repositorio hacemos los pasos previos con el nombre de la carpeta que queremos versionar.

```
SPARTIDA-LAP+spartida@SPARTIDA-LAP MINGW64 ~/Desktop/testSarahi (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
    new file:   gatito.txt

SPARTIDA-LAP+spartida@SPARTIDA-LAP MINGW64 ~/Desktop/testSarahi (master)
$ git commit -m "Testing experiment"
[master (root-commit) 2afc872] Testing experiment
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 gatito.txt

SPARTIDA-LAP+spartida@SPARTIDA-LAP MINGW64 ~/Desktop/testSarahi (master)
$ git status
On branch master

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
    modified:   gatito.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

SPARTIDA-LAP+spartida@SPARTIDA-LAP MINGW64 ~/Desktop/testSarahi (master)
$ git commit -m "Testing experiment2"
On branch master

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
    modified:   gatito.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

SPARTIDA-LAP+spartida@SPARTIDA-LAP MINGW64 ~/Desktop/testSarahi (master)
$ git add .

SPARTIDA-LAP+spartida@SPARTIDA-LAP MINGW64 ~/Desktop/testSarahi (master)
$ git commit -m "Testing experiment2"
[master 62ffd31] Testing experiment2
 1 file changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)

SPARTIDA-LAP+spartida@SPARTIDA-LAP MINGW64 ~/Desktop/testSarahi (master)
$ git remote add Hub https://github.com/spartida-iteso/ms710662-iteso.mx.git

SPARTIDA-LAP+spartida@SPARTIDA-LAP MINGW64 ~/Desktop/testSarahi (master)
$ git push Hub master
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (6/6), 472 bytes | 47.00 KiB/s, done.
Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To https://github.com/spartida-iteso/ms710662-iteso.mx.git
 * [new branch]      master -> master
```

spartida-iteso / ms710662-iteso.mx Private

Unwatch 1 Star 0 Fork 0

Code Issues 0 Pull requests 0 Actions Projects 0 Wiki Security Insights Settings

ItesoPractica Edit

Manage topics

2 commits 1 branch 0 packages 0 releases

Branch: master New pull request Create new file Upload files Find file Clone or download

spartida-iteso Testing experiment2 Latest commit 62ffd31 6 minutes ago

gatito.txt Testing experiment2 6 minutes ago

Add a README with an overview of your project. Add a README