

Dicas ChatGPT/Gemini

Site com tabelas com marcas diferentes e outra com produtos, no php select mysqli apresentar cada marca com somente 17 produtos e em 5 produtos por linha

Para criar um site em PHP que apresenta cada marca com até 17 produtos, organizando os produtos em 5 por linha, siga os passos abaixo. O exemplo assume que você já tem as tabelas marcas e produtos configuradas.

Estrutura das Tabelas

Primeiro, garanta que suas tabelas estejam criadas corretamente:

```
CREATE TABLE marcas (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  nome VARCHAR(100) NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE produtos (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
  marca_id INT,  
  FOREIGN KEY (marca_id) REFERENCES marcas(id)  
);
```

1. Conexão com o Banco de Dados

Crie um arquivo chamado conexao.php para conectar ao banco de dados:

```
<?php  
$servername = "localhost";  
$username = "usuario"; // Substitua pelo seu usuário  
$password = "senha"; // Substitua pela sua senha  
$dbname = "nome_do_banco"; // Substitua pelo seu banco de dados  
  
// Cria a conexão  
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);  
  
// Verifica a conexão  
if ($conn->connect_error) {  
  die("Connection failed: " . $conn->connect_error);  
}  
?>
```

Para criar um site em PHP que apresenta cada marca com até 17 produtos, organizando os produtos em 5 por linha, siga os passos abaixo. O exemplo assume que você já tem as tabelas marcas e produtos configuradas.

Estrutura das Tabelas

Primeiro, garanta que suas tabelas estejam criadas corretamente:

```
sql  
Copiar código  
CREATE TABLE marcas (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  nome VARCHAR(100) NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE produtos (  

```

Dicas ChatGPT/Gemini

```
id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
marca_id INT,  
FOREIGN KEY (marca_id) REFERENCES marcas(id)  
);
```

1. Conexão com o Banco de Dados

Crie um arquivo chamado `conexao.php` para conectar ao banco de dados:

```
php  
Copiar código  
<?php  
$servername = "localhost";  
$username = "usuario"; // Substitua pelo seu usuário  
$password = "senha"; // Substitua pela sua senha  
$dbname = "nome_do_banco"; // Substitua pelo seu banco de dados  
  
// Cria a conexão  
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);  
  
// Verifica a conexão  
if ($conn->connect_error) {  
    die("Connection failed: " . $conn->connect_error);  
}  
?>
```

2. Selecionar Marcas e Produtos

Crie um arquivo chamado `marcas_produtos.php` que vai buscar e exibir as marcas e seus produtos:

```
<?php  
include 'conexao.php'; // Inclua o arquivo de conexão  
  
// Consulta para obter todas as marcas  
$sqlMarcas = "SELECT * FROM marcas";  
$resultMarcas = $conn->query($sqlMarcas);  
  
if ($resultMarcas->num_rows > 0) {  
    while ($marca = $resultMarcas->fetch_assoc()) {  
        echo "<h2>" . htmlspecialchars($marca['nome']) . "</h2>";  
  
        // Consulta para obter os produtos da marca específica  
        $marca_id = $marca['id'];  
        $sqlProdutos = "SELECT * FROM produtos WHERE marca_id = ? LIMIT 17";  
        $stmt = $conn->prepare($sqlProdutos);  
        $stmt->bind_param("i", $marca_id);  
        $stmt->execute();  
        $resultProdutos = $stmt->get_result();  
  
        echo "<table border='1'>";  
        $count = 0;  
  
        while ($produto = $resultProdutos->fetch_assoc()) {  
            if ($count % 5 == 0) {  
                echo "<tr>"; // Inicia uma nova linha a cada 5 produtos  
            }  
            echo "<td>" . htmlspecialchars($produto['nome']) . "</td>";  
        }  
    }  
}
```

Dicas ChatGPT/Gemini

```
$count++;

if ($count % 5 == 0 || $count == 17) {
    echo "</tr>"; // Fecha a linha
}
}

echo "</table>";
$stmt->close();
}
} else {
    echo "Nenhuma marca encontrada.";
}

$conn->close();
?>
```

1. Selecionar Produtos a Remover

Você pode usar uma consulta SQL para encontrar produtos excedentes para cada marca. Aqui está um exemplo de como fazer isso:

sql

```
DELETE FROM produtos WHERE id NOT IN ( SELECT id FROM ( SELECT id FROM produtos WHERE marca_id = ?
ORDER BY id LIMIT 17 ) AS subquery );
```

2. Executar o Código no PHP

Aqui está um exemplo de como implementar isso em PHP usando MySQLi:

```
<?php
include 'conexao.php'; // Inclua o arquivo de conexão

// Obter todas as marcas
$sqlMarcas = "SELECT * FROM marcas";
$resultMarcas = $conn->query($sqlMarcas);

if ($resultMarcas->num_rows > 0) {
    while ($marca = $resultMarcas->fetch_assoc()) {
        $marca_id = $marca['id'];

        // Excluir produtos excedentes
        $sqlDelete = "
        DELETE FROM produtos
        WHERE id NOT IN (
            SELECT id FROM (
                SELECT id
                FROM produtos
                WHERE marca_id = ?
                ORDER BY id
                LIMIT 17
            ) AS subquery
        ) AND marca_id = ?";
```

Dicas ChatGPT/Gemini

```
$stmt = $conn->prepare($sqlDelete);
$stmt->bind_param("ii", $marca_id, $marca_id);
$stmt->execute();
$stmt->close();
}
echo "Produtos excedentes removidos com sucesso.";
} else {
    echo "Nenhuma marca encontrada.";
}

$conn->close();
?>
```

3. Como Funciona

1. **Seleciona todas as marcas:** A consulta inicial busca todas as marcas no banco de dados.
2. **Para cada marca:** A consulta interna seleciona os IDs dos primeiros 17 produtos, e a consulta externa exclui todos os outros produtos da mesma marca.
3. **Execução:** Ao executar este script, todos os produtos além dos 17 primeiros de cada marca serão removidos.

4. Considerações Finais

- **Backup:** Sempre faça backup do seu banco de dados antes de executar operações de exclusão.
- **Segurança:** Certifique-se de validar e sanitizar quaisquer entradas, especialmente se forem provenientes de usuários.
- **Desempenho:** Teste o desempenho dessa operação, especialmente se você tiver um grande número de produtos.

php sortear um número aleatório de um array

O ChatGPT disse:

ChatGPT

Para sortear um número aleatório de um array em PHP, você pode usar a função `array_rand()` para obter uma chave aleatória do array e, em seguida, acessar o valor correspondente. Aqui está um exemplo:

```
<?php
// Define o array
$array = [10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100];

// Sortear uma chave aleatória do array
$chaveAleatoria = array_rand($array);

// Obter o valor correspondente à chave sorteada
$numerosortado = $array[$chaveAleatoria];

// Exibir o número sorteado
echo "Número sorteado: " . $numerosortado;
?>
```

Explicação do código:

1. **Definição do array:** Cria-se um array com alguns números.
2. **Sorteio da chave aleatória:** A função `array_rand()` retorna uma chave aleatória do array.
3. **Acesso ao valor:** Usamos a chave sorteada para obter o número correspondente.
4. **Exibição do resultado:** O número sorteado é exibido.

Dicas ChatGPT/Gemini

Esse método é eficiente e simples para selecionar um valor aleatório de um array.

php Remove do Array um Valor

Para remover um valor específico de um array em PHP, você pode usar a função `array_diff()` ou a função `unset()` se souber o índice do valor. Aqui estão exemplos de ambos os métodos:

Usando `array_diff()`

Se você deseja remover um valor específico e não se importa com a ordem dos elementos, pode usar `array_diff()`. Este método cria um novo array sem o valor especificado.

```
<?php
$array = [10, 20, 30, 40, 50];

// Valor a ser removido
$valorRemover = 30;

// Remove o valor do array
$array = array_diff($array, [$valorRemover]);

// Reindexar o array se necessário
$array = array_values($array);

// Exibir o array resultante
print_r($array);
?>
```

Usando `unset()`

Se você conhece o índice do valor que deseja remover, pode usar `unset()`:

```
<?php
$array = [10, 20, 30, 40, 50];

// Índice do valor a ser removido
$indiceRemover = 2; // O valor 30 está no índice 2

// Remove o valor do array
unset($array[$indiceRemover]);

// Reindexar o array se necessário
$array = array_values($array);

// Exibir o array resultante
print_r($array);
?>
```

Explicação dos métodos:

1. **`array_diff()`**: Cria um novo array removendo todos os valores que correspondem ao valor especificado. Reindexamos o array com `array_values()` para garantir que os índices sejam sequenciais.
2. **`unset()`**: Remove o elemento do array pelo índice especificado. Após o uso do `unset()`, reindexamos o array da mesma forma.

Escolha o método que melhor se adequa à sua situação!

```
<!DOCTYPE html>
<html>
```

Dicas ChatGPT/Gemini

```
<body>
<?php
///
/// Define o array
/// $array = [10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100];
$array = [10, 30, 70];
///
$nrAleat=3;
///
for( $ix=1; $ix<=$nrAleat; $ix++ ) {
    ///
    /// Sortear uma chave aleatória do array
    $chaveAleatoria = array_rand($array);
    ///
    /// Obter o valor correspondente à chave sorteada
    $numeroSorteado = $array[$chaveAleatoria];
    ///
    /// Exibir o número sorteado
    echo "<br/>Número sorteado: ".$numeroSorteado;
    ///
    /// Remove o valor do array
    $array = array_diff($array, [$numeroSorteado]);
    ///
    /// Reindexar o array se necessário
    $array = array_values($array);
    ///
}
/**** Final - for( $ix=1; $ix<=$nrAleat; $ix++ ) { ***/
///
?>

</body>
</html>
```

php mysqli inserir dois campos numéricos em uma Tabela

Para inserir dois campos numéricos em uma tabela usando PHP com MySQLi, você pode seguir os passos abaixo. Vou fornecer um exemplo básico que inclui a conexão ao banco de dados, a inserção dos dados e o tratamento de erros.

Exemplo de Código

```
<?php
// Configurações de conexão
$servidor = "localhost"; // normalmente localhost
$usuario = "seu_usuario";
$senha = "sua_senha";
$nomeBanco = "seu_banco";

// Criar conexão
$conn = new mysqli($servidor, $usuario, $senha, $nomeBanco);

// Verificar conexão
if ($conn->connect_error) {
    die("Falha na conexão: " . $conn->connect_error);
}

// Definir os valores a serem inseridos
$campo1 = 100; // Exemplo de valor numérico
$campo2 = 200; // Outro valor numérico

// SQL para inserir os dados
$sqlInserir = "INSERT INTO sua_tabela (campo1, campo2) VALUES (?, ?)";

// Preparar a declaração
$stmt = $conn->prepare($sqlInserir);

if ($stmt) {
    // Vincular os parâmetros (s = string, i = inteiro, d = double)
    $stmt->bind_param("ii", $campo1, $campo2); // 'ii' indica que ambos os campos são inteiros

    // Executar a declaração
    if ($stmt->execute()) {
        echo "Dados inseridos com sucesso.";
    } else {
        echo "Erro ao inserir dados: " . $stmt->error;
    }
}

// Fechar a declaração
$stmt->close();
} else {
    echo "Erro ao preparar a declaração: " . $conn->error;
}

// Fechar conexão
$conn->close();
?>
```

Explicação do Código:

1. **Conexão ao banco de dados:** Conectamos ao MySQL usando as credenciais fornecidas.
2. **Definição de valores:** Você define os valores que deseja inserir nos campos da tabela.
3. **SQL para inserção:** Preparamos a consulta SQL com ? como marcadores de posição.
4. **Preparação e execução da declaração:** Usamos prepare() para preparar a declaração e bind_param() para vincular os parâmetros.
5. **Execução:** Executamos a declaração e verificamos se a inserção foi bem-sucedida.
6. **Fechamento:** Fechamos a declaração e a conexão ao banco de dados

Desabilitar as teclas de voltar e avançar do Navegador

IMPORTANTE: PARA SITE – NAVEGADOR AS TECLAS VOLTAR E AVANÇAR – LIMPAR CACHE

2. Prevenção de Cache com Cabeçalhos HTTP

Ao usar cabeçalhos HTTP, você pode garantir que a página não seja armazenada em cache, fazendo com que o navegador sempre busque a versão mais recente.

PHP Exemplo (pagina.php)

```
<?php
session_start();
header("Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate"); // Para HTTP 1.1
header("Pragma: no-cache"); // Para HTTP 1.0
header("Expires: 0"); // Para browsers que obedecem
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Página de Exemplo</title>
</head>
<body>
    <h2>Conteúdo da Página</h2>
    <p>Conteúdo protegido.</p>
</body>
</html>
```

Considerações Finais

- **Experiência do Usuário:** Desabilitar a navegação do navegador é geralmente considerado uma má prática, pois os usuários esperam ter controle sobre sua navegação.
- **Limitações:** Embora essas técnicas possam ajudar a prevenir navegação indesejada, elas não são infalíveis. Usuários mais experientes podem contornar essas restrições.
- **Alternativas:** Considere implementar autenticação e autorização do lado do servidor para proteger as páginas sensíveis, em vez de tentar desabilitar funcionalidades do navegador.

HTML5 NÃO Armazenar Cache

Para garantir que uma página HTML não seja armazenada em cache pelo navegador, você pode usar cabeçalhos HTTP apropriados. Isso é especialmente importante em páginas onde você deseja que as informações estejam sempre atualizadas, como em formulários ou páginas dinâmicas.

Como Evitar o Cache em HTML5

1. Usando Cabeçalhos HTTP

Se você estiver usando um servidor PHP, você pode adicionar os seguintes cabeçalhos no início do seu arquivo PHP:

```
<?php
header("Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate"); // Para HTTP 1.1
header("Pragma: no-cache"); // Para HTTP 1.0
header("Expires: 0"); // Para browsers que obedecem
?>
```

Esses cabeçalhos informam ao navegador que ele não deve armazenar a página em cache.

2. Usando Meta Tags no HTML

Se você não puder modificar o backend, outra abordagem é usar meta tags no HTML para instruir os navegadores a não armazenar em cache a página. Adicione as seguintes tags dentro da seção <head> do seu documento HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Página Sem Cache</title>
  <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache, no-store, must-revalidate">
  <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache">
  <meta http-equiv="Expires" content="0">
</head>
<body>
  <h2>Conteúdo da Página</h2>
  <p>Esta página não deve ser armazenada em cache pelo navegador.</p>
</body>
</html>
```

Considerações Finais

- **Usabilidade:** Evitar o cache pode impactar o desempenho, pois a página será carregada novamente sempre que o usuário acessá-la.
- **Segurança:** Para páginas sensíveis, é uma boa prática evitar o cache para proteger informações confidenciais.
- **Testes:** Sempre teste em diferentes navegadores para garantir que as configurações funcionem conforme esperado.

Dicas ChatGPT/Gemini

```
<?php
/*****
*   MYSQLI/BD/TB
*   CRIAR, EDITAR, DELETAR E CONSULTAR
*   Servidor GENBOV
*
*   CHATGPT.com
*   PHP pagina com mysql tabela com 3 campos codigo, nome e email,
*   com botões para criar, editar, remover e consultar
*****/
/// Caso sseion_start desativado - Ativar
if( ! isset($_SESSION)) {
    session_start();
}
///
/// Limpar Cache
header("Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate"); // Para HTTP 1.1
header("Pragma: no-cache"); // Para HTTP 1.0
header("Expires: 0"); // Para browsers que obedecem
///
/// Funciona em todas as versoes
ini_set('include_path', '/var/www/cgi-bin/');
///
/// IMPORTANTE: para acentuacao php
header("Content-type: text/html; charset=utf-8");
///
/**** header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0") ****/
/// Colocar as datas do Cadastro do Usuario e a validade
date_default_timezone_set('America/Sao_Paulo');
///
ini_set('default_charset','UTF-8');
///
/****
*   Modo de habilitar/exibir os erros no PHP
*****/
ini_set('display_errors', 1);
error_reporting(E_ALL);
///
/// Variaveis e SESSIONs importantes
require_once("pathpri.php");
///
/// Mensagens para enviar
$msg_erro = "<span class='texto_normal' style='color: #000; text-align: center; ' >";
$msg_erro .= "ERRO:&nbsp;<span style='color: #FF0000; text-align: center; ' >";

$msg_ok = "<span class='texto_normal' style='color: #000; text-align: center;' >";
$msg_ok .= "<span style='color: #FF0000; padding: 4px;' >";

$msg_final="</span></span>";
///
/// FINAL - Mensagens para enviar
///
/// Conexao/MYSQLI - BD
```

Dicas ChatGPT/Gemini

```
require_once("conexao/mysqlidbcon.php");
///
/// Manipulação de dados
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    ///
    if (isset($_POST['create'])) {
        ///
        /// Criar usuario
        $codigousp = $_POST['codigousp'];
        $nome = $_POST['nome'];
        $e_mail = $_POST['e_mail'];
        $conex->query("INSERT INTO usuarios (codigousp, nome, e_mail) VALUES ($codigousp, '$nome',
'$e_mail')");
        ///
    } elseif (isset($_POST['edit'])) {
        ///
        /// Editar usuario
        $codigousp = $_POST['codigousp'];
        $nome = $_POST['nome'];
        $e_mail = $_POST['e_mail'];
        $conex->query("UPDATE usuarios SET nome='$nome', e_mail='$e_mail' WHERE codigousp=$codigousp ");
        ///
    } elseif (isset($_POST['delete'])) {
        ///
        /// Remover usuario
        $codigousp = $_POST['codigousp'];

        echo "\$codigousp = $codigousp ";

        /// $conex->query("DELETE FROM usuarios WHERE codigousp=$codigousp ");
        ///
    }
    ///
}
///
/// Consultar dados
$result = $conex->query("SELECT * FROM usuarios");
/// if( ! $rsqli ) {
if( mysqli_error($conex) ) {
    ///
    $terr="Falha no Select tabela $tabpri - db/Mysqli:&nbsp;";
    die("$terr".mysqli_error($_SESSION["conex"]));
}
///
?>
<html lang="pt-br">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache, no-store, must-revalidate">
<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache">
<meta http-equiv="Expires" content="0">
<title>CRUD em PHP com MySQL</title>
```

Dicas ChatGPT/Gemini

```
<style>
  table {
    width: 100%; /* Ou ajuste para um tamanho específico */
    border-collapse: collapse;
  }
  table, th, td {
    border: 1px solid black;
  }
  th, td {
    padding: 8px;
    text-align: left;
  }
  input[type="text"], input[type="email"] {
    width: 150px; /* Ajuste para o mesmo tamanho desejado */
  }
  button {
    cursor: pointer;
  }
</style>

</head>
<body>
<h1>Usuários</h1>

<form method="POST">
  <select name="codigo" id="codigo" onchange="selectUser(this.value)">
    <option value="">Selecione um usuário</option>
    <?php while($row = $result->fetch_assoc()): ?>
      <option value="<?php echo $row['codigousp']; ?>"><?php echo $row['nome']; ?></option>
    <?php endwhile; ?>
  </select>
  Nome: <input type="text" name="nome" id="nome" required>
  Email: <input type="email" name="e_mail" id="e_mail" required>
  <button type="submit" name="create">Adicionar</button>
  <button type="submit" name="edit">Editar</button>
  <button type="submit" name="delete">Remover</button>
</form>

<h2>Lista de Usuários</h2>
<table>
  <tr>
    <th>Código</th>
    <th>Nome</th>
    <th>Email</th>
    <th>Ações</th>
  </tr>
  <?php
  // Reset the result set to loop again for the table display
  $result->data_seek(0);
  while($row = $result->fetch_assoc()): ?>
    <tr>
      <td><?php echo $row['codigousp']; ?></td>
      <td><?php echo $row['nome']; ?></td>
```

Dicas ChatGPT/Gemini

```
<td><?php echo $row['e_mail']; ?></td>
<td>
    <button onclick="editUser(<?= $row['codigousp'] ?>, '<?= $row['nome'] ?>', '<?= $row['e_mail']
?>')">Editar</button>
    <form method="POST" style="display:inline;">
        <input type="hidden" name="codigo" value="<?= $row['codigo'] ?>">
        <button type="submit" name="delete" onclick="return confirm('Tem certeza que deseja remover
este usuário?');">Remover</button>
    </form>
</td>
</tr>
<?php endwhile; ?>
</table>

<script>
function selectUser(codigo) {
    ///

    alert("codigo = "+codigo);

    if(codigo==="") {
        document.getElementById('nome').value = "";
        document.getElementById('e_mail').value = "";
    } else {
        ///

        alert("DAFLJKLÇASFJKALFSD");

        /// Preencher os campos com os dados do usuário selecionado
        const user = <?php echo json_encode($result->fetch_all(MYSQLI_ASSOC));?>;
        const selectedUser = user.find(user => user.codigo == codigo);

        document.getElementById('nome').value = selectedUser.nome;
        document.getElementById('e_mail').value = selectedUser.email;
        document.getElementById('codigousp').value = selectedUser.codigo;
    }
}

function editUser(codigo, nome, email) {
    document.getElementById('codigousp').value = codigo;
    document.getElementById('nome').value = nome;
    document.getElementById('e_mail').value = email;
}
</script>
</body>
</html>

<?php
$conex->close();
?>
```

PHP pagina com mysql tabela com 3 campos codigo, nome e email, com botões para criar, editar, remover e consultar por campo texto usuario usando REQUEST_METHOD

Para criar uma página PHP que interaja com um banco de dados MySQL e permita as operações de criar, editar, remover e consultar registros, você pode seguir o exemplo abaixo. Este exemplo utiliza um formulário simples e métodos GET e POST para gerenciar as operações.

Estrutura da Tabela MySQL

Primeiro, vamos supor que você tenha uma tabela chamada usuarios com a seguinte estrutura:

```
CREATE TABLE usuarios (  
    codigo INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    email VARCHAR(100) NOT NULL  
);
```

Código PHP

Aqui está um exemplo de código PHP para a página:

```
<?php  
$servername = "localhost"; // ou seu servidor MySQL  
$username = "seu_usuario"; // seu usuário do MySQL  
$password = "sua_senha"; // sua senha do MySQL  
$dbname = "seu_banco_de_dados"; // nome do seu banco de dados  
  
// Criar conexão  
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);  
  
// Verificar conexão  
if ($conn->connect_error) {  
    die("Conexão falhou: " . $conn->connect_error);  
}  
  
// Operações  
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {  
    if (isset($_POST['create'])) {  
        $nome = $_POST['nome'];  
        $email = $_POST['email'];  
        $sql = "INSERT INTO usuarios (nome, email) VALUES ('$nome', '$email')";  
        $conn->query($sql);  
    } elseif (isset($_POST['edit'])) {  
        $codigo = $_POST['codigo'];  
        $nome = $_POST['nome'];  
        $email = $_POST['email'];  
        $sql = "UPDATE usuarios SET nome='$nome', email='$email' WHERE codigo=$codigo";  
        $conn->query($sql);  
    } elseif (isset($_POST['delete'])) {  
        $codigo = $_POST['codigo'];  
        $sql = "DELETE FROM usuarios WHERE codigo=$codigo";  
        $conn->query($sql);  
    }  
}  
  
// Consulta
```

Dicas ChatGPT/Gemini

```
$search = "";
if (isset($_GET['search'])) {
    $search = $_GET['search'];
    $sql = "SELECT * FROM usuarios WHERE nome LIKE '%$search%' OR email LIKE '%$search%'";
} else {
    $sql = "SELECT * FROM usuarios";
}
$result = $conn->query($sql);
?>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Gerenciamento de Usuários</title>
</head>
<body>
    <h1>Gerenciamento de Usuários</h1>
```

```
    <h2>Criar Usuário</h2>
    <form method="POST">
        <input type="text" name="nome" placeholder="Nome" required>
        <input type="email" name="email" placeholder="Email" required>
        <button type="submit" name="create">Criar</button>
    </form>
```

```
    <h2>Consultar Usuários</h2>
    <form method="GET">
        <input type="text" name="search" placeholder="Pesquisar...">
        <button type="submit">Consultar</button>
    </form>
```

```
    <h2>Lista de Usuários</h2>
    <table border="1">
        <tr>
            <th>Código</th>
            <th>Nome</th>
            <th>Email</th>
            <th>Ações</th>
        </tr>
        <?php while ($row = $result->fetch_assoc()): ?>
            <tr>
                <td><?php echo $row['codigo']; ?></td>
                <td><?php echo $row['nome']; ?></td>
                <td><?php echo $row['email']; ?></td>
                <td>
                    <form method="POST" style="display:inline;">
                        <input type="hidden" name="codigo" value="<?php echo $row['codigo']; ?>">
                        <input type="text" name="nome" value="<?php echo $row['nome']; ?>" required>
                        <input type="email" name="email" value="<?php echo $row['email']; ?>" required>
                        <button type="submit" name="edit">Editar</button>
                    </form>
                    <form method="POST" style="display:inline;">
```

Dicas ChatGPT/Gemini

```
<input type="hidden" name="codigo" value="<?php echo $row['codigo']; ?>">
<button type="submit" name="delete" onclick="return confirm('Tem certeza que deseja
remover?');">Remover</button>
</form>
</td>
</tr>
<?php endwhile; ?>
</table>

<?php $conn->close(); ?>
</body>
</html>
```

Como Funciona

1. **Conexão com o Banco de Dados:** O código estabelece uma conexão com o banco de dados MySQL.
2. **Operações:** Dependendo do método de requisição (POST), o código verifica se é para criar, editar ou deletar um registro.
3. **Consulta:** Se a requisição for do tipo GET, ele consulta a tabela usuarios, podendo filtrar por nome ou email.
4. **Formulários:** A página exibe formulários para criar novos usuários, pesquisar e editar ou remover usuários existentes.

Considerações de Segurança

1. **Proteção Contra SQL Injection:** Considere usar consultas preparadas para proteger seu código contra SQL injection.
2. **Validação de Dados:** Valide e sanitize todos os dados recebidos.

PHP pagina para login senha e também com captcha simples e entra na pagina principal com menu

Para criar uma página de login em PHP que autentica um usuário e inclui um CAPTCHA simples (sem depender de serviços externos como o Google reCAPTCHA), você pode usar um CAPTCHA básico implementado em PHP. O exemplo a seguir mostra como fazer isso:

Estrutura do Banco de Dados

Primeiro, você deve ter uma tabela de usuários em seu banco de dados:

```
CREATE TABLE usuarios (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  username VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
  password VARCHAR(255) NOT NULL
);
```

Código PHP para a Página de Login (login.php)

Este código implementa um CAPTCHA simples, onde o usuário deve resolver uma operação matemática.

```
<?php
session_start();
$servername = "localhost"; // seu servidor MySQL
$username = "seu_usuario"; // seu usuário do MySQL
```

Dicas ChatGPT/Gemini

```
$password = "sua_senha"; // sua senha do MySQL
$dbname = "seu_banco_de_dados"; // nome do seu banco de dados

// Criar conexão
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);

// Verificar conexão
if ($conn->connect_error) {
    die("Conexão falhou: " . $conn->connect_error);
}

// Gerar um CAPTCHA simples
$firstNumber = rand(1, 10);
$secondNumber = rand(1, 10);
$captchaResult = $firstNumber + $secondNumber;
$_SESSION['captcha'] = $captchaResult;

// Processar o login
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
    $inputUsername = $_POST['username'];
    $inputPassword = $_POST['password'];
    $inputCaptcha = $_POST['captcha'];

    // Verificar CAPTCHA
    if ($inputCaptcha == $_SESSION['captcha']) {
        $sql = "SELECT * FROM usuarios WHERE username='$inputUsername'";
        $result = $conn->query($sql);

        if ($result->num_rows > 0) {
            $row = $result->fetch_assoc();
            if (password_verify($inputPassword, $row['password'])) {
                $_SESSION['loggedin'] = true;
                $_SESSION['username'] = $inputUsername;
                $_SESSION['user_id'] = $row['id'];
                header("Location: main.php");
                exit();
            } else {
                $error = "Senha incorreta.";
            }
        } else {
            $error = "Usuário não encontrado.";
        }
    } else {
        $error = "CAPTCHA incorreto.";
    }
}

$conn->close();
```

Dicas ChatGPT/Gemini

?>

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Página de Login</title>
</head>
<body>
  <h1>Login</h1>
  <form method="POST">
    <input type="text" name="username" placeholder="Usuário" required>
    <input type="password" name="password" placeholder="Senha" required>
    <label><?php echo "$firstNumber + $secondNumber = ?"; ?></label>
    <input type="text" name="captcha" placeholder="Resultado" required>
    <button type="submit">Entrar</button>
  </form>
  <?php if (isset($error)) echo "<p style='color:red;'>$error</p>"; ?>
</body>
</html>
```

Código PHP para a Página Principal (main.php)

```
<?php
session_start();

// Verificar se o usuário está logado
if (!isset($_SESSION['loggedin']) || $_SESSION['loggedin'] !== true) {
  header("Location: login.php");
  exit();
}

// Capturar dados do usuário
$user_id = $_SESSION['user_id'];
$username = $_SESSION['username'];
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Página Principal</title>
</head>
<body>
  <h1>Bem-vindo, <?php echo htmlspecialchars($username); ?>!</h1>
  <nav>
    <ul>
      <li><a href="#">Home</a></li>
      <li><a href="#">Perfil</a></li>
      <li><a href="#">Configurações</a></li>
      <li><a href="logout.php">Sair</a></li>
```

Dicas ChatGPT/Gemini

```
</ul>
</nav>

<h2>Conteúdo Principal</h2>
<p>Aqui você pode adicionar o conteúdo da sua página principal.</p>

<h3>Dados do Usuário</h3>
<p>ID do Usuário: <?php echo htmlspecialchars($user_id); ?></p>
</body>
</html>
```

Código para Logout (logout.php)

```
<?php
session_start();
session_destroy(); // Destruir a sessão
header("Location: login.php"); // Redirecionar para a página de login
exit();
?>
```

Como Funciona

1. Página de Login (login.php):

- O usuário insere seu nome de usuário e senha, além de resolver um CAPTCHA simples (soma de dois números).
- O script verifica se o resultado do CAPTCHA está correto e se as credenciais estão corretas.
- Se a autenticação for bem-sucedida, os dados do usuário são capturados na sessão, e o usuário é redirecionado para main.php.

2. Página Principal (main.php):

- Verifica se o usuário está logado. Se não estiver, redireciona para a página de login.
- Exibe uma mensagem de boas-vindas e um menu com links.

3. Logout (logout.php):

- Destroi a sessão e redireciona o usuário de volta para a página de login.

Considerações de Segurança

- **Validação e Sanitização:** Sempre valide e sanitize a entrada do usuário para evitar SQL Injection e XSS.
- **Uso de HTTPS:** Utilize HTTPS para proteger as credenciais do usuário durante o envio.

Resumo

Este exemplo fornece uma implementação básica de um sistema de login em PHP com um CAPTCHA simples. Você pode expandir essa funcionalidade conforme necessário, incluindo tratamento de erros mais robusto e melhorias na interface do usuário.

PHP identificar navegador sendo utilizado pelo cliente

O ChatGPT disse:

ChatGPT

Para identificar o navegador sendo utilizado pelo cliente em PHP, você pode usar a variável `$_SERVER['HTTP_USER_AGENT']`, que contém a string do user agent do navegador. Aqui está um exemplo simples de como fazer isso:

Exemplo de Código PHP

```
<?php
/*****
 *      PHP - Detectar Navegador
 *      v20241012
 *****/
///
/**** Caso session_start desativada - Ativar ****/
if ( ! isset($_SESSION)) {
    session_start();
    ///
}
/** Final - if( ! isset($_SESSION)) { ****/
///
/**** Function - PHP - Detectar Navegador ****/
function detectarNavegador() {
    ///
    $userAgent = $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];
    ///

    if (stripos($userAgent, 'Chrome') !== false) {
        /// return 'Google_Chrome';
        return 'Chrome';
    } elseif (stripos($userAgent, 'Firefox') !== false) {
        /// return 'Mozilla_Firefox';
        return 'Firefox';
    } elseif (stripos($userAgent, 'Safari') !== false) {
        /// return 'Apple Safari';
        return 'Safari';
    } elseif (stripos($userAgent, 'Edge') !== false) {
        /// return 'Microsoft_Edge';
        return 'Edge';
    } elseif (stripos($userAgent, 'MSIE') !== false || stripos($userAgent, 'Trident') !== false) {
        /// return 'Internet_Explorer';
        return 'IE';
    } else {
        return 'Navegador_desconhecido';
    }
    ///
}
/**** Final - function detectarNavegador() { ****/
///
/// Uso da funcao
$navegador = detectarNavegador();
$_SESSION["navegador"] = $navegador;
echo "Você está usando: " . $navegador;
```

```
///  
?>
```

Explicação

1. **\$_SERVER['HTTP_USER_AGENT']**: Esta variável contém a string do user agent que identifica o navegador e o sistema operacional do cliente.
2. **stripos()**: Essa função faz uma comparação de string sem diferenciar maiúsculas de minúsculas, permitindo verificar se o user agent contém uma determinada substring.
3. **Verificações**: O código verifica a presença de várias substrings para identificar qual navegador está sendo usado.

Considerações

- **Mudanças no User Agent**: Assim como no JavaScript, a string do user agent pode mudar, então este método pode não ser 100% confiável em todos os casos.
- **Atualizações de Navegadores**: Novas versões ou navegadores podem não ser detectados corretamente se suas strings não forem conhecidas.
- **Robustez**: Para uma detecção mais robusta, considere usar bibliotecas como **PHP User Agent Parser** ou **Jenssegers/Agent**, que oferecem funcionalidades avançadas para análise de user agents.

Meios de receber dados de um html form em javascript

Existem várias maneiras de receber dados de um formulário HTML em JavaScript. Aqui estão alguns métodos comuns:

1. Usando event.preventDefault()

Quando um formulário é enviado, você pode interceptar o envio usando um evento submit e obter os dados do formulário. Veja um exemplo:

```
<form id="myForm">  
  <input type="text" name="username" placeholder="Username" required>  
  <input type="password" name="password" placeholder="Password" required>  
  <button type="submit">Submit</button>  
</form>  
  
<script>  
document.getElementById('myForm').addEventListener('submit', function(event) {  
  event.preventDefault(); // Impede o envio padrão do formulário  
  
  const formData = new FormData(this);  
  const data = {};  
  
  formData.forEach((value, key) => {  
    data[key] = value; // Preenche o objeto com os dados do formulário  
  });  
  
  console.log(data); // Aqui você pode fazer o que quiser com os dados  
});  
</script>
```

Exemplo 4: Usando minmax() com repeat()

Aqui você pode definir um layout de grade onde as colunas têm um tamanho mínimo e máximo, permitindo que elas se ajustem de forma fluida.

html

Copiar código

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Grade Responsiva com minmax()</title>
  <style>
    .grid-container {
      display: grid;
      grid-template-columns: repeat(4, minmax(200px, 1fr)); /* 4 colunas com tamanho mínimo de 200px */
      gap: 20px;
    }

    .grid-item {
      background-color: lightseagreen;
      padding: 20px;
      text-align: center;
      font-size: 16px;
      color: white;
    }
  </style>
</head>
<body>

  <div class="grid-container">
    <div class="grid-item">Item 1</div>
    <div class="grid-item">Item 2</div>
    <div class="grid-item">Item 3</div>
    <div class="grid-item">Item 4</div>
    <div class="grid-item">Item 5</div>
    <div class="grid-item">Item 6</div>
  </div>

</body>
</html>
```

Explicação:

- grid-template-columns: repeat(4, minmax(200px, 1fr)); cria 4 colunas que terão um **tamanho mínimo de 200px** e podem se expandir até ocupar o espaço disponível, até o limite de 1 fração (o que permite um layout fluido e adaptável).

O uso de minmax() é útil quando você precisa garantir que as colunas não fiquem menores que um tamanho mínimo, mas ainda assim sejam responsivas.

Esses exemplos demonstram como você pode usar display: grid e grid-template-columns: repeat() de maneiras diferentes, incluindo layouts fixos, flexíveis e responsivos. O repeat() é uma maneira conveniente de aplicar uma regra para várias colunas de uma vez, o que torna o código mais limpo e fácil de manter.

4o mini

Dicas ChatGPT/Gemini

```
<?php
///
/**
 * Variavel $codigo executando uma function
 *
 * http://sol.fmrp.usp.br/testes/ods/imgodsnovo.php
 */

$html = "<p style=\"position:absolute; top:0px; font-size:medium; width:100%;text-align:center; font-
weight:bold;\">Executando ODS</p>";

$codigo = function() {
///
/** Exemplo de um array com figuras/imagens */
/** Caminho para a pasta que contem as imagens */
$pasta = 'imagens/ods/';

// Usando glob para encontrar todos os arquivos .png na pasta
$imagens = glob($pasta.'*.png');
///
/** Contando o número de elementos no array - $imagens */
$numElementos = count($imagens);
///
/// Calculando o resto da divisão por 6
$resto = $numElementos % 6;
///
for( $loop=1; $loop<=4; $loop++ ) {
    echo "Loop: $loop<br>";
    $numElementos = rand(1, 17);
    $cnt = 0;
    $divisor=(int) 6;
    echo "O array contém $numElementos elementos.<br>"; // Saída: O array contém 7 elementos.
    for( $line=0; $line<$numElementos; $line++ ) {
        if( $cnt % $divisor == 0 ) {
            ?>
            <div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(30px, 1fr));gap: 20px;">
            <?php
            }
            ?>
            <div>
                
            </div>
            <?php
            $cnt++;
            if( $cnt % $divisor == 0 || $cnt == $numElementos ) {
                ?>
                </div>
                <?php
            }
        }
    }
    ?>
    <hr style="margin: 0px;" >
```

Dicas ChatGPT/Gemini

```
<?php
}
};
```

```
$html.= $codigo();
```

```
echo $html;
```

```
//
?>
```

Executar uma busca mostrando numa div o tempo de execução da Busca sem AJAX

Mensagem abaixo para o chatgpt.com

html php criar uma busca numa tabela mysql exibindo uma janela javascript enquanto executa a busca

O ChatGPT disse:

ChatGPT

Para criar uma busca em uma tabela MySQL usando PHP e exibir uma janela ou indicador de carregamento (loading) enquanto a busca está sendo executada, podemos usar JavaScript para mostrar um "loader" enquanto a consulta ao banco de dados está sendo feita.

O processo básico será:

1. Criar o formulário de busca em HTML.
2. Usar JavaScript para exibir um "loader" enquanto a requisição está sendo feita.
3. Fazer a consulta no banco de dados com PHP.
4. Esconder o "loader" após a busca ser concluída.

Aqui está um exemplo de como implementar isso:

Passo 1: Formulário HTML (com JS para o loader)

html

Copiar código

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Busca de Produtos</title>
  <style>
    /* Estilo para o loader */
    #loader {
      display: none;
      position: fixed;
      top: 0;
      left: 0;
      width: 100%;
      height: 100%;
      background: rgba(0, 0, 0, 0.5);
      color: white;
      text-align: center;
      padding-top: 20%;
      font-size: 2em;
```

Dicas ChatGPT/Gemini

```
        z-index: 9999;
    }
</style>
<script>
    // Função para mostrar o loader
    function showLoader() {
        document.getElementById('loader').style.display = 'block';
    }

    // Função para esconder o loader
    function hideLoader() {
        document.getElementById('loader').style.display = 'none';
    }
</script>
</head>
<body>

    <h2>Buscar Produtos</h2>
    <form id="searchForm" action="buscar.php" method="POST" onsubmit="showLoader()">
        <label for="search">Digite o nome do produto:</label>
        <input type="text" id="search" name="search" required>
        <input type="submit" value="Buscar">
    </form>

    <!-- Div que mostra o loader -->
    <div id="loader">Buscando...</div>

</body>
</html>
```

Passo 2: Script PHP para buscar produtos (buscar.php)

```
php
Copiar código
<?php
$host = 'localhost';
$user = 'root'; // seu usuário do MySQL
$pass = ''; // sua senha do MySQL
$dbname = 'testdb';

// Conectar ao banco de dados
$conn = new mysqli($host, $user, $pass, $dbname);

// Verificar a conexão
if ($conn->connect_error) {
    die("Falha na conexão: " . $conn->connect_error);
}

// Verificar se foi feito um POST
if (isset($_POST['search'])) {
    $searchTerm = $conn->real_escape_string($_POST['search']);

    // Registrar o tempo antes da execução da consulta
    $startTime = microtime(true);
```

Dicas ChatGPT/Gemini

```
// Consulta SQL para buscar produtos
$sql = "SELECT * FROM produtos WHERE nome LIKE '%$searchTerm%'";
$result = $conn->query($sql);

// Calcular o tempo de execução da consulta
$endTime = microtime(true);
$executionTime = $endTime - $startTime;

// Exibir resultados
echo "<h2>Resultados da busca:</h2>";
if ($result->num_rows > 0) {
    echo "<table border='1'>
        <tr>
            <th>ID</th>
            <th>Nome</th>
            <th>Descrição</th>
        </tr>";

    while($row = $result->fetch_assoc()) {
        echo "<tr>
            <td>" . $row["id"] . "</td>
            <td>" . $row["nome"] . "</td>
            <td>" . $row["descricao"] . "</td>
        </tr>";
    }
    echo "</table>";
} else {
    echo "Nenhum produto encontrado.";
}

// Exibir o tempo de execução
echo "<p>Tempo de execução da consulta: " . round($executionTime, 4) . " segundos</p>";
} else {
    echo "Por favor, insira um termo de busca.";
}

// Fechar a conexão
$conn->close();
?>
```

Explicação do Código:

1. HTML:

- O formulário de busca permite ao usuário digitar um termo e enviá-lo para o PHP via método POST.
- O elemento <div id="loader"> será mostrado enquanto a consulta está sendo executada. O estilo é configurado para exibir uma sobreposição transparente com a mensagem "Buscando..."
- O onsubmit="showLoader()" na tag <form> chama a função showLoader() antes de submeter o formulário, exibindo o loader.

2. JavaScript:

- A função showLoader() exibe a sobreposição do loader.
- A função hideLoader() pode ser usada em outras situações (por exemplo, quando você tiver uma requisição AJAX ou se for necessário esconder o loader após algum tempo).

3. PHP:

- O script PHP realiza a consulta ao banco de dados usando o termo de busca fornecido.

Dicas ChatGPT/Gemini

- Ele exibe os resultados da consulta ou uma mensagem de "Nenhum produto encontrado".
- O tempo de execução da consulta é calculado e exibido na página.

Como funciona:

1. Quando o usuário envia o formulário de busca, a função `showLoader()` é chamada, o que exibe o "loader" na tela enquanto o PHP processa a consulta.
2. O PHP executa a consulta ao banco de dados e retorna os resultados.
3. O loader será visível até que a página seja carregada novamente com os resultados da busca.

Melhorias possíveis:

- **Usar AJAX:** Para evitar o recarregamento da página e manter o carregamento assíncrono, você pode usar AJAX para enviar os dados sem recarregar a página, o que melhoraria a experiência do usuário.
- **Estilo do loader:** O estilo do loader pode ser aprimorado com animações para um feedback visual mais interessante.

Se você quiser saber como implementar a busca com AJAX (que envia os dados sem recarregar a página), posso fornecer um exemplo também!

Executar uma busca mostrando numa div o tempo de execução da Busca com AJAX

Mensagem abaixo para o chatgpt.com

html php criar uma busca numa tabela mysql exibindo uma janela javascript enquanto executa a busca com ajax simples

O ChatGPT disse:

ChatGPT

Para realizar uma busca em uma tabela MySQL usando PHP e exibir uma janela de carregamento com JavaScript enquanto a consulta é executada (usando AJAX), o processo seria:

1. **Criar o formulário de busca em HTML.**
2. **Usar JavaScript (AJAX) para fazer a busca sem recarregar a página.**
3. **Usar PHP para consultar o banco de dados e retornar os resultados.**
4. **Exibir o "loader" enquanto a requisição AJAX está sendo processada.**

Aqui está um exemplo de como fazer isso:

Passo 1: Formulário HTML com AJAX para a busca

html

Copiar código

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Busca de Produtos</title>
  <style>
    /* Estilo para o loader */
    #loader {
      display: none;
      position: fixed;
      top: 0;
      left: 0;
      width: 100%;
      height: 100%;
      background: rgba(0, 0, 0, 0.5);
      color: white;
      text-align: center;
      padding-top: 20%;
```

Dicas ChatGPT/Gemini

```
    font-size: 2em;
    z-index: 9999;
}

table {
    width: 100%;
    border-collapse: collapse;
}

table, th, td {
    border: 1px solid black;
}

th, td {
    padding: 8px;
    text-align: left;
}
</style>
</head>
<body>

<h2>Buscar Produtos</h2>
<form id="searchForm" onsubmit="return false;">
    <label for="search">Digite o nome do produto:</label>
    <input type="text" id="search" name="search" required>
    <input type="button" value="Buscar" onclick="searchProducts()">
</form>

<!-- Div que mostra o loader -->
<div id="loader">Buscando...</div>

<!-- Div para mostrar os resultados -->
<div id="results"></div>

<script>
    // Função para mostrar o loader
    function showLoader() {
        document.getElementById('loader').style.display = 'block';
    }

    // Função para esconder o loader
    function hideLoader() {
        document.getElementById('loader').style.display = 'none';
    }

    // Função AJAX para realizar a busca
    function searchProducts() {
        var searchTerm = document.getElementById('search').value;

        if (searchTerm === "") {
            alert("Por favor, insira um termo de busca.");
            return;
        }
    }
</script>
```

Dicas ChatGPT/Gemini

```
// Mostrar o loader
showLoader();

// Criar uma requisição AJAX
var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.open("POST", "buscar.php", true);
xhr.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");

// Enviar os dados para o PHP
xhr.send("search=" + encodeURIComponent(searchTerm));

// Quando a requisição for completada
xhr.onload = function() {
    if (xhr.status == 200) {
        // Mostrar os resultados
        document.getElementById('results').innerHTML = xhr.responseText;
        // Esconder o loader
        hideLoader();
    } else {
        // Exibir erro se a requisição falhar
        alert("Ocorreu um erro. Tente novamente.");
        hideLoader();
    }
};
}
</script>

</body>
</html>
```

Passo 2: Script PHP para buscar os produtos (buscar.php)

```
php
Copiar código
<?php
$host = 'localhost';
$user = 'root'; // seu usuário do MySQL
$pass = ''; // sua senha do MySQL
$dbname = 'testdb';

// Conectar ao banco de dados
$conn = new mysqli($host, $user, $pass, $dbname);

// Verificar a conexão
if ($conn->connect_error) {
    die("Falha na conexão: " . $conn->connect_error);
}

// Verificar se foi feito um POST
if (isset($_POST['search'])) {
    $searchTerm = $conn->real_escape_string($_POST['search']);

    // Consulta SQL para buscar produtos
    $sql = "SELECT * FROM produtos WHERE nome LIKE '%$searchTerm%'";
```

Dicas ChatGPT/Gemini

```
$result = $conn->query($sql);

// Exibir resultados
if ($result->num_rows > 0) {
    echo "<table>
        <tr>
            <th>ID</th>
            <th>Nome</th>
            <th>Descrição</th>
        </tr>";

    while ($row = $result->fetch_assoc()) {
        echo "<tr>
            <td>" . $row["id"] . "</td>
            <td>" . $row["nome"] . "</td>
            <td>" . $row["descricao"] . "</td>
        </tr>";
    }
    echo "</table>";
} else {
    echo "Nenhum produto encontrado.";
}
} else {
    echo "Por favor, insira um termo de busca.";
}

// Fechar a conexão
$conn->close();
?>
```

Explicação do código:

1. HTML e JavaScript (AJAX):

- O formulário HTML agora tem um botão de busca que chama a função `searchProducts()` via `onclick`.
- A função `searchProducts()` usa `XMLHttpRequest` para enviar a requisição AJAX para o script PHP (`buscar.php`), passando o termo de busca.
- A função `showLoader()` exibe a sobreposição de carregamento (`loader`), e `hideLoader()` a esconde.
- O JavaScript é responsável por enviar os dados sem recarregar a página e atualizar a `div` com os resultados após a busca.

2. PHP (`buscar.php`):

- O script PHP processa o termo de busca recebido via POST, executa a consulta ao banco de dados e retorna os resultados em formato HTML.
- Se houver resultados, uma tabela HTML será gerada. Caso contrário, uma mensagem indicando que nenhum produto foi encontrado será exibida.

3. Loader:

- A `div` com o id `loader` está inicialmente oculta e será exibida enquanto a requisição AJAX está sendo processada.
- Quando os resultados forem retornados, o loader será escondido e a resposta (a tabela de produtos ou a mensagem de erro) será exibida.

Como funciona:

1. O usuário insere um termo de busca e clica no botão "Buscar".
2. A função `searchProducts()` é chamada, que inicia a requisição AJAX e exibe o loader.
3. O PHP executa a consulta ao banco de dados e retorna os resultados (ou uma mensagem de erro).
4. Os resultados são inseridos na página sem recarregar a página, e o loader é ocultado.

Vantagens:

Dicas ChatGPT/Gemini

- **Melhor experiência de usuário:** Não há recarregamento da página.
- **Feedback imediato:** O loader mostra que a busca está sendo processada.

Mensagem abaixo para o chatgpt.com

php mysqli listar rápido 50 mil registros com um select por nome e mostrar em uma tabela html

O ChatGPT disse:

ChatGPT

Para listar 50.000 registros de uma tabela MySQL usando PHP e MySQLi de maneira rápida e eficiente, especialmente quando se está realizando uma busca por nome (usando um SELECT com filtro), é importante otimizar tanto a consulta quanto a forma como os dados são exibidos na página HTML. Abaixo, vou te mostrar um exemplo de como fazer isso de forma eficiente.

1. Consulta SQL Otimizada

Você precisa garantir que a consulta SQL esteja bem otimizada. Para buscas por nome, por exemplo, é recomendável que o campo nome tenha um índice. Isso acelera muito a busca.

Além disso, vamos aplicar a **paginação** para carregar os registros aos poucos, evitando sobrecarregar o servidor e o navegador do usuário.

2. Estrutura do Código

Aqui está o exemplo de como fazer isso:

Passo a Passo:

1. **Conectar ao Banco de Dados**
2. **Consultar os Registros com Paginação**
3. **Exibir os Resultados em uma Tabela HTML**
4. **Usar Links de Navegação (Paginação)**

Exemplo Completo:

```
php
Copiar código
<?php
// Configurações de conexão
$host = 'localhost';
$user = 'root';
$password = '';
$dbname = 'seu_banco_de_dados';

// Conexão ao MySQL
$conn = new mysqli($host, $user, $password, $dbname);

// Verificar se a conexão falhou
if ($conn->connect_error) {
    die("Conexão falhou: " . $conn->connect_error);
}

// Definir o número de registros por página
$registros_por_pagina = 50;

// Pegar o nome de busca, se presente
$nome_busca = isset($_GET['nome']) ? $_GET['nome'] : '';

// Pegar o número da página atual, se não houver, definir como 1
$pagina_atual = isset($_GET['pagina']) ? (int)$_GET['pagina'] : 1;

// Calcular o índice inicial para a consulta
$inicio = ($pagina_atual - 1) * $registros_por_pagina;
```

Dicas ChatGPT/Gemini

```
// Consulta SQL com filtro por nome e LIMIT para paginação
$sql = "SELECT * FROM sua_tabela WHERE nome LIKE ? LIMIT $inicio, $registros_por_pagina";
$stmt = $conn->prepare($sql);
$nome_param = "%" . $nome_busca . "%";
$stmt->bind_param("s", $nome_param);
$stmt->execute();
$result = $stmt->get_result();

// Exibir a tabela HTML
echo "<table border='1'>
    <tr>
        <th>ID</th>
        <th>Nome</th>
        <th>Outro Campo</th>
    </tr>";

if ($result->num_rows > 0) {
    while ($row = $result->fetch_assoc()) {
        echo "<tr>
            <td>" . $row["id"] . "</td>
            <td>" . $row["nome"] . "</td>
            <td>" . $row["outro_campo"] . "</td>
        </tr>";
    }
} else {
    echo "<tr><td colspan='3'>Nenhum registro encontrado</td></tr>";
}

echo "</table>";

// Contar o número total de registros para a páginação
$sql_total = "SELECT COUNT(*) as total FROM sua_tabela WHERE nome LIKE ?";
$stmt_total = $conn->prepare($sql_total);
$stmt_total->bind_param("s", $nome_param);
$stmt_total->execute();
$result_total = $stmt_total->get_result();
$row_total = $result_total->fetch_assoc();
$total_registros = $row_total['total'];

// Calcular o total de páginas
$total_paginas = ceil($total_registros / $registros_por_pagina);

// Exibir links de navegação
echo "<br>";
for ($i = 1; $i <= $total_paginas; $i++) {
    echo "<a href='?pagina=$i&nome=$nome_busca'>$i</a> ";
}

$conn->close();
?>
```

Explicação do Código:

1. Conexão com o Banco de Dados:

Dicas ChatGPT/Gemini

- Usamos mysqli para se conectar ao banco de dados, fazendo a verificação de erro.
- 2. **Parâmetros de Busca:**
 - A variável \$nome_busca armazena o nome que o usuário deseja procurar. A busca por nome é feita usando LIKE %nome% no SQL, permitindo buscas parciais.
- 3. **Consulta SQL com Paginação:**
 - A consulta utiliza LIMIT para trazer apenas os registros necessários para a página atual.
 - Usamos prepare() e bind_param() para evitar injeção de SQL, tornando a consulta mais segura.
- 4. **Exibição de Dados:**
 - Os registros são exibidos em uma tabela HTML. A tabela tem três colunas: ID, Nome, e Outro Campo. A quantidade de colunas depende da estrutura da sua tabela.
- 5. **Paginação:**
 - A lógica de paginação calcula quantas páginas são necessárias e cria links para navegar entre elas. O cálculo de páginas é feito com base no número total de registros.
- 6. **Links de Navegação:**
 - Os links de navegação permitem ao usuário acessar as diferentes páginas de resultados, carregando os dados de forma incremental.

Considerações de Performance:

- **Uso de Índices:** Certifique-se de que o campo nome está indexado para acelerar a busca. Se você estiver lidando com um número muito grande de registros, o MySQL pode precisar de índices para tornar as consultas rápidas.

Exemplo de criação de índice:

sql

Copiar código

```
CREATE INDEX idx_nome ON sua_tabela(nome);
```

- **Paginação:** A ideia de limitar os resultados por página (LIMIT e OFFSET) evita que você carregue todos os 50.000 registros de uma vez, o que poderia prejudicar a performance do servidor e da página. Isso permite que você recupere apenas a parte dos dados que será exibida na tela.

Conclusão:

Este código PHP com MySQLi implementa uma busca rápida por nome, paginando os resultados para melhorar o desempenho e a experiência do usuário ao lidar com um grande número de registros (como 50.000). Utilizando uma consulta SQL otimizada, a técnica de paginação e a prevenção de injeção de SQL, você consegue listar os dados de maneira eficiente e segura.

instalar PDO no php mysqli

A extensão PDO (PHP Data Objects) é uma camada de abstração que permite que o PHP se conecte a diferentes tipos de bancos de dados, incluindo MySQL, usando uma interface consistente. Embora você já tenha o MySQLi, que é específico para MySQL, o PDO oferece algumas vantagens, como a capacidade de alternar entre bancos de dados com poucas modificações no código.

Como instalar o PDO para MySQL no PHP:

Na maioria dos casos, o PDO já vem habilitado por padrão nas instalações modernas do PHP. No entanto, se você precisar habilitá-lo ou instalá-lo, aqui estão os passos:

1. **Verifique se o PDO está habilitado:**
 - Crie um arquivo PHP com o seguinte código:

PHP

```
<?php
```

```
phpinfo();
```

```
?>
```

- Abra este arquivo em seu navegador.
 - Procure por "PDO" na página. Se a seção PDO estiver presente e mostrar suporte para MySQL, o PDO já está habilitado.
2. **Habilite o PDO (se não estiver habilitado):**
 - **Linux (Debian/Ubuntu):**

```
sudo apt-get install php-pdo php-mysql
```

Dicas ChatGPT/Gemini

- **Linux (CentOS/RHEL):**

sudo yum install php-pdo php-mysql

- **Windows:**

- Abra o arquivo php.ini (geralmente localizado em C:\xampp\php ou similar).
- Remova o ponto e vírgula (;) do início da linha extension=pdo_mysql.so (ou extension=pdo_mysql.dll em versões mais antigas).
- Reinicie o servidor web (Apache ou Nginx).

3. Reinicie o servidor web:

- Após habilitar o PDO, reinicie o servidor web para que as alterações tenham efeito.

Como usar o PDO para se conectar ao MySQL:

Aqui está um exemplo básico de como usar o PDO para se conectar a um banco de dados MySQL:

PHP

```
<?php
```

```
$host = 'localhost'; // Endereço do servidor MySQL
```

```
$dbname = 'nome_do_banco_de_dados'; // Nome do banco de dados
```

```
$user = 'nome_de_usuario'; // Nome de usuário do banco de dados
```

```
$password = 'senha'; // Senha do banco de dados
```

```
try {
```

```
    $pdo = new PDO("mysql:host=$host;dbname=$dbname", $user, $password);
```

```
    $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
```

```
    echo "Conexão bem-sucedida!";
```

```
} catch (PDOException $e) {
```

```
    echo "Erro na conexão: " . $e->getMessage();
```

```
}
```

```
?>
```

Recursos adicionais:

- **Documentação oficial do PDO:** <https://www.php.net/manual/en/book.pdo.php>
- **Tutoriais sobre PDO:** Existem muitos tutoriais online que demonstram como usar o PDO para realizar operações CRUD (Create, Read, Update, Delete) em bancos de dados MySQL.

Se você tiver alguma dúvida ou precisar de ajuda específica, por favor, forneça mais detalhes sobre sua configuração e o problema que está enfrentando.

exemplo utilizando PDO no php mysqli com banco de dados e tabelas

Exemplo de uso do PDO com MySQL no PHP

Conexão com o banco de dados:

PHP

```
<?php
```

```
$host = 'localhost'; // Nome do host do banco de dados
```

```
$dbname = 'nome_do_banco'; // Nome do banco de dados
```

```
$user = 'nome_do_usuario'; // Nome do usuário do banco de dados
```

```
$password = 'senha_do_usuario'; // Senha do usuário do banco de dados
```

```
try {
```

```
    $pdo = new PDO("mysql:host=$host;dbname=$dbname", $user, $password);
```

```
    $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
```

```
    echo "Conexão estabelecida com sucesso!";
```

```
} catch (PDOException $e) {
```

```
    echo "Erro na conexão: " . $e->getMessage();
```

```
}
```

```
?>
```

Criando tabelas:

PHP

Dicas ChatGPT/Gemini

```
<?php
// ... (código de conexão anterior) ...

try {
    // Criando a tabela "usuarios"
    $pdo->exec("CREATE TABLE IF NOT EXISTS usuarios (
        id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
        nome VARCHAR(255) NOT NULL,
        email VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL
    );");

    // Criando a tabela "produtos"
    $pdo->exec("CREATE TABLE IF NOT EXISTS produtos (
        id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
        nome VARCHAR(255) NOT NULL,
        preco DECIMAL(10, 2) NOT NULL
    );");

    echo "Tabelas criadas com sucesso!";
} catch (PDOException $e) {
    echo "Erro na criação das tabelas: " . $e->getMessage();
}
?>
```

Inserindo dados:

PHP

```
<?php
// ... (código de conexão anterior) ...

try {
    // Inserindo dados na tabela "usuarios"
    $stmt = $pdo->prepare("INSERT INTO usuarios (nome, email) VALUES (:nome, :email)");
    $stmt->execute(array(':nome' => 'Nome do usuário', ':email' => 'email@exemplo.com'));

    // Inserindo dados na tabela "produtos"
    $stmt = $pdo->prepare("INSERT INTO produtos (nome, preco) VALUES (:nome, :preco)");
    $stmt->execute(array(':nome' => 'Nome do produto', ':preco' => 10.00));

    echo "Dados inseridos com sucesso!";
} catch (PDOException $e) {
    echo "Erro na inserção de dados: " . $e->getMessage();
}
?>
```

Consultando dados:

PHP

```
<?php
// ... (código de conexão anterior) ...

try {
    // Consultando dados da tabela "usuarios"
    $stmt = $pdo->query("SELECT * FROM usuarios");
    while ($row = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) {
        echo "ID: " . $row['id'] . ", Nome: " . $row['nome'] . ", Email: " . $row['email'] . "<br>";
    }
}
```

Dicas ChatGPT/Gemini

```
// Consultando dados da tabela "produtos"
$stmt = $pdo->query("SELECT * FROM produtos");
while ($row = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) {
    echo "ID: " . $row['id'] . ", Nome: " . $row['nome'] . ", Preço: " . $row['preco'] . "<br>";
}
} catch (PDOException $e) {
    echo "Erro na consulta de dados: " . $e->getMessage();
}
?>
```

Atualizando dados:

PHP

<?php

// ... (código de conexão anterior) ...

```
try {
    // Atualizando dados da tabela "usuarios"
    $stmt = $pdo->prepare("UPDATE usuarios SET nome = :nome, email = :email WHERE id = :id");
    $stmt->execute(array(':nome' => 'Novo nome', ':email' => 'novo_email@exemplo.com', ':id' => 1));

    // Atualizando dados da tabela "produtos"
    $stmt = $pdo->prepare("UPDATE produtos SET nome = :nome, preco = :preco WHERE id = :id");
    $stmt->execute(array(':nome' => 'Novo nome do produto', ':preco' => 20.00, ':id' => 1));

    echo "Dados atualizados com sucesso!";
} catch (PDOException $e) {
    echo "Erro na atualização de dados: " . $e->getMessage();
}
?>
```

Excluindo dados:

PHP

<?php

// ... (código de conexão anterior) ...

```
try {
    // Excluindo dados da tabela "usuarios"
    $stmt = $pdo->prepare("DELETE FROM usuarios WHERE id = :id");
    $stmt->execute(array(':id' => 1));

    // Excluindo dados da tabela "produtos"
    $stmt = $pdo->prepare("DELETE FROM produtos WHERE id = :id");
    $stmt->execute(array(':id' => 1));

    echo "Dados excluídos com sucesso!";
} catch (PDOException $e) {
    echo "Erro na exclusão de dados: " . $e->getMessage();
}
?>
```

Observações:

- Este é apenas um exemplo básico de como usar o PDO com MySQL no PHP.
- É importante tratar os erros de conexão e execução das consultas para garantir a segurança e a confiabilidade do seu código.

- O PDO oferece muitos outros recursos e funcionalidades que podem ser explorados para realizar tarefas mais complexas com o banco de dados.

Espero que este exemplo seja útil! Se você tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para perguntar.

firewall-cmd ipset define arquivo com ips permitidos para acess

Como definir um arquivo com IPs permitidos para acesso no Firewallld (AlmaLinux 9)

O Firewallld é o gerenciador de firewall padrão no AlmaLinux 9 e oferece uma maneira flexível de controlar o acesso ao seu sistema. Uma forma de fazer isso é utilizando "ipset", que permite definir conjuntos de endereços IP (ou redes) para usar em suas regras de firewall.

Passos:

1. Crie o arquivo com os IPs permitidos:

Você pode usar qualquer editor de texto para criar o arquivo. Por exemplo, vamos criar um arquivo chamado ips_permitidos.txt com os seguintes IPs:

192.168.1.10

192.168.1.20

192.168.1.30

Cada IP deve estar em uma linha separada. Salve o arquivo em um local adequado, por exemplo, /etc/firewalld/ipsets/ips_permitidos.txt.

2. Defina o ipset no Firewallld:

Use o comando firewall-cmd para definir o ipset com base no arquivo:

```
firewall-cmd --permanent --new-ipset=hosts_allow --type=hash:ip
```

Caso alterar o arquivo do ipset hosts_allow necessita refazer o ipset

```
[gemacadm@genbeef gerrel]$ sudo firewall-cmd --permanent --ipset=hosts_allow --get-entries
```

143.107.143.1

143.107.143.209

143.107.143.213

143.107.143.215

143.107.143.219

143.107.143.228

143.107.143.229

143.107.143.231

143.107.143.232

143.107.143.238

143.107.143.211

143.107.143.252

143.107.143.253

143.107.143.254

177.137.144.142

```
[gemacadm@genbeef gerrel]$ sudo firewall-cmd --permanent --ipset=hosts_allow --get-entries | wc -l
```

15

```
[gemacadm@genbeef gerrel]$ sudo firewall-cmd --permanent --ipset=hosts_allow --add-entries-from-file=/etc/hosts.allow  
success
```

```
[gemacadm@genbeef gerrel]$ sudo firewall-cmd --reload
```

success

```
[gemacadm@genbeef gerrel]$ sudo firewall-cmd --permanent --ipset=hosts_allow --get-entries
```

143.107.143.1

143.107.143.209

143.107.143.213

143.107.143.215

143.107.143.219

143.107.143.228

143.107.143.229

143.107.143.231

143.107.143.232

Dicas ChatGPT/Gemini

```
143.107.143.238
143.107.143.211
143.107.143.252
143.107.143.253
143.107.143.254
177.137.144.142
199.1.199.1
```

```
[gemacadm@genbeef gerrel]$ sudo firewall-cmd --permanent --ipset=hosts_allow --get-entries | wc -l
16
```

```
sudo firewall-cmd --permanent --ipset-name=ips_permitidos --create-ipset --
file=/etc/firewalld/ipsets/ips_permitidos.txt --type=hash:ip
```

- --permanent: Torna a alteração permanente, ou seja, ela persistirá após reinicializações.
- --ipset-name=ips_permitidos: Define o nome do ipset como ips_permitidos.
- --create-ipset: Cria o ipset.
- --file=/etc/firewalld/ipsets/ips_permitidos.txt: Especifica o arquivo com os IPs.
- --type=hash:ip: Define o tipo de ipset como hash:ip, que é adequado para armazenar endereços IP.

3. Adicione o ipset a uma zona:

As zonas do Firewallld representam diferentes níveis de confiança. Você pode adicionar o ipset a uma zona existente (como public, work ou home) ou criar uma nova zona.

- **Exemplo: Adicionar à zona public:**

LISTAR ipset:

```
sudo firewall-cmd --get-ipsets
```

Este comando exibirá uma lista dos nomes dos conjuntos de IPs (**IP sets**) atualmente definidos na sua configuração do firewallld. Se nenhum conjunto de IPs tiver sido criado, a saída estará vazia.

```
sudo firewall-cmd --permanent --ipset=hosts_allow --get-entries
```

Exemplo de Saída detalhada para a Zona Padrão usando: `sudo firewall-cmd --list-all`

```
sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-source=ipset:ips_permitidos
```

- **Exemplo: Criar uma nova zona:**

```
sudo firewall-cmd --permanent --new-zone=zona_permitidos
```

```
sudo firewall-cmd --permanent --zone=zona_permitidos --add-source=ipset:ips_permitidos
```

4. Recarregue o Firewallld:

Após fazer as alterações, recarregue o Firewallld para que elas entrem em vigor:

```
sudo firewall-cmd --reload
```

5. Verifique as configurações:

Use o comando `firewall-cmd` para verificar se o ipset foi definido e adicionado à zona corretamente:

```
sudo firewall-cmd --list-all-zones
```

Procure por ips_permitidos na lista de fontes da zona desejada.

Exemplo completo:

```
# Crie o arquivo com os IPs permitidos
```

```
sudo nano /etc/firewalld/ipsets/ips_permitidos.txt
```

```
# Defina o ipset no Firewallld
```

```
sudo firewall-cmd --permanent --ipset-name=ips_permitidos --create-ipset --
```

```
file=/etc/firewalld/ipsets/ips_permitidos.txt --type=hash:ip
```

```
# Adicione o ipset à zona public
```

```
sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-source=ipset:ips_permitidos
```

Dicas ChatGPT/Gemini

```
# Recarregue o Firewallld  
sudo firewall-cmd --reload
```

```
# Verifique as configurações  
sudo firewall-cmd --list-all-zones
```

Observações:

- Você pode usar o mesmo ipset em várias zonas.
- Se precisar adicionar ou remover IPs do arquivo, edite-o e execute novamente o comando `firewall-cmd --reload`.
- Para remover o ipset, use o comando `sudo firewall-cmd --permanent --delete-ipset=ips_permitidos` e remova-o das zonas onde ele foi usado.

Com esses passos, você terá um arquivo com IPs permitidos para acesso e o Firewalld configurado para usar esse arquivo para controlar o acesso ao seu sistema. Lembre-se de ajustar os comandos e os nomes de acordo com suas necessidades.

```
Pastas para configurar o firewall-cmd  
/etc/firewall ou /etc/firewalld
```

```
# Ativar o cron permanente  
systemctl start crond.service  
systemctl enable crond.service  
systemctl status crond.service
```

Cannot truncate a table referenced in a foreign key constraint

Você está correto. O erro "Cannot truncate a table referenced in a foreign key constraint" (Não é possível truncar uma tabela referenciada em uma restrição de chave estrangeira) ocorre no MySQL (e em outros sistemas de gerenciamento de banco de dados) porque a operação TRUNCATE TABLE não respeita as restrições de chave estrangeira por padrão.

Entendendo o Problema:

Quando você tenta truncar uma tabela (tabela_A) que é referenciada por uma chave estrangeira em outra tabela (tabela_B), o MySQL impede essa operação para manter a integridade referencial dos dados. Se você truncasse tabela_A, todos os registros em tabela_B que dependem dos registros em tabela_A (através da chave estrangeira) ficariam órfãos, violando a relação definida.

Soluções:

Existem algumas maneiras de contornar essa situação, cada uma com suas próprias implicações:

1. **Desativar temporariamente as verificações de chaves estrangeiras:** Esta é a solução mais comum e direta para permitir o TRUNCATE. No entanto, use com **extrema cautela**, pois você estará temporariamente ignorando a integridade referencial.

SQL

```
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;
TRUNCATE TABLE sua_tabela;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;
```

- **SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;** Desativa a verificação de restrições de chave estrangeira.
- **TRUNCATE TABLE sua_tabela;** Executa a operação de truncamento na tabela desejada.
- **SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;** Reativa a verificação de restrições de chave estrangeira.

Importante: Use esta abordagem apenas se você tiver certeza absoluta de que não haverá problemas de integridade referencial após o truncamento (por exemplo, se você também vai limpar ou reconstruir as tabelas que referenciam a tabela truncada). Deixar as verificações desativadas por engano pode levar a inconsistências nos seus dados.

2. **Excluir as linhas usando DELETE FROM:** A instrução DELETE FROM respeita as restrições de chave estrangeira (dependendo das cláusulas ON DELETE definidas nas chaves estrangeiras). Se você usar DELETE FROM, o MySQL verificará as restrições e poderá impedir a exclusão se houver registros dependentes, ou poderá executar ações em cascata (se configurado).

SQL

```
DELETE FROM sua_tabela;
```

Observação: DELETE FROM é mais lento que TRUNCATE TABLE para tabelas grandes e, por padrão, não reseta o contador AUTO_INCREMENT. Se você precisar resetar o AUTO_INCREMENT após o DELETE FROM, você pode usar:

SQL

```
ALTER TABLE sua_tabela AUTO_INCREMENT = 1;
```

3. **Remover as restrições de chave estrangeira temporariamente:** Você pode remover as restrições de chave estrangeira que referenciam a tabela que você deseja truncar, realizar o TRUNCATE e, em seguida, recriar as restrições.
 - **Identifique as restrições:** Use o comando SHOW CREATE TABLE outra_tabela; para identificar os nomes das restrições de chave estrangeira que referenciam sua_tabela.
 - **Remova as restrições:** Use o comando ALTER TABLE outra_tabela DROP FOREIGN KEY nome_da_restricao; para cada restrição identificada.
 - **Trunque a tabela:** TRUNCATE TABLE sua_tabela;

Dicas ChatGPT/Gemini

- **Recrie as restrições:** Use o comando ALTER TABLE outra_tabela ADD CONSTRAINT ... FOREIGN KEY ... REFERENCES sua_tabela ...; para recriar cada restrição removida.

Esta abordagem é mais complexa e propensa a erros se você não tiver cuidado ao recriar as restrições exatamente como eram.

4. **Excluir as tabelas dependentes primeiro (se apropriado):** Se a lógica do seu sistema permitir, você pode primeiro truncar ou excluir os dados das tabelas que possuem as chaves estrangeiras referenciando a tabela que você deseja limpar. Depois de limpar as tabelas dependentes, você poderá truncar a tabela original.

Qual solução escolher?

- **Desativar temporariamente as verificações de chaves estrangeiras:** Use com extrema cautela e apenas se você tiver certeza sobre a integridade dos dados após a operação. É a maneira mais rápida, mas também a mais arriscada se usada incorretamente.
- **DELETE FROM:** É a opção mais segura se você precisa manter a integridade referencial (ou se as ações ON DELETE das chaves estrangeiras são importantes). No entanto, é mais lento e não reseta o AUTO_INCREMENT por padrão.
- **Remover e recriar as restrições:** É uma abordagem mais controlada, mas também mais trabalhosa e com maior risco de erro na recriação das restrições.
- **Excluir tabelas dependentes primeiro:** Pode ser uma boa opção se a sua lógica de dados permitir essa ordem de limpeza.

Recomendação:

Na maioria dos casos de desenvolvimento ou teste onde você precisa limpar rapidamente uma tabela e resetar o AUTO_INCREMENT, desativar temporariamente as verificações de chaves estrangeiras (SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0; ... SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;) pode ser conveniente. No entanto, **nunca faça isso em um ambiente de produção sem entender completamente as implicações e garantir que não haverá perda de integridade dos dados.**

Em ambientes de produção, geralmente é mais seguro usar DELETE FROM (com a possível adição de ALTER TABLE AUTO_INCREMENT) ou abordar a limpeza em uma ordem que respeite as restrições de chave estrangeira. Lembre-se sempre de fazer um backup do seu banco de dados antes de realizar operações que possam levar à perda de dados.

Gerar Permissão

LINUX php criar arquivo conseguindo permissão selinux em diretorio apache

Entendi! Você está com um problema de permissões do SELinux impedindo o PHP de criar arquivos em um diretório do Apache no Linux. Vamos direto ao ponto para resolver isso.

O SELinux funciona com base em políticas de segurança que definem quais processos podem acessar quais recursos. No seu caso, a política padrão provavelmente não permite que o processo do Apache (rodando o PHP) escreva no diretório desejado.

A Solução Envolve Ajustar o Contexto de Segurança do SELinux no Diretório.

Você pode fazer isso de duas maneiras principais:

1. Usando chcon (Mudança Temporária ou Única):

Este método altera o contexto de segurança do diretório. A alteração pode não persistir após uma reinicialização do sistema, dependendo da configuração do SELinux.

- **Verifique o contexto de segurança atual do diretório:**

```
ls -Z /caminho/do/seu/diretorio
```

A saída mostrará algo como:

```
drwxr-xr-x. usuario grupo unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 seu_diretorio
```

Dicas ChatGPT/Gemini

O que nos interessa aqui é a parte `httpd_sys_content_t`. Este é o tipo de contexto que o Apache geralmente tem permissão para ler. Para permitir escrita, podemos tentar um tipo relacionado.

- **Aplique um contexto de segurança que permita escrita ao Apache:** O tipo `httpd_sys_rw_content_t` geralmente permite leitura e escrita pelo processo HTTP.

```
sudo chcon -R -t httpd_sys_rw_content_t /caminho/do/seu/diretorio
```

- -R: Aplica a alteração recursivamente a todos os arquivos e subdiretórios dentro do diretório.
- -t `httpd_sys_rw_content_t`: Define o novo tipo de contexto para `httpd_sys_rw_content_t`.

- **Verifique se a alteração foi aplicada:**

```
ls -Z /caminho/do/seu/diretorio
```

A saída agora deve mostrar algo como:

```
drwxr-xr-x. usuario grupo unconfined_u:object_r:httpd_sys_rw_content_t:s0 seu_diretorio
```

- **Teste seu script PHP novamente.**

2. Usando `semanage fcontext` (Mudança Persistente):

Este método configura uma regra para que o contexto de segurança correto seja aplicado ao diretório (e seus conteúdos futuros) mesmo após uma reinicialização.

- **Adicione uma regra para o contexto de escrita ao diretório:**

```
sudo semanage fcontext -a -t httpd_sys_rw_content_t "/caminho/do/seu/diretorio(/.*)?"
```

- -a: Adiciona uma nova regra.
- -t `httpd_sys_rw_content_t`: Define o tipo de contexto desejado.
- `"/caminho/do/seu/diretorio(/.*)?"`: É uma expressão regular que corresponde ao diretório e a todos os seus arquivos e subdiretórios.

- **Aplique as novas regras:**

```
sudo restorecon -Rv /caminho/do/seu/diretorio
```

- -R: Aplica a restauração recursivamente.
- -v: Modo verbose, mostra as alterações sendo feitas.

- **Verifique o contexto de segurança novamente:**

```
ls -Z /caminho/do/seu/diretorio
```

O contexto deve ser `httpd_sys_rw_content_t`.

- **Teste seu script PHP.**

IMPORTANTE VALIDAR PERMISSÕES:

- Subpasta (arqs) para criar, editar e remover arquivos

```
- sudo chown -R apache:apache /var/www/html/testes/genetica/arqs
```

```
- sudo chmod -R 0775 /var/www/html/testes/genetica/arqs
```

```
- sudo chcon -R -t httpd_sys_rw_content_t /var/www/html/testes/genetica/arqs
```

Qual Método Escolher?

- Use `chcon` para um teste rápido ou se você não precisa que a alteração persista após a reinicialização.
- Use `semanage fcontext` para uma solução permanente, garantindo que o diretório sempre terá o contexto de segurança correto.

Considerações Adicionais:

- **Diretório Pai:** Certifique-se de que o processo do Apache também tenha permissão para acessar o diretório *pai* do diretório onde você está tentando criar o arquivo. As permissões de leitura e execução no diretório pai são necessárias.
- **Outras Políticas SELinux:** Em configurações mais complexas, pode haver outras políticas SELinux específicas que ainda podem interferir. Se os passos acima não funcionarem, você pode precisar investigar os logs do SELinux (`/var/log/audit/audit.log` ou usando o comando `ausearch`) para identificar regras específicas que estão bloqueando a ação.
- **Booleanos SELinux:** O SELinux também usa "booleanos" que podem ser ativados ou desativados para permitir ou negar certas ações. Alguns booleanos relevantes para o Apache podem ser verificados com:

Dicas ChatGPT/Gemini

```
getsebool -a | grep httpd
```

Se algum booleano relevante para escrita estiver desativado (off), você pode tentar ativá-lo (com cautela e entendendo o que ele faz):

```
sudo setsebool -P httpd_enable_homedirs on # Exemplo: permite que scripts HTTP acessem arquivos em /home
```

Importante: Ativar booleanos sem entender completamente suas implicações de segurança pode ser arriscado. Lembre-se de substituir `/caminho/do/seu/diretorio` pelo caminho real do diretório onde você deseja que o PHP crie os arquivos.

Espero que uma dessas soluções resolva seu problema com as permissões do SELinux! Se você tiver mais detalhes sobre a sua configuração ou os erros que está encontrando, posso tentar ajudar de forma mais específica.

Dicas ChatGPT/Gemini

LINUX MOSTRAR UUID

Para mostrar o UUID (Universally Unique Identifier) de dispositivos de bloco (como partições de disco) no Linux, você pode usar vários comandos. Aqui estão os métodos mais comuns:

1. Usando o comando blkid:

Este é o método mais direto e geralmente o recomendado. Ele exibe informações sobre os atributos dos dispositivos de bloco, incluindo o UUID.

```
sudo blkid
```

Este comando listará todos os dispositivos de bloco reconhecidos pelo sistema e seus respectivos UUIDs, tipos de sistema de arquivos, labels (se houver) e outros atributos.

Para visualizar o UUID de um dispositivo específico, como /dev/sda1, você pode usar:

```
sudo blkid /dev/sda1
```

2. Usando o comando lsblk:

O lsblk lista informações sobre todos os dispositivos de bloco disponíveis em um formato de árvore. Você pode usar a opção -o para especificar quais colunas exibir, incluindo o UUID.

```
sudo lsblk -o NAME,UUID,FSTYPE,LABEL,MOUNTPOINT
```

Este comando mostrará o nome do dispositivo, seu UUID, tipo de sistema de arquivos, label e ponto de montagem.

Para ver apenas o UUID, você pode especificar apenas essa coluna:

```
sudo lsblk -o UUID /dev/sda1
```

3. Listando o conteúdo do diretório /dev/disk/by-uuid/:

O sistema cria links simbólicos no diretório /dev/disk/by-uuid/ onde o nome do link é o UUID e ele aponta para o arquivo de dispositivo correspondente (por exemplo, /dev/sda1).

```
ls -l /dev/disk/by-uuid/
```

A saída mostrará os UUIDs e para quais dispositivos eles apontam.

4. Usando o comando findmnt:

O findmnt é usado para encontrar sistemas de arquivos montados. Você pode filtrar a saída para encontrar informações sobre um dispositivo específico, incluindo seu UUID.


```
findmnt -s --output=UUID,TARGET /dev/sda1
```

A opção -s especifica que a busca deve ser feita nas fontes de montagem (como /etc/fstab).

Qual método usar?

- Para uma visão geral rápida de todos os UUIDs, sudo blkid é excelente.
- Se você quiser ver os UUIDs juntamente com outras informações sobre os dispositivos em um formato estruturado, sudo lsblk -o NAME,UUID,... é uma boa escolha.
- Para verificar rapidamente o arquivo de dispositivo associado a um UUID específico, ls -l /dev/disk/by-uuid/ é útil.
- Se você estiver interessado em como um dispositivo está montado e seu UUID, findmnt pode ser útil.

Na maioria dos casos, o comando blkid é a maneira mais direta e recomendada para obter os UUIDs dos seus dispositivos de bloco no Linux.



Criar Visão Geral em Áudio

Deep Research
Canvas



Dicas ChatGPT/Gemini

Sebastião Paulo Framartino Bezerra <spfbezer@gmail.com>

14:52 (há 1 hora)

para Luiz, Luiz, mim, Meus

20250424 - Pesquisando por: almalinux 9 virtsh vm clone

Install GuestOS and Create a Virtual Machine - virt-clone

This example shows to create VM with installing AlmaLinux 9.

https://www.server-world.info/en/note?os=AlmaLinux_9&p=kvm&f=2

[4] It's easy to replicate a copy VM from current VM with a command below.

[root@dlp ~]#

virt-clone --original almalinux9 --name template --file /var/kvm/images/template.img

LINUX porque quando descompacta um arquivo contendo outro usuário não é mantido nos dirs e arqs

Em sistemas Linux, quando você descompacta um arquivo, o comportamento padrão para a propriedade dos arquivos extraídos depende de como o utilitário de descompactação (como tar ou unzip) é executado e de quem o está executando.

Importante: Aqui estão os principais motivos pelos quais o usuário original pode não ser mantido:

1. Execução como superusuário (root):

- Se você executa o comando de descompactação como root (usando sudo ou estando logado como root), a maioria das ferramentas de arquivamento tentará preservar o máximo possível das informações originais do arquivo, incluindo o ID do usuário (UID) e o ID do grupo (GID).
- No entanto, isso só funcionará se o mesmo UID e GID existirem no sistema onde você está descompactando o arquivo. Se o UID/GID do usuário original não corresponder a nenhum usuário/grupo no sistema de destino, os arquivos extraídos podem pertencer a um usuário/grupo diferente (às vezes nobody ou um usuário com o mesmo UID).

2. Execução como um usuário normal:

- Se você executa o comando de descompactação como um usuário normal (sem privilégios de root), o sistema operacional impõe restrições de segurança. Um usuário normal não tem permissão para criar arquivos pertencentes a outro usuário.
- Portanto, por padrão, todos os arquivos e diretórios extraídos pertencerão ao usuário que executou o comando de descompactação. O UID e o GID serão definidos para o do usuário atual.

3. Formato do arquivo:

- Alguns formatos de arquivo, como o zip, podem não armazenar informações detalhadas de propriedade do usuário e grupo da mesma forma que o formato tar. Ao descompactar um arquivo zip, é mais provável que os arquivos resultantes pertençam ao usuário que realizou a extração.
- O formato tar (especialmente com GNU tar) geralmente armazena o UID e o GID numéricos, e às vezes os nomes de usuário e grupo.

4. Opções do utilitário de descompactação:

- Alguns utilitários de descompactação possuem opções para controlar o comportamento em relação à propriedade. Por exemplo, o tar possui as opções --same-owner (para tentar preservar a propriedade, geralmente requer privilégios de root) e --no-same-owner (para não tentar preservar a propriedade, fazendo com que os arquivos pertençam ao usuário atual).

Em resumo:

A não manutenção do usuário original durante a descompactação é geralmente um comportamento intencional por razões de segurança (impedir que usuários normais criem arquivos pertencentes a outros) ou devido às limitações do formato do arquivo.

O que você pode fazer se precisar manter a propriedade original:

- **Descompactar como root (com cautela):** Se você tiver privilégios de superusuário, pode usar sudo antes do comando de descompactação (por exemplo, sudo tar -xvf arquivo.tar). No entanto, tenha cuidado ao fazer isso, pois pode introduzir problemas de segurança se não for feito corretamente.
- **Verificar as opções do utilitário:** Consulte a página de manual do utilitário de descompactação que você está usando (por exemplo, man tar ou man unzip) para ver se há opções relevantes para preservar a propriedade.
- **Garantir que os usuários/grupos existam:** Se você estiver descompactando como root e deseja preservar a propriedade, certifique-se de que os mesmos usuários e grupos (com os mesmos UIDs e GIDs) existam no sistema de destino.

Espero que esta explicação ajude a entender melhor o comportamento da descompactação de arquivos no Linux!

Listar dependências de um Pacote no Sistema Linux (almlinux) exemplo:

```
sudo systemctl list-dependencies auditd.service
```

Dicas ChatGPT/Gemini

Busca por vncserver resultado:

```
/usr/lib/systemd/system/vncserver@.service
/usr/share/licenses/gnome-remote-desktop/COPYING.libvncserver
/usr/share/man/man1/x0vncserver.1.gz
/usr/share/man/man8/vncserver.8.gz
/usr/libexec/vncserver
/usr/bin/x0vncserver
/usr/bin/vncserver
/sys/fs/cgroup/system.slice/system-vncserver.slice
/home/soldbm/_linux/reiniciar_vncserver.sh
/home/soldbm/bak/web/vnc/vncserver.users
/home/soldbm/bak/web/vnc/vncserver@:1.service_orig
/home/soldbm/bak/web/vnc/vncserver@:2.service
/home/soldbm/bak/web/vnc/vncserver-config-mandatory
/home/soldbm/bak/web/vnc/vncserver_users_orig
/home/soldbm/bak/web/vnc/vncserver-config-defaults
/home/soldbm/bak/web/vnc/vncserver@:1.service
/home/soldbm/bin/vncserver_adduser.sh
/home/soldbm/bin/vncserver_instal.sh
/home/gemacadm/Downloads/vnc_unixsrc/tightvncserver.conf
/home/gemacadm/Downloads/vnc_unixsrc/vncserver.man
/home/gemacadm/Downloads/vnc_unixsrc/vncserver
/home/gemacadm/Downloads/vnc_unixsrc/vncserver.init
/home/gemacadm/bak/Ubuntu/Rede/vnc/vncserver_instalar.docx
/home/gemacadm/bin/vncserver_adduser.sh
/home/gemacadm/bin/vncserver_adduser_v0.sh
/home/gemacadm/bin/vncserver_limpar.sh
/home/gemacadm/bin/vncserver_instal.sh
/etc/systemd/system/vncserver@:2.service
/etc/systemd/system/vncserver@:1.service
/etc/tigervnc/vncserver.users
/etc/tigervnc/vncserver-config-mandatory
/etc/tigervnc/vncserver-config-defaults
```

Procura no GEMINI:

php a palavra encontrada em algumas linhas de um arquivo mover para outro arquivo1 e NÃO encontrada no arquivo2

Dicas ChatGPT/Gemini

systemctl desativar cockpit

cockpit server para conexão remota

```
sudo systemctl disable --now cockpit.socket cockpit.service
```

Este comando interromperá imediatamente o serviço Cockpit e impedirá que ele seja iniciado automaticamente em reinicializações subsequentes.

Aqui está uma análise do que o comando faz:

- **sudo:** Executes the command with administrative privileges.
- **systemctl:** The command-line utility for managing systemd services.
- **disable:** Disables the specified unit(s), preventing them from starting automatically at boot.
- **--now:** Immediately stops the specified unit(s) in addition to disabling them.
- **cockpit.socket:** The systemd socket unit that listens for incoming connections on port 9090 (the default Cockpit port) and activates the cockpit.service when a connection is made. Disabling this prevents Cockpit from being started on demand.
- **cockpit.service:** The main Cockpit web service unit.

Após executar este comando, o Cockpit será desabilitado. Se quiser garantir que ele não inicie mesmo que outro serviço tente ativá-lo, você pode mascarar (mask) os serviços:

```
sudo systemctl mask cockpit.socket cockpit.service
```

O mascaramento impede completamente que os serviços sejam iniciados, mesmo manualmente ou como dependência de outro serviço.

Para reativar o Cockpit mais tarde, você usaria:

```
sudo systemctl unmask cockpit.socket cockpit.service
```

```
sudo systemctl enable --now cockpit.socket cockpit.service
```

almalinux criar script bash shell para verificar os ips ativos conectados indicando de um ip inicial até o ip final

Olá! Claro, posso te ajudar com isso. Criar um script Bash Shell para verificar IPs ativos dentro de um intervalo específico envolve algumas etapas: gerar a lista de IPs, enviar um "ping" para cada IP e verificar a resposta.

Aqui está um script que faz isso, com explicações detalhadas:

Arquivo script shell `testaipsonline.sh`:

```
#!/bin/
# Função para verificar se um IP está ativo usando ping
verificar_ip() {
    local ip="$1"
    ping -c 1 -W 1 "$ip" > /dev/null 2 > &1
    if [ $? -eq 0 ]; then
        echo "O IP $ip está ativo."
    fi
}
```

Função para validar um endereço IP

```
validar_ip() {
    local ip="$1"
    local regex="^([0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}$"
    if [[ "$ip" =~ $regex ]]; then
        local octeto
        local valido=true
        IFS='.' read -ra octetos <<< "$ip"
```

Dicas ChatGPT/Gemini

```
for octeto in "${octetos[@]}"; do
    if [[ "$octeto" -gt 255 ]]; then
        valido=false
        break
    fi
done
echo "$valido"
else
    echo "false"
fi
}

# Solicitar o IP inicial e final ao usuário
read -p "Digite o IP inicial: " ip_inicial
read -p "Digite o IP final: " ip_final

# Validar os IPs de entrada
if ! validar_ip "$ip_inicial"; then
    echo "IP inicial inválido: $ip_inicial"
    exit 1
fi

if ! validar_ip "$ip_final"; then
    echo "IP final inválido: $ip_final"
    exit 1
fi

# Extrair os octetos dos IPs inicial e final
IFS='.' read -ra inicial_octetos <<< "$ip_inicial"
IFS='.' read -ra final_octetos <<< "$ip_final"

# Verificar se os três primeiros octetos são iguais
if [[ "${inicial_octetos[0]}" != "${final_octetos[0]}" ||
    "${inicial_octetos[1]}" != "${final_octetos[1]}" ||
    "${inicial_octetos[2]}" != "${final_octetos[2]}" ]]; then
    echo "Os três primeiros octetos dos IPs inicial e final devem ser iguais."
    exit 1
fi

# Iterar sobre os IPs no intervalo
for i in $(seq "${inicial_octetos[3]}" "${final_octetos[3]}"); do
    ip_atual="${inicial_octetos[0]}.${inicial_octetos[1]}.${inicial_octetos[2]}.${i}"
    verificar_ip "$ip_atual" & # Executa o ping em segundo plano
done

wait # Espera todos os processos em segundo plano terminarem

echo "Verificação de IPs concluída."

exit 0
```

Como funciona este script:

1. **#!/bin/bash**: Shebang, indica que o script deve ser executado com o Bash.
2. **verificar_ip()**:

Dicas ChatGPT/Gemini

- Esta função recebe um endereço IP como argumento (\$1).
 - Utiliza o comando ping -c 1 -W 1 "\$ip" para enviar apenas um pacote de ping (-c 1) com um timeout de 1 segundo (-W 1). Isso torna a verificação mais rápida.
 - A saída do ping (tanto a saída padrão quanto a de erro) é redirecionada para /dev/null para evitar poluir a tela.
 - Verifica o código de saída do ping (\$?). Se for 0, significa que o ping foi bem-sucedido (o host respondeu), e a função exibe que o IP está ativo.
3. **validar_ip():**
- Esta função recebe um endereço IP como argumento (\$1).
 - Utiliza uma expressão regular (regex) para verificar se o formato do IP é válido (quatro grupos de números de 0 a 9 separados por pontos).
 - Em seguida, divide o IP em octetos usando IFS='.' read -ra octetos <<< "\$ip".
 - Itera sobre cada octeto e verifica se o valor está entre 0 e 255.
 - Retorna true se o IP for válido e false caso contrário (através do echo).
4. **Solicitação de IPs:**
- O script solicita ao usuário que digite o IP inicial e o IP final usando o comando read -p.
5. **Validação dos IPs:**
- Chama a função validar_ip para verificar se os IPs fornecidos pelo usuário são válidos. Se algum deles for inválido, exibe uma mensagem de erro e o script é encerrado.
6. **Extração dos Octetos:**
- Os IPs inicial e final são divididos em seus quatro octetos para serem comparados e para gerar a sequência de IPs a serem verificados.
7. **Verificação dos Três Primeiros Octetos:**
- O script verifica se os três primeiros octetos dos IPs inicial e final são iguais. Isso é uma prática comum ao varrer uma rede local, onde geralmente apenas o último octeto muda. Se os três primeiros octetos forem diferentes, o script exibe um erro e é encerrado.
8. **Iteração sobre o Intervalo de IPs:**
- Um loop for é usado com o comando seq "\${inicial_octetos[3]}" "\${final_octetos[3]}" para gerar uma sequência numérica do último octeto do IP inicial até o último octeto do IP final.
 - Dentro do loop, o IP atual (ip_atual) é construído combinando os três primeiros octetos do IP inicial com o valor atual do último octeto (\$i).
 - A função verificar_ip é chamada com o IP atual, e o comando é executado em segundo plano usando &. Isso permite que vários pings sejam enviados simultaneamente, acelerando o processo de verificação.
9. **wait:**
- O comando wait espera que todos os processos em segundo plano (todos os comandos ping iniciados com &) terminem antes de prosseguir com o restante do script.
10. **Mensagem de Conclusão:**
- Após a conclusão da verificação de todos os IPs no intervalo, uma mensagem informativa é exibida.
11. **exit 0:** Encerra o script com um código de saída de sucesso.

Como usar o script:

1. **Salve o script:** Salve o código em um arquivo, por exemplo, verificar_ips.sh.
2. **Torne o script executável:** Abra o terminal e execute o comando `chmod +x verificar_ips.sh`.
3. **Execute o script:** Execute o script com `./verificar_ips.sh`.
4. **Siga as instruções:** O script solicitará que você digite o IP inicial e o IP final do intervalo que deseja verificar.

Considerações:

- **Permissões:** Para executar o comando ping, você pode precisar de permissões de superusuário (root) em alguns sistemas. Se você receber um erro de permissão, tente executar o script com `sudo ./verificar_ips.sh`.
- **Firewall:** Firewalls nos hosts que você está tentando verificar podem bloquear as solicitações de ping, mesmo que o host esteja ativo. Nesses casos, o script não indicará o IP como ativo.

Dicas ChatGPT/Gemini

- **Velocidade:** Para intervalos de IP muito grandes, executar pings para todos os endereços pode levar um tempo considerável. O script tenta otimizar isso executando os pings em segundo plano.
- **Tráfego de Rede:** Executar muitos pings em um curto período pode gerar um tráfego de rede significativo. Use com cautela em redes com recursos limitados.

Este script fornece uma base para verificar IPs ativos em um intervalo. Você pode adaptá-lo ainda mais para incluir funcionalidades como salvar a saída em um arquivo, adicionar opções de linha de comando, etc.

Dicas ChatGPT/Gemini

almalinux dar permissão no diretório apache

No AlmaLinux (e em distribuições baseadas em RHEL/CentOS), o servidor web Apache (httpd) geralmente roda como o usuário apache e o grupo apache. Para dar as permissões corretas para um diretório onde seu site ou arquivos de upload serão armazenados, você precisa considerar a **propriedade** e as **permissões de arquivo/diretório**, além do **SELinux**.

Aqui estão os passos e as melhores práticas:

1. Identificar o Diretório do seu Site (DocumentRoot)

O diretório padrão para o Apache no AlmaLinux é `/var/www/html/`. Se você está usando um Virtual Host, seu DocumentRoot pode ser diferente (ex: `/var/www/meusite.com/public_html`). É crucial saber qual diretório você está configurando.

2. Definir Propriedade (Ownership)

O Apache precisa ser o proprietário ou ter permissões de leitura/escrita sobre os arquivos e diretórios que ele vai servir ou manipular.

- **Para arquivos que o Apache só precisa ler (HTML, CSS, JS, imagens estáticas):** É uma boa prática que os arquivos sejam de propriedade do seu usuário de desenvolvimento/administração, mas com o grupo apache tendo permissões de leitura.

```
sudo chown -R seu_usuario:apache /var/www/html/seu_diretorio_site
```

- **Para diretórios onde o Apache precisa gravar (upload de arquivos, caches, logs):** Este é o caso do seu diretório uploads. A forma mais comum e segura é fazer com que o usuário apache seja o proprietário do diretório ou tenha permissões de escrita através do grupo.

Exemplo para um diretório de uploads dentro do seu site

```
sudo mkdir -p /var/www/html/seu_site/uploads
```

```
sudo chown -R apache:apache /var/www/html/seu_site/uploads
```

Ou, se você preferir que o seu usuário ainda seja o proprietário do diretório, mas o Apache possa gravar:

```
sudo chown -R seu_usuario:apache /var/www/html/seu_site/uploads
```

```
sudo chmod -R g+w /var/www/html/seu_site/uploads # Adiciona permissão de escrita para o grupo
```

Lembre-se de substituir seu_usuario, seu_diretorio_site e uploads pelos seus valores reais.

3. Definir Permissões (Permissions)

Use `chmod` para definir as permissões de leitura, escrita e execução.

- **Para Diretórios (Folders):**
 - **755 (rwxr-xr-x):** O proprietário tem leitura, escrita e execução; o grupo e outros têm apenas leitura e execução. **É o padrão seguro para a maioria dos diretórios web.**

```
sudo find /var/www/html/seu_diretorio_site -type d -exec chmod 755 {} +
```

- **775 (rwxrwxr-x):** O proprietário e o grupo têm leitura, escrita e execução; outros têm apenas leitura e execução. Use isso para diretórios onde o Apache e outros usuários (do mesmo grupo apache) precisam gravar. **Recomendado para o seu diretório uploads se o grupo apache for o proprietário.**

```
sudo chmod 775 /var/www/html/seu_site/uploads
```

- **Para Arquivos (Files):**
 - **644 (rw-r--r--):** O proprietário tem leitura e escrita; o grupo e outros têm apenas leitura. **É o padrão seguro para a maioria dos arquivos web (HTML, PHP, imagens).**

```
sudo find /var/www/html/seu_diretorio_site -type f -exec chmod 644 {} +
```

- **664 (rw-rw-r--):** O proprietário e o grupo têm leitura e escrita; outros têm apenas leitura. Raramente necessário, mas pode ser usado se o Apache ou outros usuários do mesmo grupo

Dicas ChatGPT/Gemini

precisarem modificar arquivos específicos (ex: arquivos de configuração que são escritos pelo PHP).

Exemplo Completo para um Diretório de Site com Pasta de Upload:

Assumindo que seu site está em `/var/www/meu_site_app/` e você tem uma pasta de uploads `upload/` dentro dele:

1. Crie o diretório do site e a pasta de uploads

```
sudo mkdir -p /var/www/meu_site_app/upload
```

2. Defina a propriedade do site para o seu usuário e o grupo apache

```
sudo chown -R seu_usuario:apache /var/www/meu_site_app
```

3. Defina permissões padrão para diretórios (755) e arquivos (644)

```
sudo find /var/www/meu_site_app -type d -exec chmod 755 {} +
```

```
sudo find /var/www/meu_site_app -type f -exec chmod 644 {} +
```

4. Defina a propriedade e permissões específicas para a pasta de uploads

Aqui, o Apache (e o grupo apache) precisa gravar

```
sudo chown apache:apache /var/www/meu_site_app/upload
```

```
sudo chmod 775 /var/www/meu_site_app/upload
```

4. Configuração SELinux

O SELinux (Security-Enhanced Linux) é um recurso de segurança essencial no AlmaLinux que pode bloquear o Apache, mesmo que as permissões de arquivo/diretório estejam corretas. Você precisa dizer ao SELinux que o Apache tem permissão para acessar os arquivos e, especialmente, para gravar em diretórios específicos.

- **Verificar o status do SELinux:**

```
sestatus
```

Se estiver em enforcing (o padrão e recomendado), você precisará configurar o SELinux.

- **Restaurar o contexto de segurança padrão:** Se você moveu ou criou arquivos, o SELinux pode ter atribuído o contexto errado.

```
sudo restorecon -Rv /var/www/html/seu_site/
```

- **Permitir que o Apache leia/escreva em diretórios fora do padrão `/var/www/html`:** Se o seu DocumentRoot não for `/var/www/html`, você precisa definir o contexto SELinux apropriado.

IMPORTANTE:

```
# sudo semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t "/var/www/meu_site_app(/.*)?"
```

```
# sudo restorecon -Rv /var/www/meu_site_app/
```

Isso permite que o Apache sirva conteúdo deste diretório.

- **Permitir que o Apache escreva em um diretório específico (como uploads):** Para o diretório uploads onde o PHP fará a escrita, você precisa de um contexto SELinux diferente: `httpd_sys_rw_content_t`.

```
sudo semanage fcontext -a -t httpd_sys_rw_content_t "/var/www/meu_site_app/uploads(/.*)?"
```

```
sudo restorecon -Rv /var/www/meu_site_app/uploads/
```

Observação: Se `semanage` não estiver disponível, instale-o com `sudo dnf install polycoreutils-python-utils`.

- **Booleans do SELinux (menos comum, mas útil para certos cenários):** Em alguns casos, especialmente para uploads ou scripts que precisam conectar-se à rede, você pode precisar ativar algumas "booleanas" do SELinux.
 - `httpd_can_network_connect` (se o PHP precisar acessar recursos de rede, como APIs externas)
 - `httpd_can_upload_files` (às vezes é útil, mas o contexto de tipo de arquivo é geralmente mais específico)

Dicas ChatGPT/Gemini

- httpd_unified (mais permissivo, permite que o Apache trate todo o sistema de arquivos de forma unificada, mas é menos seguro e geralmente não recomendado como primeira opção)

Para ativar uma booleana:

```
# sudo setsebool -P httpd_can_network_connect on
```

O -P torna a alteração persistente após reinicializações.

5. Reiniciar o Apache

Após fazer alterações nas permissões ou no SELinux, é uma boa prática reiniciar o Apache para garantir que as novas configurações sejam aplicadas.

```
# sudo systemctl restart httpd
```

Resumo da Ordem de Ações:

1. Crie os diretórios necessários.
2. Defina a propriedade dos arquivos e diretórios (chown).
3. Defina as permissões de leitura/escrita/execução (chmod).
4. Configure o SELinux para os contextos de tipo de arquivo corretos (semanage fcontext e restorecon).
5. Se necessário, ajuste as booleanas do SELinux (setsebool).
6. Reinicie o Apache.

Ao seguir esses passos, você garantirá que seu servidor Apache no AlmaLinux tenha as permissões adequadas para servir seu site e lidar com uploads de arquivos de forma segura.

Executando sendo usuário o apache:apache

```
[soldbm@sol rexp]$ sudo dnf install polycoreutils-python-utils
```

```
[sudo] senha para soldbm:
```

Última verificação de metadados: 0:35:16 atrás em ter 20 mai 2025 13:29:20.

O pacote polycoreutils-python-utils-3.6-2.1.el9.noarch já está instalado.

Dependências resolvidas.

IMPORTANTE:

```
$ sudo semanage fcontext -a -t httpd_sys_rw_content_t "/var/www/html/rexp/doctos_img(/.*)?"
```

```
[soldbm@sol rexp]$ sudo restorecon -Rv /var/www/html/rexp/doctos_img/
```

Dicas ChatGPT/Gemini

php preg_match procurar na variável palavras como todas ou todos como fazer ?

Para usar preg_match no PHP e procurar por palavras como "todas" ou "todos" em uma variável, você pode usar expressões regulares. Aqui estão algumas formas de fazer isso:

1. Procurar por "toda" seguido de "s" opcional (case-insensitive)

Se você quiser ser mais flexível e buscar por "toda", "todas", "todo", "todos", você pode usar **s?** para indicar que o "s" é opcional e envolver "a|o" entre parênteses para agrupar as opções de vogal:

PHP

```
<?php
```

```
$texto = "A toda velocidade, elas foram todas.";
```

```
if (preg_match('/tod(a|o)s?/i', $texto)) {  
    echo "A variável contém 'toda', 'todas', 'todo' ou 'todos'.";  
} else {  
    echo "A variável NÃO contém 'toda', 'todas', 'todo' ou 'todos'.";  
}
```

```
echo "<br>";
```

```
$outro_texto = "Todo mundo chegou.";
```

```
if (preg_match('/tod(a|o)s?/i', $outro_texto)) {  
    echo "A variável contém 'toda', 'todas', 'todo' ou 'todos'.";  
} else {  
    echo "A variável NÃO contém 'toda', 'todas', 'todo' ou 'todos'.";  
}  
?>
```

Explicação dos elementos da expressão regular:

- **/**: Delimitadores da expressão regular.
- **todas|todos**: O **|** (pipe) funciona como um operador "OU". Ele procura por "todas" OU "todos".
- **tod(a|o)s?**:
 - **tod**: Corresponde à sequência "tod".
 - **(a|o)**: Corresponde a "a" OU "o". O parêntese cria um grupo de captura.
 - **s?**: O **?** torna o caractere anterior (neste caso, "s") opcional. Assim, ele pode corresponder a "toda", "todo", "todas" ou "todos".
- **i**: Modificador que torna a busca **case-insensitive** (não diferencia maiúsculas de minúsculas).

ubuntu fazer uma partição de uma pasta para uma máquina virtual Windows 11 qemu

É importante esclarecer o que você quer dizer com "fazer uma partição de uma pasta".

Cenário 1: Compartilhar uma pasta do Ubuntu com a VM Windows 11 (recomendado para a maioria dos casos)

Este é o método mais comum e geralmente o mais prático. Você não cria uma partição separada, mas sim compartilha uma pasta existente do seu sistema Ubuntu com a máquina virtual Windows 11. Isso permite que você acesse arquivos de um lado para o outro.

Para fazer isso com QEMU (e KVM para virtualização acelerada, que é o ideal):

1. Instale os pacotes necessários (se ainda não tiver):

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install qemu-kvm libvirt-daemon-system virt-manager
```

virt-manager é uma GUI para gerenciar VMs QEMU/KVM, o que torna o processo muito mais fácil.

2. Configure o compartilhamento de pasta (virtio-fs):

- **Crie uma pasta no seu Ubuntu que você deseja compartilhar.** Por exemplo:

```
mkdir ~/CompartilhadaComWindows
```

- **Abra o virt-manager (Gerenciador de Máquinas Virtuais).**
- **Selecione sua VM do Windows 11 e clique em "Abrir".**
- **Clique no ícone "Adicionar Hardware" (um pequeno monitor com um sinal de mais verde).**
- Na janela "Adicionar Novo Hardware", selecione **"Filesystem"**.
- **Driver:** Mantenha como **"Virtio-FS"**. (Requer que os drivers VirtIO estejam instalados na sua VM Windows, o que é altamente recomendado para desempenho).
- **Source path (Host):** Navegue e selecione a pasta que você criou no Ubuntu (ex: `/home/seu_usuario/CompartilhadaComWindows`).
- **Target path (Guest):** Este é o nome que a VM Windows usará para identificar o compartilhamento. Você pode usar algo como `compartilhada_vm` ou `windows_share`. **Este nome será usado no Windows.**
- Clique em "Finish".

3. No Windows 11 (dentro da VM):

- **Instale os drivers VirtIO:** Se você criou a VM usando virt-manager e selecionou os drivers VirtIO durante a instalação do Windows, eles já devem estar lá. Caso contrário, você pode precisar baixar a ISO virtio-win.iso (disponível no GitHub do KVM ou pesquisando por "virtio win iso") e anexá-la à sua VM como um CD/DVD-ROM para instalar os drivers.
- **Acesse a pasta compartilhada:**
 - Abra o "Explorador de Arquivos".
 - Na barra de endereço, digite `\\192.168.100.1` (o endereço IP pode variar, mas geralmente o VirtIO-FS não usa um IP específico, ele se comporta mais como um compartilhamento de rede ou um dispositivo montado).
 - **A forma mais comum de acessar o VirtIO-FS:** Abra o "Gerenciamento de Computadores" (pesquise por "Computer Management" no menu Iniciar). Vá para "Gerenciador de Dispositivos". Você deve ver um dispositivo VirtIO. Se os drivers estiverem instalados, o compartilhamento VirtIO-FS aparecerá como uma unidade de rede mapeada ou como um "Dispositivo VirtIO Filesystem" no Gerenciador de Dispositivos que você pode mapear para uma letra de unidade.
 - **Alternativamente, no "Explorador de Arquivos", clique em "Este PC", depois clique com o botão direito e selecione "Mapear unidade de rede...".** No campo "Pasta", digite `\\tsclient\<Target path do QEMU>`. Por exemplo, `\\tsclient\compartilhada_vm`. (Note: `tsclient` é o prefixo comum para compartilhamentos VirtIO-FS).

Cenário 2: Criar uma nova partição lógica *dentro* do arquivo de disco virtual existente da VM

Este é o caso onde você já tem um arquivo de disco *.qcow2 (ou similar) para sua VM Windows, e quer criar uma nova partição D:, E:, etc., *dentro desse arquivo*.

Isso é uma operação totalmente realizada *dentro* do sistema operacional Windows 11 da VM.

Dicas ChatGPT/Gemini

1. **Inicie sua VM Windows 11.**
2. **Abra o "Gerenciamento de Disco" no Windows:**
 - o Clique com o botão direito no botão "Iniciar" e selecione "Gerenciamento de Disco".
3. **Redimensione a partição existente (se necessário):**
 - o Se você tiver apenas uma partição C: e quiser criar outra, você precisará reduzir o tamanho da partição C: para liberar espaço não alocado.
 - o Clique com o botão direito na partição C: e selecione "Diminuir Volume...". Siga as instruções para diminuir o tamanho.
4. **Crie uma nova partição:**
 - o Após diminuir o volume, você verá um espaço "Não alocado".
 - o Clique com o botão direito neste espaço não alocado e selecione "Novo Volume Simples...".
 - o Siga o assistente para criar uma nova partição, formatá-la e atribuir uma letra de unidade.

Cenário 3: Adicionar um novo arquivo de disco virtual *separado* para a VM

Se você quiser uma "partição" (que na verdade é um novo disco rígido virtual) que seja um arquivo .qcow2 separado do seu disco principal do Windows.

1. **No Ubuntu, crie um novo arquivo de disco virtual:**
`qemu-img create -f qcow2 /caminho/para/seu/novo_disco_vm.qcow2 50G`
(Substitua 50G pelo tamanho desejado).
2. **Adicione este novo disco à sua VM no virt-manager:**
 - o Abra virt-manager.
 - o Selecione sua VM do Windows 11 e clique em "Abrir".
 - o Clique no ícone "Adicionar Hardware".
 - o Selecione "**Armazenamento**".
 - o "**Selecionar ou criar armazenamento personalizado**" e navegue até o arquivo novo_disco_vm.qcow2 que você criou.
 - o **Device type:** Escolha "**Virtio Disk**" para melhor desempenho (requer drivers VirtIO no Windows).
 - o Clique em "Finish".
3. **No Windows 11 (dentro da VM):**
 - o Inicie a VM.
 - o Abra o "Gerenciamento de Disco" (clique com o botão direito no botão "Iniciar").
 - o Você verá o novo disco como "Não alocado".
 - o Clique com o botão direito nele e selecione "Novo Volume Simples..." para inicializá-lo, formatá-lo e atribuir uma letra de unidade.

Qual cenário é o seu?

- Se você quer apenas **compartilhar arquivos** entre Ubuntu e Windows, use o **Cenário 1 (Virtio-FS)**. É o mais fácil e flexível.
- Se você quer **organizar o espaço dentro do disco virtual existente** da VM, use o **Cenário 2 (Gerenciamento de Disco do Windows)**.
- Se você quer **adicionar um novo disco rígido virtual separado** à sua VM, use o **Cenário 3 (Novo disco QEMU)**.

O termo "fazer uma partição de uma pasta" geralmente leva ao Cenário 1, que é o compartilhamento de pastas.

almalinux como utilizar o code para wordpress com usuário e grupo apache

O ChatGPT disse:

Se você está usando **AlmaLinux** e quer **editar o WordPress com o VS Code** enquanto o **proprietário dos arquivos é o usuário e grupo apache**, há algumas abordagens possíveis para manter a segurança e permitir edição sem causar problemas de permissões.

Objetivo

Permitir que você **edite os arquivos do WordPress** no AlmaLinux usando **VS Code** (via SSH, local ou remoto), mesmo que o dono dos arquivos seja o **usuário e grupo apache** (usado pelo serviço httpd).

Situação comum

WordPress instalado em:

`/var/www/html`

E os arquivos pertencem ao usuário/grupo:

`apache:apache`

Exemplo:

`ls -l /var/www/html`

Saída:

`-rw-r--r-- 1 apache apache index.php`

Soluções seguras e funcionais

1. Adicione seu usuário ao grupo apache

Essa é a forma mais recomendada e segura.

Passo a passo:

1. Adicione seu usuário ao grupo apache:
`sudo usermod -a -G apache seu_usuario`
2. Dê permissões de grupo adequadas:
`sudo chown -R apache:apache /var/www/html`
`sudo chmod -R 775 /var/www/html`
`sudo find /var/www/html -type d -exec chmod 775 {} \;`
`sudo find /var/www/html -type f -exec chmod 664 {} \;`
3. Ative o **SGID** nos diretórios, para manter o grupo apache:
`sudo find /var/www/html -type d -exec chmod g+s {} \;`
4. Reinicie a sessão para o grupo apache ser aplicado:
`newgrp apache`

Agora você pode editar os arquivos com VS Code (via terminal remoto ou montando via SSH), e eles manterão o grupo apache.

mysql criar um usuário com permissão igual ao root/superusuário

Para criar um usuário MySQL com permissões de administrador, você pode usar a seguinte abordagem. É importante entender que criar um usuário com os mesmos privilégios do **root** dá a ele controle total sobre o servidor de banco de dados, incluindo a capacidade de criar, modificar e excluir bancos de dados, tabelas, usuários e outras configurações críticas. Use essa permissão com cautela.

Passo 1: Conectar-se ao MySQL como root

Primeiro, você precisa acessar o MySQL com um usuário que tenha privilégios suficientes para conceder permissões, como o próprio **root**. Abra o terminal ou prompt de comando e execute:

```
$ mysql -u root -p
```

Você será solicitado a digitar a senha do usuário **root**.

Passo 2: Criar o novo usuário e conceder privilégios

Depois de se conectar, execute o seguinte comando. Ele cria um novo usuário chamado **novo_admin** com a senha **sua_senha_secreta** e o hospeda em qualquer IP ou máquina ('%').

SQL

```
CREATE USER 'novo_admin'@'%' IDENTIFIED BY 'sua_senha_secreta';
```

Em seguida, para dar a este novo usuário todas as permissões do **root**, use o comando GRANT ALL PRIVILEGES.

SQL

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'novo_admin'@'%' WITH GRANT OPTION;
```

- **GRANT ALL PRIVILEGES:** concede todas as permissões possíveis.
- **ON *.*:** aplica essas permissões a todos os bancos de dados (*) e todas as tabelas (*).
- **TO 'novo_admin'@'%':** especifica o usuário e o host que receberão as permissões. Usar % permite a conexão de qualquer lugar.
- **WITH GRANT OPTION:** esta parte é crucial. Ela permite que o novo_admin conceda permissões a outros usuários, assim como o **root** pode fazer.

Passo 3: Aplicar as alterações

Para que as permissões tenham efeito, você precisa recarregar a tabela de privilégios. Execute o comando FLUSH PRIVILEGES.

SQL

```
FLUSH PRIVILEGES;
```

Exemplo Completo

Aqui está o processo completo em um único bloco de código para facilitar:

SQL

```
CREATE USER 'novo_admin'@'%' IDENTIFIED BY 'sua_senha_secreta';
```

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'novo_admin'@'%' WITH GRANT OPTION;
```

```
FLUSH PRIVILEGES;
```

Depois de executar esses comandos, você pode sair do MySQL e se conectar usando o novo usuário para verificar se ele tem todas as permissões.

Passo 4: acessar Mysql com novo usuário com permissão de administrador/root:

```
mysql -u novo_admin -p
```

almalinux como configurar no ssh para transferência de arquivos e diretorios utilizando o rsync sem precisar digitar a senha

Para configurar o **rsync** para transferir arquivos e diretórios via **SSH** no **AlmaLinux** sem precisar digitar a senha, você deve usar a autenticação por chave SSH. Isso envolve gerar um par de chaves (uma chave pública e uma privada) e copiar a chave pública para o servidor remoto.

Passo 1: Gerar o par de chaves SSH no seu computador local

Se você já tiver um par de chaves, pode pular esta etapa. Caso contrário, abra o terminal no seu computador e execute o seguinte comando:

Bash

```
ssh-keygen -t rsa -b 4096
```

- `ssh-keygen`: O comando para gerar as chaves.
- `-t rsa`: Especifica o tipo de algoritmo de criptografia.
- `-b 4096`: Define o tamanho da chave em bits, tornando-a mais segura.

Durante a geração, você será perguntado sobre o local para salvar a chave e se deseja adicionar uma **passphrase**. É altamente recomendado **não adicionar uma passphrase** se o objetivo é automatizar o acesso sem senha. Simplesmente pressione Enter para aceitar o local padrão (`/home/seu-usuario/.ssh/id_rsa`) e deixar a passphrase em branco.

Passo 2: Copiar a chave pública para o servidor AlmaLinux

Após gerar a chave, você precisa copiar a chave pública (`id_rsa.pub`) para o servidor remoto. Use o comando `ssh-copy-id`:

```
ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub -p 40254 usuario_remoto@ip_do_servidor
```

```
ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub -o Port=40254 usuario_remoto@ip_do_servidor
```

- `ssh-copy-id`: Utilitário que automatiza a cópia da chave pública.
- `-i ~/.ssh/id_rsa.pub`: Especifica o caminho da sua chave pública.
- `usuario_remoto`: O nome do usuário no servidor AlmaLinux.
- `ip_do_servidor`: O endereço IP ou nome de domínio do servidor.

Quando executado, o comando pedirá a senha do usuário remoto uma última vez. Ele irá então criar o diretório `.ssh` (se não existir), definir as permissões corretas e adicionar a sua chave pública ao arquivo `~/.ssh/authorized_keys` no servidor.

Se por algum motivo o `ssh-copy-id` não funcionar, você pode fazer a cópia manualmente:

```
cat ~/.ssh/id_rsa.pub | ssh usuario_remoto@ip_do_servidor "mkdir -p ~/.ssh && chmod 700 ~/.ssh && cat >> ~/.ssh/authorized_keys && chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys"
```

Passo 3: Testar a conexão SSH sem senha

Para garantir que a configuração funcionou, tente conectar-se ao servidor usando SSH:

```
ssh usuario_remoto@ip_do_servidor
```

Se a configuração estiver correta, você deverá ser conectado diretamente ao servidor sem que a senha seja solicitada.

Dica extra: Configurar o arquivo `~/.ssh/config`

Para evitar digitar a porta e outros parâmetros todas as vezes, você pode criar um atalho no seu arquivo de configuração do SSH.

1. Abra ou crie o arquivo `~/.ssh/config` no seu computador local:
`vi ~/.ssh/config`
2. Adicione as seguintes linhas, substituindo os valores:
3. `Host alma_server`

Dicas ChatGPT/Gemini

4. HostName 192.168.1.100
5. Port 8022
6. User sysadmin
 - o Host: É o apelido que você dará a essa conexão. Neste caso, alma_server.
 - o HostName: O IP ou domínio do servidor.
 - o Port: A porta SSH do servidor.
 - o User: O nome do usuário remoto.
7. Salve e feche o arquivo.

E para se conectar ssh ou usar o rsync, basta usar o mesmo apelido:

```
ssh alma_server
rsync -avz /caminho/local/ alma_server:/caminho/remoto/
```

Passo 4: Usar o rsync para transferência de arquivos e diretórios

Agora que a autenticação sem senha está configurada, você pode usar o **rsync** para transferir dados. O rsync é um comando muito versátil, aqui estão alguns exemplos comuns:

Sincronizar um arquivo do seu computador local para o servidor remoto:

```
rsync -avz /caminho/para/seu/arquivo.txt usuario_remoto@ip_do_servidor:/caminho/para/o/destino/
```

Sincronizar um diretório inteiro do seu computador local para o servidor remoto:

```
rsync -avz /caminho/para/seu/diretorio/ usuario_remoto@ip_do_servidor:/caminho/para/o/destino/
```

- O uso da barra / no final do diretório de origem (/diretorio/) é importante. Sem a barra, o rsync copia o diretório em si para o destino. Com a barra, ele copia o **conteúdo** do diretório.

Sincronizar um diretório do servidor remoto para o seu computador local:

```
rsync -avz usuario_remoto@ip_do_servidor:/caminho/para/o/diretorio/remoto/ /caminho/para/o/destino/local/
```

Explicação das opções do rsync:

- -a (archive): É uma combinação de várias opções (-rlptgoD). É a mais utilizada e recomendada, pois garante que a sincronização seja precisa, preservando permissões, datas, donos, etc.
- -v (verbose): Mostra o progresso da transferência, listando os arquivos que estão sendo copiados.
- -z (compress): Comprime os dados durante a transferência, o que pode acelerar a velocidade em conexões mais lentas.

Se a sua chave SSH não estiver em um local padrão (~/.ssh/id_rsa), você pode especificá-la com a opção **-e** no rsync:

```
rsync -avz -e "ssh -i /caminho/para/sua/chave_privada" /origem/ usuario_remoto@ip_do_servidor
```

almalinux ssh-copy-id utilizando outra porta

O ChatGPT disse:

Para usar ssh-copy-id com **outra porta SSH** (diferente da padrão 22) no **AlmaLinux** (ou qualquer distro Linux), você pode usar a opção **-p** do ssh da seguinte forma:

```
ssh-copy-id -p <porta> usuario@host
```

Exemplo:

Suponha que o servidor esteja escutando na porta 2222, e o usuário remoto seja admin, com IP 192.168.1.10:

```
ssh-copy-id -p 2222 admin@192.168.1.10
```

Alternativa usando -o (caso -p não funcione):

Se por algum motivo o ssh-copy-id da sua versão não aceitar -p diretamente, você pode usar a opção **-o** para passar parâmetros do SSH:

- a) ssh-copy-id -o Port=2222 admin@192.168.1.10

Dicas ChatGPT/Gemini

b) `ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub -o Port=40254 gemacadm@genbov.fmrp.usp.br`

Pré-requisitos:

- A chave pública do cliente (gerada com `ssh-keygen`) precisa existir em `~/.ssh/id_rsa.pub` ou similar.
- O serviço SSH no servidor deve estar ativo e escutando na porta alternativa configurada em `/etc/ssh/sshd_config`.

Se quiser, posso te ajudar a verificar se o serviço está configurado corretamente para escutar na nova porta também.

Dica extra: Configurar o arquivo `~/.ssh/config`

Para evitar digitar a porta e outros parâmetros todas as vezes, você pode criar um atalho no seu arquivo de configuração do SSH.

8. Abra ou crie o arquivo `~/.ssh/config` no seu computador local:
`vi ~/.ssh/config`
9. Adicione as seguintes linhas, substituindo os valores:
10. Host `alma_server`
11. HostName `192.168.1.100`
12. Port `8022`
13. User `sysadmin`
 - Host: É o apelido que você dará a essa conexão. Neste caso, `alma_server`.
 - HostName: O IP ou domínio do servidor.
 - Port: A porta SSH do servidor.
 - User: O nome do usuário remoto.
14. Salve e feche o arquivo.

Agora, para copiar a chave, você pode usar o apelido em vez do endereço completo:

`ssh-copy-id alma_server`

E para se conectar ssh ou usar o `rsync`, basta usar o mesmo apelido:

`ssh alma_server`

`rsync -avz /caminho/local/ alma_server:/caminho/remoto/`

Próximo passo importante para habilitar/autorizar conexão sem senha:

- `almalinux` como configurar no ssh para transferência de arquivos e diretórios utilizando o `rsync` sem precisar digitar a senha como verificar configurado em `sshd_config` `rsa` ou outra

Para configurar o **rsync** para transferir arquivos e diretórios via **SSH** no **AlmaLinux** sem precisar de senha, você deve usar a autenticação por chave SSH. Isso envolve gerar um par de chaves e copiar a chave pública para o servidor remoto.

Passo 1: Gerar o par de chaves SSH no seu computador local

Se você já tiver um par de chaves, pode pular esta etapa. Caso contrário, abra o terminal no seu computador e execute o seguinte comando:

Bash

`ssh-keygen -t rsa -b 4096`

Durante a geração, pressione Enter para aceitar o local padrão (`/home/seu-usuario/.ssh/id_rsa`) e deixe a passphrase em branco para habilitar o acesso sem senha.

Passo 2: Copiar a chave pública para o servidor AlmaLinux

Para copiar sua chave pública (`~/.ssh/id_rsa.pub`) para o servidor, use o `ssh-copy-id`. Este comando adicionará a chave ao arquivo `~/.ssh/authorized_keys` no servidor.

Bash

Dicas ChatGPT/Gemini

ssh-copy-id usuario_remoto@ip_do_servidor

O comando irá pedir a senha do usuário remoto uma última vez.

Passo 3: Usar o rsync para transferir arquivos

Com a autenticação por chave configurada, você pode usar o rsync sem ser solicitado a senha.

Para sincronizar um diretório local para o servidor remoto:

Bash

```
rsync -avz /caminho/para/seu/diretorio/ usuario_remoto@ip_do_servidor:/caminho/para/o/destino/
```

Para sincronizar um diretório do servidor remoto para o seu computador local:

Bash

```
rsync -avz usuario_remoto@ip_do_servidor:/caminho/para/o/diretorio/remoto/ /caminho/para/o/destino/local/
```

- As opções -avz são uma combinação poderosa: -a (archive) para preservar permissões e datas, -v (verbose) para mostrar o progresso, e -z (compress) para comprimir os dados durante a transferência.

IMPORTANTE: Verificando a configuração no sshd_config

O arquivo sshd_config no servidor AlmaLinux gerencia as configurações do daemon SSH. Para garantir que a autenticação por chave pública está ativada, você precisa verificar este arquivo.

1. Acesse o servidor AlmaLinux via SSH.
2. Abra o arquivo de configuração com um editor de texto, como o vim ou nano:

Bash

```
sudo vi /etc/ssh/sshd_config
```

3. Procure pelas seguintes linhas. Elas precisam estar **descomentadas** (sem o # no início) e configuradas da seguinte forma:
4. PubkeyAuthentication yes
5. AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys
 - PubkeyAuthentication yes: Esta linha é crucial. Ela habilita a autenticação por chave pública. Se estiver com um # no início, remova-o.
 - AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys: Esta linha especifica o arquivo que contém as chaves públicas autorizadas dos usuários. O valor padrão é .ssh/authorized_keys, que é o arquivo que o ssh-copy-id modifica.

Após fazer qualquer alteração, você deve reiniciar o serviço **SSH** para que as novas configurações sejam aplicadas:

Bash

```
sudo systemctl restart sshd
```

RSA ou Outros Tipos de Chaves (rsa, ed25519, ecdsa)

O tipo de chave (rsa, ed25519, ecdsa) que você gerou não é uma configuração do sshd_config em si, mas sim uma especificação durante a criação da chave com ssh-keygen. Por padrão, o OpenSSH mais recente aceita todos esses tipos de chave. O arquivo sshd_config simplesmente habilita a autenticação por chave pública, independentemente do tipo.

A chave rsa é a mais comum, mas chaves **ed25519** são geralmente preferidas por serem mais **seguras** e mais **rápidas** de gerar e verificar. Para usar uma chave ed25519, basta gerar a chave com o comando:

Bash

```
ssh-keygen -t ed25519
```

Depois, o processo de copiar a chave pública com ssh-copy-id e usar o rsync é exatamente o mesmo. A configuração no sshd_config continua a mesma, pois ela suporta todos os tipos de chaves por padrão.

almalinux como fazer um backup com tar e gzip de um diretório e transferir direto para outro servidor

Para fazer um backup de um diretório, comprimi-lo com gzip e transferi-lo diretamente para outro servidor via ssh (sem salvar o arquivo intermediário na máquina local), você pode usar o comando tar em conjunto com ssh. Este método é ideal para economizar espaço em disco na máquina de origem e evitar a duplicação de arquivos.

Comando

O comando completo é uma combinação poderosa de: tar, gzip e ssh.

```
sudo tar -zcpvf - wordpress/ | ssh gemacadm_gendublo 'cat > /home/gemacadm/bak/web/wordpress/genbov/dir_wordpress_genbov_v20250919.tar.gz'
```

almalinux como fazer um backup com mysqldump e transferir direto para outro servidor

Para fazer um backup do MySQL usando mysqldump e transferir o arquivo diretamente para outro servidor via ssh, você pode combinar os comandos mysqldump, gzip e ssh. Este método é bastante eficiente, pois comprime os dados antes de enviá-los, economizando tempo de transferência e espaço em disco.

Comando

O comando completo é uma combinação de *pipes* que direcionam a saída de um comando para o próximo:

```
mysqldump -u [usuario_db] -p[senha_db] [nome_db] | gzip | ssh [usuario_ssh]@[servidor_ssh] 'cat > /caminho/destino/backup.sql.gz'
```

Detalhes do comando

- **mysqldump -u [usuario_db] -p[senha_db] [nome_db]**
 - mysqldump: A ferramenta de backup do MySQL.
 - -u [usuario_db]: O nome de usuário do banco de dados (por exemplo, root). **Note que não há espaço entre o -u e o nome do usuário.**
 - -p[senha_db]: A senha do usuário do banco de dados. **Para este comando, não use espaço entre o -p e a senha.** Se você deixar a senha em branco, o mysqldump irá solicitá-la de forma interativa.
 - [nome_db]: O nome do banco de dados que você quer fazer backup.
- **| gzip**
 - O *pipe* (|) redireciona a saída do mysqldump para o comando gzip.
 - gzip: Compacta o fluxo de dados do backup, o que o torna muito mais rápido para transferir.
- **| ssh [usuario_ssh]@[servidor_ssh]**
 - O segundo *pipe* envia o fluxo de dados compactado para o comando ssh.
 - ssh: Estabelece uma conexão segura com o servidor de destino.
 - [usuario_ssh]: Seu nome de usuário no servidor remoto.
 - [servidor_ssh]: O endereço IP ou nome do host do servidor remoto.
- **'cat > /caminho/destino/backup.sql.gz'**
 - Esta parte do comando é executada no servidor remoto.
 - '...': As aspas simples são importantes para garantir que o comando seja interpretado corretamente no servidor remoto.
 - cat: Lê o fluxo de dados recebido pela conexão ssh.
 - >: Redireciona a saída do cat para o arquivo de destino.
 - /caminho/destino/backup.sql.gz: O local e o nome do arquivo que será salvo no servidor remoto.

Exemplo prático

Suponha que você queira fazer backup do banco de dados wordpress_db (usuário wp_user e senha senha_secreta) e transferi-lo para o servidor 192.168.1.100 no diretório /backups/.

```
mysqldump -u root -p --add-drop-database --add-drop-table --dump-date --single-transaction --routines --events --databases wordpress_db | gzip | ssh -p90999 devops@192.168.1.100 'cat > /backups/wordpress_db.sql.gz'
```

```
mysqldump -u root -p --add-drop-database --add-drop-table --dump-date --single-transaction --routines --events --databases wordpress_db | gzip | ssh gemacadm_gendublo 'cat > /home/gemacadm/bak/web/wordpress/genbov/mysql/wordpress_db_genbov_v20250919_sql.gz'
```

almalinux melhor plugin para atualizar o wordpress sem perder nada

O ChatGPT disse:

No AlmaLinux (ou qualquer distro Linux de servidor), o **WordPress não precisa de plugin para atualizar com segurança**, mas sim de uma boa estratégia: backup, controle de versões e, se possível, staging. Mas se você quer **facilidade e segurança via plugin**, existem alguns confiáveis:

◆ Plugins recomendados para atualizar WordPress com segurança:

1. **UpdraftPlus** (backup antes de atualizar)
 - Permite backup automático de arquivos e banco antes da atualização.
 - Integra com Google Drive, Dropbox, OneDrive etc.
 - Você atualiza tranquilo, sabendo que pode restaurar se algo quebrar.
2. **WPVivid Backup & Migration**
 - Faz backup completo e também clona/migra sites.
 - Pode programar backup antes de atualizar o core, plugins e temas.
3. **ManageWP Worker**
 - Permite gerenciar múltiplos sites e atualizar tudo com 1 clique.
 - Faz backup antes de cada atualização (dependendo do plano).
4. **MainWP** (self-hosted, sem custo mensal)
 - Se você tem vários sites, ele centraliza tudo.
 - Dá para atualizar WordPress, plugins e temas e criar backups automáticos.

◆ Estratégia ideal no AlmaLinux

1. **Ative WP-CLI** (instala facilmente no AlmaLinux):
2. wp core update
3. wp plugin update --all
4. wp theme update --all

→ Isso é rápido e confiável, sem depender de plugin.

5. **Sempre faça backup antes:**

- Arquivos (/var/www/html/wordpress)
- Banco de dados (mysqldump ou via plugin).

6. **Se possível, teste em staging** antes de aplicar no site principal.

👉 Então, se a sua prioridade é **não perder nada**, eu recomendo **UpdraftPlus** ou **WPVivid** para backup automático + usar o **WP-CLI** no AlmaLinux para atualizar com segurança.

Quer que eu te passe o **passo a passo no AlmaLinux para configurar WP-CLI + UpdraftPlus** e deixar o WordPress atualizando sem risco?

Você disse:

SIM

O ChatGPT disse:

Beleza 🚀 vou te dar o **passo a passo completo** para configurar o **WP-CLI + UpdraftPlus** no **AlmaLinux**, assim você consegue atualizar seu WordPress sem perder nada.

◆ 1. Instalar o WP-CLI no AlmaLinux

O **WP-CLI** é a ferramenta oficial para gerenciar o WordPress pelo terminal.

Instalar dependências

```
sudo dnf install php-cli php-mysqlnd wget unzip -y
```

Baixar o WP-CLI

```
curl -O https://raw.githubusercontent.com/wp-cli/builds/gh-pages/phar/wp-cli.phar
```

Tornar executável

```
chmod +x wp-cli.phar
```

Mover para /usr/local/bin

```
sudo mv wp-cli.phar /usr/local/bin/wp
```

Testar instalação

```
wp --info
```

Se aparecer a versão, está funcionando ✅.

◆ 2. Instalar e configurar o UpdraftPlus (plugin de backup)

1. Entre no painel do WordPress → **Plugins** → **Adicionar Novo**.
2. Procure por **UpdraftPlus WordPress Backup Plugin**.
3. Instale e ative.
4. Vá em **Configurações** → **UpdraftPlus Backups**.
5. Configure para salvar no Google Drive, Dropbox, S3 ou até mesmo no servidor.
 - Recomendo **Google Drive** ou **Dropbox** para mais segurança.
6. Ative a opção de **backup automático antes de atualizar plugins/temas/core**.

◆ 3. Fazer Backup Manual (antes de atualizar)

No terminal, dentro do diretório do WordPress (normalmente /var/www/html/wordpress):

Backup do banco de dados

```
mysqldump -u usuario -p banco_de_dados > backup.sql
```

Backup dos arquivos

```
tar -czf wordpress-backup.tar.gz /var/www/html/wordpress
```

Isso garante que você tem um backup local, além do UpdraftPlus.

◆ 4. Atualizar com WP-CLI

Agora você pode atualizar tudo pelo terminal:

Entrar no diretório do WordPress

```
cd /var/www/html/wordpress
```

Atualizar o core

```
wp core update
```

Atualizar plugins

```
wp plugin update --all
```

Atualizar temas

Dicas ChatGPT/Gemini

```
wp theme update --all
```

```
# Atualizar banco de dados (se necessário)
```

```
wp core update-db
```

◆ 5. Testar e Monitorar

- Após a atualização, abra o site e veja se tudo funciona.
 - Se der problema, basta restaurar pelo **UpdraftPlus** (via painel) ou pelo backup manual.
-

👉 Com esse setup, você fica protegido:

- **UpdraftPlus** → garante backup automático antes das atualizações.
- **WP-CLI** → atualiza rápido e seguro direto no servidor.

Dicas ChatGPT/Gemini

executando `curl -I https://meu.dominio/wordpress/wp-json/wp/v2/types/post?context=edit` mostra HTTP/1.1 401 Unauthorized

O ChatGPT disse:

Boa, isso já esclarece bastante 👍

O curl respondeu **HTTP/1.1 401 Unauthorized**, ou seja:

- O **endpoint existe** e está funcionando.
- O **erro não é rede, firewall ou .htaccess**.
- O problema é que esse endpoint **exige autenticação** para o parâmetro `?context=edit`.

🔗 Por que 401 acontece nesse endpoint?

No WordPress:

- `?context=view` → público (qualquer visitante pode ver os tipos de post).
- `?context=edit` → **apenas usuários autenticados** com permissões adequadas podem acessar (geralmente editores/administradores).

Quando você chama via curl ou quando o próprio WordPress tenta acessar, se não houver **cookie de sessão** ou **Bearer token** válido → recebe 401.

🔧 Como resolver

1. Testar sem `?context=edit`

`curl -I https://meu.dominio/wordpress/wp-json/wp/v2/types/post`

Isso deve retornar **200 OK**.

Se sim → a API está normal.

2. Se for o próprio WordPress reclamando

No **Site Health** do WP, pode aparecer erro em "REST API" ou "Loopback request".

Nesse caso:

- O WordPress está tentando acessar `context=edit` sem estar autenticado.
- Normalmente isso ocorre porque algum **plugin** ou **tema** está testando a API da forma errada.

👉 Desative temporariamente os plugins e veja qual força esse endpoint.

3. Se você precisa acessar via curl autenticado

Use **Application Passwords** (WordPress 5.6+) ou **Basic Auth plugin**.

Exemplo com Application Password:

```
curl --user usuario:APPLICATION_PASSWORD \
https://meu.dominio/wordpress/wp-json/wp/v2/types/post?context=edit
```

Isso deve retornar **200 OK** com os dados.

✅ Resumindo

- O 401 **não é erro de rede**: significa apenas **falta de autenticação**.
- A API está funcionando bem.
- Para acessar `?context=edit`, precisa estar logado ou usar Application Password.
- Se o erro aparece no **Saúde do Site** → provavelmente é **plugin ou tema** forçando um teste errado da API.

👉 Quer que eu te ajude a configurar um **Application Password no WordPress** e montar o comando curl pronto para autenticar?

Você disse:

SIM

O ChatGPT disse:


Perfeito 🚀 Então vamos configurar um **Application Password** no WordPress e usar ele no curl.

🔑 Passo 1 – Ativar/gerar Application Password

1. Acesse o **Painel do WordPress** com um usuário administrador.

Dicas ChatGPT/Gemini

2. Vá em:
Usuários > Seu Perfil (ou o perfil do usuário que vai usar a API).
3. Role até a seção **Senhas de Aplicativos**.
4. Dê um nome (ex: API Teste cURL) e clique em **Adicionar nova senha**.
5. O WordPress vai gerar algo assim:
6. abcd efgh ijkl mnop qrst uvwx

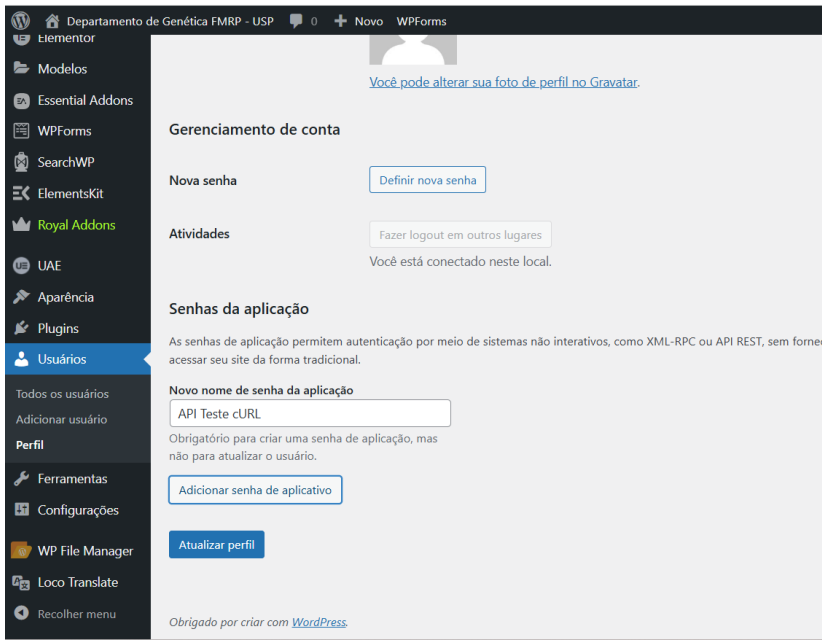

(guarde isso, aparece **só uma vez**).

Passo 2 – Testar no cURL

Agora você pode acessar a API autenticado.

Use este comando (troque usuario, senha-gerada e dominio):

```
curl -u "usuario:abcd efgh ijkl mnop qrst uvwx" \
https://meu.dominio/wordpress/wp-json/wp/v2/types/post?context=edit
```

Observações:

- No lugar de usuario, use o **login do WordPress** (ex.: admin).
- O Application Password pode ser passado com ou sem espaços, o WordPress entende.
- Se tudo estiver certo, o retorno será **200 OK** com os dados do endpoint.

Passo 3 – Usar em scripts

Se você for chamar isso num script PHP, Python ou Bash, sempre pode passar o usuário e senha na header Authorization. Exemplo:

```
curl -H "Authorization: Basic $(echo -n 'usuario:abcd efgh ...' | base64)" \
https://meu.dominio/wordpress/wp-json/wp/v2/types/post?context=edit
```

 Assim você consegue autenticar qualquer requisição para endpoints protegidos (context=edit, criação de posts, updates, etc).

Dicas ChatGPT/Gemini

👉 Quer que eu monte um **script Bash pronto** para você rodar e testar a autenticação automaticamente (com variáveis para login/senha)?

Você disse: SIM

O ChatGPT disse:

Beleza, vou te deixar um **script Bash pronto** para testar a autenticação no WordPress usando Application Password.

Script: testa_wp_api.sh

```
#!/bin/bash
```

```
# Script para testar a API REST do WordPress com Application Password
```

```
# 🛠️ Configurações
```

```
WP_USER="usuario" # login do WordPress (ex: admin)
```

```
WP_PASS="abcd efgh ijkl mnop qrst uvwx" # senha de aplicativo gerada no WordPress
```

```
WP_URL="https://meu.dominio/wordpress" # URL base do seu site
```

```
# Monta endpoint
```

```
ENDPOINT="$WP_URL/wp-json/wp/v2/types/post?context=edit"
```

```
# Teste da API
```

```
echo "🌐 Testando conexão com API REST de $WP_URL"
```

```
curl -i -u "$WP_USER:$WP_PASS" "$ENDPOINT"
```

Como usar

1. Crie o arquivo:
2. nano testa_wp_api.sh

(cole o código acima)

3. Dê permissão de execução:
4. chmod +x testa_wp_api.sh
5. Execute:
6. ./testa_wp_api.sh

✅ Resultado esperado

- Se tudo estiver certo → você verá **HTTP/1.1 200 OK** e a resposta JSON com os detalhes do tipo post.
- Se aparecer **401 Unauthorized** → usuário ou senha de aplicativo estão incorretos.
- Se aparecer erro de rede (cURL) → problema de firewall/DNS/SSL.

👉 Quer que eu também faça uma **versão em PHP** que usa wp_remote_get com autenticação, para você testar direto dentro do WordPress?

Quer que eu monte um **passo a passo para forçar o WordPress a gerar a senha de aplicação manualmente via banco de dados**, mesmo sem HTTPS, só para você testar a API REST?

Você disse: SIM

O ChatGPT disse:

Perfeito 🏆 então vamos forçar a criação de uma **Senha de Aplicação no WordPress manualmente via banco de dados**, sem depender do botão do painel.

Como o WordPress guarda senhas de aplicativo

- As senhas ficam na tabela **wp_usermeta**, com a meta key `_application_passwords`.
- Cada senha é armazenada como um **array serializado JSON** com:
 - `uuid` → identificador único
 - `name` → nome do app (o que você digitaria no painel)
 - `password` → **hash** da senha (não a senha em texto puro)
 - `created` → timestamp
 - `last_used` → timestamp
 - `last_ip` → IP do último uso

Criando senha manualmente

1. Gerar uma senha aleatória (clara)

No terminal do servidor:

```
openssl rand -base64 24
```

Exemplo de saída:

```
hA8n3sXkZq1R9wM7pU2yCfLd
```

👉 **Guarde essa senha**, pois no banco só vai o hash.

2. Criar o hash no formato WordPress

No WP-CLI:

```
wp eval 'echo wp_hash_password("hA8n3sXkZq1R9wM7pU2yCfLd");'
```

Isso gera algo como:

```
$P$B5swbq1rZy2z8vJGyL9QjJ7eqsN2oD/
```

3. Inserir no banco

Supondo que seu usuário admin tem ID = 1.

No MySQL/MariaDB, rode:

```
INSERT INTO wp_usermeta (user_id, meta_key, meta_value) VALUES (1, '_application_passwords',
'[{ "uuid": "12345678-abcd-1234-abcd-1234567890ab", "app_id": "", "name": "Manual API
Key", "password": "$P$B5swbq1rZy2z8vJGyL9QjJ7eqsN2oD/", "created": "2025-09-23
12:00:00", "last_used": null, "last_ip": null}]');
```

- Troque o uuid por algo único (pode gerar com `uuidgen` no Linux).
- Troque "password" pelo **hash** gerado no passo 2.
- "created" pode ser a data/hora atual.

4. Usar a senha na API

Agora você pode autenticar na REST API assim:

```
curl -u "admin:hA8n3sXkZq1R9wM7pU2yCfLd" https://seusite.com/wp-json/wp/v2/types/post?context=edit
```

Se deu certo → vai retornar **200 OK** com JSON.

Se errado → retorna 401 Unauthorized.

Observações importantes

- Esse método ignora as verificações de **HTTPS** e de plugins.
- A senha só é válida se o servidor não estiver bloqueando a rota `/wp-json/wp/v2/users/me/application-passwords`.
- Se funcionar manualmente mas não pelo botão, o problema é **restrição de HTTPS ou plugin de segurança**.

👉 Quer que eu prepare um **script PHP** que você roda dentro do WordPress para criar a senha automaticamente (sem mexer no banco direto), já pronto para copiar e colar?

Dicas ChatGPT/Gemini

Você disse:

como sei o uuid no almalinux para o insert into wp_usermeta

O ChatGPT disse:

Boa! 👍 O uuid é só um identificador único que o WordPress usa internamente para diferenciar cada senha de aplicativo.

Você pode gerar esse valor manualmente no **AlmaLinux** com alguns comandos nativos.

🔑 Gerando UUID no AlmaLinux

1. Usando uuidgen (mais simples)

O pacote util-linux já vem instalado na maioria dos sistemas.

Basta rodar:

```
uuidgen
```

Exemplo de saída:

```
c9b1f48e-5e5d-4a29-8b76-7e4df310b53f
```

Esse é o UUID que você vai usar no campo "uuid" do INSERT.

2. Usando openssl (alternativa)

Se não tiver uuidgen, você pode emular:

```
openssl rand -hex 16 | sed 's/\(..\)\/1-/4; s/\(..\)\/1-/6; s/\(..\)\/1-/8; s/\(..\)\/1-/10'
```

Exemplo:

```
d2f1a8e0-9c6b-4b7d-93af-45f7e39c3e12
```

3. Via PHP (dentro do WordPress)

Se preferir, rode dentro do WP:

```
wp eval "echo wp_generate_uuid4();" 
```

Saída exemplo:

```
6fa459ea-ee8a-3ca4-894e-db77e160355e
```

🔴 Exemplo de uso no SQL

Depois de gerar o UUID, você coloca no INSERT. Exemplo:

```
INSERT INTO wp_usermeta (user_id, meta_key, meta_value)
```

```
VALUES (
```

```
1,
```

```
'_application_passwords',
```

```
'[{"uuid":"c9b1f48e-5e5d-4a29-8b76-7e4df310b53f","app_id":"","name":"Manual API
```

```
Key","password":"$P$B5swbq1rZy2z8vJGyL9QjJ7eqsN2oD/","created":"2025-09-23
```

```
12:00:00","last_used":null,"last_ip":null}]'
```

```
);
```

```
use wordpress_db;
```

```
select * from wp_users ;
```

```
ID 6
```

```
$> uuidgen
```

```
UUID: 83da9898-8685-498e-9fdd-12fa6b75a682
```

```
$> openssl rand -base64 24
```

```
$> ufTbqgXyOn7+X3GNyxV5NMmola6fq8eq
```

Dicas ChatGPT/Gemini

```
$>wp eval 'echo wp_hash_password("ufTbqgXyOn7+X3GNyxV5NMmola6fq8eq");'
```

```
$> $wp$2y$10$.zgBUf.q6jssXx0tWYpv9u.1LkgDnNq5ZR.ptjKX7z34GgqAhlmrq
```

```
INSERT INTO wp_usermeta (user_id, meta_key, meta_value)
VALUES (6, '_application_passwords', '["uuid":"83da9898-8685-498e-9fdd-
12fa6b75a682","app_id":"","name":"API Rest
Key","password":"$wp$2y$10$.zgBUf.q6jssXx0tWYpv9u.1LkgDnNq5ZR.ptjKX7z34GgqAhlmrq","created":"2025-
09-23 15:18:00","last_used":null,"last_ip":null}']');
```

Usar a senha na API

Agora você pode autenticar na REST API assim:

```
curl -u "spfb:ufTbqgXyOn7+X3GNyxV5NMmola6fq8eq" https://seusite.com/wp-
json/wp/v2/types/post?context=edit
```

Se deu certo → vai retornar 200 OK com JSON.

Se errado → retorna 401 Unauthorized.

mysql no banco de Dados escola curso relacionamento de 3 tabelas alunos cursos e notas

O ChatGPT disse:

Vamos montar um exemplo de **modelo de banco de dados relacional MySQL** com três tabelas:

- **alunos**
- **cursos**
- **notas**

E estabelecer o relacionamento entre elas.

1. Modelo de Relacionamento

- Um **aluno** pode se inscrever em **vários cursos**
- Um **curso** pode ter **vários alunos**
- Cada aluno pode ter uma **nota** em cada curso

Ou seja, temos uma relação **Muitos-para-Muitos** entre **alunos** e **cursos**, e essa relação é intermediada pela tabela **notas**, que armazena também a nota do aluno no curso.

2. Estrutura das Tabelas

Tabela alunos

```
CREATE TABLE alunos (
  id_aluno INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  nome VARCHAR(100) NOT NULL,
  email VARCHAR(100)
);
```

Tabela cursos

```
CREATE TABLE cursos (
  id_curso INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  nome_curso VARCHAR(100) NOT NULL,
```

```
carga_horaria INT
);
```

Tabela notas

```
CREATE TABLE notas (
  id_aluno INT,
  id_curso INT,
  nota DECIMAL(4,2),
  PRIMARY KEY (id_aluno, id_curso),
  FOREIGN KEY (id_aluno) REFERENCES alunos(id_aluno),
  FOREIGN KEY (id_curso) REFERENCES cursos(id_curso)
);
```

✅ A tabela notas é a **tabela de relacionamento** entre alunos e cursos, e também armazena a **nota** que o aluno obteve no curso.

3. Exemplo de Inserção de Dados

```
-- Inserindo alunos
INSERT INTO alunos (nome, email) VALUES ('João Silva', 'joao@email.com');
INSERT INTO alunos (nome, email) VALUES ('Maria Oliveira', 'maria@email.com');

-- Inserindo cursos
INSERT INTO cursos (nome_curso, carga_horaria) VALUES ('Matemática', 60);
INSERT INTO cursos (nome_curso, carga_horaria) VALUES ('História', 40);

-- Inserindo notas
INSERT INTO notas (id_aluno, id_curso, nota) VALUES (1, 1, 8.5);
INSERT INTO notas (id_aluno, id_curso, nota) VALUES (1, 2, 7.0);
INSERT INTO notas (id_aluno, id_curso, nota) VALUES (2, 1, 9.2);
```

4. Exemplo de Consulta (JOIN)

Mostrar o nome do aluno, nome do curso e nota:


```
SELECT
  a.nome AS aluno,
  c.nome_curso AS curso,
  n.nota
FROM
  notas n
JOIN alunos a ON a.id_aluno = n.id_aluno
JOIN cursos c ON c.id_curso = n.id_curso;
```

Resumo do Modelo Relacional

Tabelas:

- alunos — armazena dados dos alunos
- cursos — armazena os cursos disponíveis
- notas — liga alunos e cursos, e guarda a **nota**

1. Diagrama Entidade-Relacionamento (ER)

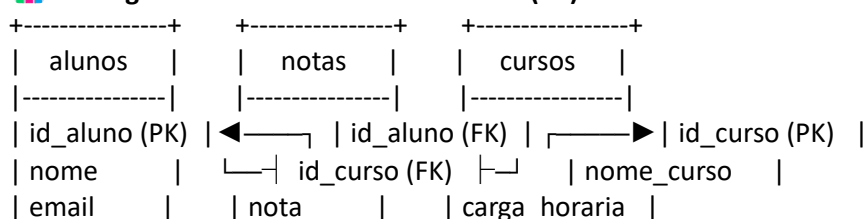

+-----+ +-----+ +-----+

- notas é uma **tabela de junção** com a chave composta (id_aluno, id_curso) e contém a **nota**.

2. Consultas SQL úteis

A. Alunos aprovados (nota ≥ 7):

```
SELECT
  a.nome AS aluno,
  c.nome_curso AS curso,
  n.nota
FROM
  notas n
JOIN alunos a ON a.id_aluno = n.id_aluno
JOIN cursos c ON c.id_curso = n.id_curso
WHERE n.nota >= 7;
```

B. Média de notas por curso:

```
SELECT
  c.nome_curso,
  AVG(n.nota) AS media_notas
FROM
  notas n
JOIN cursos c ON c.id_curso = n.id_curso
GROUP BY c.nome_curso;
```

C. Maior nota por curso:

```
SELECT
  c.nome_curso,
  MAX(n.nota) AS maior_nota
FROM
  notas n
JOIN cursos c ON c.id_curso = n.id_curso
GROUP BY c.nome_curso;
```

D. Mostrar todos os alunos e as notas, mesmo se ainda não tiverem feito o curso:

```
SELECT
  a.nome AS aluno,
  c.nome_curso AS curso,
  n.nota
FROM
  alunos a
CROSS JOIN cursos c
LEFT JOIN notas n ON a.id_aluno = n.id_aluno AND c.id_curso = n.id_curso
ORDER BY a.nome, c.nome_curso;
```

E. Consultar todos os cursos que um aluno específico está fazendo:

```
SELECT
  a.nome AS aluno,
  c.nome_curso,
  n.nota
FROM
  notas n
JOIN alunos a ON a.id_aluno = n.id_aluno
```

```
JOIN cursos c ON c.id_curso = n.id_curso  
WHERE a.nome = 'Maria Oliveira';
```

3. Próximos Passos

Se quiser, posso:

- Criar um script .sql completo para importar no MySQL
- Gerar imagem de diagrama ER
- Adicionar mais funcionalidades, como turmas, professores, datas etc.

Ótimo! Aqui está um **script SQL completo** que você pode usar no MySQL para criar o banco de dados escola, com as tabelas alunos, cursos e notas, e inserir alguns dados de exemplo.

Script SQL – Banco de Dados escola

```
-- Criar banco de dados  
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS escola;  
USE escola;  
  
-- Criar tabela alunos  
CREATE TABLE alunos (  
    id_aluno INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    email VARCHAR(100)  
);  
  
-- Criar tabela cursos  
CREATE TABLE cursos (  
    id_curso INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nome_curso VARCHAR(100) NOT NULL,  
    carga_horaria INT  
);  
  
-- Criar tabela notas (relacionamento entre alunos e cursos)  
CREATE TABLE notas (  
    id_aluno INT,  
    id_curso INT,  
    nota DECIMAL(4,2),  
    PRIMARY KEY (id_aluno, id_curso),  
    FOREIGN KEY (id_aluno) REFERENCES alunos(id_aluno),  
    FOREIGN KEY (id_curso) REFERENCES cursos(id_curso)  
);  
  
-- Inserir dados em alunos  
INSERT INTO alunos (nome, email) VALUES  
('João Silva', 'joao@email.com'),  
('Maria Oliveira', 'maria@email.com'),  
('Carlos Souza', 'carlos@email.com');  
  
-- Inserir dados em cursos  
INSERT INTO cursos (nome_curso, carga_horaria) VALUES  
('Matemática', 60),
```

Dicas ChatGPT/Gemini

```
('História', 40),  
( 'Português', 50);
```

-- Inserir dados em notas

```
INSERT INTO notas (id_aluno, id_curso, nota) VALUES  
(1, 1, 8.5),  
(1, 2, 7.0),  
(2, 1, 9.2),  
(2, 3, 6.5),  
(3, 2, 5.5);
```

✅ Após executar o script:

Você poderá fazer consultas como:

Mostrar todas as notas dos alunos:

```
SELECT  
    a.nome AS aluno,  
    c.nome_curso AS curso,  
    n.nota  
FROM  
    notas n  
JOIN alunos a ON a.id_aluno = n.id_aluno  
JOIN cursos c ON c.id_curso = n.id_curso;
```

WORDPRESS: Trocar limão.x.br/wordpress por abacaxi.x.br/wordpress como fazer sem usar plugin

Perfeito — **sem plugin** e bem direto 👍

Cenário:

- **limão.x.br/wordpress → abacaxi.x.br/wordpress**
- **Domínios diferentes**
- **Subpasta /wordpress**
- **Migração manual**

Vou te passar o **procedimento correto**, na ordem certa.

✅ PASSO A PASSO (MANUAL – sem plugin)

◆ 1 Copiar os arquivos

Via **FTP** ou **Gerenciador de Arquivos**:

- Copie **toda a pasta**:

/wordpress

- Cole no novo domínio:

/abacaxi.x.br/wordpress

⚠️ Copie tudo: wp-admin, wp-content, wp-includes, arquivos ocultos.

◆ 2 Exportar o banco de dados

No **phpMyAdmin** (domínio limão):

1. Selecione o banco do site
2. **Exportar**
3. Formato: **SQL**
4. Baixe o arquivo

◆ 3 Criar banco no abacaxi.x.br

No novo servidor:

- Crie:
 - Banco
 - Usuário
 - Senha
- Dê **TODOS** os privilégios

◆ 4 Importar o banco

No phpMyAdmin do **abacaxi**:

- Selecione o banco novo
- **Importar** o arquivo .sql

◆ 5 Ajustar wp-config.php

Edite o arquivo:

```
define('DB_NAME', 'novo_banco');
define('DB_USER', 'novo_usuario');
define('DB_PASSWORD', 'nova_senha');
define('DB_HOST', 'localhost');
```

◆ 6 Trocar URLs no banco (ESSENCIAL)

No phpMyAdmin, execute:

```
UPDATE wp_options
SET option_value = 'https://abacaxi.x.br/wordpress'
WHERE option_name IN ('siteurl', 'home');
```

◆ 7 Corrigir URLs internas (posts, imagens, menus)

Execute no banco:

```
UPDATE wp_posts
SET post_content = REPLACE(
    post_content,
    'https://limão.x.br/wordpress',
    'https://abacaxi.x.br/wordpress'
);
```

E também:

```
UPDATE wp_postmeta
SET meta_value = REPLACE(
    meta_value,
    'https://limão.x.br/wordpress',
    'https://abacaxi.x.br/wordpress'
);
```

⚠ **Não use acento em domínio real** (exemplo só ilustrativo).

◆ 8 Ajustar permissões

Pastas:

755

Arquivos:

644

◆ 9 Testes finais

- Acesse:

<https://abacaxi.x.br/wordpress/wp-admin>

- Vá em **Configurações → Links Permanentes**

Dicas ChatGPT/Gemini

- Clique em **Salvar**

⚠ Problemas comuns e solução

◆ Site em branco

- ✓ PHP incompatível
- ✓ Ative erros no wp-config.php

◆ Redirecionando para domínio antigo

- ✓ Cache do navegador
- ✓ Cache de servidor
- ✓ .htaccess antigo

🔥 DICA PROFISSIONAL

Se quiser tirar o /wordpress depois, dá pra fazer sem reinstalar (só .htaccess + ajustes).

Se quiser, me diga:

- ✂ Servidor (cPanel, Plesk, outro?)
- ✂ PHP atual
- ✂ Quer manter ou remover /wordpress?

Que eu ajusto o **.htaccess certinho** pra você 😊

Dicas ChatGPT/Gemini

```
$ ls -Z uploads/2026/05/  
unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 teste1.jpg  
unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 teste2.jpg  
unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 teste3.jpg
```

Aí está o culpado! O seu comando `ls -Z` confirmou que o problema é o **SELinux**.

O contexto `user_tmp_t` indica que esses arquivos foram criados ou movidos de um diretório temporário (como o `/tmp`). No **AlmaLinux** ou **Rocky Linux**, o servidor Apache (que roda sob o contexto `httpd_t`) é terminantemente proibido de ler arquivos marcados como "temporários de usuário" por questões de segurança.

Para o site exibir as imagens, elas precisam estar com o contexto **`httpd_sys_content_t`**.

Como corrigir o SELinux

Você tem duas opções. A primeira é mais rápida, a segunda é a "correta" para evitar que o problema volte no futuro.

Opção 1: Alteração imediata (`chcon`)

Este comando altera o rótulo dos arquivos agora mesmo:

```
Bash  
sudo chcon -t httpd_sys_content_t -R uploads/
```

Opção 2: Definir a regra permanente (`semanage + restorecon`)

Se você apenas usar o `chcon`, o problema pode voltar caso o sistema execute um "relabel" automático. Para tornar a permissão definitiva na pasta de uploads do seu projeto na FMRP:

1. Defina a regra no banco de dados do SELinux:

```
sudo semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t "/var/www/html/seu-projeto/uploads(/.*)?"  
(Ajuste o caminho /var/www/html/seu-projeto/ para o local real do seu site).
```

2. Aplique a regra aos arquivos:

```
sudo restorecon -Rv uploads/
```

Verificação Final no Navegador

Após rodar o comando da **Opção 1**, dê um F5 no navegador. Se as imagens aparecerem, o problema era exclusivamente o SELinux.

****Ainda não apareceu?****

Se mesmo após o comando as imagens continuarem com o ícone de quebra, verifique o caminho que o PHP está gerando. Como você está em um processo de migração do servidor ``rge`` para o ``sol``:

* Clique com o botão direito na imagem quebrada -> ****Inspeccionar****.

* O ``src`` da imagem começa com ``[https://sol.fmrp.usp.br/](https://sol.fmrp.usp.br/)...`` ou é um caminho relativo?

* No seu código: ``. Se o banco de dados guardar apenas o nome do arquivo (ex: ``teste1.jpg``), o navegador tentará carregar ``https://sol.fmrp.usp.br/index.php/teste1.jpg``, o que vai falhar.

Tem como nessa parte dos Destaques tem como ficar aparecendo uma de cada vez por um tempo determinado rolagem na horizontal de uma em uma?

```
h2>Destaques</h2>
```

```
<div class="carousel">
```

```
<?php
```

Dicas ChatGPT/Gemini

```
$sql = "SELECT * FROM noticias ORDER BY id DESC LIMIT 10";  
$result = $con->query($sql);
```

```
while($row = $result->fetch_assoc()) {  
    ?>  
    <div class="slide">  
        <a href="noticia.php?id=<?php echo $row['id']; ?>">  
              
            <p><?php echo $row['titulo']; ?></p>  
        </a>  
    </div>  
  
<?php } ?>
```

</div>Se o banco não tiver o caminho completo, altere sua linha para:

```
``php
```

```

```

Conseguiu ver a mudança no ls -Z após rodar o comando? Caso tenha dúvida sobre o caminho correto para o semanager, me avise onde a pasta está localizada no disco.

Tem como nessa parte dos **Destaques** tem como ficar aparecendo uma de cada vez por um tempo determinado rolagem na horizontal de uma em uma?

```
<h2>Destaques</h2>
```

```
<div class="carousel">
```

```
<?php  
$sql = "SELECT * FROM noticias ORDER BY id DESC LIMIT 10";  
$result = $con->query($sql);
```

```
while($row = $result->fetch_assoc()) {  
    ?>  
    <div class="slide">  
        <a href="noticia.php?id=<?php echo $row['id']; ?>">  
              
            <p><?php echo $row['titulo']; ?></p>  
        </a>  
    </div>
```

```
<?php } ?>
```

```
</div>
```

Resposta:

Para transformar seu carrossel atual em um **Slider Automático** (estilo banner que passa sozinho), precisaremos de um pequeno ajuste no **CSS** para "travar" a visualização em um item por vez e um script em **JavaScript** para controlar o tempo.

Aqui está como adaptar o seu código:

Dicas ChatGPT/Gemini

1. Ajuste no HTML/PHP

Mantenha sua estrutura, mas certifique-se de que a div principal tenha um ID para o JavaScript encontrá-la com facilidade.

PHP

```
<h2>Destaques</h2>
<!-- Adicionamos o id "newsSlider" -->
<div class="carousel" id="newsSlider">
    <?php
        $sql = "SELECT * FROM noticias ORDER BY id DESC LIMIT 10";
        $result = $con->query($sql);
        while($row = $result->fetch_assoc()): ?>
            <div class="slide">
                <a href="noticia.php?id=?= $row['id'] ?>">
                    <img src=?= $row['thumb'] ?>">
                    <p>?= $row['titulo'] ?></p>
                </a>
            </div>
        <?php endwhile; ?>
    </div>
```

2. Ajuste no CSS (css/style.css)

Precisamos garantir que cada slide ocupe **100% da largura** e que a barra de rolagem fique escondida.

CSS

```
.carousel {
    display: flex;
    overflow-x: hidden; /* Esconde a barra de rolagem */
    scroll-behavior: smooth;
    width: 100%;
    border-radius: 10px;
}

.slide {
    /* Garante que cada notícia ocupe a largura total da div pai */
    min-width: 100%;
    flex: 0 0 100%;
    background: white;
    text-align: center;
}

.slide img {
    width: 100%;
    height: 300px; /* Aumentei para destaque */
    object-fit: cover;
}
```

3. O JavaScript (A "Mágica" do tempo)

Você pode colar este código no final do seu arquivo index.php (antes de fechar o </body>) ou em um arquivo .js separado. Ele vai mover o slide automaticamente a cada 5 segundos.

JavaScript

```
<script>
    const slider = document.getElementById('newsSlider');
    let scrollAmount = 0;
    const scrollStep = slider.offsetWidth; // Tamanho de um slide
```

Dicas ChatGPT/Gemini

```
const delay = 5000; // Tempo em milissegundos (5 segundos)

function autoPlay() {
  // Se chegar no final, volta para o começo
  if (slider.scrollLeft >= (slider.scrollWidth - slider.offsetWidth) - 1) {
    slider.scrollTo({ left: 0, behavior: 'smooth' });
  } else {
    // Move para o próximo slide
    slider.scrollBy({ left: slider.offsetWidth, behavior: 'smooth' });
  }
}

// Inicia o temporizador
let timer = setInterval(autoPlay, delay);

// Pausa o slider se o usuário passar o mouse por cima
slider.addEventListener('mouseover', () => clearInterval(timer));
slider.addEventListener('mouseout', () => timer = setInterval(autoPlay, delay));
</script>
```

Como isso funciona na prática?

- **Responsividade:** O uso de `slider.offsetWidth` garante que, mesmo que o usuário acesse pelo celular ou pelo desktop na **FMRP**, o script saberá exatamente quantos pixels deve pular para mostrar a próxima notícia completa.
- **Controle de Fluxo:** O script verifica se o carrossel chegou ao último item. Se sim, ele faz um "reset" suave para o primeiro slide, criando um loop infinito.
- **Experiência do Usuário:** Adicionei uma função de **pausa ao passar o mouse**. Isso é importante para que, se alguém se interessar por uma notícia e for clicar, o slide não "fuja" bem na hora.

Dica para o servidor AlmaLinux/Rocky Linux:

Como você está lidando com permissões de arquivos no servidor, lembre-se que se você colocar esse JavaScript em um arquivo externo (ex: `js/slider.js`), verifique se o contexto do **SELinux** está correto para esse novo arquivo, assim como fizemos com as imagens.

Para aplicar o contexto no diretório de scripts:

```
sudo chcon -t httpd_sys_content_t -R js/
```

Isso garantirá que o Apache consiga entregar o script para o navegador sem erros 403.

Conseguiu implementar o tempo de 5 segundos ou prefere que ele passe mais rápido?

Dicas ChatGPT/Gemini

A pasta onde encontra o arquivo png é /var/www/html/trge/img/fotos_docentes/foto14.png
E NÃO aparece no SITE porque, veja abaixo:

```
$ cat /var/www/html/trge/verfoto.php
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>HTML Image</h2>


</body>
</html>

$ ls -l /var/www/html/trge/img/fotos_docentes/foto14.png
-rw-r--r--. 1 gemacadm gemacadm 32369 mai 14 13:29 /var/www/html/trge/img/fotos_docentes/foto14.png
$ ls -Z /var/www/html/trge/img/fotos_docentes/foto14.png
unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 /var/www/html/trge/img/fotos_docentes/foto14.png
$
```

Site: https://sol.fmrp.usp.br/trge/img/fotos_docentes/foto14.png

O problema provavelmente é o SELinux.

Veja o contexto do arquivo:

unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0

O tipo user_tmp_t NÃO pode ser lido pelo Apache (httpd).

Para arquivos de sites no Apache o correto normalmente é:

httpd_sys_content_t

Corrija assim:

```
chcon -t httpd_sys_content_t /var/www/html/trge/img/fotos_docentes/foto14.png
```

Depois teste no navegador:

https://sol.fmrp.usp.br/trge/img/fotos_docentes/foto14.png

Para corrigir a pasta inteira permanentemente:

```
$ sudo semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t "/var/www/html/trge/img(/.*)?"
```

```
$ sudo restorecon -Rv /var/www/html/trge/img
```

```
$ sudo semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t "/var/www/html/trge/video(/.*)?"
```

```
$ sudo restorecon -Rv /var/www/html/trge/vídeo
```

Depois confira:

```
ls -Z /var/www/html/trge/img/fotos_docentes/foto14.png
```

Deve ficar parecido com:

```
system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0
```

Além disso, no seu HTML existe um possível problema invisível:

```

```

E teste também diretamente no servidor:

```
curl -I https://sol.fmrp.usp.br/trge/img/fotos_docentes/foto14.png
```

Dicas ChatGPT/Gemini

Se ainda não abrir, veja o log:

```
tail -f /var/log/httpd/error_log
```

e:

```
ausearch -m avc -ts recent
```

porque o SELinux normalmente registra o bloqueio ali.

Baseado nesse campo Cod_Pessoa da Tabela Pessoa quero criar outra Tabela contendo com todas as rotinas, procedimentos, triggers, indexes etc.. e os dados completos dos registros ?

Sim, esse é o jeito mais correto se você quer preservar a estrutura da tabela. 👍

O comando:

```
CREATE TABLE Pessoa_Site2026 LIKE Pessoa;
```

copia:

- estrutura dos campos;
- PRIMARY KEY;
- indexes;
- AUTO_INCREMENT;
- engine;
- charset/collation.

Depois você insere apenas os registros desejados:

```
INSERT INTO Pessoa_Site2026
```

```
SELECT *
```

```
FROM Pessoa
```

```
WHERE Cod_Pessoa IN (
```

```
11, 1419, 149, 967, 14, 16, 1379,
```

```
1158, 23, 29, 20, 796, 22, 21
```

```
);
```

Isso é muito melhor que:

```
CREATE TABLE ... AS SELECT
```

porque o AS SELECT NÃO copia índices nem PK corretamente.

Sobre triggers, procedures e rotinas

O CREATE TABLE ... LIKE NÃO copia:

- triggers;
- procedures;
- functions;
- events;
- views.

As triggers precisam ser recriadas manualmente.

Para ver as triggers da tabela:

```
SHOW TRIGGERS LIKE 'Pessoa';
```

Ou no phpMyAdmin:

- Banco
→
→
→ Triggers

Estrutura
Mais

Melhor procedimento completo

1. Criar cópia estrutural

```
CREATE TABLE Pessoa_Site2026 LIKE Pessoa;
```

2. Inserir somente os registros desejados

```
INSERT INTO Pessoa_Site2026
SELECT *
FROM Pessoa
WHERE Cod_Pessoa IN (
    11, 1419, 149, 967, 14, 16, 1379,
    1158, 23, 29, 20, 796, 22, 21
);
```

3. Copiar triggers (se existir)

Veja quais existem:
SHOW TRIGGERS WHERE `Table` = 'Pessoa';
Depois recrie trocando:
ON Pessoa
por:
ON Pessoa_Site2026

Tenho uma Tabela Pessoa_Site2026 do Mysql mas gostaria com o resultado desse Select:

```
SELECT p.Cod_Pessoa, p.Nom_Pessoa, p.Telefone, p.Email, p.Link_Lattes, p.Foto, t.Dsc_Titulacao, s.Dsc_Setor
FROM Pessoa p, Setor s, Titulacao t
WHERE p.Cod_Setor = s.Cod_Setor And p.Cod_Titulacao = t.Cod_Titulacao And p.Idf_Pessoa = 5 And p.Doc_Local
= 'D' And p.Idf_Status = 'A' And ((sysdate() <= p.Dta_Fim) or (p.Dta_Fim is Null)) ORDER BY p.Nom_Pessoa;
```

Não utilizar a Tabela Pessoa_Site2026 nesse outro Select e teria como juntar os dois SELECT em um só?

```
select foto, nom_pessoa, cod_titulacao, chefe_vice from Pessoa_Site2026 a left outer join
((SELECT cod_pessoa as Cod_chefia, concat("Vice_Chefe",space(5)) as chefe_vice FROM `Pessoa_Chefia` order by
Dta_Inicio desc limit 1
)
UNION
(SELECT cod_pessoa_vice as Cod_chefia, "Vice_Chefe" as chefe_vice FROM `Pessoa_Chefia` order by Dta_Inicio
desc limit 1
)) b
on a.Cod_Pessoa=b.cod_chefia
order by nom_pessoa
```

Sim, dá para juntar em **um único SELECT** usando a tabela Pessoa diretamente, sem usar Pessoa_Site2026.

O seu UNION também tinha um erro: no primeiro SELECT você colocou "Vice_Chefe" para o chefe. O correto seria "Chefe".

Use assim:

```
SELECT
    p.Cod_Pessoa,
    p.Nom_Pessoa,
    p.Telefone,
    p.Email,
    p.Link_Lattes,
    p.Foto,
    p.Cod_Titulacao,
```

Dicas ChatGPT/Gemini

```
t.Dsc_Titulacao,
s.Dsc_Setor,
b.chefe_vice
FROM Pessoa p
INNER JOIN Setor s
    ON p.Cod_Setor = s.Cod_Setor
INNER JOIN Titulacao t
    ON p.Cod_Titulacao = t.Cod_Titulacao
LEFT JOIN (
    SELECT
        pc.cod_pessoa AS Cod_chefia,
        'Chefe' AS chefe_vice
    FROM Pessoa_Chefia pc
    ORDER BY pc.Dta_Inicio DESC
    LIMIT 1
) b
    ON p.Cod_Pessoa = b.Cod_chefia
WHERE
    p.Idf_Pessoa = 5
    AND p.Doc_Local = 'D'
    AND p.Idf_Status = 'A'
    AND (
        SYSDATE() <= p.Dta_Fim
        OR p.Dta_Fim IS NULL
    )
```

UNION ALL

```
SELECT
    p.Cod_Pessoa,
    p.Nom_Pessoa,
    p.Telefone,
    p.Email,
    p.Link_Lattes,
    p.Foto,
    p.Cod_Titulacao,
    t.Dsc_Titulacao,
    s.Dsc_Setor,
    b.chefe_vice
FROM Pessoa p
INNER JOIN Setor s
    ON p.Cod_Setor = s.Cod_Setor
INNER JOIN Titulacao t
    ON p.Cod_Titulacao = t.Cod_Titulacao
LEFT JOIN (
    SELECT
        pc.cod_pessoa_vice AS Cod_chefia,
        'Vice_Chefe' AS chefe_vice
    FROM Pessoa_Chefia pc
    ORDER BY pc.Dta_Inicio DESC
    LIMIT 1
) b
    ON p.Cod_Pessoa = b.Cod_chefia
```

Dicas ChatGPT/Gemini

```
WHERE
  p.Idf_Pessoa = 5
  AND p.Doc_Local = 'D'
  AND p.Idf_Status = 'A'
  AND (
    SYSDATE() <= p.Dta_Fim
    OR p.Dta_Fim IS NULL
  )

ORDER BY Nom_Pessoa;
Mas a forma melhor e mais limpa é esta, usando uma subconsulta única da chefia:
```

```
SELECT
  p.Cod_Pessoa,
  p.Nom_Pessoa,
  p.Telefone,
  p.Email,
  p.Link_Lattes,
  p.Foto,
  p.Cod_Titulacao,
  t.Dsc_Titulacao,
  s.Dsc_Setor,
  c.chefe_vice
FROM Pessoa p
INNER JOIN Setor s
  ON p.Cod_Setor = s.Cod_Setor
INNER JOIN Titulacao t
  ON p.Cod_Titulacao = t.Cod_Titulacao
LEFT JOIN (
  SELECT cod_pessoa AS Cod_chefia, 'Chefe' AS chefe_vice
  FROM Pessoa_Chefia
  ORDER BY Dta_Inicio DESC
  LIMIT 1
) c
  ON p.Cod_Pessoa = c.Cod_chefia
WHERE
  p.Idf_Pessoa = 5
  AND p.Doc_Local = 'D'
  AND p.Idf_Status = 'A'
  AND (
    SYSDATE() <= p.Dta_Fim
    OR p.Dta_Fim IS NULL
  )
```

UNION ALL

```
SELECT
  p.Cod_Pessoa,
  p.Nom_Pessoa,
  p.Telefone,
  p.Email,
  p.Link_Lattes,
  p.Foto,
  p.Cod_Titulacao,
```

Dicas ChatGPT/Gemini

```
t.Dsc_Titulacao,
s.Dsc_Setor,
c.chefe_vice
FROM Pessoa p
INNER JOIN Setor s
    ON p.Cod_Setor = s.Cod_Setor
INNER JOIN Titulacao t
    ON p.Cod_Titulacao = t.Cod_Titulacao
LEFT JOIN (
    SELECT cod_pessoa_vice AS Cod_chefia, 'Vice_Chefe' AS chefe_vice
    FROM Pessoa_Chefia
    ORDER BY Dta_Inicio DESC
    LIMIT 1
) c
    ON p.Cod_Pessoa = c.Cod_chefia
WHERE
    p.Idf_Pessoa = 5
    AND p.Doc_Local = 'D'
    AND p.Idf_Status = 'A'
    AND (
        SYSDATE() <= p.Dta_Fim
        OR p.Dta_Fim IS NULL
    )
```

ORDER BY Nom_Pessoa;

Porém, a versão mais prática para seu caso é esta abaixo, sem duplicar o SELECT inteiro:

```
SELECT
    p.Cod_Pessoa,
    p.Nom_Pessoa,
    p.Telefone,
    p.Email,
    p.Link_Lattes,
    p.Foto,
    p.Cod_Titulacao,
    t.Dsc_Titulacao,
    s.Dsc_Setor,
    cv.chefe_vice
FROM Pessoa p
INNER JOIN Setor s
    ON p.Cod_Setor = s.Cod_Setor
INNER JOIN Titulacao t
    ON p.Cod_Titulacao = t.Cod_Titulacao
LEFT JOIN (
    SELECT
        Cod_chefia,
        chefe_vice
    FROM (
        SELECT
            pc.cod_pessoa AS Cod_chefia,
            'Chefe' AS chefe_vice,
            pc.Dta_Inicio
        FROM Pessoa_Chefia pc
```

Dicas ChatGPT/Gemini

UNION ALL

SELECT

```
pc.cod_pessoa_vice AS Cod_chefia,  
'Vice_Chefe' AS chefe_vice,  
pc.Dta_Inicio
```

FROM Pessoa_Chefia pc

) x

ORDER BY Dta_Inicio DESC

LIMIT 2

) cv

ON p.Cod_Pessoa = cv.Cod_chefia

WHERE

p.Idf_Pessoa = 5

AND p.Doc_Local = 'D'

AND p.Idf_Status = 'A'

AND (

SYSDATE() <= p.Dta_Fim

OR p.Dta_Fim IS NULL

)

ORDER BY p.Nom_Pessoa;

Essa última já usa a tabela Pessoa, traz todos os dados do primeiro SELECT e ainda adiciona a coluna chefe_vice.

Como instalar o almalinux 10 com dois discos um ssd e outro hd sendo pra inicialização o SSD com essas partições

```
/boot 1GB sda1  
/home 111GB sda2  
/ 128GB sda3
```

E Depois para

swap 32 GB sdb1

/var 1.8 TB sdb2

Utilizando Partição Padrão

Se você vai usar **Partição Padrão (Standard Partition)** no instalador do **AlmaLinux 10**, com o SSD para inicialização e o HD para dados, faça assim:

SSD (sda) – Sistema Operacional

Ponto de montagem	Tamanho	Tipo
/boot/efi	600 MiB	Standard Partition
/boot	1 GiB	Standard Partition
/home	111 GiB	Standard Partition
/	restante do SSD (aprox. 120–128 GiB)	Standard Partition

HD (sdb) – Dados

Ponto de montagem	Tamanho	Tipo
swap	32 GiB	Standard Partition
/var	restante (~1,8 TiB)	Standard Partition

Dicas ChatGPT/Gemini

Passo a passo

1. Em **Installation Destination**, marque os dois discos.
2. Selecione **Custom**.
3. Escolha **Standard Partition** (não LVM).
4. Crie as partições na ordem:
 - /boot/efi
 - /boot
 - /home
 - /
 - swap
 - /var
5. Em **Full Disk Summary and Bootloader**, escolha o **SSD (sda)** como dispositivo de boot.
6. Clique em **Done** e confirme as alterações.

Verificação após instalar

Execute:

```
lsblk -f
```

Deve aparecer algo parecido com:

sda

```
└─sda1 vfat /boot/efi
└─sda2 xfs /boot
└─sda3 xfs /home
└─sda4 xfs /
```

sdb

```
└─sdb1 swap [SWAP]
└─sdb2 xfs /var
```

Minha recomendação

Se este servidor vai hospedar sites, WordPress, MariaDB e arquivos da FMRP-USP, eu deixaria:

- SSD: /boot/efi, /boot, /, swap
- HD: /home e /var

porque os usuários e os dados crescem mais rapidamente. Mas a divisão que você propôs também funciona normalmente.