


개발자 1일 과정

개발자는 실행 가능한 하네스를 만듭니다

업무 지침을 실행 가능한 구조와 검증 가능한 흐름으로 전환합니다.

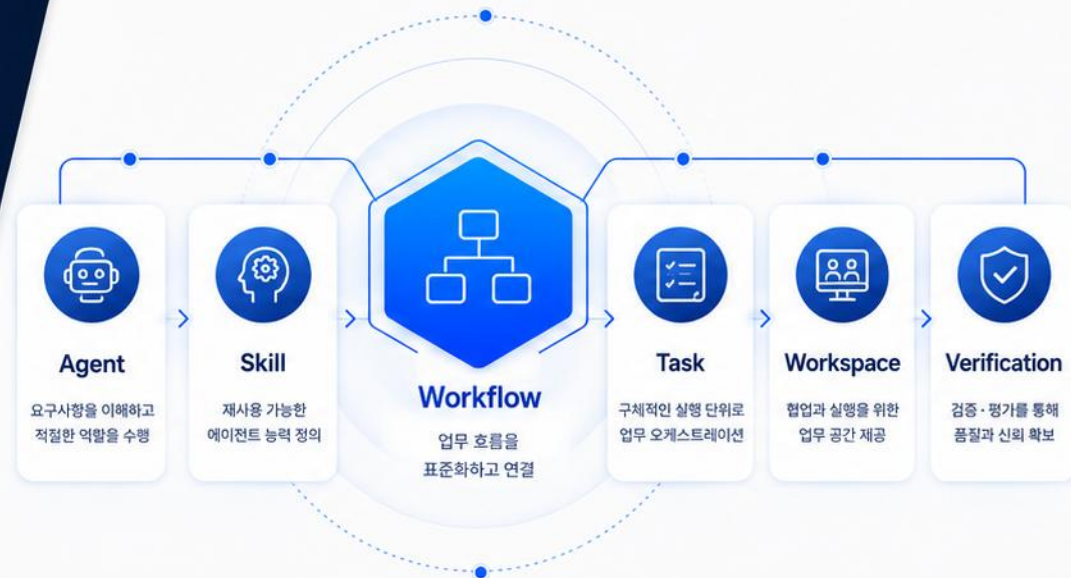

오늘의 목표

개발자 트랙에서 실제로 만들
핵심 산출물입니다.

SKILL.md, Orchestrator, Task, AGENTS.md, Smoke Test를 만든다



SKILL.md

업무와 기술을 정의한
스킬 명세서



Orchestrator

전체 업무 흐름을
조율하는 설계서



Task

업무 단위별 실행
명세서



AGENTS.md

역할과 책임을 정의한
에이전트 설정 파일



Smoke Test

기본 동작을 빠르게
검증하는 테스트



문서 구조 + 실행 흐름 + 검증 기준을 완성합니다.

개발자 트랙의 역할

개발자는 프롬프트 작성자가 아니라
하네스 설계자입니다.

개발자는 실행 가능한 구조를 설계합니다



구조화

실행 가능한
업무 구조와 흐름을
설계합니다.



연결

태스크, 도구, 데이터를
연결하는 인터페이스를
정의합니다.



검증

정확도와 신뢰성을
보장하는 검증 로직을
내장합니다.



운영 준비

운영 환경에 적합한
배포와 모니터링을
준비합니다.

전체 하네스 구조

Agent, Skill, Orchestrator, Task, Workspace, Verification이 연결됩니다.



개발자는 이 연결 구조를 설계하고 구현 가능한 형태로 정리합니다.

실습 환경과 기준 레포

오늘은 최소 하네스 레포를 구성합니다.

레포 구조 (예시)



폴더 역할

각 폴더는 역할에 맞게 워크플로우 단계와 작업을 분리합니다.



문서 위치

중요 문서(AGENTS.md, README.md)는 루트에 배치합니다.



실행 흐름

orchestrators → tasks
순서로 실행되어 작업이 처리됩니다.



검증 위치

tests/ 폴더에서
자동화 테스트와
검증을 수행합니다.

Agent 정의

에이전트 목적, 도구 범위,
금지 작업을 정합니다.



Agent = 특정 업무를 수행하는 실행 주체

- 정해진 목적을 달성하기 위해 자율적으로 업무를 수행합니다.
- 허용된 도구와 데이터를 사용하여 작업을 진행합니다.
- 보안 정책과 규정을 준수하며 안전하게 운영됩니다.



목적

- 수행할 업무의 목표를 정의합니다.
- 기대되는 결과를 명확히 합니다.
- 성공 기준을 설정합니다.



도구 범위

- 사용 가능한 도구를 지정합니다.
- 접근 가능한 데이터 범위를 정의합니다.
- 외부 연동 및 권한 범위를 설정합니다.



금지 작업

- 수행하면 안 되는 작업을 명시합니다.
- 접근이 금지된 데이터/시스템을 정의합니다.
- 위반 시 조치 기준을 설정합니다.



좋은 Agent 정의는 범위를 명확히 하고 오남용을 줄입니다.

SKILL.md란 무엇인가

Skill은 업무 계약이며
버전 관리 자산입니다.



업무 목적

이 업무가 왜 필요한지,
어떤 가치를 제공하는지
정의합니다.



입력·출력 기준

업무 수행에 필요한 입력과
완료 후 산출물의 기준을
명확히 정의합니다.



SKILL.md



개요

이 업무가 왜 필요한지, 무엇을 달성해야
하는지를 정의합니다.



입력

업무 수행에 필요한 데이터, 정보, 자원 등
입력 기준을 정의합니다.



절차

업무를 수행하는 순서와 방법을
단계별로 정의합니다.



출력

업무 완료 후 산출물의 형식과 품질 기준을
정의합니다.



검증/실패 처리

결과 검증 기준과 실패 시 대응 절차를
정의합니다.



절차

업무를 수행하는
단계별 절차와 방법을
정의합니다.



검증/실패 처리

결과 검증 기준과
실패 시 대응 방안을
정의합니다.



재사용 가능한 업무 지침을 문서화하면 **실행 구조의 기준**이 됩니다.



좋은 SKILL.md 구조

목적, 입력, 출력, 절차, 실패 처리가
있어야 합니다.



01 목적

02 입력

03 출력

04 절차

05 실패 처리

06 검증 기준



명확성

누구나 이해할 수 있도록
구조와 표현이 명확합니다.



재사용성

일관된 구조로 다양한
업무에 재사용할 수 있습니다.



검증 가능성

검증 기준을 통해 실행 결과를
객관적으로 평가할 수 있습니다.



좋은 Skill 문서는 실행과 검증을 동시에 지원합니다.

실습 1: SKILL.md 초안 작성

목적, 입력, 출력, 절차, 실패 처리를 채웁니다.

개발자가 사용할 수 있는 첫 SKILL.md를 작성합니다.



SKILL.md (초안)

01

목적

이 업무가 왜 필요한지, 무엇을 달성해야 하는지 정의합니다.

02

입력

업무 수행에 필요한 데이터, 정보, 자원 등 입력 기준을 정의합니다.

03

출력

업무 완료 후 산출물의 형식과 품질 기준을 정의합니다.

04

절차

업무를 수행하는 상세 방법을 단계별로 정의합니다.

05

실패 처리

결과 검증 기준과 실패 시 대응 절차를 정의합니다.



업무 목적

이 업무가 왜 필요한지 핵심 목표를 작성합니다.



입력 데이터

필요한 데이터, 정보, 자원 등 입력 기준을 작성합니다.



예상 산출물

완료 후 산출물의 형식과 품질 기준을 작성합니다.



실행 절차

단계별로 수행할 상세 방법을 명확하게 작성합니다.



예외 대응

검증 기준과 실패 시 대응 절차를 작성합니다.



초안은 **짧고 명확**해야 이후 구현이 쉬워집니다.



Orchestrator란 무엇인가

Orchestrator는 Skill과 Task를
연결해 실행 순서를 제어합니다.



순서 제어

Skill과 Task의 실행
순서를 정의하고
관리합니다.



분기 처리

조건에 따라 다른
경로로 흐름을
전환합니다.



도구 호출

필요한 도구와
서비스를 적절한
시점에 호출합니다.



결과 전달

실행 결과를 다음
단계로 전달하고
기록합니다.



Orchestrator는 전체 실행 흐름의 조정자입니다.

좋은 Orchestrator 구조

입력 수집, 단계 분기, 오류 처리,
결과 저장을 분리합니다.



Task란 무엇인가

Task는 업무 단위별
실행 명세입니다.



입력 수집

필요한 데이터를
수집하고 검증합니다.



처리 실행

업무 로직을 실행하여
데이터를 처리합니다.



결과 저장

처리 결과를 저장소에
안전하게 저장합니다.



상태 반환

실행 결과와 상태를
호출자에게 반환합니다.



Task를 잘게 나누면 재사용과 테스트가 쉬워집니다.

AGENTS.md의 역할

Agent별 역할, 도구 범위, 금지 작업,
책임을 정의합니다.



역할

에이전트의 목적과
수행해야 할
주요 역할을 정의합니다.



금지

수행이 금지된 작업과
제약 사항을
명확히 정의합니다.



AGENTS.md



에이전트 이름

이 에이전트의 고유 이름을 정의합니다.



담당 역할

이 에이전트가 수행할 주요 역할과 목적을
정의합니다.



사용 도구

이 에이전트가 사용할 수 있는 도구와
리소스 범위를 정의합니다.



금지 작업

이 에이전트가 수행하면 안 되는 작업과
제약 사항을 정의합니다.



응답 규칙

이 에이전트의 응답 방식과 커뮤니케이션
원칙을 정의합니다.



도구

사용 가능한 도구와
리소스의 범위 및
사용 규칙을 정의합니다.



책임

품질, 보안, 정확성 등
에이전트가 지켜야 할
책임과 기준을 정의합니다.



AGENTS.md는 에이전트 운영 기준을 문서화합니다.



Smoke Test와 검증 기준

최소 실행 경로를 먼저 확인하고
실패 조건을 점검합니다.



기본 실행

워크플로우가 정상 시작되는지 확인합니다.



입력 확인

입력 데이터가 정상적으로 처리되는지 확인합니다.



출력 확인

예상 결과가 정상적으로 생성되는지 확인합니다.



오류 처리

예외 발생 시 적절히 처리되는지 확인합니다.



로그 확인

핵심 로그가 정상적으로 기록되는지 확인합니다.



빠른 Smoke Test가 구현 품질의 첫 관문입니다.



AGENTS.md 포인터

신규 기여자와 에이전트가
먼저 읽을 문서입니다.



README



AGENTS.md



WORKSPACE



Read-first

프로젝트 시작 전
먼저 읽기



AGENTS.md



이 문서는 누구를 위한 문서인가

신규 기여자와 에이전트가 프로젝트를
빠르게 이해하고 안전하게 기여할 수 있도록 돕습니다.



어떤 내용을 담고 있는가

역할, 작업 규칙, 도구 범위, 금지 작업 등
프로젝트 운영 기준을 정의합니다.



왜 먼저 읽어야 하는가

불필요한 오류와 규칙 위반을 줄이고,
일관된 기여와 효율적인 협업을 보장합니다.



어디를 참고하는가

세부 내용은 관련 문서(README, WORKSPACE)
및 링크를 참고하세요.



작업 규칙

Workspace 규칙과
금지 작업 안내



도구 범위

사용 가능한 도구와
제한 정리



역할 안내

에이전트 목적과
책임 정리



AGENTS.md는 레포 진입점이자 운영 안내문입니다.



실습 4: AGENTS.md 작성

Read-first, Workspace rules,
Prohibited actions를 작성합니다.



1) Read-first 문장

가장 먼저 읽어야 할 문서로 지정



2) 프로젝트 개요

목적, 구조, 핵심 경로 정리



3) Workspace rules

in / work / out / archive 규칙 정리



4) Prohibited actions

위험 작업과 금지 사항 명시



5) Escalation / approval

승인 필요 상황과 연락 경로 정의




좋은 AGENTS.md는 신규 참여자의 시행착오를 줄입니다.



검증 전략

결정적 단계는 테스트,
비결정적 단계는 스모크로
확인합니다.

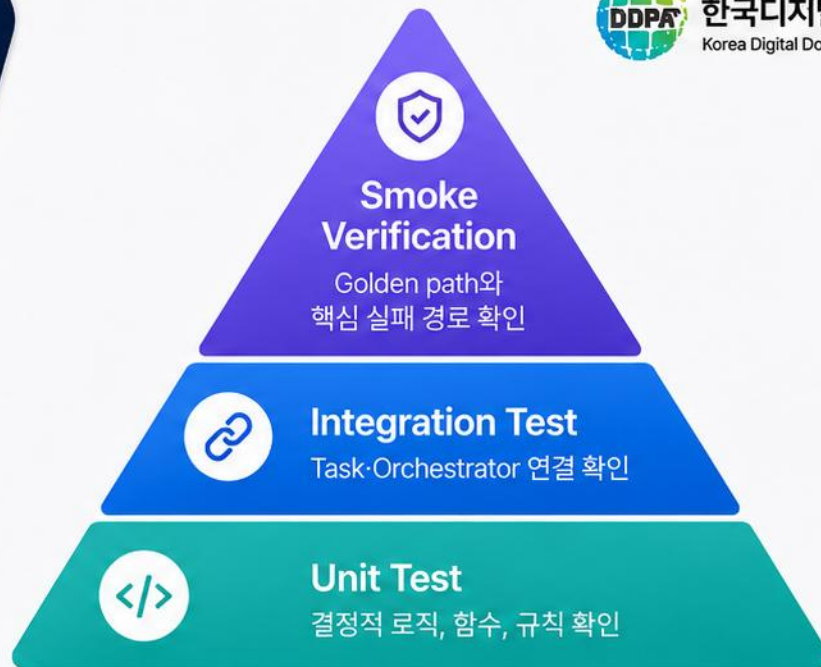

결정적 단계
= 테스트 자동화



비결정적 단계
= 스모크 검증



운영 전
최소 경로 확인



검증은 완벽함보다 재현 가능성을 먼저 확보합니다.

실습 5: Smoke Verification

Golden path와 failure case를
정의합니다.



1

Golden path

정상 입력으로 기본 실행 확인



2

Missing input

필수 입력 누락 시 처리 확인



3

Tool failure

도구 오류 시 예외 흐름 확인



4

Output check

예상 산출물과 저장 위치 확인



5

Log / alert


핵심 로그와 경고 기록 확인



Smoke Verification은 운영 전 **최소 신뢰선**을 확보합니다.

보안·로그·운영 주의점

PII, secret, log, approval을
초기에 정의합니다.

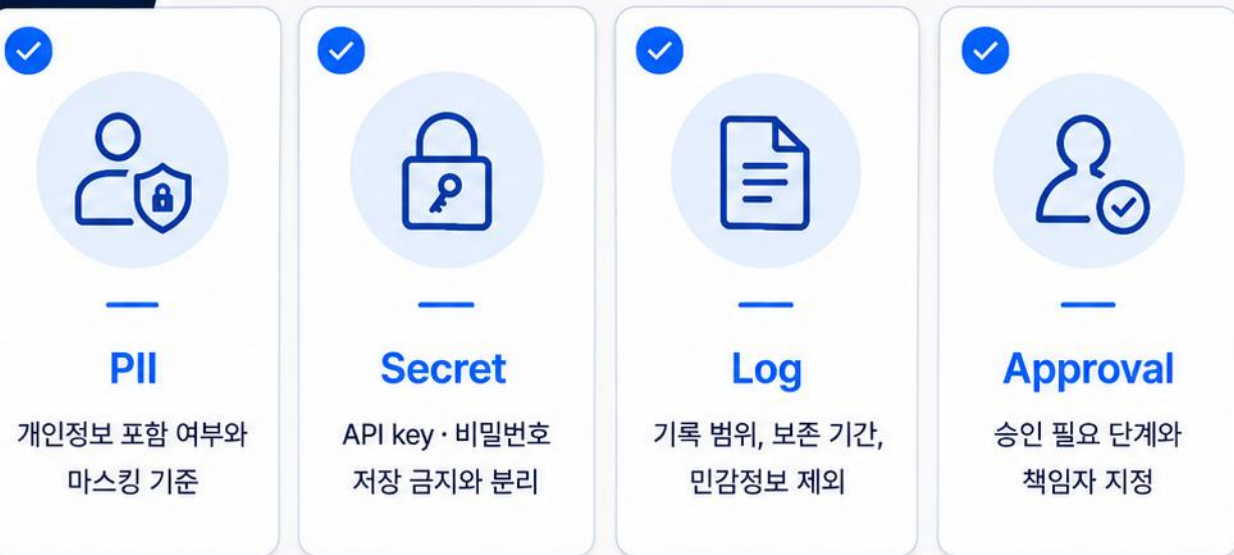

초기 정의



사고 예방




운영 안정



보안 규칙은 구현 후 보완보다 초기 정의가 중요합니다.

최종 산출물 리뷰

문서와 실행 구조가
연결되어야 합니다.

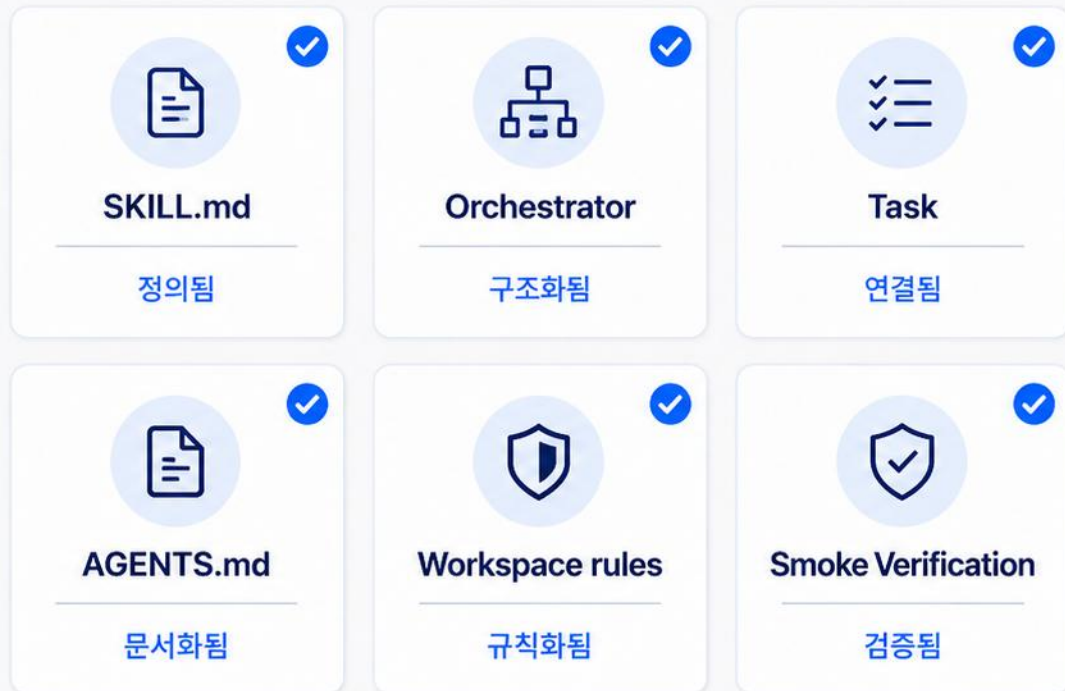

문서 기준



실행 구조



검증



최종 산출물은 서로 연결될 때 운영 가능한 하네스가 됩니다.

다음 단계

3일 과정, 파일럿 브랜치, CI 연계로 확장합니다.



오늘의 초안은 파일럿과 표준화의 출발점입니다.

