

Einführung der Gesundheitskarte

Spezifikation Fachdienst KOM-LE

Version: 1.6.0

Revision: \main\rel_online\rel_ors1\rel_opb1\4

Stand: 28.10.2016 Status: freigegeben

Klassifizierung: öffentlich

Referenzierung: [gemSpec_FD_KOMLE]



Dokumentinformationen

Änderungen zur Vorversion

Einarbeitung gemäß Änderungsliste

Dokumentenhistorie

Version	Stand	Kap./ Seite	Grund der Änderung, besondere Hinweise	Bearbeitung
0.1.0	02.12		Ersterstellung	Projekt KOM-LE
	04. 13		Einfügen Anforderungen mit Afo-Makro	Projekt KOM-LE
1.0.0	27.01.14		Einarbeitung Kommentare	Projekt KOM-LE
1.1.0	28.02.14	3.1	Hinweis ergänzt	Projekt KOM-LE
1.2.0	25.07.14	4.3	Afo zu Schnittstellen der TI-Plattform ergänzt	Projekt KOM-LE
1.3.0	22.09.14		Begriff Betreiber durch Anbieter ersetzt	
1.4.0	06.05.15		Anpassung Anforderung KOM-LE-A_2146	Projekt KOM-LE
	23.07.15	3.1	Präzisierung der Erstellung von Abwesenheitsnotizen (2 neue Afos)	P74
1.5.0	24.07.15		freigegeben	gematik
	11.10.16	4.3	Anpassungen gemäß Änderungsliste	gematik
1.6.0	28.10.16		freigegeben	gematik



Inhaltsverzeichnis

Doku	mentinformationen	2
Änd	derungen zur Vorversion	2
	cumentenhistorie	
Inhal	tsverzeichnis	3
1 E	inordnung des Dokuments	5
1.1	Zielsetzung und Einordnung des Dokuments	
1.2	Zielgruppe	
1.3	Geltungsbereich	
1.4	Arbeitsgrundlagen	
1.5	Abgrenzung des Dokuments	
1.6	Methodik	
	.6.2 Diagramme	
1.	.6.3 Nomenklatur	7
1	.6.4 Hinweis auf offene Punkte <optional></optional>	7
2 S	ystemüberblick	8
3 F	unktionen	9
3.1	Funktionen des Mail Servers	9
3.2	Funktionen des Account Managers	10
3.3	Fehlerbehandlung	
3.4	Protokollierung	11
3.5	Monitoring	
3.6	Konfiguration	
4 S	chnittstellen	14
4.1	Schnittstelle I_Message_Service	14
	.1.1 Operation send_Message	16
4	.1.2 Operation receive_Message	17
4.2 Tail	Schnittstelle zur Registrierung und Deregistrierung von KOM-LE- Inehmern	1Ω
	Genutzte Schnittstellen der TI-Plattform	10 20



5 N	licht-Funktionale Anforderungen	21
5.1	Skalierbarkeit	21
5.2	Performance	21
5.3	Mengengerüst	21
Anha	ıng A	22
A1 -	– Abkürzungen	22
A2 -	– Glossar	22
A3 -	– Abbildungsverzeichnis	23
A4 -	– Tabellenverzeichnis	23
A5 -	– Referenzierte Dokumente	23
A:	.5.1 – Dokumente der gematik	23
	5.2 – Weitere Dokumente	



1 Einordnung des Dokuments

1.1 Zielsetzung und Einordnung des Dokuments

Dieses Dokument enthält die Anforderungen an den Produkttyp Fachdienst KOM-LE. Der Fachdienst ist verantwortlich für die Speicherung und Bereitstellung von KOM-LE-Nachrichten sowie für die Registrierung und Deregistrierung von KOM-LE-Teilnehmern.

Aus den Kommunikationsbeziehungen mit Clientmodul, Konnektor und Verzeichnisdienst resultieren vom Fachdienst anzubietende Schnittstellen, die in diesem Dokument normativ beschrieben werden. Vom Fachdienst genutzte Schnittstellen liegen zumeist in anderen Verantwortungsbereichen (z.B. Verzeichnisdienst). Diese werden in der entsprechenden Produkttypspezifikationen definiert.

1.2 Zielgruppe

Dieses Dokument richtet sich neben Personengruppen, die grundsätzlich am Fachdienst Kommunikation Leistungserbringer interessiert sind, an

- Hersteller und Entwickler des Fachdienstes
- Anbieter
- Verantwortliche f
 ür Zulassung und Test

1.3 Geltungsbereich

Das vorliegende Dokument enthält normative Anforderungen und Festlegungen, die von Herstellern und Anbietern von Komponenten und Diensten im Rahmen der Projekte der Neuausrichtung zur Einführung der elektronischen Gesundheitskarte und der Telematikinfrastruktur zu beachten sind. Der Gültigkeitszeitraum der vorliegenden Version und deren Anwendung in Zulassungsverfahren werden durch die gematik GmbH in gesonderten Dokumenten (z.B. Dokumentenlandkarte, Produkttypsteckbrief, Leistungsbeschreibung) festgelegt und bekannt gegeben.

1.4 Arbeitsgrundlagen

Grundlagen für die Ausführungen dieses Dokumentes sind

- das systemspezifische Konzept KOM-LE [gemSysL_KOMLE]
- KOM-LE S/MIME Profil [gemSMIME_KOMLE]
- Gesamtarchitektur der TI [gemÜK_Arch_TI]

gemSpec_FD_KOMLE_V1.6.0.doc Seite 5 von 24

Version: 1.6.0 © gematik - öffentlich Stand:28.10.2016



- Konzept Architektur der TI-Plattform [gemKPT_Arch_TIP]
- Konzept PKI der TI-Plattform [gemKPT_PKI_TIP]

1.5 Abgrenzung des Dokuments

Spezifiziert werden in dem Dokument die vom Produkttyp bereitgestellten (angebotenen) Schnittstellen. Benutzte Schnittstellen werden hingegen in der Spezifikation desjenigen Produkttypen beschrieben, der diese Schnittstelle bereitstellt. Auf die entsprechenden Dokumente wird referenziert.

Die Systemlösung der Fachanwendung KOM-LE ist im systemspezifischen Konzept [gemSysL_KOMLE] beschrieben. Dieses Konzept setzt die fachlichen Anforderungen des Lastenheftes auf Systemebene um, zerlegt die Fachanwendung KOM-LE in die zugehörigen Produkttypen, darunter das KOM-LE-Clientmodul und der KOM-LE-Fachdienst. Ferner definiert es die Schnittstellen zwischen den einzelnen Produkttypen. Für das Verständnis dieser Spezifikation wird die Kenntnis von [gemSysL KOM-LE] vorausgesetzt.

Die Anforderungen an das Clientmodul werden separat in der Spezifikation KOM-LE-Clientmodul [gemSpec_CM_KOMLE] beschrieben.

Die Anforderungen an das Format der KOM-LE-Nachrichten, die zwischen dem Clientmodul und dem Fachdienst übermittelt werden, werden separat im KOM-LE-S/MIME-Profil [gemSMIME_KOMLE] beschrieben.

Abbildung 1 zeigt schematisch die Einbettung des vorliegenden Dokuments in die Dokumentenlandschaft der Lastenheft- und Pflichtenheftphase in Form einer Dokumentenhierarchie.

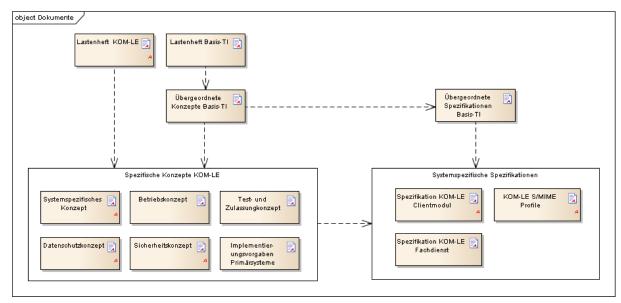


Abbildung 1: Abb Dok Hirachie KOMLE Dokumentenhierarchie KOM-LE



1.6 Methodik

Vorgehen Erstellung Spezifikation verwendet Das zur dieser einen anforderungszentrierten und modellbasierten Entwicklungsprozess. Dabei werden Auftragsanforderungen über Umsetzungsanforderungen bis hin zu Blattanforderungen verfeinert. Auf Basis der vollständigen und nachvollziehbaren Anforderungen werden verbindliche Artefakte zur Fachanwendung modelliert. Der gesamte Prozess wird durch eine Qualitätssicherung begleitet.

1.6.1 Anforderungsmanagement

Anforderungen als Ausdruck normativer Festlegungen werden durch eine eindeutige ID sowie die dem RFC 2119 [RFC2119] entsprechenden, in Großbuchstaben geschriebenen deutschen Schlüsselworte MUSS, DARF NICHT, SOLL, SOLL NICHT, KANN gekennzeichnet.

Sie werden im Dokument wie folgt dargestellt:

\boxtimes TIP1-A_0000 < Titel der Afo>

Text / Beschreibung **☒**

Dabei umfasst die Anforderung sämtliche innerhalb der Textmarken angeführten Inhalte.

1.6.2 Diagramme

Die Darstellung der Spezifikationen von Komponenten erfolgt auf der Grundlage einer durchgängigen Use-Case-Modellierung als

- technische Use Cases (eingebundene Graphik sowie tabellarische Darstellung mit Vor- und Nachbedingungen gemäß Modellierungsleitfaden),
- Sequenz- und Aktivitätendiagramme sowie
- Klassendiagramme
- XML-Strukturen und Schnittstellenbeschreibungen.

1.6.3 Nomenklatur

Sofern im Text dieser Spezifikation auf die Ausgangsanforderungen verwiesen wird, dies eckigen Klammern, z.B. [KOMLE-A_2015]. Eingangsanforderungen verwiesen, erfolgt dies in runden Klammern, z.B. (KOMLE-A_202).

1.6.4 Hinweis auf offene Punkte <optional>

Das Kapitel wird in einer späteren Version des Dokumentes ergänzt.



2 Systemüberblick

Der Fachdienst KOM-LE ist in der Provider Zone an das zentrale Netz der TI-Plattform angeschlossen und besteht aus den Teilkomponenten Account Manager und Mail Server (SMTP und POP3-Server).

Die Teilkomponente Account Manager prüft die Authentizität des Leistungserbringers/KOM-LE-Teilnehmers dessen Registrierungssowie bzw. Deregistrierungsdaten. Nach erfolgreicher Prüfung der Daten erfolgt die Registrierung bzw. Deregistrierung des KOM-LE-Teilnehmers inklusive der Aktualisierung seines Verzeichniseintrages bezüglich der E-Mail-Adresse.

Die Teilkomponente Mail Server stellt dem KOM-LE-Clientmodul eine Schnittstelle zum Versenden und Abholen von E-Mails zur Verfügung. Die technische Umsetzung erfolgt über die Bereitstellung von entsprechenden TCP-Ports für SMTP- bzw. POP3.

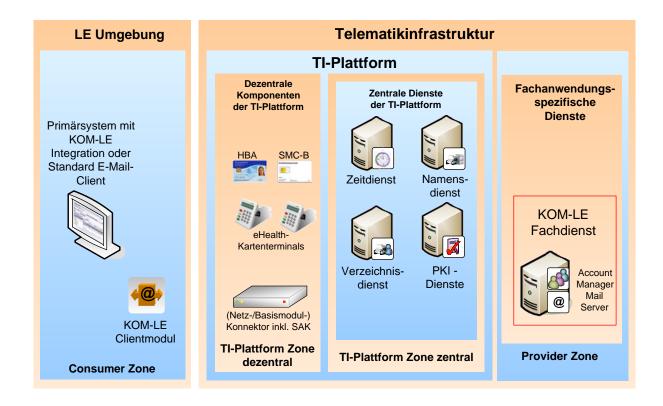


Abbildung 2: Abb_FD_Systemkontext Fachdienst KOM-LE im Systemkontext



3 Funktionen

3.1 Funktionen des Mail Servers

Der Mail Server nimmt SMTP-Nachrichten von Clientmodulen oder anderen KOM-LE-Fachdiensten entgegen und leitet diese an die Ziel-Mail-Server weiter. Empfangene Nachrichten werden vom Mail Server zur Abholung bereitgestellt und auf Anforderung über POP3 an Clientmodule ausgeliefert. Die zugehörigen Anwendungsfälle sind im systemspezifischen Konzept [gemSysL_KOM-LE#3.1.1, 3.1.5] beschrieben.

☒ KOM-LE-A_2185 Mail Server darf nur Nachrichten aus der TI verarbeiten

Der Mail Server des KOM-LE-Fachdienstes MUSS ausschließlich Nachrichten, die innerhalb der TI versendet werden, verarbeiten. Der Zugriff auf einen Mail Server von außerhalb der TI ist nicht zulässig. ⊠

Der Ziel-Mail-Server MUSS, wenn die eingehende Nachricht eine Zustellbestätigung anfordert, diese entsprechend Delivery Status Notification vom Typ Success (RFC3461-3464) generieren und an den Absender übermitteln. ⊠

KOM-LE-A 2131 Fehlernachricht bei fehlerhafter E-Mail-Adresse

Können Nachrichten aufgrund einer fehlerhaften E-Mail-Adresse nicht weitergeleitet werden, MUSS der Mail Server eine Fehlernachricht entsprechend Delivery Status Notification erzeugen und diese an den Absender übermitteln. ◀ ■

Zur Identifikation der Originalnachricht MUSS eine entsprechend Delivery Status Notification erzeugte Nachricht den Empfänger und das Versanddatum der Ursprungsnachricht enthalten.

☒ KOM-LE-A_2223 Unterstützung Autoreply für Abwesenheitsnotiz

Der Mail Server SOLL eine Autoreply-Funktionalität für das Versenden von Abwesenheitsnotizen nach RFC5230 unterstützen.

✓

KOM-LE-A 2278 Aufbau Autoreply für Abwesenheitsnotiz

Der Mail Server MUSS beim Versenden von automatischen Abwesenheitsnotizen folgende Bedingungen erfüllen:

SMTP MAIL FROM = <> (leer)

Subject = "Auto: " + Betreff der Nachricht beim Mailserver

Auto-Submitted field = "auto-replied" (siehe RFC5230, section 5). ☑

gemSpec_FD_KOMLE_V1.6.0.doc Seite 9 von 24

Version: 1.6.0 © gematik - öffentlich Stand:28.10.2016



Der Mail Server SOLL es dem Nutzer ermöglichen, Abwesenheitsnotizen einstellen zu können. ☑

KOM-LE-A_2277 Versenden von Abwesenheitsnotizen ohne Signatur und Verschlüsselung

Der Mail Server MUSS den Nutzer beim Einrichten von automatischen Abwesenheitsnotizen informieren, dass diese nicht als verschlüsselte und signierte Nachrichten versendet werden. ☑

Die Pflege der Abwesenheitsfunktionen (z.B. Aktivieren, Deaktivieren und Notiztext) kann nicht mit dezentralen Komponenten der TI vorgenommen werden.

3.2 Funktionen des Account Managers

Der Accout Manager ist für die Registrierung und Deregistrierung der KOM-LE-Teilnehmer zuständig. Im Rahmen dieser Prozesse müssen sich die KOM-LE-Teilnehmer authentisieren sowie Registrierungs- bzw. Deregistrierungsdaten übermittelt und geprüft werden. Bestandteile dieser Prozesse sind zwingend die Authentifizierung des KOM-LE Teilnehmers über sein AUT-Zertifikat durch eine webbasierte Anwendung sowie die Aktualisierung des Verzeichnisdiensteintrages bezüglich der E-Mail-Adresse. Die zugehörigen Anwendungsfälle sind im systemspezifischen Konzept [gemSysL_KOM-LE#3.1.7, 3.1.8] beschrieben.

☒ KOM-LE-A_2133 Durchführung eines Accountings zur Abrechnung

Führt der Anbieter ein Accounting für die Abrechnung unter Einhaltung der geltenden Anforderungen an Datenschutz und Informationssicherheit durch, KANN der Fachdienst die dafür notwendigen Funktionen implementieren. ◀

3.3 Fehlerbehandlung

☒ KOM-LE-A 2134 Aktionen bei Fehlerzuständen

Der Fachdienst KOM-LE MUSS mindestens die in Tabelle Tab_Fehler_Behandlung beschriebenen Fehlerzustände erkennen und die zugehörigen Aktionen durchführen. ☒

Tabelle 1: Tab_Fehler_Behandlung Fehlerbehandlung Fachdienst KOM-LE

Teilkomponente	Fehlerbeschreibung	durchzuführende Aktionen
Mail Server	Aufbau der TLS-Verbindung schlägt fehl	Protokollierung des Fehlers, Übermittlung Fehlercode an den Aufrufer (z.B. Clientmodul)
Mail Server	Authentifizierung über Benutzername und Passwort schlägt fehl	Protokollierung des Fehlers, Übermittlung Fehlercode an den Aufrufer (z.B. Clientmodul)

gemSpec_FD_KOMLE_V1.6.0.doc Seite 10 von 24

Version: 1.6.0 © gematik - öffentlich Stand:28.10.2016



Teilkomponente	Fehlerbeschreibung	durchzuführende Aktionen
Mail Server	Nachricht ist nicht verschlüsselt	Protokollierung des Fehlers, Generierung einer entsprechenden Fehlernachricht an den Absender, Verwerfen der Originalnachricht
Mail Server	Absenderadresse fehlerhaft	Protokollierung des Fehlers, Verwerfen der Originalnachricht
Mail Server	Empfängeradresse fehlerhaft	Protokollierung des Fehlers, Generierung einer entsprechenden Fehlernachricht an den Absender mit der Originalnachricht im Anhang, Verwerfen der Originalnachricht
Mail Server	Nachricht kann nicht weitergeleitet werden (z. B.: empfangender Mail Server oder TI-Netz nicht verfügbar)	Protokollierung des Fehlers, Versuch der erneuten Weiterleitung der Nachricht nach einem konfigurierbarem Zeitraum
Account Manager	Verzeichnisdienst nicht erreichbar	Protokollierung des Fehlers

3.4 Protokollierung

☒ KOM-LE-A_2135 Protokollierung von Vorgängen

Für die Nachvollziehbarkeit der Vorgänge am Fachdienst KOM-LE MÜSSEN Maßnahmen und Verfahren gemäß BDSG installiert werden. Die Protokollierung der folgenden Informationen ist dabei zulässig:

- Anmeldung von Nutzern (Nutzername und Uhrzeit),
- Informationen über empfangene, weitergeleitete und abgeholte Nachrichten Absender, Empfänger, Uhrzeit) und
- Fehlermeldungen (Fehler mit Beschreibung und Uhrzeit). ☒

Der KOM-LE-Fachdienst MUSS sicherstellen, dass eine Protokollierung von personenbezogenen Daten außerhalb der gesetzlichen und vertraglichen Pflichten nur dann erfolgt, wenn dies zum Zwecke der Fehler- bzw. Störungsbehebung erforderlich ist. ⊠

Falls im KOM-LE-Fachdienst eine Protokollierung zum Zwecke der Fehler- bzw. Störungsbehebung erfolgt, MUSS der KOM-LE-Fachdienst sicherstellen, dass in den Protokolldaten entsprechend des Prinzips der Datenvermeidung und

gemSpec_FD_KOMLE_V1.6.0.doc Seite 11 von 24

Version: 1.6.0 © gematik - öffentlich Stand:28.10.2016



Datensparsamkeit nach § 3a BDSG nur personenbezogene Daten in der Art und dem Umfang enthalten sind, wie sie zur Behebung erforderlich sind und dass die erzeugten Protokolldaten im Fachdienst nach der Behebung unverzüglich gelöscht werden. 🖾

3.5 Monitoring

Die Administratoren des KOM-LE-Fachdienstes sind verpflichtet, zu jedem Zeitpunkt auskunftsfähig über den Systemzustand des Fachdienstes zu sein. Zur Unterstützung dieser Auskunftsfähigkeit KANN der KOM-LE-Fachdienst Monitoringfunktionen implementieren.

3.6 Konfiguration

☒ KOM-LE-A_2139 Konfiguration Fachdienst

Der Fachdienst KOM-LE MUSS dem Anbieter mindestens die in der Tabelle Tab_Konfig_Parameter dargestellten Parameter zur Konfiguration zur Verfügung stellen. ☑

Tabelle 2: Tab_Konfig_Parameter Konfigurationsparameter Fachdienst KOM-LE

Parameter	Standardwert	Beschreibung
Maximale Größe von Nachrichten	35 MB	Die maximale Größe von Nachrichten in KOM-LE soll laut Lastenheft [gemLH_KOM-LE] mindestens 25 MB betragen. Die Nachrichten werden unter Verwendung von S/MIME transportiert und auf dem Fachdienst gespeichert. Die Verwendung von S/MIME schließt die base64-Kodierung der Nachricht ein. Deshalb erhöht sich die Nachrichtengröße ca. um den Faktor 1,4.
Zeitraum für erneuten Weiterleitungsversuch	1 Stunde	Nach Ablauf des Zeitraums soll der Mail Server erneut versuchen Nachrichten weiterzuleiten, die nicht zugestellt werden konnten, weil der empfangende Mail Server oder das TI-Netz nicht verfügbar waren.
Löschfrist von Nachrichten	90 Tage	Nachrichten, die vom Fachdienst nicht abgeholt werden oder nach dem Abholen auf dem Fachdienst verbleiben, müssen nach der angegebenen Frist gelöscht werden.
Löschfrist von Logfiles	90 Tage	Die im Rahmen der Nachrichtenverarbeitung erzeugten Logfiles müssen nach der angegebenen Frist gelöscht werden.
Download- und Prüfzyklus	1 Tag	Regelmäßiger Zyklus in dem die aktuelle TSL zu

gemSpec_FD_KOMLE_V1.6.0.doc Seite 12 von 24

Version: 1.6.0 © gematik - öffentlich Stand:28.10.2016



Parameter	Standardwert	Beschreibung
der TSL		laden und zu prüfen ist.
Downloadpunkt der TSL	-	IP-Adresse des verwendeten Downloadpunktes der TSL
IP-Adresse DNS-Server	-	IP-Adresse des verwendeten DNS-Servers der TI
IP-Adresse NTP-Server	-	IP-Adresse des verwendeten NTP-Servers der TI
IP-Adresse Verzeichnisdienst	-	IP-Adresse des Verzeichnisdienstes der TI



Schnittstellen

4.1 Schnittstelle I_Message_Service

\boxtimes KOM-LE-A 2140 Schnittstelle I Message Service

Die Teilkomponente Mail Server des KOM-LE-Fachdiensts MUSS die Schnittstelle I_Message_Service anbieten. I_Message_Service ist eine logische Schnittstelle, die Funktionalitäten zum Versenden und Empfangen von E-Mail-Nachrichten bereitstellt. Die Schnittstelle bietet die folgenden Operationen:

- send_Message(Nachricht, Anmeldedaten) und
- receive Message(Anmeldedaten): Nachricht[].

Die Schnittstelle kann sowohl seitens des KOM-LE-Clientmoduls als auch eines anderen KOM-LE-Fachdienstes (nur send Message Operation) aufgerufen werden. Erfolgt der Aufruf der Operation send Message durch einen anderen Fachdienst, entfällt der Parameter Anmeldedaten.

\boxtimes KOM-LE-A_2141 Technische Umsetzung der Schnittstelle I_Message_Service

Die technische Umsetzung der Schnittstelle I_Message_Service erfolgt über die Bereitstellung von entsprechenden TCP-Ports am KOM-LE-Fachdienst für SMTPbzw. POP3-Verbindungen. Die Schnittstelle MUSS ausschließlich über eine sichere Verbindung unter Verwendung von TLS 1.1 mit beidseitiger zertifikatsbasierter Authentifizierung zugänglich sein.

KOM-LE-A_2226 Zuordnung TLS-Client-Zertifikat für Clientmodul \boxtimes

Der KOM-LE-Anbieter MUSS das KOM-LE Clientmodul mit einem TLS-Client-Zertifikat aus der Komponenten-PKI der TI für die TLS-Kommunikation mit dem KOM-LE Fachdienst ausstatten. ⊠

KOM-LE-A 2227 Zuordnung TLS-Server-Zertifikat für Clientmodul \boxtimes

Der KOM-LE-Anbieter MUSS das KOM-LE Clientmodul mit einem TLS-Server-Zertifikat aus der Komponenten-PKI der TI für die TLS-Kommunikation mit

\boxtimes KOM-LE-A_2228 Ausschließliche Akzeptanz von TLS-Client-Zertifikaten von **KOM-LE Clientmoduln**

Der Fachdienst MUSS beim Aufbau einer TLS-Verbindung mit dem KOM-LE Clientmodul ausschließlich Client-Zertifikate akzeptieren, die KOM-LE Clientmoduln zugeordnet sind. ⊠



KOM-LE-A_2186 Verwendung des C.FD.TLS-S Server-Zertifikats bei der TLS-Authentifizierung mit dem Clientmodul

Beim Aufbau der TLS-Verbindung mit dem Clientmodul MUSS sich der Fachdienst

KOM-LE-A_2142 Ports der Schnittstelle I_Message_Service \boxtimes

Die Schnittstelle I_Message_Service MUSS folgende Ports benutzen:

SMTPS: 465 und

POP3S: 995. ☒

\boxtimes KOM-LE-A_2143 Aufbau der TLS-Verbindung

Der Aufbau der TLS-Verbindung für die Schnittstelle I_Message_Service DARF NICHT über STARTTLS erfolgen.

\boxtimes KOM-LE-A 2229 Beachtung von gemSpec Krypt bei der TLS-Kommunikation mit anderen KOM-LE-Fachdiensten

Der KOM-LE-Fachdienst MUSS bei der TLS-Kommunikation mit anderen KOM-LE-Fachdiensten die Anforderungen aus gemSpec_Krypt Kapitel 3.3.2 beachten. ⊠

KOM-LE-A 2144 Schritte beim Aufbau der TLS-Verbindung $|X\rangle$

Beim Aufbau der TLS-Verbindung MUSS der KOM-LE-Fachdienst folgende Schritte bei der Prüfung des vorgelegten Clientzertifikats (AUT-Zertifikat der vom Clientmodul verwendeten SM-B oder C.FD.TLS-C Client-Zertifikat eines anderen KOM-LE-Fachdienstes) durchführen:

- Prüfung des Vertrauensstatus der Aussteller-CA gegen die TSL,
- mathematische Prüfung der Zertifikatssignatur,
- Prüfung der zeitlichen Gültigkeit des Zertifikats und
- Prüfung des Zertifikatsstatus durch Abfrage des relevanten OCSP-Responders.

Die Reihenfolge ist empfohlen z. B. hinsichtlich wirtschaftlicher Umsetzbarkeit (Offline-Schritte vor Online-Schritten), aber nicht zwingend vorgegeben. Vorbedingung für die Zertifikatsprüfung ist, dass eine validierte TSL in Form eines

KOM-LE-A 2145 Validierung der TSL \boxtimes

Unabhängig von der Zertifikatsprüfung MUSS der KOM-LE-Fachdienst in regelmäßigen Zyklen die TSL-Validierung durchführen. Dabei sind folgende Schritte auszuführen:

- Download der aktuellen Liste vom relevanten Downloadpunkt,
- Validierung gegen das XML-Schema der TSL,
- Prüfung des Vertrauensstatus des TSL-Signaturzertifikats gegen einen sicher verwahrten TSL-Root-Schlüssel und



4.1.1 Operation send_Message

Die Operation send_Message ermöglicht das Versenden von KOM-LE-Nachrichten über den Mail Server des KOM-LE-Fachdiensts. Die logischen Parameter dieser Operation werden in Tabelle 3 beschrieben. Die technische Implementierung dieser Operation erfolgt über die Bereitstellung eines TCP-Ports über den eine SMTP-Verbindung für das Versenden von KOM-LE-Nachrichten aufgebaut wird [RFC 5321].

Tabelle 3: Tab_Para_send_Msg Parameter send_Message Fachdienst KOM-LE

Parameter		Beschreibung
Eingangsparameter	Anmeldedaten (optional)	Benutzername und Passwort für Authentifizierung des Clients gegenüber dem SMTP-Server seines KOM-LE-Anbieters. Bei der Kommunikation zwischen Clientmodul und SMTP-Server des Senders ist dieser Parameter zwingend erforderlich. Bei Dienst-zu-Dienst-Kommunikation (SMTP-Server des Senders und SMTP-Server des Empfängers) entfällt der Parameter.
	Nachricht	KOM-LE-Nachricht

KOM-LE-A 2146 Verarbeitung von Nachrichten entsprechend S/MIME-Profil

Der Mail Server DARF Nachrichten, die nicht entsprechend S/MIME-Profile [gemSMIME_KOMLE] verschlüsselt sind, NICHT weiterleiten bzw. im Postfach des hinterlegen. Für alle servergenerierten Nachrichten Zustellbestätigungen, Fehlermeldungen und Abwesenheitsnotizen sowie vom Clientmodul generierte Fehlernachrichten, gilt diese Anforderung nicht.

\boxtimes KOM-LE-A_2147 Generierung von Zustellbestätigungen

Erhält der Mail Server eine Nachricht, die eine Zustellbestätigung fordert, MUSS er diese unter Verwendung folgender Informationen aus der empfangenen Nachricht:

- Empfänger und
- Empfangszeitpunkt

generieren und unverschlüsselt an den Absender weiterleiten.

\boxtimes KOM-LE-A_2148 Authentifizierungsmechanismen beim Nachrichtenversand

Der Mail Server MUSS die Authentifizierungsmechanismen PLAIN [RFC 4616], CRAM-MD5 [RFC 2195] und SCRAM-SHA-1 [RFC 5802] von SMTP-Auth [RFC 4954] unterstützen. 🖾



\boxtimes KOM-LE-A_2149 Kein Empfang von Nachrichten bei deregistriertem Konto

Der KOM-LE-Fachdienst MUSS Nachrichten, die an ein deregistriertes Konto gerichtet sind, bei Eingang verwerfen und an den Absender eine Fehler-E-Mail senden. 🖾

KOM-LE-A_2150 Kein Versenden von Nachrichten bei deregistriertem Konto \boxtimes

Der KOM-LE-Fachdienst DARF Nachrichten NICHT von einem deregistrierten Konto aus verschicken. ⊠

4.1.2 Operation receive Message

Die Operation receive Message ermöglicht das Abholen von KOM-LE-Nachrichten vom Mail Server des KOM-LE-Fachdiensts. Die logischen Parameter dieser Operation werden in Tabelle 4 beschrieben. Die technische Implementierung dieser Operation erfolgt über Bereitstellung eines TCP-Ports über den eine POP3-Verbindung für das Abholen von KOM-LE-Nachrichten aufgebaut wird [RFC 1939].

Tabelle 4: Tab Para recive Msg Parameter receive Message Fachdienst KOM-LE

Parameter		Beschreibung
Eingangsparameter	Anmeldedaten	Benutzername und Passwort für Authentifizierung gegenüber dem POP3-Server.
Ausgangsparameter	Nachricht[]	KOM-LE-Nachrichten

KOM-LE-A_2151 Unterstützung des POP3-Kommandos APOP

Der Mail Server MUSS sowohl die Authentifizierung mit Benutzername und Passwort als auch über das POP3-Kommando APOP ermöglichen.

\boxtimes KOM-LE-A_2152 Unterstützung des POP3-Kommandos UIDL

Um die Kompatibilität mit dem KOM-LE-Clientmodul sicherzustellen MUSS der Mail Server das POP3-Kommando UIDL unterstützen.

KOM-LE-A 2154 Versand von Löschbenachrichtigungen \boxtimes

Der KOM-LE-Fachdienst DARF den Sender NICHT über das automatische Löschen einer von ihm versendeten aber nicht abgeholten Nachricht informieren. $\langle X |$

KOM-LE-A 2155 Nicht abgeholte Nachrichten nach der Deregistrierung

Der KOM-LE-Fachdienst MUSS bereits eingegangene Nachrichten, die noch nicht vom Teilnehmer abgerufen wurden, auch nach der Deregistrierung des Teilnehmers bis Ablauf der Löschfrist der jeweiligen Nachricht zum Abrufen bereit halten und dann löschen. 🖾



4.2 Schnittstelle zur Registrierung und Deregistrierung von KOM-LE-Teilnehmern

KOM-LE-A 2156 Schnittstelle zur Registrierung und Deregistrierung

Die Teilkomponente Account Manager des Fachdienstes KOM-LE MUSS eine Schnittstelle für die Registrierung und Deregistrierung von KOM-LE-Teilnehmern anbieten.

KOM-LE-A 2157 Aufgaben der Schnittstelle zur Registrierung \boxtimes und Deregistrierung

Die Schnittstelle zur Registrierung und Deregistrierung MUSS folgende Aufgaben erfüllen:

- Prüfung der Authentizität des KOM-LE-Teilnehmers,
- Übertragung der Registrierungsbzw. Deregistrierungsdaten unter Gewährleistung von Vertraulichkeit, Integrität und Authentizität
- Prüfung der Registrierungs- bzw. Deregistrierungsdaten,
- Vergabe von Benutzername und Passwort zur Authentifizierung am Mail Server und
- Änderung des Verzeichniseintrages des KOM-LE-Teilnehmers (Eintragen bzw. Entfernen der E-Mail-Adresse). ⊠

KOM-LE-A 2187 Authentifizierung des KOM-LE-Teilnehmers über AUT- \boxtimes Zertifikat

Bei der Registrierung und Deregistrierung MUSS der Fachdienst die Authentizität des KOM-LE-Teilnehmers über das AUT-Zertifikat des HBA bzw. der SM-B des Teilnehmers prüfen. Über die aus dem AUT-Zertifikat ermittelte Telematik-ID ist anschließend der Zugriff auf den Verzeichnisdienst zum Eintragen (Registrierung) bzw. zum Löschen (Deregistrierung) der E-Mail-Adresse des KOM-LE-Teilnehmers möglich. 🖾

KOM-LE-A 2188 Authentifizierung über AUT-Zertifikat unter Verwendung des \boxtimes **Auth-Clients**

Der Fachdienst KOM-LE SOLL bei der Registrierung und Deregistrierung für die Prüfung der Authentizität des KOM-LE-Teilnehmers über dessen AUT-Zertifikat eine webbasierte Anwendung unter Verwendung des Auth-Clients [gemKPT Auth-

KOM-LE-A_2158 Protokollieren von Registrierung und Deregistrierung \boxtimes

Der KOM-LE-Fachdienst MUSS das Registrieren und Deregistrieren von KOM-LE-Teilnehmern protokollieren. ⊠



Für die Änderung des Verzeichniseintrages (Eintragen bzw. Löschen der E-Mail-Adresse des KOM-LE-Teilnehmers) MUSS der KOM-LE-Fachdienst die Schnittstelle I_Directory_Application_Maintenance der TI-Plattform verwenden.

⋉ KOM-LE-A_2160 Kommunikation mit dem Verzeichnisdienst über TLS 1.1

Der Fachdienst KOM-LE MUSS bei der Änderung des Verzeichniseintrages über die Schnittstelle I_Directory_Application_Maintenance immer eine sichere Verbindung unter Verwendung von TLS 1.1 mit beidseitiger zertifikatsbasierter Authentifizierung benutzen. 🗷

Beim Aufbau der TLS-Verbindung mit dem Verzeichnisdienst MUSS sich der Fachdienst KOM-LE mit seinem C.FD.TLS-C Client-Zertifikat authentifizieren. ◀

☒ KOM-LE-A_2161 Benutzername der KOM-LE-Teilnehmers

Der KOM-LE-Fachdienst MUSS bei der Registrierung die E-Mail-Adresse des KOM-LE-Teilnehmers als Benutzernamen verwenden. ☑

⋉ KOM-LE-A_2162 Übermittlung der Passwörter zum Fachdienst

Die Fachanwendung KOM-LE MUSS gewährleisten, dass Passwörter der Teilnehmer nur vertraulichkeits-, integritäts- und authentizitätsgeschützt vom Client zum Fachdienst übermittelt werden.

☒ KOM-LE-A_2163 Vorgaben zur Minimum-Qualität des Passwortes

Der KOM-LE-Anbieter MUSS Vorgaben zur Minimum-Qualität des Passwortes (entsprechend BSI GS M 2.11 "Regelung des Passwortgebrauchs") machen und die Einhaltung dieser Vorgaben gewährleisten. ⊠

KOM-LE-A 2164 Passwörter nicht im Klartext speichern

Der Fachdienst KOM-LE DARF Passwörter der KOM-LE-Teilnehmer NICHT im Klartext speichern. \boxtimes

⋉ KOM-LE-A 2165 Möglichkeit der Änderung des Passwortes

Die Teilkomponente Account Manager des Fachdienstes KOM-LE MUSS dem KOM-LE-Teilnehmer die Möglichkeit anbieten das Passwort für die Anmeldung am KOM-LE-Fachdienst zu ändern. ⊠

☒ KOM-LE-A_2166 Keine Änderung oder Löschung des Passwortes durch Dritte

Der KOM-LE-Fachdienst DARF das Ändern oder Löschen der bei ihm gespeicherten Passwörter der KOM-LE-Konten durch Dritte NICHT zulassen. ⊠

☒ KOM-LE-A_2167 Sperrung des Accounts

Der Fachdienst KOM-LE MUSS den Account eines Teilnehmers nach drei aufeinanderfolgenden Fehleingaben des Passwortes temporär sperren. Nach dem

gemSpec_FD_KOMLE_V1.6.0.doc Seite 19 von 24

Version: 1.6.0 © gematik - öffentlich Stand:28.10.2016



Sperren des Accounts kann der Nutzer keine E-Mails mehr versenden bzw. abholen. Die Benutzerinformationen bleiben aber erhalten, so dass später ein Entsperren des Accounts möglich ist. ⊠

XX KOM-LE-A 2168 Entsperren des Accounts

Der KOM-LE-Anbieter MUSS praktikable Mechanismen zum Entsperren eines aufgrund fehlerhafter Passworteingaben gesperrten Accounts anbieten. ◀

Der KOM-LE-Fachdienst MUSS die im Registrierungsprozess vergebenen Daten für Benutzername und Passwort sowohl beim Versenden von Nachrichten über SMTP als auch beim Abholen von Nachrichten über POP3 für die Authentifizierung verwenden. ☑

4.3 Genutzte Schnittstellen der TI-Plattform

Hier werden die durch den Fachdienst genutzten Schnittstellen der TI-Plattform aufgelistet. Die Spezifikation dieser Schnittstellen erfolgt durch das Projekt Basis-TI und wird in [gemKPT_Arch_TIP] beschrieben.

Der Fachdienst KOM-LE MUSS die in der Tabelle Tab_Interface_TIP aufgeführten Schnittstellen der TI-Plattform benutzen. ☑

Tabelle 5: Tab_Interface_TIP Schnittstellen zur TI-Plattform des Fachdienstes KOM-LE

Schnittstelle	Operation	benutzt durch
I_Directory_Application_Mainte nance	add_Directory_FA-Attributes delete_Directory_FA- Attributes modify_Directory_FA- Attributes	Account Manager bei der Registrierung bzw. Deregistrierung
I_Directory_Query	search_Directory	Account Manager bei der Registrierung bzw. Deregistrierung
I_NTP_Time_Information	sync_Time	Fachdienst für die Verwendung der korrekten Zeit z.B. beim Versenden und Weiterleiten von E- Mails/Empfangsbestätigungen oder bei der Erstellung von Logging-Einträgen
I_DNS_Name_Resolution	get_IP_Address	Mail Server beim Versenden und Weiterleiten von E-Mails
I_OCSP_Request	check_Revocation_Status	Mail Server beim Aufbau der TLS- Verbindung
I_TSL_Download	download_TSL	Mail Server als Vorbedingung beim Aufbau der TLS-Verbindung

gemSpec_FD_KOMLE_V1.6.0.doc Seite 20 von 24

Version: 1.6.0 © gematik - öffentlich Stand:28.10.2016



5 Nicht-Funktionale Anforderungen

5.1 Skalierbarkeit

☒ KOM-LE-A_2171 Skalierbarkeit KOM-LE-Fachdienst

Der KOM-LE-Fachdienst MUSS mit einer zunehmenden Anzahl von beteiligten Teilnehmern skalieren. ☑

5.2 Performance

Die durch den Fachdienst KOM-LE zu erfüllenden Performance-Anforderungen befinden sich in [gemSpec_Perf#4.4].

5.3 Mengengerüst

Das für den Fachdienst KOM-LE relevante Mengengerüst befindet sich in [gemSpec_Perf#3.1].

gemSpec_FD_KOMLE_V1.6.0.doc Seite 21 von 24

Version: 1.6.0 © gematik - öffentlich Stand:28.10.2016



Anhang A

A1 – Abkürzungen

Abkürzung	Bedeutung
base64	Verfahren zur Kodierung von Binärdaten in eine Zeichenfolge, die nur aus lesbaren ASCII-Zeichen besteht
DNS	Domain Name System
HBA	Heilberufsausweis
ID	Identification
IP	Internet Protocol
MIME	Multipurpose Internet Mail Extensions
ISO	International Organization for Standardization
KB	Kilobyte
МВ	Megabyte
NTP	Network Time Protocol
OCSP	Online Certificate Status Protocol
POP3	Post Office Protocol Version 3
RFC	Request for Comments
SMC (B/A/KTR)	Security Module Card
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol
SSL	Secure Sockets Layer
TI	Telematikinfrastruktur
TLS	Transport Layer Security, die Vorgängerbezeichnung ist SSL
TSL	Trusted Service List
S/MIME	Secure Multipurpose Internet Mail Extensions
XML	Extensible Markup Language

A2 - Glossar

Das Glossar wird als eigenständiges Dokument, vgl [gemGlossar_TI] zur Verfügung gestellt.



A3 – Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Abb_Dok_Hirachie_KOMLE Dokumentenhierarchie KOM-LE	6
Abbildung 2: Abb_FD_Systemkontext Fachdienst KOM-LE im Systemkontext	8

A4 - Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Tab_Fehler_Behandlung Fehlerbehandlung Fachdienst KOM-LE	.10
Tabelle 2: Tab_Konfig_Parameter Konfigurationsparameter Fachdienst KOM-LE	.12
Tabelle 3: Tab_Para_send_Msg Parameter send_Message Fachdienst KOM-LE	.16
Tabelle 4: Tab_Para_recive_Msg Parameter receive_Message Fachdienst KOM-LE	.17
Tabelle 5: Tab. Interface. TIP Schnittstellen zur TI-Plattform des Fachdienstes KOM-LF	-20

A5 – Referenzierte Dokumente

A5.1 – Dokumente der gematik

Die nachfolgende Tabelle enthält die Bezeichnung der in dem vorliegenden Dokument referenzierten Dokumente der gematik zur Telematikinfrastruktur. Der mit der vorliegenden Version korrelierende Entwicklungsstand dieser Konzepte und Spezifikationen wird pro Release in einer Dokumentenlandkarte definiert, Version und Stand der referenzierten Dokumente sind daher in der nachfolgenden Tabelle nicht aufgeführt. Deren zu diesem Dokument passende jeweils gültige Versionsnummer entnehmen Sie bitte der aktuellsten, auf der Internetseite der gematik veröffentlichten Dokumentenlandkarte, in der die vorliegende Version aufgeführt wird.

[Quelle]	Herausgeber (Erscheinungsdatum): Titel
[gemGlossar_TI]	gematik: Glossar der Telematikinfrastruktur
[gemKPT_Arch_TIP]	gematik: Konzept Architektur der TI-Plattform
[gemLH_KOM-LE]	gematik: Lastenheft Kommunikation Leistungserbringer (KOM-LE)
[gemSysL_KOM-LE]	gematik: Systemspezifisches Konzept Kommunikation Leistungserbringer (KOM-LE)
[gemSpec_CM_KOMLE]	gematik: Spezifikation Clientmodul KOM-LE
[gemSMIME_KOM-LE]	gematik: S/MIME-Profil Kommunikation Leistungserbringer (KOM-LE)



A5.2 – Weitere Dokumente

[Quelle]	Herausgeber (Erscheinungsdatum): Titel
[DESTATIS_KRK]	Statistisches Bundesamt Deutschland, Eckdaten der Krankenhäuser 2010
	http://www.destatis.de/
[KBV]	Kassenärztliche Bundesvereinigung, Grunddaten 2006, http://www.kbv.de/publikationen/125.html
[KZBV]	KZBV: Zahnärztliche Versorgung 2006, DATEN&FAKTEN http://www.bzaek.de/list/presse/datenfakten/df2006.pdf
[RFC1939]	RFC 1939: Post Office Protocol – Version 3, J. Myers, M. Rose, Mai 1996
[RFC 2195]	J. Klensin, R. Catoe, P. Krumviede, RFC 2195: IMAP/POP AUTHorize Extension for Simple Challenge/Response, September 1997
[RFC 4616]	K. Zeilenga, RFC 4616: The PLAIN Simple Authentication and Security Layer (SASL) Mechanism, August 2006
[RFC 4954]	R. Siemborski, A. Melnikov, RFC 4954: SMTP Service Extension for Authentication, July 2007
[RFC 5321]	J. Klensin, RFC 5321: Simple Mail Transfer Protocol, October 2008
[RFC 5802]	C. Newman, A. Menon-Sen, A. Melnikov, N. Williams, RFC 5802: Salted Challenge Response Authentication Mechanism (SCRAM) SASL and GSS-API Mechanisms, July 2010