

Unavngivet spil

Eksamensportefolio – Softwareudvikling

15. juni 2026

```
-----Main menu-----  
1: New character  
2: Load character  
3: Quit game  
-----  
Choose action:
```

Anders Milsgaard

Eks.nr.: 4152307

Indholdsfortegnelse

Iteration 1:	3
Beskrivelse af systemet:	3
Domænenmodel:	3
Use cases:.....	4
Klassediagram:	6
Sekvensdiagram:	7
Objekter:.....	7
Trin:	8
Iteration 2:	9
Beskrivelse af systemet:	9
Domænenmodel:	10
Use cases:.....	10
Klassediagram:	12
Sekvensdiagram:	13
Nye objekter:.....	13
Trin:	14
Iteration 3:	15
Beskrivelse af systemet:	15
Domænenmodellen:	16
Use cases:.....	16
Klassediagram:	18
Sekvensdiagram:	20
Nye objekter:.....	21
Trin:	21
Database:	21
Normalformer:	22
Git branching strategi:.....	23
Git log:	23

Iteration 1:


Beskrivelse af systemet:

I første iteration af programmet, består systemet af 5 separate klasser. Selve spillet kører fra terminalen og følger et relativt simpelt gameplay-loop. Når man starter programmet, kan man oprette en ny karakter, som udstyres med 2 heste. Herefter kan man vælge, om og med hvad, man vil slås med. Herfra følger et turbaseret kampflow, hvor det tilfældigt bestemmes, hvem der skader først. Der er på dette tidspunkt ingen input fra spilleren. Kampen udspiller sig i stedet automatisk mellem allierede og fjendtlige monstre.

Hvert monster er et objekt af klassen "Entity". En række af disse objekter oprettes i klassen "EntityList", hvorfra andre klasser kan tage kopier af specifikke monstertyper, fx hest, enhjoerning eller drage. På lignende vis er en karakter et objekt af klassen "Character", der essentielt indeholder et navn og en liste af allierede monstre. Det overordnede flow af spillet styres gennem "Menu"-klassen, der skelner mellem en hovedmenu, hvorfra man kan starte en ny karakter, en submenu, hvor spilleren kan vælge, hvad man vil som karakteren, hvilket i iteration 1 er begrænset til at slås, og en kampmenu, som giver mulighed for at vælge en fjende, hvorefter den initialiserer 'combat', hvilket styres af "Combat"-klassen og forløber som beskrevet tidligere.

Grundlæggende fokuserer iteration 1 på at oprette det basale gameplay-loop og menu-system, som kan videreudvikles i senere iterationer.

Domænemodel:

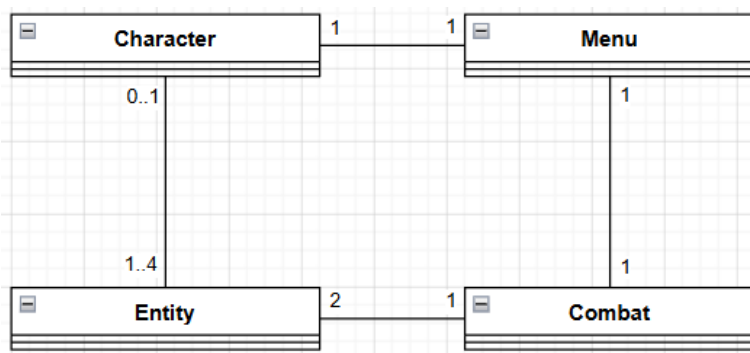


Figur 1 - Domænemodel for iteration 1

Domænemodellen her viser den generelle idé om, hvordan klasserne i systemet skal interagere med hinanden. Et "Entity" kan således være både fjendtligt eller allieret. Hvis det er allieret, opbevares det i "Character", der repræsenterer spillerens in-game karakter/persona. Hvis det er fjendtligt, kaldes en instans i "Combat", hvilket spilleren initierer ved at navigere i

og interagere med menusystemet, der styres gennem "Menu". Fra "Menu" kan man desuden lave en ny karakter ("Character"), hvorved man får tildelt to allierede monstre, der kan bruges til at udkæmpe slag mod andre "Entity", hvilket som nævnt håndteres gennem "Combat".

Hver "Character" kan maksimalt indeholde 4 allierede "Entity", men kræver samtidig minimum en enkelt, da det ikke er muligt at indgå i kamp uden en allieret "Entity". På samme måde kræver "Combat" præcis 2 "Entity" for at udføre kamp-loopet, en fjende og en allieret.

Use cases:

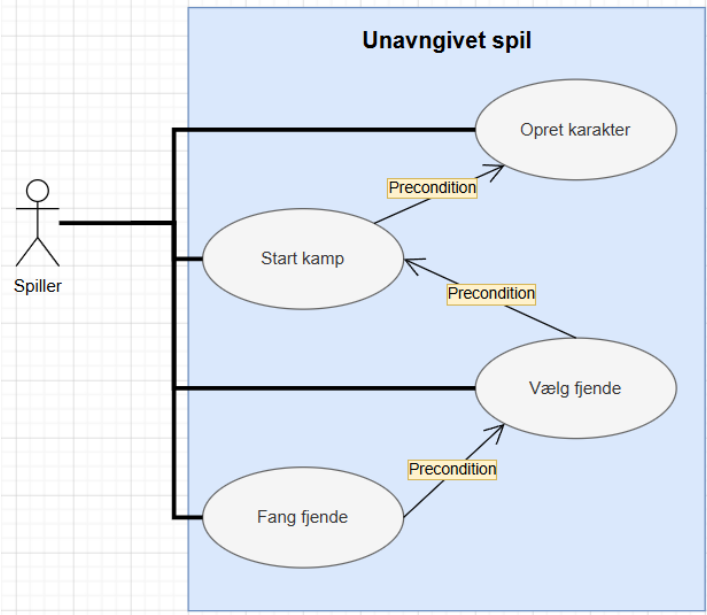

Figur 2 - Use case diagram for iteration 1


Use case diagrammet vist her, har til formål at vise, hvordan en spiller interagerer med spillets menusystem, men vigtigst af alt, hvordan spilleren interagerer med spillets kampsystem.

Titel	Primer aktør	Kundens mål	Klientens mål	Pre-condition	Post-condition	Basisforløb
Opret karakter	Spiller	Oprette en in-game karakter	Lave en karakter med tildelte monstre	Spillet er startet	Tillader spilleren at tilgå kamp	- Spiller beder om at få lavet en ny karakter - Spiller giver navn til karakter - Spil opretter en karakter - Spil tildeler 2 allierede til karakter
Start kamp	Spiller	Starte en kamp	Starte kamp-loopet	En karakter er oprettet	Tillader spilleren at vælge fjende.	- Spiller beder om at få startet en kamp - Spil giver en liste af mulige fjender

Vælg fjende	Spiller	Vælg, hvad der skal kæmpes mod	Finde et fjendtligt monster til kamp-loopet	Spilleren har valgt at starte en kamp	Tillader selve kampen at udspille sig	- Spiller vælger en fjende - Spil laver en kopi af den valgte fjende - Spil starter kamp-loop mellem allierede monstre og fjende
Fang fjende	Spiller	Tilføj besejret fjende til allierede	Efterkomme spillers ønske om at rekruttere fjendtligt monster	En fjende er valgt og besejret	Spiller får en ny allieret	- Spil registrerer, at fjende er besejret - Spil tilbyder spiller at rekruttere fjende - Spiller vælger at rekruttere fjende - Spil tilføjer en kopi af fjende til spillerens karakter

Klassediagram:

Som beskrevet i diagrammet i figur 3, og en smule tidligere, fungerer "Entity" som en skabelon for monster-objekter, hvortil en række forskellige af disse objekter opbevares som en del af "EntityList", som kan tilgås, når et monster af en specifik type skal bruges. Hver "Entity" er udstyret med et navn, som bruges til at vise typen af monster, et antal livspoint (hp), der bestemmer, hvor tæt et "Entity" er på at være gjort ukampdygtig, og skade (dmg), der bestemmer, hvor meget et angreb fra et "Entity" skader sin modstander. For at kunne gøre skade, må et "Entity" også kunne tage skade. Objektet har derfor en funktion, 'dealDmg()' specifikt designet til at modtage skade og trække det fra livspoint.

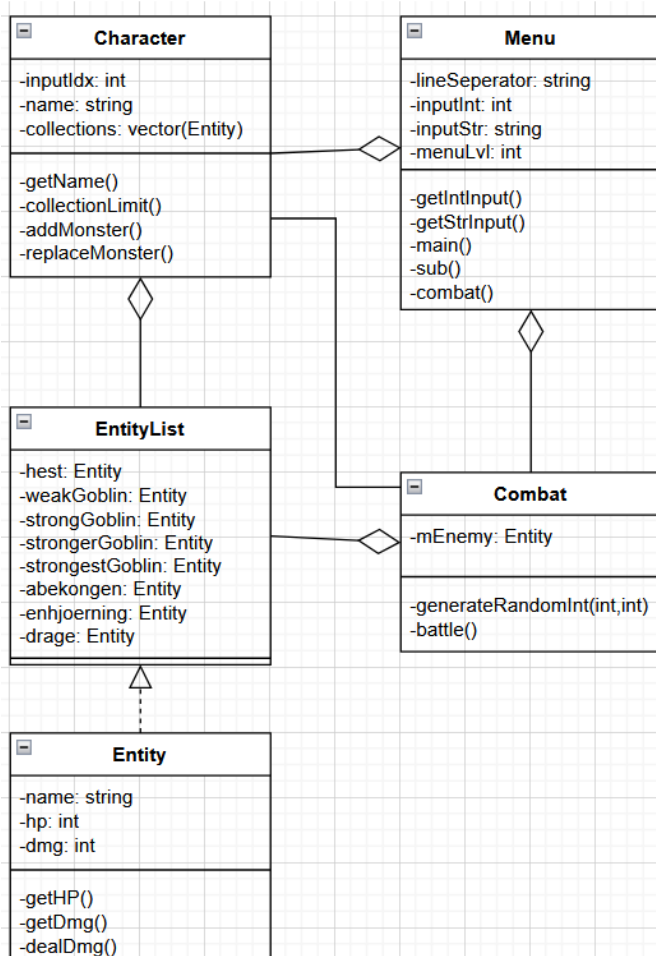


Figur 3 – Klassediagram for iteration 1

Når man fra hovedmenuen laver en ny karakter, der skabes med 2 monstre af typen 'hest'. Et "Character"-objekt består således af et navn og en liste af maksimalt 4 allierede monstre. Når man tilføjer et monster til listen, undersøges det først om grænsen for allierede monstre er nået, hvorefter man får givet muligheden for i stedet at erstatte et af monstrene på listen.

Listen med monstre, samt deres skade og livspoint, bliver relevant, når man fra hovedmenuen går til submenuen og videre igen til combat-menuen, hvorfra der kaldes en instans af "Combat"-klassen. Denne gør brug af en fjende fra "EntityList" og karakterens liste med allierede monstre. Besejres fjenden først, får man som spiller mulighed for at tilføje monstret til listen som beskrevet ovenfor. Besejres alle monstre i karakterens liste derimod først, sendes spilleren direkte tilbage til hovedmenuen.

Sekvensdiagram:

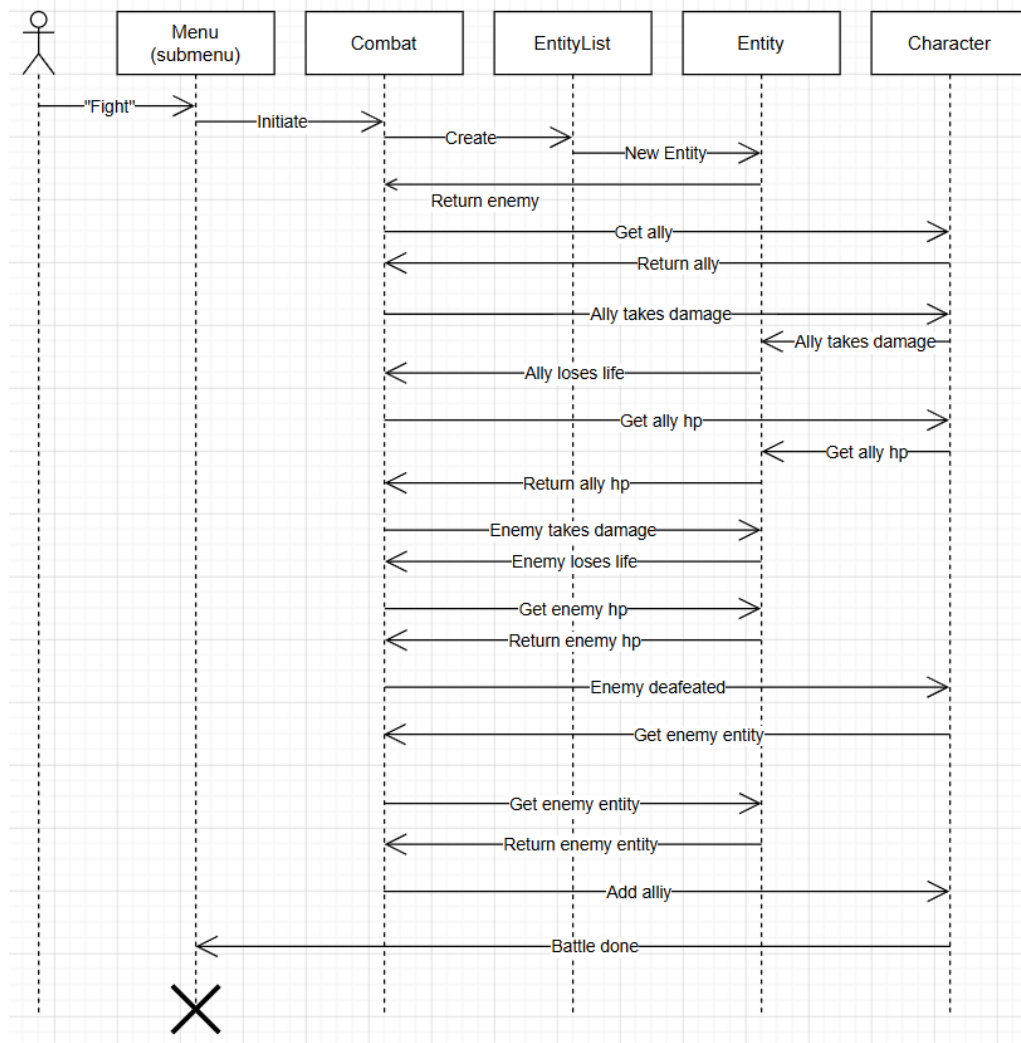

Figur 4 - Sekvensdiagram for iteration 1

Sekvensdiagrammet her har til formål at vise det generelle kamploop i spillet, under de antagelser, at spilleren (set helt til venstre) i forvejen har oprettet en karakter og valgt, hvilken fjende de ønsker at kæmpe imod.

Objekter:

"Menu" er den overordnede klasse, der styrer hele menusystemet, og lader spilleren komme med inputs, når det kræves. (Der er skrevet "(submenu)" for at undgå forvirring omkring, hvor i menusystemet man kommer fra.)

"Combat" er den klasse, der styrer det generelle flow af en kamp. Det er bl.a. her det besluttes, hvem der tager skade først, og hvem der endnu er i live i kampen.

"EntityList" er en klasse, der består af en liste af standard monstre der kan bruges som skabeloner til både fjendtlige og allierede monstre.

"Entity" er den generelle skabelon for et monster, og andre monstre er således også et objekt heraf.

"Character" er spillerens karakter, der har en række allierede monstre, de kan sende i kamp.

Trin:

Trinnene i sekvensdiagrammet er simplificeret en smule for bedre at illustrere selve flowet i en kamp.

Når spilleren gennem menusystemet vælger at ville slå mod en bestemt fjende, kalder spillet en instans af combat-klassen, der holder styr på alt kamprelateret. Herigennem oprettes et objekt af EntityList, hvorfra et specifikt Entity-objekt udvælges på baggrund af spillerens valg tilbage i menusystemet. Dette er nu spillerens modstander.

Combat-objektet henter da en reference til spillerens egen samling af allierede monstre, som fjenden kan kæmpe imod. Hvis det allierede monster ikke har noget liv tilbage, vælges det næste af karakterens monstre. Har karakteren ikke flere kampdygtige monstre, sendes spilleren tilbage til hovedmenuen.

Under "combat", skiftes et allieret og det fjendtlige monster da til at gøre skade på den anden, hvilket køres i et loop indtil et af monstrene løber tør for livspoint. Hvis man ender med, at fjenden løber tør for livspoint før karakteren løber tør for allierede monstre, hvilken er det scenarie, der er illustreret i diagrammet, kan spilleren vælge at fange det fjendtlige monster og gøre det til en allieret, hvorefter kampen afsluttes og spilleren returneres til menuen, hvorfra endnu en kamp kan startes eller spillet kan afsluttes.

Iteration 2:

Beskrivelse af systemet:

I anden iteration af systemet, er der blevet tilføjet tre nye klasser og videreudviklet på kampsystemet, så spilleren har mulighed for at bruge items, de kan erhverve sig ved at besejre alle fjendtlige monstre i en hule.


Når spilleren nu vælger at ville slås, får de nu muligheden for at vælge mellem en normal kamp eller en hulekamp. En normal kamp fungerer som i iteration 1. En hulekamp derimod kalder et objekt af klassen "Cave", som genererer en hule med monstre og en belønning i form af et objekt af "Item" klassen, valgt fra "ItemList", der essentielt fungerer som en liste af standardting, lidt ligesom "EntityList" fungerer som en liste af monstertyper. Monstrene i hulen vælges ved først at sammenligne hvert af spillerkarakterens allierede monstre med standardmonstrene i "EntityList", ud fra dette laves et formodet spillerniveau som en sum af indeksnumre. Fjendtlige monstre vælges herefter tilfældigt fra "EntityList" og deres indeks lagt til et estimeret huleniveau. Når huleniveauet når spillerniveauet, stoppes for tilføjelse af fjender til hulen.

Efter hulen er genereret, udføres en række af slåskampe indtil enten spiller eller hule løber tør for monstre. Hvis alle monstre i hulen besejres, tildeles spillerkarakteren den tidligere bestemte belønning. Fra menusystemet kan spilleren, i stedet for at vælge at slås, nu også vælge at administrere sine allierede monstre. Dette giver spilleren mulighed for at sætte sine monstre fri eller udstyre dem med items, hvilket fjerner det givne item fra spillerens karakter og tilføjer det til den valgte allierede.

Efter at være udstyret med et item, kræver spillet nu et input fra spilleren, når den givne allierede skal til at angribe i en kamp. Spilleren kan her vælge om det allierede monster skal angribe normalt eller bruge et af dens items, hvilket påfører en effekt til enten fjende eller allieret afhængigt af effekten. Hver gang et monster starter sin tur, aktiveres alle effekter, der påvirker monstret på det givne tidspunkt.

Efter en fuld kamp er færdig, fjernes alle effekter fra monstre, og deres livspoint nulstilles.


Domænemodel:

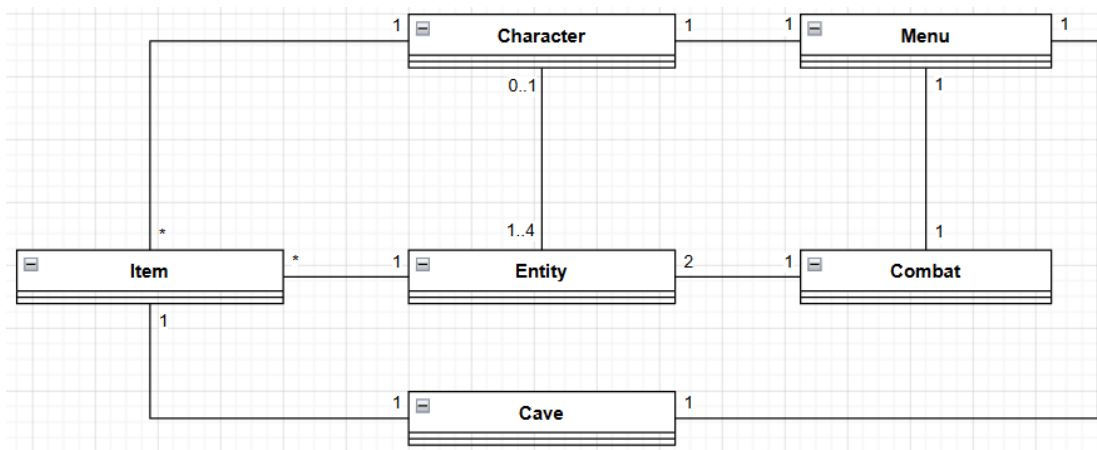

Figur 5 - Domænemodel for iteration 2

Domænemodellen her er en videreudvikling af domænemodellen fra iteration 1 og viser, hvordan klasserne i systemet skal spille sammen. Både en "Character" og et "Entity" kan nu opbevare en liste af "Item", som kan opnås ved et tilgås "Cave", der indeholder en enkelt instans af "Item", fra "Menu". Hver instans af "Item" må i dette system kun være tilknyttet en enkelt instans af enten "Character" og "Entity".

Use cases:

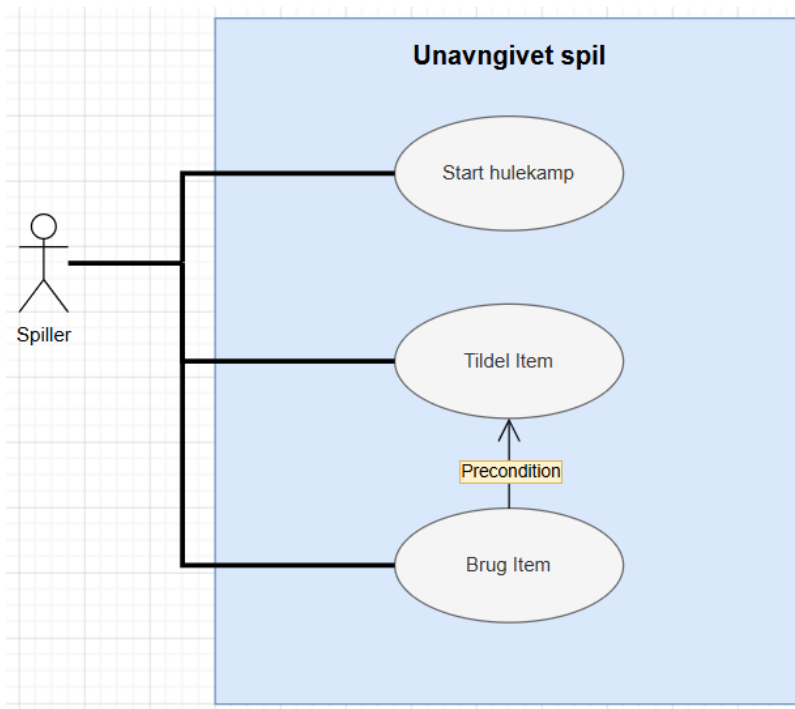


Figur 6 - Use case diagram for iteration 2

Use case diagrammet vist her, har til formål at vise, hvordan spilleren interagerer med nye features i iteration 2 af systemet. Altså omhandlende items og hulekamp.

Titel	Primer aktør	Kundens mål	Klientens mål	Pre-condition	Post-condition	Basisforløb
Start hulekamp	Spiller	Starte en kamp mod en hule af monstre	Lade spilleren starte en hulekamp	En karakter er oprettet	Tillader en hulekamp at udspille sig	- Spiller vælger at starte en hulekamp - Spil genererer en hule med en belønning - Spil starter kamp-loop med hvert monster i hulen en ad gangen.
Tildel Item	Spiller	Udstyre et allieret monster med et item	Flytte item fra karakter til monster	Spillerkarakteren har et eller flere af både items og monstre	Et monster kan bruge et item i stedet for at angribe	- Spiller vælger item og allieret monster fra karakter - Spil tilføjer item til monster - Spil fjerner item fra karakter
Brug Item	Spiller	Påføre effekt fra item	Tildel statuseffekt til monster	Det givne allierede monster har fået tildelt et item, en kamp er startet	Monster påføres en statuseffekt	- Spil beder om input fra spiller - Spiller vælger at bruge et item - Spil aflæser det givne items effekt - Spil tilføjer effekt til modstander/allieret afhængigt af effekt

Klassediagram:

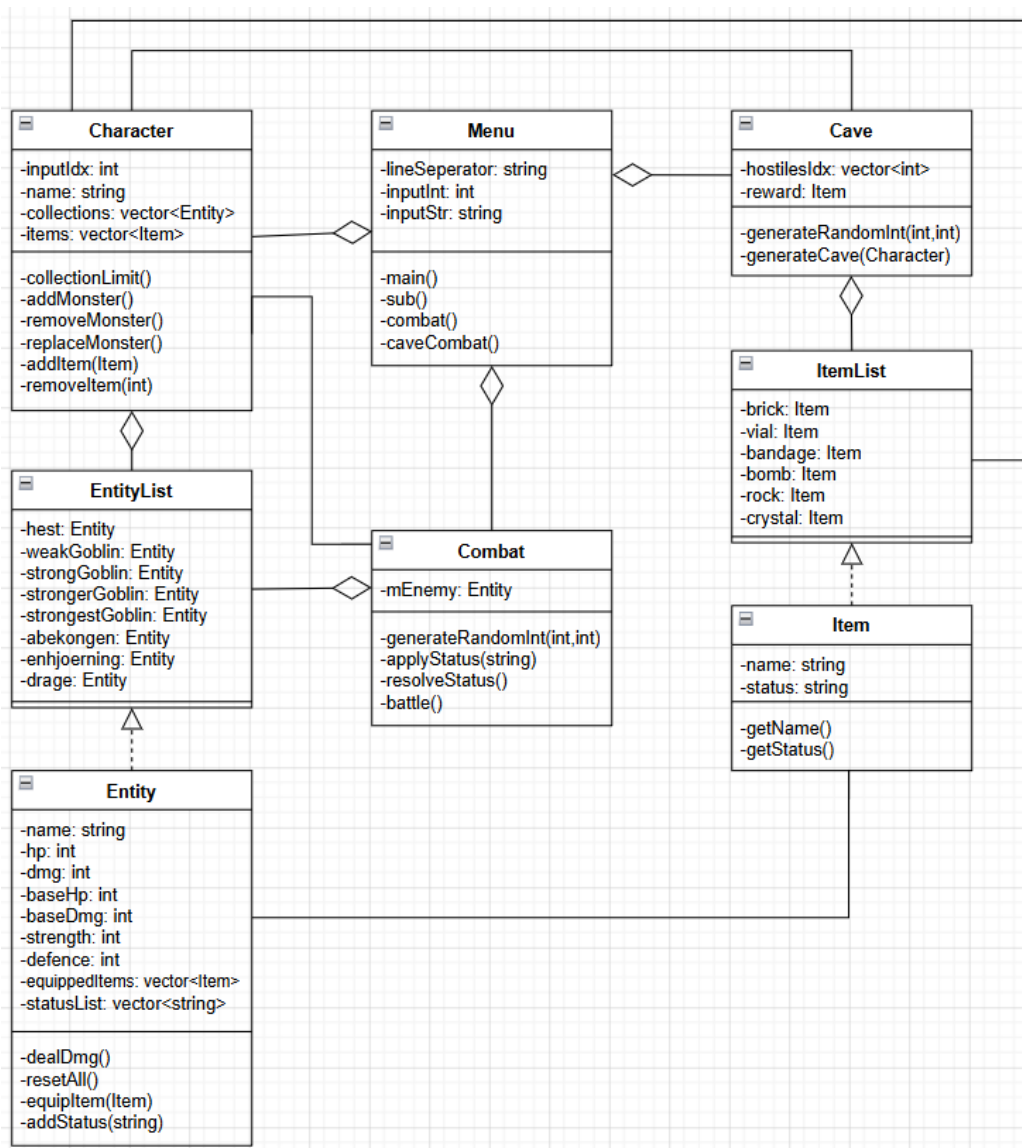


Figur 7 - Klassediagram for iteration 2

I klassediagrammet her ses den egentlige systemopbygning i iteration 2. Flere funktioner og variabler hørende til hver klasse er blevet udeladt, da de enten er nævnt i en tidligere iteration eller ikke er blevet vurderet kritiske for videre forståelse af klasseopbygningen.

I den endelige implementering af iteration 2, kan hver "Entity" og "Character" nu indeholde et uspecificeret antal "Item". Et "Item" kan flyttes fra "Character" til et af dets tilknyttede "Entity". Et "Item" tildeles en "Character", hvis de allierede "Entity" overvinder en kamp mod alle fjendtlige "Entity" i en "Cave". En "cave" indeholder ikke som sådan en liste af fjender, men genererer en liste af indeksnumre på baggrund af allierede "Entity" i "Character", der kan benyttes af "Combat" til at tage en fjende fra "EntityList" og på den måde begynde en kamp mellem allierede "Entity" og en række af fjendtlige "Entity".

Sekvensdiagram:

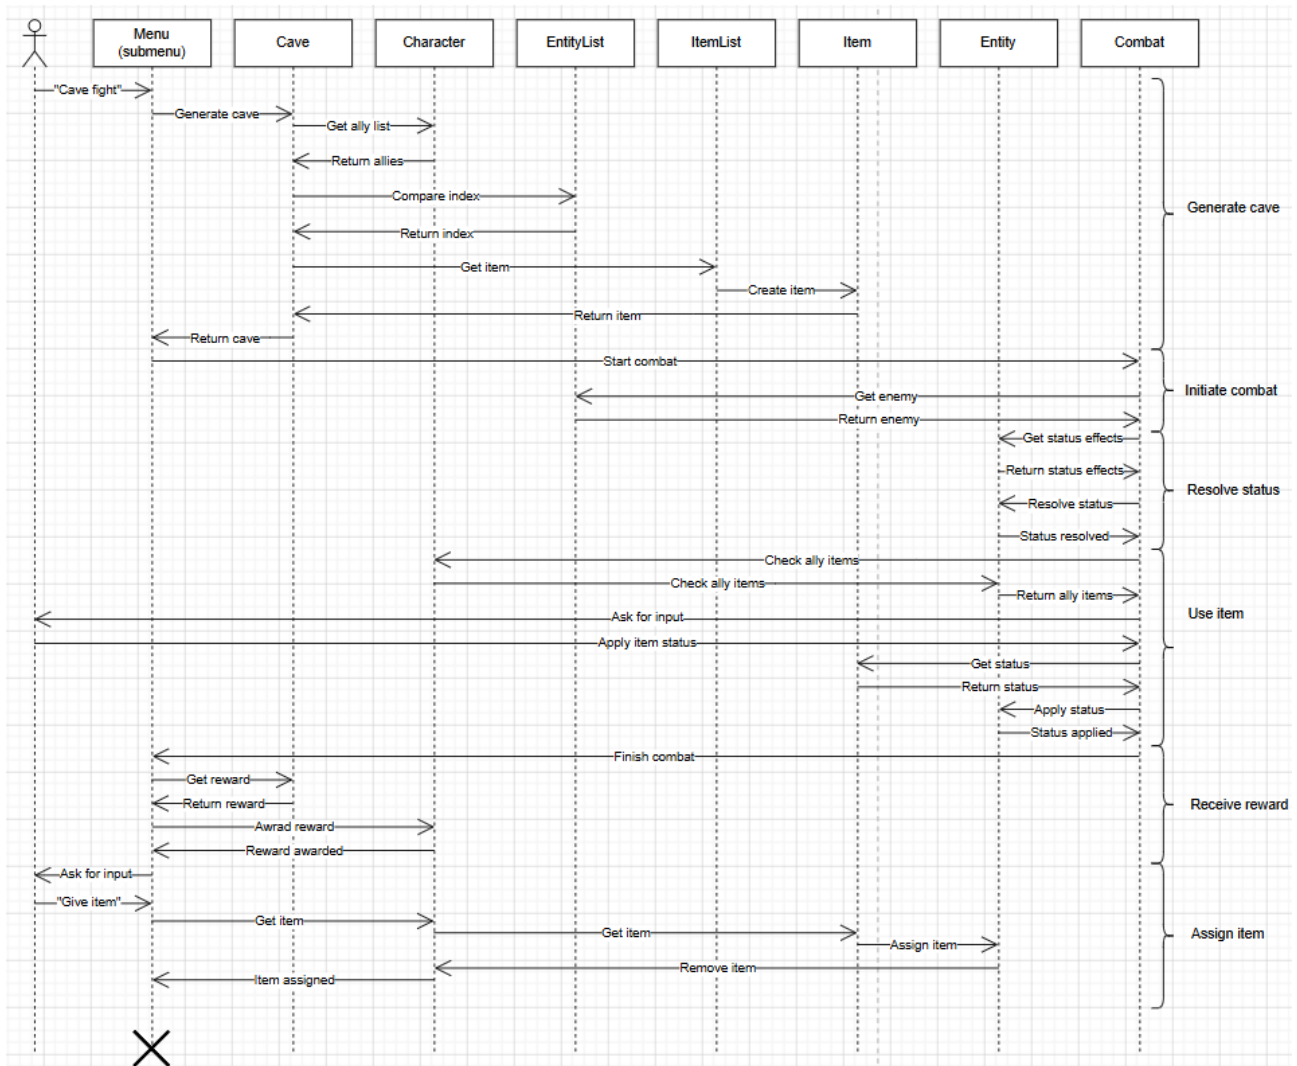

Figur 8 - Sekvensdiagram for iteration 2

Sekvensdiagrammet set her har til formål at vise, hvordan en spiller interagerer med de nye klasser, "Item" og "Cave". For overskuelighedens skyld er der til højre i diagrammet blevet tilføjet nogle inddelinger for processen.

Nye objekter:

"Item" er den generelle skabelon for et item. Alle Items er derfor også objekter af denne klasse.

"ItemList" er en klasse, der består af en række standard Items, andre klasser kan trække fra.

"Cave" er en klasse, som har til formål at generere og behandle indholdet af en hule. Gennem en estimering af karakter-level genereres en liste af monsterindeksnumre, der kan bruges til at

starte "Combat". Herudover vælges et tilfældigt "Item" fra "ItemList" også som en belønning, der kan tildeles karakteren, efter alle hulens fjender er besejrede.

Trin:

Trinnene i sekvensdiagrammet er igen en smule forsimplede for bedre at illustrere flowet i de forskellige stadier i systemet.

Når spilleren vælger at starte en hulekamp, kaldes en instans af klassen "Cave", der henter en liste med allierede monstre fra "Character". Disse monstre sammenlignes med standardmonstre og tildeles hver et indeks, som bruges til at estimere karakterniveau og bygge en liste af monsterindeks, hvis niveau er cirka tilsvarende med karakterniveau. Desuden henter den også et tilfældigt "Item"-objekt fra "ItemList".

"Menu" kan nu tage listen med monsterindeks og starte "Combat" for hvert indeks i listen en efter en.

Selve kamploopet forløber stort set ligesom i iteration 1, og er derfor blevet en smule forsimplet i dette diagram. Hvad der er beskrevet her, er nye features til loopet. I starten af et monsters tur henter "Combat" en liste med aktive statuseffekter fra "Entity", hvorefter virkningen af effekterne påføres "Entity".

Efter effekter er påført, henter "Combat" en liste med "Item", der er tilknyttet "Entity". Er listen tom, forløber resten af monsterets tur som i iteration 1. Men hvis der som illustreret i diagrammet ovenfor er et eller flere "Item", og der er tale om et allieret "Entity", bedes spilleren om input, hvor spilleren får lov at vælge at bruge et "Item" i stedet for at angribe. Efter at have givet input, henter "Combat" effekt fra "Item" og tilføjer det til "Entity", hvorefter kamp-loopet fortsætter som normalt.

Efter at have besejret alle monstre, hvis indeks er tilknyttet "Cave" henter "Menu" det "Item", der er blevet valgt som en belønning, og tilføjer det til "Character", hvorefter spilleren sendes tilbage til undermenuen.

"Menu" beder her om et input fra spilleren. Spilleren kan her vælge at give et "Item", der er tilknyttet "Character", til et "Entity", tilknyttet samme "Character". Efter input er givet, sendes en kopi af "Item" fra "Character" til "Entity", hvorefter det givne "Item" fjernes fra "Character", og spilleren returneres til menuen igen.

Iteration 3:

Beskrivelse af systemet:


I tredje iteration af spillet, er der blevet implementeret en enkelt ny klasse, som håndterer kommunikation med en sqlite3 database gennem 'QsqlDatabase' (brugt i undervisningen), hvori information om karakterer, items og monstre kan opbevares. Dette giver spilleren mulighed for at gemme fremskridt undervejs og spille videre med en tidligere karakter i stedet for at lave en ny hver gang, spillet startes op.

Ved opstart af spillet, oprettes et objekt af "DatabaseComs", som prøver at åbne en .db-fil. Hvis ikke der er en fil at åbne, oprettes en ny. Fra hovedmenuen kan spilleren nu vælge at indlæse en tidligere karakter gemt i databasen, hvis der er nogle. Hvis dette er tilfældet, oprettes et "Character"-objekt for hver karakter gemt i databasen. Navnene på de oprettede karakterer vises til spilleren, som nu kan vælge at spille videre med en af dem.

Hvis databasen er tom, er spilleren nødsaget til at oprette en ny karakter, som det er gjort i tidligere iterationer. Efter en karakter er oprettet eller indlæst, og spilleren befinder sig i submenuen, kan de nu vælge at gemme karakterens fremskridt. Vælger spilleren dette oprettes objekter af alle de gemte karakterer og deres navne præsenteres for spilleren. Man kan nu vælge at gemme som en ny karakter eller overskrive en allerede eksisterende gemt karakter.

Herudover optælles der nu også for hvert "Item" og "Entity", hvor mange gange de hver især bruges, foruden hvor mange gange en "Character" har besejret en fjende. Fra submenuen kan spilleren nu også vælge at få vist disse statistikker.


Domænemodellen:

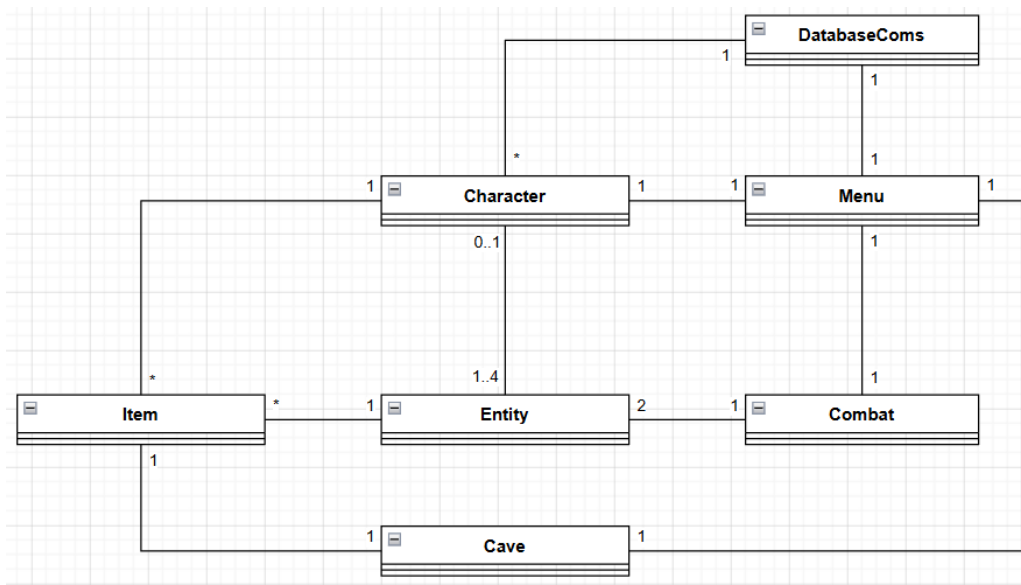

Figur 9 - Domænemodel for iteration 3

Ligesom i iteration 2, er domænediagrammet vist her en videreudvikling af domænemodellen fra den tidligere iteration. Et ukendt antal "Character" kan ligge i databasen. Gennem "Menu" kan en "Character" lægges i eller trækkes ud af databasen gennem "DatabaseComs", der står for alt kommunikation med databasen.

Use cases:

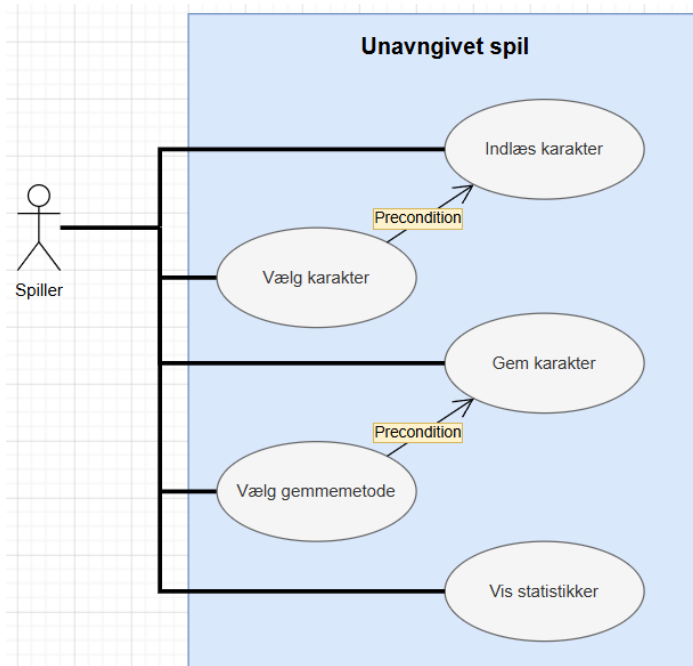


Figur 10 - Use case diagram for iteration 3

Use case diagrammet for iteration 3 har til formål at vise, hvordan spilleren interagerer med det nye gem/indlæs-system, samt statistikvisning.

Titel	Primer aktør	Kundens mål	Klientens mål	Pre-condition	Post-condition	Basisforløb
Indlæs karakter	Spiller	Indlæse en tidligere gemt karakter	Vise mulige gemte karakterer	Spillet er startet	Tillader spilleren at vælge en karakter at indlæse	- Spiller vælger at indlæse en karakter - Spil opretter instanser af alle gemte karakterer - Spil viser spillerens valg af karakterer
Vælg karakter	Spiller	Vælg en karakter at indlæse	Lade spilleren bruge en specifik karakter	Der er karakterer at vælge imellem, og spilleren har valgt at indlæse en karakter	Tillader spilleren at tilgå selve spillet (ligesom "Lav karakter" fra iteration 1)	- Spiller vælger en af de viste karakterer - Spil laver en kopi af karakteren - Spil sender spilleren videre med sin valgte karakter til submenuen
Gem karakter	Spiller	Gemme karakterens fremskridt	Lade spilleren gemme data	En karakter er i spil i submenuen	Spilleren kan vælge om karakteren skal gemmes ved at overskrive en anden karakter, eller om der skal oprettes en ny plads	- Spiller vælger at gemme - Spil opretter instanser af alle gemte karakterer - Spil viser alle gemte karakterer - Spil beder spiller om at vælge, hvilken der skal overskrives, eller om der skal gemmes som ny
Vælg gemmemetode	Spiller	Vælg en ønsket måde at gemme på	Lade spilleren bestemme, hvordan data gemmes	Spilleren har valgt at gemme en karakter	Karakterens data er gemt på den ønskede måde	- Spiller vælger, hvordan der skal gemmes denne gang - Spil gemmer karakterens data ved enten at overskrive eksisterende data eller gemme som ny (afhængigt af valg)
Vis statistikker	Spiller	Få vist statistikker for nuværende karakter	Lade spilleren se data om den aktuelle karakter	En karakter er i spil i submenuen	Spilleren kan se sin karakters statistikker	- Spiller vælger at få vist statistikker - Spil indhenter data fra karakter og tilknyttede objekter

					- Spil viser udvalgt data til spiller
--	--	--	--	--	---------------------------------------

Klassediagram:

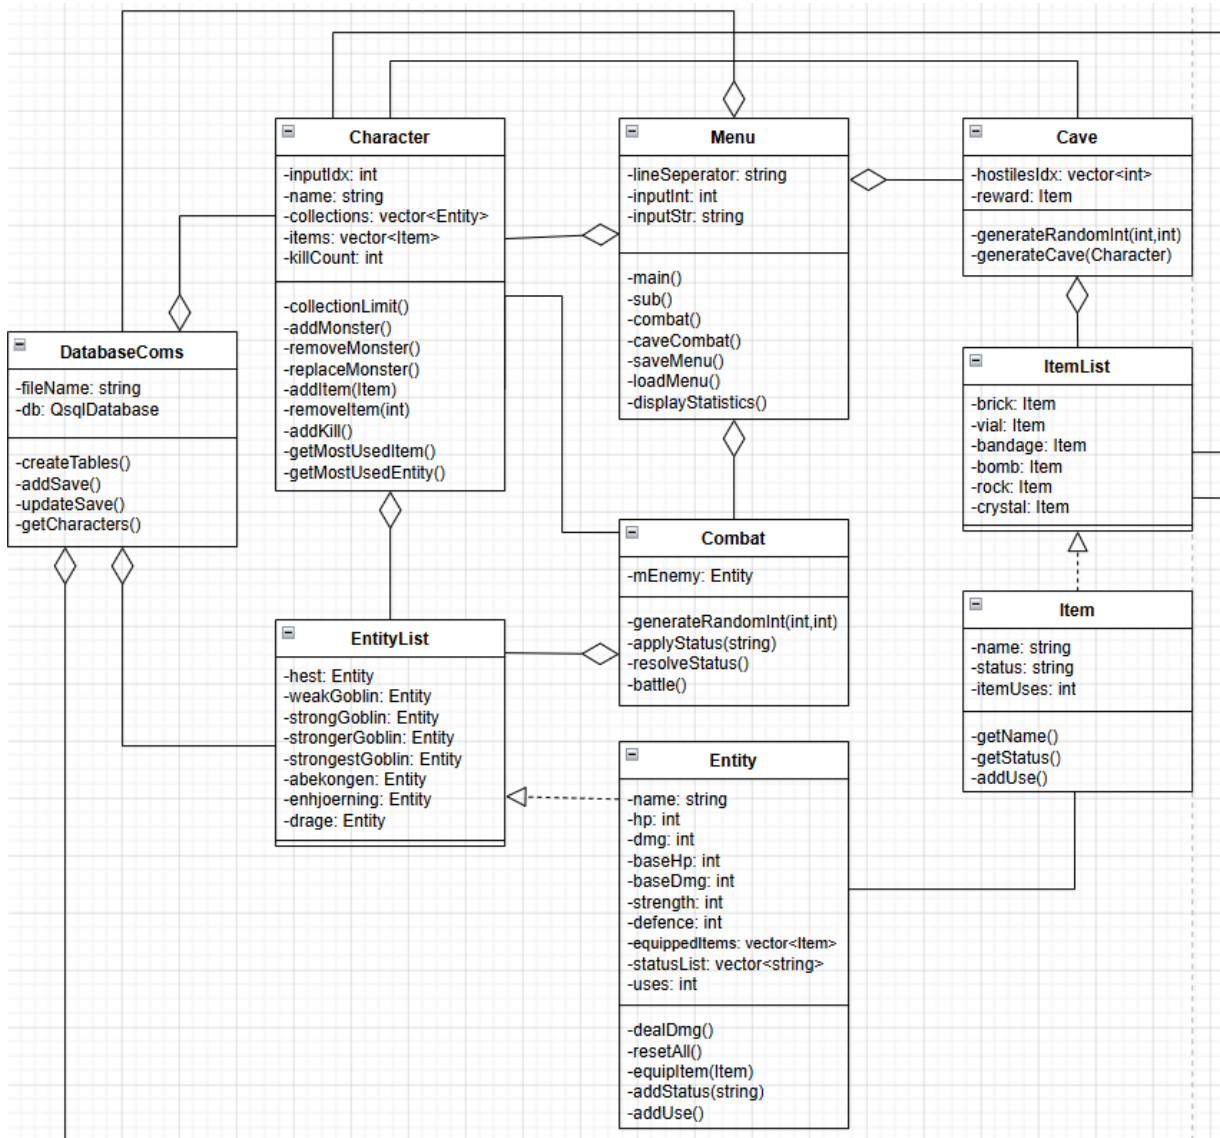

Figur 11 - Klassediagram for iteration 3

Ligesom i iteration 2 er flere funktioner og variabler udeladt af klassediagrammet her, da de ikke er relevante for forståelse, er beskrevet tidligere eller kun bruges som lokale hjælpefunktioner.


I den endelige version af iteration 3 holder "Entity" og "Item" nu styr på, hvor mange gange de er blevet brugt. På baggrund af dette kan "Character" bestemme hvilket "Item" og "Entity", der er blevet brugt mest. Herudover holder "Character" også styr på, hvor mange fjender, der er blevet besejret. Alt dette kan tilgås gennem "Menu".

("Item" har desuden variabler og funktioner, der tillader at holde styr på, hvor mange fjender er besejret via det givne "Item". Siden "Item" bruges til at give statuseffekter, der kan kombineres med andre eller styrker fremfor at skade, er dette ikke blevet udnyttet yderligere.)

For at tilgå og kommunikere med databasen benyttes "DatabaseComs". Når en "Character" med tilhørende "Item" og "Entity" skal gemmes heri, bruges deres indeksnummer fra henholdsvis "ItemList" og "EntityList". Når fx et "Entity" så senere skal hentes fra databasen, sammenlignes det gemte indeksnummer med "EntityList" og en kopi af skabelonen skabes. Unik data i form af, hvor mange gange det givne "Entity" er blevet brugt, hentes separat, hvorefter den oprettede instans af "Entity" modificeres.

Den lodrette streg i toppen af diagrammet skal læses som pilen fra "DatabaseComs" til "Menu", da det er herigennem "DatabaseComs" initialiseres.

Sekvensdiagram:

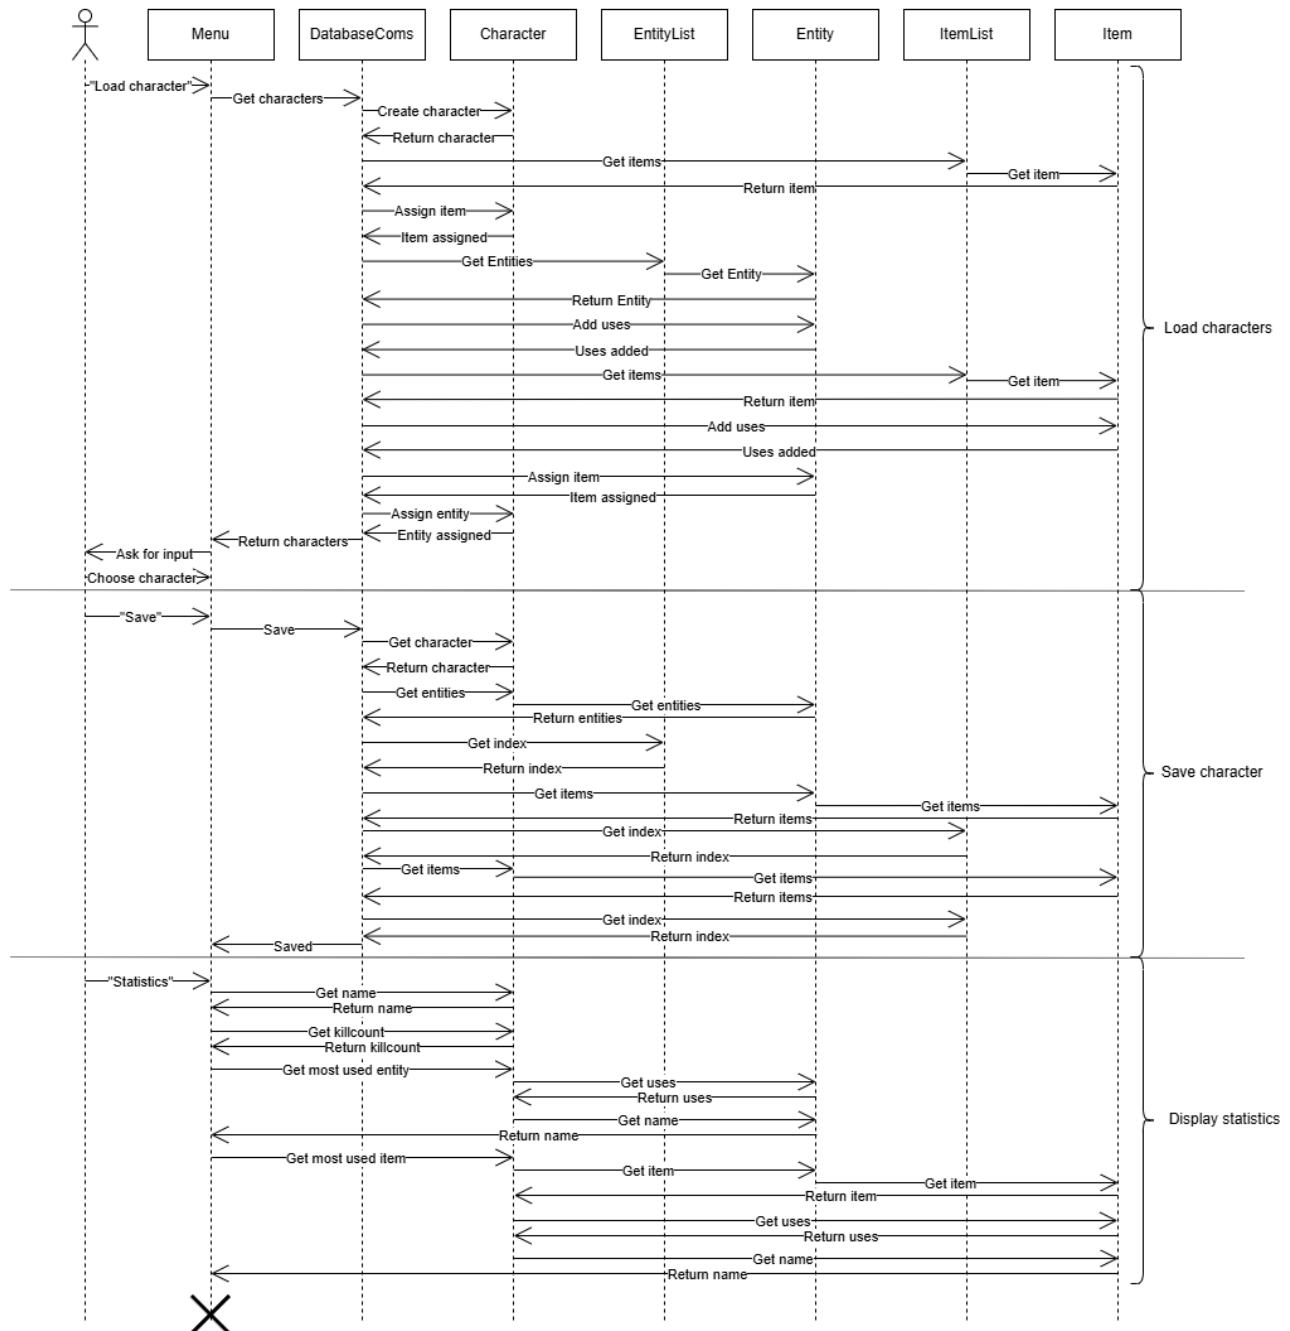

Figur 12 - Sekvensdiagram for iteration 3

Sekvensdiagrammet her har til formål at vise, hvordan en klasserne kommunikerer med hinanden, når spilleren henholdsvis vil indlæse og gemme data, samt se statistik. De vandrette linjer har til formål at vise, at der er tale om forskellige processer, der ikke nødvendigvis forekommer lige efter hinanden.

Nye objekter:

"DatabaseComs" er det objekt, hvorigennem kommunikation med databasen foregår.

Trin:

Trinnene i diagrammet er i nogle tilfælde endnu en gang forsimplet en smule af lignende grunde, som angivet i beskrivelsen af de tidligere iterationer.

Når spilleren vælger at indlæse en "Character", oprettes instanser af alle de "Character", der er gemt i databasen. Alle disse "Character" tildeles da de "Item", de blev gemt med. Herefter oprettes instanser af alle de "Entity", som "Character" blev gemt med, og modificeret med deres relaterede gemte data og de instanser af "Item", der var tilknyttet "Entity" og ikke "Character". Disse instanser af "Entity" tildeles hernæst den givne "Character", hvorefter dette fortsætter indtil alle instanser af "Character" har fået tildelt deres respektive "Item" og "Entity". Alle "Character" returneres så til "Menu", hvorefter deres navne præsenteres for spilleren, som vælger, hvilken der skal spilles videre med.

Når spilleren vælger at gemme en "Character", sker stort set det modsatte af, hvad der sker, når de indlæses. Her hentes navn og sejre fra "Character", foruden hvert indeks for "Entity" og "Item" i henholdsvis "EntityList" og "ItemList", samt hvorvidt de tilhører "Character" eller et "Entity". Dette opbevares da i databasen, hvorefter karakteren er gemt.

Hvis spilleren vælger at ville se den indsamlede statistik om sin karakter, hentes navn og sejre fra den aktuelle "Character". Herefter hentes antal brugsgange fra alle tilknyttede "Entity", hvorefter navnet på den med flest brugsgange returneres. Dernæst sammenlignes brugsgange for alle "Item", der er tilknyttet en instans af "Entity", på samme måde og navnet på den mest brugte "Item" returneres. Alt denne data præsenteres for spilleren, hvorefter sekvensen er fuldendt.

Database:

Databasen består af 4 tabeller; 'Charcter', 'CharItem', 'Entity' og 'EntlItem'.

Karaktererne selv gemmes i 'Character' med navn, antal sejre og et 'characterId', der fungerer som primærnøgle. Ting, som ikke er blevet tildelt et monster og derved ikke er blevet brugt, gemmes i 'CharItem' med dets indeks i "ItemList", samt hvilket 'characterId', det er tilknyttet.

Monstre gemmes i 'Entity' med dets indeks i "EntityList", antal gange brugt, hvilket 'characterId', det er tilknyttet, og et unikt 'entityId', der fungerer som primærnøgle. Ting, som er blevet tildelt til et monster, gemmes i 'EntlItem' med sit indeks i "ItemList", antal gange brugt og hvilket 'entityId', det er tilknyttet.

Normalformer:

Normalform:	Overholdes den:
1: ingen gentagelser	Data i databasens tabeller gentages ikke i samme række i samme tabel. Første normalform må da være opfyldt.
2: alle attributter afhænger af hele primærnøglen	I hver tabel afhænger alle de forskellige attributter af hele primærnøglen. I tilfældet af 'CharItem' og 'EntItem' afhænger de af en foreign key, der er primærnøgle i deres egne tabeller. Anden normalform må da være opfyldt.
3: attributter afhænger alle af en primærnøgle	Alt unikt relateret til "Character" opbevares i 'Character', alt unikt relateret til "Entity" opbevares i 'Entity', og alt unikt relateret til "Item" afhænger af en primærnøgle i enten "Character" eller "Entity", afhængigt af, hvor de er tilknyttet. Tredje normalform må da være opfyldt.
4: attributter skal også delvist relatere sig til andre attributter i samme tabel	De forskellige attributter i hver tabel er ikke uafhængige af hinanden og er derfor relateret til hinanden, såvel som primærnøglen. Eftersom "Item" er splittet op mellem 'EntItem' og 'CharItem', bruges henholdsvis 'entityId' og 'characterId' ikke samlet til at definere et sæt af attributter. I stedet er ikke-tildelte ting kun relateret til et 'characterId', mens ting, der er blevet tildelt til et monster, relaterer sig til et 'entityId', der så i sin egen tabel relaterer sig til et 'characterId'. Fjerde normalform må da være opfyldt.

Git branching strategi:

I udviklingen af ”Unavngivet spil”, er der for hver iteration blevet oprettet en ny branch, hvor iterationen er blevet udviklet og nye features implementeret, før den merges med master/main branch. På denne måde har der til enhver tid været mindst én funktionel branch i projektet.

Git log:

commit 1546c8cb49efbf6e5a0151dcded5b63c43a1eb0b

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Sun Jun 14 17:27:00 2026 +0200

removed old comments

commit e1cff957c5e381e2d2bdea5ff4a61518de4559e6

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Sun Jun 14 17:09:35 2026 +0200

indentation anomaly fixed

commit 3e9698c56f111957bfb3c82c375a8bd26359cf41

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Sat Jun 13 20:13:16 2026 +0200

fixed bounds in generateRandomInt()

commit d8e5c36e6cb9e401b631e5c98f4eea95ac550e99

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Sat Jun 13 20:08:41 2026 +0200

corrected spelling error

commit b3bdca72017391860a3bfbdbe08146d900057faa

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Sat Jun 13 19:58:41 2026 +0200

added statistics display

commit a912bb7e754496ba9fd054db6f4d3e0bb673efcf

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Sat Jun 13 18:04:25 2026 +0200

fixed flaw in previous fix

commit 816d04a70f62742c75f8a6485f6db5372c342500

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Sat Jun 13 18:01:42 2026 +0200

fixed sql syntax error

commit b6958b4070bb5eea97efc7ce35dd1cd2ea2bdcb4

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Sat Jun 13 17:54:44 2026 +0200

added entity uses to data extraction

commit e80fb0d1c922e49040e220e350c22a42c4f32372

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Sat Jun 13 17:51:23 2026 +0200

updated updateSave()

commit bca57c26962c6b32ce8cf69144b929281a406611

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Sat Jun 13 17:44:36 2026 +0200

removed outdated comments

commit 8758bd65679ef33bc3d28ba598abaeb0d0112710

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Sat Jun 13 17:37:19 2026 +0200

fixed syntax error

commit 65b483016b9ad0429b884ce8901e8e3e6544f78a

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Sat Jun 13 17:30:12 2026 +0200

removed outdated comments

commit ccf1eb5aceae27f70a234f6b630d3c40cf5b9b36

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Sat Jun 13 17:17:51 2026 +0200

stopped unused data from being saved in database

commit d20f212f4756a0b9ac57f4ee99b972f6a9639a4b

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Sat Jun 13 17:04:57 2026 +0200

removed unused functions

commit 11bca360da5cc4dfde2e35f73e412cbc614af06c

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Sat Jun 13 17:00:41 2026 +0200

changed load order

commit 0d55b81c1c70128cd33d02512c59daa17794b20e

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Sat Jun 13 16:50:46 2026 +0200

added method to circumvent entity limit when loading

commit 9a456b2d13522d6e19e1d2c6e88ebc283497f9a1

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Sat Jun 13 16:37:37 2026 +0200

fixed bug when adding monster to an empty collection

commit ad78966e8f6638660b783e292d4f2bb670d948f0

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Sat Jun 13 16:31:39 2026 +0200

fixed error in loading saved entities

commit 8ad26a911a455dbf67e7d6065afb31a36fc36022

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Sat Jun 13 16:21:03 2026 +0200

added comments

commit fe795f760cbc914868f233b97dcb7f0ac289f4c9

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Sat Jun 13 16:18:55 2026 +0200

implemented setName feature

commit c2a8b550f5f51c4a9359d5ffbb531b4195c20e08

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Sat Jun 13 16:17:26 2026 +0200

added setName feature

commit dd5db21dfa3b1c0bd0373e791f252fc88553ba17

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Sat Jun 13 16:17:12 2026 +0200

removed testing output

commit 55c556a531a51a8af7ef0fa80f221e9dce995b83

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Sat Jun 13 16:03:45 2026 +0200

fixed visual error in loadMenu()

commit cf4f46db4d002a2f725e2e0b864d85f9bf63f548

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Sat Jun 13 16:00:39 2026 +0200

fixed output error

commit d09941f890b07fda9dd5e7bba5f57fac11bb25a5

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Sat Jun 13 15:56:44 2026 +0200

added allies to loaded characters

commit a5190bec25653d2a5cb1ff3ca7a661f55566a39f

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Sat Jun 13 15:33:00 2026 +0200

added loadMenu()

commit 8382a8ccd122d3a5b8222473570c5384e3bffde2

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Sat Jun 13 13:18:46 2026 +0200

fixed iterator error in saveMenu()

commit 4f4bfe0f2042a682257c11c41d2e88009e433874

Author: sammy <spnrn04@gmail.com>

Date: Sat Jun 13 12:56:29 2026 +0200

resolving storage problems

commit 545e85e71662d244fd5d4b2ab987adcb59ce04b9

Author: sammy <spnrn04@gmail.com>

Date: Sat Jun 13 12:55:32 2026 +0200

Add gitignore for build artifacts

commit 0ab76802399242f2ca987210845546f80f6265ed

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Sat Jun 13 11:56:58 2026 +0200

modified saveMenu ordering

commit 2fb29682409c4dd0afcfc96bfbbfa9f74669c427

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Sat Jun 13 11:50:51 2026 +0200

edited saveMenu() to account for save override

commit b1f396eee2d34cb13c75ba0fc92824d6364576cd

Author: sammy <spnrrn04@gmail.com>

Date: Sat Jun 13 11:39:16 2026 +0200

fixed getCharacters()

commit 6d8c002e8e0ca512d38eb8331634081592e85721

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Sat Jun 13 11:26:12 2026 +0200

added output for exosting saves in saveMenu()

commit 2585254d829b60ebbe341dd6655ba49dd2c72b98

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Fri Jun 12 17:44:08 2026 +0200

removed testing outputs

commit 68f2f63ca4550a8747518ae9c757e53e5ee46e41

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Fri Jun 12 17:40:35 2026 +0200

updated updateSave() to match fixes in addSave()

commit a363dda17cb8f69a5021ce8ce7c7772945cc9388

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Fri Jun 12 17:31:23 2026 +0200

fixed saving entity items

commit 2be5c77e3a81732e58943f730194e3f4d8a0196d

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Fri Jun 12 17:26:56 2026 +0200

removed test output

commit b9ecdadf2553e287519b22f675003e79f54b8aa8

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Fri Jun 12 17:09:18 2026 +0200

header now matches cpp

commit 235367e9daf08f83b2c264adadd179ff08be8ec4

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Fri Jun 12 17:08:04 2026 +0200

fixed autogenerated increment

commit f12a0eb4b3d628f5cf1a5175e946c1319036820c

Author: sammy <spnrn04@gmail.com>

Date: Fri Jun 12 16:56:00 2026 +0200

error fix

commit 982579c897bd30e87646fb93d30d485c3b8e8dce

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Fri Jun 12 16:43:24 2026 +0200

added auto increment, when saving

commit 28159ecafcb0e8fffc7e88a47fe232795806c466

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Fri Jun 12 16:07:19 2026 +0200

reversed earlier 'fix'

commit 7c5b6b1cad3ae2cdb53101dc83c9c46e037602cf

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Fri Jun 12 16:02:25 2026 +0200

iterator fix

commit 8b924bebb3b0433162ccd026abfd8ab7a2698973

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Fri Jun 12 15:53:44 2026 +0200

matcing header to cpp

commit 0067fe99cff44d8b122e96bcc1eb244d83b0e1ef

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Fri Jun 12 15:45:48 2026 +0200

syntax test

commit e00b84e14545eff1ef0100a085b50652c9aaecb1

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Fri Jun 12 15:38:56 2026 +0200

syntax fix

commit 2cb40524fbc088e5792e1219d609fbf45298d3a3

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Fri Jun 12 15:35:22 2026 +0200

syntax fix

commit 6f5871c59dda4bd82304075041517d65286788c6

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Fri Jun 12 15:32:28 2026 +0200

syntax fix

commit 4a278f14c99bf84263c66f6c540d626540f74fc3

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Mon May 25 19:55:25 2026 +0200

error fix

commit 8cb4bd52a216b458f9519f9fb09581b8efe7e5

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Mon May 25 19:53:35 2026 +0200

updated updateSave()

commit b80b9ae280ed4b93bd1cd14268389efa760d7db4

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Sun May 24 22:18:23 2026 +0200

added entity assignment and entity item assignment to extraction

commit 347e68221b8bc929b18276fc890f30173e8aba7b

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Sun May 24 21:51:47 2026 +0200

added character item assignment to extraction

commit a0d9f87aaa7fb68fb4ea4fe8077554d9a1f99210

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Sun May 24 21:24:58 2026 +0200

added character extraction from database

commit 6a71e57b7f68df98951fad196e4a353019e2c32f

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Sun May 24 18:24:24 2026 +0200

updated updateSave() to match addSave()

commit 30612edafdd770ee18e6a4511ea0f91880d4fd78

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Sun May 24 18:04:26 2026 +0200

edited comments

commit 8ae7cc91772a37b81d1d260d863fde61fd309658

Author: sammy <spnrn04@gmail.com>

Date: Sun May 24 17:58:36 2026 +0200

fixed adding save to database

commit 2d069a46363b6c836e1ed8b3783a1d678c53c11f

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Sun May 24 17:30:29 2026 +0200

added alternate value adding call

commit 1c820ea65c0fa93d14847158cc8fb43471a68c3b

Author: sammy <spnrn04@gmail.com>

Date: Sun May 24 17:07:43 2026 +0200

fixed database initializer

commit 4b07b06c59941cf1e367a2f28c8a9bbdfa6990ce

Author: sammy <spnrrn04@gmail.com>

Date: Sun May 24 16:34:15 2026 +0200

bugfix and cleanup

commit 9f6e6acea6e87f2470a402e493ac3d83fdbbc4f7d

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Sun May 24 16:14:53 2026 +0200

added stand in character extraction

commit aabc75cca89aea047c2d273d0452b48e54ce557a

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Sun May 24 16:04:06 2026 +0200

added kill count to items

commit 41cd48c70ce4e2fdd95ada870ca7d1b2d06191ab

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Sun May 24 15:36:58 2026 +0200

added entity use counter

commit 1ff13efa19f9ca4d5eb9f241a3a7115380b8b75c

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Sun May 24 15:28:55 2026 +0200

added item use counter

commit 67807e1d878001877d07ea9cdd685eec5f2caf8c

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Sun May 24 13:50:40 2026 +0200

implemented save menu in menu system

commit f06f1fe0626b48b5ec9115d25dc972cdf5e51b26

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Sun May 24 13:50:15 2026 +0200

added table to database

commit 6cfae4b175f5b4265bbde5e7b215da6fc14ba8ae

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Sun May 24 11:53:06 2026 +0200

added table to database

commit 6983c41d5fec4977d319aa5d164ae9a762c63a94

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Sat May 23 20:58:06 2026 +0200

added functions to create, open, close, add elements to, and update elements in database

commit eb0d7862a9d23f003b590bcf5ec83d378407e5f2

Author: sammy <spnrrn04@gmail.com>

Date: Sat May 23 15:03:55 2026 +0200

now uses sqlite

commit f9866483c4b9f2c6b8f8c9876efc62b99500d905

Author: sammy <spnrrn04@gmail.com>

Date: Sat May 23 14:08:13 2026 +0200

modified to work with VM setup

commit bb8cf886234813cf10c09a382294bfcaf538098f

Author: spnrrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Sat May 23 13:36:01 2026 +0200

set up database construction

commit bd076d37474e2f760ec54ca8c1bffaa922175a0e

Author: sammy <spnrrn04@gmail.com>

Date: Sat May 23 11:43:46 2026 +0200

added databaseComs class

commit acd5fe28c061293ab8b8177358b5e0467a8ecc26

Author: sammy <spnrrn04@gmail.com>

Date: Sat May 23 11:38:45 2026 +0200

added databaseComs class

commit 00ce11e617741475cfc4d92055eb39722824c982

Merge: e51e825 823ae58

Author: sammy <spnrrn04@gmail.com>

Date: Sat May 23 11:07:02 2026 +0200

Merge branch 'master' into iteration3

commit 823ae589de9bc82d16ba52f1ea4e3e943053d2fc

Author: sammy <spnrrn04@gmail.com>

Date: Sat May 23 11:02:08 2026 +0200

updated to run on VM

commit e51e8252770b4e91cff5285d73a92aa08f168619

Author: spnrrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Sun May 17 16:09:56 2026 +0200

set up and added .db file

commit 234b05ffcf1da60cca376cff63591688d2d06a1d

Author: spnrrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Sun May 17 15:32:25 2026 +0200

post merge commit + fixed reward issue in caveCombat()

commit d371f9f21b0f0bced3c7f5ec4fe0c1616bce6fd7

Merge: 6c6451b 99ca912

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Sun May 17 15:26:18 2026 +0200

Merge branch 'iteration2'

commit 6c6451b4aab239fa3928b937a38ed5f5497a5616

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Sun May 17 15:26:11 2026 +0200

pre merge commit

commit 99ca9124507d65d0dfd9e00efd8a23236ac9244d

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Sun May 17 15:06:44 2026 +0200

Update build files

commit dda69f04152e2bc635d9aaa2567bc86fddb5d248

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Wed May 6 12:28:41 2026 +0200

caveCombat has been implemented, and string input has been swapped for char input when capturing monsters

commit b5a25b013479db1b0f980f6785da675f23c6471a

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Wed May 6 10:26:28 2026 +0200

added menu to manage monsters and have them equip items stored in character

commit 9df80e9339a081b13a09a6dadcc4aa712fd2d2ed

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Sun May 3 15:02:42 2026 +0200

fixed bug in ally stat reset

commit 6e832ecbfa55788615ae79b2bf102e70214f32fc

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Sun May 3 14:44:30 2026 +0200

added caves with dynamical scaling enemies and item rewards

commit 8e8de1211114a0d4114fb928717b8ab672f43feb

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Sun May 3 13:27:22 2026 +0200

monster stats now resets after combat

commit 01a0b53e369da86c9ff90deb7911ad37b6971980

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Thu Apr 30 16:49:28 2026 +0200

added status handling, items, and function to apply status effect

commit 187bc2f89b6d468d7ff253b5dce37c2a24fced4a

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Thu Apr 30 12:17:36 2026 +0200

Added item class and itemList with standardized items

commit 6e2ca140ef082b75a3b760f0557da83d16e70984

Merge: 0a60391 0b6749b

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Thu Apr 30 09:52:36 2026 +0200

Merge branch 'iteration1'

commit 0a603911549b33f564a550732e54042092f5df4a

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Thu Apr 30 09:46:25 2026 +0200

pre merge

commit 0b6749be5ca4c803c8f0633952d6f6678df06121

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Thu Apr 30 09:44:16 2026 +0200

committing files pre merge

commit 8e3e8bc68ec647520713f03b35bce6104ecea93c

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Thu Apr 30 09:40:23 2026 +0200

comitting some files pre merge

commit 00ab7e9e0aac9334a2f2aaa1ee3634b1245329cf

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Thu Apr 30 09:36:39 2026 +0200

Implemented random turn order and some error handling

commit a4e928a40581e29537e79e051838f63efbada265

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Thu Apr 23 10:47:16 2026 +0200

updated name of enemyList to entityList

commit 23e344fd6ed7cd2d28f2bbdb4a74962e4be28372

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Mon Mar 23 14:21:57 2026 +0100

combat class now functional and menu system updated to reflect it

commit f950d060a91bc773dc2a1998251868050e3e654d

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Sun Mar 22 20:48:18 2026 +0100

Made a combat system and an enemyList as a class

commit 71347f8e933575566f5c44938952241406b53a9d

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Sat Mar 21 18:52:04 2026 +0100

Added combat class and updated menu architecture

commit 163b87659d97882eb8429d07271f7a1bfcfefad8

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Sat Mar 21 17:31:25 2026 +0100

added enemy list and sub menus

commit c2bdf4be35f1dfe57207527027b90d02aa13c589

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Sat Mar 21 16:03:53 2026 +0100

added a menu class and set up main file to include it

commit cdf4f6474d2093cd75d503a31492162e677c280a

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Fri Mar 20 19:02:15 2026 +0100

Entity can now take damage

commit 5974591ac6a1efb9f80ad73fadab02569d06fce2

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Fri Mar 20 18:26:33 2026 +0100

added monster handling to character class

commit fb79bb2f7081d1f9f6725bad10a4cb82c834032b

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Fri Mar 20 17:39:09 2026 +0100

Added character class

commit 1b66d3af7714771aed80c313fad907658b685905

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Fri Mar 20 17:20:04 2026 +0100

Added entity class

commit 0c4ef7cbad3f9f9f52630b077c49d21a3d3c4ed6

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Fri Mar 20 16:49:41 2026 +0100

Updated files

commit ae19a66cd44416e46babce4786782d38962dda46

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Fri Mar 20 16:48:37 2026 +0100

Updated files

commit b413f1fb0a827d0c689babb72b0f0f314aa75725

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Thu Mar 12 09:05:15 2026 +0100

Added files and testing git setup

commit 80464e7f0fdd1c16473345b24df7baba3beb73da

Author: spnrnav <anmil25@student.sdu.dk>

Date: Thu Mar 12 08:58:42 2026 +0100

added files, main(), and testing git setup