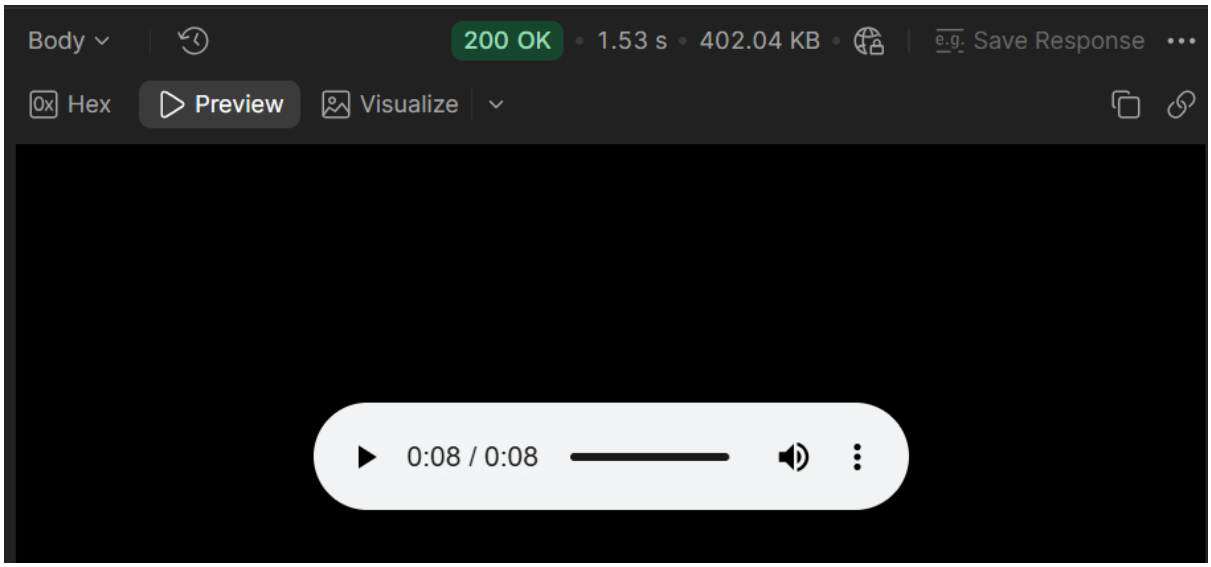
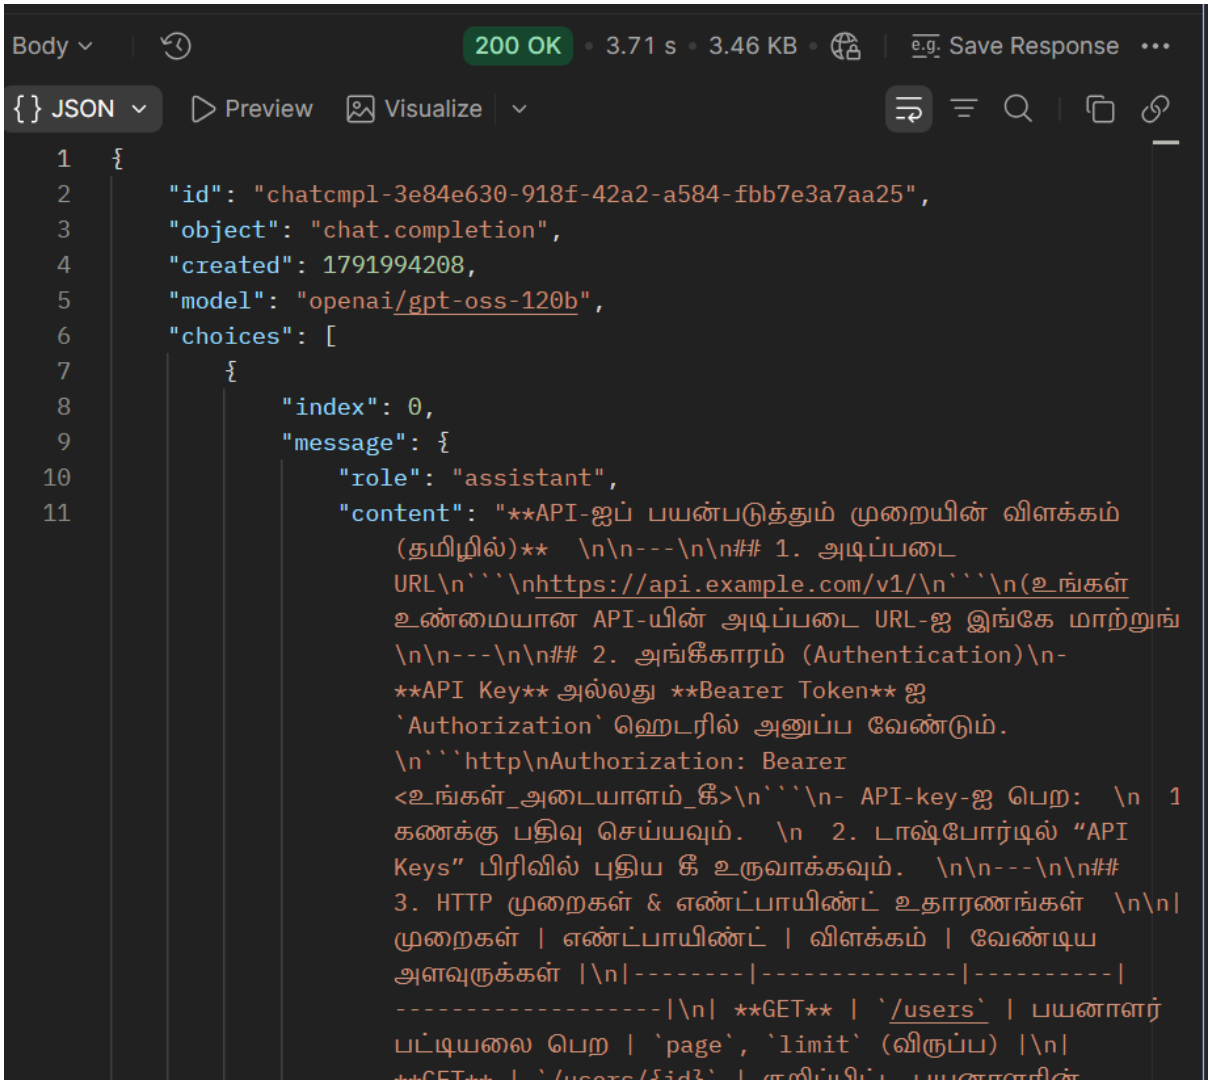
S01-Text to Audio



S02- MultiLingual



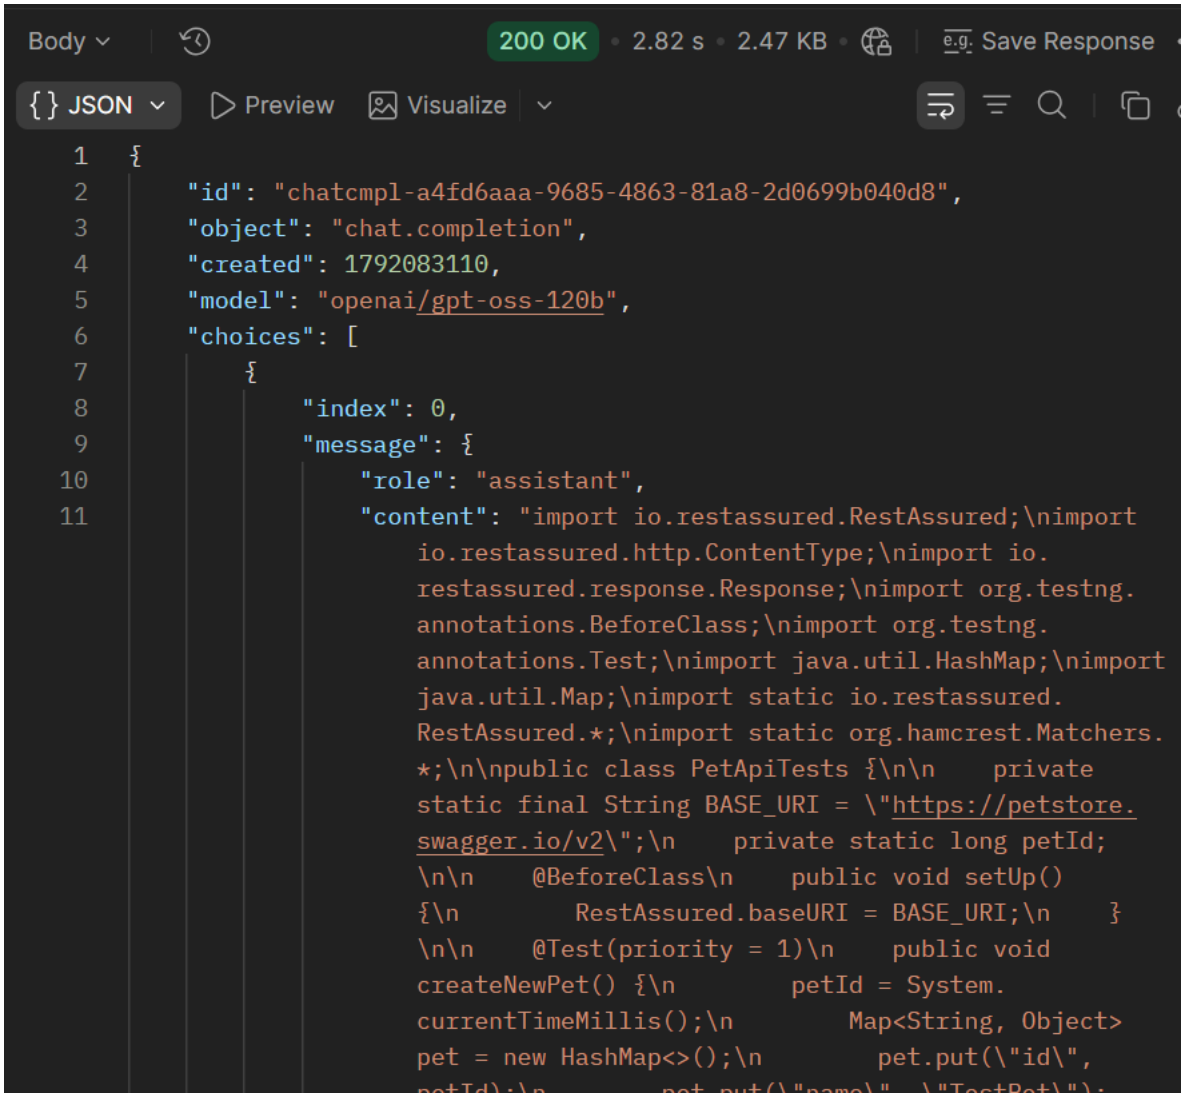

```
{
    "id": "chatcmpl-3e84e630-918f-42a2-a584-fbb7e3a7aa25",
    "object": "chat.completion",
    "created": 1791994208,
    "model": "openai/gpt-oss-120b",
    "choices": [
        {
            "index": 0,
            "message": {
                "role": "assistant",
                "content": "**API-ஐப் பயன்படுத்தும் முறையின் விளக்கம் (தமிழில்)**  \n\n---\n\n## 1. அடிப்படை URL\n```\nhttps://api.example.com/v1/\n```\n(உங்கள் உண்மையான API-யின் அடிப்படை URL-ஐ இங்கே மாற்றுங்\n\n---\n\n## 2. அங்கீகாரம் (Authentication)\n- **API Key** அல்லது **Bearer Token** ஐ `Authorization` ஹெடரில் அனுப்ப வேண்டும்.\n```http\nAuthorization: Bearer <உங்கள்_அடையாளம்_கீ>\n```\n- API-key-ஐ பெற:  \n  1. கணக்கு பதிவு செய்யவும்.  \n  2. டாஷ்போர்டில் “API Keys” பிரிவில் புதிய கீ உருவாக்கவும்.  \n\n---\n\n## 3. HTTP முறைகள் & எண்ட்பாயிண்ட் உதாரணங்கள்  \n\n| முறைகள் | எண்ட்பாயிண்ட் | விளக்கம் | வேண்டிய அளவுருக்கள் |\n|--------|-------------|----------|-------------------|\n| **GET** | `/users` | பயனாளர் பட்டியலை பெற | `page`, `limit` (விருப்ப) |\n|
```

```
புதிய பயனாளர் உருவாக்க | `name`, `email`, `passwor
(JSON body) |\n| **PUT** | `/users/{id}` | பயனாளர்
தகவலை புதுப்பிக்க | `id` (path) + JSON body |\n|
**DELETE** | `/users/{id}` | பயனாளரை நீக்க | `id`
(path) |\n\n---\n\n## 4. கோரிக்கை (Request) வடிவம்
\n\n### a. Header-கள் (எப்போதும் சேர்க்க வேண்டியது)
\n```http\nContent-Type: application/json\nAccept:
application/json\nAuthorization: Bearer
<your_token>\n```\n\n### b. Query Parameter (GET)
\n```\nGET https://api.example.com/v1/users?page=2&
limit=20\n```\n\n### c. Body (POST / PUT) –
JSON\n```json\n{\n  \"name\": \"ரவி குமார்\",\n
\"email\": \"ravi@example.com\",\n  \"password\":
\"StrongP@ssw0rd\"\n}\n```\n\n---\n\n## 5. பதில்
(Response) – JSON உதாரணம்  \n\n### வெற்றிகரமான
OK) பதில்\n```json\n{\n  \"status\": \"success\",\n
\"data\": {\n    \"id\": 123,\n    \"name\": \"ரவி
குமார்\",\n    \"email\": \"ravi@example.com\",\n
\"created_at\": \"2026-10-13T08:45:00Z\"\n  },\n
\"message\": null\n}\n```\n\n### பிழை (4xx / 5xx)
பதில்\n```json\n{\n  \"status\": \"error\",\n
\"error_code\": \"INVALID_PARAMETER\",\n
\"message\": \"email புலம் தவறான வடிவில் உள்ளது.\"
\n```\n\n---\n\n## 6. cURL உதாரணம்  \n\n### GET –
பயனாளர் பட்டியலை பெற  \n```bash\ncurl -X GET
\"https://api.example.com/v1/users?page=1&limit=10\"
\\\n  -H \"Authorization: Bearer YOUR_TOKEN\" \\\n
```

```
\"email\": \"anitha@example.com\",\n
\"password\": \"Secret123!\"\n      }
'\n```\n\n---\n\n## 7. பொதுவான கவனிக்க வேண்டிய
\n\n| விஷயம் | விளக்கம் |\n|--------|----------|\n|
**ரேட் லிமிட்** | நொடி 60 கோரிக்கைகள் (எல்லா
எண்ட்பாயிண்ட்களுக்கும்) - அதிகப்படியான கோரிக்கை
வந்தால் `429 Too Many Requests` கிடைக்கும். |\n|
**பேஜினேஷன்** | பட்டியல் எண்ட்பாயிண்ட்களில்
`page` மற்றும் `limit` பராமீட்டர்களை
பயன்படுத்தவும். |\n| **தவறான தரவு** | 400 ( Bad
Request ) பதில் வரும்; பிழை விவரங்கள் `error_code`
மற்றும் `message`-இல் இருக்கும். |\n| **HTTPS** |
எப்போதும் HTTPS-ஐ பயன்படுத்தி தரவை குறியாக்கம்
செய்யவும். |\n| **லாக்** | API-கீயை அல்லது டோக்க
மூன்றாம் நபர்களுக்கு வெளிப்படுத்த வேண்டாம். |
\n\n---\n\n## 8. உதவிக்கான தொடர்பு  \n\n| வழி |
விவரம் |\n|-----|--------|\n| **ஆவணம்** | https:/
docs.example.com |\n| **தொழில்நுட்ப ஆதரவு** |
support@example.com |\n| **சமூகம் / Discord** |
https://discord.gg/example |\n\n---\n\n**இந்த
படிகளைக் கடைபிடித்து, உங்கள் பயன்பாட்டில் API-ஐ
எளிதாக ஒருங்கிணைக்க முடியும்.**  \nமேலும் ஏதேனும்
கேள்விகள் இருந்தால், தயங்காமல் கேளுங்கள்! 🙏",
12      "reasoning": "The user writes in Tamil: \"மிகவும் நன்றி!
இந்த API-ஐ எப்படி பயன்படுத்துவது என்று சொல்லுங்க
```



S03-GenerateAPITestcasesFromSwaggerCode




```
{
    "id": "chatcmpl-a4fd6aaa-9685-4863-81a8-2d0699b040d8",
    "object": "chat.completion",
    "created": 1792083110,
    "model": "openai/gpt-oss-120b",
    "choices": [
        {
            "index": 0,
            "message": {
                "role": "assistant",
                "content": "import io.restassured.RestAssured;\nimport
                    io.restassured.http.ContentType;\nimport io.
                    restassured.response.Response;\nimport org.testng.
                    annotations.BeforeClass;\nimport org.testng.
                    annotations.Test;\nimport java.util.HashMap;\nimport
                    java.util.Map;\nimport static io.restassured.
                    RestAssured.*;\nimport static org.hamcrest.Matchers.
                    *;\n\npublic class PetApiTests {\n\n    private
                    static final String BASE_URI = \"https://petstore.
                    swagger.io/v2\";\n    private static long petId;
                    \n\n    @BeforeClass\n    public void setUp()
                    {\n        RestAssured.baseURI = BASE_URI;\n    }
                    \n\n    @Test(priority = 1)\n    public void
                    createNewPet() {\n        petId = System.
                    currentTimeMillis();\n        Map<String, Object>
                    pet = new HashMap<>();\n        pet.put(\"id\",
```

```
(\"id\", petId);\n        updatedPet.put(\"name\",
\"UpdatedPet\");\n        updatedPet.put(\"status\",
\"sold\");\n\n        given()\n            .
contentType(ContentType.JSON)\n            .body
(updatedPet)\n        .when()\n            .put(\"/
pet\")\n        .then()\n            .statusCode(200)
\n            .body(\"id\", equalTo((int) petId))
\n            .body(\"name\", equalTo
(\"UpdatedPet\"))\n            .body(\"status\",
equalTo(\"sold\"));\n    }\n\n    @Test(priority =
4, dependsOnMethods = \"updateExistingPet\")\n
public void deletePetById() {\n        given()
\n        .when()\n            .delete(\"/pet/{petId}
\", petId)\n        .then()\n            .statusCode
(200)\n            .body(\"message\", equalTo(String.
valueOf(petId)));\n\n        // Verify
deletion\n        given()\n            .accept
(ContentType.JSON)\n        .when()\n            .get
(\"/pet/{petId}\", petId)\n        .then()
\n            .statusCode(404);\n    }\n}",
"reasoning": "We need to output only Java code, no
markdown fences. Provide imports, a test class with
@BeforeClass for base URI setup, test methods for
createPet, getPetById, updatePet, deletePet. Use
RestAssured, TestNG, assertions. Must be executable.
Use meaningful names. Use request body creation
```

```
                    RestAssured.baseURI = \"https://petstore.swagger.io/
                    v2\";\n\nOk.\n\nWrite code.\n\n"
                },
                "logprobs": null,
                "finish_reason": "stop"
            }
        ],
        "usage": {
            "queue_time": 0.395983101,
            "prompt_tokens": 396,
            "prompt_time": 0.021600824,
            "completion_tokens": 912,
            "completion_time": 1.93792721,
            "total_tokens": 1308,
            "total_time": 1.9595280339999999,
            "completion_tokens_details": {
                "reasoning_tokens": 275
            }
        },
        "usage_breakdown": null,
        "system_fingerprint": "fp_e1a78f200e",
        "x_groq": {
            "id": "req_01m507m8ewe7y9eap27wp80d58",
            "seed": 1275534054
        },
        "service_tier": "on_demand"
}
```