


mkdir

폴더 생성

- `mkdir` `폴더 이름` : 폴더 생성

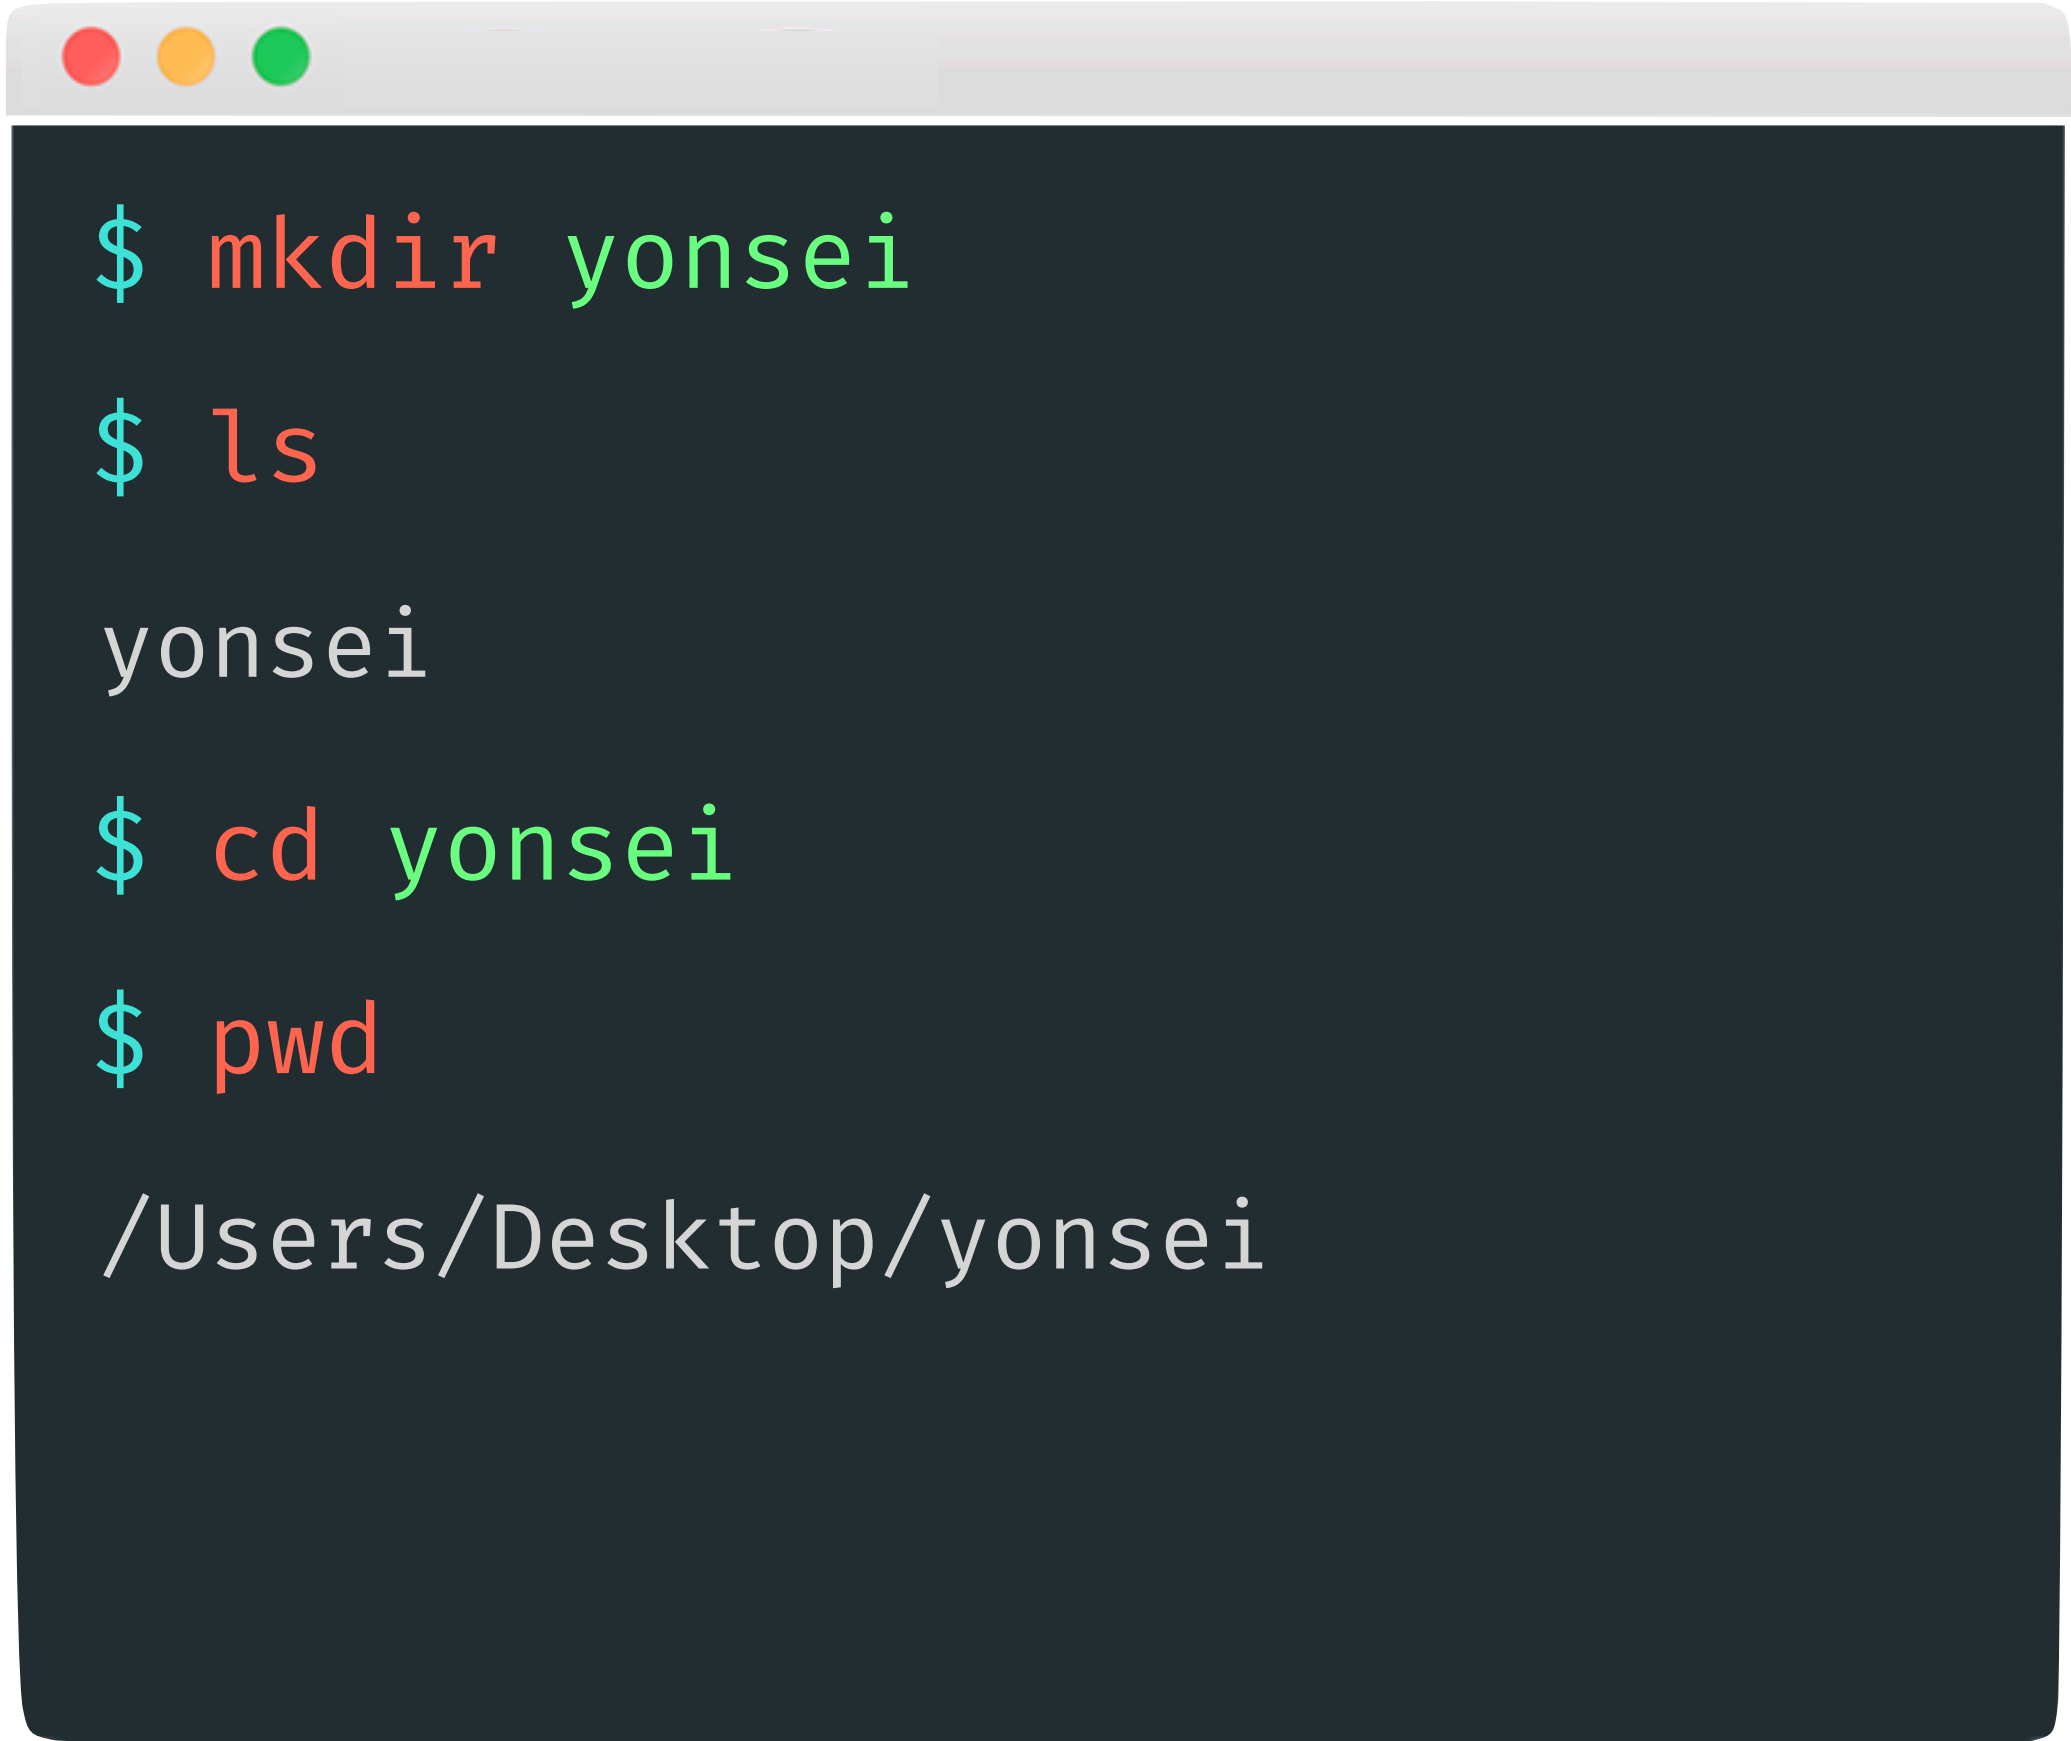

```
$ mkdir yonsei
$ ls
yonsei
$ cd yonsei
$ pwd
/Users/Desktop/yonsei
```


touch, vi

파일 생성

- `touch` 파일 이름.확장자 : 파일 생성

파일 생성 후 편집

- `vi` 파일 이름.확장자
 - 파일이 없다면 생성과 동시에 편집 가능
 - 파일이 있다면 편집모드로 동작
 - 파일 수정 시에 알파벳 `i`
 - 파일 모두 수정 후 저장 후 종료는 `esc` + `:` + `w` + `q`

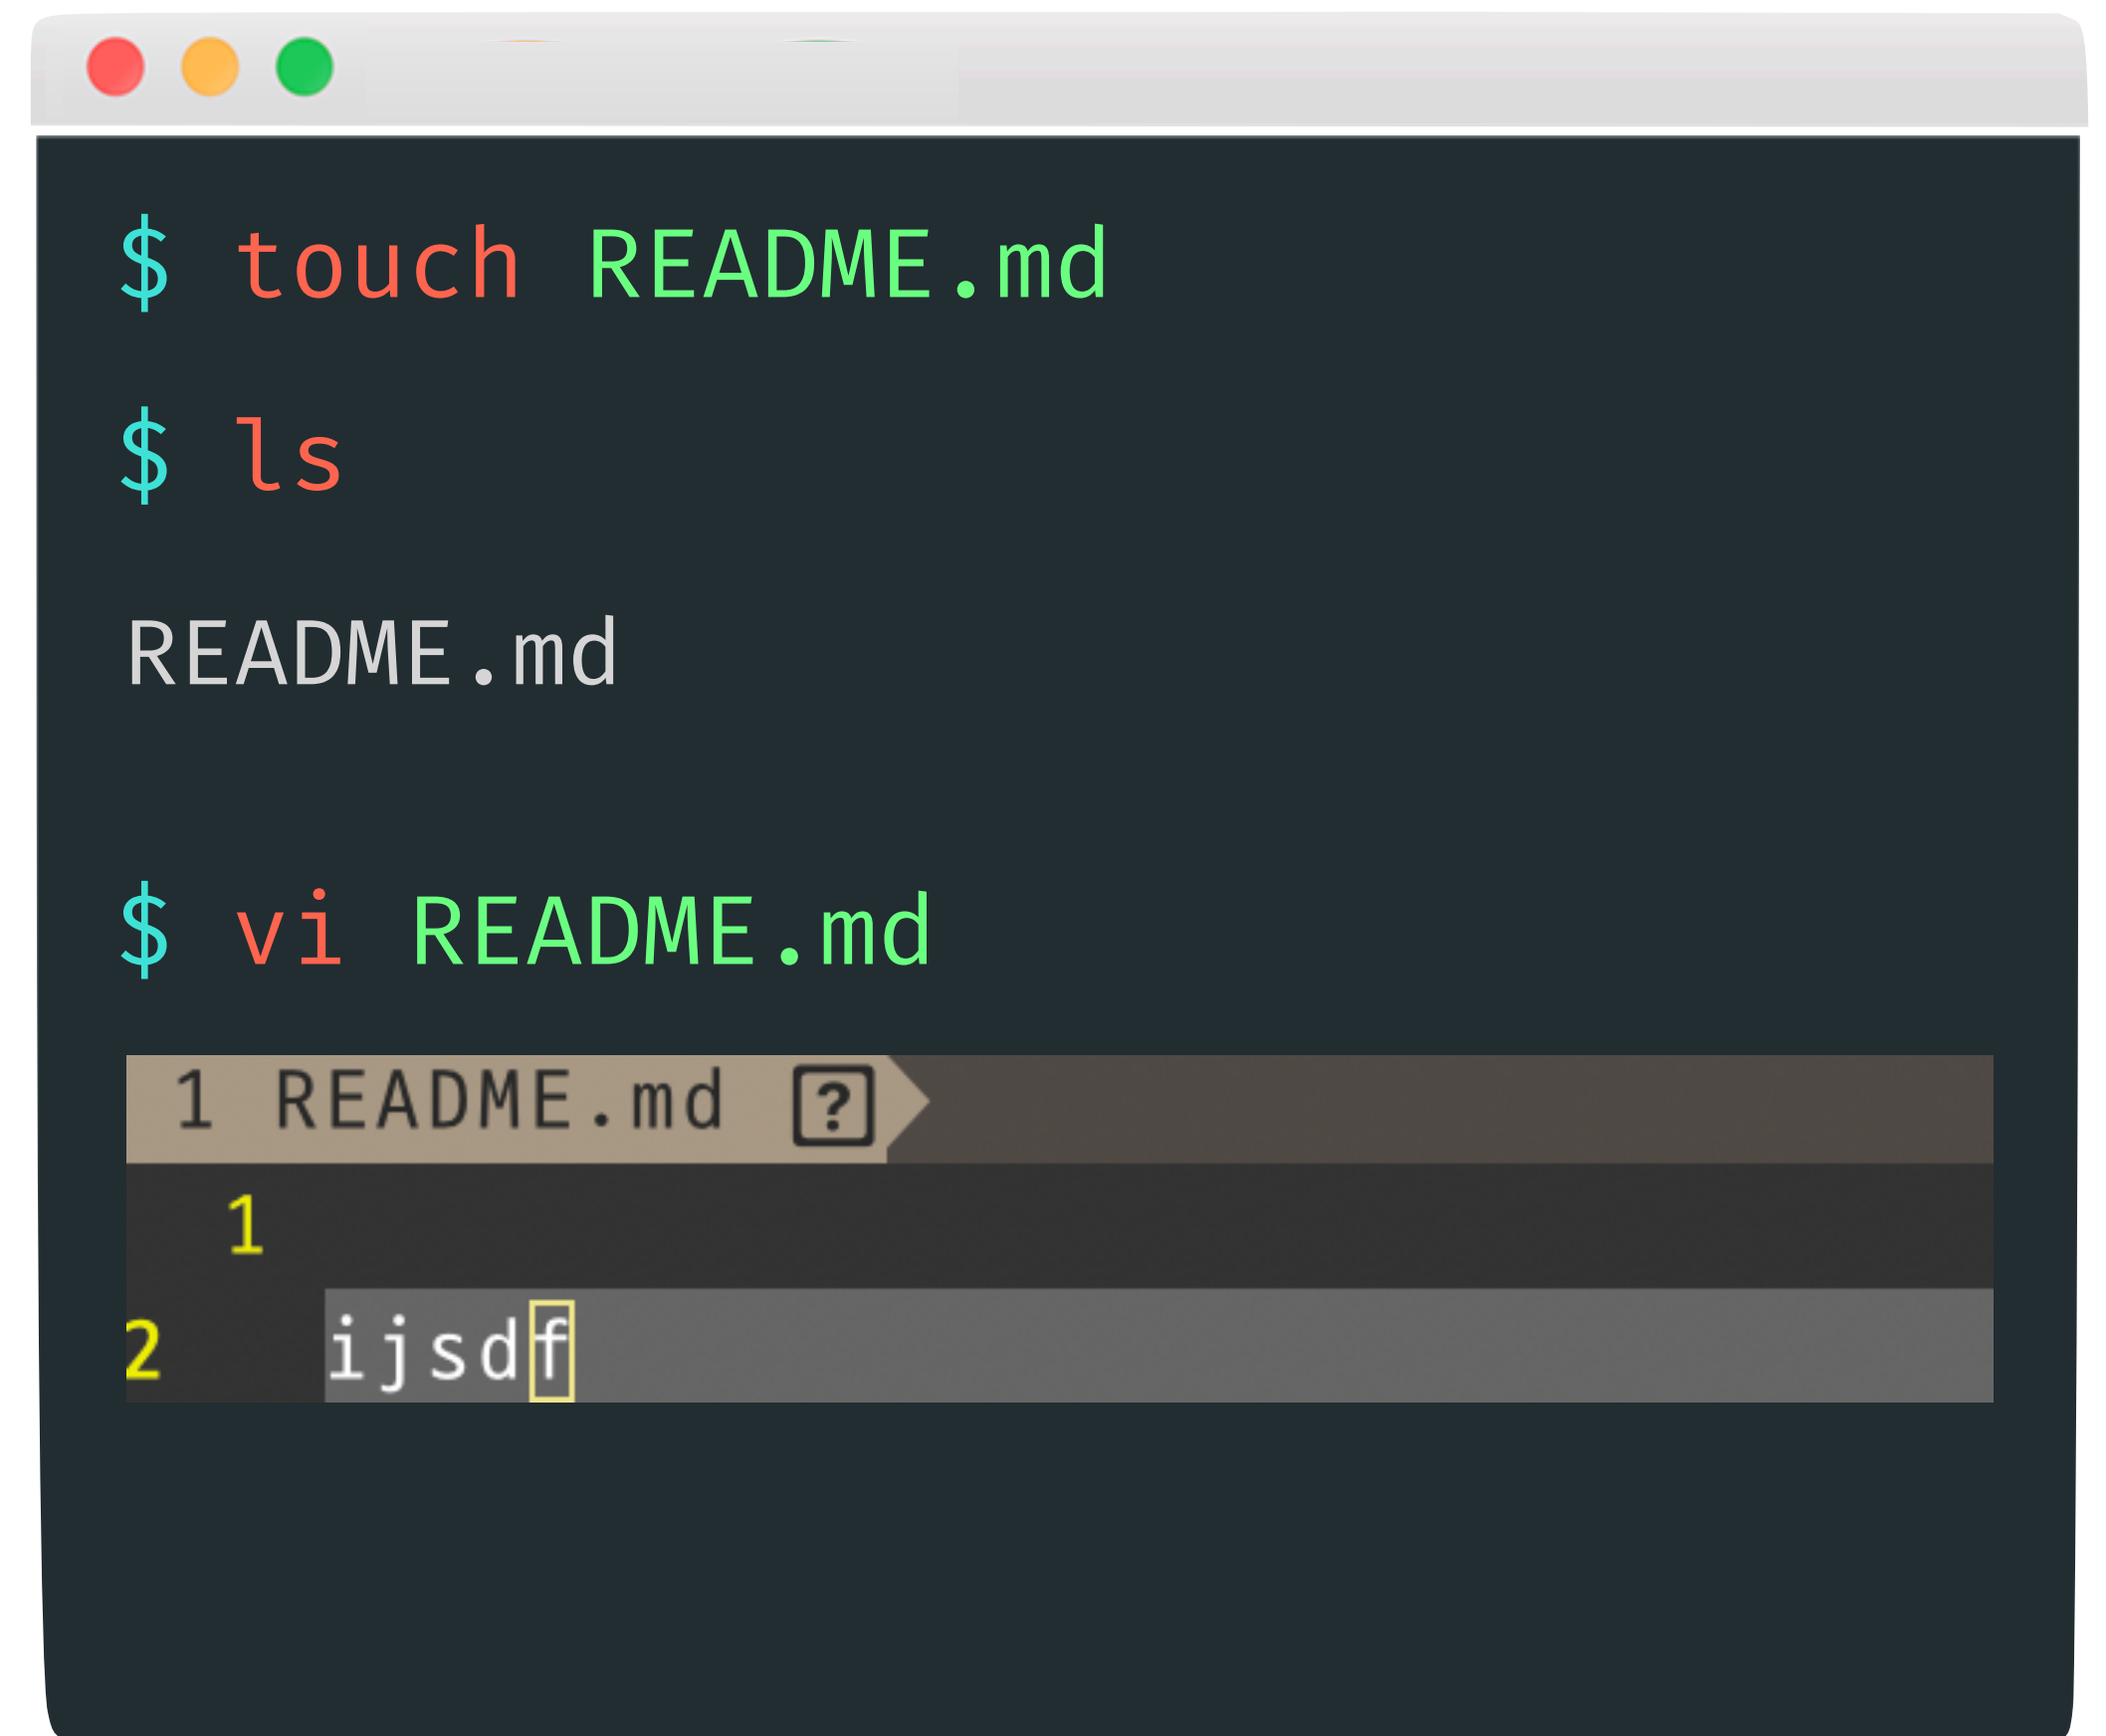

```
$ touch README.md
$ ls
README.md

$ vi README.md

1 README.md [?]
1
2 ijsdf
```