Міністерство освіти і науки України
НТУ «Дніпровська політехніка»
Кафедра системного аналізу і управління

Звіт з практичної роботи № 4

З дисципліни

«Аналіз програмного забезпечення»

Виконав: ст. гр. 122-23-2
Приймачов Сергій Едуардович
Перевірив: ас. каф. САУ
Шевченко Юлія Олександрівна

Дніпро
2026

Практична робота 4

Тема: Amazon Simple Storage Service AWS S3.

Мета: Налаштувати S3 bucket і статичний вебсайт, що відображає ПІБ та академічну групу студента.

Хід роботи

У консолі S3 створено bucket pryimachov-serhii-bucket-apz у європейському регіоні.
Підготовлено index.html, у якому вказано ПІБ «Приймачов Сергій Едуардович» і групу 122-23-2.
Файл завантажено до bucket; для навчальної вебсторінки налаштовано контрольований публічний доступ.
У властивостях увімкнено Static website hosting і задано index.html як початковий документ.

У консолі Amazon S3 відкрито форму створення сховища, задано унікальну назву bucket та обрано регіон.

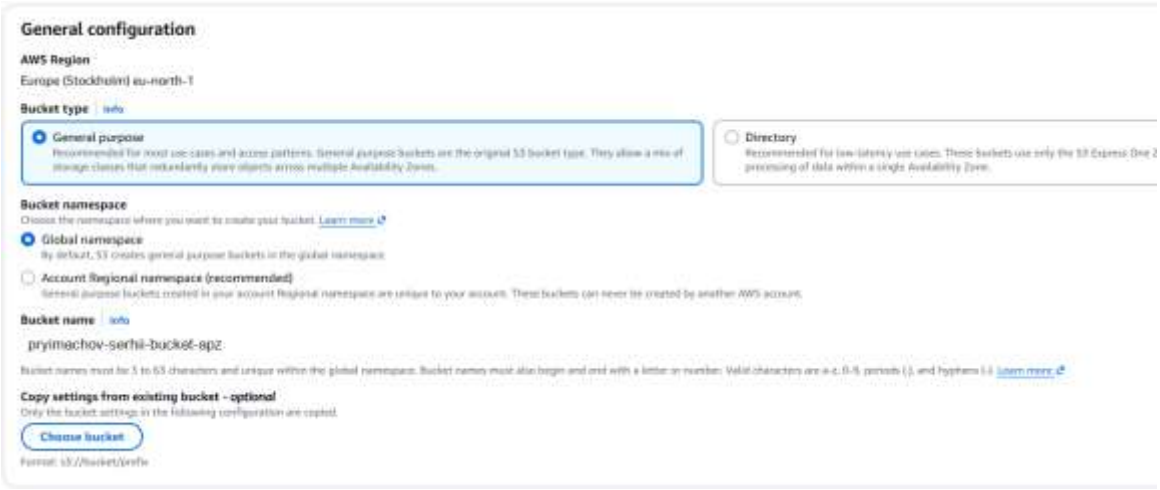


Рисунок 4.1 – створення bucket у Amazon S3

Після підтвердження параметрів перевірено створення bucket і доступність сторінки керування об’єктами.

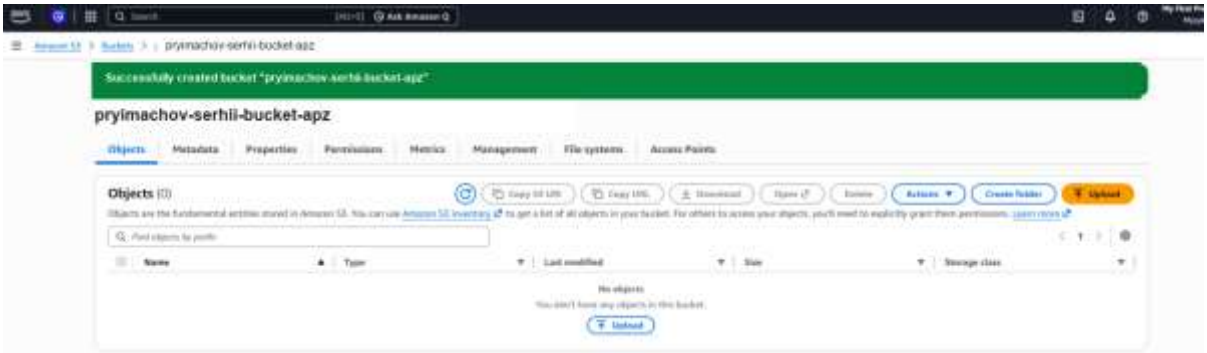


Рисунок 4.2 – створений bucket та сторінка керування об’єктами

У середовищі підготовлено файл index.html, у якому зазначено ПІБ студента та академічну групу.

```html
<html lang="uk">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Моя сторінка</title>
</head>
<body>
<h1>Приймачов Сергій Едуардович</h1><br />
<p>Група 122-23-2</p>
</body>
</html>
```

Рисунок 4.3 – вміст файла index.html з персональними даними

У властивостях bucket увімкнено статичний хостинг і задано index.html як головний документ.

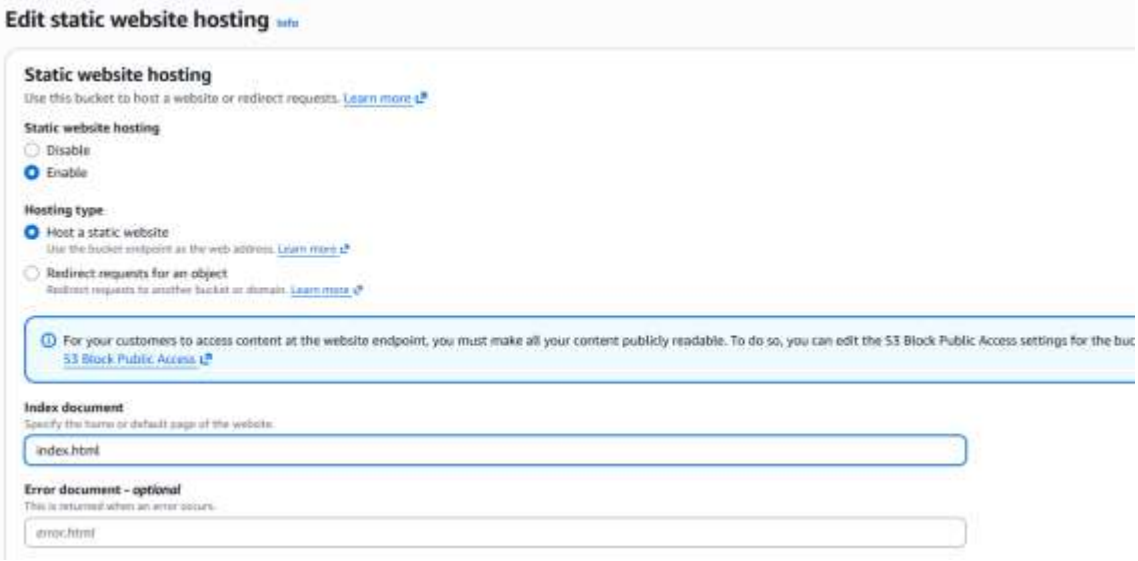


Рисунок 4.4 – налаштування статичного хостингу вебсайту

Відповіді на контрольні питання

1. Для чого використовують AWS S3? Для об’єктного зберігання, резервних копій, архівів, data lake, роздавання контенту та статичних сайтів.

2. Головні переваги S3? Масштабованість, висока довговічність, керування доступом, версіонування і модель оплати за споживання.

3. Що таке bucket? Логічний контейнер верхнього рівня для об’єктів із глобально унікальним ім’ям.

4. Що містить об’єкт? Дані, ключ, метадані, версію та параметри доступу.

5. Як створити bucket? Вказати унікальне ім’я й регіон, визначити політику доступу, шифрування та додаткові параметри, після чого підтвердити створення.

Висновок

Відпрацьовано створення bucket, завантаження HTML-файла і публікацію статичного ресурсу з контрольованим доступом.