Guide utilisateur de SQLVault Studio

SQLVault Studio est un client SQL gratuit, complet et sans limite, pour apprendre et développer. Il fonctionne sur votre ordinateur : vos bases et vos requêtes ne sont envoyées nulle part.

Sommaire

1. Installer SQLVault Studio
2. Découvrir l'écran
3. Se connecter à une base
4. Écrire et exécuter des requêtes
5. Lire, trier et filtrer un résultat
6. Exporter un résultat
7. Travailler sur les tables
8. Gérer les bases de données
9. Importer et exporter des fichiers .sql
10. Supprimer une connexion
11. Raccourcis clavier
12. Vos données, mise à jour et désinstallation
13. Questions fréquentes

1. Installer SQLVault Studio

Téléchargez le fichier de votre système dans la page **Releases**.

Windows 10 et 11 : avec l'assistant

1. Double-cliquez sur `SQLVault-Studio-<version>-Windows-x64.exe`.
2. Si Windows affiche « Windows a protégé votre ordinateur », cliquez sur **Informations complémentaires**, puis **Exécuter quand même** : l'application n'est pas encore signée.
3. Suivez l'assistant : **Suivant**, acceptez la licence, **Suivant**, **Installer**. Aucun droit administrateur n'est demandé.
4. Lancez SQLVault Studio depuis le menu Démarrer ou le raccourci du Bureau.

macOS 13 et plus (puce Apple ou Intel)


1. Ouvrez `SQLVault-Studio-<version>-macOS.dmg`.
2. Glissez **SQLVault Studio** sur le dossier **Applications**.
3. Ouvrez-le depuis le Launchpad. La première fois, macOS peut le bloquer car il n'est pas encore signé par Apple : ouvrez **Réglages Système › Confidentialité et sécurité**, puis cliquez sur **Ouvrir quand même**.

En ligne de commande

Système	Commande
macOS, Linux	`curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/sqlvaultgateway/sqlvault-studio/main/install.sh | sh`
Windows (PowerShell)	`irm https://raw.githubusercontent.com/sqlvaultgateway/sqlvault-studio/main/install.ps1 | iex`
Docker	`docker run -d -p 127.0.0.1:4320:4320 -v sqlvault-studio:/data --name sqlvault-studio mbodji/sqlvault-studio`

Les scripts téléchargent la dernière version, vérifient son empreinte SHA-256 et l'installent sans question. Sous Linux, lancez ensuite `sqlvault-studio` : l'interface s'ouvre dans le navigateur. Avec Docker, `docker logs sqlvault-studio` affiche l'adresse à ouvrir.

2. Découvrir l'écran

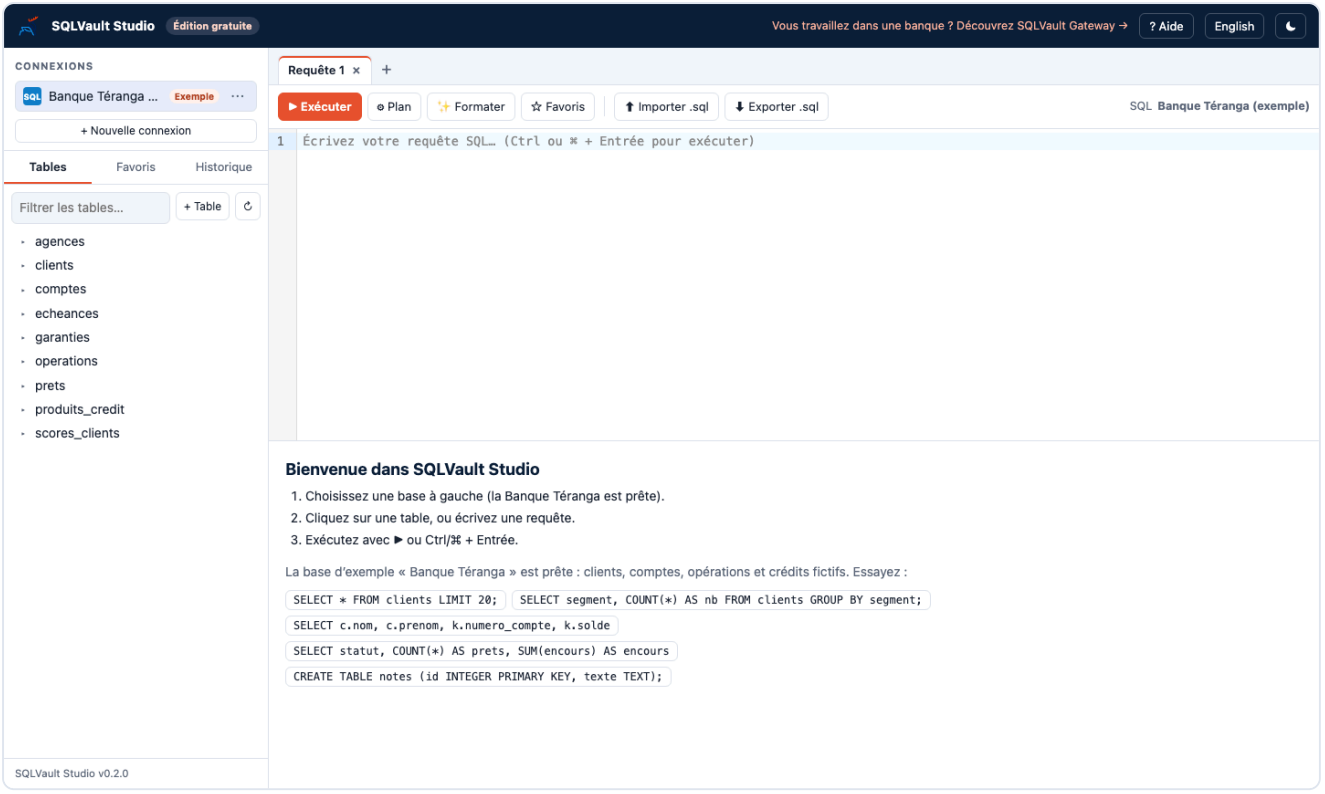


- **À gauche** : vos connexions, le choix de la base de données et la liste des tables. Les onglets **Favoris** et **Historique** retrouvent vos requêtes.
- **En haut à droite** : l'éditeur SQL, avec ses onglets (comme dans un navigateur) et la barre d'outils.
- **En bas à droite** : le résultat de la requête.
- **Barre du haut** : **Aide**, passage en anglais (**English**) et thème sombre (☾).

Au premier lancement, la base d'exemple **Banque Téranga** est prête : clients, comptes, opérations et crédits fictifs d'une banque sénégalaise. Les boutons de l'écran d'accueil exécutent des requêtes d'exemple.

3. Se connecter à une base

Cliquez sur **+ Nouvelle connexion**.

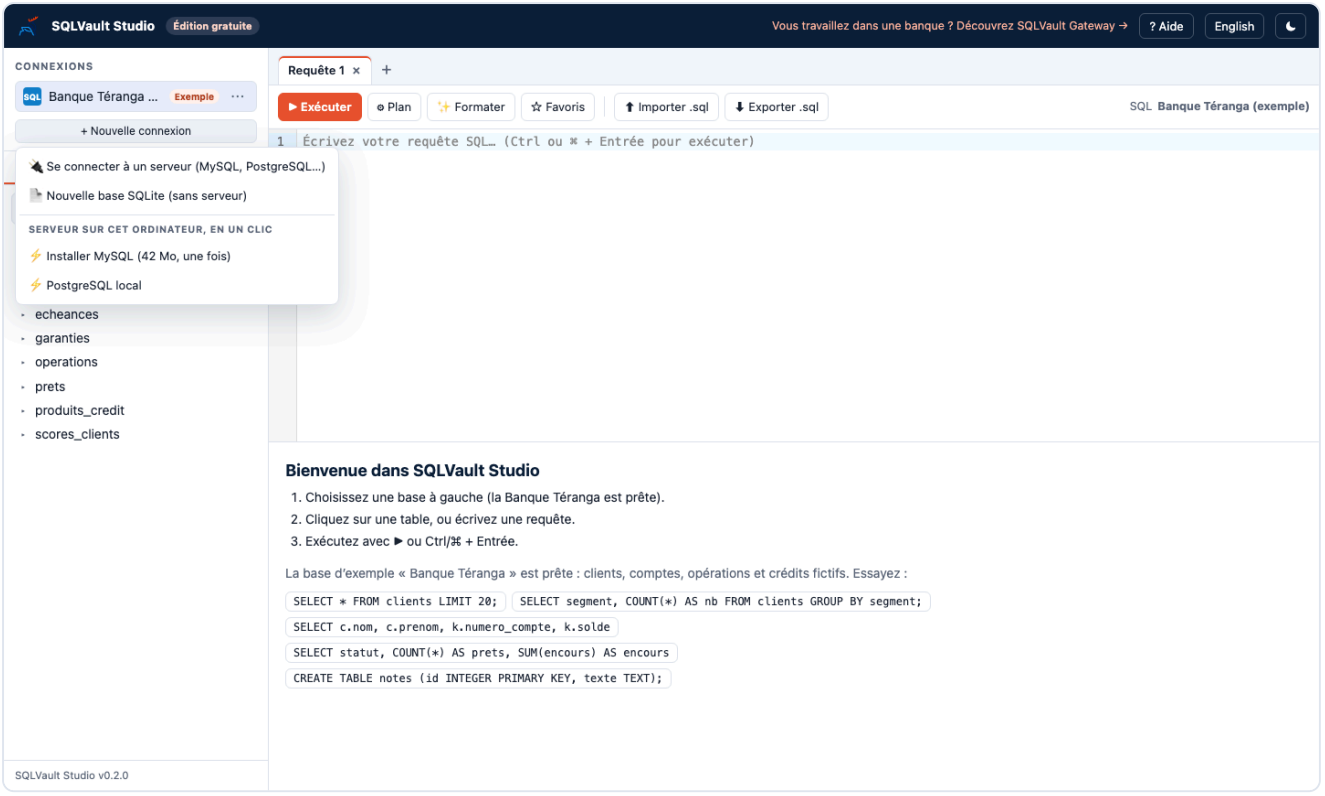

Un serveur existant


Se connecter à un serveur : choisissez le type (MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQL Server, Oracle), puis l'hôte, le port, l'utilisateur et le mot de passe. **Tester la connexion** vérifie les paramètres avant d'enregistrer. Les mots de passe sont chiffrés sur votre ordinateur.

Une base SQLite

Nouvelle base SQLite crée un fichier de base, sans aucun serveur. C'est la façon la plus simple de commencer.

Un serveur MySQL ou PostgreSQL en un clic

Pas de serveur ? Choisissez **Installer MySQL** ou **Installer PostgreSQL**. SQLVault Studio le télécharge une seule fois (30 à 40 Mo), le démarre quand vous l'utilisez et l'arrête quand vous fermez l'application. Vos bases sont conservées d'une fois sur l'autre.

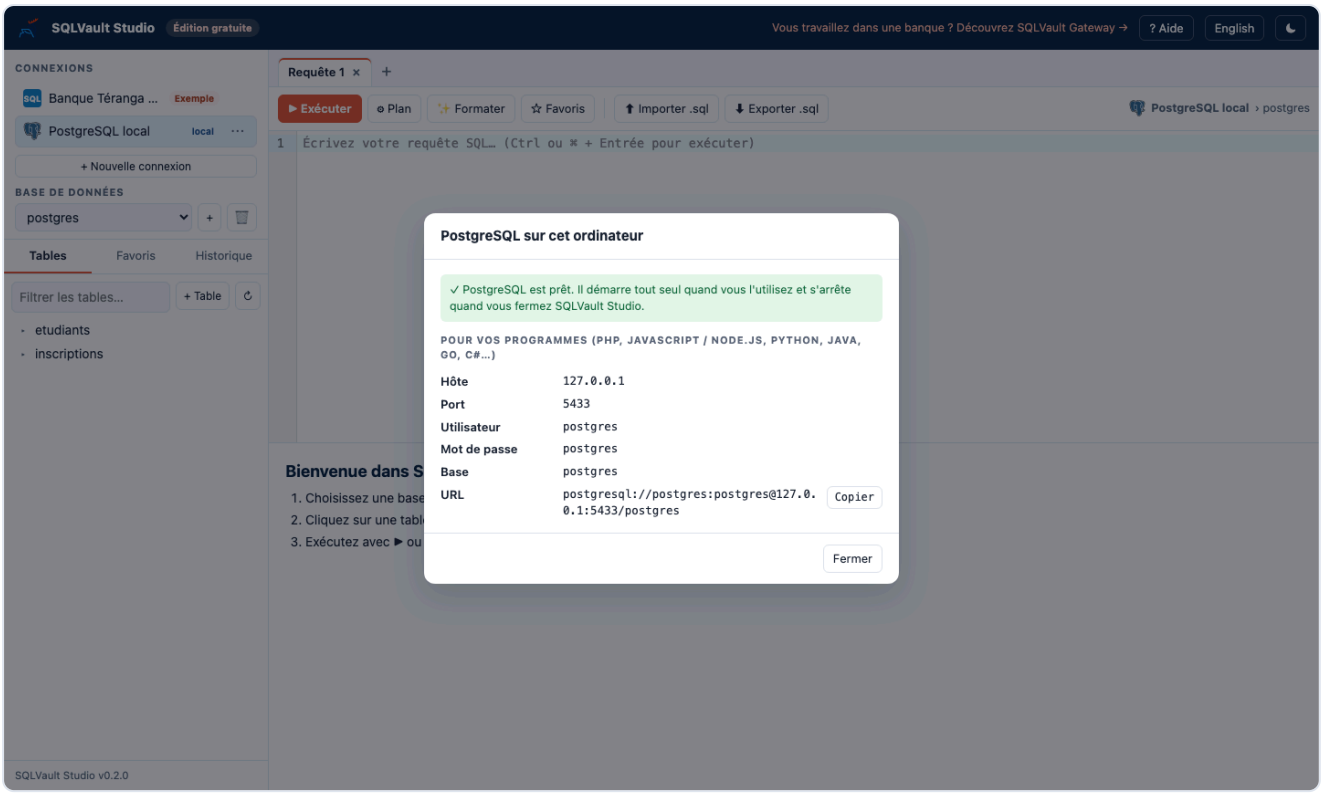


La fenêtre affiche les paramètres pour brancher vos propres programmes (PHP, JavaScript / Node.js, Python, Java, Go, C#…), ainsi qu'une adresse prête à copier.

	MySQL local	PostgreSQL local
Hôte	127.0.0.1	127.0.0.1
Port	3307 (ou suivant)	5433 (ou suivant)
Utilisateur	root	postgres
Mot de passe	(vide)	postgres

Le MySQL local utilise le moteur Dolt, compatible MySQL. Le PostgreSQL local est un vrai PostgreSQL 17.

4. Écrire et exécuter des requêtes

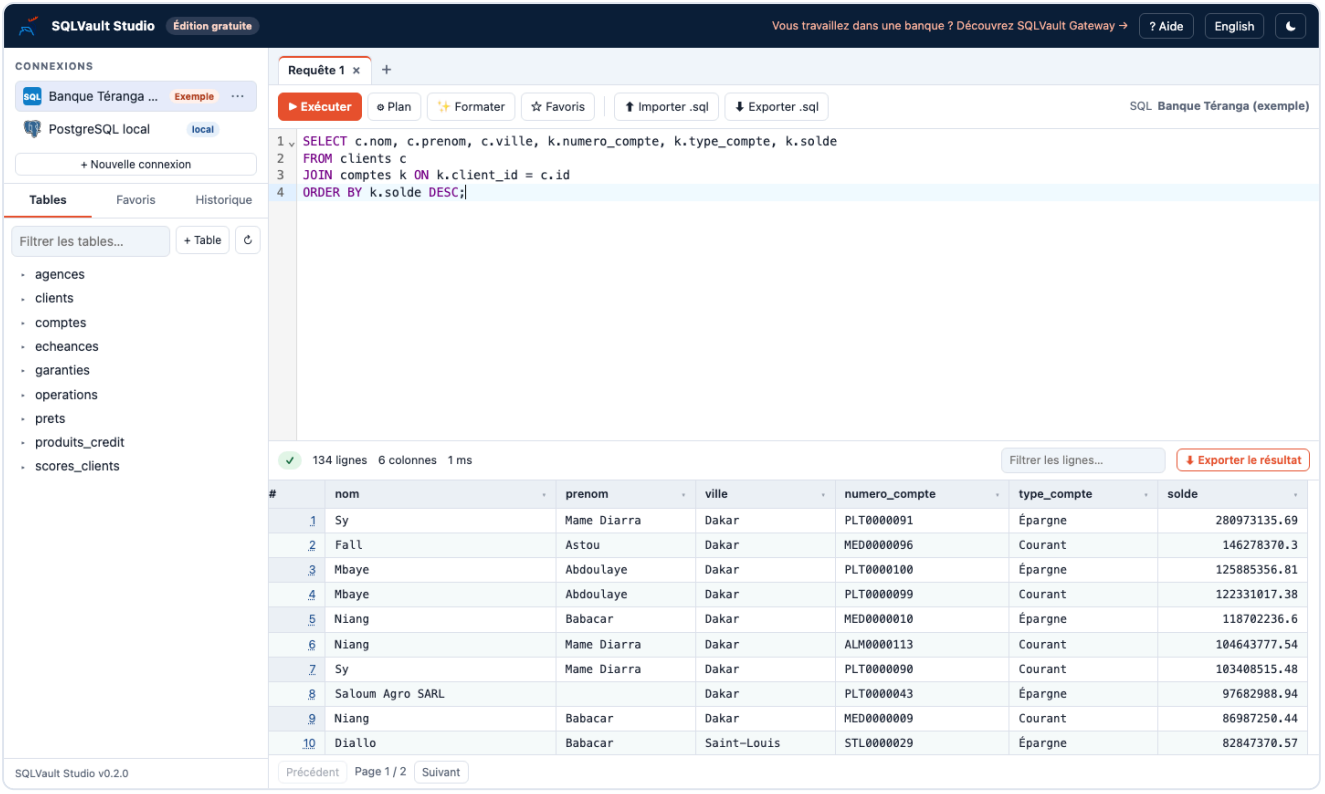


- Écrivez votre requête dans l'éditeur, puis cliquez sur ▶ **Exécuter** ou appuyez sur **Ctrl + Entrée** (⌘ + Entrée sur Mac).
- S'il y a plusieurs instructions, seule celle où se trouve le curseur est exécutée. Pour en exécuter plusieurs, sélectionnez-les.
- **Ctrl + Espace** propose les tables et les colonnes de la base.
- **Formater** met la requête en forme ; **Plan** montre comment la base va l'exécuter.
- ☆ **Favoris** enregistre la requête ; l'onglet **Historique** garde les 1 000 dernières.
- **+** à côté des onglets ouvre une nouvelle requête ; double-cliquez sur un onglet pour le renommer.
- ■ **Arrêter** interrompt une requête trop longue.

5. Lire, trier et filtrer un résultat

- Le résultat affiche toutes les colonnes. Faites défiler horizontalement pour les voir.
- Les lignes sont présentées par pages de 100 (**Précédent** / **Suivant**), jusqu'à 100 000 lignes. L'export, lui, contient toujours toutes les lignes.
- Le champ **Filtrer les lignes** cherche un texte dans toutes les colonnes.

Trier et filtrer une colonne

Cliquez sur le titre d'une colonne :

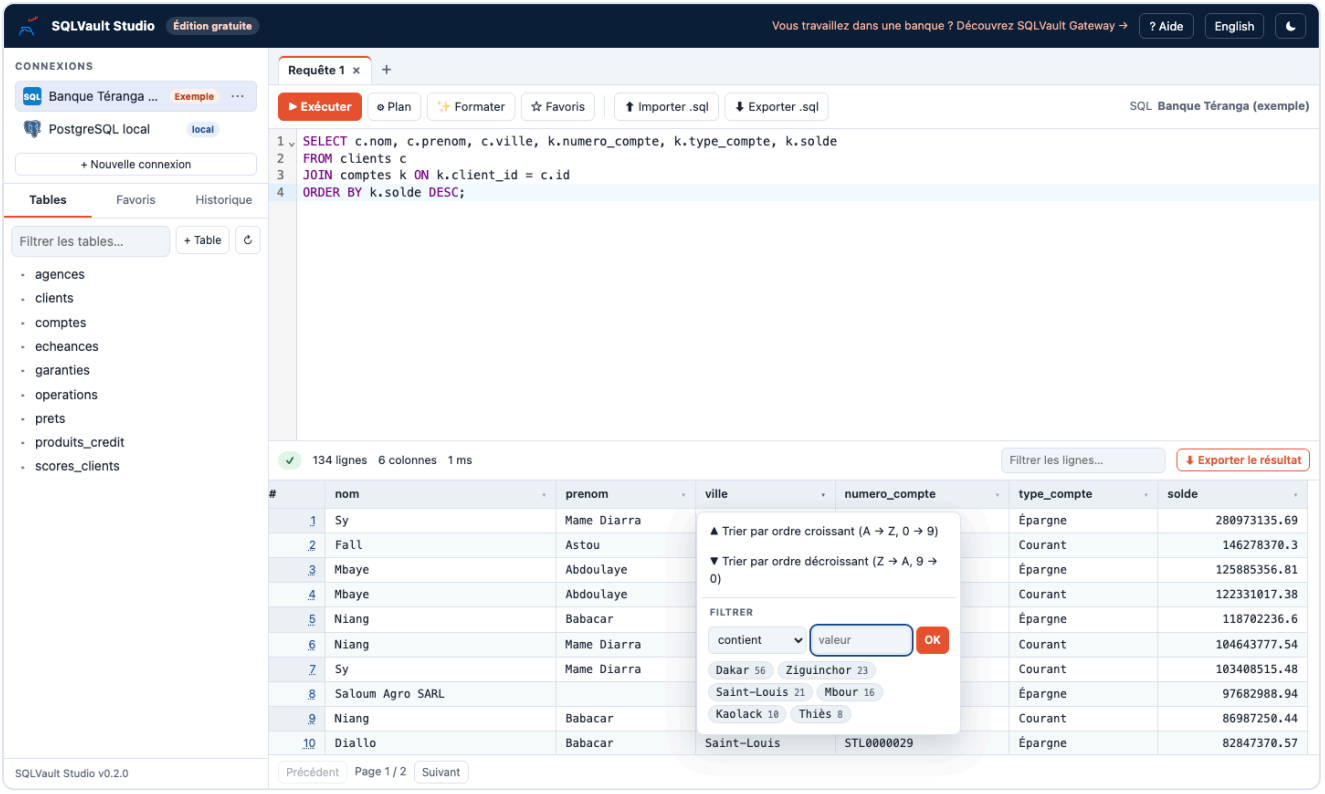


- **Trier** par ordre croissant ou décroissant.
- **Filtrer** : choisissez une condition (contient, est égal à, est différent de, commence par, supérieur à, inférieur à, est vide, n'est pas vide), tapez une valeur, puis **OK**.
- Ou cliquez sur l'une des **valeurs les plus fréquentes** pour filtrer directement dessus.

Vous pouvez filtrer plusieurs colonnes à la fois. La barre au-dessus du tableau indique le nombre de lignes affichées ; **Effacer** retire tous les filtres.


Voir une ligne en entier

Cliquez sur le **numéro** d'une ligne : toutes ses valeurs s'affichent, avec un bouton **Copier** pour chacune. C'est pratique pour les tables très larges.

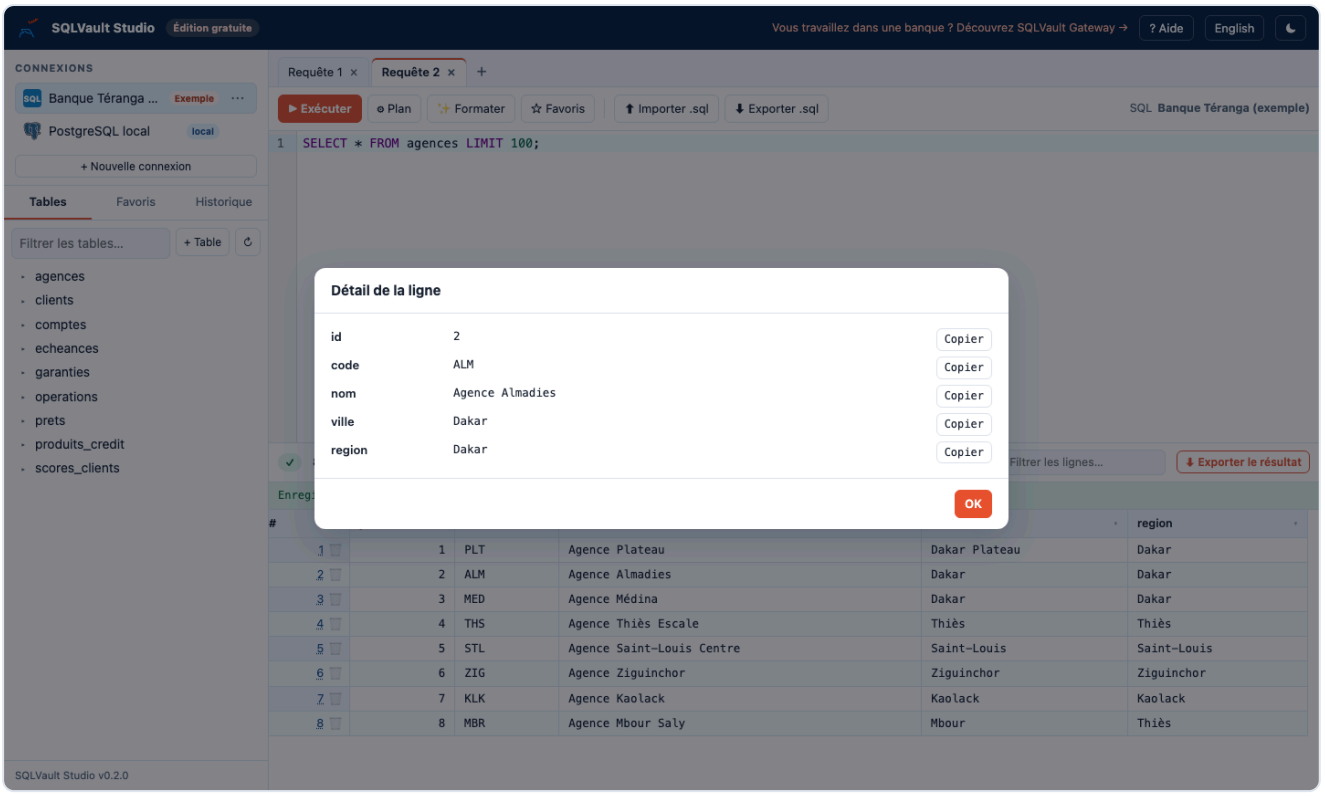
SQLVault Studio
Édition gratuite
Vous travaillez dans une banque ? Découvrez SQLVault Gateway →
? Aide
English
CONNEXIONS
Banque Téranga ...
Exemple
PostgreSQL local
local
+ Nouvelle connexion
Tables
Favoris
Historique
Filtrer les tables...
+ Table
agences
clients
comptes
echeances
garanties
operations
prets
produits_credit
scores_clients
SQLVault Studio v0.2.0
Requête 1
Requête 2
Exécuter
Plan
Formater
Favoris
Importer .sql
Exporter .sql
SQL Banque Téranga (exemple)
1 SELECT * FROM agences LIMIT 100;
Détail de la ligne
id 2 Copier
code ALM Copier
nom Agence Almadies Copier
ville Dakar Copier
region Dakar Copier
OK
Filtrer les lignes...
Exporter le résultat
region
1 1 PLT Agence Plateau Dakar Plateau Dakar
2 2 ALM Agence Almadies Dakar Dakar
3 3 MED Agence Médina Dakar Dakar
4 4 THS Agence Thiès Escale Thiès Thiès
5 5 STL Agence Saint-Louis Centre Saint-Louis Saint-Louis
6 6 ZIG Agence Ziguinchor Ziguinchor Ziguinchor
7 7 KLK Agence Kaolack Kaolack Kaolack
8 8 MBR Agence Mbour Saly Mbour Thiès

6. Exporter un résultat

Cliquez sur ⬇ **Exporter le résultat**, au-dessus du tableau :

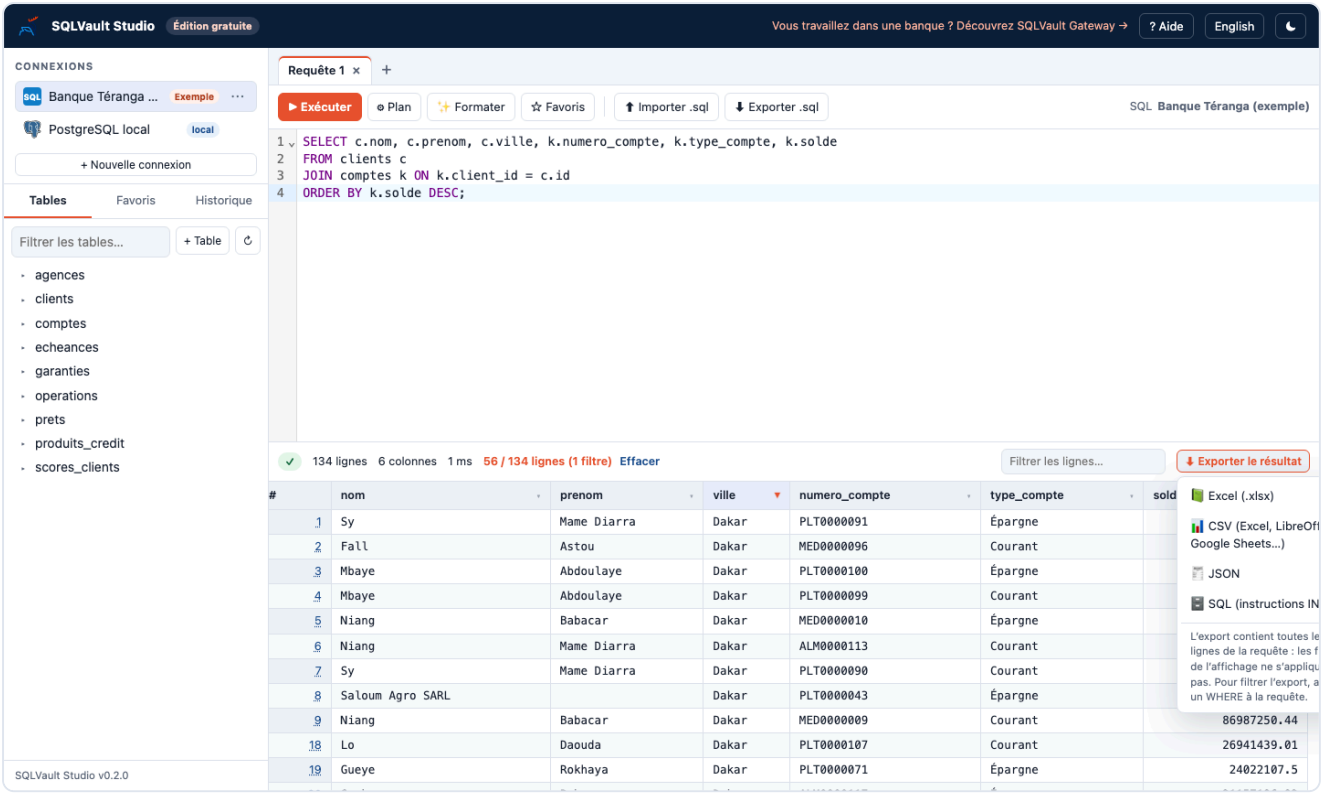


Format	Pour quoi faire
Excel (.xlsx)	Ouvrir dans Excel : en-tête en gras et figé, nombres utilisables dans les formules
CSV	Excel, LibreOffice, Google Sheets, ou tout autre logiciel
JSON	Programmes et applications web
SQL (INSERT)	Recharger les lignes dans une autre base


L'export relance la requête et contient **toutes** ses lignes. Les filtres de l'affichage ne s'appliquent pas : pour filtrer l'export, ajoutez un `WHERE` à la requête.

7. Travailler sur les tables

Cliquez sur le nom d'une table pour afficher ses données. Le bouton ⋯ à droite d'une table ouvre ses actions :

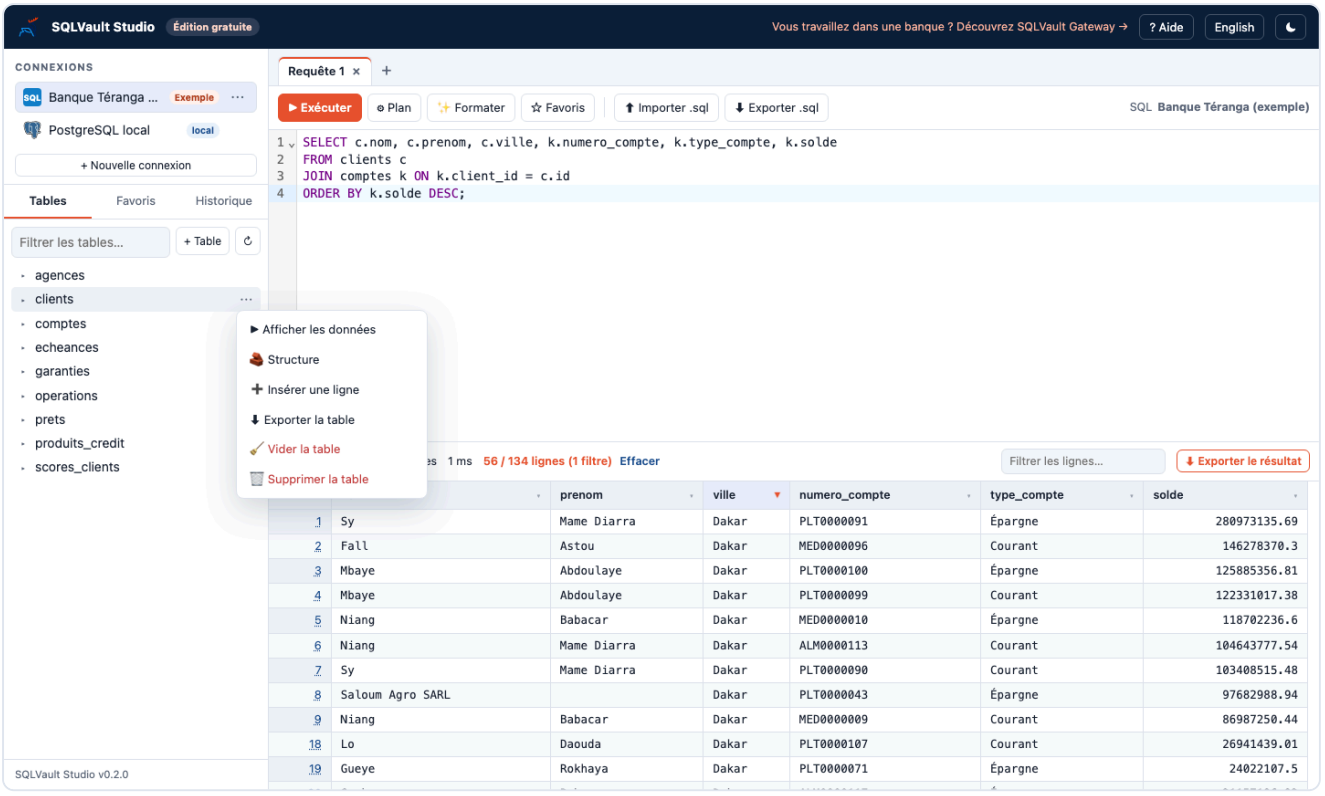


- **Afficher les données**, **Structure** (colonnes, types, clé primaire, valeurs par défaut) ;
- **Insérer une ligne**, **Exporter** la table ;
- **Vider** la table (toutes les lignes) ou la **Supprimer**. La requête est montrée et une confirmation est demandée.

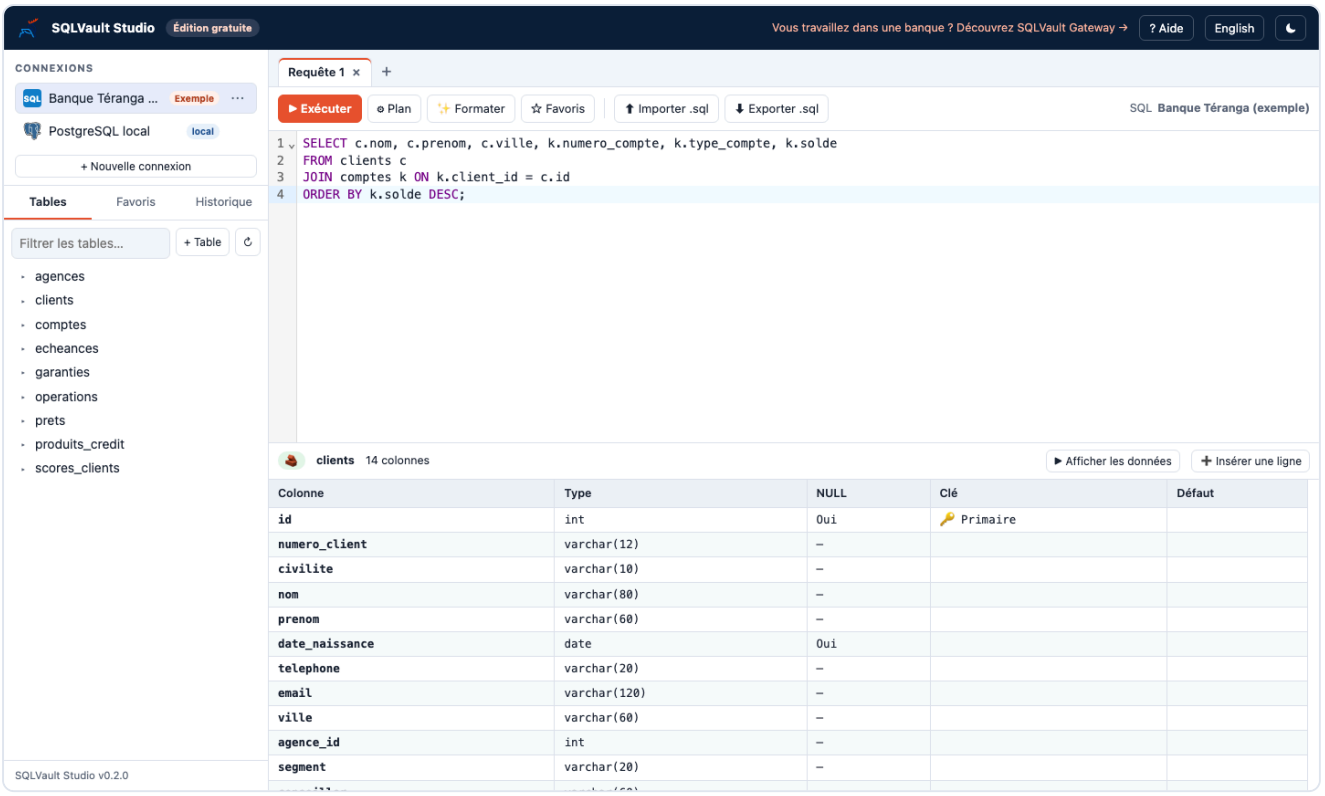

Créer une table sans écrire de SQL

Cliquez sur **+ Table** au-dessus de la liste des tables.

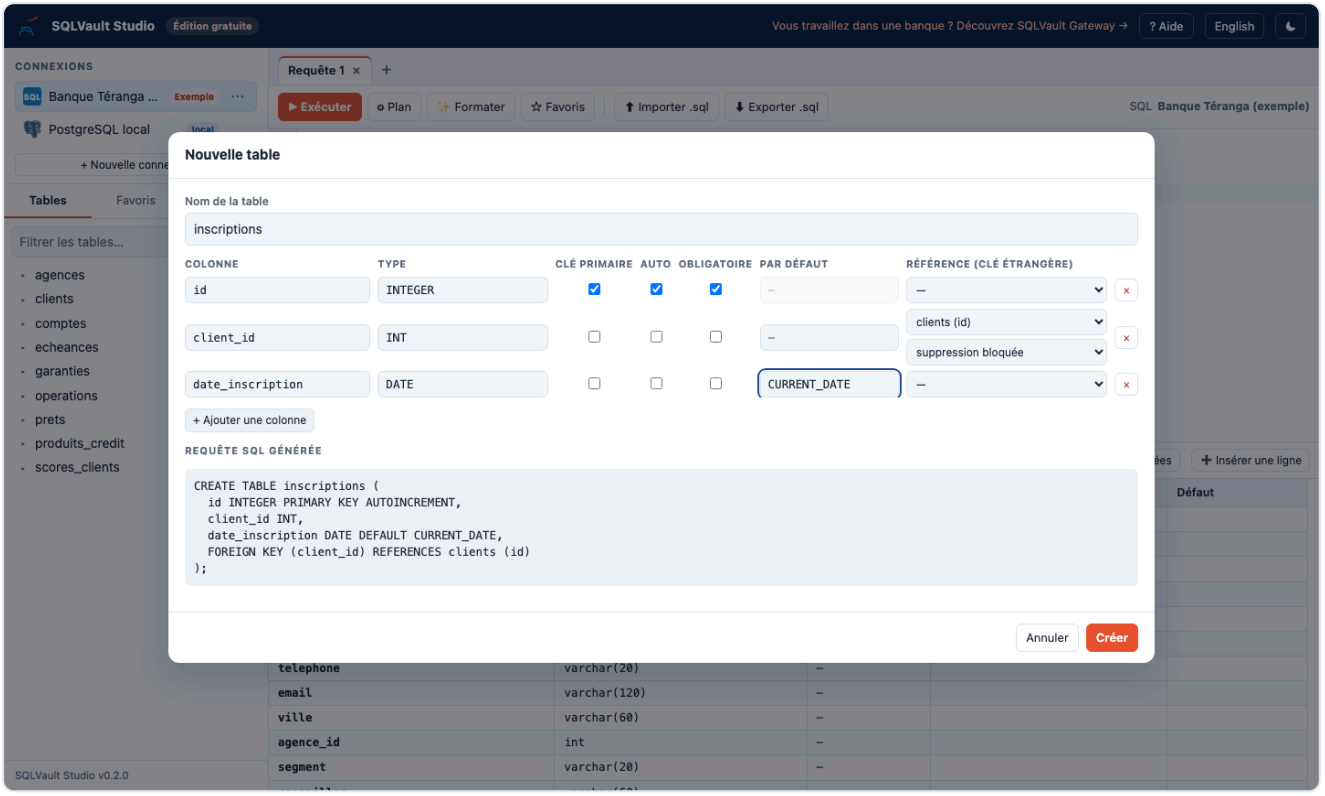

Pour chaque colonne, indiquez son nom et son type (des suggestions adaptées à votre base s'affichent), puis cochez si besoin :

- **Clé primaire** et **Auto** (numéro attribué automatiquement) ;
- **Obligatoire** (la valeur ne peut pas être vide) ;
- une valeur **Par défaut** (par exemple `CURRENT_DATE`) ;
- une **Référence** vers la clé primaire d'une autre table (clé étrangère), avec le comportement si la ligne référencée est supprimée : suppression bloquée, supprimer aussi (CASCADE) ou mettre à NULL.


La **requête SQL générée** s'écrit en direct sous le formulaire : c'est la meilleure façon d'apprendre `CREATE TABLE`.

Modifier les données

Quand une table a une clé primaire, ses données sont modifiables :

- **double-cliquez sur une cellule**, changez la valeur, puis **Entrée** (Échap pour annuler) ;
- 🗑 au début d'une ligne la supprime ;
- **Insérer une ligne** ouvre un formulaire (valeur par défaut ou NULL, colonne par colonne).

La requête envoyée s'affiche à chaque fois, en vert au-dessus du tableau :

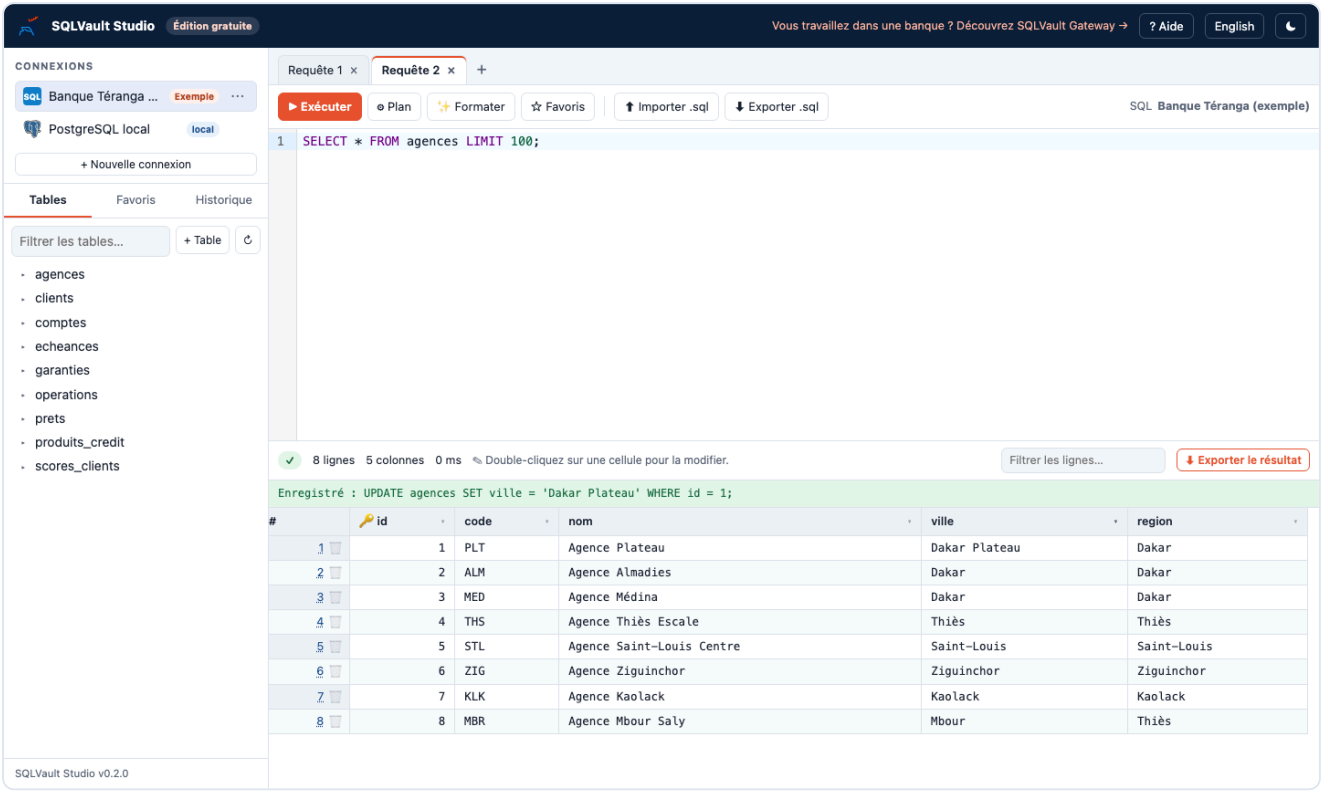

8. Gérer les bases de données

Pour MySQL, MariaDB, PostgreSQL et SQL Server, le menu **Base de données** à gauche choisit la base de travail.


- **+** crée une nouvelle base.
- 🗑 supprime la base choisie : il faut retaper son nom pour confirmer, car toutes ses tables et données sont effacées.

9. Importer et exporter des fichiers .sql

Ces fonctions s'utilisent comme les sauvegardes de phpMyAdmin.


Exporter (sauvegarder)

⬇ **Exporter .sql** dans la barre d'outils : choisissez les tables, le contenu (structure et données, structure seule ou données seules) et l'ajout éventuel de `DROP TABLE`.

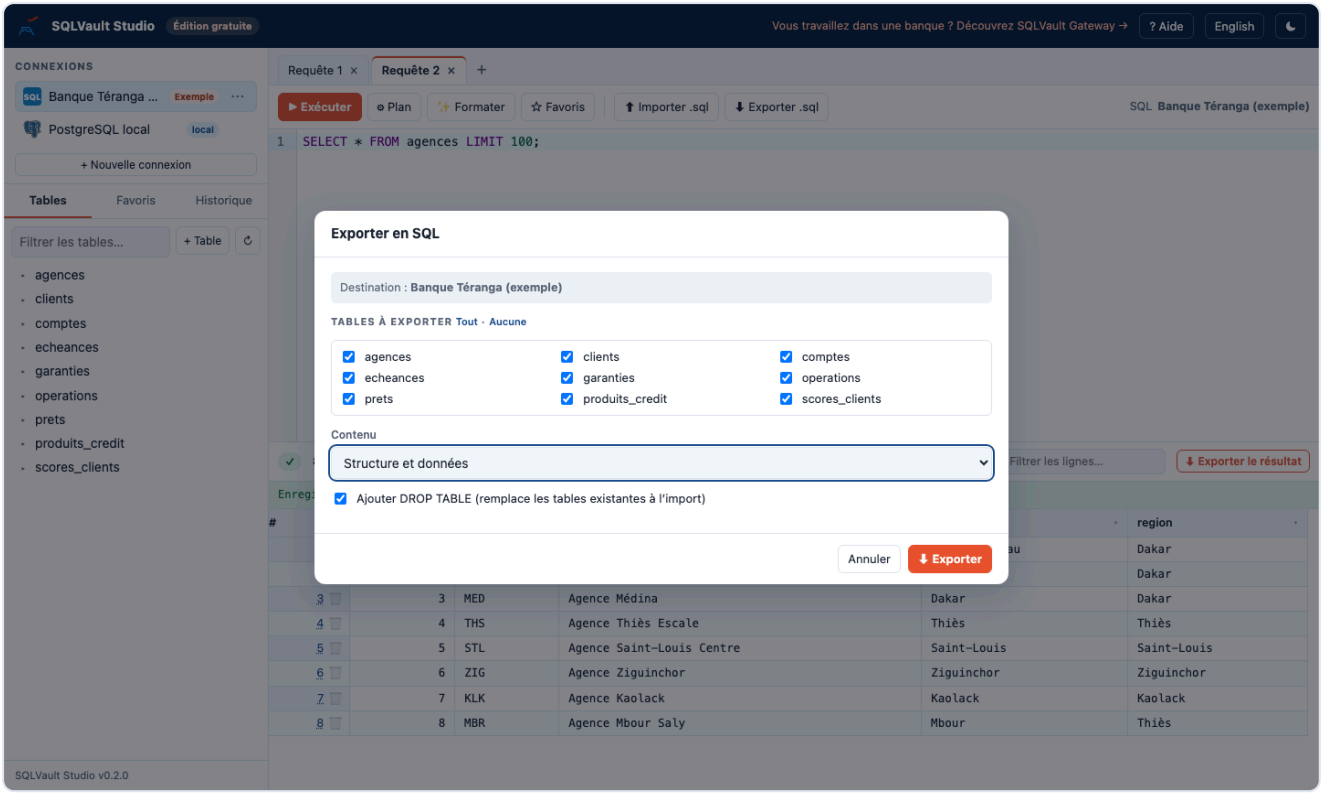

Importer (restaurer ou exécuter un script)


⬆ **Importer .sql** : choisissez le fichier ou glissez-le dans la fenêtre, puis **Importer**. Le script est exécuté sur la base choisie. En cas d'erreur, la ligne concernée est indiquée. Cochez **Arrêter à la première erreur** pour stopper dès le premier problème.

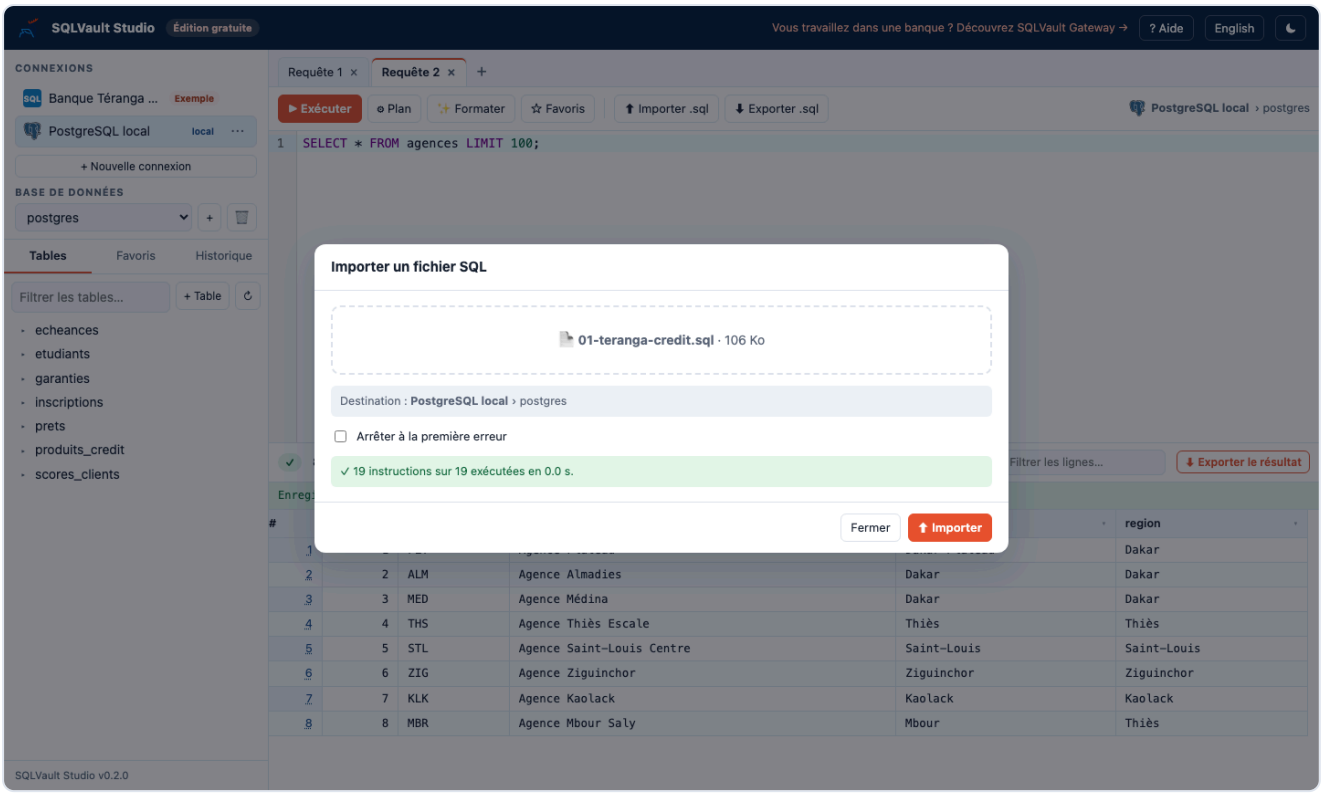

Les scripts de MySQL (avec `DELIMITER`), SQL Server (avec `GO`), Oracle (blocs PL/SQL et `/`), PostgreSQL (fonctions `$$`) et SQLite sont reconnus. Les fichiers jusqu'à 1 Go sont acceptés.

10. Supprimer une connexion

Cliquez sur ⋯ à droite d'une connexion, puis **Supprimer**. Vous choisissez ce que deviennent les données :

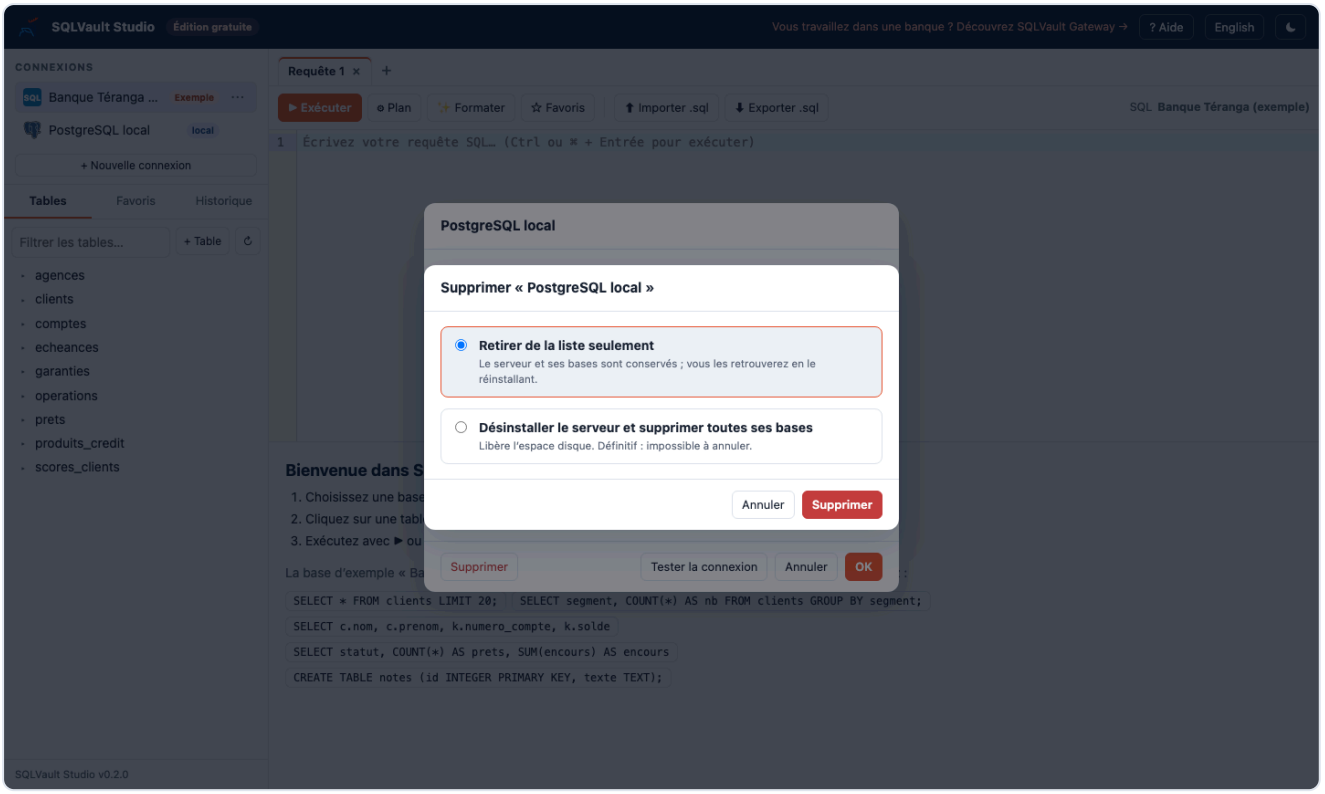


Connexion	Choix proposés
Base SQLite	retirer de la liste seulement (le fichier est gardé), ou supprimer aussi le fichier
Serveur local (MySQL, PostgreSQL)	retirer seulement (vous retrouvez tout en le réinstallant), ou désinstaller le serveur et supprimer toutes ses bases
Serveur distant	la connexion est retirée ; les données sur le serveur ne sont jamais touchées
Base d'exemple	supprimée ; elle se réinstalle depuis **Aide › Réinstaller la base d'exemple**

11. Raccourcis clavier

Raccourci	Action
Ctrl / ⌘ + Entrée	Exécuter l'instruction sous le curseur (ou la sélection)
Ctrl / ⌘ + Maj + F	Mettre en forme la requête
Ctrl + Espace (aussi sur Mac)	Compléter les tables et colonnes
Ctrl / ⌘ + /	Commenter ou décommenter
Double-clic sur une cellule	Modifier la valeur
Échap	Fermer une fenêtre, annuler une modification

Le bouton **Aide** rappelle ces raccourcis.

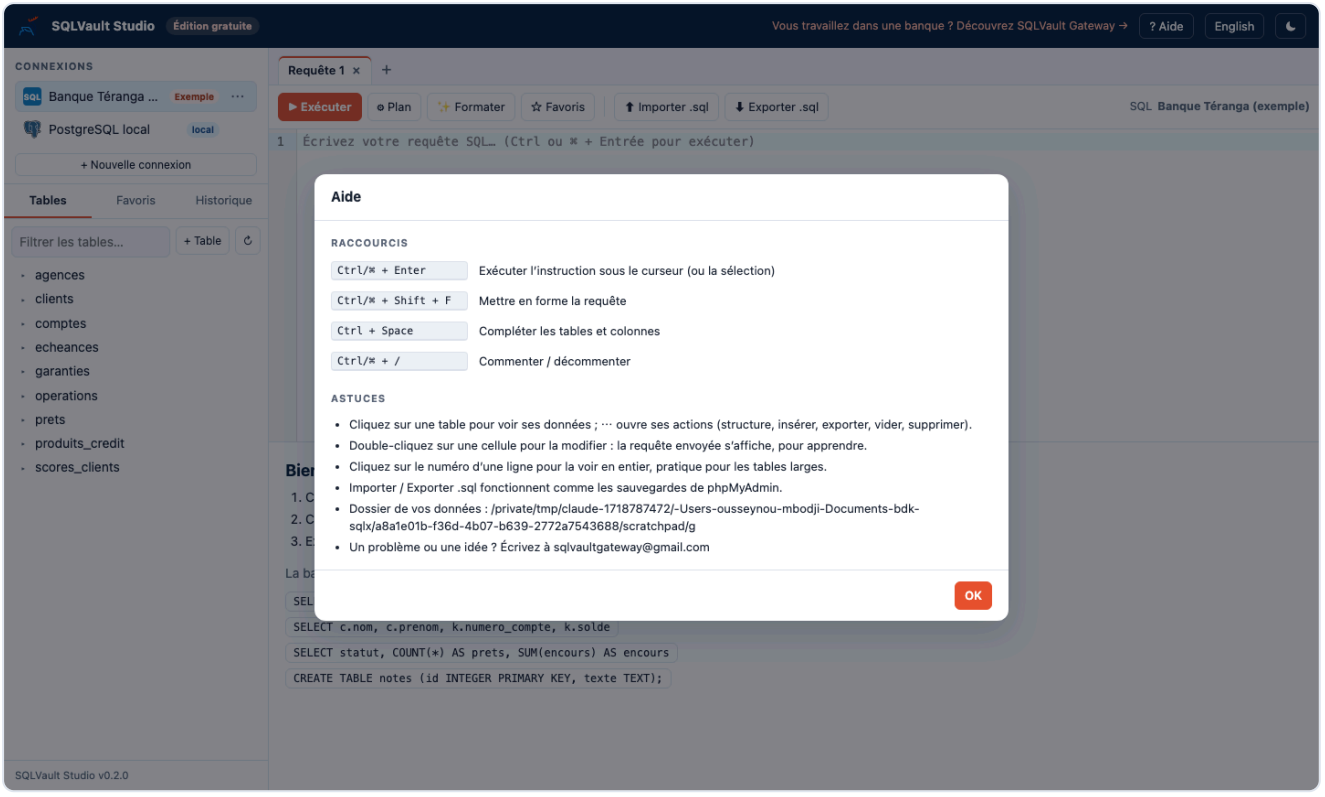

12. Vos données, mise à jour et désinstallation

Vos données (connexions, mots de passe chiffrés, favoris, historique, bases SQLite, serveurs locaux) sont dans :

Système	Dossier
Windows	`%AppData%\SQLVault Studio`
macOS	`~/Library/Application Support/SQLVault Studio`
Linux	`~/.config/SQLVault Studio`
Docker	le volume `sqlvault-studio`

Mettre à jour : installez la nouvelle version par-dessus l'ancienne (ou relancez la commande d'installation). Vos données sont conservées.

Désinstaller :

- Windows : Paramètres › Applications › SQLVault Studio › Désinstaller ;
- macOS : glissez l'application de **Applications** vers la Corbeille ;
- Linux : `curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/sqlvaultgateway/sqlvault-studio/main/install.sh | sh -s -- --uninstall`.

La désinstallation garde vos données. Pour tout effacer, supprimez aussi le dossier indiqué ci-dessus.

13. Questions fréquentes

Faut-il une connexion Internet ? Non, sauf pour télécharger l'application et, la première fois, un serveur MySQL ou PostgreSQL local.

Mes données sont-elles envoyées quelque part ? Non. SQLVault Studio ne collecte rien et n'envoie rien : il n'a ni compte, ni publicité, ni statistiques d'usage.

Y a-t-il des limites ? Non : nombre de connexions, de favoris, de requêtes et d'exports illimité. Seul l'affichage s'arrête à 100 000 lignes pour rester fluide ; l'export contient tout.

La connexion à mon serveur échoue. Le message indique la cause probable : hôte introuvable, port fermé, mot de passe refusé, base inexistante. Vérifiez que le serveur est démarré et utilisez **Tester la connexion**. Depuis Docker, un serveur installé sur votre poste se joint avec l'hôte `host.docker.internal`.

Le serveur local ne démarre pas. Fermez puis rouvrez SQLVault Studio. Si le problème persiste, le journal du serveur se trouve dans le dossier de vos données, sous `serveurs/<mysql ou postgresql>/serveur.log`.

Un problème, une idée ? Écrivez à **sqlvaultgateway@gmail.com**.

SQLVault Studio est l'édition gratuite de **SQLVault Gateway**, la plateforme qui contrôle et trace l'accès aux bases de données des banques.