


Rapport : Serveur GLPI

Configuration et installation de GLPI

Configurez le réseau en faisant nano /etc/network/interfaces :

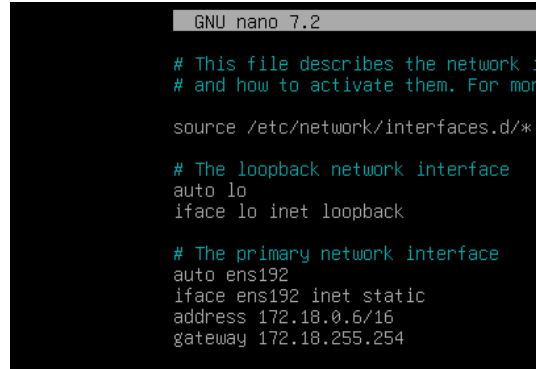

```
GNU nano 7.2

# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see the man page
# of the /etc/network/interfaces file.

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto ens192
iface ens192 inet static
address 172.18.0.6/16
gateway 172.18.255.254
```

Faire les commandes suivantes :

apt update.

apt install make

apt install build-essential

apt install apache2 apache2-doc

apt install mariadb-server

ensuite faire un mysql -u root -p


use mysql;

SET PASSWORD FOR root@localhost = PASSWORD('root@*');

MariaDB [mysql]> flush privileges; MariaDB [mysql]>

exit;

aller dans nano /etc/mysql/my.cnf et modifier ainsi et faire un systemctl restart mysql :



```
# Import all .cnf files from configuration directory
!includedir /etc/mysql/conf.d/
!includedir /etc/mysql/mariadb.conf.d/
max_allowed_packet = 32M
```

ensuite faire un :

apt install php libapache2-mod-php php-common php-pear php-cli php-gd

apt install php-ldap php-curl php-soap php-mbstring php-zip php-mysql php-intl

aller dans le serveur de dépôt(192.168.1.19) et téléchargé glpi et ensuite le faire glisser dans winscp et le décompressez avec la commande suivante et copier dans l'arborescence du serveur web en tapant la commande : `cp glpi /var/www/html/ -R`

maintenant on va changer le propriétaire de ce nouveau répertoire en tapant `chown -R www-data /var/www/html/glpi`

on va créer les `/etc/glpi`, `/var/lib/glpi` et `/var/log/glpi` et autorisez `www-data` d'y accéder en tapant ;

```
mkdir /etc/glpi
```

```
mkdir /var/lib/glpi
```

```
mkdir /var/log/glpi
```

```
mv /var/www/html/glpi/config /etc/glpi
```

```
mv /var/www/html/glpi/files /var/lib/glpi
```

```
chown www-data -R /etc/glpi
```

```
chown www-data -R /var/lib/glpi
```

```
chown www-data -R /var/log/glpi
```

et on crée le fichier `downstream.php` et met ceci :

```
GNU nano 7.2 /var/www/html/glpi/inc/downstream.php
<?php
    define('GLPI_CONFIG_DIR', '/etc/glpi/');
    if (file_exists(GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php')) {
        require_once GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php';
    }
?>
```

et on crée le fichier `local_define.php` et met ceci :

```
GNU nano 7.2 /etc/glpi/local_define.php
<?php
    define('GLPI_VAR_DIR', '/var/lib/glpi/files');
    define('GLPI_LOG_DIR', '/var/log/glpi');
?>
```

et on crée le fichier `glpi.conf` et met ceci :

```
GNU nano 7.2 /etc/apache2/sites-available/glpi.conf
<VirtualHost *:80>
    ServerName 172.18.0.6
    DocumentRoot /var/www/html/glpi/public
    Alias /glpi "/var/www/html/glpi/public"
    <Directory /var/www/html/glpi/public>
        Require all granted
        RewriteEngine On
        RewriteBase /glpi
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
        RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
    </Directory>
</VirtualHost>
```

On active les reecritures d'urls en tapant :

a2enmod rewrite

et on active z la configuration avec la commande suivante :

a2ensite glpi.conf

aller dans le fichier /etc/php/7.4/apache2/php.ini et on modifie comme ceci :

```
; Maximum execution time of each script, in seconds
; https://php.net/max-execution-time
; Note: This directive is hardcoded to 0 for the CLI SAPI
max_execution_time = 600
```

On relance ensuite apache et mariadb et on se connecte a mariadb et on met ça :

```
MariaDB [none]> CREATE DATABASE glpidb; //
```

```
MariaDB [none]> use mysql;
```

```
MariaDB [mysql]> GRANT ALL PRIVILEGES ON glpidb.* TO glpiuser@localhost IDENTIFIED by 'glpi';
```

```
MariaDB [mysql]> exit;
```

On se connecte via l'AD avec l'adresse ip 172.18.0.6 et voila c'est prêt !

Connecter GLPI à l'ad


Aller dans authentification → annuaire LDAP



Cliquer sur le petit , et cliquer sur la Préconfiguration « Active Directory »

Préconfiguration **Active Directory** OpenLDAP / Valeurs par défaut

Et le configurez comme ceci :

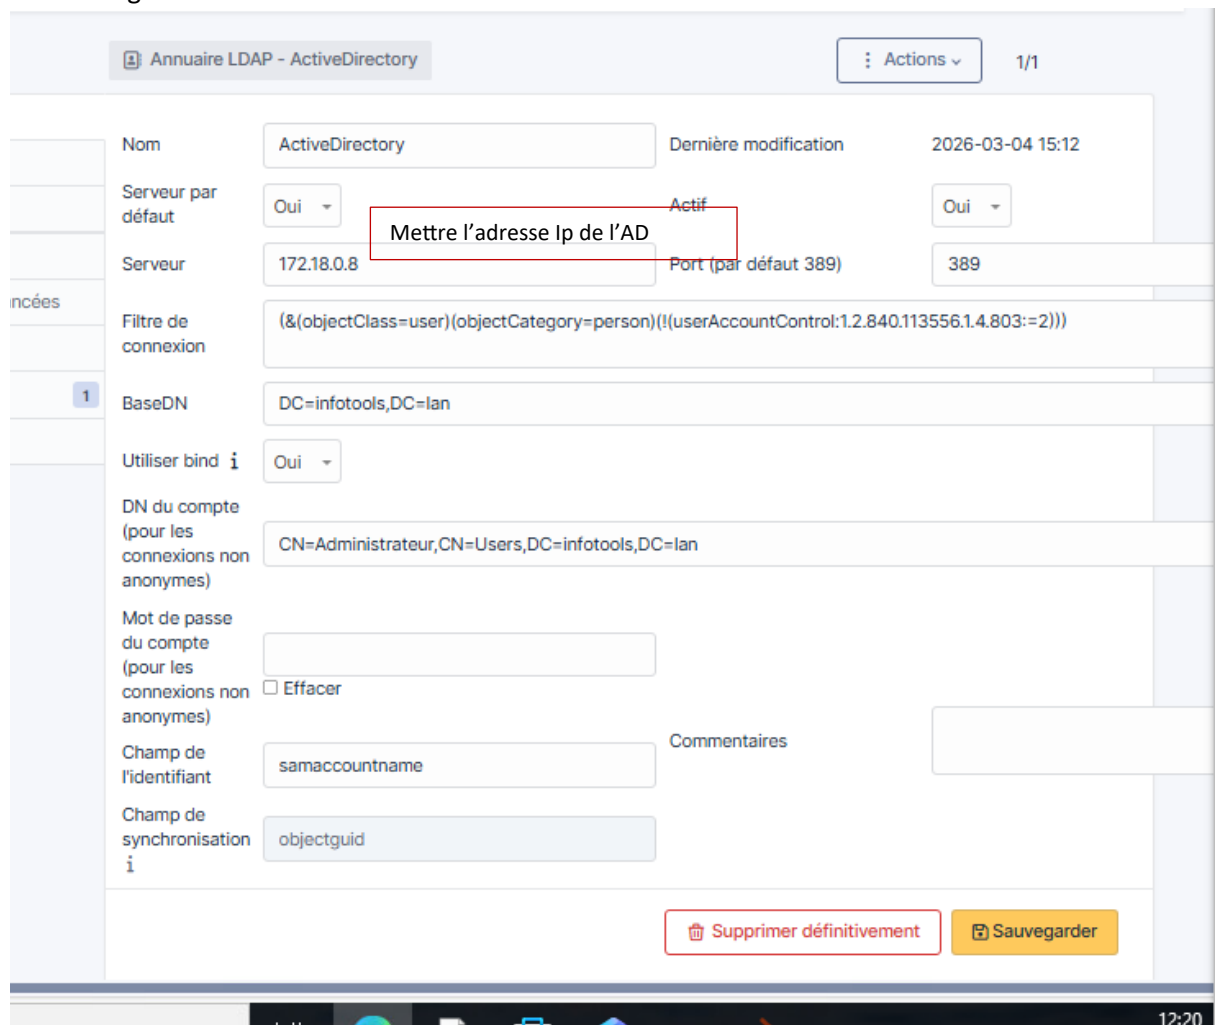

Annuaire LDAP - ActiveDirectory

Nom: ActiveDirectory Dernière modification: 2026-03-04 15:12

Serveur par défaut: Oui Actif

Serveur: 172.18.0.8 Port (par défaut 389): 389

Filtre de connexion: (&(objectClass=user)(objectCategory=person)(!(userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2)))

BaseDN: DC=infotools,DC=lan

Utiliser bind: Oui

DN du compte (pour les connexions non anonymes): CN=Administrateur,CN=Users,DC=infotools,DC=lan


Mot de passe du compte (pour les connexions non anonymes): Effacer

Champ de l'identifiant: samaccountname Commentaires:

Champ de synchronisation: objectguid

Supprimer définitivement Sauvegarder

Sauvegarder et on va ensuite dans Administration → Utilisateurs ensuite cliquer sur liaison annuaire LDAP → importation de nouveaux utilisateurs et maintenant on clique sur

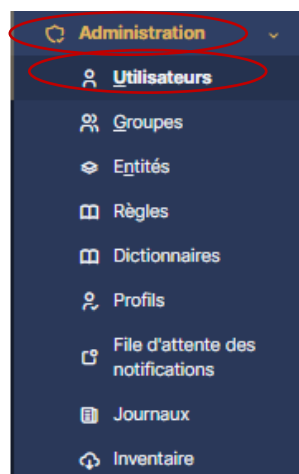

Liaison annuaire LDAP



Import en masse d'utilisateurs depuis un annuaire LDAP

Synchronisation des utilisateurs déjà importés

Importation de nouveaux utilisateurs

Après avoir cliqué sur rechercher, nous allons voir tous les utilisateurs qui sont dans l'AD, tout en bas à gauche, on sélectionne tous les utilisateurs comme ceci :

☒	CHAMP DE SYNCHRONISATION	UTILISATEURS	D
☒	0d2d238f-c8f9-45ac-bc07-e6fdea98c6b8	Yzinkal	2
☒	dbd5d482-4595-422f-a51f-ac165e2c749e	Wbernard	2
☒	41899fe6-e1eb-4f1f-95ac-9f21631828b6	Sahmidi	2
☒	83d5d5db-2ef7-4e63-b95a-3803022bd6a9	Sabdeen	2
☒	a7b0cbaf-fcf9-4843-876b-2223a0f88f98	Rborde	2
☒	b91da271-41c5-4ec1-a0bd-0c9223ccdad0	Pcrouch	2
☒	cbe04297-7314-4237-9e2f-be7fa7df7a4a	Merdogan	2
☒	b14d7204-46ca-42b2-ac25-756ce0f3472e	Lpedro	2
☒	49c5f270-8955-4c4c-839b-f2913e755e1e	Fdasilva	2
☒	2bcbabb9-c883-4d19-925e-60a211a46efd	Cronaldo	2
☒	8599be45-1488-4f6b-b3b1-5dc4dde4004b	Administrateur	2
☒	Champ de synchronisation	Utilisateurs	1

Et en bas à gauche, il y a le bouton action () et sélectionne « Importer » et on envoie



Et voilà nous avons importer les utilisateurs de l'AD, pour synchroniser l'AD, on va dans Administration → Utilisateurs ensuite cliquer sur liaison annuelle LDAP → synchronisation des utilisateurs déjà importé et maintenant on clique sur



Après avoir cliqué sur rechercher, nous allons voir tous les utilisateurs qui sont dans l'AD, tout en bas à gauche, on sélectionne tous les utilisateurs comme ceci :

☒	CHAMP DE SYNCHRONISATION	UTILISATEURS	0
☒	0d2d238f-c8f9-45ac-bc07-e6fdea98c6b8	Yzinkal	2
☒	dbd5d482-4595-422f-a51f-ac165e2c749e	Wbernard	2
☒	41899fe6-e1eb-4f1f-95ac-9f21631828b6	Sahmidi	2
☒	83d5d5db-2ef7-4e63-b95a-3803022bd6a9	Sabdeen	2
☒	a7b0cbaf-fcf9-4843-876b-2223a0f88f98	Rborde	2
☒	b91da271-41c5-4ec1-a0bd-0c9223ccdad0	Pcrouch	2
☒	cbe04297-7314-4237-9e2f-be7fa7df7a4a	Merdogan	2
☒	b14d7204-46ca-42b2-ac25-756ce0f3472e	Lpedro	2
☒	49c5f270-8955-4c4c-839b-f2913e755e1e	Fdasilva	2
☒	2bcbebb9-c883-4d19-925e-60a211a46efd	Cronaldo	2
☒	8599be45-1488-4f6b-b3b1-5dc4dde4004b	Administrateur	2
☒	Champ de synchronisation	Utilisateurs	1

Et en bas à gauche, il y a le bouton action ( Actions) et sélectionne « synchroniser » et on envoie

Actions

Action

Synchroniser

Envoyer

Mettre les serveurs dans l'inventaire GLPI :

S'assurer que toutes les machines sont nommées et pas en debian :

Faire un nano /etc/hostname et remplacer debian par le nom du serveur :

Faire un nano /etc/hosts et remplacer debian par le nom du serveur

```
GNU nano 7.2
SrvMessagerie
```

Ensuite faire un cd /home et faire :

wget https://github.com/glpi-project/glpi-agent/releases/download/1.5/glpi-agent-1.5-x86_64.AppImage

chmod 777 glpi-agent-1.5-x86_64.AppImage

./glpi-agent-1.5-x86_64.AppImage --install --server http://172.18.0.6/glpi/front/inventory.php --runnow

Ouvrez le fichier `/etc/glpi-agent/agent.cfg` et modifiez la ligne :

`#server = http://server.domain.com/`

Par


`server = http://172.18.0.6/glpi/front/inventory.php`

Pour le serveur ad, se connecter en administrateur

Ouvrez votre navigateur à l'adresse : <https://github.com/glpi-project/glpi-agent/releases/>
Téléchargez l'agent : GLPI-Agent-1.5-x64.msi

Arch	Windows installer
64 bits	GLPI-Agent-1.17-x64.msi

Une fois l'application lancer, faire comme ceci :

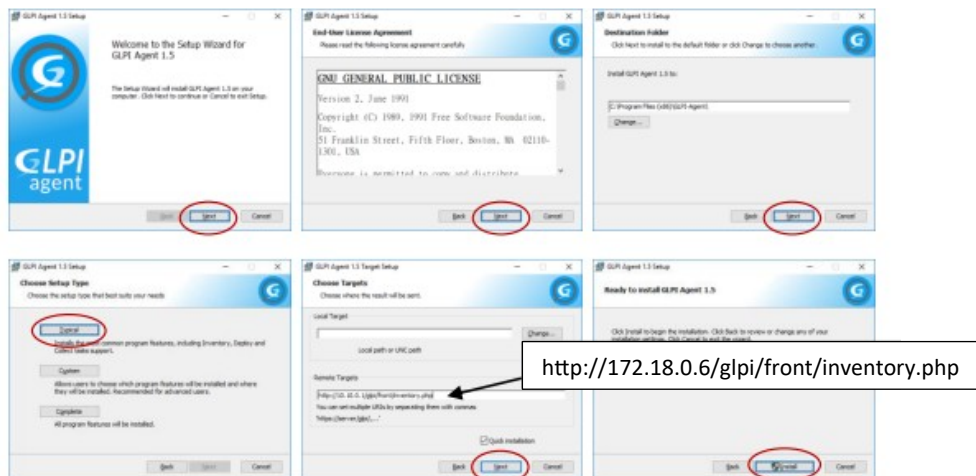

Ouvrez le fichier `C:\Program Files\GLPI-Agent\etc\agent.cfg` et modifiez la ligne

```
# send tasks results to a GLPI server
server = http://172.18.0.6/glpi/front/inventory.php
# send tasks results to a GpiInventory plugin installed via marketplace
# Read this caution note in documentation to find the right URL:
# https://glpi-agent.readthedocs.io/en/latest/configuration.html#server
#server = http://server.domain.com/glpi/marketplace/gpiinventory/
# send tasks results to a FusionInventory for GLPI server
#server = http://server.domain.com/glpi/plugins/fusioninventory/
# write tasks results in a directory
#local = /tmp
```

Ouvrez le navigateur à l'adresse <http://localhost:62354/> et cliquez sur "Force an Inventory".

This is GLPI Agent 1.17

The current status is running task Inventory

Force running all targets planned tasks

Force an inventory

Attendre quelques seconde et faire ça pour toutes les machines et voila, vous avez vos 7 serveurs linux et l'ad dans glpi inventory :

