```
 GNU nano 7.2
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/wait.h>

int main() {
    int fd[2];

    if (pipe(fd) == -1) {
        perror("pipe");
        return 1;
    }

    pid_t pid = fork();

    if (pid == 0) {
        close(fd[0]);

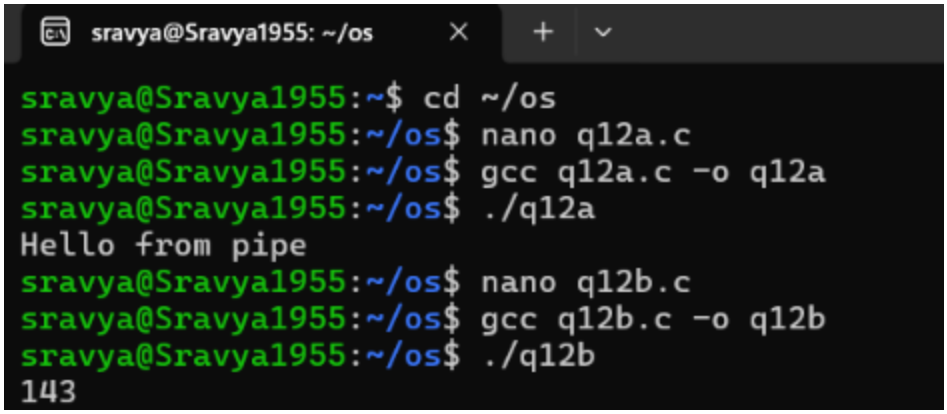
        dup2(fd[1], STDOUT_FILENO);
        close(fd[1]);

        execlp("echo", "echo", "Hello from pipe", NULL);
        perror("execlp");
        _exit(1);
    } else if (pid > 0) {
        close(fd[1]);

        char buffer[100];
        ssize_t n;

        while ((n = read(fd[0], buffer, sizeof(buffer))) > 0)
            write(STDOUT_FILENO, buffer, n);

        close(fd[0]);
        waitpid(pid, NULL, 0);
    } else {
        perror("fork");
        return 1;
```


sravya@Sravya1955: ~/os
sravya@Sravya1955:~$ cd ~/os
sravya@Sravya1955:~/os$ nano q12a.c
sravya@Sravya1955:~/os$ gcc q12a.c -o q12a
sravya@Sravya1955:~/os$ ./q12a
Hello from pipe
sravya@Sravya1955:~/os$ nano q12b.c
sravya@Sravya1955:~/os$ gcc q12b.c -o q12b
sravya@Sravya1955:~/os$ ./q12b
143