

Werken met Git en GitHub vanuit VSCode

Academiejaar 2026 – 2027

Stijn Rebry

Inhoudsopgave

1	Software installeren, account activeren	3
1.1	 VSCode installeren	3
1.2	 GitHub account maken	3
1.3	Account koppelen aan  GitHub-Education	3
1.4	 Git installeren	4
2	Local repository, commits	4
2.1	Lokale map maken	4
2.2	Lokale map openen in  VSCode	4
2.3	Lokaal repository initialiseren	5
2.4	Eerste commit	5
2.5	Aanpassingen doorvoeren aan een bestand	5
2.6	Bestanden toevoegen en verwijderen	6
2.7	Stage – selecteren van aanpassingen voor commit	6
2.8	Terminologie	6
3	Repository publiceren op  GitHub	7
3.1	Repository publiceren vanuit  VSCode	7
3.2	Repository bekijken op  GitHub	7
3.3	Lokale wijzigingen maken	7
3.4	Push uitvoeren	7
3.5	Wijzigingen rechtstreeks op  GitHub aanbrengen	8
3.6	Pull uitvoeren	8
3.7	Terminologie	8
4	Werken met branches	8
4.1	De huidige branch bekijken	8
4.2	Een nieuwe branch maken	9
4.3	Een wijziging maken op de nieuwe branch, local repository	9
4.4	Een nieuwe branch op de  GitHub-repository	9
4.5	Fetch – online informatie ophalen	10
4.6	Pull – Branches van  GitHub halen	10
4.7	Push – Branches publiceren op  GitHub	10
4.8	Terminologie	10
5	Samenvoegen van branches: merge	10
5.1	Lokale merge van nieuwe bestanden	11
5.2	Remote merge van nieuwe bestanden	11
5.3	Merge zonder conflicten	12
5.4	Een merge met conflict	12
5.5	Terminologie	13
6	Starten van een bestaande repository	13
6.1	Fork – kopie van een repository van een andere eigenaar	13
6.2	Clone – een online repository ophalen	14
6.3	Terminologie	14



7	Werkverdeling: issues en assignees	14
7.1	Een issue en branch aanmaken	14
7.2	Een assignee toekennen	15
7.3	De wijziging uitvoeren	15
7.4	De issue sluiten	15
7.5	Terminologie	16
8	De teamopdacht, repository en workflows	16
8.1	Team repository	16
8.2	Wekelijkse deelopdrachten	16
8.3	Vergaderverslagen	16
8.4	Wekelijkse branches	16
8.5	Issues voor alle deeltaken	16
8.6	Taakverdeling met assignees	16
8.7	Feature branches en langlevende branches	17
8.8	Commit, push en merge	17

Inleiding

Het programma  **Git** en de webinterface  **GitHub** zijn hulpmiddelen om versies van bestanden bij te houden en met meerdere personen samen te werken aan een project. Oorspronkelijk werden ze ontwikkeld voor softwareontwikkeling, maar ondertussen worden ze ook gebruikt voor verslagen, onderzoeksprojecten, websites, presentaties, data-analyse en vele andere toepassingen waarbij meerdere versies van bestanden ontstaan.

De basisidee is eenvoudig. In plaats van telkens bestanden op te slaan onder een andere naam zoals `versie1`, `versie2` of `eindversie_definitief_echt_definitief`, bewaart  **Git** een gedocumenteerde geschiedenis van alle wijzigingen. Op elk moment kan worden nagegaan wie een wijziging heeft uitgevoerd, wanneer die wijziging gebeurde en hoe een eerdere versie van een bestand eruitzag.


 **Git** bestaat essentieel uit honderden tekstcommando's die via de commandoregel kunnen worden uitgevoerd en biedt talloze geavanceerde mogelijkheden voor versiebeheer, samenwerking, testen en automatisering. In de praktijk werken veel gebruikers niet rechtstreeks met deze commando's, maar via een grafische gebruikersinterface die de meest gebruikte  **Git**-functies toegankelijk maakt met knoppen, menu's en overzichtsvensters.

 **GitHub** is een online platform dat  **Git**-repositories kan bewaren en delen. Het voegt bovendien extra functionaliteit toe voor samenwerking, zoals issues, taakverdeling en projectbeheer.  **GitHub** zelf vervangt  **Git** niet, maar bouwt er bovenop voort.

 **Git** kan vanuit verschillende programma's worden gebruikt. In deze handleiding kiezen we voor één werkwijze:  **Git** aansturen vanuit Visual Studio Code ( **VSCode**). Waar mogelijk gebruiken we de grafische interface van  **VSCode** en  **GitHub**. Slechts af en toe zullen we een opdracht uit het **Command Palette** gebruiken. Daardoor kunnen we ons concentreren op de onderliggende ideeën zonder eerst een lange lijst  **Git**-commando's te moeten leren.

Na het doorlopen van de installatie-instructies, starten we met introduceren van versiebeheer op de eigen lokale computer (local repository, commit – sectie 2), om die gegevens vervolgens te publiceren op  **GitHub** (remote repository, push, pull – sectie 3). Daarna onderzoeken we hoe verschillende versies van hetzelfde project naast elkaar kunnen bestaan (branches, fetch – sectie 4) en hoe deze versies daarna opnieuw kunnen worden gecombineerd (*merge* – sectie 5). In een groter project waar meerderen samenwerken, is het belangrijk het overzicht te bewaren van wat er nog te gebeuren staat en wie wat doet (*issues*, *assignees* – sectie 7). Ten slotte passen we deze workflow toe op de teamopdracht van het vak (sectie 8).

Na het doorwerken van deze handleiding beheers je de basisworkflow die ook in professionele software- en onderzoeksprojecten wordt gebruikt, om de bijdragen van verschillende personen gecontroleerd samen te voegen.

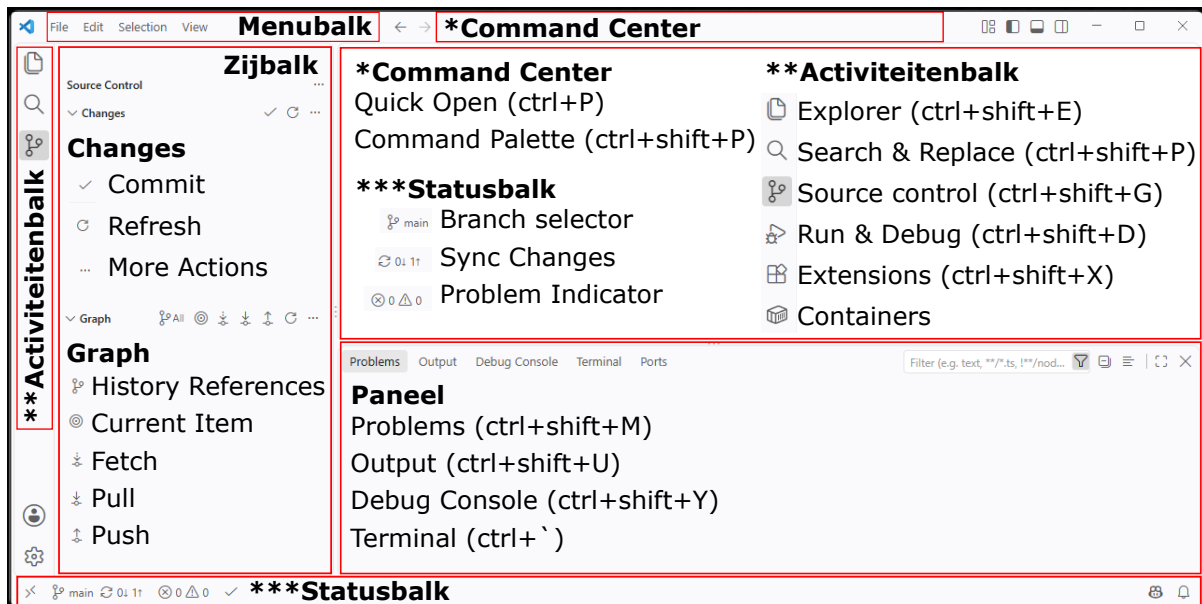

Figuur 1: Benaming van de belangrijkste schermonderdelen in VS Code met betrekking tot Git

1 Software installeren, account activeren

1.1 VS Code installeren

- Download de laatste versie van VS Code via code.visualstudio.com
- Selecteer de gewenste taal, aanvaard de gebruiksovereenkomst en klik door de volgende dialoog-schermen: tenzij je andere voorkeuren hebt, zijn de standaardinstellingen goed.
- Klik op Install.

1.2 GitHub account maken

- Ga naar de webpagina github.com om een account te maken.
- Vul je KU Leuven-e-mailadres in en klik op Sign up for GitHub.
- Kies een veilig paswoord, hergebruik geen paswoorden.
- Kies als username hetzelfde als je e-mailadres, maar zonder symbolen . of @ maar inclusief het eventuele cijfer 1 of 2 achter je naam. Laat het laatste gedeelte weg als dat de maximale lengte van een username overschrijdt (39 karakters)¹. Dit is belangrijk opdat we jullie accounts automatisch zouden kunnen terugvinden.
- Klik op Create account.
- Je krijgt een e-mail met een beveiligingscode die je moet invullen op de volgende pagina. Daarna is je account actief.

1.3 Account koppelen aan GitHub-Education

- Log in op GitHub.
- Open de pagina github.com/settings/education/benefits en klik op Start an application.²

¹Dit is misschien overkill... hoe?

²Is dit nodig?

- Op basis van je e-mailadres herkent  GitHub jouw instelling als Catholic University of Leuven, klik **Select this school**, **Share location** en **Continue**.
- Stuur een foto van je studentenkaart om toegang te vragen en volg eventuele verdere instructies.

1.4 Git installeren

- Windows-gebruikers die niet eerder  Git gebruikten, moeten dit programma eerst nog installeren. Download het installatieprogramma op git-scm.com.
- Start de installatie, aanvaard de gebruiksovereenkomst en klik door de volgende dialoogschermen: tenzij je andere voorkeuren hebt, zijn de standaardinstellingen goed.
- Tot slot is het nodig om je gebruikersinformatie te configureren. Open de terminal in  VS Code (**ctrl+`**) en voer daarin volgende commando's uit:

```
git config --global user.name "Voornaam Naam"  
git config --global user.email "jouw-e-mail@student.kuleuven.be"
```

2 Local repository, commits

2.1 Lokale map maken

 Git-projecten zullen we opslaan in een lokale map, *niet* in de cloud (zoals OneDrive, Google Drive, Dropbox, ...).  Git schrijft immers voortdurend bestanden weg en services als OneDrive zullen diezelfde bestanden tegelijk synchroniseren, wat conflicten, corrupte bestanden of prestatieproblemen kan veroorzaken.

- Open Windows Explorer.
- Typ in de adresbalk “C:\”.
- Klik links in de knoppenbalk op **Nieuw, Map**.
- Geef de map de naam “**Projecten**”.
- Maak nog een map aan in C:\Projecten met de naam “**gittest**”.

Het hele punt van  Git is natuurlijk wel om ook een kopie van de repository in de cloud te bewaren, als backup en om te delen met anderen, maar dat regelen we later in deze handleiding.

2.2 Lokale map openen in VS Code

Een project bestaat typisch niet uit één bestand, maar uit heel wat bestanden die worden verzameld in een map. We openen in  VS Code de lokale map die net is gemaakt.

- Als je al andere bestanden hebt geopend in  VS Code, open dan een nieuw venster, **File, New Window** (**ctrl+shift+N**).
- Open de map C:\Projecten\gittest in  VS Code via **File, Open Folder**.
- Maak meteen een nieuw tekstbestand aan (**ctrl+N**): **File, New Text File**. Typ hierin enkel je naam (lijn 1) en opleiding (lijn 2).
- Sla dit bestand op (**ctrl+S**): **File, Save** met als naam “**gegevens.txt**”.

2.3 Lokaal repository initialiseren

Op dit moment is de werkmapi een gewone bestandsmap zonder versiecontrole. Om die te activeren, maken we er een Git-repository van.

- Klik in VSCode op het icoon **Source Control** (links in de knoppenbalk, `ctrl+shift+G`).
- Klik op **Manage Workspace Trust** en daarna op **Trust**, sluit het venster.
 - **Trust**: VSCode beschouwt de map als veilig en schakelt alle functionaliteit in, waaronder Git-integratie, extensies en het uitvoeren van code.
 - **Don't Trust**: VSCode opent de map in **Restricted Mode**. Bestanden kunnen nog worden bekeken en aangepast, maar bepaalde functionaliteit wordt uit veiligheidsoverwegingen uitgeschakeld.
- Klik op **Initialize Repository** van de werkmapi een repository te maken.
 - Je ziet dat het bestand `gegevens.txt` wordt vermeld onder **Changes**. Onderaan in de zijbalk is de **Graph** nog leeg, hier verschijnt later de inhoud van de repository.

2.4 Eerste commit

Nu kunnen we een toevoegen van het eerste bestand aan de repository doorvoeren.

- Tik in het vak **Message** (onder **Changes** en boven de **Commit**-knop) een beschrijving van de aanpassingen, in dit geval bijvoorbeeld “Initiële inhoud”.
- Klik op **Commit**. Een pop-up vraagt “stage all changes and commit?”, kies voor **Yes**. De rol van stage komt aan bod in sectie 2.7.
- Klik op **Initiële inhoud** onder **Graph**.
 - De `gegevens.txt` verschijnt met daarnaast de letter **A** (added file).

2.5 Aanpassingen doorvoeren aan een bestand

Nu zullen we het bestand `gegevens.txt` aanpassen en de aanpassingen doorvoeren naar de repository.

- Voeg aan het bestand `gegevens.txt` een derde lijn toe met daarop **Woonplaats: Gallifrey** (dat is wellicht fout, maar corrigeren we later). Sla het bestand op (`ctrl+S`).
- De bestandsnaam `gegevens.txt` is nu *drie* keer te zien in de VSCode-omgeving:
 - Het bestand in het editorvenster, met de laatste aanpassingen, is opgeslagen maar zit nog niet in de repository.
 - Klik op `gegevens.txt` onder **Changes**. Een nieuw venster opent in de editor met daarin de verschillen tussen de recentste versie van het bestand en de versie die in de repository staat. De toegevoegde lijn wordt groen gemarkeerd.
 - Klik op `gegevens.txt` onder **Graph**. Een nieuw venster opent in de editor met daarin de versie van het bestand zoals die is opgeslagen in de meest recente commit van de repository. Deze bevat nog maar twee lijnen.
- Git bewaart dus zowel de huidige bestanden in je werkmapi als eerdere versies in de repository.
- Typ opnieuw een beschrijving van de aanpassingen in het vak **Message** onder **Changes**, bijvoorbeeld “Woonplaats toegevoegd”, klik op **Commit**, klik op **Yes** in de pop-up.
 - De **Graph** toont nu twee commits, met de meest recente bovenaan en telkens met het bestand `gegevens.txt`. Door er op te klikken kan je de versies vergelijken.
 - Naast de meest recente commit staat de letter **M** (modified file).

Met een commit leg je een versie van je project permanent vast in de repository, de message laat toe om later gericht een bepaalde versie terug te vinden. De repository bevat dus alle versies van je project, ook al zijn bestanden aangepast of zelfs verwijderd uit de werkmapi.

2.6 Bestanden toevoegen en verwijderen

Nu zullen we nieuwe bestanden toevoegen en een bestaand bestand verwijderen.

- Maak twee nieuwe bestanden (**ctrl+N**) met als namen **brol.txt** (willekeurige inhoud) en **steden.txt** (bevat vier lijnen met daarop respectievelijk **Brugge**, **Kortrijk**, **Leuven** en **Poelkapelle**). Sla deze bestanden op (**ctrl+S**) en voer een commit uit, klik op **Yes** in de pop-up.
 - In de **Graph** staan inmiddels drie commits, met daarbij telkens enkel de bestanden die in die commit zijn toegevoegd (**A**) of aangepast (**M**).
- Verwijder via **Explorer** (**ctrl+shift+E**) het bestand **brol.txt** uit de map (selecteren + **Delete**), bevestig met **Move to recycle bin**.
- Schrap het gehucht **Poelkapelle** uit de opsomming in **steden.txt**, sla het bestand op en commit de verwijderingen, klik op **Yes** in de pop-up.
 - In **Source Control** wordt het bestand **brol.txt** gemarkeerd met de letter **D** (deleted file).
 - De geschrapte lijn staat rood gemarkeerd in het bestand **bestanden.txt** onder de recentste commit in de **Graph**.

Ook al is de informatie uit de map of uit een bestand verwijderd (zie **Explorer**), toch verdwijnt er geen informatie uit repository (zie **Source Control**).

2.7 Stage – selecteren van aanpassingen voor commit

Hierboven werd een stap overgeslagen bij het committen. In een realistische workflow komt tussen opslaan en committen van aanpassingen nog het stagen. Niet alle wijzigingen die tegelijk in de werkmap aanwezig zijn, horen immers noodzakelijk in dezelfde commit thuis. Bekijk volgend voorbeeld: bij het schrijven van het eindverslag wordt figuur gemaakt en geïnterpreteerd in de tekst.

- Het maken van de figuur, verzorgen van de assen en de legende gebeurt in een **Python**-notebook waar alle geschreven code wordt getest en geïllustreerd.
- Het invoegen van de figuur, gebeurt in een **L^AT_EX**-file. Er wordt een bijschrift gemaakt dat toelichting geeft bij de verschillende elementen op de figuur en een verwijzing in de tekst geschreven naar deze figuur.
- Tijdens het werken worden beide bestanden afwisselend aangepast: de figuur wordt verbeterd, daarna wordt het bijschrift aangepast, vervolgens wordt opnieuw aan de figuur gewerkt, enzovoort.
- Deze aanpassingen kunnen dan in twee commits worden doorgevoerd in de repository: één voor alles wat met het Python-notebook gebeurt en een tweede voor de aanvullingen in het verslag.

Hiervoor gebruikt **Git** de stage, wat leidt tot de volgende meer geavanceerde workflow **Save – Stage – Commit**. In het vervolg van deze tekst zullen we steeds alle aanpassingen tegelijk stagen, klik in de pop-up dus steeds op **Yes**, of eenmalig op **Always**.

2.8 Terminologie

Hiermee zijn alvast drie belangrijke begrippen geïntroduceerd:

- *Werkmap*: de lokale map waarin de bestanden van het project staan.
- *Stage*: selectie van wijzigingen die in de volgende commit zullen terechtkomen.
- *Commit*: een opgeslagen versie van de werkmap op één bepaald moment.
- *Repository*: het geheel van alle commits en dus alle aanpassingen en versies van elk bestanden.

3 Repository publiceren op GitHub

Tot nu toe staat de repository alleen op de eigen computer. Dat is niet erg veilig, je kan informatie verliezen door een defect of diefstal van je laptop. Het is op die manier ook niet mogelijk om samen te werken met anderen. Daarom zullen we een kopie van de repository online bewaren, op GitHub.

3.1 Repository publiceren vanuit VSCode

De lokale repository `gittest` zullen we nu publiceren op GitHub.

- Klik in **Source Control** op **Publish Branch**. Deze knop staat er enkel als er geen hangende aanpassingen meer zijn die op een commit wachten.
- Vervolg het proces om in te loggen met de account die gelinkt is aan je KU Leuven-e-mailadres.
- Kies **Publish to github Private Repository**.
 - Een private repository is enkel zichtbaar voor de eigenaar en voor personen die expliciet toegang krijgen.
 - Een public repository is zichtbaar voor iedereen.
- Meld eventueel aan met je GitHub-account.
- Bevestig de publicatie.

3.2 Repository bekijken op GitHub

Na enkele seconden verschijnt de repository ook in de browser op de GitHub-website.

- In de browser op je GitHub-pagina klik je door naar de repository `gittest`.
- Verifieer dat de bestanden `gegevens.txt` en `steden.txt` zichtbaar zijn, met inhoud volgens de recentste commit.

Op dit moment bevat GitHub dus dezelfde commits als de lokale repository.

3.3 Lokale wijzigingen maken

We zullen nu een nieuwe wijziging maken aan de lokale repository, in VSCode.

- Voeg aan `gegevens.txt` een vierde lijn toe met je favoriete kleur en sla het bestand op (**Ctrl+S**).
- Klik op **Commit**, verifieer de wijzigingen in **explorer** en vernieuw het bestand `gegevens.txt` op GitHub (**F5**).
 - Zoals verwacht is het lokale bestand aangepast.
 - De favoriete kleur is echter nog niet zichtbaar op GitHub.
 - In **Source Control** staat de laatste commit in een andere kleur dan de voorgaande commits. Twee icoontjes (concentrische cirkels en een wolkje) geven aan welke de actieve lokale commit is, en welke de recentste commit is die op GitHub staat.

De commit is lokaal opgeslagen, maar nog niet naar GitHub gestuurd.

3.4 Push uitvoeren

Om de nieuwe commit naar GitHub te sturen, gebruiken we een *push*.

- Klik in **Source Control** op **Sync Changes**.
- Vernieuw de GitHub-webpagina (**F5**) en verifieer dat de kleur nu wel zichtbaar is in `gegevens.txt`.

3.5 Wijzigingen rechtstreeks op GitHub aanbrengen

Niet alle wijzigingen moeten vanaf de eigen computer gebeuren. Een bestand kan ook rechtstreeks op GitHub worden aangepast (of, later, door iemand anders).

- Open op GitHub het bestand `gegevens.txt` en klik op het potlood-icoon (Edit this file).
- Zet op een nieuwe lijn je favoriete hobby.
- Klik op `Commit changes` in GitHub en bevestig.
- Ga na of de hobby in VSCode zichtbaar is. Dat blijkt nog niet het geval te zijn.

3.6 Pull uitvoeren

GitHub bevat nu een recentere versie dan de lokale repository, om de wijzigingen van GitHub naar de eigen computer te halen, gebruiken we een *pull*.

- Ga naar `Source Control` (`ctrl+shift+G`).
- Klik op het icoontje `Pull` naast `Graph`.
- Verifieer dat de hobby nu ook lokaal zichtbaar is.

3.7 Terminologie

- *Local repository*: staat op je eigen computer.
- *Commit*: wijzigingen vastleggen in de lokale repository.
- *Remote repository*: staat online, op GitHub.
- *Push*: lokale wijzigingen naar GitHub sturen.
- *Pull*: wijzigingen van GitHub naar je eigen computer halen.

4 Werken met branches

Tot nu toe hebben we telkens rechtstreeks gewerkt op de hoofdversie van de repository. Soms willen we echter veranderingen uitproberen zonder de bestaande versie te wijzigen. Denk aan een computerprogramma waarvan versie 1 correct werkt, maar waarvan je een deel wil herschrijven om het sneller te maken. Zolang je de nieuwe versie nog niet getest hebt, en geverifieerd dat deze effectief sneller is, wil je de bestaande versie niet overschrijven maar behouden en blijven gebruiken.

Daarvoor gebruiken we een *branch*. Een branch is een alternatieve versie van dezelfde repository. Elke branch heeft zijn eigen geschiedenis van commits.

4.1 De huidige branch bekijken

- Helemaal onderaan links in VSCode staat de naam van de huidige branch, op dit moment heet deze “`main`”. Dit is de naam van de hoofdversie van de repository. Tot nu toe werden alle commits op deze branch gemaakt.
- Verifieer dat dezelfde branchnaam op GitHub vermeld staat. De branch wordt er met hetzelfde symbool aangeduid als de `Source control`-knop in VSCode.

4.2 Een nieuwe branch maken

We zullen nu een nieuwe branch maken waarin we wijzigingen kunnen uitproberen.

- Klik in **VSCode** onderaan links op de branchnaam **main**.
 - Er verschijnt een optie-lijstje onder de **Command Palette** met mogelijke commando's en een overzicht van de bestaande branches, momenteel enkel de branch **main** in de lokale repository en de (momenteel identieke) branch **origin/main** in de remote repository.
- Kies voor **Create New Branch**, typ de naam “**hobbies**” in het tekstveld en druk op **Enter**.
- Door opnieuw links onderaan op de branchnaam te klikken, kan je snel wisselen tussen **hobbies** en **main**. Verifieer dat beide branches momenteel nog identiek zijn.
- Verifieer dat de nieuwe branch **hobbies** momenteel enkel lokaal bestaat en nog niet te zien op **GitHub**.

4.3 Een wijziging maken op de nieuwe branch, local repository

We zullen nu een wijziging maken op de branch **hobbies**.

- Selecteer de branch **hobbies** en maak daarin een nieuw bestand **hobbies.txt**.
- Zet in het bestand een overzicht van je hobbies.
- Voer een **Commit** uit.
- Standaard worden in **Graph** enkel de commits van de huidige branch getoond. Klik naast **Graph** op het **Source Control**-icoontje, selecteer **All** en klik op **OK**.
- Schakel heen en weer tussen beide branches door op de branchnaam in de statusbalk te klikken.
 - Het nieuwe bestand is enkel zichtbaar in de branch **hobbies**.
 - De **Graph** toont de geschiedenis van de verschillende branches met verschillende kleuren. Labels en icoontjes geven aan waar elke branch zich momenteel bevindt. Het wolkje geeft de meest recente bekende versie van de (**main**-)branch op **GitHub** aan.
 - De inhoud van de werkmap in het venster **Explorer** en ook in het besturingssysteem zelf, verandert naargelang in **VSCode** een andere branch wordt geselecteerd.
 - De geschiedenis van commits, branches en andere repositorygegevens wordt bewaard in de verborgen submap **.git**.

4.4 Een nieuwe branch op de **GitHub**-repository

Nu maken we een nieuwe branch op **GitHub** aan en voegen er ook een extra bestand aan toe.

- Open de repository in **GitHub** naast de branch-naam **main** staat de tekst “1 Branch”. Klik hierop en daarna op **New Branch**. Geef de branch de naam “**vakken**”. In het veld **Source branch** kan je kies je een branch op te kopiëren (momenteel is enkel **main** beschikbaar).
- Klik op de branch **vakken**, **Add file**, **Create new file**.
- Geef het nieuwe bestand de naam **vakken.txt** en zet er de vakken in die je dit semester volgt.
- Commit de wijziging op **GitHub**.
 - Lokaal staan er momenteel twee branches: **main** en **hobbies**.
 - Op **GitHub** staan ook twee branches: **main** en **vakken**.
 - Van de branch **hobbies** ontbreekt elk spoor op **GitHub** en het bestaan van de branch **vakken** is onbekend in **VSCode**.

In wat volgt, proberen we alle branches samen te brengen. Dit kan uiteraard uitsluitend in **VSCode**, want **GitHub** heeft geen toegang tot je lokale systeem.

4.5 Fetch – online informatie ophalen

- Klik op de branch-naam in , links onderaan in de statusbalk. In het lijstje bekende branches staan de lokale branches (**main** en **hobbies**) en de enige gekende remote branch (**origin/main**).
- Klik op **Fetch From All Remotes** naast **Graph**. Hierdoor gaat  na wat er online is veranderd. Er worden op dit moment nog geen bestanden aangepast.
 - De remote branch (**origin/vakken**) verschijnt nu ook in het lijstje bekende branches als je op de branch-naam in de statusbalk klikt.

4.6 Pull – Branches van GitHub halen

- Klik in  op de branch-naam in de statusbalk en in het lijstje dat verschijnt op **Create New Local Branch From...**
- Kies voor de branch **origin/vakken**.
- Geef de nieuwe lokale branch de naam **vakken**.
 - Verifieer dat nu zowel **origin/vakken** als **vakken** in de lijst bekende branches staan.
 - Schakel je over naar de branch **vakken**, dan verschijnt het bestand **vakken.txt**.
 - Het bestand **vakken.txt** verschijnt niet in de branch **hobbies** en het bestand **hobbies.txt** niet in de branch **vakken**.

4.7 Push – Branches publiceren op GitHub

- Schakel over naar de branch **hobbies**.
- Klik nu op **Publish Branch**, de branch wordt nu ook naar  verzonden.
 - Op  zijn nu ook de drie branches zichtbaar: **main**, **hobbies**, **vakken**.
 - In het **Graph**-venster  worden de drie branches ten opzicht van elkaar getoond, in verschillende kleuren. Naast elke branch-naam staat nu ook een cloud-symbooltje in dezelfde kleur omdat local en remote repository volledig gesynchroniseerd zijn.

4.8 Terminologie

- *Branch*: een alternatieve versie van de repository.
- **main**: de hoofdbbranch³ van de repository, waarin de stabiele versie van het project wordt bewaard.
- *Fetch*: nagaan welke nieuwe branches en commits op  beschikbaar zijn, zonder de lokale bestanden te wijzigen
- *Pull* en *Push*: wijzigingen worden afzonderlijk voor elke branch opgehaald of gepubliceerd.

Een typische workflow is om commits niet rechtstreeks op de hoofdbbranch te maken, maar eerst een nieuwe branch te maken, daar de wijzigingen uit te proberen en pas als alles correct werkt, de wijzigingen samen te voegen met de hoofdbbranch. Dat proces van samenvoegen heet *merge* en komt in de volgende sectie aan bod.

5 Samenvoegen van branches: merge

We zullen in dit deel drie soorten merges uitvoeren: die van nieuwe bestanden, van wijzigingen op verschillende plaatsen in hetzelfde bestand, en van wijzigingen op dezelfde plaats in een bestand, de gevreesde *merge met conflicten*.

³In principe kan de hoofdbbranch een andere naam hebben, **master** of **trunk** komen ook frequent voor.

5.1 Lokale merge van nieuwe bestanden

Momenteel bevatten de branches **hobbies** en **vakken** elk een ander bestand dat nog niet in de branch **main** staat. We zullen beide branches samenvoegen met **main**, zodat alle bestanden er zijn samengebracht.

- Schakel over naar de *doelbranch* **main**, de branch waarin aanpassingen zullen worden overgenomen.
- Klik in **Source Control**, naast **Changes** op **More Actions**, **Branch**, **Merge**.
- Kies in de lijst voor de *bronbranch* **hobbies**, de branch waaruit aanpassingen zullen worden overgenomen.
 - In **Explorer** verschijnt het bestand **hobbies.txt**.
 - In de **Graph** komen de paden van **main** en **hobbies** opnieuw samen.
 - Een merge resulteert eigenlijk in een commit van de aanpassingen uit de bronbranch in de doelbranch.
 - De merge is asymmetrisch, de bronbranch verandert niet.
 - De cloud-icoontjes tonen dat de merge in de remote repository nog niet is gebeurd.
- Klik op de knop **Push** naast **Graph** om de lokale aanpassingen naar **OGitHub** te pushen.
 - In de **Graph** horen de vier branches **main**, **origin/main**, **hobbies** en **origin/hobbies** nu bij dezelfde node.

Na een merge blijven beide branches bestaan. Onmiddellijk na de merge bevatten ze dezelfde wijzigingen, maar nadien kunnen ze opnieuw onafhankelijk van elkaar evolueren. In de praktijk gebeurt verdere ontwikkeling op een secundaire branch, waarna de aanpassingen later opnieuw kunnen worden samengevoegd met de hoofdbbranch **main**.

5.2 Remote merge van nieuwe bestanden

De branch **vakken** zullen we op **OGitHub** samenvoegen met de hoofdbbranch. Dit simuleert de typische situatie waarbij er twee personen betrokken zijn bij een merge, de contributor en de reviewer. De eerste voert een aantal aanpassingen door in een eigen branch, de tweede gaat na of de aanpassingen geschikt zijn om in de hoofdbbranch te worden toegevoegd.

Een *contributor* doet een bijdrage aan een repository in een eigen branch. Dit gebeurt typisch op het eigen lokale systeem, waarna de aanpassingen gepusht worden naar de **OGitHub**-repository. Hier pasten we ter illustratie een online bestand rechtstreeks aan. Nu stelt de contributor voor om de aanpassingen in de hoofdbbranch op te nemen.

- Klik in **OGitHub** op **Pull requests** en vervolgens op **New pull request**.
- Kies in de drop-down list de ontvangende “**base**”-branch **main** en rechts de branch **vakken** waaruit de aanpassingen zullen worden gehaald.
 - Er verschijnt een lijst van alle commits die er ten opzichte van de **base**-branch zijn geweest.
 - Daaronder staat een lijst van alle bestanden (of bestandsinhouden, zie verder) die zijn gewijzigd.
- Klik op **Create pull request**, geef een beschrijving en klik opnieuw op **Create pull request**.

In deze simulatie speel je beide rollen, maar in de praktijk zijn de volgende stappen voor de *reviewer*, die een overzicht te zien krijgt van commits en eventuele conflicten (momenteel geen) en beslist om de merge al dan niet te laten doorgaan.
- Klik op **Merge pull request**, voeg een commit message toe en bevestig met **Confirm merge**.
 - Op **OGitHub** bevatten **main** en **vakken** nu dezelfde bestanden.

- In de lokale repository is de merge nog niet gebeurd.
- Klik in  VSCode naast Graph op de knop Fetch From All Remotes.
 - De Graph toont dat `origin/main` een nieuwere commit bevat dan `main` en dat de branch vakken daarbij samengevoegd wordt.
- Klik naast Graph op de knop Pull.
 - In Explorer zijn nu alle bestanden samengebracht in de `main`-branch.
 - In de Graph bevinden `main` en `origin/main` zich opnieuw op dezelfde commit.

5.3 Merge zonder conflicten

We zullen nu twee verschillende wijzigingen maken op verschillende plaatsen in hetzelfde bestand.

- Maak in de lokale repository een nieuwe branch `programmeertaal`, voeg *aan het einde* van het bestand `gegevens.txt` een nieuwe lijn toe met je favoriete programmeertaal, sla op en commit de wijziging.
- Terug in de branch `main` voeg je in het bestand `gegevens.txt` *boven je naam* je studentnummer toe. Opslaan en committen. De programmeertaal is in dit bestand nog niet te zien!
- Merge de branch `programmeertaal` met de hoofdb ranch `main` (`ctrl+shift+P`, `Git: Merge...`).
 - Zowel het studentnummer als de favoriete programmeertaal verschijnen nu in het bestand `gegevens.txt` in de `main`-branch.

♦ **Git** kon beide wijzigingen automatisch combineren omdat ze verschillende delen van hetzelfde bestand aanpasten. Dit werkt zolang de inhoud van eenzelfde lijn niet is aangepast.

5.4 Een merge met conflict

We creëren eerst een situatie dat tot een conflict zal leiden, en zullen het daarna proberen oplossen.

- Maak een nieuwe branch `conflict`, verander in het bestand `gegevens.txt` de woonplaats in je werkelijke woonplaats, sla op en commit de wijziging.
- Terug in de branch `main` staat in `gegevens.txt` nog `Woonplaats: Gallifrey`. Verander dit in `Woonplaats: Camelot`. Dit simuleert een andere contributor die simultaan een (kennelijk opnieuw foute) aanpassing maakt. Opslaan en committen.
- Merge de branch `conflict` met `main` (`ctrl+shift+P`, `Git: Merge...`).
 - ♦ **Git** detecteert conflicterende aanpassingen en kan nu niet automatisch beslissen welke versie correct is.
 - Bekijk beide versies grondig in de editor en beslis welke actie er moet worden ondernomen..
- Kies om enkel de lijn uit de doelbranch `main` te behouden, deze lijn te vervangen volgens wat in bronbranch staat, of om beide lijnen onder elkaar zetten.
- Pas na het afhandelen van het conflict, kan een commit uitgevoerd worden om de merge definitief te voltooien.
- Push nog de laatste aanpassingen naar  GitHub (`Sync Changes`).

5.5 Terminologie

- *Merge commit*: een commit die het resultaat van een merge bewaart.
- *Bronbranch*: de branch waarvan de wijzigingen worden overgenomen.
- *Doelbranch*: de branch waarin de wijzigingen worden opgenomen (hierboven steeds `main`).
- *Pull request*: vraag van *contributor* om aanpassingen in doelbranch op te nemen.
- De *reviewer* inspecteert de wijzigingen vooraleer de merge uit te voeren.
- *Merge conflict*: een situatie waarin  `Git` niet automatisch kan bepalen welke versie moet worden behouden.

6 Starten van een bestaande repository

Hierboven werd een repository lokaal aangemaakt, startend van een lege map, en vervolgens naar  `GitHub` gepubliceerd. In de praktijk zal je echter vaak starten van een bestaande repository die zich al op `GitHub` bevindt: omdat je wil verder werken aan een reeds bestaande repository of omdat een teamlid de repository heeft geïnitieerd.

6.1 Fork – kopie van een repository van een andere eigenaar

Zelfs wanneer een repository op  `GitHub` publiek beschikbaar is, kan een gebruiker die geen expliciete schrijfrechten heeft gekregen, de repository enkel bekijken en kopiëren, maar niet rechtstreeks committen of wijzigingen mergen.

Om toch aan zo'n repository te kunnen bijdragen, gebruikt `GitHub` zogenaamde *forks*. Een fork is een volledige kopie van een repository in een andere `GitHub`-account. De eigenaar van de oorspronkelijke repository behoudt de controle over de hoofdversie, terwijl de eigenaar van de fork vrij kan experimenteren in de eigen kopie.

- Open de repository `github.com/srebry/test`.
- Klik rechtsboven op **Fork**.
- Kies je eigen  `GitHub`-account als bestemming.
- Bevestig.
 - In je eigen account verschijnt nu de nieuwe repository. Interessant om weten: forks van publieke repositories blijven automatisch publiek.
 - Alle bestanden, branches en commits werden gekopieerd.
 - De nieuwe repository, de *fork*, blijft verwijzen naar de bron, de zogenaamde *upstream repository*, al kan je zelf geen merg uitvoeren naar deze bron.
 - Net zoals bij een branch kunnen wijzigingen via een *pull request* worden voorgesteld aan de upstream repository.
 - Verschijnen er nieuwe commits in de upstream repository, dan kunnen die worden overgenomen door in  `GitHub` te klikken op **Sync fork**, **Update branch**.

Branches en forks lijken dus op elkaar: een branch is een alternatieve versie binnen dezelfde repository met dezelfde eigenaar. Een fork is een volledige kopie van een repository, typisch bedoeld voor een gebruiker die geen schrijfrechten heeft op de oorspronkelijke repository.

6.2 Clone – een online repository ophalen

Het lokaal kopiëren van een online repository heet *clonen*.

- Open de fork die je zonet hebt gemaakt op **GitHub**.
- Klik op de groene knop **Code**.
- Kopieer de HTTPS-link van de repository.
- Om een nieuw project te beginnen, open je een nieuw venster van **VSCode**(**ctrl+shift+N**).
- Ga naar **Source Control** en klik op **Clone Repository**
- Plak de gekopieerde URL.
- Maak als doelmap een nieuwe map **test** in de map **C:\Projecten**.
 - Alle bestanden uit de repository verschijnen in **Explorer**.
 - De volledige geschiedenis van commits en branches wordt mee gekopieerd en getoond in de **Graph**.
 - Wijzigingen kunnen tussen de clone en de origin worden uitgewisseld met **Push** en **Pull**.

Een clone is dus veel meer dan een gewone kopie van de bestanden die je via **Download ZIP** zou verkrijgen. De volledige repositorygeschiedenis wordt lokaal beschikbaar gemaakt én het blijft mogelijk om wijzigingen naar de remote repository te pushen.

6.3 Terminologie

- *Fork*: een kopie van een GitHub-repository in een andere GitHub-account.
- *Upstream repository*: de oorspronkelijke repository waarvan een fork werd gemaakt.
- *Clone*: een lokale kopie van een repository op de eigen computer.
- *Origin*: de remote repository waarvan een clone afkomstig is.

7 Werkverdeling: issues en assignees

Tot nu toe hebben we wijzigingen rechtstreeks uitgevoerd op bestanden. Bij grotere projecten is het echter nuttig om eerst vast te leggen *wat* er moet gebeuren. Daarvoor gebruikt **GitHub** *issues*. Deze beschrijven een taak die nog moet worden uitgevoerd, een nieuwe functie die moet worden toegevoegd of een fout die moet worden opgelost. Om er voor te zorgen dat niet iedereen hetzelfde probleem aan het oplossen is, kunnen issues toegekend worden aan een specifieke contributor, de *assignee*.

7.1 Een issue en branch aanmaken

We zullen een eerste issue aanmaken voor onze repository. Zoals steeds worden wijzigingen niet rechtstreeks op **main** uitgevoerd, maar in een nieuwe branch die specifiek aan de issue gekoppeld is. In de praktijk worden de taken in deze workflow over twee personen verdeeld, de reviewer en een contributor.

De reviewer wil dat een contributor aan het bestand **gegevens.txt** de naam van de favoriete film toevoegt en voert volgende stappen uit.

- Open de repository op **GitHub** en klik bovenaan op **Issues**.
- Klik op **New Issue** en geef een titel (1-film) en beschrijving aan de issue.
- Klik op **Create**.
 - De issue verschijnt nu in de lijst met openstaande issues.

- Open de issue dat net is aangemaakt.
- Klik op de tekst **Create branch** in de rechter kolom onder **Development**.
- Geef een duidelijke branchnaam **1-film** die issue-nummer en omschrijving omvat.
 - De branch bestaat momenteel enkel op **OGitHub**.
 - **OGitHub** voorziet **Git**-commando's om de nieuwe branch naar de lokale repository te pullen, maar de werkwijze vanuit **VSCode** zoals hierboven werkt even goed.

7.2 Een assignee toekennen

Een issue kan aan één of meerdere personen worden toegewezen.

- Open opnieuw het zonet aangemaakte issue.
- Klik op het tandwiel naast **Assignees** in de rechter kolom.
- Selecteer een of meerdere contributors van de repository (voorlopig is dat enkel jijzelf).
 - Het issues-overzicht toont op elk moment welke taken nog open staan.
 - In de meest rechtse kolom zie je wie verantwoordelijk is voor een taak en welke taken nog niet zijn toegekend.
 - De knop **assignees** laat toe de taken van een bepaalde contributor (bijvoorbeeld jezelf) te filteren.

7.3 De wijziging uitvoeren

Deze kleine aanpassing kunnen we rechtstreeks op **OGitHub** doorvoeren. Grotere issues vergen de fetch-pull-commit-push-cyclus uit deel 4.

De contributor die de issue zal opvolgen, voert volgende stappen uit.

- Open op **OGitHub** in de branch **1-film** het bestand **gegevens.txt**. Voeg een nieuwe lijn toe met daarop de naam van je favoriete film en sla het bestand op.
- Maak een commit. In de **1-film**-branch is de gevraagde issue opgelost, maar nog niet in de **main**-branch.
- In dit geval lost één commit de issue op, de contributor doet een pull request.

7.4 De issue sluiten

In de volgende stap, zal de reviewer moeten nagaan of de aanpassingen de issue effectief oplossen.

- De reviewer behandelt de pull request en klikt op **Confirm merge** als de aanpassingen mogen worden overgenomen in de doelbranch en de issue daarmee opgelost is.
 - Doordat de branch **1-film** aan de issue is gekoppeld, sluit deze merge de issue automatisch af. De issue is nog terug te vinden bij de **Closed issues**
 - Blijkt de merge toch niet afdoende, dan kan de issue opnieuw worden geopend: **OGitHub Issues**, **Closed**, klik op het onterecht gesloten issue, **Reopen issue**.
 - Is de issue op een andere manier opgelost, zonder merge van de aangehechte branch, dan kan deze manueel worden afgesloten: **OGitHub Issues**, klik op de issue die kan worden afgesloten, **Close issue**.
 - In het closed issue overzicht is het mogelijk om na te gaan wie welke deeltaak heeft opgelost en dus aan wie vragen daarover te richten.

7.5 Terminologie

- *Issue*: een probleem, taak of vraag die moet worden opgevolgd. Issues kunnen erg uiteenlopend zijn, ze kunnen een fout (*bug*) in een bestaand document signaleren, of vragen om een extra functie (*feature request*).
- *Assignee*: de contributor die is toegekend aan het oplossen van een specifiek issue.
- *Open issue*: een issue waarvoor nog geen oplossing beschikbaar is.
- *Closed issue*: een issue dat werd opgelost of afgewerkt.

8 De teamopdracht, repository en workflows

8.1 Team repository

Elk team werkt in een fork van de repository `teamopdrachtX` met `X` de letter het team. De teamleider zal de verantwoordelijkheid hebben om alle eindproducten (opgeloste oefeningen, Python-scripts, eindverslag en poster, ...) aan de `main-branch` van deze repository toe te voegen door verschillende branches te mergen.

8.2 Wekelijkse deelopdrachten

De wekelijkse opgave wordt in de map `0-bronnen` van de upstream repository geplaatst door de begeleiders. De knop `Sync fork` in **GitHub** laat toe om deze naar de team-repository te halen.

8.3 Vergaderverslagen

De vergaderverslagen worden door de verslaggever voorbereid in de branch `1-vergaderingen`. Ze worden pas in de `main-branch` gemerged door de teamleider nadat ze zijn goedgekeurd door het team (meestal pas de volgende vergadering).

8.4 Wekelijkse branches

Voor de deelopdrachten zal telkens een nieuwe branch gemaakt worden, startend van de hoofdbbranch `main`. De branch `2-oefeningen` is al voorzien, de komende weken komen daar onder meer **implementatie**, **verslag** en **poster** bij, horend bij de deeltaak die jullie in de betreffende week krijgen. De taakverantwoordelijke zal de verantwoordelijkheid hebben om alle deelopdrachten (afzonderlijke oefeningen, scripts of bestanden) in deze branch samen te brengen.

8.5 Issues voor alle deeltaken

Elke week overlegt het team welke deelopdrachten er zijn en de taakverantwoordelijke maakt de corresponderende issues aan. Bij het deel oefeningen zijn dat eenvoudigweg de te maken oefeningen, issues `oefening01` tot `oefening13`.

Uiteraard is het mogelijk dat er na verloop van tijd nog meer issues bijkomen, bijvoorbeeld een bug die ontdekt wordt in een Python-script of een stuk tekst dat moet herschreven worden.

8.6 Taakverdeling met assignees

Tijdens de teamvergadering wordt beslist hoe jullie de taken zullen verdelen. Om het overzicht te bewaren is het aangewezen dat de issues niet allemaal tegelijk worden verdeeld over de teamleden, maar dat elk teamlid maar één issues markeert waar die op dat moment effectief mee bezig is.

8.7 Feature branches en langlevende branches

Er blijkt dus dat er in de teamopdracht, net zoals in het merendeel van de ♦Git-repositories, twee soorten branches zullen worden gebruikt. In de voorbeelden van de eerste secties van deze tekst, werden branches gebruikt om een beperkte wijziging uit te werken. Nadat de wijziging was gemerged met de hoofdbranch, had de branch haar doel bereikt. Dergelijke branches noemt men *feature branches*. Na de merge wordt een feature branch vaak verwijderd omdat alle wijzigingen ondertussen in de hoofdbranch aanwezig zijn. Voorbeelden in de teamopdracht zijn...

- oefening01, ..., oefening13
- bug-python-script
- spellingscontrole-hoofdstuk5
- afbeelding-maken-voor-poster

Niet alle branches zijn echter tijdelijk. Sommige projecten gebruiken meerdere branches die permanent blijven bestaan en elk een eigen rol hebben. Men spreekt dan van *langlevende branches*. Voorbeelden hiervan in de context van de teamopdracht zijn

- teamX-main
- teamX-0-vergaderingen
- teamX-0-oefeningen

8.8 Commit, push en merge

Tracht gestructureerd te werken, één deelprobleempje tegelijk, en voer snel genoeg een commit uit. Die documenteert dan achteraf wat er al is gebeurd.

Zolang je eigen bijdragen niet naar ♦GitHub zijn gepushed, bestaan deze niet voor andere teamleden en de begeleiding. Aarzel niet om dat af en toe te doen:

- Onmiddellijk bij het afwerken van een issue.
- Blijf niet urenlang staren naar een opdracht als je vast komt te zitten. Beschrijf het probleem waar je mee worstelt en deel het als een nieuwe issue of sub-issue.
- Push ál je materiaal aan het einde van de teamsessie.

Besluit

♦Git en ♦GitHub vormen vandaag de standaard voor versiebeheer en samenwerking in professionele projecten. Ze worden gebruikt van zeer kleine projecten door één gebruiker, tot grote software-, onderzoeks- en ingenieursprojecten waaraan honderden of zelfs duizenden personen tegelijk bijdragen.

Bij een eerste kennismaking lijkt ♦Git vaak complex. De begrippenlijst is ellenlang – *repository*, *commit*, *branch*, *merge*, *issue*, *pull request*, *contributor* en *reviewer* – en deze uitgebreide terminologie is niet altijd intuïtief. Die begrippen zijn echter noodzakelijk om de onderliggende ideeën te begrijpen en om efficiënt te kunnen samenwerken in grotere projecten.

Door ♦Git en ♦GitHub consequent te gebruiken ontstaan verschillende voordelen. Dankzij commits en repositories gaat informatie niet verloren wanneer bestanden per ongeluk worden verwijderd of onbedoeld worden aangepast. Nieuwe ideeën kunnen eerst worden ontwikkeld in afzonderlijke branches zonder de stabiele versie van het project in gevaar te brengen en meerdere personen kunnen gelijktijdig aan verschillende onderdelen werken. Tot slot biedt werken met ♦Git en ♦GitHub niet alleen technische hulpmiddelen voor versiebeheer, maar ondersteunt ook de organisatie van het project zelf. Issues, assignees, branches en pull requests maken het teamwerk zichtbaar.

♦Git en ♦GitHub zijn dus veel meer dan een systeem om bestanden op te slaan. Ze vormen een hulpmiddel om kennis, documenten, code en verantwoordelijkheden op een gestructureerde manier te beheren.