

មាតិកាមេរៀន

មេរៀនទី១៖ ការណែនាំអំពីHTML

១.សេចក្តីផ្តើម.....	7
២.តើអ្វីជាអ៊ីនធឺណែត.....	8
២.១ប្រវត្តិអ៊ីនធឺណែត.....	8
២.២.ការភ្ជាប់ទៅកាន់អ៊ីនធឺណែត.....	9
៣.ការប្រើប្រាស់ World Wide Web.....	9
៣.១.ការប្រើប្រាស់ Web Site.....	9
៣.២.ការប្រើប្រាស់ Web Browser.....	10
៣.៣.ការប្រើប្រាស់ Web Server.....	10
៣.៤.Home Page.....	10
៣.៥.Web Page.....	10
៤.ការណែនាំអំពីHTML.....	10
៤.១.តំរូវការអាចប្រើប្រាស់ HTML.....	11
៤.២.រចនាសម្ព័ន្ធនៃឯកសារHTML.....	11
៤.៣.ការប្រើប្រាស់Tag.....	11
៤.៣.១.មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃHTML tag.....	12
៤.៣.២.Attribute.....	13
៤.៤.ជំនាន់របស់ HTML.....	14
៥.ការស្គាល់ពីអស័យដ្ឋាន.....	16
៦.ការបង្កើតឯកសារHTML.....	17

មេរៀនទី២៖ ការកំណត់ទំរង់អក្សរ

១.ការកំណត់ម៉ូដអក្សរ.....	19
២.ការកំណត់ពុម្ពអក្សរ.....	21
៣.Tags ផ្សេងៗទៀត.....	22
៣.១.Line Break.....	22

៣.២.Paragraph	23
៣.៣.Horizontal Rule	23
៣.៤.Center	24
៣.៥.Block Quote	25
៣.៦.Preformat Text	26
៣.៧.Special Character	27
៣.៨.Comment	27
៣.៩.Page Layout Body	29
៤.Heading	30

មេរៀនទី៣៖ ការប្រើប្រាស់List

១.ការបង្កើតបញ្ជីតាមលំដាប់	31
១.១.ការបង្កើតList	31
១.២.List Attribute	32
២.ការបង្កើតបញ្ជីមិនតាមលំដាប់	32
៣.Definition List	35
៤.Nested List	37

មេរៀនទី៤៖ តំណភ្ជាប់(link)

១.Uniform Resource Locator	39
២.ភាពខុសគ្នានៃProtocolក្នុងURL	40
៣.Absolute និង Relative URL	40
៣.១. Absolute URL	40
៣.២. Relative URL	40
៤.HTML Hyperlink(Link)	41

៤.១.what is hyperlink	41
៤.២.ការបង្កើត hyperlink	42
៤.២.១.ការភ្ជាប់ទៅWeb Site មួយផ្សេងទៀត	42
៤.២.២.ការភ្ជាប់ទៅទំព័រមួយផ្សេងទៀតក្នុងគេហទំព័រមួយ	43
៤.២.៣.ការប្រើប្រាស់Mailto	45
៤.៣.ការភ្ជាប់ទៅតំបន់ផ្សេងក្នុងទំព័រ	46
៤.៤.ការកំណត់linkនៅលើផែនទីរូបភាព	47

មេរៀនទី៥៖ ការដាក់រូបភាពក្នុងទំព័រ

១.ការដាក់រូបភាព	49
១.១.វិធីសាស្ត្រការជ្រើសរើសរូបភាព	49
១.២.ការបញ្ចូលរូបភាព	50
២.តើត្រូវដាក់រូបភាពត្រង់ណាស់នៃCodeរបស់យើង	51
២.១.Before Paragraph	51
២.២. Inside of the Paragraph	52
២.៣. Inside the Middle of Paragraph	53

មេរៀនទី៦៖ ការបង្កើតតារាង

១.និយមន័យ	54
២.ការបង្កើតតារាង	54
៣.Spanning row and Column	57
៤.ការកំណត់រូបរាងតារាង	59

មេរៀនទី៧៖ ការប្រើប្រាស់Frame

១.របៀបប្រើប្រាស់FrameSet	60
២.ការប្រើប្រាស់ attribute របស់FrameSet	61

៣.ការប្រើប្រាស់ធាតុរបស់Frame	61
៤.ការប្រើប្រាស់Base element	62
៥.ការប្រើប្រាស់Linkទៅកាន់ទីតាំងពិតប្រាកដក្នុងFrame	63
៦.ការភ្ជាប់ទៅកាន់តំបន់ពិសេស	63

មេរៀនទី៨៖ ការប្រើប្រាស់Form

១.ការណែនាំអំពីform	66
១.១.តើគេប្រើformដើម្បីអ្វី	69
១.២.តើformត្រូវបែងចែកជាប៉ុន្មានប្រភេទ	69
១.៣.តំណើរការForm	69
១.៤.Attribute ដែលគេប្រើប្រាស់ញឹកញាប់	70
២.ការបង្កើតForm	71
៣.ការប្រើប្រាស់<input> tag	71
៣.១.ការបង្កើតTextbox	72
៣.១.១.Single-line Text Input Control	73
៣.១.២.Password Input Control	74
៣.១.៣.Multi-line Text Input Control	75
៤.ការបង្កើតButton	76
៥.ការបង្កើតCheckboxes Control	76
៦.ការបង្កើតRadioBoxes Control	77
៧.ការបង្កើតSelection Boxes	78
៧.១.Selections	78
៧.២.Option Group	78
៨.File Selection Box (File Upload)	79

៩.Hidden Control	80
------------------	----

១០.ការប្រើប្រាស់FieldSet	80
--------------------------	----

មេរៀនទី៩៖ ការប្រើប្រាស់សម្លេងនិងវីដេអូ

១.ការណែនាំពីសំលេង	82
-------------------	----

១.១.ប្រភេទផ្សេងៗនៃសំលេង	83
-------------------------	----

១.២.ការដាក់សម្លេងនៅBackgroundរបស់page	83
---------------------------------------	----

១.៣.ការដាក់សម្លេងនៅលើWeb Site	84
-------------------------------	----

២.ការបញ្ចូលតំណភ្ជាប់សំលេង	84
---------------------------	----

៣.ការបញ្ចូលឯកសារវីដេអូ	85
------------------------	----

៤.ការបញ្ចូលតំណភ្ជាប់វីដេអូពីក្រៅ	86
----------------------------------	----

៥.ការបង្កើតអក្សររត់កាត់	86
-------------------------	----

មេរៀនទីប្រាំ១០៖ សេចក្តីផ្តើមនៃCSS

១.តើcssជាអ្វី?	88
----------------	----

២.ដំណើរការនៃcss	88
-----------------	----

៣.ជំនាន់នៃcss	88
---------------	----

៤.ប្រភេទផ្សេងៗនៃcss	89
---------------------	----

៤.១.Internal Style Sheets	89
---------------------------	----

៤.១.១.Inline Style	89
--------------------	----

៤.១.២.ការប្រើប្រាស់<Style> tag	89
--------------------------------	----

៤.២.External Style Sheets	90
---------------------------	----

៥.Comment	92
-----------	----

៦.ការប្រើប្រាស់Selector	92
-------------------------	----

៦.១.HTML tag Selector	93
-----------------------	----

៦.២.Class Selector	93
៦.៣.ID Selector	94
៧.លក្ខណៈតិច្ចានៃStyle	94
៧.១.Inheritance of tag and tag	94
៧.២. Inheritance of id and tag	95
៧.៣. Inheritance of Class and tag	95

មេរៀនទីប្រាំ១៖ ការកំណត់ទំរង់ផ្សេងៗ

១.ការកំណត់ម៉ូដសម្រាប់អត្ថបទ	97
២.ការកំណត់ម៉ូដសម្រាប់តំណភ្ជាប់	98
៣.ការកំណត់ម៉ូដសម្រាប់ផ្ទៃខាងក្រោយ	98
៤.ការកំណត់គំលាតខាងក្រៅ	99
៤.១.Margin	99
៤.២.Padding	101
៥.ការប្រើប្រាស់Border	103
៦.Box Model	105
៧.ការកំណត់ម៉ូដអោយបញ្ជី	105
៨.ការកំណត់ម៉ូដអោយតារាង	106
៩.CSS Page Layout	106

មេរៀនទី១

ការណែនាំអំពី HTML

ក្រោយពីបញ្ចប់មេរៀនសិស្សអាច៖

- យល់អំពីអ៊ីនធើណែត
- យល់មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃHTML document

១. សេចក្តីផ្តើម

ការប្រើប្រាស់អ៊ីនធើណែតនាពេលបច្ចុប្បន្នសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស មានការរីកចំរើនគួរអោយកត់សម្គាល់។ យើងសង្កេតឃើញមានសិស្ស និងស្រី ប្រជាជនបានយល់ដឹង កាន់តែច្បាស់នៃការស្រាវជ្រាវតាមរយៈអ៊ីនធើណែត។ ជាពិសេសដែលជាពាណិជ្ជការដែលមានក្រុម ហ៊ុនធំ ឬ តូចបានដឹងការបង្កើត web site របស់ខ្លួនសម្រាប់ភាពងាយស្រួលក្នុងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជ កម្មផងនឹងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម។

តំរូវការនៃការបង្កើតweb site សម្រាប់ស្ថានប័ណ្ណនីមួយៗកាន់តែកើនឡើងដល់ដាច់អាស្រ័យទៅ តាមការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកដូចនេះភាពប្រកួតប្រជែងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺជាកត្តា សំខាន់របស់ពាណិជ្ជការម្នាក់ៗដែលត្រូវរកឱ្យបានយ៉ាងណាដើម្បីសម្រេចយកបានប្រជាជនធ្វើជា អតិថិជនរបស់ខ្លួន។ ក្នុងចំណោមវិធីទាំងនោះកត្តានៃការផ្តល់ព័ត៌មានបានឆាប់រហ័សជាកត្តាសំខាន់ បំផុតដែលអាចស្រូបយកអតិថិជនបាន។ សូមឧបមាថាអ្នកចង់ទិញទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងដែលអាចថតរូប បាននិងអាចលេងវីដេអូបាន ប៉ុន្តែមិនដឹងប្រភេទ phone ណាមួយដែលអាចបំពេញតម្រូវការរបស់អ្នក បានទេហើយចំនុចមួយទៀតអ្នកគ្មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចេញទៅហាងទូរស័ព្ទ តើអ្នកត្រូវធ្វើ បែបណា? សូមឧបមាថាអ្នកជាម្ចាស់ហាងphone មួយតើអ្នកត្រូវធ្វើបែបណាដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយ អតិថិជន? ចម្លើយគឺអ្វីនោះអ្នកប្រកដជាបានដឹងនឹងយល់បានថាក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនគេបានធ្វើអោយ អតិថិជនរបស់គេអាចទិញទំនិញបានតាមរយៈការប្រើប្រាស់អ៊ីនធើណែតបាន។ នេះគ្រាន់តែជាផ្នែក តូចមួយរបស់ web site ដែលជួយសម្រួលក្នុងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មប៉ុណ្ណោះមានរឿងច្រើនទៀតដែលអាច ឆ្លើយតមនូវសំនួរដែលបានចោទហេតុអ្វីបានជាត្រូវបង្កើត web site?

មានមហាសេដ្ឋីជាច្រើននៅលើពិភពលោកដែលមានដោយសារការបង្កើត web site ដូចជា ebay.com, amazon.com, onemilliondollar.com ដែលពួកគេអាចរកចំណូលបានរាប់លានដុល្លាក្នុង មួយខែៗ។

ចំនុចខាងលើបានបង្ហាញពីភាពចាំបាច់ដែលត្រូវសិក្សា Web Design ដែលវាជាមុខវិជ្ជាមួយក្នុងការបង្កើត Web Site នៅលើinternet ។នៅមុខវិជ្ជានេះយើងនឹងសិក្សាពីការប្រើប្រាស់ HTML ដែលវាជាភាសាមូលដ្ឋានក្នុងការបង្កើត Web Pageដើម្បីបង្ហាញនៅលើBrowser។

២. តើអ្វីជាអ៊ីនធឺណែត

អ៊ីនធឺណែត ជាការប្រមូលផ្តុំនៃកុំព្យូទ័រជាច្រើនជុំវិញពិភពលោកបញ្ចូលគ្នានឹងធ្វើការចែកចាយព័ត៌មានជាលក្ខណៈឌីជីថលដែលរួមមានបណ្តាញនៃការតភ្ជាប់នឹងsoftware protocolដែលតភ្ជាប់គ្នា ហើយអ្នកប្រើប្រាស់អាចប្រើវាបាន ២៤ ម៉ោង។នៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណែតយើងអាចធ្វើការចែកចាយនិងទទួលមកវិញដូចជា៖ Multimedia, រូបភាព និងអក្សរនៅក្នុងតំបន់ដែលយើងប្រាស់និងក្រៅតំបន់របស់យើង(ក្រៅប្រទេស)។

២.១. ប្រវត្តិរបស់ Internet

អ៊ីនធឺណែតចាប់ផ្តើមបង្កើតឡើងដំបូងនៅឆ្នាំ១៩៦០បានកើតឡើងពីការតភ្ជាប់ទៅលើម៉ាស៊ីន computerប្រភេទRobust។ទិសដៅនៃការបង្កើតបណ្តាញភ្ជាប់(network)នេះត្រូវបានប្រឈមមុខនឹងការចំណាយច្រើនទៅលើម៉ាស៊ីនComputerក្រោមជំនួយពីក្រសួងការពារជាតិរបស់អាមេរិចដើម្បីតាមដានសកម្មភាពnuclear។នៅទសវត្សរ៍ទី៩០សញ្ញាចាប់តភ្ជាប់តបន់អ៊ីនធឺណែតប្រមូលអ្នកប្រើប្រាស់នឹងcomputerជាច្រើន។ ចំនួននៃការតភ្ជាប់ពីបណ្តាលសាកលវិទ្យាល័យនានា ចូលមកអ៊ីនធឺណែតរបស់ភ្នាក់ងារការពារសហរដ្ឋអាមេរិចបានកើនឡើងជាច្រើននៅឆ្នាំ១៩៩៥ហើយបានធ្វើអោយអ៊ីនធឺណែតត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈ។កាស្រាវជ្រាវបន្តបន្ទាប់មកទៀតគេបានបន្ថែមដូចជា TCP/IP, SMTP, POP3,HTTP។

តាំងពីពាក់កណ្តាលទសវត្សរ៍ ឆ្នាំ១៩៩០ អ៊ីនធឺណែត មានការប៉ះទង្គិចយ៉ាងខ្លាំង ទៅលើវប្បធម៌និងជំនួញរួមបញ្ចូលទាំងការកើតឡើង នៃការទំនាក់ទំនងយ៉ាងឆាប់រហ័ស តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិច, សារឆាប់រហ័ស(instant messaging) ,សំលេង តាមសារអ៊ីនធឺណែត (វី អូ អែល ភី) "ទូរស័ព្ទ",ទំនាក់ទំនងតាមរយៈវីឌីអូទៅវិញទៅមក ,និងពិភព ធំទូលាយ នៃការទាក់ទង ជាមួយវេទិការពិភាក្សា , ប្លក់ , បណ្តាញទំនាក់ទំនង ,ហើយនិងការបើកទឹកនៃឆ្នេរ សំរាប់ទីផ្សារ។

Internet អាចប្រើប្រាស់សម្រាប់តែtext system តែប៉ុណ្ណោះ។ដើម្បីអោយវាកាន់តែប្រសើរជាងមុនដោយប្រើប្រាស់ Graphics នៅលើInternet។Graphicsមានលទ្ធភាពប្រតិបត្តិដោយHTML ហើយវាត្រូវបានបង្កើត ដើម្បីអនុញ្ញាតិអោយអ្នកប្រើបង្ហាញ HTML fileទាំងនោះជាលក្ខណៈgraphics។ Internet ត្រូវ

ការបង្កើត transmission mechanism ។ Mechanism នេះត្រូវបានគេហៅថា World Wide Web ឬ Web ។

២.២.ការភ្ជាប់ទៅកាន់ Internet

យើងអាចភ្ជាប់ទៅកាន់ Internet ដោយងាយប៉ុន្តែវាមានចំណុចមួយចំនួនដែលយើងត្រូវការដើម្បីធ្វើការមុនការប្រើប្រាស់៖

- ❖ Internet Service Provide ជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្ម Internet ដែល ISP បានផ្តល់អោយយើងដូចជា៖
 - E-mail
 - Web access
 - Download/Upload
- ❖ កុំព្យូទ័រដែលមាន Software ដូចជា៖
 - Telecommunication software
 - Web Browser (IE, Firefox, Chrome, Safari....)
 - Email Program
 - FTP Program

៣.ការប្រើប្រាស់World Wide Web

វាជាការប្រមូលផ្តុំនូវឯកសាររាប់រយលានដោយឯកសារទាំងនេះស្ថិតនៅផ្នែកខ្លះនោះលើ Internet ដោយសរសេរទុកជាឯកសារ HTML ។ Web ប្រើប្រាស់ Hypertext Transfer Protocol (HTTP) ដែលមានប្រជាប្រិយភាពជាងគេ និង Protocol ខុសពីផ្សេងៗទៀត។

៣.១.ការប្រើប្រាស់ Website

Website គឺជាទីតាំង (អាសយដ្ឋាន) នៅលើ Internet ។ រាល់ Website ទាំងអស់ កំណត់ដោយការប្រើប្រាស់អាសយដ្ឋានពិតប្រាកដដែលហៅថា Uniform Resource Locator ។ ដូចនេះ URL គឺជា Internet Address ដែលប្រាប់អោយយើងដឹងពីទីតាំង Web Internet File ។

៣.២.ការប្រើប្រាស់ Web Browser

Browser ជាកម្មវិធីដែលគេប្រើប្រាស់ដើម្បីបើក Web Page ។ វាត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ ដើម្បីបញ្ជូនទៅកាន់ Web Client។ Web Browser មានច្រើនប្រភេទដូចជា៖ IE, Chrome, Firefox, Safari, Opera.....។

៣.៣.Web Server

Web Server ជាកម្មវិធីដែលគេដំណើរការ(Run)ដើម្បីរង់ចាំសំណើរ(Request)ពី Browser នឹងផ្តល់ចំណើយទៅអោយ Browser ។

៣.៤.Home Page

គឺជាទំព័រដំបូងគេបង្អស់របស់របស់ Web Site មួយ។វានឹងបង្ហាញរាល់ពេលយើងបើក Web Browser ដូចជា Internet Explore ជាដើម។

៣.៥.Web Page

គឺជាFile មួយ ឬ ទំព័រមួយដែលអាចមានជាទំរង់ Text, Graphics, Sound, Video នឹង Hyperlink ដែលតភ្ជាប់ជាមួយទំព័រផ្សេងទៀតបាន។ Web Page ត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុង Web Server ដែលអាចអោយអ្នកប្រើប្រាស់ទាញយកមកមើលបានតាមរយៈ:Internet។

៤.ការណែនាំពី HTML

HTML ជាអក្សរបំព្រួញនៃ **Hypertext Markup Language** គឺជាភាសា សំរាប់បង្កើត ទំព័រឯកសារផ្សេងៗ សៀវភៅឯកសារអេឡិចត្រូនិក (E-book) និង សំរាប់បង្កើតគេហទំព័រវិបសាយ នៅក្នុង អ៊ីនធើណែត។ វាពន្យល់បកស្រាយ អំពី អត្ថបទ ព័ត៌មាននានា នៅក្នុងឯកសារ។ HTML ជាភាសាគំរូ និង ជាភាសាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ដែលត្រូវបានគេ ប្រើប្រាស់យ៉ាង ទូលំទូលាយ ដើម្បីពណ៌នា អំពី គេហទំព័រ និង នៅតែ ត្រូវបាន គេប្រើប្រាស់ សំរាប់ អន្តរភាសា នៅក្នុង គេហទំព័រ។

៤.១.តម្រូវការអាចប្រើHTML

ដើម្បីអាចប្រើប្រាស់ HTML បានត្រូវមាន

- PC / Mac / Linux
- Text Editor (Notepad for PC ...)

៤.២.រចនាសម្ព័ន្ធនៃឯកសារ HTML

ឯកសារ HTML ចាប់ផ្តើមនិងបញ្ចប់ដោយពាក្យ<HYML></ HTML> tag។ Tag ទាំងអស់ប្រាប់ដល់ Browser ថាឯកសារដែលបញ្ជូនមកគឺត្រូវបានផ្សំដោយ HTML ។ នៅខាងក្នុងនៃ tag ទាំងពីរនេះ ឯកសារត្រូវបានបំបែកជាពីរផ្នែកគឺ៖


- ❖ <HEAD> </HEAD> ដែលផ្ទុកព័ត៌មានអំពីឯកសារមានដូចជា ចំណងជើងឯកសារ, អ្នកនិពន្ធ,.....។ល។ ព័ត៌មានដែលនៅក្នុង Tag វាមិនបង្ហាញអោយយើងឃើញទេ។
- ❖ <BODY>.....</BODY> ដែលផ្ទុកនូវមាតិកាពិតនៃឯកសារដែលយើងបានមើលឃើញ

```

CODE
<html>
  <body>
    <h1>This is the Main Heading</h1>
    <p>This text might be an introduction to the rest of
      the page. And if the page is a long one it might
      be split up into several sub-headings.</p>
    <h2>This is a Sub-Heading</h2>
    <p>Many long articles have sub-headings so to help
      you follow the structure of what is being written.
      There may even be sub-sub-headings (or lower-level
      headings).</p>
    <h2>Another Sub-Heading</h2>
    <p>Here you can see another sub-heading.</p>
  </body>
  <head>
    <title>
    </title>
  </head>
</html>
  
```

៤.៣.ការប្រើប្រាស់ Tags

Tags គឺជាឃ្លាបញ្ជាដែលសរសេរនៅចន្លោះ < និង > សញ្ញា។ ហើយប្រើអោយ Browser យល់និងបកប្រែ។ ភាគច្រើននៃការសរសេរ Tags របស់ HTML ត្រូវមាន Opening and Closing Tags ចំពោះ Opening និង Closing Tag ខុសគ្នាដោយសញ្ញា "/" នៅពីមុខពាក្យបញ្ជាតែប៉ុណ្ណោះ។

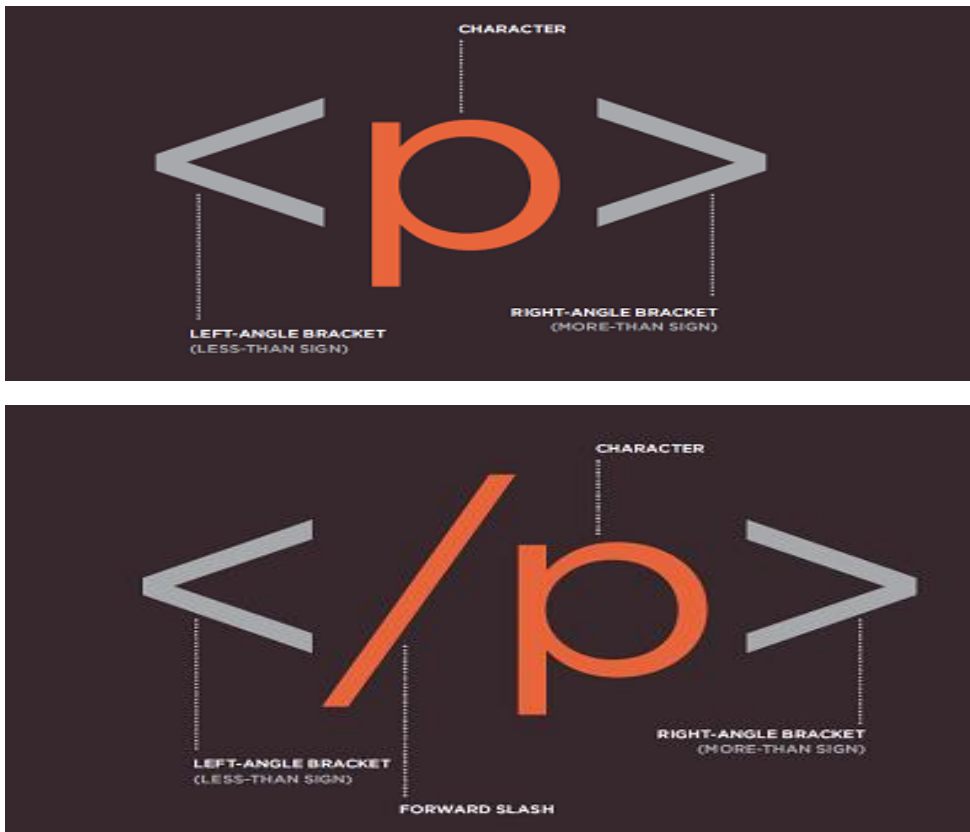

៤.៣.១.មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃ HTML Tags

- ❖ **<HTML>** គឺជាធាតុមួយដែលមានរាល់ធាតុទាំងអស់របស់ឯកសារ HTML។ ហើយ ឯកសារ HTML នីមួយៗត្រូវមាន Opening និង Closing Tags។ ហើយទាំងពីរខាងក្រោមនេះដែលមានមិនអាចអត់បាន៖
 - **<HEAD>**
 - **<BODY>**
- ❖ **<HEAD>** គឺជាកន្លែងធាតុទាំងអស់របស់ក្បាលទំព័រ។ហើយត្រូវស្ថិតនៅផ្នែកខាងលើគេបង្អស់បន្ទាប់ពី < HTML> tag។ធាតុទាំងនោះមាន៖
 - **<title>**
 - **<link>**
 - **<style>**
 - **<script>**
 - **<meta>**

ឧទាហរណ៍៖

```
<head>
<title>Introduction to HTML</title>
<link rel="stylesheet" />
<style>

</style>
<script type="text/javascript" >

</script>
<meta name="keywords" content="....."/>
</head>
```


- ❖ **<TITLE>** ជាធាតុតូចមួយរបស់ <HEAD> គេប្រើប្រាស់វាដើម្បី៖
 - វាបានបង្ហាញនៅផ្នែកខាងលើបំផុតនៃ Browser windows
 - វាប្រើជាឈ្មោះដើម(default name) ដើម្បី Bookmark នៅលើ Browser
 - វាត្រូវបានគេប្រើដោយម៉ាស៊ីនស្រាវជ្រាវ(Search Engine)
- ❖ **<BODY>** វាស្ថិតនៅបន្ទាប់ <HEAD> element ហើយជាផ្នែកមួយនៃ Web Page ដែលជាធម្មតាគេអាចមើលឃើញក្នុង Windows Browser ។ <BODY> element មាននូវធាតុផ្សេងៗទៀតដូចជា៖
 - Paragraphs
 - Form
 - Table

៤.៣.២.Attribute

Attribute ផ្តល់នូវព័ត៌មានបន្ថែមអំពីមាតិការនៃធាតុមួយ។ ពួកវាស្ថិតនៅក្នុង Opening និង Closing Tag ហើយពួកវាបង្កើតឡើងជាពីរផ្នែកគឺ៖

- ឈ្មោះ(Name)

- តំលៃ(Value) ដែលបែងចែកពីគ្នាដោយសញ្ញាស្មើរ

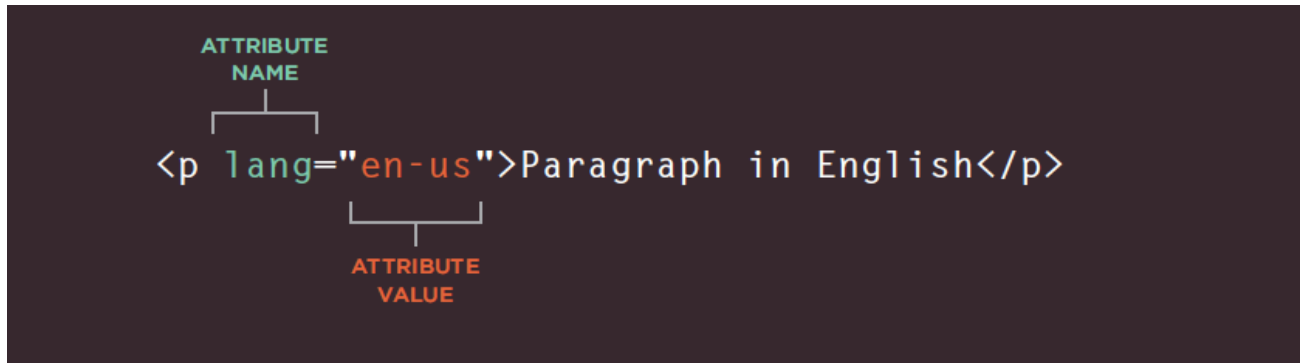

៤.៤.ជំនាន់នៃ HTML

❖ HTML 1.0 (1989 - 1994)

The first version of HTML that supported inline images and text controls. HTML 1.0 was very limited in terms of styling and presentation of content. In HTML 1.0, for example, you could not:

- use tables or frames,
- specify fonts
- change page background, or
- use forms

Because of these limitations, every web page created with HTML 1.0 looked the same with similar background and the type of font used.

❖ HTML 2.0 (1995)

This specification supported more browsers. HTML 2.0 was considerably improved to support: It also supported:

- forms with limited set of form elements such as text boxes, and option buttons
- change of page background
- use of tables

❖ HTML 3.20 (1997)

This version included support for creating tables and expanded options for form elements. This version also allowed web pages to include complex mathematical equations.

❖ HTML 4.01 (1999)


This version added support for style sheets and scripting ability for multimedia elements. HTML 4.01 focused on separating presentation styling information from the actual content by the use of style sheets as HTML 3.20 resulted in difficult maintenance because presentation styling information was included directly in the webpage. In HTML 4.0 with the use of style sheets, it is now possible to change the appearance/look of the website by changing just the style sheet (s) itself. In comparison, in the earlier versions of HTML making the same changes for the entire website meant changing the styling information in the individual pages! (A site with many pages would have meant many changes need to be made before the appearance of the website could be changed.)

❖ HTML 5 (2008)

HTML 5 is the latest version of HTML. HTML 5 came into life on January 2008. HTML 5 included its own HTML serialization along with XML based XHTML 5 serialization. HTML 5's syntax brings to mind SGML syntax

៥.ការស្គាល់ពីអស័យដ្ឋាន URL (Uniform Resource Locator)

Uniform Resource Locator គឺសំដៅទៅលើទីតាំងរបស់ឯកសារនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត។ ពេលយើងដែលចង់ប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតឬ Web Site ណាមួយ ចង់រកឯកសារលើអ៊ីនធឺណិត នោះត្រូវវាយអាស័យដ្ឋាន (Web Address) ហើយ Address ទាំងនោះហៅថា URL។ ផ្នែកទី១ នៃURL ហៅថា Scheme (Protocol) ហើយបន្ទាប់ពី Scheme គឺ Server (DNS) នឹងបន្ទាប់មកទៀតគឺជា Path ដែលជា Folder ផ្ទុកនូវ HTML file.

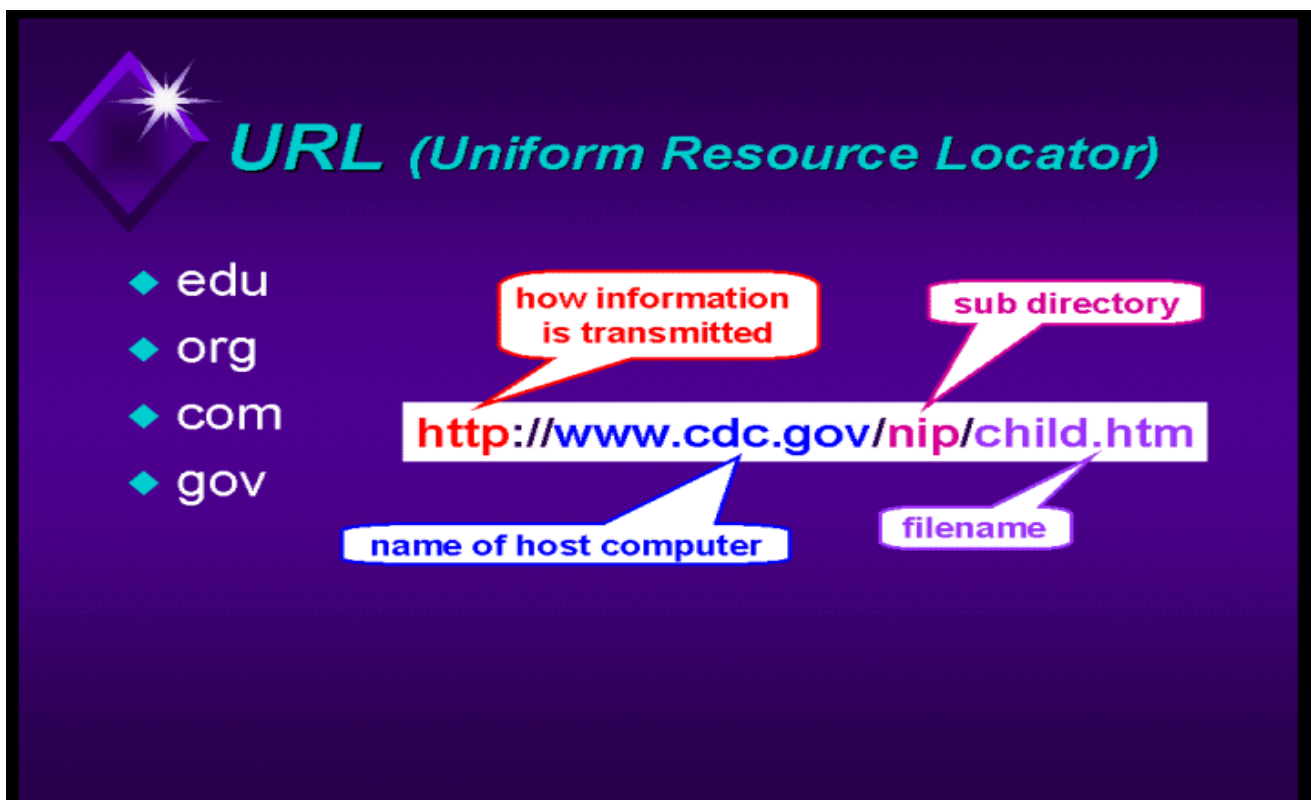

៦ ការបង្កើតឯកសារ HTML (Creating HTML Documents)

Creating an HTML document is easy. To begin coding HTML you need only two things: a simple-text editor and a web browser. Notepad is the most basic of simple-text editors and you will probably code a fair amount of HTML with it.

Here are the simple steps to create a basic HTML document:

- ✓ Open Notepad or another text editor.
- ✓ At the top of the page type `<html>`.
- ✓ On the next line, indent five spaces and now add the opening header tag: `<head>`.
- ✓ On the next line, indent ten spaces and type `<title> </title>`.
- ✓ Go to the next line, indent five spaces from the margin and insert the closing header tag: `</head>`.
- ✓ Five spaces in from the margin on the next line, type `<body>`.
- ✓ Now drop down another line and type the closing tag right below its mate: `</body>`.
- ✓ Finally, go to the next line and type `</html>`.
- ✓ In the File menu, choose Save As.
- ✓ In the Save as Type option box, choose All Files.
- ✓ Name the file template.htm.
- ✓ Click Save.

មេរៀនទី២

ការកំណត់ទំរង់អក្សរ

ក្រោបព្រះមេរៀននេះសិស្សអាច៖

- ចេះប្រើប្រាស់Tags ផ្សេងៗសំរាប់កំណត់ម៉ូតអក្សរ
- ចេះផ្លាស់ប្តូរប្រភេទអក្សរ

១.ការកំណត់ម៉ូតអក្សរ

`<b>,<strong>.....</b>,<strong>` សម្រាប់កំណត់អក្សរដិត

`<i>,<em>.....</i>,<em>` សម្រាប់កំណត់អក្សរទ្រេត

`<u>,<ins>.....</u>,<ins>` សម្រាប់កំណត់អក្សរមានបន្ទាត់ពីក្រោម

`<small>....</small>` កំណត់អក្សរអោយមានទំហំតូច

`<big>.....</big>` កំណត់អក្សរអោយមានទំហំធំ

`<sup>.....</sup>` សម្រាប់សរសេរស្វ័យគុណ

`<sub>.....</sub>`សម្រាប់សរសេរជាសន្ទស្សន៍

`<strike>,<s>,<del>.....</strike>,<s>,<del>` សម្រាប់គូសបន្ទាត់កណ្តាល

ឧទាហរណ៍៖

```

1  .....
2
3  <html>
4
5  <head>
6    <title></title>
7  </head>
8
9  <body>
10     <b><p>Cambodia University for Specialist</p></b>
11     <strong><p>Cambodia University for Specialist</p></strong>
12     <i><p>Cambodia University for Specialist</p></i>
13     <em><p>Cambodia University for Specialist</p></em>
14     <u><p>Cambodia University for Specialist</p></u>
15     <ins><p>Cambodia University for Specialist</p></ins>
16     <small><p>Cambodia University for Specialist</p></small>
17     <big><p>Cambodia University for Specialist</p></big>
18     <p>a<sup>2</sup>+b<sup>2</sup>=a<sup>2</sup>+2ab+b<sup>2</sup></p>
19     <p>H<sub>2</sub>O</p>
20     <strike><p>Cambodia University for Specialist</p></strike>
21     <del><p>Cambodia University for Specialist</p></del>
22     <s><p>Cambodia University for Specialist</p></s>
23
24  </body>
25
26  </html>

```

លទ្ធផល៖

.....

Cambodia University for Specialist

Cambodia University for Specialist

Cambodia University for Specialist

Cambodia University for Specialist

Cambodia University for Specialist

Cambodia University for Specialist

Cambodia University for Specialist

Cambodia University for Specialist

$a^2+b^2=a^2+2ab+b^2$

H₂O

~~Cambodia University for Specialist~~

~~Cambodia University for Specialist~~

~~Cambodia University for Specialist~~

២.ការកំណត់ពុម្ពអក្សរ

 element ប្រើសម្រាប់កំណត់ពុម្ពអក្សរដែលមានAttributeមួយចំនួនដូចជា៖

- Face សម្រាប់កំណត់ពុម្ពអក្សរ
- Size សម្រាប់កំណត់ទំហំអក្សរ
- Color សម្រាប់ពណ៌អក្សរ

Syntax:

```

3  <html>
4
5  <head>
6    <title></title>
7  </head>
8
9  <body>
10 |
11  <font face="font-family" size="n" color=""color-code or color-name"></font>
12
13 </body>
14
15 </html>
16

```

ឧទាហរណ៍៖

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>font using</title>
</head>
<body>
    <p><font face="Khmer OS Muol Pali" size="+3" color="#00CCFF">CUS</font></p>
    <p><font face="Arial Black" size="+3" color="#0033CC">University</font><p>
</body>
</html>

```

លទ្ធផល៖



Font Size	1	2	3	4	5	6	7
Pixel Size	10,11,12	13,14,15	16,17	18,20	24,28	32,40	48

៣.Tags ផ្សេងៗទៀត

៣.១.Line Break

 element ប្រើសម្រាប់ចុះបន្ទាត់

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>font using</title>
</head>
<body>
  <font face="Khmer OS Muol Pali" size="+3" color="#00CCFF">First Line</font><br />
  <font face="Arial Black" size="+3" color="#0033CC">Second line</font>
</body>
</html>
```

៣.២.Paragraph

<p> element ប្រើសម្រាប់ដាក់ជាកថាខ័ណ្ឌ។ ជាទូទៅ browser នឹងបង្ហាញកថាខ័ណ្ឌនីមួយៗ ដោយការចុះបន្ទាត់ថ្មី។

ឧទាហរណ៍៖

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
3 <head>
4 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
5 <title>font using</title>
6 </head>
7 <body>
8     <p>Cambodia university for Specialist</p>
9     <p>Is a good university</p>
10 </body>
11 </html>

```

លទ្ធផល៖

Cambodia university for Specialist

Is a good university

៣.៣.Horizontal rule

<hr> tag ប្រើសម្រាប់គូសបន្ទាត់ផ្កាកដែលគេអាចប្តូរទំហំវាបាន។

Syntax:

```

6 </head>
7 <body>
8     <hr align="center,left,right" color="color-code"
9         size="n" width="n" noshade="noshade" />
10 </body>
11 </html>
12

```

ឧទាហរណ៍៖

```

1  </head>
   <body>
     <p>Venus is the only planet that rotates
clockwise</p>
2    <hr align="left" color="#000000" size="3"/>
3    <p>Jupiter is bigger than all the other planets
4 combined.<p>
   </body>
   </html>

```

លទ្ធផល៖

Venus is the only planet that rotates clockwise

Jupiter is bigger than all the other planets combined.

៣.៤.Center element

ប្រើសម្រាប់ដាក់អត្ថបទអោយនៅកណ្តាល។

Syntax:

```

6  </head>
7  <body>
8    <center>.....</center>
9  </body>
10 </html>
11

```

ឧទាហរណ៍៖

```
</head>
<body>
  <center><b>Hello,</b>Cambodia !</center>
</body>
</html>
```

លទ្ធផល៖

Hello,Cambodia !

៣.៥.Block quote

<blockquote> tag ប្រើសំរាប់ចូលបន្ទាត់ដែលខុសពីគេ។

Syntax:

```
6 </head>
7 <body>
8   <blockquote>...</blockquote>
9 </body>
10 </html>
11
```

ឧទាហរណ៍៖

```
</head>
<body>
  <blockquote><p>There are a few elements that
do not have any.</p>
</blockquote>
  <p>words between
an opening and closing tag.</p>
</body>
</html>
```

លទ្ធផល៖

There are a few elements that do not have any.

words between an opening and closing tag.

៣.៦.Preformat Text

<pre> element ដែលអាចរក្សាទុករាល់ដកឃ្លាឬចុះបន្ទាត់ដែលបានដាក់ក្នុងអត្ថបទ ។

Syntax:

```

6  </head>
7  <body>
8      <pre>.....</pre>
9  </body>
10 </html>
11

```

ឧទាហរណ៍៖

```

<pre>There are a few elements that
do not have any words between
an opening and closing tag. They
are known as empty elements
and they are written differently.
An empty element usually
has only one tag. Before the
closing angled bracket of an
empty element there will often
be a space and a forward slash
character. Some web page
authors miss this out but it is a
good habit to get into.</pre>
</body>

```

```

There are a few elements that
do not have any words between
an opening and closing tag. They
are known as empty elements
and they are written differently.
An empty element usually
has only one tag. Before the
closing angled bracket of an
empty element there will often
be a space and a forward slash
character. Some web page
authors miss this out but it is a
good habit to get into.

```

៣.៧.Special Character

គឺជាcharacterដែលមានន័យជពិសេសក្នុងការបកប្រែរបស់browserលើhtml pageដើម្បីបង្ហាញអក្សរ ដកឃ្លា ឬ ប្រភេទសញ្ញាផ្សេងៗ៖

| Character | Html | Description |
|-----------|---------|---------------------|
| & | & | Ampersand |
| < | < | Less than |
| > | > | Greater than |
| € | ¢ | Cent sign |
| © | © | Copy right |
| ® | ® | Register trademark |
| " | "e; | Double quote mark |
| | | No break line space |
| ¥ | ¥ | Yen sign |
| £ | £ | Pound sterling |
| / | &frasl | Slash |
| << | « | Left angle quote |
| >> | &rauo | Right angle quote |

៣.៨.comment

គេប្រើសម្រាប់ពណ៌នាលើកូដដែលវាមិនត្រូវបានបកប្រែដោយកម្មវិធីបើកអ៊ីនធឺណែត។គេអាចប្រើវាដើម្បីបិទប្លុកនៃកូដរបស់ HTML ផងដែរ។

```

1  <!DOCTYPE HTML>
2
3  <html>
4
5  <head>
6    <title></title>
7  </head>
8
9  <body>
10     <!-- comment here !-->
11 </body>
12
13 </html>
14

```

៣.៩. Page Layout with Body

Body ជាកន្លែងសម្រាប់ដាក់ព័ត៌មាន html របស់យើង។ វាជាផ្នែកសំខាន់នៃ website វាអាចបន្ថែមសេចក្តីកំណត់ទៅក្នុង <body> tag ដូចជាពណ៌ផ្នែកខាងក្រោយ ពណ៌អក្សរ ពណ៌link អោយ web page ដែលបានបង្ហាញលើ web site របស់យើង។

```

1  <!DOCTYPE HTML>
2
3  <html>
4
5  <head>
6    <title>Body Layout</title>
7  </head>
8
9  <body>
10     HTML Elements and Attribute!
11 </body>
12
13 </html>
14

```

Syntax:

```

1  <!DOCTYPE HTML>
2
3  <html>
4
5  <head>
6    <title>Body Layout</title>
7  </head>
8
9  <body bgcolor="color-name or code" backgroud="image file" .....>
10    HTML Elements and Attribute!
11  </body>
12  </html>
13

```

Body Attribute:

- Background សម្រាប់ដាក់រូបភាព ឬពណ៌
- Alink សម្រាប់កំណត់ពណ៌ដែលកំពង់បើក
- Vlink សម្រាប់កំណត់ពណ៌ដែលបើកហើយ
- Bgcolor សម្រាប់ដាក់ពណ៌អោយ Body
- Leftmargin សម្រាប់កំណត់គំលាតcontent ទៅឆ្វេង
- Topmargin សម្រាប់កំណត់គំលាតContent ខាងលើ
- Text សម្រាប់កំណត់ពណ៌អក្សរអោយដែលនៅក្នុងBody

ចំណាំ៖

- នៅក្នុង IE
 - Leftmargin សម្រាប់កំណត់ margin ផ្នែកខាងឆ្វេងនឹងស្តាំ
 - Topmargin សម្រាប់កំណត់ margin ផ្នែកខាងលើនឹងខាងក្រោម
- នៅក្នុង FireFox
 - Leftmargin សម្រាប់កំណត់ margin ផ្នែកខាងឆ្វេង
 - Rightmargin សម្រាប់កំណត់ margin ផ្នែកខាងស្តាំ
 - Topmargin សម្រាប់កំណត់ margin ផ្នែកខាងលើ
 - Bottommargin សម្រាប់កំណត់ margin ផ្នែកខាងក្រោម

៤. ការបង្កើត Heading

ឯកសារជាច្រើនតែងចាប់ផ្តើមដោយក្បាលទំព័រ(heading)។ លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់ទំហំខុសៗគ្នារបស់ heading ។ HTML មានក្បាលទំព័រចំនួន ៦ កំរិតគឺពី ១ ដល់ ៦ ដែលការប្រើប្រាស់គឺ៖

<h1>,<h2>,<h3>,<h4>,<h5>,<h6>។

ឧទាហរណ៍៖

```

1  <!DOCTYPE HTML>
2
3  <html>
4  <head>
5    <title></title>
6  </head>
7  <body>
8      <h1>This is heading 1</h1>
9      <h2>This is heading 2</h2>
10     <h3>This is heading 3</h3>
11     <h4>This is heading 4</h4>
12     <h5>This is heading 5</h5>
13     <h6>This is heading 6</h6>
14 </body>
15 </html>
16

```

Generate preview file

មេរៀន ទីបី

ការប្រើប្រាស់ List

ក្រោយពីបញ្ចប់មេរៀននេះសិស្សអាច៖

- អាចបង្កើត Order List
- អាចបង្កើត Unordered List
- អាចបង្កើត Definition List

១. ការបង្កើតបញ្ជីតាមលំដាប់ (Using Order List)

ជាមួយការបង្កើតបញ្ជីលេខរៀងគឺអនុញ្ញាតអោយដាក់លេខរៀងដោយស្វ័យប្រវត្តិដូចជាការដាក់លេខរៀងជាតួរលេខ, អក្សរ, និងជាលេខរ៉ូម៉ាំង

១.១. ការបង្កើត List

ដើម្បីបង្កើតបញ្ជីយើងត្រូវប្រើ tag ជាមួយ tag។ ដែល LI មកពី List Items។

ឧទាហរណ៍៖

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
3  <head><title>Using List</title></head>
4  <body>
5      <ol>
6          <li>HTML</li>
7          <li>VB6</li>
8          <li>VB.Net</li>
9          <li>C Sharp</li>
10         <li>Java</li>
11     </ol>
12 </body>
13 </html>
14

```

លទ្ធផល៖

1. HTML
2. VB6
3. VB.Net
4. C Sharp
5. Java

១.២.Order List Attribute

ជាធម្មតា Web Browser បង្ហាញ Order List តាមលេខ 1,2,3.....។ ក៏ប៉ុន្តែយើងអាចផ្លាស់ប្តូរដោយប្រើប្រាស់ Type Attribute នឹង start ។

ឧទាហរណ៍១៖

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
3  <head><title>Using List</title></head>
4  <body>
5      <ol type="a" start="2">
6          <li>HTML</li>
7          <li>VB6</li>
8          <li>VB.Net</li>
9          <li>C Sharp</li>
10         <li>Java</li>
11     </ol>
12 </body>
13 </html>
14

```

លទ្ធផល ១៖

- b. HTML
- c. VB6
- d. VB.Net
- e. C Sharp
- f. Java

ឧទាហរណ៍២៖

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
3  <head><title>Using List</title></head>
4  <body>
5      <ol type="i" start="1">
6          <li>HTML</li>
7          <li>VB6</li>
8          <li>VB.Net</li>
9          <li>C Sharp</li>
10         <li>Java</li>
11     </ol>
12 </body>
13 </html>
14

```

លទ្ធផល ២៖

-
- i. HTML
 - ii. VB6
 - iii. VB.Net
 - iv. C Sharp
 - v. Java
-

២.ការបង្កើតបញ្ជីមិនតាមលំដាប់(Unordered List)

ជាមួយការបង្កើតបញ្ជីមិនតាមលំដាប់ដោយនាំមុខដោយចំនុចខ្មៅ(•disc)ជារង្វង់(○ circle)និង ជាចំនុចការ៉េ(▪ square)ដែលចំនុចទាំងនេះបង្កើតឡើងដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ជាធម្មតាបង្ហាញជាចំនុច ខ្មៅ(•)។ ដើម្បីបង្កើតបញ្ជីមិនតាមលំដាប់ដោយ៖

ហើយយើងអាចផ្លាស់ប្តូរចំនុចនីមួយៗដោយប្រើប្រាស់.....។

ការបង្កើត List ដូចខាងក្រោម៖


```

1  <!DOCTYPE HTML>
2  <html>
3  <head>
4    <title></title>
5  </head>
6  <body>
7    <ul type="?">
8      <li>Item1</li>
9      <li>Item2</li>
10     <li>Item3</li>
11     .....
12     .....
13     .....
14   </ul>
15 </body>
16 </html>
17
18
19

```

Type ជា Attribute ដែលមាត់លៃចំនួនបីប្រភេទគឺ៖

- Disc
- Circle
- នឹង Square


ឧទាហរណ៍ទី១៖

លទ្ធផល៖

```

2  <html>
3  <head>
4    <title></title>
5  </head>
6  <body>
7    <ul type="circle">
8      <li>HTML</li>
9      <li>JavaScript</li>
10     <li>PHP</li>
11     <li>ASP</li>
12     <li>ASP.Net</li>
13     <li>JSP</li>
14   </ul>
15 </body>
16 </html>
17
18
19

```

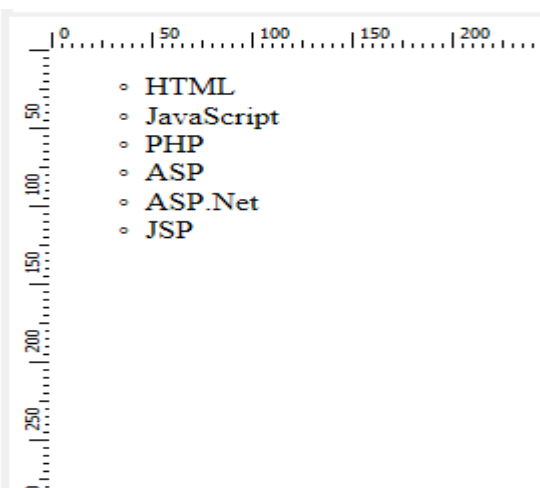


ឧទាហរណ៍ទី២៖

```

2 <html>
3 <head>
4   <title></title>
5 </head>
6 <body>
7   <ul type="disc">
8     <li>HTML</li>
9     <li>JavaScript</li>
10    <li>PHP</li>
11    <li>ASP</li>
12    <li>ASP.Net</li>
13    <li>JSP</li>
14  </ul>
15 </body>
16 </html>
17
18
19

```

លទ្ធផល៖

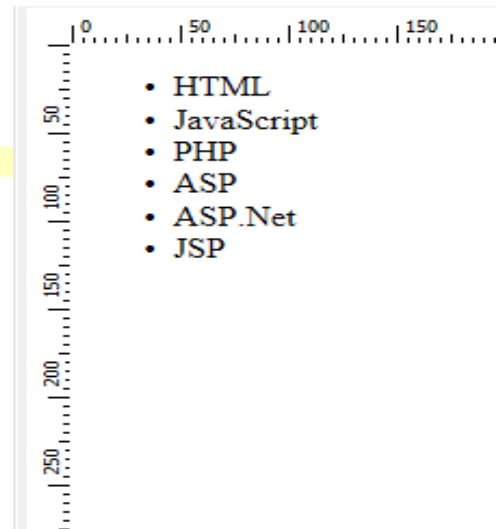


ឧទាហរណ៍ទី៣៖

```

2 <html>
3 <head>
4   <title></title>
5 </head>
6 <body>
7   <ul type="square">
8     <li>HTML</li>
9     <li>JavaScript</li>
10    <li>PHP</li>
11    <li>ASP</li>
12    <li>ASP.Net</li>
13    <li>JSP</li>
14  </ul>
15 </body>
16 </html>
17
18
19

```

លទ្ធផល៖

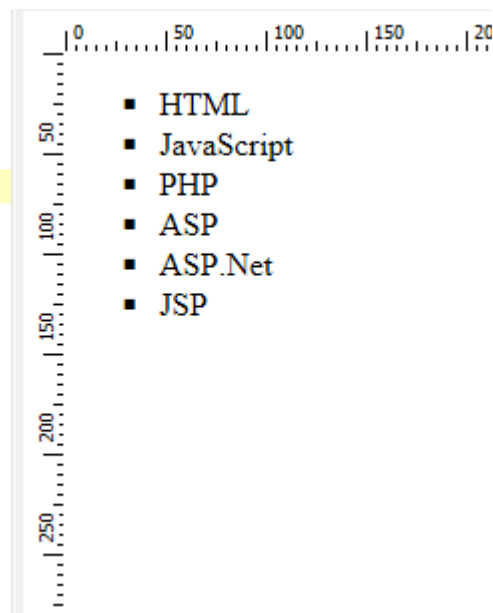

៣. Definition List

យើងគួរប្រើ Definition List នៅពេលដែលធ្វើការអោយនិយាមន័យអោយឃ្លា ឬ ពាក្យណាមួយ ពីព្រោះពេលដែលយើងប្រើ DL ហើយអ្វីដែលនៅបន្ទាប់គឺត្រូវចូលនៅដើមបន្ទាត់ដែលទំរង់បែបនេះគឺ យើងប្រើច្រើនពេលដែលយើងអោយនិយមន័យ។ ហើយវាមានទំរង់ដូចតាងក្រោម៖

```

1  <!DOCTYPE HTML>
2
3  <html>
4
5  <head>
6    <title></title>
7  </head>
8
9  <body>
10    <dl>
11      <dt> </dt>
12      <dd></dd>
13      <dd></dd>
14      <dd></dd>
15      .....
16      .....
17      .....
18    </dl>
19  </body>
20
21 </html>
22
23

```

ឧទាហរណ៍

```

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=utf-8" />
<title>Difintion List</title>
</head>
<body>
<dl>
<dt>Sashimi</dt>
  <dd>Sliced raw fish that is served with
  condiments such as shredded daikon radish or
  ginger root, wasabi and soy sauce</dd>
<dt>Scale</dt>
  <dd>A device used to accurately measure the
  weight of ingredients</dd>
  <dd>A technique by which the scales are removed
  from the skin of a fish</dd>
<dt>Scamorze</dt>
<dt>Scamorzo</dt>
  <dd>An Italian cheese usually made from whole
  cow's milk (although it was traditionally made
  from buffalo milk)</dd>
</dl>
</body>

```

លទ្ធផល

Sashimi

Sliced raw fish that is served with condiments such as shredded daikon

Scale

A device used to accurately measure the weight of ingredients

A technique by which the scales are removed from the skin of a fish

Scamorze

Scamorzo

An Italian cheese usually made from whole cow's milk (although it was

៤. Nested List

គឺការប្រើប្រាស់បញ្ជីនៅក្នុងបញ្ជី(list in list)ច្រើនដង។ជាទូទៅBrowser បង្ហាញបញ្ជីស្មុគស្មាញ ដោយចូលបន្ទាត់មួយខុសពីបញ្ជីមេ។នៅក្នុងបញ្ជីមិនតាមលំដាប់ជាធម្មតាវានឹងប្តូរពីម៉ូតទៅម៉ូដមួយ ទៀត។

ឧទាហរណ៍១៖

```
<body>
  <ul>
    <li>Mousses</li>
    <li>Pastries
      <ul>
        <li>Croissant</li>
        <li>Mille-feuille</li>
        <li>Palmier</li>
        <li>Profiterole</li>
      </ul>
    </li>
    <li>Tarts</li>
  </ul>
```

លទ្ធផល៖

- Mousses
- Pastries
 - Croissant
 - Mille-feuille
 - Palmier
 - Profiterole
- Tarts

ឧទាហរណ៍៖

```
<ol>
  <li>Mousses</li>
  <li>Pastries
    <ul>
      <li>Croissant</li>
      <li>Mille-feuille</li>
      <li>Palmier</li>
      <li>Profiterole</li>
    </ul>
  </li>
  <li>Tarts</li>
</ol>
```

លទ្ធផល៖

1. Mousses
2. Pastries
 - Croissant
 - Mille-feuille
 - Palmier
 - Profiterole
3. Tarts

មេរៀនទី៤

តំណភ្ជាប់ (Links)

ក្រោយពីបញ្ចប់មេរៀននេះសិស្សអាច៖

- យល់តើអ្វីជា URL
- អាចភ្ជាប់ពី ទំព័រទៅទំព័រទៀតនៅលើ WebSite តែមួយ
- អាចភ្ជាប់ពី ទំព័រទៅទំព័រទៀតនៅលើ WebSite ផ្សេង
- អាចភ្ជាប់ពី ផ្នែកមួយទៅផ្នែកមួយទៀតលើ ទំព័រ តែមួយ

១. Uniform Resource Locator(URL) structure

URL គឺជាអស័យដ្ឋានរបស់ websites ដែលមាននៅក្នុងអ៊ីនធើណែត គ្រប់Files ទាំងអស់នៅលើអ៊ីនធើណែតត្រូវតែមាន URLs។ URL structure មានរូបសន្លានដូចខាងក្រោម៖

Protocol: //Server or Host/Path

URL មានបីផ្នែកគឺ៖

- Protocol or Scheme part ប្រាប់ទៅកាន់browser ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបើក File
- Server or Host គឺជាឈ្មោះរបស់ Server ដែលឯកសារស្ថិតនៅ។វាគឺជា unique Internet name(hostname)ឬ Internet Protocol(IP)នៃប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដែលរក្សាទុក Web resource។
- Path គឺជាទីតាំងនៃឯកសារ

ឧទាហរណ៍៖

www.cus.com.kh

www.google.com

www.w3schools.com

២. ភាពខុសគ្នានៃ Protocol នៅក្នុងURL

Protocolជាផ្នែកនៃ URL ប្រាប់browserនូវអ្វីដែលត្រូវធ្វើដូចជាការបញ្ជូន mail, file, ការ load web documents ឬបង្កើត telnet connection.

Protocol Part	Protocol ដែលត្រូវប្រើ	URL example
ftp	File Transfer Protocol	ftp://ftp.cus.com.kh/files.html
http	Hyper Text Transfer Protocol	http://www.cus.com.kh
mailto:	ប្រើសំរាប់ផ្ញើរmail	mailto:monminh168@gmail.com
File	ប្រើសំរាប់ចូលទៅកាន់fileនៅlocal machine	file://C:/Users/HOLEE

៣. Absolute នឹងRelative URL

ជាមធ្យោបាយក្នុងការកំណត់ទីតាំងនៃឯកសារមួយ។ URLត្រូវបានបែកចែកជាពីរគឺ៖

៣.១.Absolute URL

Absolute url បង្ហាញពីតាំងពេញដែលរួមទាំង scheme (protocol), Server name, នឹងPath។


ឧទាហរណ៍៖

http://www.w3schools.com/html/html_links.asp

<http://www.camhr.com/pages/jobs/index.html>

៣.២.Relative URL

Relative url បង្ហាញទីតាំងរបស់ឯកសារដោយពឹងផ្អែកលើ Current Files and Folder

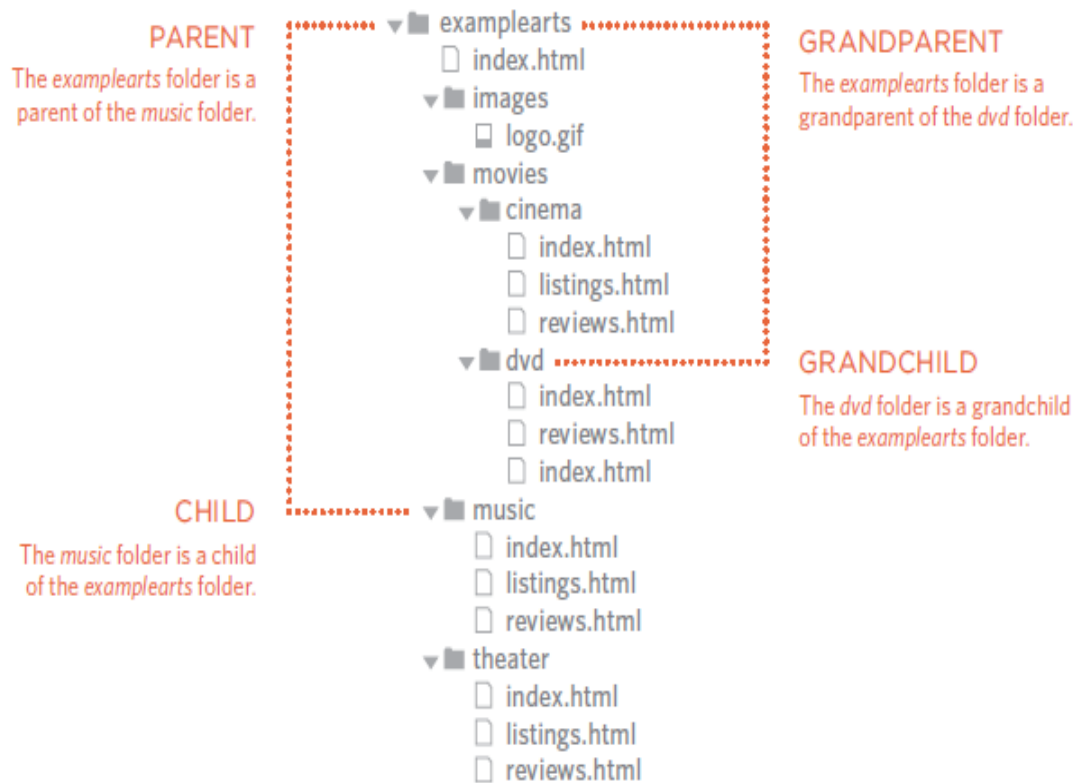

៤.HTML Hyperlink(Link)

៤.១.what is Hyper Link?

Link គឺជាការតភ្ជាប់ទៅកាន់ទំព័រ ឬក៏WebSitesណាផ្សេងទៀត។ គេអាចដាក់linkលើអក្សរឬក៏រូបភាពដែលវាផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់អ្នកអាន។

តណាភ្ជាប់ចែកចេញជាបីផ្នែកគឺ៖ Destination, Label



៤.២.ការបង្កើត Hyperlink

Link ត្រូវបានបង្កើតដោយការប្រើប្រាស់ <a> element ដែលអ្នកប្រើប្រាស់អាចចុចតំណភ្ជាប់បានគ្រប់ចំណុចដែលនៅចន្លោះ Opening <a> and Closing tag ។ ដើម្បីភ្ជាប់យើងត្រូវបញ្ជាក់ពីទីព័រមួយណាឬ website ដោយប្រើប្រាស់ href attribute ។

៤.២.១.ការភ្ជាប់ទៅ WebSites មួយផ្សេងទៀត

ដើម្បីភ្ជាប់ទៅ website ផ្សេងទៀតយើងត្រូវប្រើប្រាស់ absolute url ហើយក្នុងការភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រថ្មីជាតើយើងចង់អោយវានៅលើផ្ទាំងដដែលឬក៏ផ្ទាំងថ្មីដោយប្រើប្រាស់ target attribute ។

```

1  <!DOCTYPE HTML>
2
3  <html>
4
5  <head>
6    <title></title>
7  </head>
8
9  <body>
10   <a href="http://www.facebook.com">link to facebook</a>
11 </body>
12
13 </html>
14
```

```

1  <!DOCTYPE HTML>
2
3  <html>
4
5  <head>
6    <title></title>
7  </head>
8
9  <body>
10   <a href="http://www.facebook.com" target="_blank">link to facebook</a>
11 </body>
12
13 </html>
14
```


ឧទាហរណ៍៖

```

1  <!DOCTYPE HTML>
2
3  <html>
4
5  <head>
6    <title></title>
7  </head>
8
9  <body>
10    <h1>Related Website</h1>
11    <ul>
12      <li><a href="http://www.google.com">Google</a></li>
13      <li><a href="http://www.w3schools.com">W3School</a></li>
14      <li><a href="http://www.facebook.com">Facebook</a></li>
15      <li><a href="http://www.java2s.com">Java tutorials</a></li>
16      <li><a href="http://www.it-ebooks.info">Free E-Book WebSite</a></li>
17      <li><a href="http://www.bookboon.com">Free E-book Download</a></li>
18    </ul>
19  </body>
20
21 </html>
22

```

លទ្ធផល៖

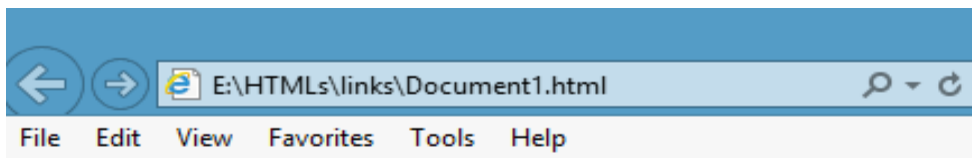

Related Website

- [Google](http://www.google.com)
- [W3School](http://www.w3schools.com)
- [Facebook](http://www.facebook.com)
- [Java tutorials](http://www.java2s.com)
- [Free E-Book WebSite](http://www.it-ebooks.info)
- [Free E-book Download](http://www.bookboon.com)

៤.២.២.ការតភ្ជាប់ទៅកាន់ទំព័រផ្សេងក្នុងគេហទំព័រតែមួយ

ដើម្បីតភ្ជាប់ទៅកាន់ទំព័រផ្សេងក្នុងគេហទំព័រតែមួយយើងត្រូវប្រើប្រាស់ Relative url ។

រូបមន្ត៖

```

1  <!DOCTYPE HTML>
2
3  <html>
4
5  <head>
6    <title></title>
7  </head>
8
9  <body>
10     <a href="page link to ">Label Text</a>
11  </body>
12
13  </html>
14

```


```

1  <!DOCTYPE HTML>
2
3  <html>
4
5  <head>
6    <title></title>
7  </head>
8
9  <body>
10     <a href="home.html">Home</a>
11     <a href="programing.html">Programming</a>
12     <a href="software.html">Software</a>
13     <a href="ebook.html">Ebooks</a>
14     <a href="about.html">About</a>
15     <a href="contack.html">Contact</a>
16  </body>
17
18  </html>
19

```

ឧទាហរណ៍៖

លទ្ធផល៖

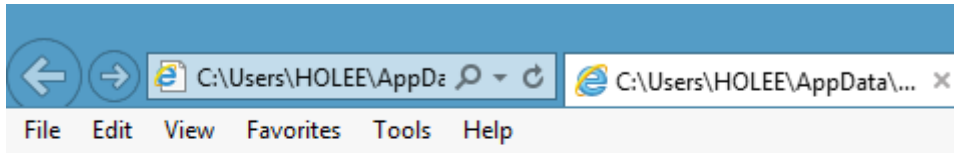

Menu:

- [Home](#)
- [Programming](#)
- [Software](#)
- [Ebooks](#)
- [About](#)
- [Contact](#)

៤.២.៣. ការប្រើប្រាស់ mailto:

យើងប្រើប្រាស់វាដើម្បីធ្វើការផ្ញើសារទៅកាន់នរណាម្នាក់ពេលដែលយើងចុចលើlabel សម្រាប់ link ភ្លាមៗនោះវានឹងធ្វើការហៅនូវកម្មវិធីសម្រាប់ផ្ញើសារ។

Syntax:

```

1  <!DOCTYPE HTML>
2
3  <html>
4  <head>
5    <title></title>
6  </head>
7  <body>
8    <a href="mailto:e-mail address">Label Text</a>
9  </body>
10 </html>
11

```

ឧទាហរណ៍៖

```

1  <!DOCTYPE HTML>
2
3  <html>
4  <head>
5    <title></title>
6  </head>
7  <body>
8    <a href="mailto:holee2008@gmail.com">Click here to sent mail !</a>
9  </body>
10 </html>
11

```

៤.៣.ការភ្ជាប់ទៅតំបន់ផ្សេងៗក្នុងទំព័រ

ប្រសិនបើយើងចង់បង្ហាញទិន្នន័យជាច្រើនក្នុង page តែមួយទៅដល់អ្នកចូលមើលនោះយើងអាចប្រើ Anchor ជាជំនួយ។ anchor អាចអោយយើងភ្ជាប់ទៅកាន់តំបន់ណាមួយជាកំណត់នៅក្នុង pageបានយ៉ាងលឿនទោះបីជាតំណរនោះពីលើចុះក្រោមឬពីក្រោមឡើងលើក៏ដោយ។បើសិន Page របស់យើងមានទិន្នន័យច្រើនហើយមិនប្រើ Anchor ទេនោះធ្វើអោយអ្នកមើលនឹងពិបាកមើលព័ត៌មាន។ មុននឹងអាចភ្ជាប់ទៅផ្នែកជាកំណត់ណាមួយនៃPageត្រូវស្គាល់នូវចំណុចណាមួយដែលត្រូវតភ្ជាប់ដោយប្រើនូវ id attribute។

ក្នុងការប្រើប្រាស់ anchor យើងចាំបាច់ត្រូវយល់នូវដំណាក់កាលពីរគឺ៖

- ទីមួយគឺការបង្កើត anchor
`<a name="anchor-name"></a>`
- ទីពីរគឺការភ្ជាប់(link)
`<a href="#anchor-name"></a>`

ឧទាហរណ៍៖

```
<body>
  <h1 id="top">Top</h1>
  <a href="#bottom">Bottom</a><br />
  <a href="#middle">Middle</a>
  <p>
    </p>
  <h1 id="middle">Middle</h1>
  <a href="#top">Top</a><br />
  <a href="#bottom">Bottom</a>
  <p>
    </p>
  <h1 id="bottom">Bottom</h1>
  <a href="#top">Top</a><br />
  <a href="#middle">Middle</a>
  <p>
```

```
9 <body>
10   <a name="top"></a>
11   <a href="#bottom">go to bottom</a>
12   <a href="#middle"> go to midle</a>
13
14   <a name="middle"></a>
15   <a href="#top"> go to the top</a>
16   <a href="#bottom"> go to bottom</a>
17
18   <a name="bottom">bottom</a>
19   <a href="#top">go to the top</a>
20   <a href="#middle">go to midle</a>
21
22 </body>
```

៤.៤.ការកំណត់linkនៅលើផែនទីរូបភាព

ការបែងចែករូបភាពមួយអោយទៅជផ្នែកៗដែលអាចចុចបានបីជំហានក្នុងការបង្កើត image map។

- ដំបូងត្រូវដាក់រូបភាពជាមួយ tagដោយបន្ថែម usermap attribute

```

```

- បន្ទាប់ដាក់ឈ្មោះអោយ map

```
<map name="map_name" >
```

- បញ្ជាក់ពីផ្នែកដែលត្រូវភ្ជាប់ជាមួយ <area> element។

```
<area shape="rect | circle | poly | default" coords=""
Target="_blank | _self | _Parent | " >
```

- Rect: x_1, y_1, x_2, y_2
- Circle: x_1, y_1, Radius
- Poly: $x_1, y_1, x_2, y_2, \dots$

ឧទាហរណ៍៖

```
<img src=/images/html.gif alt="HTML Map" border="0" usemap="#html"/>
<!-- Create Mappings -->
<map name="html">
  <area shape="circle"
        coords="154,150,59" href="link1.htm" alt="link 1"
        target=" self" />
  <area shape="poly"
        coords="272,79,351,79,351,15,486,15,486,218,272,218,
        292,166,292,136,270,76" alt="link 2"
        href="link2.htm" target=" self" />
  <area shape="rect"
        coords="325,224,488,286" alt="link 3"
        href="link3.htm" target=" self" />
</map>
```

មេរៀនទី៥

ការដាក់រូបភាពលើ Page

ក្រោយពីបញ្ចប់មេរៀននេះសិស្សអាច៖

- ការដាក់រូបភាពលើទំព័រ(Pages)
- ជ្រើសរើសរូបភាពដែលត្រឹមត្រូវ

១.ការដាក់រូបភាព

ក្នុងអត្ថបទយើងអាចដាក់រូបភាពបានច្រើនប្រភេទដូចជា៖

- Logo
- Photograph
- Illustration
- Diagram
- Chart ជាដើម។

ពេលដាក់រូបភាពលើ Web pages យើងត្រូវចាំថាអត្ថបទមួយអាចមានរូបច្រើន រឺ រូបភាពមួយអាចមានអត្ថបទច្រើន។ដូច្នេះយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាអោយអត្ថបទ នឹង រូបភាពស៊ីគ្នាដែលអាចបង្ហាញនៅលើBrowserពេលដែលយើងតំណើរPageដូចដែលយើងបានកំណត់។

១.១.វិធីសាស្ត្រការជ្រើសរើសរូបភាព

មានវិធីសាស្ត្របីយ៉ាងក្នុងការបង្កើតរូបភាពដែលយកមកប្រើប្រាស់នៅលើគេហទំព័ររបស់យើងគឺ៖

- Save images in the right format
- Save images at the right size
- ប្រើ Resolution ដែលត្រឹមត្រូវ

១.២.ការជ្រើសរើសរូបភាពមកប្រោះ

កាលណាយើងជ្រើសរើសទំរង់រូបភាពមកប្រើលើweb page មិនបានត្រឹមត្រូវទេនោះវានឹងធ្វើអោយ website របស់យើងមើលទៅមិនទាក់ទាញ ឬ រញ្ជ្រោល ហើយធ្វើ website វាយីតទៀត។

រូបភាពវាមានច្រើនទំរង់(Format) ប៉ុន្តែមានទំរង់រូបភាព(images format)ចំនួនបីដែលគេប្រើប្រាស់ញឹកញាប់ជាងគេគឺ៖

- Jpeg
- Gif
- Png

១.២.ការបញ្ចូលរូបភាព

ដើម្បីដាក់រូបភាពលើweb pageយើងត្រូវប្រើនូវ element រួមទាំង attribute មួយចំនួនដូចជា៖

- Src គឺប្រភពរបស់រូបភាព
- Alt គឺtext description ពេលដែលរូបភាពមិនមាន
- Title ផ្តល់នូវព័ត៌មានបន្ថែមអំពីរូបភាព
- Border កំណត់កែមរបស់រូបភាព
- Width កំណត់ប្រវែងរបស់រូបភាព
- Heightកំណត់កម្ពស់របស់រូបភាព
- Align ទីតាំងរូបភាពដែលត្រូវដាក់
- Hspace កំណត់ចន្លោះឆ្វេងស្តាំ
- Vspace កំណត់ចន្លោះលើក្រោម

Syntax:

```

1  <!DOCTYPE HTML>
2
3  <html>
4
5  <head>
6    <title></title>
7  </head>
8
9  <body>
10    
11
12  </body>
13
14  </html>
15

```

២. តើត្រូវដាក់រូបភាពនៅកន្លែងណាក្នុងCodeរបស់យើង?

នៅពេលដែលយើងដាក់រូបភាពក្នុងកូដវានឹងប្រាកដថាតើវាត្រូវបង្ហាញយ៉ាងដូចម្តេច។ នេះជាឧទាហរណ៍ចំនួនបីនៃការដាក់រូបភាពដែលបង្ហាញនូវលទ្ធផលផ្សេងៗគ្នា៖

២.១. Before paragraph

គឺគូអក្សរចាប់ផ្តើមបន្ទាត់ថ្មីបន្ទាប់ពីរូបភាព។

```

1  <!DOCTYPE HTML>
2
3  <html>
4  <head>
5    <title></title>
6  </head>
7  <body>
8    <p>There are around 10,000 living
10   species of birds that inhabit different
11   ecosystems from the Arctic to the Antarctic. Many
12   species undertake long distance annual
13   migrations, and many more perform shorter
14   irregular journeys.</p>
15  <hr />
16
17  </body>
18
19  </html>

```



There are around 10,000 living species of birds that inhabit different ecosystems from the Arctic to the Antarctic. Many species undertake long distance annual migrations, and many more perform shorter irregular journeys.

២.២. Inside the start of a paragraph

ជួរទីមួយនៃអត្ថបទចាប់ផ្តើមពីតែម្ខាងក្រោមនៃរូបភាព។

```

1  <!DOCTYPE HTML>
2
3  <html>
4  <head>
5    <title></title>
6  </head>
7  <body>
8    
10   <p align="justify">There are around 10,000 living species of birds
11   that inhabit different ecosystems from the
12   Arctic to the Antarctic. Many species undertake
13   long distance annual migrations, and many more
14   perform shorter irregular journeys.
15   </p>
16   <hr />
17
18
19   </body>
20
21   </html>
22

```


២.៣. Inside the middle of a paragraph

រូបភាពត្រូវបានដាក់នៅចន្លោះកថាខ័ណ្ឌ

```

1  <!DOCTYPE HTML>
2
3  <html>
4  <head>
5    <title></title>
6  </head>
7  <body>
8    <p>There are around 10,000 living species of birds
9    that inhabit different ecosystems from the
10   Arctic to the Antarctic.Many species undertake long
13   distance annual migrations, and many more perform
14   shorter irregular journeys.</p>
15   <hr />
16
17 </body>
18
19 </html>
20

```

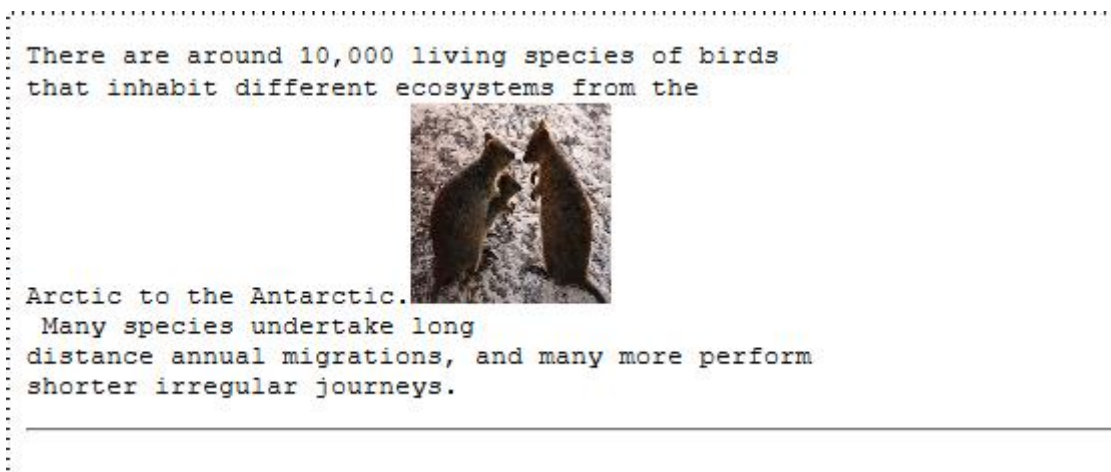

មេរៀនទី៦

ការបង្កើតតារាង

ក្រោយពីបញ្ចប់មេរៀននេះសិស្សអាច៖

- ចេះបង្កើតតារាង
- ការជ្រើសរើសព័ត៌មានដែលសមនឹងតារាង
- បង្ហាញទិន្នន័យស្តុកស្តាញក្នុងតារាង

មុននឹងយើងបង្កើតតារាងតំបូងយើងត្រូវដឹងជាមុនសិនថាយើងត្រូវការនូវចំនួន ជួរឈរ និង ជួរដេកចំនួនប៉ុន្មានដែលសមស្របនឹងកិច្ចការរបស់យើង

១.និយមន័យ

តារាងគឺជាបណ្តុំនៃជួរឈរនិងជួរដេក។យើងអាចបង្កើតតារាងដោយសរសេរ HTML code បង្កើតតារាង។tags សំខាន់ៗសម្រាប់បង្កើតតារាងមានដូចជា៖

- <table>ប្រើសម្រាប់បង្កើតតារាង
- <tr> សម្រាប់បង្កើតជួរដេក
- <td> សម្រាប់បង្កើតជួរឈរសំរាប់ដាក់ទិន្នន័យ
- <th> សម្រាប់ដាក់ចំណងជើងCell
- <thead>សម្រាប់ដាក់ចំណងជើងតារាង
- <tbody>តួតារាង
- <tfoot>ជើងតារាង

២.ការបង្កើតតារាង

ដើម្បីបង្កើតតារាងយើងត្រូវអនុវត្តតាមរូបមន្តដូចខាងក្រោម៖

```

1  <!DOCTYPE HTML>
2
3  <html>
4
5  <head>
6    <title></title>
7  </head>
8
9  <body>
10    <table width="value" height="value" align="value">
11      <tr>
12        <td> Values </td>
13      </tr>
14    </table>
15  </body>
16
17 </html>
18

```

❖ Table Attribute

Attribute	អត្ថន័យ
align	កំណត់ទីតាំងរបស់តារាង
Border color	ដាក់ពណ៌អោយស៊ុម
Border	ដាក់ស៊ុមអោយតារាង
bgcolor	ដាក់ពណ៌អោយផ្ទៃតារាង
cellspacing	កំណត់គំលាតពីcellមួយទៅcell មួយ
cellpadding	កំណត់គំលាតពីគែមcellទៅតួអក្សរ
width	កំណត់ប្រទទឹងរបស់តារាង
height	កំណត់ប្រកម្មរបស់តារាង

❖ Cell Attribute

Attribute	អត្ថន័យ
align	តំរឹមតួអក្សរធៀបនឹង cell ធៀបនឹងបន្ទាត់ដេក
bgcolor	សំរាប់ដាក់ពណ៌អោយផ្ទៃខាងក្រោយនៃ cell
valign	តំរឹមតួអក្សរធៀបនឹង cell ធៀបនឹងបន្ទាត់ឈរ
colspan	ការបញ្ចូល column ពីពីរបីឬច្រើនជាមួយ
rowspan	ការបញ្ចូល row ពីពីរបីឬច្រើនជាមួយ
width	កំណត់ប្រទទឹងរបស់ cell
height	កំណត់ប្រវែងកំពស់របស់ cell

ឧទាហរណ៍៖

```

10 <table width="200px" border="1"
11 <tr>
12 <th>No</th>
13 <th>Mon</th>
14 <th>Tue</th>
15 <th>Wedn</th>
16 <th>Thu</th>
17 <th>Fri</th>
18 </tr>
19 <tr>
20 <td>1</td>
21 <td>HTML</td>
22 <td>PHP</td>
23 <td>ASP.Net</td>
24 <td>Javascript</td>
25 <td>VBScript</td>
26 </tr>
27 <tr>
28 <td>2</td>
29 <td>PHP</td>
30 <td>HTML</td>
31 <td>Javascript</td>
32 <td>VBScript</td>
33 <td>ASP.Net</td>
34 </tr>
35 </table>

```

Generate preview file

No	Mon	Tue	Wedn	Thu	Fri
1	HTML	PHP	ASP.Net	Javascript	VBScript
2	PHP	HTML	Javascript	VBScript	ASP.Net

៣.Spanning row and column

- ❖ Spanning row គឺជាការច្របាច់បញ្ចូលគ្នានៃ row 2 ឬច្រើនដើម្បីបង្កើតបានជាជួរដេកមួយដោយប្រើប្រាស់ rowspan

```

4
5 <head>
6   <title></title>
7 </head>
8
9 <body>
10 <table border="1">
11 <tr bgcolor="gray">
12   <th></th>
13   <th>ABC</th>
14   <th>BBC</th>
15   <th>CNN</th>
16 </tr>
17 <tr>
18   <th>6pm - 7pm</th>
19   <td rowspan="2">Movie</td>
20   <td>Comedy</td>
21   <td>News</td>
22 </tr>
23 <tr>
24   <th>7pm - 8pm</th>
25   <td>Sport</td>
26   <td>Current Affairs</td>
27 </tr>
28 </table>
29 </body>
30
31 </html>
32

```

	ABC	BBC	CNN
6pm - 7pm	Movie	Comedy	News
7pm - 8pm		Sport	Current Affairs

- ❖ Spanning column គឺជាការច្របាច់បញ្ចូលគ្នានៃ column 2 ឬច្រើនដើម្បីបង្កើតបានជាជួរឈរមួយដោយប្រើប្រាស់ colspan


```

5 <head>
6   <title></title>
7 </head>
8
9 <body>
10 <table border="1">
11 <tr bgcolor="gray">
12   <th></th>
13   <th>9am</th>
14   <th>10am</th>
15   <th>11am</th>
16   <th>12am</th>
17 </tr>
18 <tr>
19   <th>Monday</th>
20   <td colspan="2">Geography</td>
21   <td>Math</td>
22   <td>Art</td>
23 </tr>
24 <tr>
25   <th>Tuesday</th>
26   <td colspan="3">Gym</td>
27   <td>Home Ec</td>
28 </tr>
29 </table>
30
31 </html>
32

```

លទ្ធផល៖

	9am	10am	11am	12am
Monday	Geography	Math	Art	
Tuesday	Gym			Home Ec

៤. ការកំណត់រូបរាងអោយតារាង

ដើម្បីកំណត់រូបរាងអោយតារាងយើងអាចប្រើប្រាស់ attribute មួយចំនួនដែលអាចបំពេញ ការងារទាំងអស់នោះបានល្អប្រសើរដែល attribute ទាំងអស់នោះមាន៖

- ❖ Width
- ❖ Height
- ❖ Border
- ❖ Background
- ❖ Cellspacing
- ❖ Cellpadding


មេរៀនទី៧

ការប្រើប្រាស់ Frame

ក្រោយពីបញ្ចប់មេរៀននេះសិស្សអាច៖

- ចេះប្រើប្រាស់Frame

Framesអនុញ្ញាតិអោយយើងធ្វើការបែងចែកនូវផ្ទាំងWindows ជាច្រើនផ្នែកដើម្បីបង្ហាញpages ឱសៗគ្នា។នៅក្នុងwindows តែមួយអាចចែកជាបីផ្នែកផ្សេងៗគ្នា ដោយផ្នែកខាងលើសម្រាប់ដាក់នូវ logo នឹង animations ផ្សេងរបស់ក្រុមហ៊ុនចំណែកខាងឆ្វេងដាក់menu នឹងផ្នែកខាងស្តាំគេដាក់អត្ថបទ។នោះផ្នែកនីមួយៗអាចហៅpageផ្សេងមកដាក់។សូមមើលរូបខាងក្រោម៖

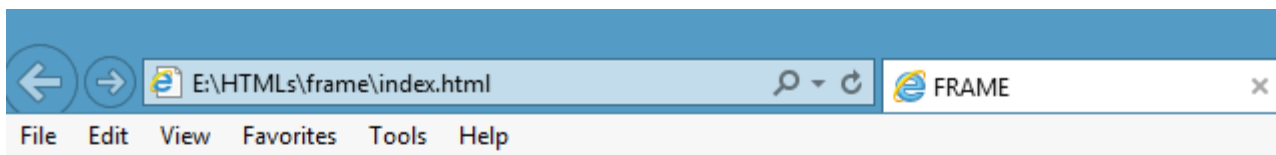

Cambodia University for Specialist

Menu Item	Contents
• Link1 • Link2 • Link3 • Link4	

ជំហ្លងឡើយFrame ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយNetscapeហើយframeនេះផងដែរគឺទ្រទ្រង់ជាមួយbrowser ចាប់ពី បើក Internet នោះយើងត្រូវចាំបាច់សរសេរនៅចន្លោះ<BODY>និង</BODY>ប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រើប្រាស់ ជាមួយFrameវិញយើងមិនចាំបាច់ប្រើជាមួយ<BODY>។

Framesមានមុខងារដូចខាងក្រោម៖

- . Frame អាចអនុញ្ញាតអោយអ្នកទស្សនាមើលបានច្រើនPageក្នុងពេលតែមួយ។
- . Frame នីមួយៗមានទំព័រខ្លួនវាផ្ទាល់ហើយវាឯករាជ្យក្នុងការបង្ហាញនៅក្នុងផ្ទាំងខុសៗគ្នា។

គុណវិបត្តិ៖

- Web Developer ត្រូវរក្សាទុកឯកសារHTMLច្រើនពេក។
- ពិបាកក្នុងការបោះពុម្ពទំព័រទាំងមូល។

១. របៀបប្រើFrameset

Framesetអាចធ្វើតាមWindowទៅតាមផ្នែករៀងៗខ្លួនហើយការងារញាតមាននីមួយៗមានភាព ខុសប្លែកគ្នា។ យើងអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តពីរបៀបដែល Window មានហើយពីរបៀបដែលBorder ដែលត្រូវបង្ហាញនិងការប្រើប្រាស់ Scroll Bar។ Syntax ក្នុងការបង្កើត Frame ៖

```

1  <!DOCTYPE HTML>
2
3  <html>
4
5  <head>
6    <title>FRAME</title>
7  </head>
8  <frameset rows="row1,row2,....." cols="cols1,cols2,....">
9    <frame src="relative url 1">
10   <frame src="relative url 2">
11   <frame src="relative url 3">
12 </frameset>
13
14
15 </html>
16

```

២. ការប្រើប្រាស់Attribute របស់ Frameset

ដើម្បីអោយការបង្កើតFrameនៅលើPageមានលក្ខណៈកាន់តែប្រសើរជាងនេះទៅទៀតត្រូវ ប្រើប្រាស់នូវAttribute មួយចំនួនដូចខាងក្រោម។

- Border វាជាបន្ទាត់ខ័ណ្ឌចែកFrameនិងFrameដែលតម្លៃរបស់វាត្រូវតែជាចំនួនគត់
- FrameBorder វាខុសគ្នាពីAttribute Border ត្រង់វាមានតម្លៃតែពីរប៉ុណ្ណោះគឺមួយនិងសូន្យ ឬ Yes No សម្រាប់កំណត់ថា Frame Border មានឬគ្មាន
- BorderColor ជាការកំណត់ពណ៌អោយBorderរបស់ Frame
- Framespacingសម្រាប់កំណត់កម្រាស់របស់ Border ដែលមានតម្លៃចាប់ពីសូន្យឡើងទៅ

```
<head>
  <title>FRAME</title>
</head>
<frameset rows="100px,*" border="0" frameborder= "yes"
  framespacing="4" bordercolor="gray" >
  <frame src="top.html">
  <frameset cols="200px,*" rows="100%" bordercolor="black">
    <frame src="left.html" scrolling="auto" noresize="yes">
    <frame src="right.html" name= "content">
  </frameset>
</frameset>
```

៣. ការប្រើប្រាស់ធាតុរបស់ Frame

<Frame.....>ជាtag មួយដែលយើងត្រូវការប្រើប្រាស់ជាមួយFrameset។ Frameset ជាអ្នកបែងចែកផ្ទៃរបស់Windowជាច្រើនផ្នែក ចំណែកផ្នែកនីមួយៗត្រូវបង្ហាញអ្វីនោះវាជាការងារFrame tag ។

- SRC attribute ជាការកំណត់ទីតាំងរបស់Page ដែលត្រូវបង្ហាញ
- Name attribute ប្រើសម្រាប់ដាក់ឈ្មោះអោយFrame ដែលឈ្មោះនេះយកមកប្រើពេលហៅPage ។
- Bordercolor Attribute ការដាក់ពណ៌អោយFrameset or Frame tag
- Scrolling ប្រើសម្រាប់កំណត់នូវScroll bar ថាវាមានឬអត់ដែលជាតម្លៃទូទៅរបស់វាគឺAuto
- Noresizeធ្វើការកំណត់ថាតើអ្នកទស្សនាអាចរំកិលFrameបានឬក៏អត់

```
<head>
  <title>FRAME</title>
</head>
<frameset rows="100px,*" border="0" frameborder= "yes"
  framespacing="4" bordercolor="gray" >
  <frame src="top.html">
  <frameset cols="200px,*" rows="100%" bordercolor="black">
    <frame src="left.html" scrolling="auto" noresize="yes">
    <frame src="right.html" name= "content">
  </frameset>
</frameset>
```

៤. ការប្រើប្រាស់ Base

យើងអាចប្រើប្រាស់ Base ដើម្បីកំណត់នូវ Default Target សម្រាប់ការ Link ទាំងអស់នៅក្នុងអត្ថបទ។

៥. ការប្រើប្រាស់ Link ទៅកាន់ទីតាំងពិតប្រាកដនៅក្នុង Frame

នេះជាចំណុចមួយដ៏សំខាន់ក្នុង Frame ដែលយើងប្រើញឹកញាប់នៅពេលដែលយើងរចនាគេហទំព័រដោយប្រើ Frame។ វាអនុញ្ញាតអោយយើងធ្វើការភ្ជាប់ដោយហៅទំព័រជាច្រើនមកដាក់ត្រង់ទីតាំងណាមួយជាក់លាក់។

Syntax:

- កំណត់ឈ្មោះ Frame ណាមួយដែលចង់អោយ page បង្ហាញពេលយើង link
- កំណត់ page ណាដែលចង់ link តាមរយៈ: `<a href="filename" >`
- វាយពាក្យ `target="name"` ដែល name ជាឈ្មោះរបស់ target យើងវាយឈ្មោះនេះអោយដូចទៅនឹងឈ្មោះដែលយើងបានកំណត់។ មើលឧទាហរណ៍ខាងក្រោម៖

ជំហានទីមួយ

```

3 <html>
4
5 <head>
6   <title>FRAME</title>
7 </head>
8 <frameset rows="100px ,*">
9   <frame src="top.html">
10  <frameset cols="200px,*" rows="100%">
11    <frame src="left.html">
12    <frame src="right.html" name= "content">
13  </frameset>
14 </frameset>
15
16
17 </html>
18
```

ជំហានទីពីរ

```
<body bgcolor="">
  <h3>Menu Item</h3>
  <ul>
    <li><a target="content" href="right.html">Right</a></li>
    <li><a target="content" href="right-1.html">Right-1</a></li>
    <li><a target="content" href="right-2.html">Right-2</a></li>
    <li><a target="content" href="right-3.html">Right-3</a></li>
    <li><a target="content" href="right-4.html">Right-4</a></li>

  </ul>

</body>
```


ជំហានទីបី

Menu Item

- [Right](#)
- [Right-1](#)
- [Right-2](#)
- [Right-3](#)
- [Right-4](#)

កាន់ទី២នឹងទី៣។ យើងបានលទ្ធ

— ៦ —

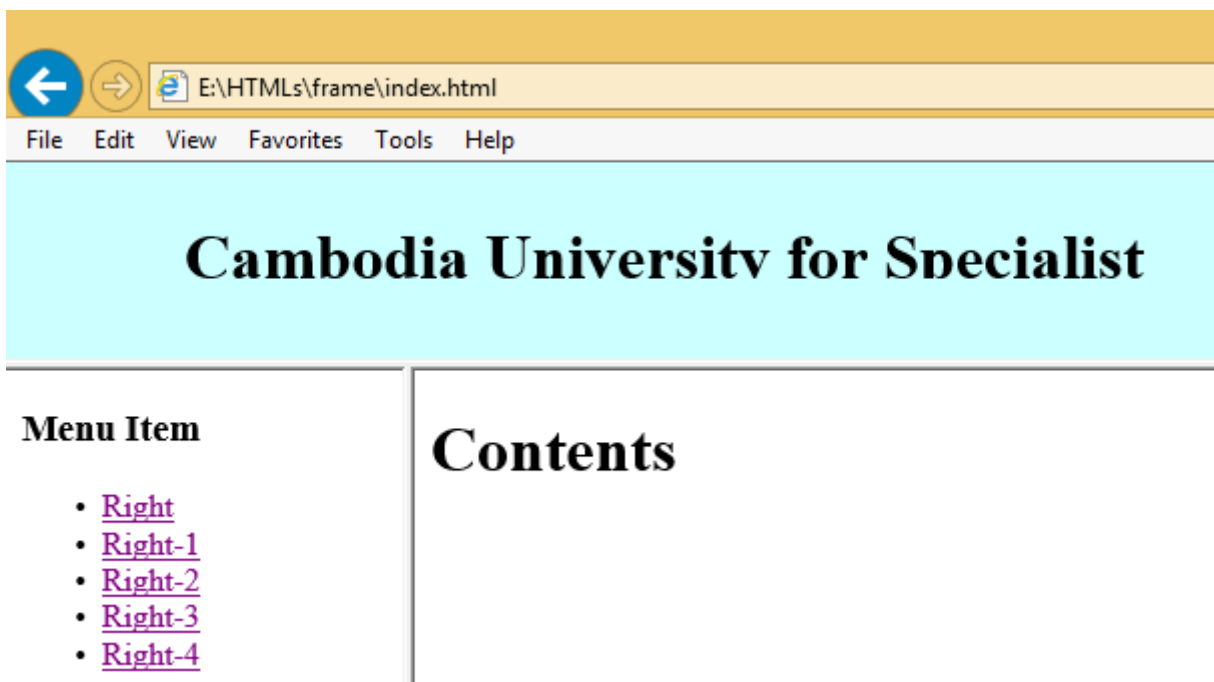

លទ្ធផលទីពីរ៖

Cambodia University for Specialist

Menu Item

- [Right](#)
- [Right-1](#)
- [Right-2](#)
- [Right-3](#)
- [Right-4](#)

Contents-2

លទ្ធផលទីបី៖


Cambodia University for Specialist

Menu Item

- [Right](#)
- [Right-1](#)
- [Right-2](#)
- [Right-3](#)
- [Right-4](#)

Contents-3

លទ្ធផលទីបួន៖

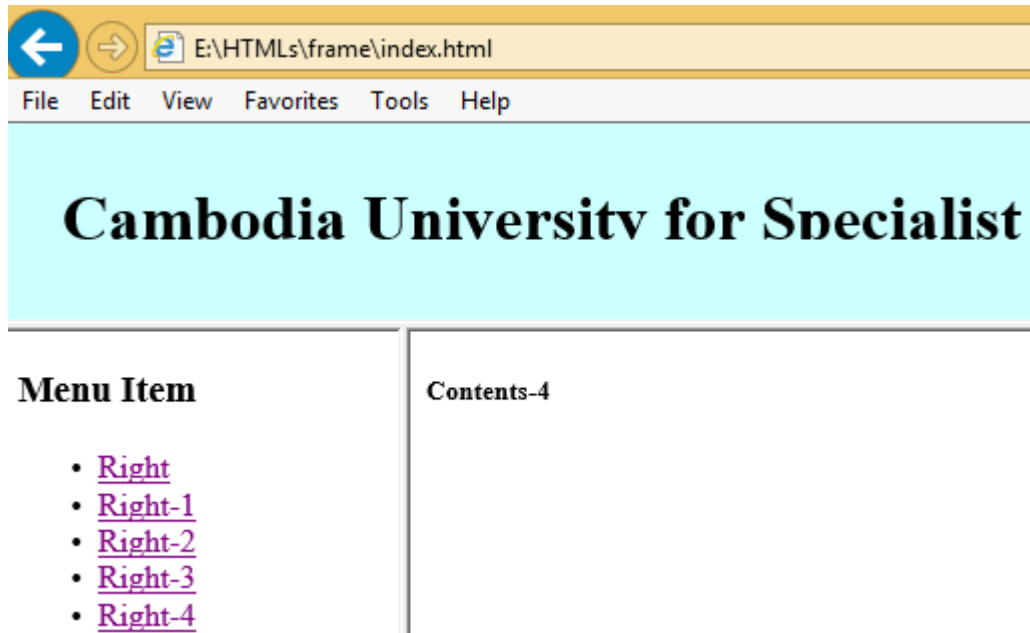

៦.ការភ្ជាប់ទៅកាន់តំបន់ពិសេស

ការlinkនេះមានន័យថាយើងភ្ជាប់ទៅកាន់តំបន់ណាមួយជាកំណត់ដែលគេបានកំណត់រួចជាស្រេចដោយយើងប្រើប្រាស់តំលៃរបស់ថា target។


Target	អត្ថន័យ
_blank	វានឹងបើកការlinkទៅលើផ្ទាំងwindows ថ្មីមួយ
_self	វានឹងបើកlinkលើFrameដដែល(default)
_Parent	វានឹងបើកlinkទៅលើផ្ទាំងwindowsដដែលដោយបំបាត់frameដែលមានពីមុន។
_top	វាមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាទៅ _parentដែរតែវាខុសពេលដែលប្រើជាមួយnested frame

ឧទាហរណ៍ ៧.១

```
<frameset rows="100px,*">
  <frame src="index.html" />
  <frameset rows="100%" cols="200px,800px" >
    <frame src="navigation.html">
    <frame name="content" src="content.htm"
      | target="main">
    </frameset>
  </frameset>

</frameset>
```


Main Page

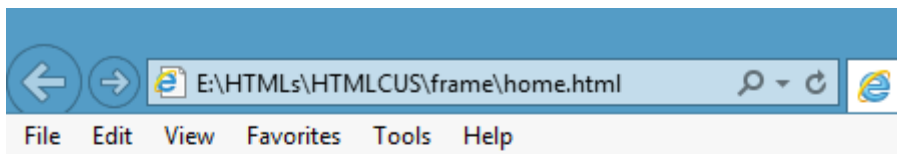

Hello,Home Page.....




_Blank Target



Hello,Blank Page.....!

_Self Target

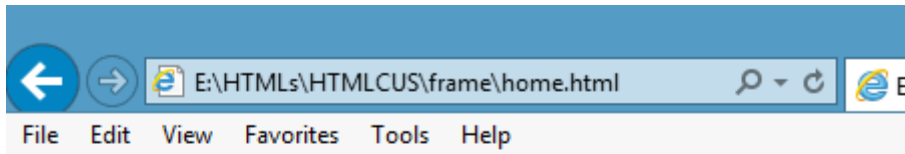


Hello,Home Page.....



**Hello,Self
Page.....!**


Hello, Content.....

_Top Target



Hello,Top Page.....!

_Parents Target

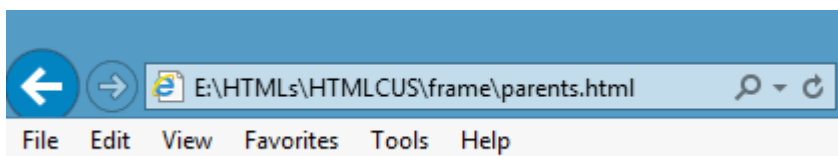

Hello,Parents Page.....!

មេរៀនទី៨

ការប្រើប្រាស់FORM

ក្រោយពីបញ្ចប់មេរៀនសិស្សអាច៖

- ចេះពីរបៀបប្រមូលព័ត៌មានពីអ្នកប្រើប្រាស់
- ស្គាល់ពីប្រភេទនៃ Form Controls

១.ការណែនាំអំពីForm

១.១.តើគេប្រើFormដើម្បីអ្វី?

គេប្រើ Form Element សម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាដូចខាងក្រោម៖

- ការផ្តល់យោបល់
- ការកក់ផ្ទះសំណាក់
- ធ្វើការស្ទង់មតិ
- តាមដានអ្នកដែលចូលចិត្តមើល Website
- ការងារលក់ដូរ
- ការបញ្ចូលទិន្នន័យពី Form ទៅកាន់ Data Base
- សម្រាប់ធ្វើការគណនាជាដើម

១.២.តើFormត្រូវបានគេបែងចែកជាប៉ុន្មានប្រភេទ?

Form ត្រូវបានគេបែងចែកជាពីរផ្នែកគឺ៖


Structure or Shell៖ ជាការកំណត់រូបរាងនាសម្ព័ន្ធ និងសម្បករបស់ Form ដែលមាន Field ដូចជា Textbox, Label...ដែល User មើលឃើញលើ Page ហើយអ្វីដែលUser ត្រូវបំពេញព័ត៌មាន។

Processing Script: ជា Server-side script ដែលនឹងយក ព័ត៌មានចេញពីក្នុង Formហើយបំប្លែងទៅជាព័ត៌មានឬដាក់ទៅក្នុង Front-End (Database) ។

នៅក្នុងសម្បក Form ត្រូវបានបង្កើត Form element ដូចជាTextbox , textarea.....។ យើងត្រូវអោយឈ្មោះទៅអោយ field នីមួយៗដោយប្រើ name និង id attribute ដើម្បីសម្គាល់ពេលទិន្នន័យយកទៅ Process ។

១.៣.ដំណើរការ Form

នៅក្នុងភាសា HTML គេប្រើប្រាស់ Form ដើម្បីធ្វើការបញ្ជូនទិន្នន័យដើម្បីបញ្ជូនទៅកាន់ Server ។

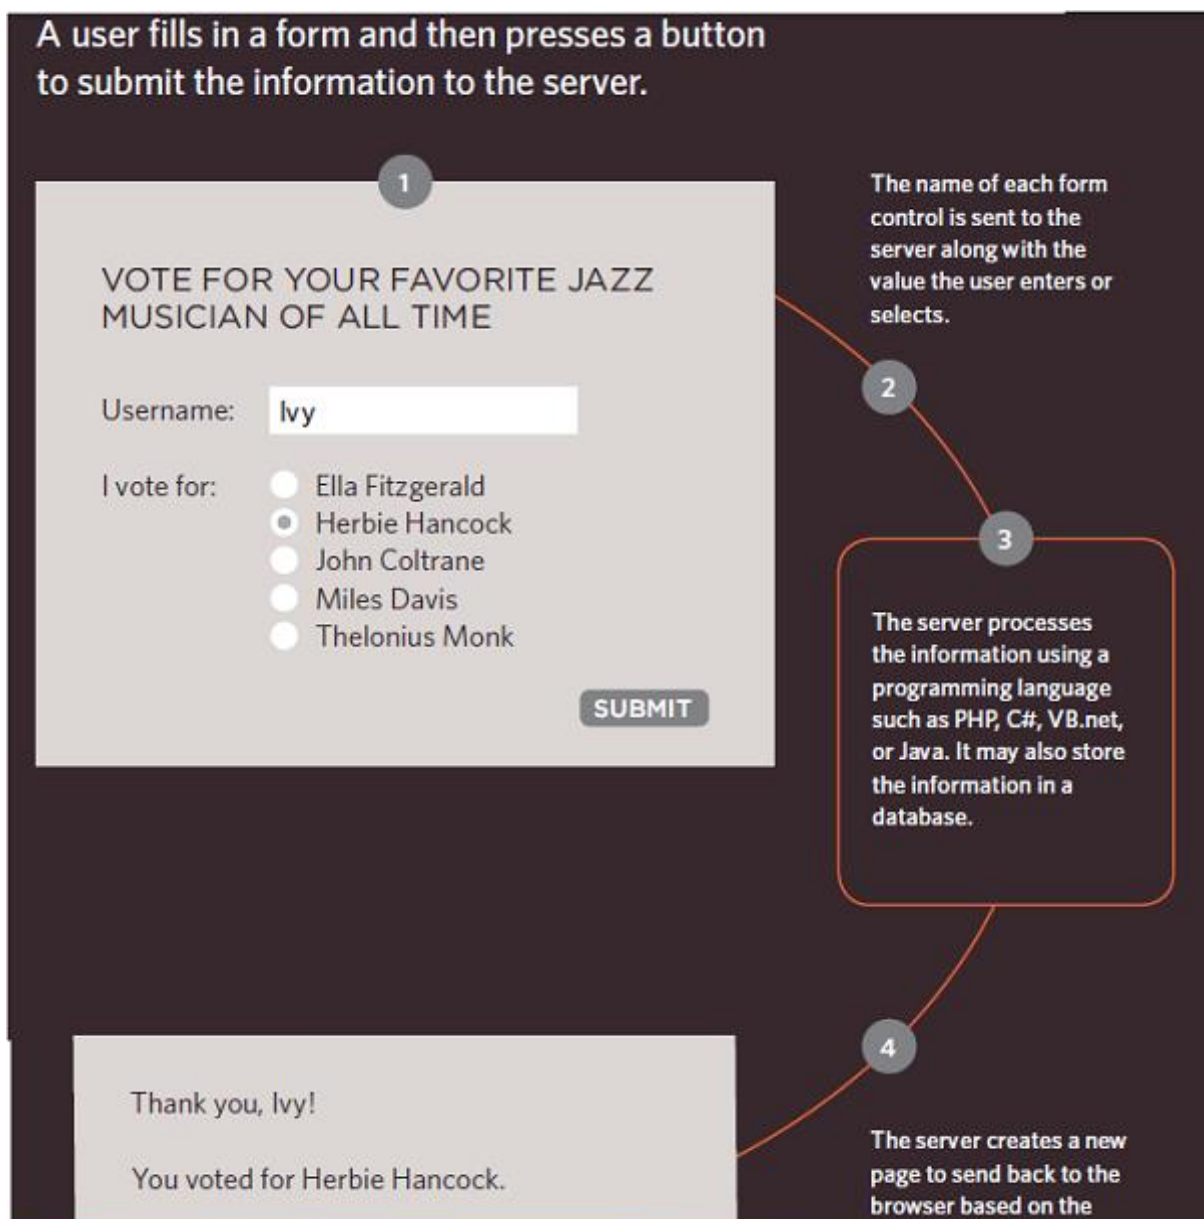

១.៤.Attribute ដែលគេប្រើប្រាស់ញឹកញាប់ជាងគេ

- Name នេះជាឈ្មោះរបស់form
- Action ជាធាតុរបស់សម្រាប់កំណត់ទីតាំងឬអស័យដ្ឋានដែលត្រូវយកទិន្នន័យទៅដាក់ ។គ្រប់ការបញ្ជូននូវទិន្នន័យទាំងអស់ប្រសិនបើគ្មានការកំណត់ទីតាំងទេនោះគឺទិន្នន័យនឹងពុំត្រូវបញ្ជូនទៅណាឡើយ។
- method គឺជាច្រកសម្រាប់បញ្ជូនទិន្នន័យដែលបញ្ចូលដោយអ្នកប្រើប្រាស់ទៅកាន់ទីតាំងណាមួយ។methodមានតំលៃពីគឺ get and postហើយតំលៃdefault របស់ methodគឺ (get) ។

២.ការបង្កើតForm

Form ត្រូវបានគេបែងចែកជាបីផ្នែកសំខាន់ដូចជា៖

- Form tag ដែលគេកំណត់នូវ URL នៃ Server-script file ដែលនឹង Process form data ។
- Form element និង Menu ។
- Submit Button ប្រើសម្រាប់ send ទិន្នន័យទៅកាន់ Server

Syntax:

```
<form name="form-name" method="get|post" action="Script or page">
    form controls.....
</form>
```

- Method: គឺសំដៅទៅលើច្រកផ្លូវមួយបញ្ជូនទិន្នន័យដែលបញ្ចូលដោយ User ទៅកាន់ទីតាំងណាមួយ។ ចំពោះតម្លៃmethod គឺមានពីរ Post និង Get។
- Post: ជារូបមន្តមួយសម្រាប់បញ្ជូនទិន្នន័យវាមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់(Security) និងមានទំហំកំណត់ឬ មិនកំណត់ក្នុងការបញ្ជូន។
- Get: ប្រើសម្រាប់បញ្ជូនទិន្នន័យ ប៉ុន្តែវាមិនមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ទេ។ និងមិនមានទំហំកំណត់ដើម្បីបញ្ជូនទិន្នន័យឡើយ។ ពីព្រោះរាល់ទិន្នន័យដែលបានគេបញ្ជូនតាមរយៈរូបមន្ត វានឹងបង្ហាញអោយឃើញនៅក្នុង Address bar របស់Browser។

- Action: មានតួនាទីសម្រាប់ទទួលយកទីតាំង(Path) និងឈ្មោះ file របស់ server-side programming language ដូចជា PHP, ASP, ASP.Net, JSP ជាដើម។ បោះតម្លៃពី file ឬ control របស់ form ទាំងអស់អោយ file នោះ។

ទម្រង់ទូទៅនៃការបង្កើតForm:

```
<form>
.....
.....
..form controls here .....
.....
.....
</form>
```

៣.ការប្រើប្រាស់<input>tag

<Input>tag គឺការកំណត់នៅលើប្រភេទមួយក្នុងចំណោមផ្នែកគ្រប់គ្រងរបស់ Form ដែលគេហៅថាជាធាតុផ្សំរបស់ <input>tag នៅក្នុងfile HTML ឬ XHTMLនៅក្នុងនោះរួមមាន text files, list button....ខាងក្រោមនេះជាធាតុផ្សំរបស់<input> tag

- Text បង្ហាញនូវប្រអប់មួយដែលយើងអាចបញ្ចូលអក្សរបាន
- Textarea មានលក្ខណៈ ដូចតែពិសេសគឺវាអាចបញ្ចូលអក្សរបានច្រើន
- Password សម្រាប់ប្រើជាមួយលេខសំងាត់ដែលអ្នកមិនអាចមើលមិនយល់
- Radio ជាចំណុចដែលយើងជ្រើសរើសបានតែមួយក្នុងចំណោមច្រើន
- Check ជាប្រអប់តូចៗដែលអនុញ្ញាតអោយយើងជ្រើសរើសបានច្រើន
- Button ជាចំណុចដែលអោយយើងចុចដើម្បីធ្វើអ្វីមួយ
- Reset ប្រើសម្រាប់លុបចោលនូវអ្វីដែលមានបំពេញរួចមិនទាន់បាន Submit
- Hidden ការបោះទិន្នន័យដោយសម្ងាត់(មើលមិនឃើញ)
- Select ប្រើសម្រាប់អោយងាយស្រួលក្នុងការជ្រើសរើស
- Image សម្រាប់ការអោយទាក់ទាញ ឬ បញ្ជាក់ពីអ្វីមួយ
- File ជាលក្ខណៈពិសេសមួយដែលអាចអោយយើងស្វែងរកឯកសារ

3.1.ការបង្កើតTextbox

ជាធម្មតា input text មានចំនួនបីប្រភេទនៅលើ form គឺ៖

- Single-line text input control(Textbox)ការបញ្ចូលទិន្នន័យដែលមានតែមួយបន្ទាត់ដូចជា search box, or name
- Password input control(Password)ការបញ្ចូលទិន្នន័យដែលមានតែមួយបន្ទាត់តែទិន្នន័យមានមិនដាច់ (mask character)ជាលក្ខណៈពាក្យសម្ងាត់
- Multi-line text input control(Text Area)ការបញ្ចូលដែលមានច្រើនបន្ទាត់។Multi-line text input បង្កើតដោយ<textarea> element។

៣.១.១.Single-line text input

Single-line text input ត្រូវបង្កើតដោយការប្រើប្រាស់ <input> element នឹងជាមួយ type attributeដែលមានតំលៃជា text។

Syntax:

```

8
9 <body>
10     <form method="post" action="" >
11         <input type="text" name="name of textbox" />
12     </form>
13 </body>
14

```

ឧទាហរណ៍៖

```

)    <form method="post" action="">
-    First-Name:<input type="text" name="first-name" /><br />
?    Last-Name:<input type="text" name="last-name" />
}    <p>
!    <input type="submit" name="submit" value="Submit" />
;    <input type="reset" name="reset" value="Reset" />
5    </p>
7    </form>

```

លទ្ធផល៖

Generate preview file

The screenshot shows a web browser window with a form. The form has two text input fields, one for 'First-Name' and one for 'Last-Name'. Below these fields are two buttons: 'Submit' and 'Reset'. The form is styled with a simple border and a light background.

▪ Attribute

- Type: បង្ហាញពីប្រភេទនៃ Input control ដែលយើងចង់បង្កើត។ ធាតុទាំងនេះអាចប្រើប្រាស់បង្កើតទំរង់បញ្ជាផ្សេងៗទៀតបានដែរដូចជា៖ radio, button and checkbox
- Size: កំណត់ប្រវែងទទឹងនៃ textbox
- Value: ផ្តល់តំលៃចាប់ផ្តើមនៃសម្រាប់ text input control ដែលអ្នកប្រើប្រាស់នឹងមើលឃើញនៅពេល form load ។
- Maxlength: អនុញ្ញាតិកម្រិតនៃតួអក្សរជាក់លាក់ដែលអ្នកប្រើប្រាស់អាចបញ្ចូលបាននៅក្នុង textbox ។
- Name: ប្រើដើម្បីអោយឈ្មោះដែលជាផ្នែកនៃតួ name/value ដែលត្រូវបញ្ជូនទៅ server

៣.១.២.Password input Control

នេះជាទំរង់នៃ single-line text input control ដែលបង្កើតដោយ <input> tag នឹង type attribute ដែលមានតំលៃជា password ។

Syntax:

```

9 <body>
10     <form name="form1" method="post" action="">
11         <input type="password" ..... />
12     </form>
13 </body>
14
```

ឧទាហរណ៍៖

```
<body>
  <form name="form1" method="post" action="">
    User-Name:<input type="text" name="username"/><br />
    Password :<input type="password" name="password" /><br />
    <hr width="200px" align="left" size="3" color="black" />
    <input type="button" value="Log in" />
    <input type="reset" value="Reset" />

  </form>
  លទ្ធផល៖
```

User-Name:

Password :

៣.១.៣.Multi-line Text input control

ជាគឺcontrol ដែលអនុញ្ញាតិអោយអ្នកប្រើប្រាស់បញ្ចូលអត្ថបទបានច្រើនបន្ទាត់។ដើម្បីបង្កើត multi-line Text controlត្រូវប្រើប្រាស់<textarea> elementរួមមានAttribute មួយចំនួនដូចជា៖

- **Rows:** ចំនួនជួរដេក
- **Cols:** ចំនួនជួរឈរ
- **Name:** ឈ្មោះរបស់controlប្រើសម្រាប់បញ្ជូនទិន្នន័យទៅServer

```
<form name="form1" method="post" action="">
  <p>Comment:</p>
  <textarea name="description" rows="5" cols="50">
    Type comment here!
  </textarea> <br />
  <input type="button" value="Log in" />
  <input type="reset" value="Reset" />

</form>

  លទ្ធផល៖
```

Comment:

៤. ការបង្កើត button

មានវិធីផ្សេងៗដែលអាចបង្កើត Button ដែលអាចចុចបាន ហើយអាចបង្កើតវាដោយប្រើប្រាស់ `<input>` tag ។


ពេលដែលប្រើ `<input>` element ដើម្បីបង្កើត Button ហើយប្រភេទនៃ Button ដែលបង្កើត បញ្ជាក់ដោយការប្រើប្រាស់ `type attribute` ។ `Type attribute` មានតំលៃដូចខាងក្រោម៖

- **Submit:** This creates a button that automatically submits a form.
- **Reset:** This creates a button that automatically resets form controls to their initial values.
- **Button:** This creates a button that is used to trigger a client-side script when the user clicks that button.

ឧទាហរណ៍៖

```
<form name="form1" method="post" action="">
  <input type="button" value="Button" /><br />
  <input type="submit" value="Submit" /><br />
  <input type="reset" value="Reset" />
</form>
```

លទ្ធផល៖



៥. ការបង្កើត Checkboxes Control

Checkboxes Control ប្រើនៅពេលដែលមានជំរើសចាប់ពីមួយឡើងទៅហើយបង្កើតដោយ ប្រើប្រាស់ `<input>` tag ។ តំលៃដែលបង្កើតគឺ `Checkbox`

Attribute សំខាន់ៗមាន៖

- **Type:** Indicates that you want to create a checkbox.

- **Name:** Name of the control.
- **Value:** The value that will be used if the checkbox is selected. More than one checkbox should share the same name only if you want to allow users to select several items from the same list.
- **Checked:** Indicates that when the page loads, the checkbox should be selected.

```
<form name="form1" method="post" action="">
<input name="tea" type="checkbox" value="tea" checked="checked" />
Tea.<br />
<input name="cofee" type="checkbox" value="cofee" />Cofee<br />
<input name="milk" type="checkbox" value="mlik" />Milk<br />
<input name="cofeemilk" type="checkbox" value="cofeemilk" />
Cofee-Milk
</form>
```

លទ្ធផល៖

☒ Tea.
☐ Cofee
☐ Milk
☐ Cofee-Milk

៦. ការបង្កើត RadioBox Control

Radio Button ប្រើពេលដែលយើងមានជំរើសតែមួយក្នុងចំណោមជំរើសជាច្រើន។ ដើម្បីបង្កើតវា គេក៏ប្រើប្រាស់ `<input>` tag ដែរដែលដូចបង្ហាញខាងក្រោមនេះ៖

```
10 <form method="post" action="" name="form1">
11 <p><input type="radio" name="subject" value="math" />Math</p>
12 <p><input type="radio" name="subject" value="physic" />Physic</p>
13 <p><input type="radio" name="subject" value="khmer" />Khmer</p>
14 <p><input type="submit" value="Select subject"></p>
15 </form>
```

លទ្ធផល៖

☐ Math

☐ Physic

☐ Khmer

Following is the list of important radiobutton attributes:

- **Type:** Indicates that you want to create a radiobutton.
- **Name:** Name of the control.
- **Value:** Used to indicate the value that will be sent to the server if this option is selected.
- **Checked:** Indicates that this option should be selected by default when the page loads.

៧.ការបង្កើត Selection Box Control

Selection box control ត្រូវបានគេប្រើនៅពេលដែលគេមានជំរើសប៉ុន្តែមានមួយឬពីរប៉ុណ្ណោះដែលបានគេជ្រើសរើស។

៧.១.Selection

```
<form method="post" action="" name="form1">
<select name="subject" size="1">
<option value="physic" selected>Physic</option>
<option value="math">Math</option>
<option value="english">English</option>
<option value="khmer">Khmer</option>
</select>
<input type="submit" value="Select Subject" />
</form>
```

លទ្ធផល៖

.....

Physic ▼ Select Subject

Following is the list of important attributes of <select>:

- **Name:** This is the name for the control.
- **Size:** This can be used to present a scrolling list box.
- **Multiple:** If set to "multiple" then allows a user to select multiple items from the menu.


៧.២.ការប្រើប្រាស់ Option group

គេប្រើប្រាស់សម្រាប់ដាក់ជំរើសជាក្រុមដោយប្រើ<optgroup>elementដើម្បីក្តោបជំរើសជាក្រុម។

ឧទាហរណ៍៖

```
<form method="post" action="" name="form1">
<select name="subject" >
<optgroup label="Web Programming">
<option value="HTML">HTML</option>
<option value="JavaScript">JavaScript</option>
<option value="VBScript">VBScript</option>
<option value="PHP">PHP</option>
<option value="ASP">ASP.Net</option>
</optgroup>
<optgroup label="Programming">
<option value="HTML">Java</option>
<option value="JavaScript">Csharp</option>
<option value="VBScript">VB.Net</option>
<option value="PHP">Perl</option>
<option value="ASP">C++</option>
</optgroup>
</select>
<input type="submit" value="Select Subject" />
</form>
```

លទ្ធផល៖

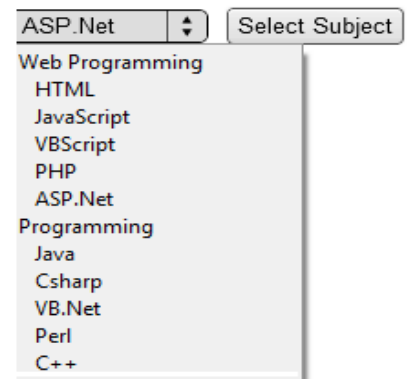

Following is the list of important attributes of <option>:

- **Value:** The value that is sent to the server if this option is selected.
- **Selected:** Specifies that this option should be the initially selected value when the page loads.
- **Label:** An alternative way of labeling options.


៨. File Selection Boxes(File upload)

ប្រើសិនលោកអ្នកចង់អោយអ្នកប្រើប្រាស់ Upload file ទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងពី computer របស់ពួកគេ យើងត្រូវការប្រើប្រាស់ file upload box ដោយប្រើប្រាស់ <input> element។

ឧទាហរណ៍៖

```
<form method="post" action="" name="form1" enctype=
"multipart/form-data">
<input type="file" name="upload" accept="image/*" />
<input type="submit" value="Ok" />
</form>
```

លទ្ធផល៖




៩.Hidden Control

Hidden control មិនបង្ហាញដោយBrowserទេ ។ វាប្រើសម្រាប់បញ្ជូនព័ត៌មានរវាង page នឹង page ដោយវាមិនបង្ហាញអោយអ្នកប្រើប្រាស់ឃើញទេ ។

```
<form method="post" action="" name="form1">
<input type="hidden" name="hidden" value="10"/>
<input type="submit" value="Next Page" />
</form>
```

លទ្ធផល៖



១០.ការប្រើប្រាស់ FieldSet

ការចាប់ធាតុផ្សំដាក់ជាបណ្តុំចូលគ្នា ជាការរៀបចំមួយអោយមានសភាពសមរម្យនឹង របៀបរៀប រយដែលធ្វើអោយយើងមានភាពងាយស្រួលក្នុងប្រើប្រាស់នឹងបែកចែកថាមួយណាស្ថិតនៅក្នុងក្រុមមួយណាអោយកាន់ច្បាស់ ។

គេប្រើ FieldSet សម្រាប់ group រាល់ form element ណាដែលទាក់ទងគ្នាដាក់ ដោយឡែកពីគ្នា ។ ជាធម្មតាបង្កើតជាប្រអប់ដែល border ជុំវិញហើយអាចកំណត់ចំណងជើងរបស់ប្រអប់ដោយប្រើនូវ <legend> tag ។

```
10 <form>
11   <fieldset>
12     <legend align="bottom|top|right">Label Text:</legend>
13     Form Controls
14   </fieldset>
15 </form>
```

ឧទាហរណ៍៖

```
<form>
  <fieldset>
    <form>
    <fieldset>
      <legend>Personalize:</legend>
      Name: <input type="text"><br>
      Email: <input type="text"><br>
      Date of birth: <input type="text">
    </fieldset>
  </form>
</form>
```

លទ្ធផល៖

Personalize:

Name:

Email:

Date of birth:

មេរៀនទី៩

ការប្រើប្រាស់ សម្លេង និង វីដេអូ

ក្រោយពីបញ្ចប់មេរៀននេះសិស្សអាច៖

- ចេះដាក់សម្លេងក្នុង web page
- ចេះដាក់វីដេអូក្នុង web page

១.ការណែនាំពីសម្លេង

នាពេលគេហទំព័ររបស់យើងពេញទៅដោយអក្សរច្រើនមិនសូវមានរូបភាព ឬសំលេង នោះជាហេតុនាំអោយគេហទំព័ររបស់មិនមានភាពទាក់ទាញ ដូច្នេះតម្រូវអោយចេះដាក់សម្លេង ឬ វីដេអូ មកជំនួសដម្បីមានភាពទាក់ទាញ។

១.១.ប្រភេទឯកសារសម្លេង

ជាទូទៅប្រភេទឯកសារសម្លេងដែលគេប្រើប្រាស់ WebSite មានដូចជា៖

ប្រភេទឯកសារ	អត្ថន័យ
.aiff	Audio interchange file format ច្រើនប្រើនៅពួក Apple
.au	Miro-law ប្រើក្នុង sun microsystem computer
.mi	MIDI –musical instrument digital interface
.ra .ram	Real audio ជាប្រភេទសម្លេងដែលអាចលេងមុនប្រើsound file ត្រូវបាន downloadទាំងមូល
.wav	បង្កើតដោយ Microsoft
.wma	Windows Media Audio
.mp3	MPEG-1 Audio Player 3

១.២.ការដាក់សម្លេងនៅBackground

ដើម្បីដាក់សម្លេងនៅលើផ្ទៃខាងក្រោយនាំគេហទំព័របានចាំបាច់ត្រូវប្រើប្រាស់នូវ

<bgsound> element ។

ទំរង់ទូទៅ៖

```
<body>
<bgsound balance="" loop="" src="" delay="" volume="" />
</body>
```

+ <bgsound> Attribute

- Balance:ការកំណត់ចំនួនចន្លោះ -១០០០០ទៅ +១០០០០ ថាតើvolumeនឹងចែកយ៉ាងណាទៅរវាង speaker។
- Loop:ចំនួនដងដែលសម្លេងត្រូវបានលេង។ infinitive អនុញ្ញាតិអោយសម្លេងអាចលេងមិនឈប់។
- Src:ប្រភពនៃឯកសារ
- Delay
- Volume:កំណត់ភាពលឿនរបស់សម្លេង

១.៣.ការដាក់សម្លេងលើគេហទំព័រ

ការដាក់សម្លេងនៅលើទំព័រមានភាពងាយស្រួលនឹងពេញនិយម។ដើម្បីដាក់សម្លេងនៅលើទំព័ររបស់យើងត្រូវប្រើប្រាស់ <embed> elementដែលអាចគាំទ្របានឯកសារសម្លេងច្រើនប្រភេទ។

Syntax:

```
<embed src="ulr sound" control="form" width="w" height="h" autostart="true | false"
loop="n | inifintive" align="left | right | center" />
```


➤ <embed> attribute:

- Src: សម្រាប់កំណត់ទីតាំង sound file
- Controls="form" ដោយformមាន
 - Console
 - Smallconsole
 - Playbutton
 - Pausebutton
 - Stopbutton
 - Volumelevel
- Width:ជាទំហំទទឹង
- Height:ជាប្រវែងកំពស់
- Auto start:មានតំលៃពីរគឺ true and false អនុញ្ញាតិអោយវាលេងភ្លាមបើវា true
- Loop:កំណត់ចំនួនដងនៃលេង បើ កំណត់ជា Infinitive វាលេងរហូត
- Align:សម្រាប់តម្លៃមធ្យោបាយ ស្តាំ កណ្តាល

ឧទាហរណ៍៖

```
<embed src="E:/MY MUSIC/song/Khmer Old/01 Track 1 (3).mp3"
controls="form" width="400px"
height="100px" autostart="false"
loop="2" align="center" />
```

លទ្ធផល៖

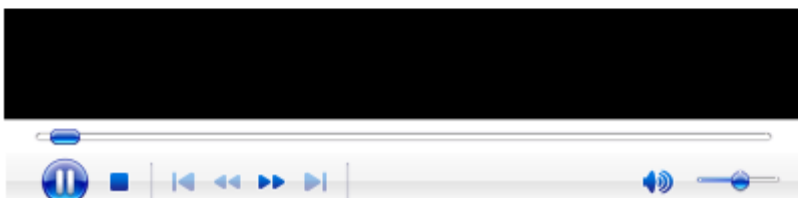

២.ការបញ្ចូលតំណរដោយសម្លេង

យើងអាចកំណត់តំណភ្ជាប់ដើម្បីប្រើប្រាស់សម្លេងបាននៅលើគេហទំព័រដើម្បីអោយគេហទំព័រ កាន់មានភាពទាក់ទាញ។

ឧទាហរណ៍៖

```
<body>
  <a href="E:/MY MUSIC/song/Khmer Old/02 Track 2 (3).mp3">
    Click Here to Play Sound!
  </a>
</body>
```

លទ្ធផល៖

[Click Here to Play Sound!](#)

៣.ការបញ្ចូល ឯកសារវីដេអូ


ឯកសារវីដេអូជាប្រភេទឯកសារដែលមានរូបភាពមានចលនានឹងសម្លេង ដែលវាជាប្រភេទឯកសារកំពុងពេញនិយមនឹងគួរអោយទាក់ទាញ។ចំពោះការសរសេរដើម្បីហៅឯកសារវីដេអូមិនសូវមានភាពខុសគ្នានឹងសម្លេងប៉ុន្មានទេ។

Syntax:

```
<embed src="video url" controls="form" width="n" height="n" loop="n | true"
  autostart="true | false" aligh="left | right | center" />
```

ឧទាហរណ៍៖

```
<body>
<embed src="C:/Users/HOLEE/Desktop/mava.MP4" width="200px"
height="200px" autostart="false" loop="2" />
</body>
```

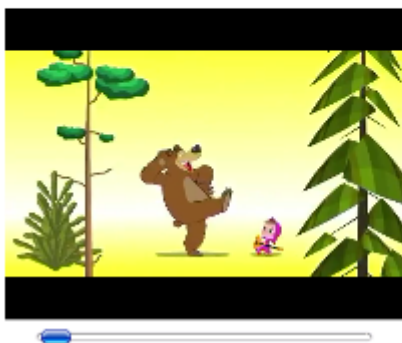

ចាំណាំ៖

ប្រភេទឯកសារវីដេអូដែលអាចលេងបានដូចខាងក្រោម៖

Description	Extension
Quick Time Movie	*.mov,*.qt
MPEG Movie	*.mpeg, *.mpg
Adio-Video interleave	*.avi

៤.ការបញ្ចូលតំណទៅកាន់វីដេអូខាងក្រៅ

គេអាចកំណត់តំភ្ជាប់ទៅកាន់វីដេអូខាងក្រៅបានលើ Web page ដើម្បីអោយវាមានភាពទាក់ទាញថែមទៀត។

ឧទាហរណ៍៖

```
<a href="C:/Users/HOLEE/Desktop/mava.MP4">Mava + Kava</a>
```

Mava + Kava

៥.ការបង្កើតអក្សររត់កាត់

Marquee ជាធាតុមួយដែលធ្វើអោយអក្សរមានចលនារត់កាត់លើគេហទំព័ររបស់យើងដែលធ្វើអោយវាកាន់តែមានភាពទាក់ទាញ។

Syntax:

```

9  <body>
10 <marquee behavior="scrolling | slide | alternate"
11 Direction="left | right" loop="n | infinitive"
12 scrollamount="n" width="n" height="n" hspace="n"
13 vspace="n" align="left | right | center "
14 bgcolor="color-name">
15 SCROLL TEXT !
16 </marquee>
17 </body>
18
```

<Marquee> Attribute

- Behavior កំណត់ប្រភេទនៃចលនាវត្ថុរបស់អក្សរ
- Direction កំណត់ទិសដៅដែលអក្សរត្រូវរត់
- Scrollamount កំណត់ជំហាននៃចលនាគិតជាភីចសែល
- Width កំណត់ទំហំទទឹងដែលបង្ហាញ
- Height កំណត់ប្រវែងកំពស់ដែលត្រូវបង្ហាញ
- Hspace កំណត់គម្លាតនៃកន្លែងដែលត្រូវបង្ហាញនៅខាងលើនឹងក្រោម
- Vspace កំណត់គម្លាតនៃកន្លែងដែលត្រូវបង្ហាញនៅខាងឆ្វេងនឹងខាស្តាំ
- Align តំរឹមដើម្បីអោយelement អាចwrapបាន
- Bgcolor កំណត់ផ្ទៃពណ៌របស់text
- Scrolldelay កំណត់ចំនួនspaceគិតជាPixelគឺឆ្ពោះពីឆ្វេងទៅtext
- Loop កំណត់ចំនួនដងនៃចលនា

ឧទាហរណ៍៖

```
<body>
<marquee width="400px" height="50px" behavior="scrolling"
direction="left" bgcolor="green" loop="3">
  <h2>Hello! Cambodia University for Specialist!</h2>
</marquee>
</body>
```

លទ្ធផល៖

University for Specialist!

មេរៀនទី១០

សេចក្តីផ្តើមនៃ CSS

គោលបំណង

- តើអ្វីទៅជាCSS
- តើCSSធ្វើការយ៉ាងដូចម្តេច?
- Rules, Properties, and Value

១.តើCSSជាអ្វី

CSSមកពីពាក្យ Cascading Style Sheets ហើយវាជា Style language មួយប្រើសម្រាប់រចនាបន្ថែមទៅលើ layout របស់ html ដែលវាជួយអោយគេហទំព័ររបស់យើងមានភាពរស់រវើកដោយវាធ្វើអោយអត្ថបទ រូបភាព និងមីត្តសញ្ញាទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បាន។

២.ដំណើរការនៃCSS

Styleគឺជាក្បួនច្បាប់មួយសម្រាប់តុមតែងចំនុចណាមួយនៃគេហទំព័រ។ដូច្នេះហើយ style sheetsគឺបណ្តុំនៃម៉ូតទាំងអស់។វាធ្វើការជាមួយhtml ប៉ុន្តែវាមិនជាភាសាhtmlទេ។htmlផ្តល់នូវរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ឯកសារដោយរៀបចំនូវព័ត៌មានតាមផ្នែកផ្សេងៗគ្នាដូចជា header, paragraph, tableជាដើម។ប៉ុន្តែCSSវាធ្វើការដោយផ្ទាល់ជាកម្មវិបើកអ៊ីនធើណែតដើម្បីអោយគេហទំព័រមានលក្ខណៈស្រស់ស្អាត។

ជាធម្មតាម៉ូតគឺជាក្បួនច្បាប់ឬកម្មវិធីដែលប្រាប់ដល់Browser អោយដឹងថាត្រូវជ្រើសរើសនូវ contentនៃtag របស់html ឬ xhtml ណាមួយអោយបានច្បាស់លាស់។រាល់tagនីមួយៗតែងតែផ្ទុកនូវលក្ខណៈសម្បត្តិ(properties)ដែលមានតំលៃជកលាក់ណាមួយទៅអោយpropertiesនីមួយៗរបស់tag។

ជាឧទាហរណ៍tagតែងតែផ្ទុកនូវ color properties ឬក៏ fonts line spacing margin border sound volume voice ជាដើម។

៣.ជំនាន់នៃCSS

CSSមានពីរជំនាន់គឺCSS2 និងCSS3។ជំនាន់ដែលត្រូវបានជាទូទៅដែលគេប្រើក្នុងweb page គឺCSS2។ចំណែកCSS3ជាជំនាន់ដែលគេទើបតែបង្កើតថ្មីដែលបំពេញបន្ថែមទៅលើCSS2 ដោយពុំ ចាំបាច់ប្រើប្រាស់ JavaScript, jQuery, or adobe flashជាជំនួយ ក្នុងការធ្វើអោយរូបភាពមានចលនា។

៤.ប្រភេទនៃCSS

យើងមានវិធីពីរយ៉ាងដើម្បីបង្កើតនិងប្រាប្រាស់CSSជាមួយhtml:

៤.១.Internal Style Sheets

Internal CSSមានពីរប្រភេទទៀតគឺ:

៤.១.១.Inline Style Sheets

Inline style sheets គឺយើងប្រើប្រាស់ <style> attribute នៅក្នុង html elements។វិធីសាស្ត្រនេះ កំណត់បានតែលើhtml elementណាដែលប្រើប្រាស់ style attributeប៉ុណ្ណោះ។

ឧទាហរណ៍:

```
<body>
  <h2 style="color:green">Hello!CUS....</h2>
</body>
```

លទ្ធផល:

Hello!CUS....

៤.១.២.ការប្រើ <Style> tag

កំណត់តាមឈ្មោះរបស់tag ជាការកំណត់ដោយយកឈ្មោះរបស់tag។ហើយបន្តដោយសញ្ញា{ } ។មានន័យថាគេសរសេរcssដោយខ្ទប់នៅក្នុងselectorណាមួយហៅមកប្រើក្នុង thml element។

Syntax:

```
Selector      Declaration
{
  td          {width:36px;}
}
               {
               {width:36px;}
               }
               {
               {width:36px;}
               }
```

- Selector: គឺជាឈ្មោះសម្រាប់ហៅក្នុង html tag

- Property: ជា style attribute ដើម្បីកំណត់លក្ខណៈផ្សេងៗ
- Value: ជាតំលៃរបស់ properties

ឧទាហរណ៍៖

```

1  <!DOCTYPE HTML>
2
3  <html>
4  <head>
5      <title>Internal style</title>
6      <style>                                លទ្ធផល៖
7          h2 {
8              color:green;
9              font-family: Khmer OS System;    Hello!CUS....
10             font-style: italic;
11         }
12     </style>
13 </head>
14 <body>
15     <h2>Hello!CUS....</h2>
16 </body>
17 </html>
    
```

៤.២.External Style Sheets

ជាការបង្កើតcss នៅក្រៅពីឯកសារhtml ហើយវាមាន extension *.css ។ វីធីសាស្ត្រនេះគេនិយមប្រើជាងគេព្រោះវាបង្កើតម្តងអាចប្រើបានគ្រប់ទំព័រដោយគ្រាន់តែភ្ជាប់ css file ទៅតែប៉ុណ្ណោះ។ external style មានពីរប្រភេទគឺ៖

- Link tag
- @import

a.link style sheets

ទំរង់ទូទៅ៖

```

1  <!DOCTYPE HTML>
2
3  <html>
4  <head>
5      <title>Internal style</title>
6      <link rel="stylesheet" type="text/css"
7          href="css url" />
8  </head>
    
```

ឧទាហរណ៍៖

```
1 h1,h2,h3,h4 {
2   color: #6600FF;
3   font-family: Khmer OS Muol Light;
4 }
5
```

លទ្ធផល៖

<pre>4 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" 5 6 <head> 7 <title></title> 8 </head> 9 <link rel="stylesheet" type="text/css" 10 href="style.css" /> 11 <body> 12 <h1>Hello!h1</h1> 13 <h2>Hello!h2</h2> 14 <h3>Hello!h3</h3> 15 <h4>Hello!h4</h4> 16 </body> 17 18 </html></pre>	Hello!h1 Hello!h2 Hello!h3 Hello!h4
--	---

b.ការប្រើ@import នៅក្នុង <style> tag

ទំរង់ទូទៅ៖

```
<head>
<title></title>
<style type="text/css">@import url(style.css);</style>
</head>
```

<pre> 4 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 5 6 <head> 7 <title></title> 8 <style type="text/css">@import url(style.css);</style> 9 </head> 10 <body> 11 <h1>Hello!h1</h1> 12 <h2>Hello!h2</h2> 13 <h3>Hello!h3</h3> 14 <h4>Hello!h4</h4> 15 </body> 16 17 </html> </pre>	Hello!h1 Hello!h2 Hello!h3 Hello!h4
---	---

៥.Comment

Commentគេប្រើដើម្បីព័ណ៌នាបន្ថែមទៅកាន់codeដែលយើងបានសរសេរសម្រាប់រំលឹក ឬ ចំណាំដើម្បីងាយស្រួលស្វែងរកcodeទៅថ្ងៃក្រោយ។វាមិនត្រូវបានបកប្រែទេដោយbrowserទេ។

ដើម្បីសរសេរcommentដោយប្រើប្រាស់ ចាប់ផ្តើមដោយ /* នឹងបញ្ចប់ដោយ */

ឧទាហរណ៍៖

```

/* first comment-----*/

P {
    /*-----Second comment-----*/
    text-align: justify;;
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}

```

៦.ការប្រើប្រាស់ Selector

Selector មានច្រើនប្រភេទដែលអនុញ្ញាតិអោយcssតំរង់ក្បួនជាក់លាក់ទៅកាន់ html elements ។

៦.១. HTML tag Selector

Html tag selector ប្រើដើម្បីកំណត់តំលៃជាក់លាក់ណាមួយទៅអោយ html tag ដែលប្រើប្រាស់ក្នុងគេហទំព័រ។

ឧទាហរណ៍៖

```

1 h1,h2,h3,h4 {
2   color: #6600FF;
3   font-family: Khmer OS Muol Light;
4 }
5
6 P {
7   color:#9933FF;
8   text-align: justify;;
9   font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
10 }

```

ដូចរូបភាពខាងលើយើងឃើញថា p,h1,h2,h3,h4 គឺជា html tag។

៦.២.Class Selector

Class selector គឺជាក្រុមនៃstyleមួយ។ដើម្បីអោយធាតុយមួយទទួលយក class selector យើងត្រូវប្រាស់ class attribute នៅក្នុង html elements។ដើម្បីបង្កើត class selectorដោយប្រើ period sign(.)នៅពីមុខclass selector ដើម្បីអោយbrowser ដឹងថាជាclass selector បន្ទាប់មកគឺ ឈ្មោះselector នឹងចុងក្រោយគឺ សញ្ញា {}។

ទំរង់ទូទៅ៖

```

.Class_name {
    Properties:Value;
}

```

ឧទាហរណ៍៖

```

.header {
  width: 1024px;
  height: 100px;
  border: 1px solid #FFCC66;
  background-color: #99FF66;
}
.left{
  width: 200px;
  margin: 5px;
  padding: 5px;
}

```

៦.៣.ការកំណត់ ID Selector

Id selector គឺជាក្រុមនៃ style មួយ ។ ដើម្បីអោយធាតុយមួយទទួលយក id selector យើងត្រូវប្រាស់ class attribute នៅក្នុង html elements ។ ដើម្បីបង្កើត class selector ដោយប្រើ hash sign(#) នៅពីមុខ id selector ដើម្បីអោយ browser ដឹងថាជា id selector បន្ទាប់មកគឺឈ្មោះ selector នឹងចុងក្រោយគឺ សញ្ញា ។

ទំរង់ទូទៅ៖

```
#id_selector_name {
    Properties: Value;
}
```

ឧទាហរណ៍៖

```
12 #header {
13     width: 1024px;
14     height: 100px;
15     border: 1px solid #FFCC66;
16     background-color: #99FF66;
17 }
18 #left{
19     width: 200px;
20     margin: 5px;
21     padding: 5px;
22 }
```

៧.លក្ខណៈតគ្នា

៧.១.Inheritance រវាង tag នឹង tag

គេប្រើវាសម្រាប់ tag មួយដែលនៅក្នុង tag មួយទៀត។

ទំរង់ទូទៅ៖

```
Tag1, tag2.... {
    Properties: Value;
}
```

ឧទាហរណ៍៖

```

6  p {
7      color:#9933FF;
8      text-align: justify;;
9      font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
10 }
11
12 p a {
13     text-decoration: none;
14     color:#66CC66;
15 }

```

៧.២.Inheritance រវាង id and tag

គេប្រើវាពេលណាដែលអ្នកមានប្លុកពីផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែប្រើtagតែមួយហើយគ្រប់ធាតុខាងក្នុងដូចគ្នាទាំងអស់។

ទំរង់ទូទៅ៖

```

#id_selector tag {
    Properties: value;
}

```

ឧទាហរណ៍៖

```

16 #header {
17     color:#66FF33;
18 }
19 #header p {
20     color: #330033;
21 }

```

៧.៣.Inheritance រវាង class and tag

វាមានលក្ខណៈដូចគ្នាទៅនឹងInheritance id selector and tagដែរ។style វានឹងកំណត់អោយ tag ណាដែលស្ថិតនៅក្នុងធាតុដែលមានclass ដែលបានបញ្ជាក់តែប៉ុណ្ណោះ។

ទំរង់ទូទៅ៖

```
.class_name tag {
    Properties: Value;
}
```

ឧទាហរណ៍៖

```
3  .class {
4      color:green;
5  }
6  .class a {
7      color:darkblue;
8      text-decoration:none;
9  }
10 .class p {
11     text-align:match-parent;
12     color:grey;
13 }
```

ទំរង់ទីពីរ៖

```
Tag.Class_name {
    Properties: Value;
}
```

ឧទាហរណ៍៖

```
3  .class {
4      color:green;
5  }
6  a.class {
7      color:darkblue;
8      text-decoration:none;
9  }
10 p.class {
11     text-align:match-parent;
12     color:grey;
13 }
```

មេរៀនទី១១

ការកំណត់ទំរង់ផ្សេងៗ

ក្រោយពីបញ្ចប់មេរៀនសិស្សអាច៖

- ចេះកំណត់ម៉ូតសម្រាប់អត្ថបទ
- ចេះកំណត់ម៉ូតសម្រាប់តំណភ្ជាប់
- នឹងចេះកំណត់ម៉ូតផ្សេងៗ

១.ការកំណត់ម៉ូតសម្រាប់អត្ថបទ

Text properties យើងប្រើសម្រាប់កម្មនត់ផ្សេងៗលើអក្សរហើយtext properties មានដូចខាងក្រោម៖

Properties	Value	Description
Font-family	Font-name	កំណត់ប្រភេទfont
Font-size	1, 2, 3, 4.....	កំណត់ទំហំអក្សរ
Font-style	Normal, italic, Oblique	កំណត់ម៉ូតអក្សរ
Text-decoration	Underline, overline, blink, none	
Text-transform	Uppercase, lowercase.....	កំណត់ទំរង់អក្សរ
Color	#ffffff	កំណត់ពណ៌អក្សរ
Text-align	Center, left, right.....	កំណត់ទីតាំងអក្សរ
Text-indent	N pixel	ការចូលបន្ទាត់
Text-height	N pixel	កំណត់គំលាតពីន្ទាត់មួយទៅបន្ទាត់មួយ
Letter-spacing	N pixel	កំណត់គំលាតពីតួអក្សរមួយទៅមួយ

Word-spacing	N pixel	កំណត់ចំណាត់ពីពាក្យទៅពាក្យមួយ
--------------	---------	------------------------------

២.កំណត់តំណភ្ជាប់

នៅក្នុងcss យើងអាចកំណត់ម៉ូដទៅតាមតំរូវការដែលយើងចង់បានហើយ css properties ដែលគេពេញនិយមប្រើគឺ text-decoration.

ទំរង់ទូទៅ៖

```
A {
    Color: gray;
    Text-decoration=none;
}
A: link {
    Color: green;
}
A: visit {
    Color: red;
}
A: hover {
    Color: blue;
}
```

សម្គាល់៖

- A:link កើតឡើងពេលដែលគេមិនទាន់ចូលទស្សនា
- A:Visit កើតឡើងពេលដែលតំណភ្ជាប់មើលរួច
- A: hover កើតឡើងពេលដែលតំណភ្ជាប់មាន mouse ដាក់ពីលើ

៣.កាកំណត់ផ្ទៃខាងក្រោយ

Background properties ប្រើសម្រាប់កំណត់ផ្ទៃខាងក្រោយនៃធាតុណាមួយ។ ហើយលក្ខណៈសម្បត្តិវាមាន៖

Properties	Value	Description
Background-color	Color-name, color-code	សម្រាប់កំណត់ពណ៌ដោយធាតុណាមួយ
Background-image	Image	កំណត់ផ្ទៃណាមួយជារូបភាព
Background-repeat	Repeat, no-repeat, repeat-x, repeat-y	កំណត់ការបង្ហាញរបស់រូបភាពដែលយើងបានដាក់ជាផ្ទៃខាងក្រោយទៅដោយធាតុណាមួយ
Background-position	Center, left, right, top, bottom	កំណត់ទីតាំងរបស់រូបភាពដែលយើងបានកំណត់ធ្វើជាផ្ទៃខាងក្រោយ។

4.ការកំណត់គម្លាតខាងក្រៅ(margin and padding)

4.1 Margin

Margin properties ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់កំណត់គម្លាតខាងក្រៅនៃធាតុណាមួយ។

Properties	Value	Description
Margin-left	N pixel	កំណត់គម្លាតខាងក្រៅខាងឆ្វេង
Margin-right	N pixel	កំណត់គម្លាតខាងក្រៅខាងស្តាំ
Margin-top	N pixel	កំណត់គម្លាតខាងក្រៅខាងលើ
Margin-bottom	N pixel	កំណត់គម្លាតខាងក្រៅខាងក្រោម

ឧទាហរណ៍៖

```
.banner {  
  
Margin-left:10px;  
  
Margin-right:10px;  
  
Margin-top: 5px;  
  
Margin-bottom: 5px  
  
Color: red;  
  
}
```

❖ ការកំណត់ទំរង់ខ្លី

ទំរង់ទីមួយ៖ selector{margin: npx npx npx npx;}

H2

{

Margin: 5px 10px 15px 20px;

}

- Margin-top: 5px;
- Margin-right: 10px;
- Margin-left: 20px;
- Margin-bottom: 15px;

ទំរង់ទីពីរ៖ Selector {Padding: npx npx npx}

H2

{

Margin: 5px 10px 15px ;

}

- Margin-top: 5px;
- Margin-right and Margin-left : 10px;
- Margin-bottom: 15px;

ទំរង់ទីបី៖ Selector{npn npn}

H2

{

Margin: 5px 10px ;

}

- Margin-top and Margin-bottom: 5px;
- Margin-right and Margin-left: 10px;

ទំរង់ទីបួន៖ Selector{npn}

H2

{

Margin: 5px;

}

- All margin: 5px;

4.2.Padding

Padding properties ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់កំណត់គំលាតខាងក្នុងនៃប្លុកណាមួយ។

Properties	Value	Description
------------	-------	-------------

Padding -left	N pixel	កំណត់គំលាតខាងក្នុងខាងឆ្វេង
Padding -right	N pixel	កំណត់គំលាតខាងក្នុងខាងស្តាំ
Padding -top	N pixel	កំណត់គំលាតខាងក្នុងខាងលើ
Padding -bottom	N pixel	កំណត់គំលាតខាងក្នុងខាងក្រោម

ឧទាហរណ៍៖

```
.banner {
    padding-left:10px;
    padding -right:10px;
    padding -top: 5px;
    padding -bottom: 5px
    Color: red;
}
```

❖ ការកំណត់ទំរង់ឌី

ទំរង់ ទីមួយ៖ selector{padding: npx npx npx npx;}

H2

{

padding: 5px 10px 15px 20px;

}

- padding-top: 5px;
- padding -right: 10px;
- padding -left: 20px;
- padding -bottom: 15px;

ទំរង់ទីពីរ៖ Selector {padding: npx npx npx}

H2

{

Padding: 5px 10px 15px ;

}

- Padding -top: 5px;
- Padding -right and Padding -left : 10px;
- Padding -bottom: 15px;

ទំរង់ទីបួន៖ Selector{Padding: npx}

H2

{

Padding: 5px ;

}

- Padding -top and Padding -bottom: 5px;
- Padding -right and Padding -left: 10px;

ទំរង់ទីបួន៖ Selector{Padding: npx}

H2

{

Padding: 5px;

}

All Padding : 5px;


៥.ការប្រើប្រាស់ Border

Properties	Value	Description
Border-width	Pixel	កំណត់កម្រិតស្រទៅប្រភេទborder
Border-color	Red, green.....	ដាក់ពណ៌ស្រទៅប្រភេទBorder
Border-style	Solid, dash, dotted...	កំណត់ប្រភេទស្រទៅប្រភេទborder

ឧទាហរណ៍៖

```
<html>
<head><title>Border</title>
<style>
.border
{
padding:10px;
width:500px;
height:200px;
color:green;
border-width:5px;
border-style:solid;
background-color:gray;
}
</style>
</head>
<body>
<div class="border">
<p>we are studying about border!</p>
</div>
</body>
</html>
```

លទ្ធផល៖

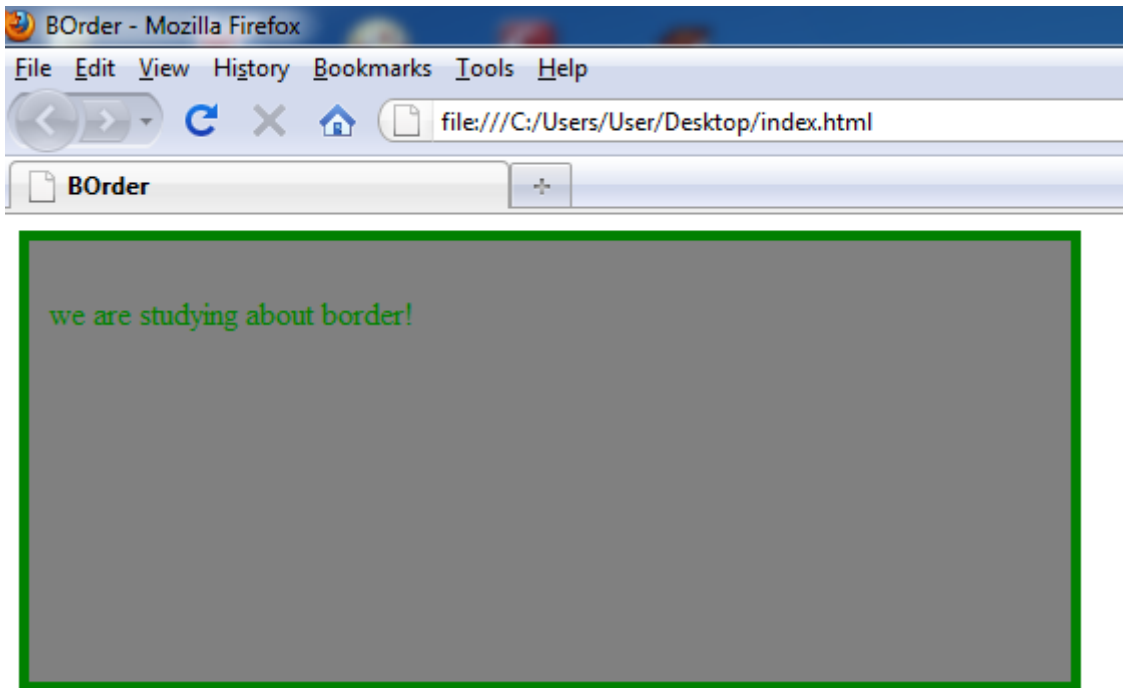


៦.Box Model

គឺជាប្រអប់មួយដែលខ្ទប់នូវ html elements ដែលនBox មានproperties សំខាន់២ដូចជា៖

Padding: ជាគំលាតរវាងcontent នឹង borderរបស់content

Margin: ជាតំបន់ដែលគ្មានអ្វីនៅព័ទ្ធជុំវិញborder។ វាមិនមានពណ៌ផ្នែកខាងក្រោយទេដែលវាមានភាពថ្លា។

Border: គឺជាបន្ទាត់មួយជុំវិញpadding and content។ borderវាមានផ្ទៃពណ៌នៃBox.

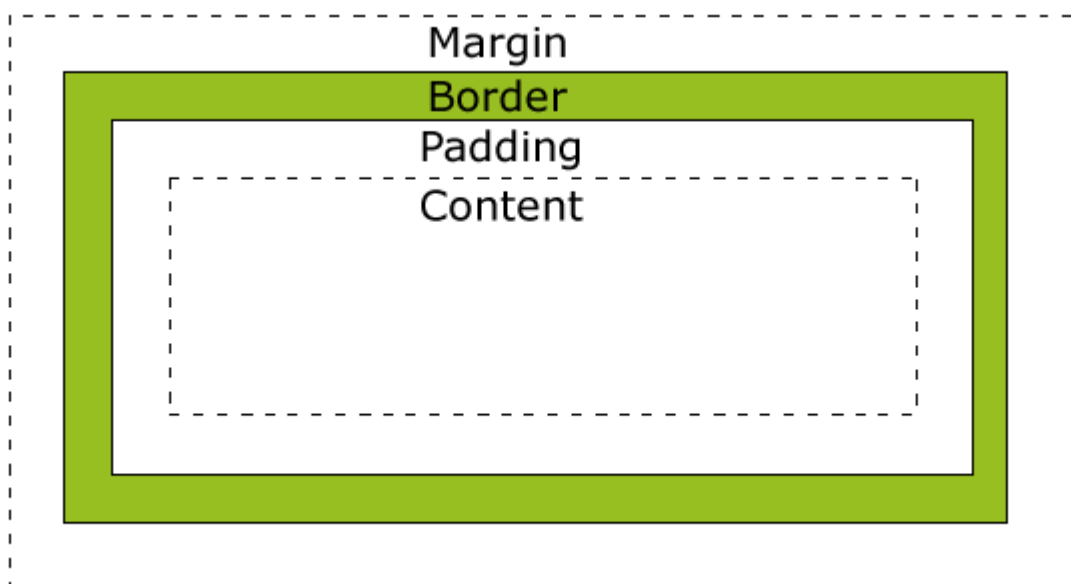

៧.ការកំណត់ម៉ូដអោយបញ្ជី(List Styling)

ក្នុងcss យើងអាចកំណត់style អោយបានតាមរយៈ:properties មួយចំនួនដូចជា៖

- List-style-type: អនុញ្ញាតិអោយយើងគ្រប់គ្រងរូបរាងឬ style នៃ ចំនុចbullet
 - Unordered list មានតំលៃដូចជា none, circle, square,disc
 - Order list មានតំលៃដូចជា decimal, decimal-leading-zero,lower alpha and upper alpha and lower and upper roman ។
- List-style-image : ជាកំរូបភាពអោយlist
- List-style-position: កំណត់ទីតាំងរបស់list ដែលមានតំលៃពីរគឺ inside and outside

៨.ការកំណត់ម៉ូដអោយតារាង

យើងអាចប្រើប្រាស់ css ដើម្បីកំណត់styleអោយតារាងដែលមានpropertiesមួយចំនួនដូចជា

៖

- Width: កំណត់ប្រវែងទទឹងតារាង
- Padding: កំណត់spaceពីគែមនៃcellមួយទៅcell មួយទៀត
- Text-transform: កំណត់អក្សរធំ តូច អោយក្បាលតារាង
- Letter-spacing, Font-size: បន្ថែមstyleអោយអក្សរក្បាលតារាង
- Border-top, border-bottom: កំណត់គែមខាងលើខាងក្រោមនៃក្បាលតារាង
- Text-align: កំណត់ទីតាំងអក្សរ
- Background-color:ប្តូរពណ៌អោយជួរដេកតារាង
- :Hover : ប្រែប្រួលពណ៌ពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ប្តូរmouseនៅលើជួរដេក។
- Empty-cells: កំណត់ថាតើborder ត្រូវបង្ហាញឬអត់មានតំលៃដូចជា show, hide, and inherit
- Border-spacing: គ្រប់គ្រងចំងាយរវាងcellដែលនៅជិតគ្នាដែលតំលៃរបស់គិតជា Pixel
- Border-Collapse: កំណត់borderរបស់cellដែលនៅជិតគ្នាអោយទៅជមួយ

៩.CSS page layout

Css page layout មានពីរប្រភេទគឺ absolute position and float។ absolute position ជាការដាក់អោយធាតុមួយនៃទំព័រតាមរយៈការកំណត់ជា Pixel។

Fixed width ជាការដាក់កំណត់នូវទទឹងជាក់លាក់របស់ទំព័រទោះបីទំហំរបស់កម្មវិធីបើកអ៊ីនធឺណិតប្រែប្រួលយ៉ាងណា page មិនរីកទៅតាមការប្រែប្រួលទំហំរបស់ browser ឡើយ។ ចំពោះទំហំ screen ៨០០ គុណ ៦០០ គេតែងតែជ្រើសរើសយកទំហំ Page 768 pixel ដើម្បីបន្ទូលទុកកន្លែងសម្រាប់ scroll bar នឹងផ្នែកផ្សេងៗនៃ browser។ ចំពោះទំហំ ១០២៤ គុណ ៧៦៨ គេតែងតែយកទំហំ ៩៥០ pixel។

Liquid ជាការរចនាដែលកំណត់ទំហំ page ទៅតាមទំហំរបស់អក្សរដោយប្រើប្រាស់ em សម្រាប់កំណត់។ ដូចនេះពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ពង្រីកអក្សរលើ browser នោះទំហំ container នឹងប្រែប្រួលទៅតាមទំហំរបស់អក្សរបានយ៉ាងល្អ។