

Презентация по лабораторной работе №4

Реализация основных моделей в агентном подходе

Люпп Софья Романовна

2026-04-01

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Выполнение лабораторной работы

Раздел 1

Информация

- Люпп Софья Романовна



- Люпп Софья Романовна
- студентка группы НКНбд-01-23



- Люпп Софья Романовна
- студентка группы НКНбд-01-23
- кафедра теории вероятностей и кибербезопасности



- Люпп Софья Романовна
- студентка группы НКНбд-01-23
- кафедра теории вероятностей и кибербезопасности
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы



- Люпп Софья Романовна
- студентка группы НКНбд-01-23
- кафедра теории вероятностей и кибербезопасности
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132236039@rudn.ru



- Люпп Софья Романовна
- студентка группы НКНбд-01-23
- кафедра теории вероятностей и кибербезопасности
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132236039@rudn.ru
- <https://github.com/srluipp>



Раздел 2

Вводная часть

Модель SIR остаётся одним из фундаментальных инструментов в эпидемиологии, позволяя оценивать динамику распространения инфекций в популяциях.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является агентный подход. Предметом исследования является модель SIR

Изучить модель SIR, применить агентный подход к моделированию

- 1) Создать и запустить программный код скриптов с описанием модели SIR;

- 1) Создать и запустить программный код скриптов с описанием модели SIR;
- 2) Выполнить практическое задание в конце лабораторной работы.

- 1) Создать и запустить программный код скриптов с описанием модели SIR;
- 2) Выполнить практическое задание в конце лабораторной работы.
- 3) Оформить документацию в формате Quarto, преобразовать в литературный стиль.


В качестве материалов к выполнению лабораторной работы была использована работа Имитационное моделирование. Практикум. (А. В. Королькова Кулябов Д. С.)

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы


Статистика по SIR

На графике выведена статистика по всем группам модели - восприимчивые, инфицированные и выздоровевшие. Так же на графике представлена и статистика общего количества людей в течение 100 дней (рис. 1)

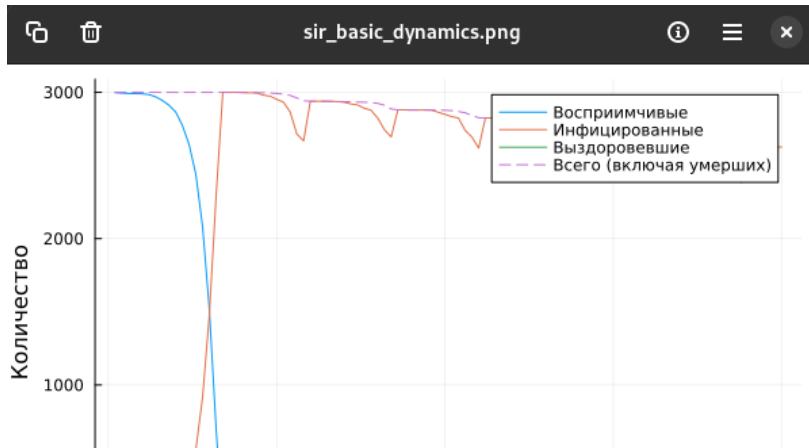


Доля инфицированных

На графике представлена доля инфицированных людей в зависимости от коэффициента заразности, отмечая пик эпидемии, конечную долю инфицированных и долю умерших(рис. 2).

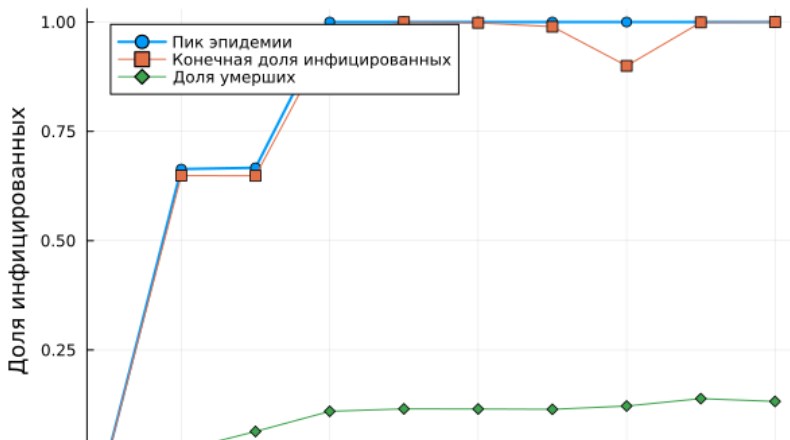

Влияние миграции на скорость распространение инфекции

На графике показываем, как интенсивность перемещения людей между городами влияет на скорость распространения эпидемии и масштаб пика, при условии, что инфекция начинается только в одном городе, а остальные изначально здоровы (рис. 3)

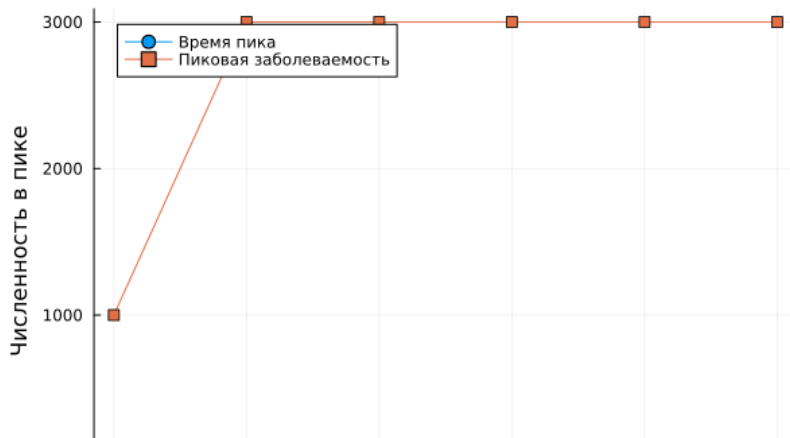

Оптимальные параметры

Получаем вывод в консоль об оптимальных параметрах, минимизирующих пиковую заболеваемость и долю умерших. Среди них: время выявления, смертность, порог бета и другие. (рис. 4).

```
64, true, typeof(sum)), BlackBoxOptim.ProblemEvaluator{Tuple{Float64, Float64}, IndexedTupleFitness{2, Float64}, EpsBoxArchive{2, Float64, EpsBoxDominanceFitnessScheme{2, Float64, true, typeof(sum)}}, FunctionBasedProblem{typeof(cost_multi), ParetoFitnessScheme{2, Float64, true, typeof(sum)}}, ContinuousRectSearchSpace, Nothing}}, FitPopulation{IndexedTupleFitness{2, Float64}}, FixedGeneticOperatorsMixture, RandomBound{ContinuousRectSearchSpace}}
0.00 secs, 0 evals, 0 steps
pop.size=50 arch.size=0 n.restarts=0

Optimization stopped after 1 steps and 1534.16 seconds
Termination reason: Max time (120.0 s) reached
Steps per second = 0.00
Function evals per second = 0.03
Improvements/step = NaN
Total function evaluations = 51


Best candidate found: [0.112984, 5.82966, 0.0550191]

Fitness: (0.00067, 0.00000) agg=0.00067

Оптимальные параметры:
β_und = 0.11298373996811871
Время выявления = 6 дней
Смертность = 0.05501911495696024
```


Сводный график

Выводим общий график для всех групп - инфицированных, умерших и выздоровевших от интенсивности заражения бета (рис. 5).

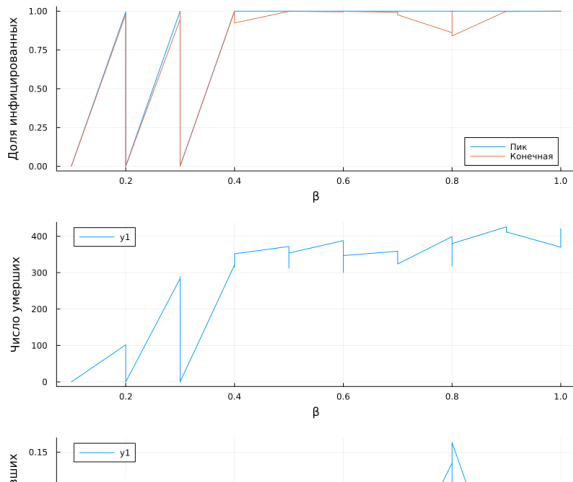

Задание №1

Построила график динамики численности для S, I, R. Базовое репродуктивное число R_0 получилось равным 4.2, > 1 (рис. 6).

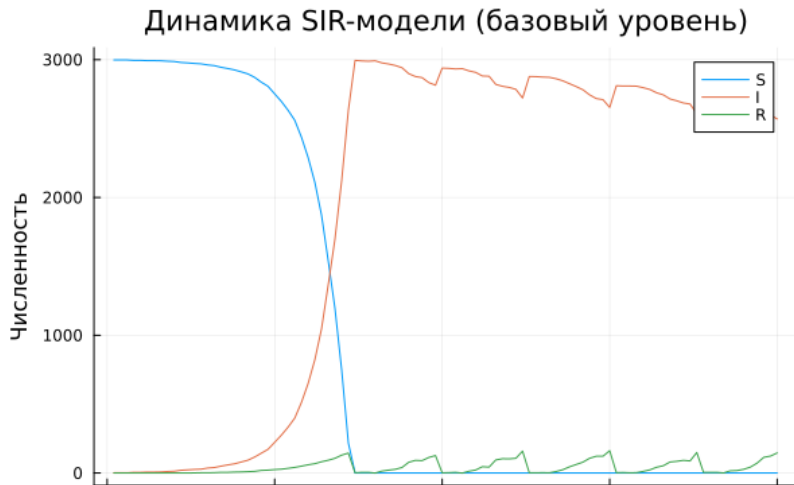

Задание №2

Получили вывод в консоль по заданиям 1-6. Минимальный порог бета (интенсивности заражения) составляет 0.17. Теоретический порог для базового репродуктивного числа $=1$ составил бета равное примерно 0.07 (рис. 7)

```
задание 1
R0 = 4.2

задание 2
Минимальное  $\beta$  для эпидемии: 0.17
Теоретический порог R0=1 соответствует  $\beta = 0.07142857142857142$ 

задание 3


задание 4
0.0 → 9
0.1 → 12
0.2 → 12
0.3 → 12
0.4 → 12
0.5 → 12

задание 5
Запуск без карантина...
Запуск с карантином (порог=10%)...
Без карантина: пик = 3000.0 человек
С карантином: пик = 3000.0 человек

задание 6
```


Задание №3

Для наблюдения эффекта гетерогенности, задали различные значения бета для трех разных городов (рис. 8).

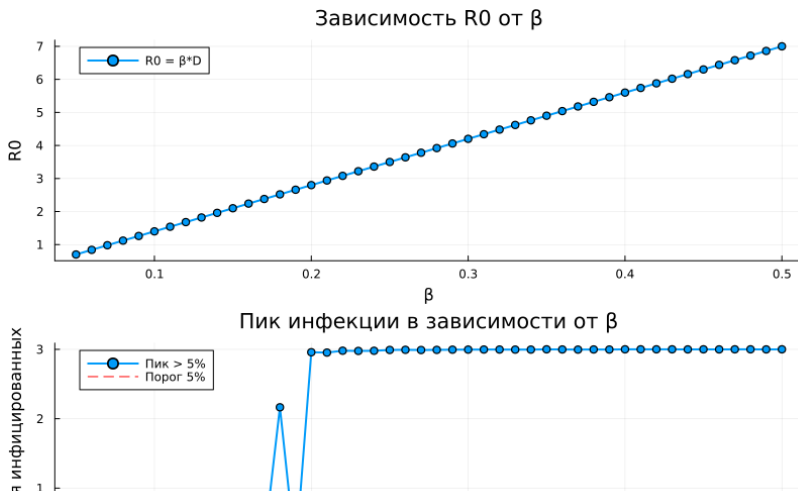

Задание №4


Построили график для исследования влияния интенсивности миграции на скорость распространения инфекции из одного города в другие (рис. 9).

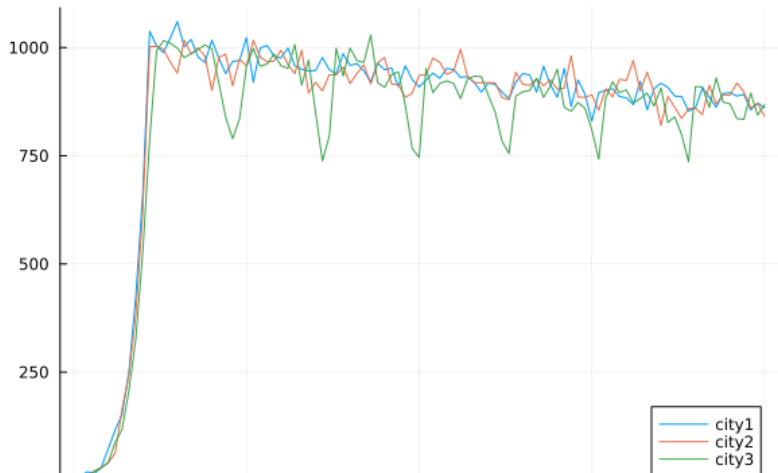

Задание №5

Модифицируем модель, добавив возможность закрытия города (обнуление миграции из него) при превышении порога заболеваемости. Результаты получились примерно одинаковыми (рис. 10).

Задание 5: Эффективность карантина

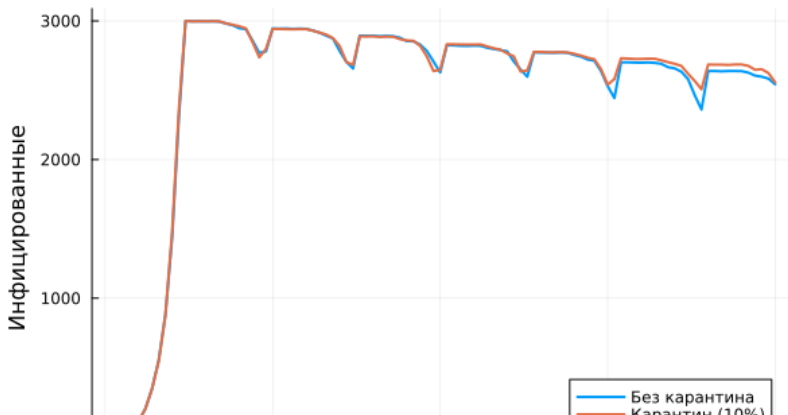

Задание №6

Используя оптимизацию, находим параметры, которые минимизируют общее число умерших при сохранении пика заболеваемости ниже 30%(рис. 11)

```
задание 6
Starting optimization with optimizer DiffEvoOpt{FitPopulation{Float64}, RadiusLimitedSel
ackBoxOptim.AdaptiveDiffEvoRandBin{3}, RandomBound{ContinuousRectSearchSpace}}
0.00 secs, 0 evals, 0 steps
27.20 secs, 2 evals, 1 steps, fitness=10.216333333

Optimization stopped after 2 steps and 65.93 seconds
Termination reason: Max time (60.0 s) reached
Steps per second = 0.03
Function evals per second = 0.06
Improvements/step = NaN
Total function evaluations = 4

Best candidate found: [0.322338, 9.38969, 0.023474]

Fitness: 10.129222222

Оптимум: [0.32233771817719314, 9.389687522809803, 0.023474024844178442]
srlypp@vbox:~/project$
```

Рисунок 11: Вывод оптимальных параметров

Результатами лабораторной работы являются представленные графики моделирования SIR.

Итоговый слайд

В результате лабораторной работы я изучила агентный подход к моделированию и поработала с моделью SIR (рис. 12)

