千锋教育
www.mobiletrain.org

Author：Amy

Version：9.0.2

一、引言
1.1CSS概念
二、 CSS简介
2.1 什么是CSS
2.2 CSS能干什么
2.3 CSS书写规范
2.4 基础语法
三、 CSS导入方式
3.1 内嵌方式(内联方式)
3.2 内部方式
3.3 外部方式
3.4 @import方式
四、 CSS选择器
4.1 基本选择器
4.2 属性选择器
4.3 伪元素选择器
4.4 层级选择器
五、 CSS属性
5.1 文字属性
5.2 文本属性
5.3 背景属性
5.4 列表属性
5.5 尺寸属性
5.6 显示属性
5.7 轮廓属性
5.8 浮动属性float
5.9 定位属性
六、 CSS盒子模型
6.1 边框相关属性
6.2 外边距相关属性
6.3 内边距相关属性
七、 CSS3扩展属性
7.1 border-radius创建圆角
7.2 box-shadow:用于向方框添加阴影
7.3 background-size: 属性规定背景图片的尺寸
7.4 background-image:为指定元素使用多个背景图像
7.5 text-shadow: 可向文本应用阴影。
八、 HTML结合CSS完成淘宝分类页
8.1 案例效果图

一、引言

1.1CSS概念

> 层叠样式表(英文全称：Cascading Style Sheets)是一种用来表现HTML（标准通用标记语言的一个应用）或XML（标准通用标记语言的一个子集）等文件样式的计算机语言。CSS不仅可以静态地修饰网页，还可以配合各种脚本语言动态地对网页各元素进行格式化。

二、 CSS简介

2.1 什么是CSS

> - CSS :全称：Cascading Style Sheets 层叠样式表,定义如何显示HTML元素
> - 多个样式可以层层覆盖叠加，如果不同的css样式对同一html标签进行修饰，样式有冲突的 应用优先级高的，不冲突的共同作用

2.2 CSS能干什么

> - 修饰美化html网页。

> - 外部样式表可以提高代码复用性从而提高工作效率。
> - html内容与样式表现分离，便于后期维护。

2.3 CSS书写规范

> CSS 规则由两个主要的部分构成：选择器，以及一条或多条声明
>
> - 选择器通常是您需要改变样式的 HTML 元素。
> - 每条声明由一个属性和一个值组成。

2.4 基础语法

> 选择器 {属性：值;属性:值..... }

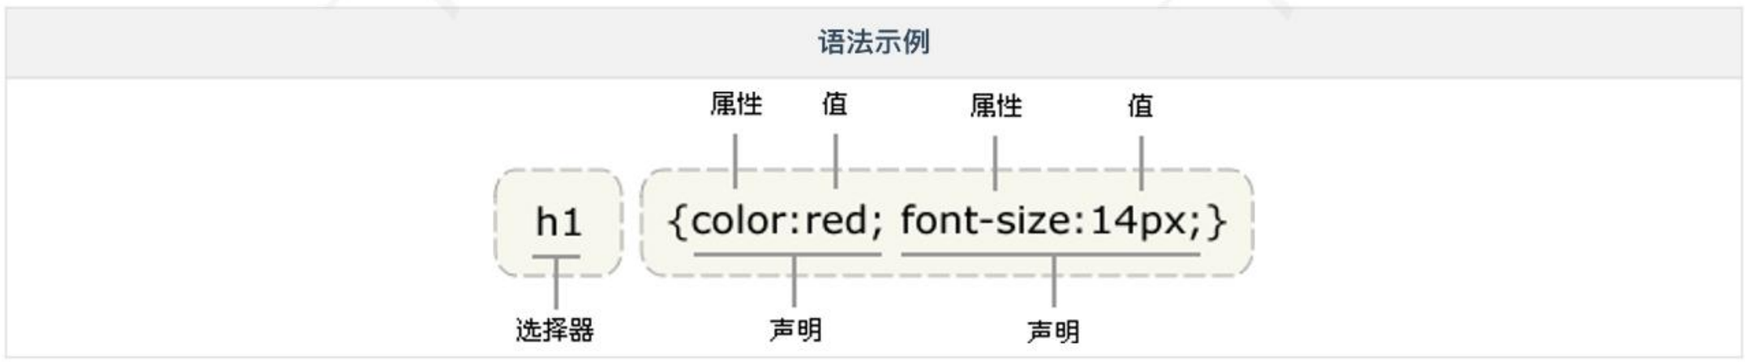

> 注意事项：
>
> - 请使用花括号来包围声明
> - 如果值为若干单词，则要给值加引号
> - 多个声明之间使用分号;分开
> - css对大小不敏感，如果涉及到与html文档一起使用时，class与id名称对大小写敏感

三、 CSS导入方式

3.1 内嵌方式(内联方式)

> 把CSS样式嵌入到html标签当中，类似属性的用法

```
<div style="color:blue;font-size:50px">This is my HTML page. </div>
```

3.2 内部方式

> 在head标签中使用style标签引入css

```
<style type="text/css"> //告诉浏览器使用css解析器去解析
  div{color:red;font-size:50px}
</style>
```

3.3 外部方式

> 将css样式抽成一个单独文件，使用者直接引用

```
创建单独文件 div.css
内容示例: div{color:green;font-size:50px}
引用语句写在head标签内部
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="div.css"></link>
    rel:代表当前页面与href所指定文档的关系
    type:文件类型，告诉浏览器使用css解析器去解析
    href:css文件地址
```

3.4 @import方式

> 在页面中引入一个独立的单独文件

```
 <style type="text/css">
      @import url("div.css")
 </style>
该内容放在head标签中
```

> link和@import方式的区别：
>
> - link所有浏览器都支持，@import某些版本低的IE不支持
> - @import是等待html加载完成才加载
> - @import不支持js动态修改

四、 CSS选择器

> 主要用于选择需要添加样式的html元素

4.1 基本选择器

> 元素选择器： 在head中使用style标签引入在其中声明元素选择器:html标签{属性:属性值}

```
<style type="text/css">
    span{color: red;font-size: 100px}
</style>
```

> id选择器： 给需要修改样式的html元素添加id属性标识，在head中使用style标签引入在其中声明id选择器: #id值{属性:属性值}

```
创建id选择器:
  <div id="s1">hello,everyone!</div>
  <div id="s2">hello,everyone!</div>
    <div id="s3">hello,everyone!</div>
根据id选择器进行html文件修饰
    <style type="text/css">
    #s1{color: red;font-size: 100px}
    #s2{color: green;font-size: 100px}
    #s3{color: blue;font-size: 100px}
    </style>
```

> class选择器：给需要修改样式的html元素添加class属性标识，在head中使用style标签引入在其中声明class选择器: .class名{属性:属性值}

```
创建class选择器:
    <div class="s1">hello,everyone!</div>
    <div class="s2">hello,everyone!</div>
    <div class="s3">hello,everyone!</div>
根据id选择器进行html文件修饰:
    <style type="text/css">
        .s1{color: purple;font-size: 100px}
        .s2{color: pink;font-size: 100px}
        .s3{color: yellow;font-size: 100px}
    </style>
```

> 备注：以上基本选择器的优先级从高到低：id选择器，class选择器，元素选择器

4.2 属性选择器

> - 根据元素的属性及属性值来选择元素。在head中使用style标签引入在其中声明
> - 格式为：
> - htm标签[属性='属性值']{css属性:css属性值;}
> - html标签[属性]{css属性:css属性值;}

```
body内容:
  <form name="login" action="#" method="get">
        <font size="3">用户名: </font>
        <input type="text" name="username" value="zhangsan"><br>
    <font size="3">密码: </font>
        <input type="password" name="password" value="123456"><br/>
        <input type="submit" value="登录">
  </form>
head中书写:
    <style type="text/css">
        input[type='text'] {
            background-color: pink;
        }
        input[type='password'] {
            background-color: yellow;
        }
        font[size] {
            color: green
        }
        a[href] {
            color: blue;
        }
  </style>
```

4.3 伪元素选择器

> - 主要是针对a标签
> - 语法：
> - 静止状态 a:link{css属性}
> - 悬浮状态 a:hover{css属性}
> - 触发状态 a:active{css属性}
> - 完成状态 a:visited{css属性}

```
代码:
  <a href="https://hao.360.cn/">点我吧</a>
样式:
    <style type="text/css">
        <!--静止状态 -->
        a:link {color: red;}
        <!--悬浮状态 -->'
        a:hover {color: green;}
        <!--触发状态 -->
        a:active {color: yellow;}
        <!--完成状态 -->
        a:visited {color: blue;}
    </style>
```

4.4 层级选择器

> 父级选择器 子级选择器...., 具体示例如下:

```
<div id="div1">
    <div class="div11">
        <span>span1-1</span>
    </div>
    <div class="div12">
        <span>span1-2</span>
    </div>
</div>
<div class="div2">
    <div id="div22">
        <span>span2-1</span>
    </div>
    <div id="div23">
        <span>span2-2</span>
    </div>
</div>
```

```
<style type="text/css">
    #div1 .div11{color:red;}
    #div1 .div12{color:purple;}
    .div2 #div22{color:green;}
    .div2 #div23{color:blue;}
</style>
```

五、 CSS属性

5.1 文字属性

属性名	取值	描述
font-size	数值	设置字体大小
font-family	默体、宋体、楷体等	设置字体样式
font-style	normal正常; italic斜体;	设置斜体样式
font-weight	100~900数值;bold;bolder;	粗体样式

5.2 文本属性

属性名	取值	描述
color	十六进制;表示颜色的英文单词;	设置文本颜色
text-indent	5px缩进5像素;20%缩进父容器宽度的百分之二十;	缩进元素中文本的首行
text-decoration	none;underline;overline;blink;	文本的装饰线
text-align	left;right;center	文本水平对齐方式
word-spacing	normal;固定值;	单词之间的间隔
line-height	normal;固定值;	设置文本的行高
text-shadow	四个取值依次是： 水平偏移；垂直偏移；模糊值；阴影颜色；	设置阴影及模糊效果

5.3 背景属性

属性名	取值	描述
background-color	16进制;用于表示颜色的英语单词;	设置背景色
background-image	url('图片路径')	设置背景图片
background-repeat	repeat-y;repeat-x;repeat;no-repeat;	设置背景图的平铺方向
background-position	top;bottom;left;right ; center;	改变图像在背景中的位置

5.4 列表属性

属性名	取值	描述
list-style-type	disc等	改变列表的标识类型
list-style-image	url("图片地址")	用图像表示标识
list-style-position	inside;outside	标识出现在列表项内容之外还是内部

5.5 尺寸属性

> - width:设置元素的宽度
> - height:设置元素的高度

5.6 显示属性

> 显示属性display ，以下是常用取值：
>
> - none:不显示
> - block:块级显示
> - inline:行级显示

5.7 轮廓属性

> 绘制于元素周围的一条线，位于边框边缘的外围，可起到突出元素的作用。常用属性：

属性名	取值	描述
outline-style	solid(实线)/dotted(虚线)/dashed(虚线)等	设置轮廓的样式
outline-color	16进制;用于表示颜色的英文	设置轮廓的颜色
outline-width	数值	设置轮廓的宽度

5.8 浮动属性float

> - 浮动的框可以向左或向右移动，直到它的外边缘碰到包含框或另一个浮动框的边框为止。由于浮动框不在文档的普通流中，所以文档的普通流中的块框表现得就像浮动框不存在一样。
> - 请看下图，当把框 1 向右浮动时，它脱离文档流并且向右移动，直到它的右边缘碰到包含框的右边缘：

浮动示例图

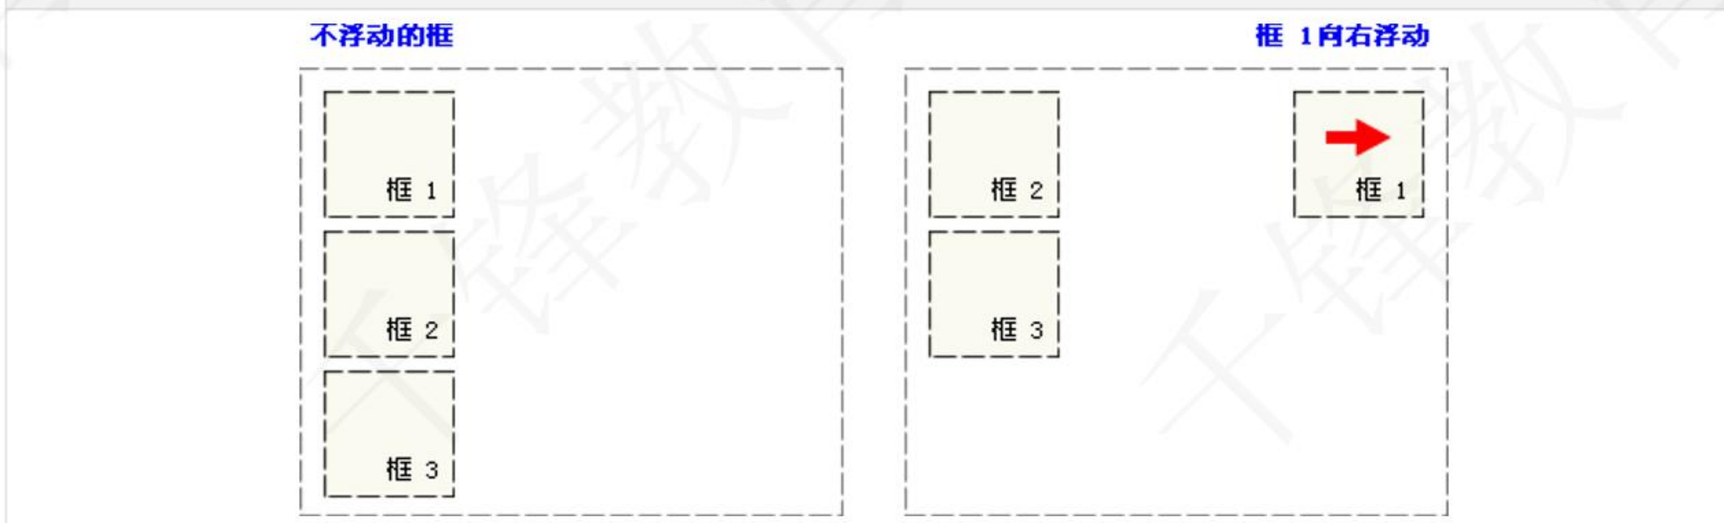

> - 再请看下图，当框 1 向左浮动时，它脱离文档流并且向左移动，直到它的左边缘碰到包含框的左边缘。因为它不再处于文档流中，所以它不占据空间，实际上覆盖住了框 2，使框 2 从视图中消失。
> - 如果把所有三个框都向左移动，那么框 1 向左浮动直到碰到包含框，另外两个框向左浮动直到碰到前一个浮动框。

浮动示例图

如下图所示，如果包含框太窄，无法容纳水平排列的三个浮动元素，那么其它浮动块向下移动，直到有足够的空间。如果浮动元素的高度不同，那么当它们向下移动时可能被其它浮动元素“卡住”：

浮动示例图

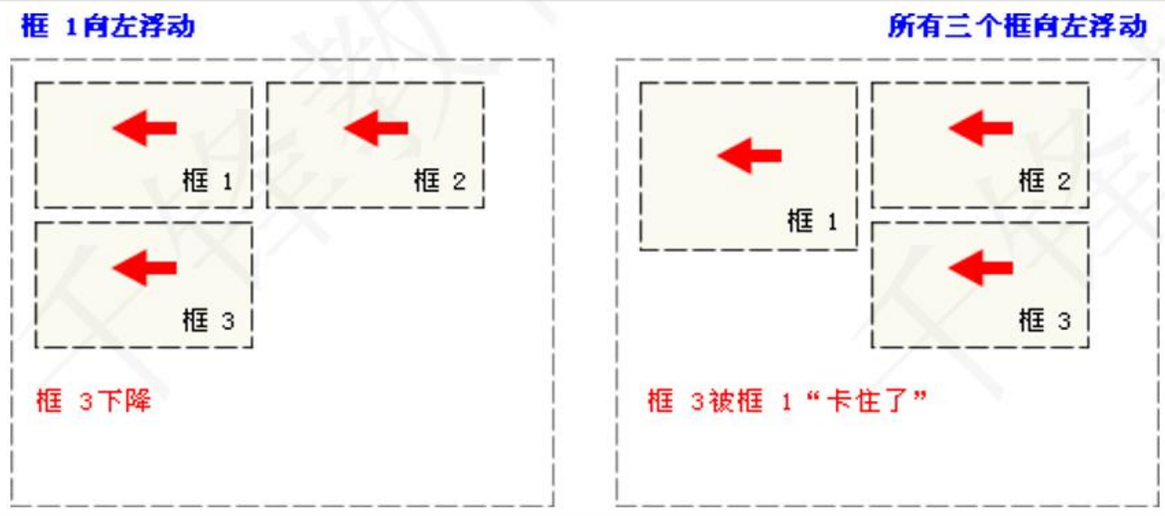

clear 属性：规定元素的哪一侧不允许其他浮动元素。它的取值如下：

取值	描述
left	在左侧不允许浮动元素。
right	在右侧不允许浮动元素。
both	在左右两侧均不允许浮动元素。
none	默认值。允许浮动元素出现在两侧。
inherit	规定应该从父元素继承 clear 属性的值。

5.9 定位属性

相对定位(relative)：元素框偏移某个距离，元素仍保持其未定位前的形状，它原本所占的空间仍保留。

```
<head>
  <style type="text/css">
    h2.pos_left {
      position: relative;
      left: -20px
    }
        h2.pos_right {
      position: relative;
      left: 20px
    }
  </style>
</head>
<body>
    <h2>这是位于正常位置的标题</h2>
  <h2 class="pos_left">这个标题相对于其正常位置向左移动</h2>
  <h2 class="pos_right">这个标题相对于其正常位置向右移动</h2>
  <p>相对定位会按照元素的原始位置对该元素进行移动。</p>
  <p>样式 "left:-20px" 从元素的原始左侧位置减去 20 像素。</p>
  <p>样式 "left:20px" 向元素的原始左侧位置增加 20 像素。</p>
</body>
```

绝对定位(absolute)：元素框从文档流完全删除，并相对于其包含块进行定位。包含块可能是文档中的另一个元素或者是初始包含块。元素原先在正常文档流中所占的空间会关闭，就好像元素原来不存在一样。元素定位后生成一个块级框。

```
<html>
    <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <style type="text/css">
      h2.pos_abs {
        position: absolute;
        left: 100px;
        top: 150px
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h2 class="pos_abs">这是带有绝对定位的标题</h2>
    <p>通过绝对定位，元素可以放置到页面上的任何位置。下面的标题距离页面左侧 100px，距离页面顶部 150px。</p>
  </body>
</html>
```

固定定位(fixed)：元素框的表现类似于将 position 设置为 absolute，不过其包含块是视窗本身。

```
<!DOCTYPE html>
```

```html
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title></title>
    <style>
      #left {
        width: 200px;
        height: 200px;
        background-color: red;
        position: fixed;
        left: 0px;
        bottom: 0px;
      }

      #right {
        width: 200px;
        height: 200px;
        background-color: green;
        position: fixed;
        right: 0px;
        bottom: 0px;
      }
      #middle{
        width: 200px;
        height: 200px;
        background-color: blue;
        position: fixed;
        left: 0px;
        bottom: 50%;
      }

    </style>
  </head>
  <body>
    <div id="left">左下</div>
    <div id="right">右下</div>
    <div id="middle">中间</div>
  </body>
</html>
```

六、 CSS盒子模型

盒子模型图

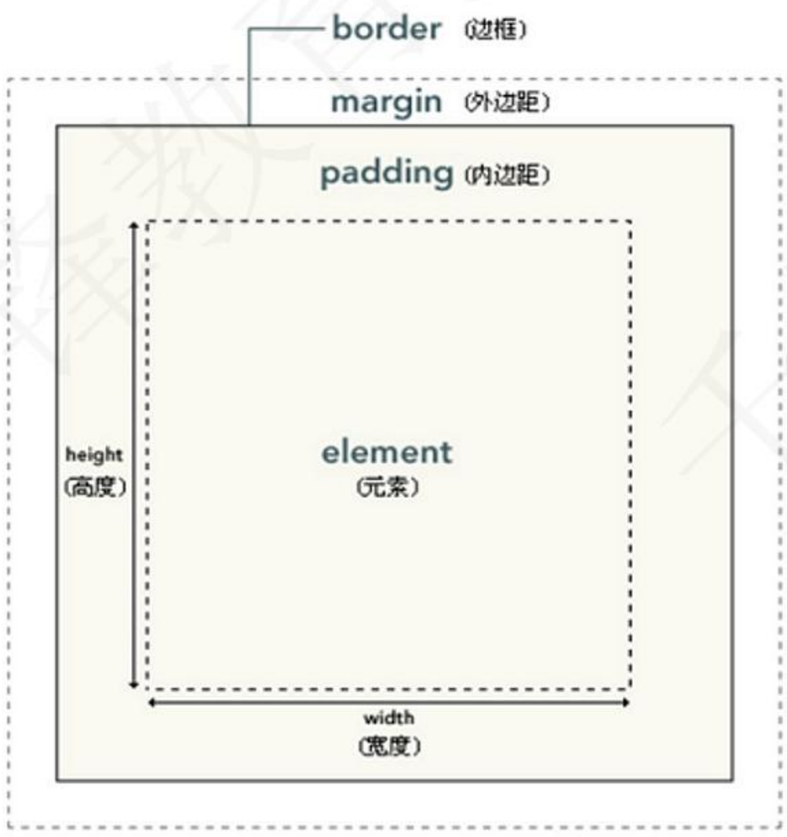

6.1 边框相关属性

属性名	取值	描述
border-style	solid;double;dashed;dotted等	设置边框的样式
border-color	16进制;用于表示颜色的英文;	设置边框的颜色
border-width	数值	设置边框的粗

6.2 外边距相关属性

> margin：外间距,边框和边框外层的元素的距离

属性名	取值	描述
margin	top;right;bottom;left	四个方向的距离
margin-top	数值	上间距
margin-bottom	数值	下间距
margin-left	数值	左间距
margin-right	数值	右间距

6.3 内边距相关属性

> padding：内间距,元素内容和边框之间的距离((top right bottom left))

属性值	描述	
padding-left		
padding-right		
padding-top		
padding-bottom		

七、 CSS3扩展属性

7.1 border-radius创建圆角

> 示例：border-radius: 25px;

圆角示例图
测试圆角属性

7.2 box-shadow:用于向方框添加阴影

> 示例：box-shadow: 10px 10px 5px #888888;

方框加阴影示例图
测试圆角属性

7.3 background-size: 属性规定背景图片的尺寸

```
<body style="text-align: center;
    background:url(img/1.png);
    background-size: 200px 300px;
    background-repeat: no-repeat;">
</body>
```

7.4 background-image:为指定元素使用多个背景图像

背景图片示例图

7.5 text-shadow: 可向文本应用阴影。

> 示例：text-shadow: 5px 5px 5px #ffff00;

文本应用阴影示例图

八、 HTML结合CSS完成淘宝分类页

8.1 案例效果图

案例效果图

亲，请登录 免费注册 手机逛淘宝　　淘宝网首页 我的淘宝 购物车 收藏夹 商品分类 卖家中心 联系客服 网站导航

淘宝网热卖 Taobao.com　　搜索

客厅灯 冲锋衣 床垫 沙发垫 男内裤 电脑桌 鞋柜 窗帘 椅子 男内裤 电脑桌 鞋柜 窗帘 椅子

您是不是想找：客厅灯 | 冲锋衣 | 床垫 | 沙发垫 | 男内裤 | 电脑桌 | 鞋柜 | 窗帘 | 椅子 | 男内裤 | 电脑桌 | 鞋柜 | 窗帘 | 椅子 |

价格：　—　　□ 包邮 □ 正品保障 □ 7天退换 □ 消费者保障

￥40.0 包邮
世界上最好的商品
浪色服饰专营店
如实描述4.8

￥40.0 包邮
世界上最好的商品
浪色服饰专营店
如实描述4.8

￥40.0 包邮
世界上最好的商品
浪色服饰专营店
如实描述4.8

￥40.0 包邮
世界上最好的商品
浪色服饰专营店
如实描述4.8



￥40.0 包邮
世界上最好的商品
浪色服饰专营店
如实描述4.8

￥40.0 包邮
世界上最好的商品
浪色服饰专营店

￥40.0 包邮
世界上最好的商品
浪色服饰专营店

￥40.0 包邮
世界上最好的商品
浪色服饰专营店



￥40.0 包邮
世界上最好的商品
浪色服饰专营店

￥40.0 包邮
世界上最好的商品
浪色服饰专营店