千锋教育
www.mobiletrain.org

Author：Amy

Version：9.0.2

一、引言
1.1HTML概念
二、HTML简介
2.1 什么是HTML
2.2 HTML能做什么
2.3 HTML书写规范
三、HTML基本标签
3.1 结构标签
3.2 排版标签
3.3 块标签
3.4 基本文字标签
3.5 文本格式化标签
3.6 标题标签
3.7 列表标签(清单标签)
3.8 图形标签
3.9 链接标签
3.10 表格标签
四、综合案例
五、HTML表单标签
5.1 form元素常用属性
5.2 input元素
5.3 select 元素(下拉列表)
5.4 textarea元素(文本域)
5.5 综合示例
六、HTML框架标签
6.1 框架结构标签frameset
6.2 框架标签frame
6.3 基本的注意事项
6.4 综合案例
七、HTML的其它标签和特殊字符
7.1 其他标签
7.2 特殊字符

一、引言

1.1HTML概念

> 网页，是网站中的一个页面，通常是网页是构成网站的基本元素，是承载各种网站应用的平台。通俗的说，网站就是由网页组成的。通常我们看到的网页都是以htm或html后缀结尾的文件，俗称 HTML文件。

二、HTML简介

2.1 什么是HTML

> HTML全称：Hyper Text Markup Language(超文本标记语言)
>
> - 超文本:页面内可以包含图片、链接，甚至音乐、程序等非文字元素
> - 标记:标签，不同的标签实现不同的功能
> - 语言:人与计算机的交互工具

2.2 HTML能做什么

> HTML使用标记标签来描述网页,展示信息给用户

2.3 HTML书写规范

> - HTML标签是以尖括号包围的关键字
> - HTML标签通常是成对出现的，有开始就有结束
> - HTML通常都有属性，格式:属性＝‘属性值’(多个属性之间空格隔开)
> - HTML标签不区分大小写,建议全小写

三、HTML基本标签

3.1 结构标签

```
<html>:根标签
    <head>: 网页头标签
      <title></title>:页面的标题
    </head>
    <body></body>: 网页正文
</html>
```

属性名	代码	描述
text	< body text="#f00"></ body>	设置网页正文中所有文字的颜色
bgcolor	< body bgcolor="#00f"></ body>	设置网页的背景色
background	< body background="1.png"></ body>	设置网页的背景图

> 颜色的表示方式：
>
> - 第一种方式：用表示颜色的英文单词，例，red green blue
> - 第二种方式：用16进制表示颜色，例，#000000 #ffffff #325687 #377405

3.2 排版标签

> - 可用于实现简单的页面布局
> - 注释标签：
> - 换行标签：< br>
> - 段落标签：< p>文本文字</ p>
> - 特点：段与段之间有空行
> - 属性：align对齐方式(left、center、right)
> - 水平线标签:< hr/>
> - 属性:
> - width：水平线的长度(两种:第一种:像素表示；第二种，百分比表示)
> - size: 水平线的粗细 (像素表示，例如：10px)
> - color:水平线的颜色
> - align:水平线的对齐方式

3.3 块标签

> 使用CSS+DIV是现下流行的一种布局方式

标签	代码	描述
div	< div></ div>	行级块标签，独占一行，换行
span	< span></ span>	行内块标签，所有内容都在同一行

3.4 基本文字标签

> font标签处理网页中文字的显示方式

属性名	代码	描述
size	< font size="7"></ font>	用于设置字体的大小，最小1号，最大7号
color	< font color="#f00"></ font>	用于设置字体的颜色
face	< font face="宋体"></ font>	用于设置字体的样式

3.5 文本格式化标签

> 使用标签实现标签的样式处理

标签	代码	描述
b	< b></ b>	粗体标签
strong	< strong></ strong>	加粗
em	< em></ em>	强调字体
i	< i></ i>	斜体
small	< small></ small>	小号字体
big	< big></ big>	大号字体
sub	< sub></ sub>	上标标签
sup	< sup></ sup>	下标标签
del	< del></ del>	删除线

3.6 标题标签

> 随着数字增大文字逐渐变小，字体是加粗的，内置字号，默认占据一行

标签	代码	描述
h1	< h1></ h1>	1号标题，最大字号
h2	< h2></ h2>	2号标题
h3	< h3></ h3>	3号标题
h4	< h4></ h4>	4号标题
h5	< h5></ h5>	5号标题
h6	< h6></ h6>	6号标题，最小字号

3.7 列表标签(清单标签)

> 无序列表：使用一组无序的符号定义， < ul>< /ul>

```
<ul type="circle">
    <li></li>
</ul>
```

属性值	描述	用法举例
circle	空心圆	< ul type="circle">< /ul>
disc	实心圆	< ul type="disc">< /ul>
square	黑色方块	< ul type="square">< /ul>

> 有序列表：使用一组有序的符号定义， < ol>< /ol>

```
<ol type="a" start="1">
    <li></li>
</ol>
```

属性值	描述	用法举例
1	数字类型	< ul type="1">< /ul>
A	大写字母类型	< ul type="A" >< /ul>
a	小写字母类型	< ul type="a">< /ul>
I	大写古罗马	< ul type="I">< /ul>
i	小写古罗马	< ul type="i">< /ul>

> 列表嵌套：无序列表与有序列表相互嵌套使用

代码举例：

```
  <ol>
    <li></li>
        <li></li>
        <li>
          <ul>
                <li></li>
            </ul>
        </li>
  </ol>
```

3.8 图形标签

> 在页面指定位置处中引入一幅图片， < img />

属性名	描述
src	引入图片的地址
width	图片的宽度
height	图片的高度
border	图片的边框
align	与图片对齐显示方式
alt	提示信息
hspace	在图片左右设定空白
vspace	在图片的上下设定空白

3.9 链接标签

> - 在页面中使用链接标签跳转到另一页面
> - 标签： < a href=""> < /a>
> - 属性：href:跳转页面的地址(跳转到外网需要添加协议)
> - 设置跳转页面时的页面打开方式，target属性
> - _blank在新窗口中打开
> - _self在原空口中打开

> - 指向同一页面中指定位置
> - 定义位置： < a name="名称"> < /a>
> - 指向： < a href="#名称"> < /a>

3.10 表格标签

> 普通表格(table,tr,td)

```
<table>
  <tr>
    <td></td>
  </tr>
</table>
```

> 表格的列标签(th)：内容有加粗和居中效果

```
<table>
  <tr>
    <th></th>
  </tr>
</table>
```

> 表格的列合并属性(colspan)：在同一行内同时合并多个列

```
<table>
  <tr>
    <td colspan=""></td>
  </tr>
</table>
```

> 表格的行合并属性(rowspan)：在同一列跨多行合并

```
<table>
  <tr rowspan="">
    <td></td>
  </tr>
</table>
```

四、综合案例

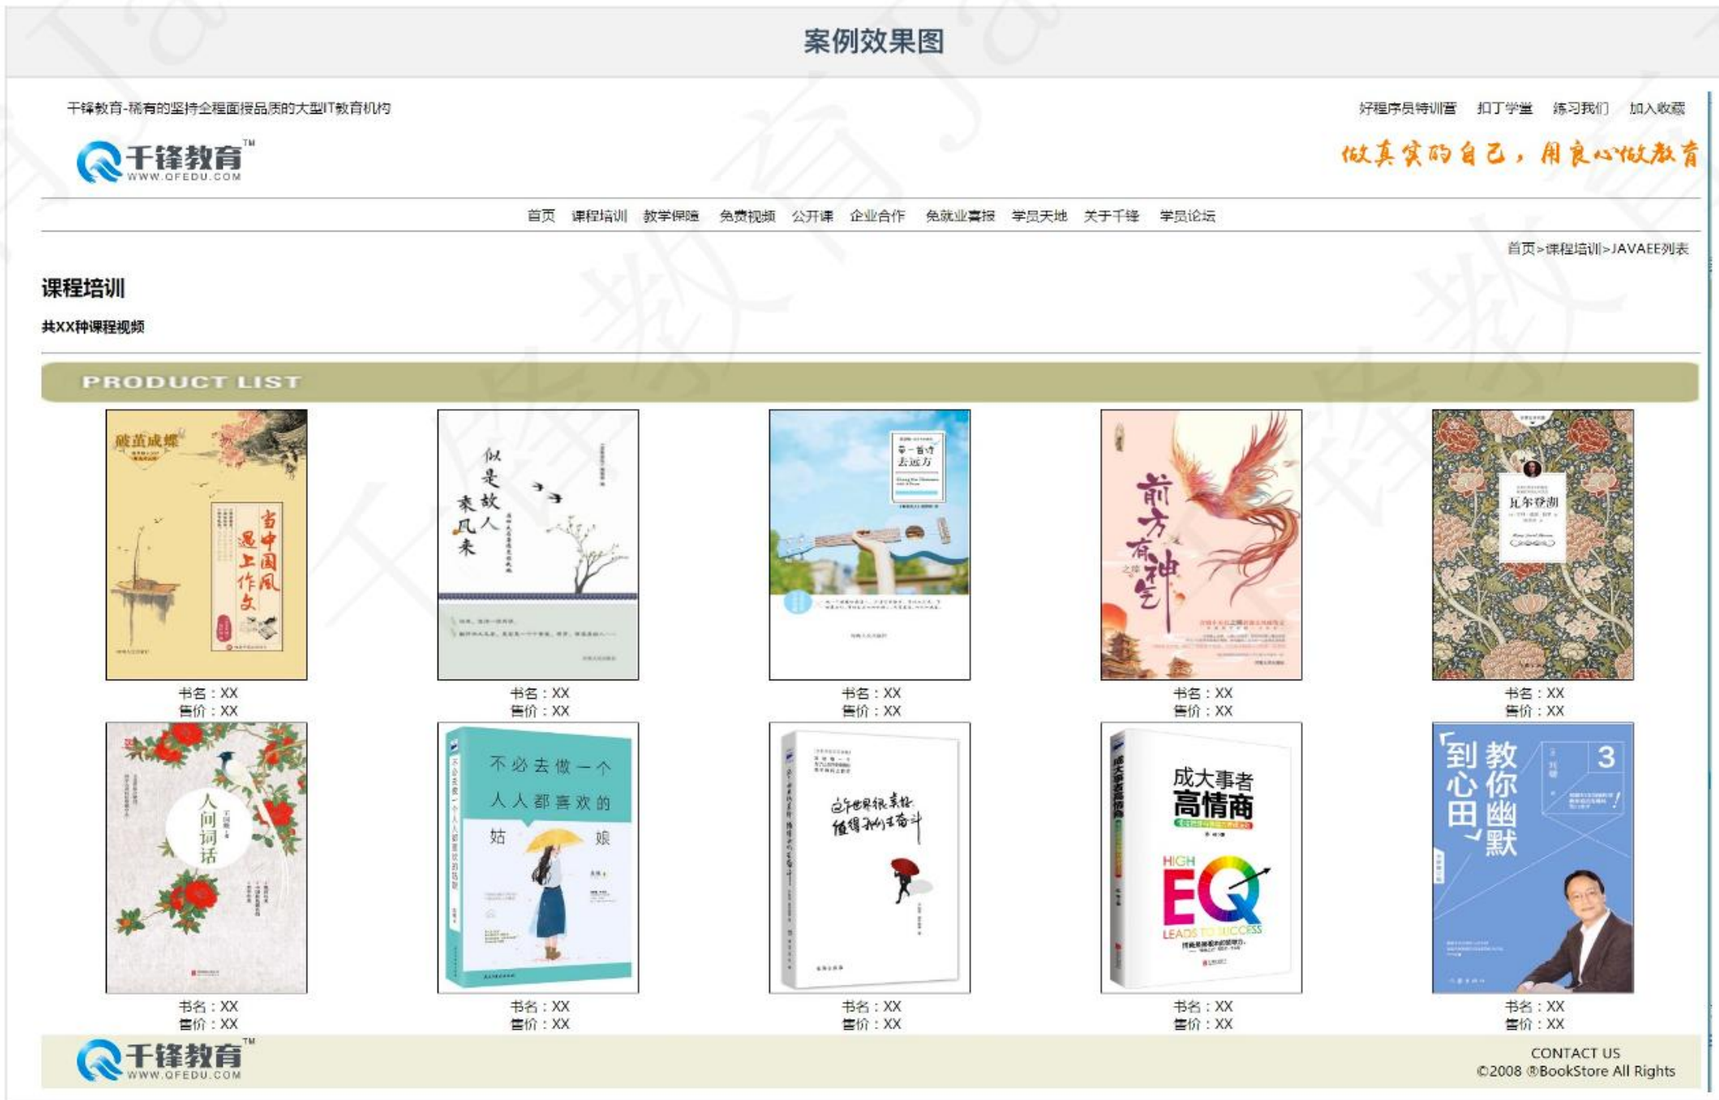

五、HTML表单标签

> html表单用于收集不同类型的用户输入数据

5.1 form元素常用属性

> - action表示动作，值为服务器的地址，把表单的数据提交到该地址上处理
> - method:请求方式：get 和post
> - get:
> - 地址栏,请求参数都在地址后拼接 path?name="张三"&password="123456"
> - 不安全
> - 效率高
> - get请求大小有限制，不同浏览器有不同，但是大约是2KB；一般情况用于查询数据
> - post：
> - 地址栏：请求参数单独处理。
> - 安全可靠些
> - 效率低
> - post请求大小理论上无限；一般用于插入删除修改等操作
> - enctype:表示是表单提交的类型
> - 默认值：application/x-www-form-urlencoded 普通表单
> - multipart/form-data 多部分表单(一般用于文件上传)

5.2 input元素

> 作为表单中的重要元素，可根据不同type值呈现为不同状态

属性值	描述	代码
text	单行文体框	< input type="text"/>
password	密码框	< input type="password"/>
radio	单选按钮	< input type="radio"/>
checkbox	复选框	< input type="checkbox"/>
date	日期框	< input type="date"/>
time	时间框	< input type="time"/>
datetime	日期和时间框	< input type="datetime"/>
email	电子邮件输入	< input type="email"/>
number	数值输入	< input type="number"/>
file	文件上传	< input type="file"/>
hidden	隐藏域	< input type="hidden"/>
range	取值范围	< input type="range"/>
color	取色按钮	< input type="color"/>
submit	表单提交按钮	< input type="submit"/>
button	普通按钮	< input type="button"/>
reset	重置按钮	< input type="reset"/>
image	图片提交按钮	< input type="image"/>

5.3 select 元素(下拉列表)

> - 单选下拉列表：< select>< /select>
> - 默认选中属性：selected="selected"

```
<select>
    <option selected="selected">内容</option>
    ...
    <option></option>
</select>
```

> - 多选下拉列表属性： < select></ select>
> - 多选列表：multiple="multiple"

```
<select multiple="multiple">
    <option></option>
</select>
```

5.4 textarea元素(文本域)

> 多行文本框： < textarea cols="列" rows="行">< /textarea>

5.5 综合示例

案例效果图

六、HTML框架标签

> - 通过使用框架，你可以在同一个浏览器窗口中显示不止一个页面。每份HTML文档称为一个框架，并且每个框架都独立于其他的框架。
> - 使用框架的缺点：
> - 开发人员必须同时跟踪更多的HTML文档
> - 很难打印整张页面

6.1 框架结构标签frameset

> - 框架结构标签（< frameset>< /frameset>）用于定义如何将窗口分割为框架
> - 每个 frameset 定义了一系列行或列
> - rows/columns 的值规定了每行或每列占据屏幕的面积
> - <frameset rows=""> < /frameset>
> - <frameset cols=""> < /frameset>

6.2 框架标签frame

> 每个frame引入一个html页面

```
<frameset cols="*,*">
    <frame src="info1.html" />
    <frame src="info2.html" />
</frameset>
```

6.3 基本的注意事项

> - 不能将 < body>< /body> 标签与 < frameset>< /frameset> 标签同时使用
> - 假如一个框架有可见边框，用户可以拖动边框来改变它的大小。为了避免这种情况发生，可以在< frame>标签中加入：noresize="noresize"。

6.4 综合案例

案例效果图

七、HTML的其它标签和特殊字符

7.1 其他标签

```
<meta http-equiv="keywords" content="keyword1,keyword2,keyword3">
<!--该网页的描述-->
<meta http-equiv="description" content="this is my page">
 <!--该网页的编码-->
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
<!-- href: 引入css文件的地址-->
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./styles.css">
<!--src: js的文件地址-->
<script type="text/javascript" src=""></script>
```

7.2 特殊字符

```
占位符: 空格 -  
```