

Taller 3

Santiago Serrano - 202421756
Gabriel Felipe Puyo - 202420863


PARTE 1: MODELADO DE DATOS (20 PUNTOS)

Conociendo el contexto de Parranderos, y su necesidad de implementar tanto comentarios sobre el bar, como eventos, diseñe el esquema necesario para soportar estos requerimientos. Incluya un diagrama que indique las decisiones de diseño que tomaron (embeber, referenciar). Una vez diseñado el esquema, responda las siguientes preguntas

2

1. **(10 puntos)** *¿Qué estrategia se utilizó para modelar cada entidad de Parranderos dentro de la base de datos documental? ¿Cuáles relaciones se modelaron como objetos embebidos y cuáles se modelaron cómo referencias?*

Modelo

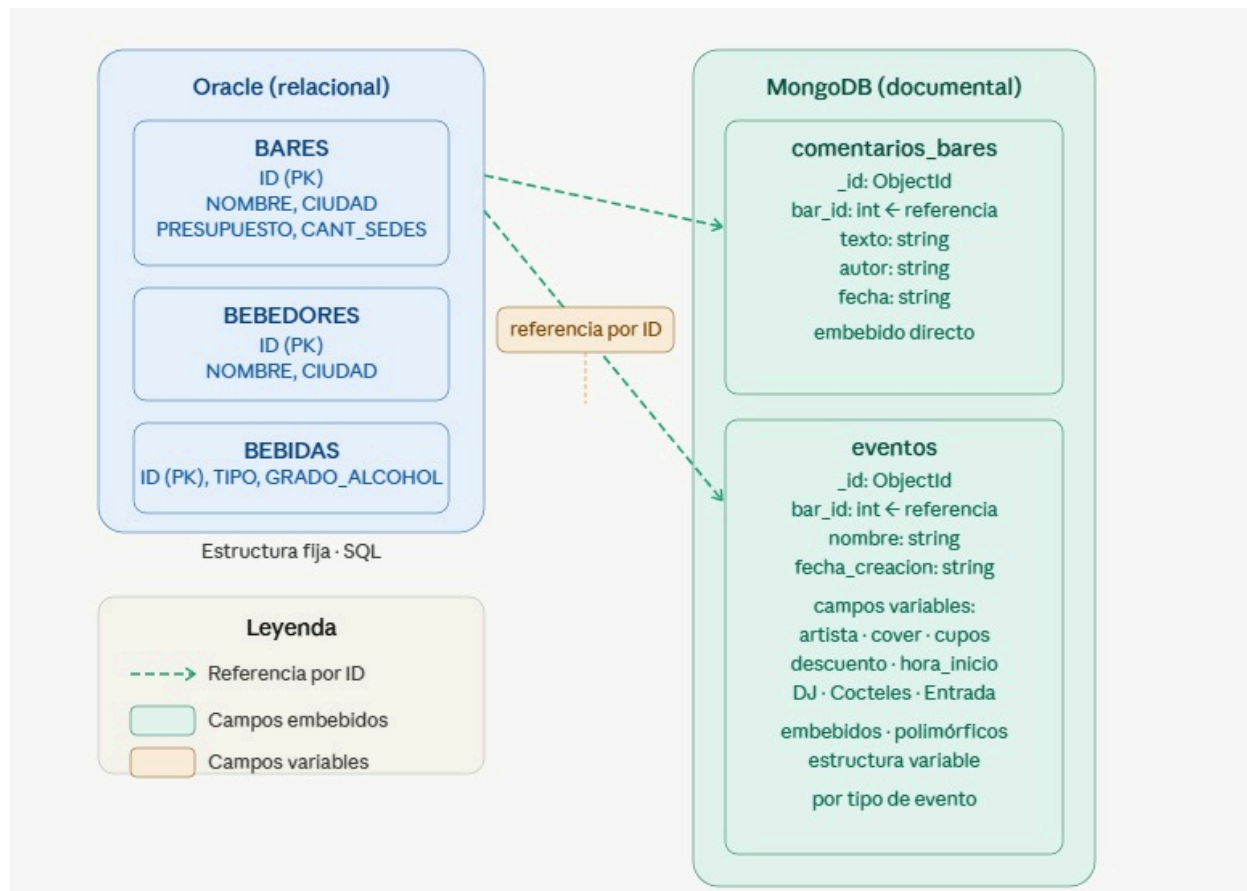

Respuesta:

Se utilizó la estrategia de referenciación para modelar las entidades de Parranderos en MongoDB. Las entidades BARES, BEBEDORES y BEBIDAS permanecen en Oracle con estructura relacional fija. Los comentarios y eventos se almacenan en colecciones separadas en MongoDB, referenciando al bar mediante el campo bar_id. No se modeló ninguna relación como objeto embebido dentro del documento del bar, ya que esto generaría documentos de tamaño ilimitado.

2. **(10 puntos)** ¿Qué estrategia se utilizó para modelar cada entidad dentro de la base de datos documental?
¿Cuáles relaciones se modelaron como objetos embebidos y cuáles se modelaron como referencias?

Respuesta:

- *comentarios_bares: estructura semifija con campos texto, autor y fecha. Los campos se modelaron como embebido directo dentro del documento del comentario, referenciando al bar por bar_id.*
- *Eventos: estructura polimórfica y variable según el tipo de evento. Un concierto incluye artista, cover y cupos; un happy hour incluye descuento y hora_inicio; una fiesta incluye DJ y Cocteles. Esta flexibilidad es la principal ventaja de MongoDB frente a Oracle, ya que permite documentos con esquemas distintos en la misma colección.*

Evidencia Capturas de pantalla

PARTE 1: COMPLETAR LA API EN PYTHON (25 PUNTOS)

Los endpoints de la API están vacíos. Su tarea es completar las consultas a MongoDB usando PyMongo. Recuerde que PyMongo usa la misma sintaxis de filtros que aprendió en clase:

3. **(5 Puntos)** Completar el endpoint GET /bares/{bar_id}/comentarios para que retorne todos los comentarios del bar cuyo ID llega por la URL. La colección se llama comentarios_bares. El campo de filtro es bar_id.

Respuesta:

```
taller-nosql.onrender.com/bares/1/comentarios
Pretty-print
[{"_id":"6a0260c3f9eaf96a1065a4af","texto":"Excelente bar, muy buen ambiente","autor":"Santiago","bar_id":1,"fecha":"2026-05-11T23:05:39.151846"}, {"_id":"6a0260c5f9eaf96a1065a4b0","texto":"Excelente bar, muy buen ambiente","autor":"Santiago","bar_id":1,"fecha":"2026-05-11T23:05:41.812074"}]
```

4. (5 Puntos) Completar el endpoint `POST /bares/{bar_id}/comentarios` para que inserte el documento `datos` en la colección `comentarios_bares`. El `bar_id` y la `fecha` ya están agregados al documento antes del `TODO`.

Respuesta:

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'https://taller-nosql.onrender.com/bares/1/comentarios' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "texto": "Excelente bar, muy buen ambiente",
    "autor": "Santiago"
  }'
```

Request URL

```
https://taller-nosql.onrender.com/bares/1/comentarios
```

Server response

Code	Details
200	Response body <pre>{ "mensaje": "Comentario guardado exitosamente", "id": "6a0260c5f9eaf96a1065a4b0" }</pre> Response headers <pre>access-control-allow-origin: * alt-svc: h3=":443"; ma=86400 cf-cache-status: DYNAMIC cf-ray: 9fa4d4740a20ed21-MIA content-encoding: br content-length: 72 content-type: application/json date: Mon, 11 May 2026 23:05:41 GMT priority: u=1,i rndr-id: 42c8c3a3-47fe-43cb server: cloudflare server-timing: cfetPri vary: Accept-Encoding x-render-origin-server: uvicorn</pre>

Responses

5. **(7 Puntos)** Implementar el endpoint `GET /bares/{bar_id}/eventos` que retorne todos los eventos del bar cuyo ID llega por la URL. La colección en MongoDB se llama `eventos`.

Respuesta:

```


taller-nosql.onrender.com/bares/1/eventos
Pretty-print
[{"_id": "6a0261d7f9eaf96a1065a4b1", "nombre": "Vallenato", "artista": "Diomedes Diaz", "cover": 150000, "cupos": 80, "bar_id": 1, "fecha_creacion": "2026-05-11T23:10:15.172915"}]
```

```

taller-nosql.onrender.com/bares/1/eventos
Pretty-print
[{"_id": "6a0261d7f9eaf96a1065a4b1", "nombre": "Vallenato", "artista": "Diomedes Diaz", "cover": 150000, "cupos": 80, "bar_id": 1, "fecha_creacion": "2026-05-11T23:10:15.172915"}, {"_id": "6a0262e7f9eaf96a1065a4b2", "nombre": "Happy Hour Martes", "descuento": "2x1 en cervezas", "hora_inicio": "17:00", "hora_fin": "19:00", "bar_id": 1, "fecha_creacion": "2026-05-11T23:14:47.465305"}]
```

6. **(8 Puntos)** Implementar el endpoint `POST /bares/{bar_id}/eventos` que reciba un documento con la información del evento, le agregue el `bar_id` y la `fecha_creacion`, y lo inserte en la colección `eventos`.

Respuesta:

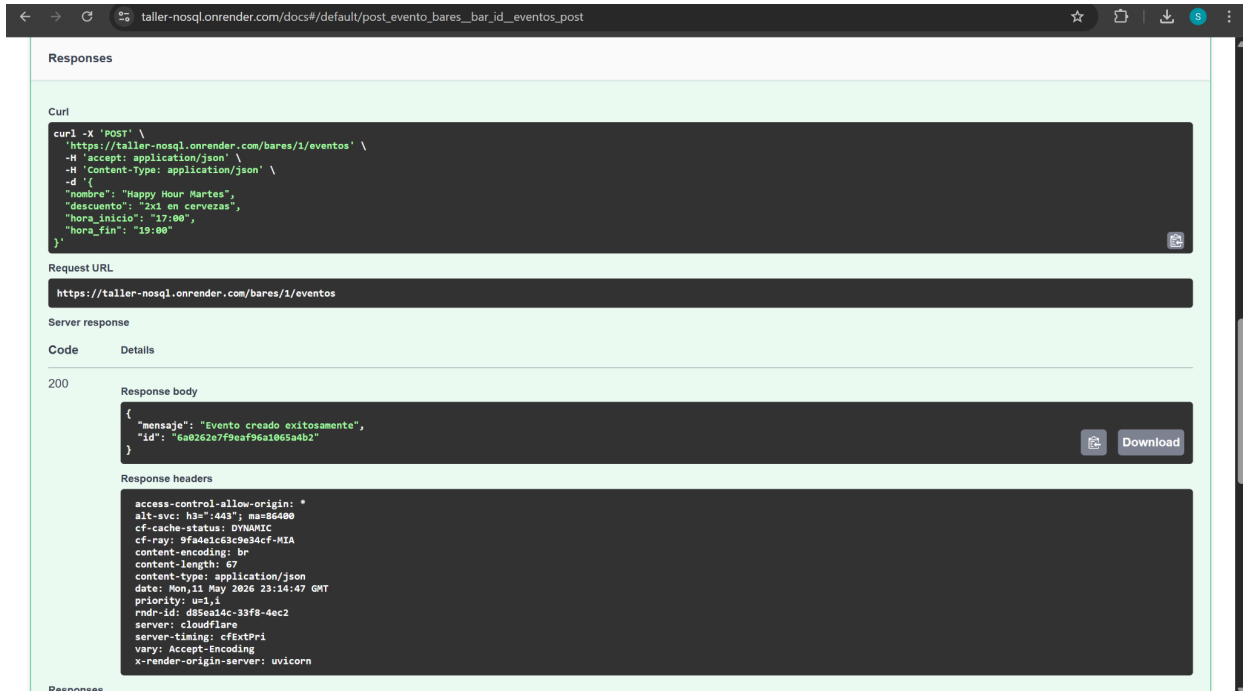


PARTE 2: PÁGINA DE DETALLE DEL BAR EN APEX (25 PUNTOS)

Diseñe la arquitectura de navegación para que la aplicación sea intuitiva para el usuario final:

7. (5 Puntos) Configurar la navegación desde la página de Cards de bares hacia la página de detalle, pasando el ID del bar seleccionado como parámetro de página (item oculto `P_BAR_ID`).

Respuesta:

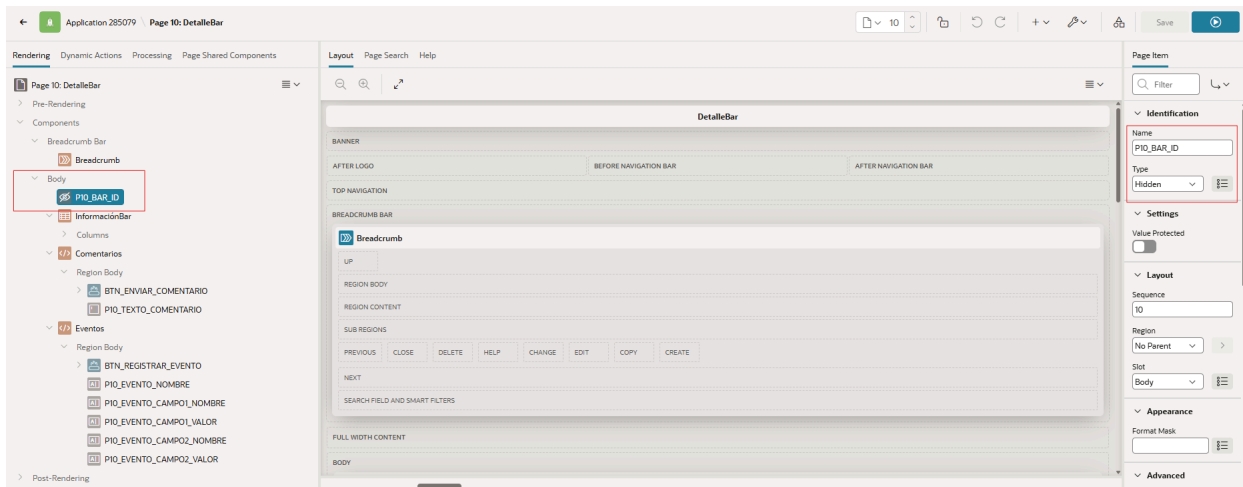

8. (5 Puntos) Mostrar la información del bar seleccionado usando una región con la siguiente consulta sobre Oracle:

```
SELECT NOMBRE, CIUDAD, PRESUPUESTO, CANT_SEDES
FROM   BARES
WHERE  ID = :P_BAR_ID
```

Respuesta:

Taller-3_GabrielPuyo_SantiagoSerrano

gabrielpuyo@gmail.com

Home
DetalleBar
Lista de Bares

Lista de Bares

Order By
Nombre

4 BARES Latino Bajo

Santa Marta

6 BARES Latino Medio

Villavicencio

4 BARES Latino Bajo

Armenia

10 BARES Latino Alto

Cali

6 BARES Latino Bajo

Pereira

8 BARES Latino Bajo

BAREStranquilla

1 BARES Latino Bajo

Ibague

2 BARES Latino Bajo

BAREStranquilla

6 BARES Latino Medio

Santa Marta

5 BARES Latino Bajo

BAREStranquilla

10 BARES Latino Bajo

Armenia

8 BARES Latino Bajo

Cucuta

4 BARES Latino Alto

Manizales

7 BARES Secreto Bajo

Bucaramanga

10 BARES Secreto Alto

Cartagena

10 BARES Secreto Medio

Monteria

6 BARES Secreto Medio

Cucuta

5 BARES Secreto Bajo

Sincelejo

7 BARES Secreto Medio

Cucuta

7 BARES Secreto Medio

Cucuta

5 BARES del Centro Alto

Cucuta

2 BARES del Centro Medio

Cucuta

2 BARES del Centro Bajo

Sincelejo

4 BARES del Centro Alto

Medellin

10 BARES del Centro Alto

Armenia

Taller-3_GabrielPuyo_SantiagoSerrano

gabrielpuyo@gmail.com

DetalleBar

Información del Bar


Nombre ↑↓	Ciudad	Presupuesto	Cant Sedes
BARES Latino	Santa Marta	Bajo	4

Print

9. **(7 Puntos)** Implementar la carga de comentarios desde la API. En el campo *Execute when Page Loads* de la página, complete el siguiente código JavaScript:

Respuesta:

Code Editor - Execute when Page Loads



```
1  const API_BASE = 'https://taller-nosql.onrender.com/bares';
2  const barId = parseInt(apex.item('P10_BAR_ID').getValue());
3
4  window.cargarComentarios = function() {
5    fetch(`${API_BASE}/${barId}/comentarios`)
6      .then(res => res.json())
7      .then(data => {
8        const container = document.getElementById('comentarios-container');
9        if (!data || data.length === 0) {
10          container.innerHTML = '<p>No hay comentarios aún. ¡Sé el primero!</p>';
11          return;
12        }
13        container.innerHTML = data.map(c => `
14          <div style="border:1px solid #ddd; border-radius:8px; padding:12px; margin-bottom:10px;">
15            <strong>${c.autor || 'Anónimo'}</strong>
16            <span style="color:#888; font-size:0.85em; margin-left:10px;">
17              ${c.fecha ? new Date(c.fecha).toLocaleDateString('es-CO') : ''}
18            </span>
19            <p style="margin-top:6px;">${c.texto}</p>
20          </div>
21        `).join('');
22      })
23      .catch(() => {
24        document.getElementById('comentarios-container').innerHTML =
25          '<p style="color:red;">Error cargando comentarios.</p>';
26      });
27  }
28
29  window.enviarComentario = function() {
30    const texto = apex.item('P10_TEXTO_COMENTARIO').getValue();
31    if (!texto.trim()) {
32      apex.message.showErrors([{ message: 'El comentario no puede estar vacío.' }]);
33      return;
34    }
35    fetch(`${API_BASE}/${barId}/comentarios`, {
36      method: 'POST',
37      headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
38      body: JSON.stringify({
39        bar_id: parseInt(barId),
40        texto: texto,
41        autor: apex.env.APP_USER
42      })
43    })
44      .then(res => res.json())
45      .then(() => {
```



Cancel

OK

```
46     apex.item('P10_TEXTO_COMENTARIO').setValue('');
47     window.cargarComentarios();
48   })
49   .catch(() => {
50     apex.message.showErrors([{ message: 'Error enviando el comentario.' }]);
51   });
52 }
53
54 window.cargarEventos = function() {
55   fetch(`${API_BASE}/${barId}/eventos`)
56     .then(res => res.json())
57     .then(data => {
58       const container = document.getElementById('eventos-container');
59       if (!data || data.length === 0) {
60         container.innerHTML = '<p>No hay eventos registrados para este bar.</p>';
61         return;
62       }
63       const camposIgnorar = ['_id', 'bar_id', 'fecha_creacion', 'nombre'];
64       container.innerHTML = data.map(e => {
65         const extras = Object.entries(e)
66           .filter(([k]) => !camposIgnorar.includes(k))
67           .map(([k, v]) => `<li><strong>${k}</strong> ${v}</li>`)
68           .join('');
69         return `
70         <div style="border:1px solid #ccc; border-radius:8px; padding:12px; margin-bottom:10px; background:
71         <h4 style="margin:0 0 8px 0;">${e.nombre}</h4>
72         <ul style="margin:0; padding-left:18px;">${extras}</ul>
73         <small style="color:#888;">
74         | Creado: ${e.fecha_creacion ? new Date(e.fecha_creacion).toLocaleDateString('es-CO') : ''}
75         </small>
76         </div>
77         `;
78       }).join('');
79     })
80     .catch(() => {
81       document.getElementById('eventos-container').innerHTML =
82         '<p style="color:red;">Error cargando eventos.</p>';
83     });
84 }
85
86 window.enviarEvento = function() {
87   const nombre = apex.item('P10_EVENTO_NOMBRE').getValue();
88   if (!nombre.trim()) {
89     apex.message.showErrors([{ message: 'El nombre del evento es obligatorio.' }]);
90     return;
91   }
```

Cancel

OK

Code Editor - Execute when Page Loads

```
91 }
92
93 const evento = {
94   bar_id: parseInt(barId),
95   nombre: nombre
96 };
97
98 const c1n = apex.item('P10_EVENTO_CAMPO1_NOMBRE').getValue().trim();
99 const c1v = apex.item('P10_EVENTO_CAMPO1_VALOR').getValue().trim();
100 const c2n = apex.item('P10_EVENTO_CAMPO2_NOMBRE').getValue().trim();
101 const c2v = apex.item('P10_EVENTO_CAMPO2_VALOR').getValue().trim();
102
103 if (c1n && c1v) evento[c1n] = c1v;
104 if (c2n && c2v) evento[c2n] = c2v;
105
106 fetch(`${API_BASE}/${barId}/eventos`, {
107   method: 'POST',
108   headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
109   body: JSON.stringify(evento)
110 })
111 .then(res => res.json())
112 .then(() => {
113   apex.item('P10_EVENTO_NOMBRE').setValue('');
114   apex.item('P10_EVENTO_CAMPO1_NOMBRE').setValue('');
115   apex.item('P10_EVENTO_CAMPO1_VALOR').setValue('');
116   apex.item('P10_EVENTO_CAMPO2_NOMBRE').setValue('');
117   apex.item('P10_EVENTO_CAMPO2_VALOR').setValue('');
118   window.cargarEventos();
119   apex.message.showPageSuccess('Evento registrado correctamente.');
```

Cancel

OK

Create New Playground

HELP AND FEEDBACK

- What's New
- Extension Documentation
- MongoDB Documentation
- Suggest a Feature
- Report a Bug
- Create Free Atlas Cluster

```
{
  _id: ObjectId('6a07df42dfa16204e0340243'),
  bar_id: NumberInt('49'),
  texto: 'Muy bueno!',
  autor: 'GABRIEL.PUYOZ@GMAIL.COM',
  fecha: '2026-05-16T03:06:42.891922'
}
```

```
{
  _id: ObjectId('6a08cf61c1edd7eda5d88633'),
  bar_id: NumberInt('49'),
  texto: 'Excelente servicio',
  autor: 'GABRIEL.PUYOZ@GMAIL.COM',
  fecha: '2026-05-16T20:11:13.854140'
}
```

10. **(8 Puntos)** Implementar el envío de comentarios. Agregue la función `enviarComentario()` y conéctela a un botón mediante un *Dynamic Action*. La función debe hacer un *POST* a la API con los campos `bar_id`, `texto` y `autor`.

Respuesta:

Taller-3_GabrielPuyo_SantiagoSerrano

gabriel.puyo@gmail.com

DetalleBar

Información del Bar

Nombre	Ciudad	Presupuesto	Cant Sedes
BARES Latino	Santa Marta	Bajo	4

Print

Comentarios

Enviar Comentario

Texto Comentario
Excelente servicio

GABRIEL.PUYOZ@GMAIL.COM 16/5/2026
Muy bueno!

DetalleBar

Información del Bar

Nombre	Ciudad	Presupuesto	Cant Sedes
BARES Latino	Santa Marta	Bajo	4

Print

Comentarios

Enviar Comentario

Texto Comentario

GABRIEL.PUYOZ@GMAIL.COM 16/5/2026
Muy bueno!


GABRIEL.PUYOZ@GMAIL.COM 16/5/2026
Excelente servicio



taller-nosql.onrender.com/bares/49/comentarios

Pretty-print ☒

```
[
  {
    "_id": "6a07df42dfa16204e0340243",
    "bar_id": 49,
    "texto": "Muy bueno!",
    "autor": "GABRIEL.PUYOZ@GMAIL.COM",
    "fecha": "2026-05-16T03:06:42.891922"
  },
  {
    "_id": "6a08cf61c1edd7eda5d88633",
    "bar_id": 49,
    "texto": "Excelente servicio",
    "autor": "GABRIEL.PUYOZ@GMAIL.COM",
    "fecha": "2026-05-16T20:11:13.854140"
  }
]
```

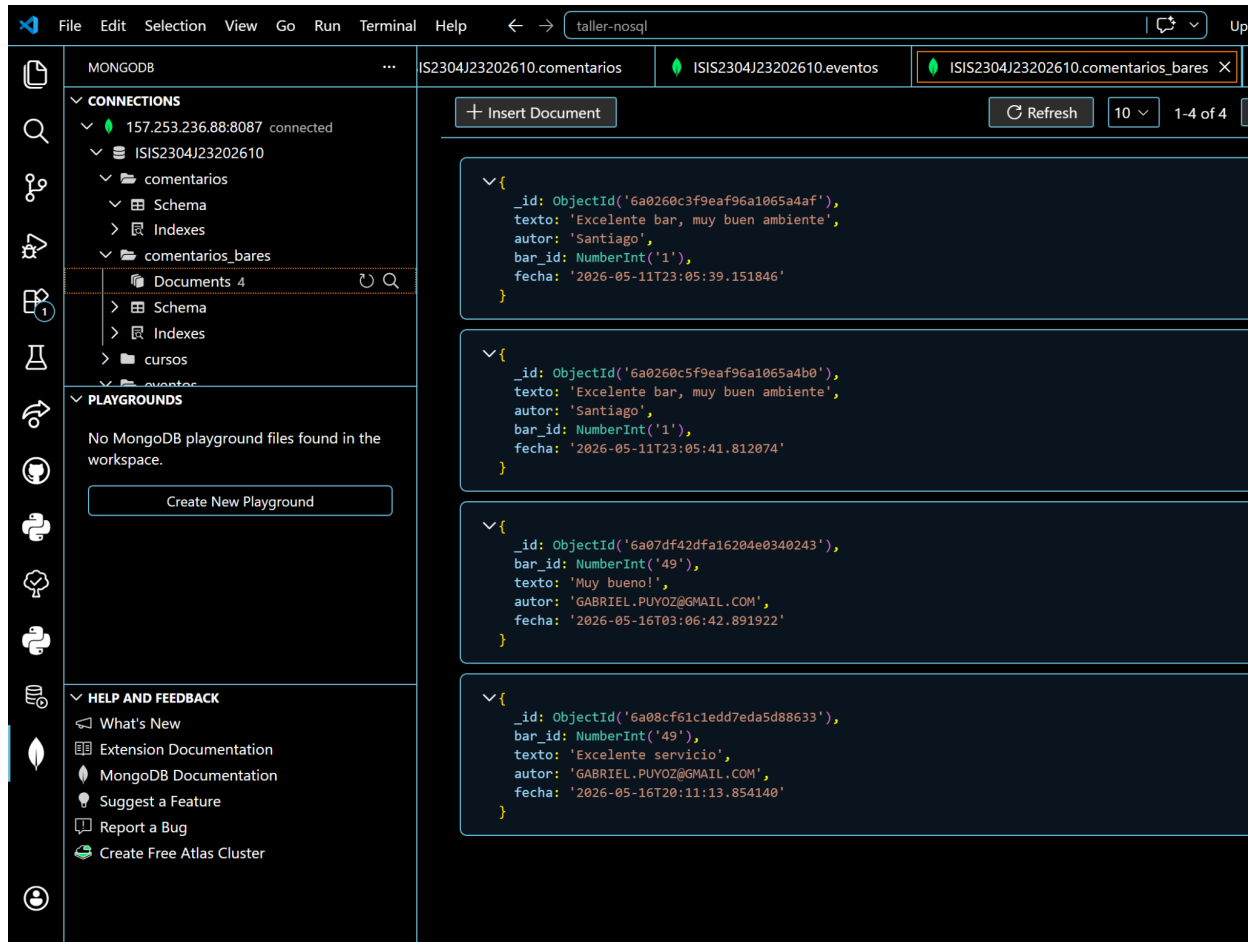

11. (15 Puntos) Agregue una sección de Eventos en la página de detalle del bar que cargue y muestre los eventos desde el endpoint `GET /bares/{bar_id}/eventos` de su API.

Respuesta:

Eventos del Bar

Registrar Evento

Nombre del evento

Campo extra 1

Valor campo 1

Campo extra 2

Valor campo 2

```
← → ↻ 🔍 taller-nosql.onrender.com/bares/49/eventos
Pretty-print ☒
[
  {
    "_id": "6a07df95dfa16204e0340244",
    "bar_id": 49,
    "nombre": "Fiesta Inolvidable",
    "DJ": "$ 50,000",
    "Cocteles": "25,000",
    "fecha_creacion": "2026-05-16T03:08:05.972256"
  },
  {
    "_id": "6a07e028dfa16204e0340245",
    "bar_id": 49,
    "nombre": "Fiesta de Jazz",
    "Entrada": "$ 30,000",
    "fecha_creacion": "2026-05-16T03:10:32.940241"
  }
]
```

1. **(15 Puntos)** Permita registrar un nuevo evento. El formulario debe tener al menos nombre (obligatorio) y dos campos opcionales que varían según el tipo de evento (por ejemplo: artista y cover para conciertos, o descuento y hora_inicio para happy hours). El documento enviado al POST debe incluir únicamente los campos que el usuario completó.

Respuesta:

Eventos del Bar

Registrar Evento

Nombre del evento
Fiesta Inolvidable

Campo extra 1
DJ

Valor campo 1
\$ 50.000

Campo extra 2
Cocteles

Valor campo 2
25.000

Eventos del Bar

Registrar Evento

Nombre del evento

Campo extra 1

Valor campo 1

Campo extra 2

Valor campo 2

Fiesta Inolvidable

- DJ: \$ 50.000
- Cocteles: 25.000

Creado: 16/5/2026

Eventos del Bar

Registrar Evento

Nombre del evento
Fiesta de Jazz

Campo extra 1
Entrada

Valor campo 1
\$ 30.000

Campo extra 2

Valor campo 2

Fiesta Inolvidable

- DJ: \$ 50.000
- Cocteles: 25.000

Creado: 16/5/2026

Eventos del Bar

Registrar Evento

Nombre del evento

Campo extra 1

Valor campo 1

Campo extra 2

Valor campo 2

Fiesta Inolvidable

DJ: \$ 50,000

Cocteles: 25,000

Creado: 16/5/2026

Fiesta de Jazz

Entrada: \$ 30,000

Creado: 16/5/2026

File Edit Selection View Go Run Terminal Help

taller-nosql

U

MONGODB

CONNECTIONS

157.253.236.88:8087 connected

ISIS2304J23202610

comentarios

Schema

Indexes

comentarios_bares

cursos

eventos

Documents 4

Schema

Indexes

PLAYGROUNDS

No MongoDB playground files found in the workspace.

Create New Playground

HELP AND FEEDBACK

What's New

Extension Documentation

MongoDB Documentation

Suggest a Feature

Report a Bug

Create Free Atlas Cluster

and Result: ISIS2304J23202610.cursos

ISIS2304J23202610.comentarios

ISIS2304J23202610.eventos

+ Insert Document

Refresh 10 1-4 of 4

```
{
  _id: ObjectId('6a0261d7f9eaf96a1065a4b1'),
  nombre: 'Vallenato',
  artista: 'Diomedes Diaz',
  cover: NumberInt('150000'),
  cupos: NumberInt('80'),
  bar_id: NumberInt('1'),
  fecha_creacion: '2026-05-11T23:10:15.172915'
}
```

```
{
  _id: ObjectId('6a0262e7f9eaf96a1065a4b2'),
  nombre: 'Happy Hour Martes',
  descuento: '2x1 en cervezas',
  hora_inicio: '17:00',
  hora_fin: '19:00',
  bar_id: NumberInt('1'),
  fecha_creacion: '2026-05-11T23:14:47.465305'
}
```

```
{
  _id: ObjectId('6a07df95dfa16204e0340244'),
  bar_id: NumberInt('49'),
  nombre: 'Fiesta Inolvidable',
  DJ: '$ 50,000',
  Cocteles: '25,000',
  fecha_creacion: '2026-05-16T03:08:05.972256'
}
```

```
{
  _id: ObjectId('6a07e028dfa16204e0340245'),
  bar_id: NumberInt('49'),
  nombre: 'Fiesta de Jazz',
  Entrada: '$ 30,000',
  fecha_creacion: '2026-05-16T03:10:32.940241'
}
```