

Отчет по лабораторной работе №2

Шубина София Антоновна

Содержание

| | | |
|---|---------------------|----|
| 1 | Цель работы | 5 |
| 2 | Контрольные вопросы | 13 |
| | Список литературы | 15 |

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Цель работы


Изучить идеологию и применение средств контроля версий. Освоить умения по работе с git # Теоретическое введение Системы контроля версий. Общие понятия

Системы контроля версий (Version Control System, VCS) применяются при работе нескольких человек над одним проектом. Обычно основное дерево проекта хранится в локальном или удалённом репозитории, к которому настроен доступ для участников проекта. При внесении изменений в содержание проекта система контроля версий позволяет их фиксировать, совмещать изменения, произведённые разными участниками проекта, производить откат к любой более ранней версии проекта, если это требуется. В классических системах контроля версий используется централизованная модель, предполагающая наличие единого репозитория для хранения файлов. Выполнение большинства функций по управлению версиями осуществляется специальным сервером. Участник проекта (пользователь) перед началом работы посредством определённых команд получает нужную ему версию файлов. После внесения изменений, пользователь размещает новую версию в хранилище. При этом предыдущие версии не удаляются из центрального хранилища и к ним можно вернуться в любой момент. Сервер может сохранять не полную версию изменённых файлов, а производить так называемую дельта-компрессию — сохранять только изменения между последовательными версиями, что позволяет уменьшить объём хранимых данных. Системы контроля версий поддерживают возможность отслеживания и разрешения конфликтов, которые могут возник-

нать при работе нескольких человек над одним файлом. Можно объединить (слить) изменения, сделанные разными участниками (автоматически или вручную), вручную выбрать нужную версию, отменить изменения вовсе или заблокировать файлы для изменения. В зависимости от настроек блокировка не позволяет другим пользователям получить рабочую копию или препятствует изменению рабочей копии файла средствами файловой системы ОС, обеспечивая таким образом, привилегированный доступ только одному пользователю, работающему с файлом. Системы контроля версий также могут обеспечивать дополнительные, более гибкие функциональные возможности. Например, они могут поддерживать работу с несколькими версиями одного файла, сохраняя общую историю изменений до точки ветвления версий и собственные истории изменений каждой ветви. Кроме того, обычно доступна информация о том, кто из участников, когда и какие изменения вносил. Обычно такого рода информация хранится в журнале изменений, доступ к которому можно ограничить. В отличие от классических, в распределённых системах контроля версий центральный репозиторий не является обязательным. Среди классических VCS наиболее известны CVS, Subversion, а среди распределённых — Git, Bazaar, Mercurial. Принципы их работы схожи, отличаются они в основном синтаксисом используемых в работе команд. [1] # Выполнение лабораторной работы


Базовая настройка git Зададим имя и email владельца репозитория: `git config --global user.name "Name Surname"` `git config --global user.email "work@mail"`

Настроим utf-8 в выводе сообщений git: `git config --global core.quotePath false`

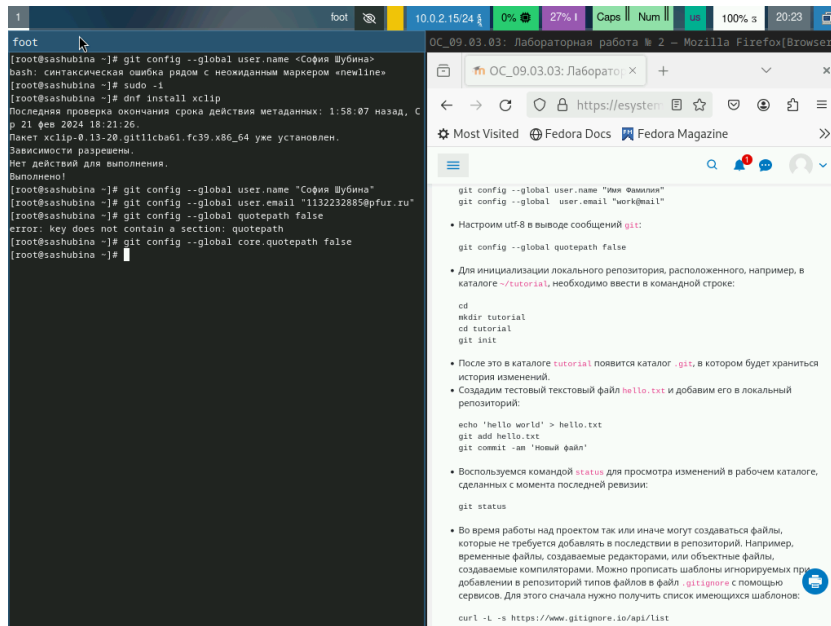


(рис. ??).

Настроим верификацию и подписание коммитов git (см. Верификация коммитов git с помощью GPG). Зададим имя начальной ветки (будем называть её master): git config --global init.defaultBranch master Параметр autocrlf: git config --global core.autocrlf input Параметр safecrlf: git config --global core.safecrlf warn Создадим ключи ssh по алгоритму rsa с ключём размером 4096 бит: ssh-keygen -t rsa -b 4096 по алгоритму ed25519: ssh-keygen -t ed25519

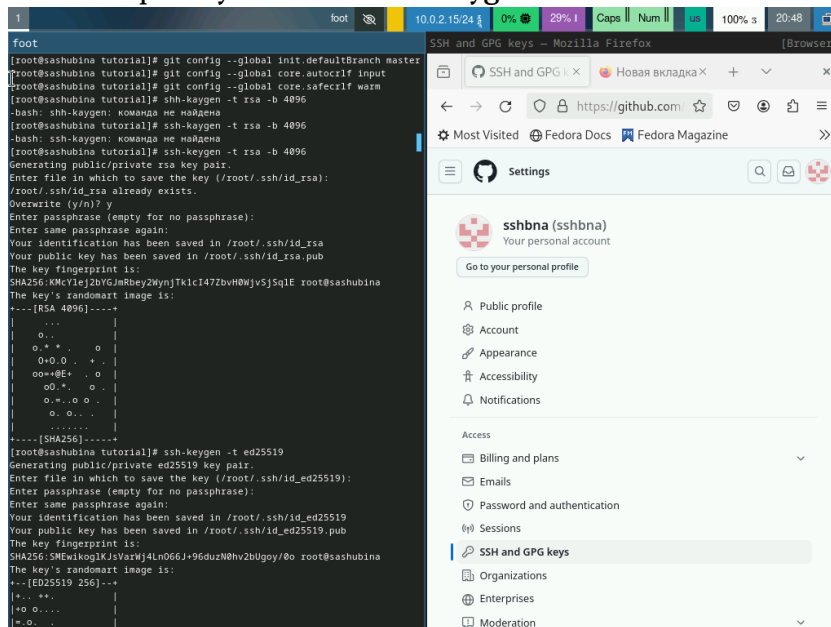


(рис. ??).

Создайте ключи pgp Генерируем ключ pgp --full-generate-key

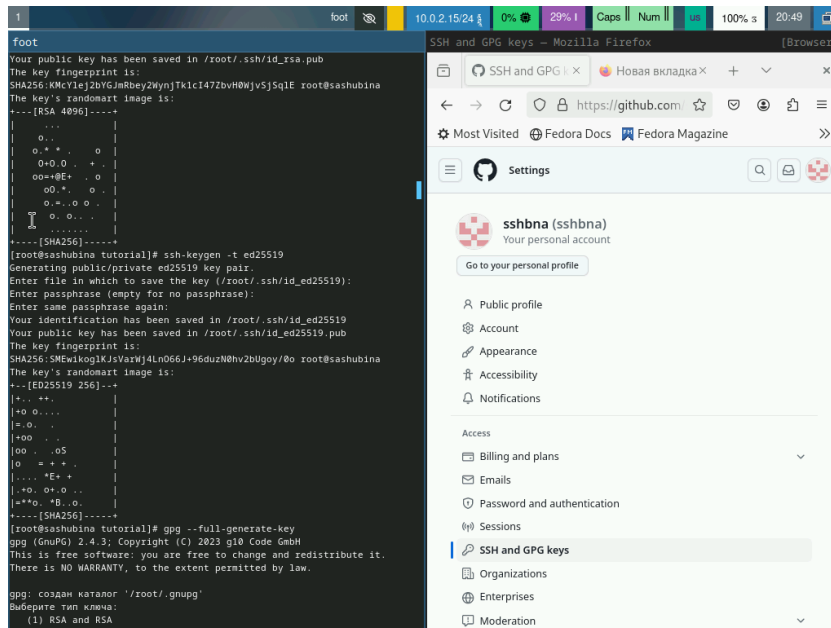

(рис. ??).

Из предложенных опций выбираем: тип RSA and RSA; размер 4096; выберем срок действия; значение по умолчанию — 0 (срок действия не истекает никогда). GPG запросит личную информацию, которая сохранится в ключе: Имя (не менее 5 символов). Адрес электронной почты. При вводе email убедимся, что он соответствует адресу, используемому на GitHub. Комментарий. Можно ввести что угодно или нажать клавишу ввода, чтобы оставить это поле пустым.

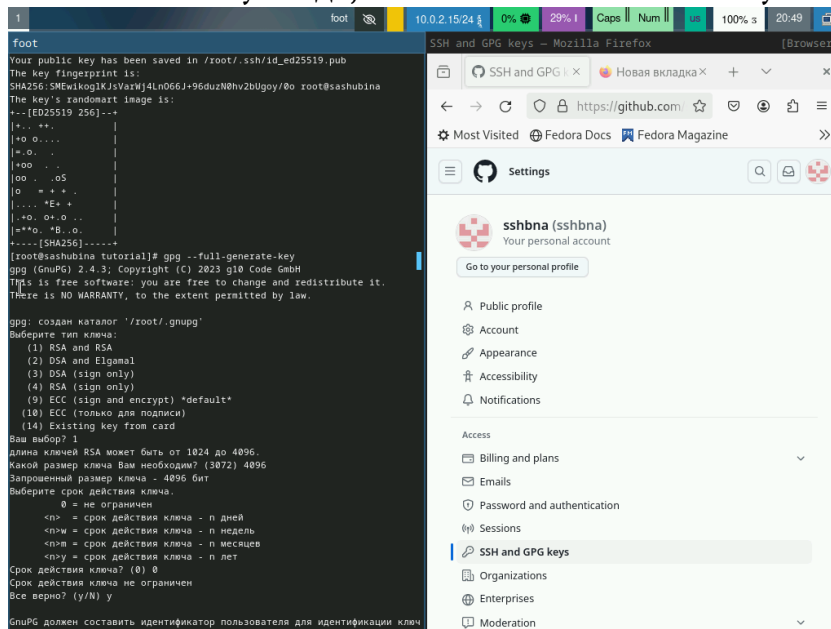


(рис. ??).

Настройка github Создадим учётную запись на <https://github.com>. Заполним


основные данные на <https://github.com>.

Добавление PGP ключа в GitHub Выводим список ключей и копируем отпечаток приватного ключа: `gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG` Отпечаток ключа — это последовательность байтов, используемая для идентификации более длинного, по сравнению с самим отпечатком ключа. Формат строки: `сес Алгоритм/Отпечаток_ключа Дата_создания ID_ключа` Скопируйте ваш сгенерированный PGP ключ в буфер обмена: `gpg --armor --export | xclip -sel clip` Перейдем в настройки GitHub (<https://github.com/settings/keys>), нажмем на кнопку New GPG key и вставим полученный ключ в поле ввода.

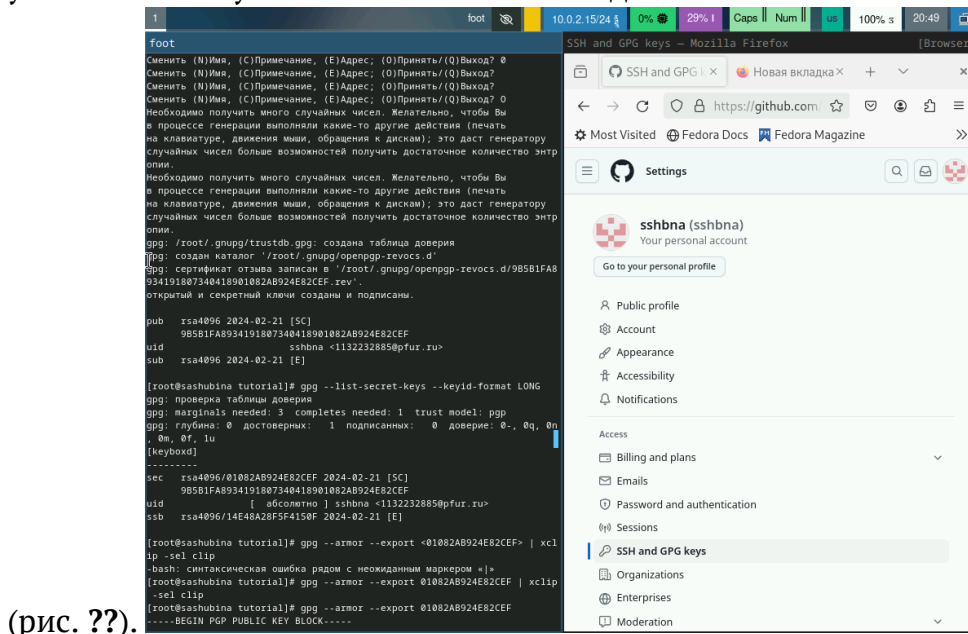


(рис. ??).

Настройка автоматических подписей коммитов git Используя введенный email, укажите Git применять его при подписи коммитов: `git config --global user.signingkey git config --global commit.gpgsign true git config --global gpg.program $(which gpg2)` Настройка gh Для начала необходимо авторизоваться `gh auth login` Утилита задаст несколько наводящих вопросов. Авторизоваться можно через браузер.

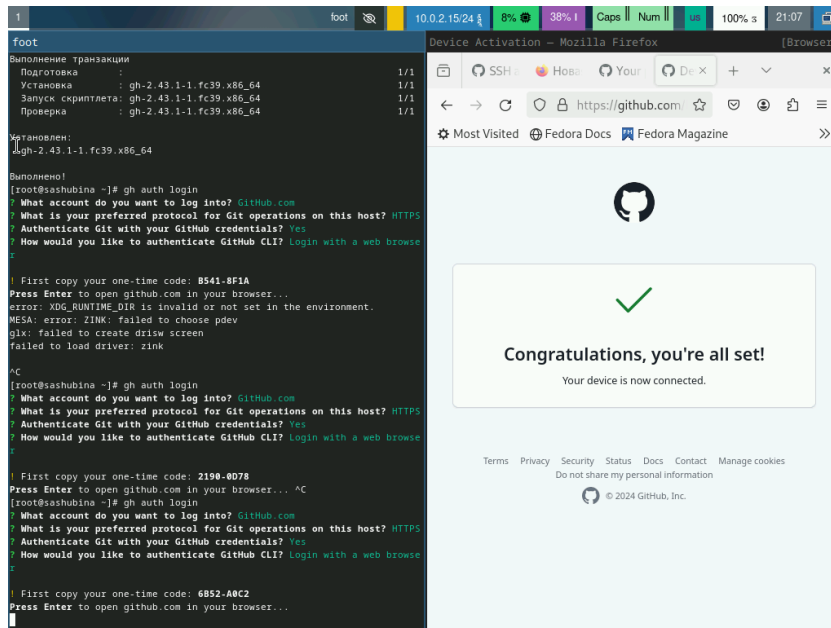

(рис. ??).

Создание репозитория курса на основе шаблона Необходимо создать шаблон рабочего пространства (см. Рабочее пространство для лабораторной работы). Например, для 2022–2023 учебного года и предмета «Операционные системы» (код предмета os-intro) создание репозитория примет следующий вид: `mkdir -p ~/work/study/2022-2023/“Операционные системы” cd ~/work/study/2022-2023/“Операционные системы” gh repo create study_2022-2023_os-intro –template=yamadharma/course-directory-student-template –public git clone –recursive git@github.com:/study_2022-2023_os-intro.git os-intro`

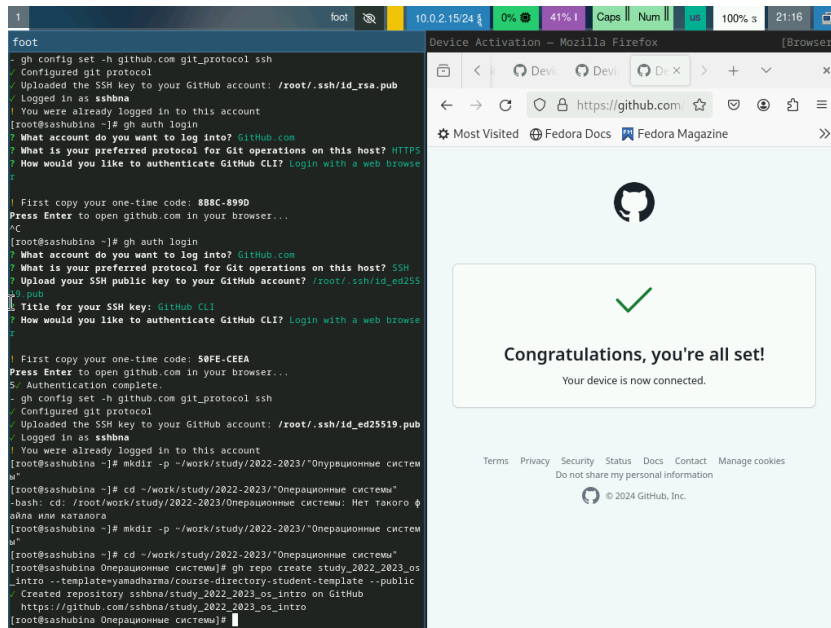


(рис. ??).

Настройка каталога курса Перейдем в каталог курса: `cd ~/work/study/2022-2023/“Операционные системы”/os-intro`

Удалим лишние файлы: `rm package.json`

Создадим обходимые каталоги: `echo os-intro > COURSE make`

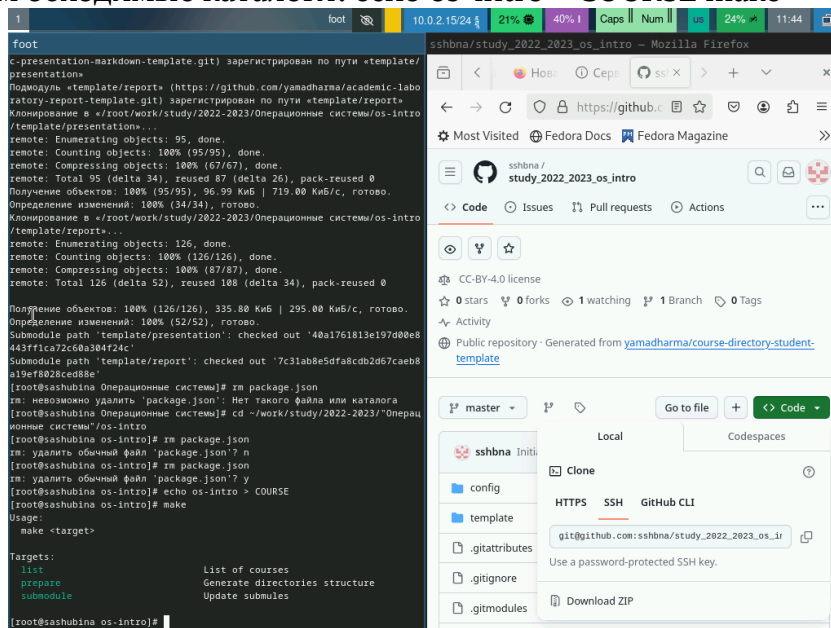

(рис. ??).

Отправим файлы на сервер: `git add . git commit -am 'feat(main): make course structure' git push`

(рис. ??).

```
1 2 foot 10.0.2.15/24 0% 18% Caps Num 59% 12:16
foot
create mode 100644 project-personal/stage4/report/report.md
create mode 100644 project-personal/stage5/presentation/Makefile
create mode 100644 project-personal/stage5/presentation/image/kulyabov.jpg
create mode 100644 project-personal/stage5/presentation/presentation.md
create mode 100644 project-personal/stage5/report/Makefile
create mode 100644 project-personal/stage5/report/dbh/cite.bib
create mode 100644 project-personal/stage5/report/image/placeholder_800_600_tech.jpg
create mode 100644 project-personal/stage5/report/pandoc/csl/gost-r-7-0-5-2008-numeric.csl
create mode 100755 project-personal/stage5/report/pandoc/filters/pandoc_eqnos.py
create mode 100755 project-personal/stage5/report/pandoc/filters/pandoc_fignos.py
create mode 100755 project-personal/stage5/report/pandoc/filters/pandoc_fignos.py
create mode 100755 project-personal/stage5/report/pandoc/filters/pandoc_fignos.py
create mode 100644 project-personal/stage5/report/pandoc/filters/pandocxenos/_init_.py
create mode 100644 project-personal/stage5/report/pandoc/filters/pandocxenos/core.py
create mode 100644 project-personal/stage5/report/pandoc/filters/pandocxenos/main.py
create mode 100644 project-personal/stage5/report/pandoc/filters/pandocxenos/pandocattributes.py
create mode 100644 project-personal/stage5/report/report.md
create mode 100644 project-personal/stage6/presentation/Makefile
create mode 100644 project-personal/stage6/presentation/image/kulyabov.jpg
create mode 100644 project-personal/stage6/presentation/presentation.md
create mode 100644 project-personal/stage6/report/Makefile
create mode 100644 project-personal/stage6/report/dbh/cite.bib
create mode 100644 project-personal/stage6/report/image/placeholder_800_600_tech.jpg
create mode 100644 project-personal/stage6/report/pandoc/csl/gost-r-7-0-5-2008-numeric.csl
create mode 100755 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandoc_eqnos.py
create mode 100755 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandoc_fignos.py
create mode 100755 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandoc_fignos.py
create mode 100755 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandoc_fignos.py
create mode 100644 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandocxenos/_init_.py
create mode 100644 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandocxenos/core.py
create mode 100644 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandocxenos/main.py
create mode 100644 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandocxenos/pandocattributes.py
create mode 100644 project-personal/stage6/report/report.md
[root@sashubina os-intro]# git push
Перечисление объектов: 39, готово.
Подсчет объектов: 100% (39/39), готово.
При скатии изменений используется до 6 потоков
Сжатие объектов: 100% (38/38), готово.
Запись объектов: 100% (38/38), 342.10 Кб | 2.59 Мб/с, готово.
Всего 38 (изменений 4), повторно использовано 1 (изменений 0), повторно использовано пакетов 0
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 1 local object.
To github.com:sshona/study_2022_2023_os_intro.git
   5b82b3d..3204a10 master -> master
[root@sashubina os-intro]#
```

2 Контрольные вопросы

1. Системы контроля версий (VCS) - это инструменты, предназначенные для отслеживания изменений в файлах и работе с версиями кода или других файлов. Они предназначены для решения задач управления версиями файлов, отслеживания изменений, совместной работы над проектами, восстановления предыдущих версий и контролирования доступа.
2.
 - Хранилище (repository) - это место, где хранятся все версии файлов и история изменений.
 - Commit - фиксация изменений в хранилище, создание новой версии с описанием изменений.
 - История (history) - список всех коммитов, изменений и версий файла или проекта.
 - Рабочая копия (working copy) - копия файлов из хранилища, с которой работает пользователь.
3. Централизованные VCS имеют единственный центральный репозиторий, куда все коммиты отправляются и откуда пользователи могут получать обновления. Децентрализованные VCS позволяют каждому пользователю иметь локальную копию репозитория и работать независимо, с возможностью обмена изменениями. Примеры: централизованный - SVN, децентрализованный - Git.
4. При единоличной работе с хранилищем VCS пользователь будет делать изменения в своей локальной копии, коммитить их в свой репозиторий без

необходимости синхронизации с другими пользователями.

5. Порядок работы с общим хранилищем VCS включает получение изменений (pull), отправку изменений (push), коммиты (commit), работу с различными ветками и управление конфликтами.
6. Основные задачи Git: отслеживание изменений, совместная работа над проектами, управление ветками, восстановление предыдущих версий, контроль доступа и другие.
7. Некоторые основные команды Git:
 - git init: создание нового репозитория.
 - git add: добавление файлов в индекс.
 - git commit: фиксация изменений.
 - git push: отправка изменений на удаленный репозиторий.
 - git pull: получение изменений с удаленного репозитория.
8. Пример использования Git:
 - Локальный репозиторий: коммит изменений, создание веток, слияние веток.
 - Удаленный репозиторий: отправка изменений (push), получение изменений (pull), работа с общим кодом.
9. Ветви (branches) в Git позволяют работать параллельно над разными версиями проекта, разрабатывать новые функции или исправлять ошибки, не влияя на основной код.
10. Игнорирование файлов в Git позволяет исключить определенные файлы или каталоги из области видимости VCS, чтобы они не попадали в коммиты. Это делается с помощью файла .gitignore, который содержит шаблоны игнорируемых файлов. # Выводы Я изучила идеологию и применила средства контроля версий, освоила умения по работе с git.

Список литературы

1. E. U. lotova. studying. 2018.