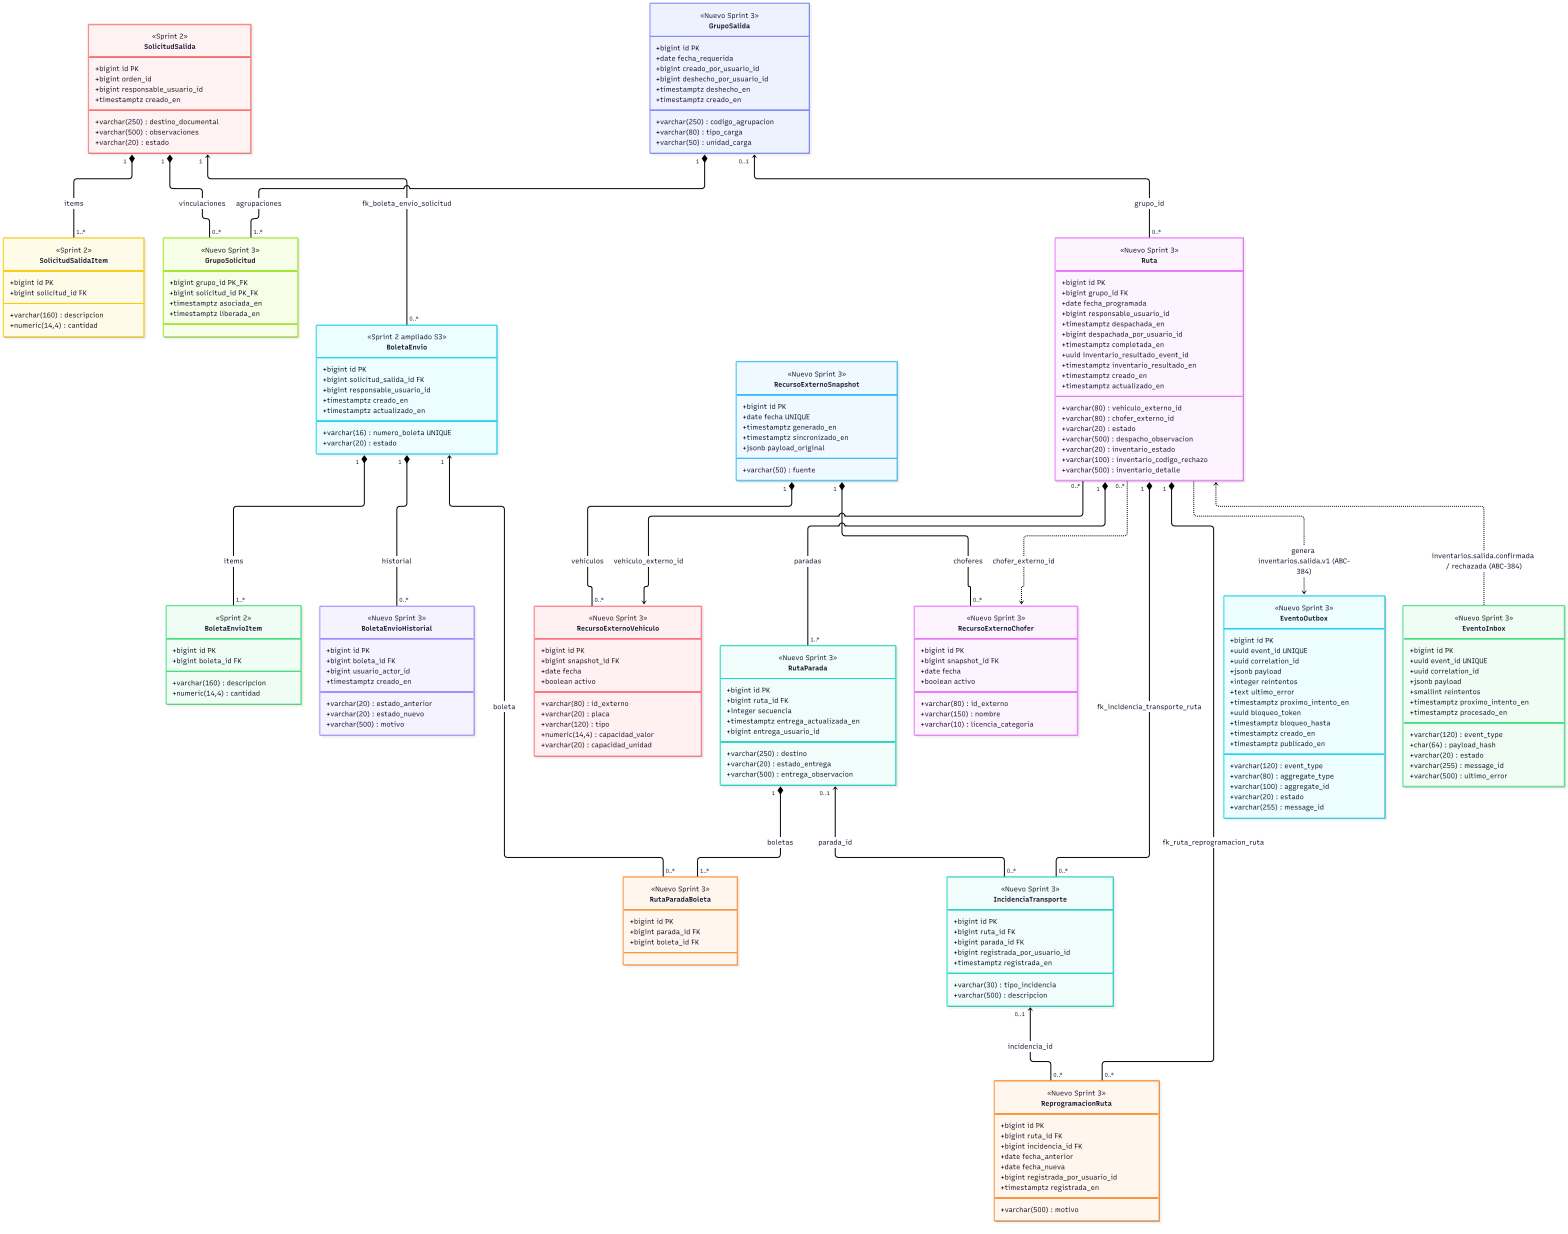

«Sprint 2»
SolicitudSalida
+bigint id PK
+bigint orden_id
+bigint responsable_usuario_id
+timestamptz creado_en
+varchar(250) : destino_documental
+varchar(500) : observaciones
+varchar(20) : estado
«Nuevo Sprint 3»
GrupoSalida
+bigint id PK
+date fecha_requerida
+bigint creado_por_usuario_id
+bigint deshecho_por_usuario_id
+timestamptz deshecho_en
+timestamptz creado_en
+varchar(250) : codigo_agrupacion
+varchar(80) : tipo_carga
+varchar(50) : unidad_carga
items
vinculaciones
agrupaciones
fk_boleta_envio_solicitud
grupo_id
«Sprint 2»
SolicitudSalidaItem
+bigint id PK
+bigint solicitud_id FK
+varchar(160) : descripcion
+numeric(14,4) : cantidad
«Nuevo Sprint 3»
GrupoSolicitud
+bigint grupo_id PK_FK
+bigint solicitud_id PK_FK
+timestamptz asociada_en
+timestamptz liberada_en
«Sprint 2 ampliado S3»
BoletaEnvio
+bigint id PK
+bigint solicitud_salida_id FK
+bigint responsable_usuario_id
+timestamptz creado_en
+timestamptz actualizado_en
+varchar(16) : numero_boleta UNIQUE
+varchar(20) : estado
«Nuevo Sprint 3»
RecursoExternoSnapshot
+bigint id PK
+date fecha UNIQUE
+timestamptz generado_en
+timestamptz sincronizado_en
+jsonb payload_original
+varchar(50) : fuente
«Nuevo Sprint 3»
Ruta
+bigint id PK
+bigint grupo_id FK
+date fecha_programada
+bigint responsable_usuario_id
+timestamptz despachada_en
+bigint despachada_por_usuario_id
+timestamptz completada_en
+uuid inventario_resultado_event_id
+timestamptz inventario_resultado_en
+timestamptz creado_en
+timestamptz actualizado_en
+varchar(80) : vehiculo_externo_id
+varchar(80) : chofer_externo_id
+varchar(20) : estado
+varchar(500) : despacho_observacion
+varchar(20) : inventario_estado
+varchar(100) : inventario_codigo_rechazo
+varchar(500) : inventario_detalle
items
historial
vehiculos
vehiculo_externo_id
paradas
choferes
chofer_externo_id
genera
Inventarios.salida.confirmada
/ rechazada (ABC-384)
Inventarios.salida.v1 (ABC-384)
«Sprint 2»
BoletaEnvioItem
+bigint id PK
+bigint boleta_id FK
+varchar(160) : descripcion
+numeric(14,4) : cantidad
«Nuevo Sprint 3»
BoletaEnvioHistorial
+bigint id PK
+bigint boleta_id FK
+bigint usuario_actor_id
+timestamptz creado_en
+varchar(20) : estado_anterior
+varchar(20) : estado_nuevo
+varchar(500) : motivo
«Nuevo Sprint 3»
RecursoExternoVehiculo
+bigint id PK
+bigint snapshot_id FK
+date fecha
+boolean activo
+varchar(80) : id_externo
+varchar(20) : placa
+varchar(120) : tipo
+numeric(14,4) : capacidad_valor
+varchar(20) : capacidad_unidad
«Nuevo Sprint 3»
RutaParada
+bigint id PK
+bigint ruta_id FK
+integer secuencia
+timestamptz entrega_actualizada_en
+bigint entrega_usuario_id
+varchar(250) : destino
+varchar(20) : estado_entrega
+varchar(500) : entrega_observacion
«Nuevo Sprint 3»
RecursoExternoChofer
+bigint id PK
+bigint snapshot_id FK
+date fecha
+boolean activo
+varchar(80) : id_externo
+varchar(150) : nombre
+varchar(10) : licencia_categoria
«Nuevo Sprint 3»
EventoOutbox
+bigint id PK
+uuid event_id UNIQUE
+uuid correlation_id
+jsonb payload
+integer reintentos
+text ultimo_error
+timestamptz proximo_intento_en
+uuid bloqueo_token
+timestamptz bloqueo_hasta
+timestamptz creado_en
+timestamptz publicado_en
+varchar(120) : event_type
+varchar(80) : aggregate_type
+varchar(100) : aggregate_id
+varchar(20) : estado
+varchar(255) : message_id
«Nuevo Sprint 3»
EventoInbox
+bigint id PK
+uuid event_id UNIQUE
+uuid correlation_id
+jsonb payload
+smallint reintentos
+timestamptz proximo_intento_en
+timestamptz procesado_en
+varchar(120) : event_type
+char(64) : payload_hash
+varchar(20) : estado
+varchar(255) : message_id
+varchar(500) : ultimo_error
boleta
boletas
parada_id
fk_incidencia_transporte_ruta
fk_ruta_reprogramacion_ruta
«Nuevo Sprint 3»
RutaParadaBoleta
+bigint id PK
+bigint parada_id FK
+bigint boleta_id FK
«Nuevo Sprint 3»
IncidenciaTransporte
+bigint id PK
+bigint ruta_id FK
+bigint parada_id FK
+bigint registrada_por_usuario_id
+timestamptz registrada_en
+varchar(30) : tipo_incidencia
+varchar(500) : descripcion
incidencia_id
«Nuevo Sprint 3»
ReprogramacionRuta
+bigint id PK
+bigint ruta_id FK
+bigint incidencia_id FK
+date fecha_anterior
+date fecha_nueva
+bigint registrada_por_usuario_id
+timestamptz registrada_en
+varchar(500) : motivo