

13

입출력 스트림과 파일 입출력

학습 목표

1. 자바의 입출력 스트림에 대한 이해
2. 텍스트 파일 입출력
3. 바이너리 파일 입출력
4. File 클래스로 파일 속성 알아내기
5. 파일 복사 응용 사례

자바의 입출력 스트림

3

□ 자바의 입출력 스트림


▣ 입출력 장치와 자바 응용 프로그램 연결

- 입력 스트림 : 입력 장치로부터 자바 프로그램으로 데이터를 전달하는 객체
- 출력 스트림 : 자바 프로그램에서 출력 장치로 데이터를 보내는 객체

▣ 특징

- 입출력 스트림 기본 단위 : 바이트
- 단방향 스트림, 선입선출 구조

자바 프로그램 개발자는 직접 입력 장치에서 읽지 않고 입력 스트림을 통해 읽으며, 스크린 등 출력 장치에 직접 출력하지 않고 출력 스트림에 출력하면 된다.

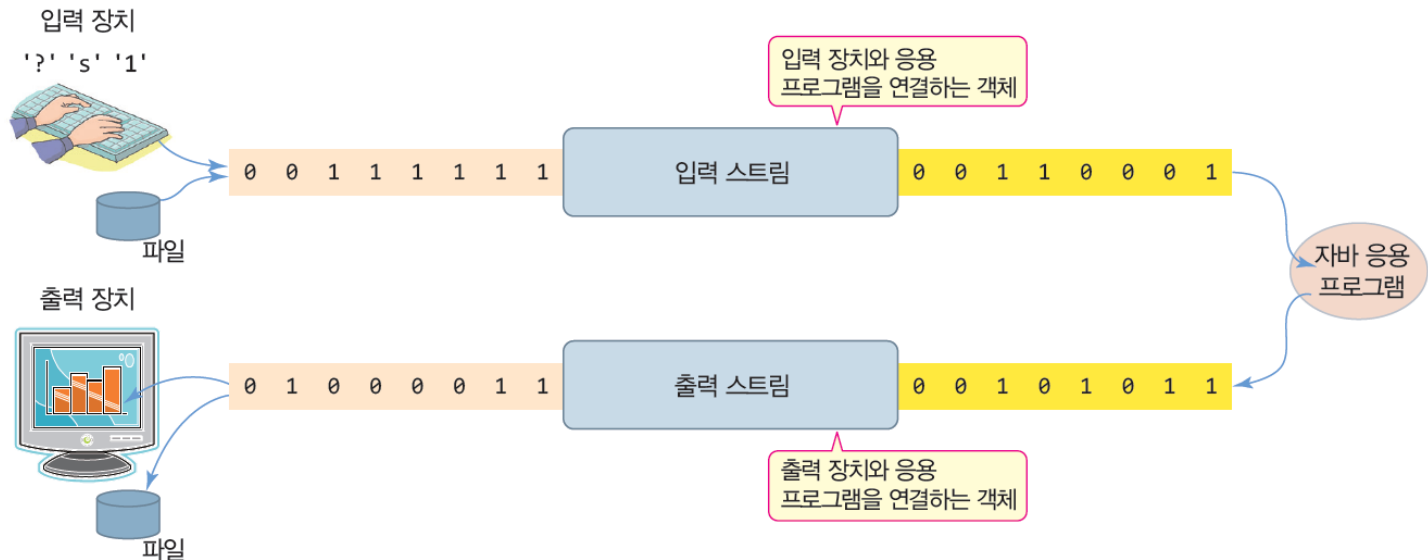

자바의 입출력 스트림 종류

4

▣ 문자 스트림

- 문자만 입출력하는 스트림
- 문자가 아닌 바이너리 데이터는 스트림에서 처리하지 못함
- 문자가 아닌 데이터를 문자 스트림으로 출력하면 깨진 기호가 출력
- 바이너리 파일을 문자 스트림으로 읽으면 읽을 수 없는 바이트가 생겨서 오류 발생

예) 텍스트 파일을 읽는 입력 스트림

▣ 바이트 스트림


- 입출력 데이터를 단순 바이트의 흐름으로 처리
- 문자 데이터든 바이너리 데이터든 상관없이 처리 가능

예) 바이너리 파일을 읽는 입력 스트림

문자 스트림과 바이트 스트림의 흐름 비교




6



JDK의 문자 스트림 클래스 계층 구조

7

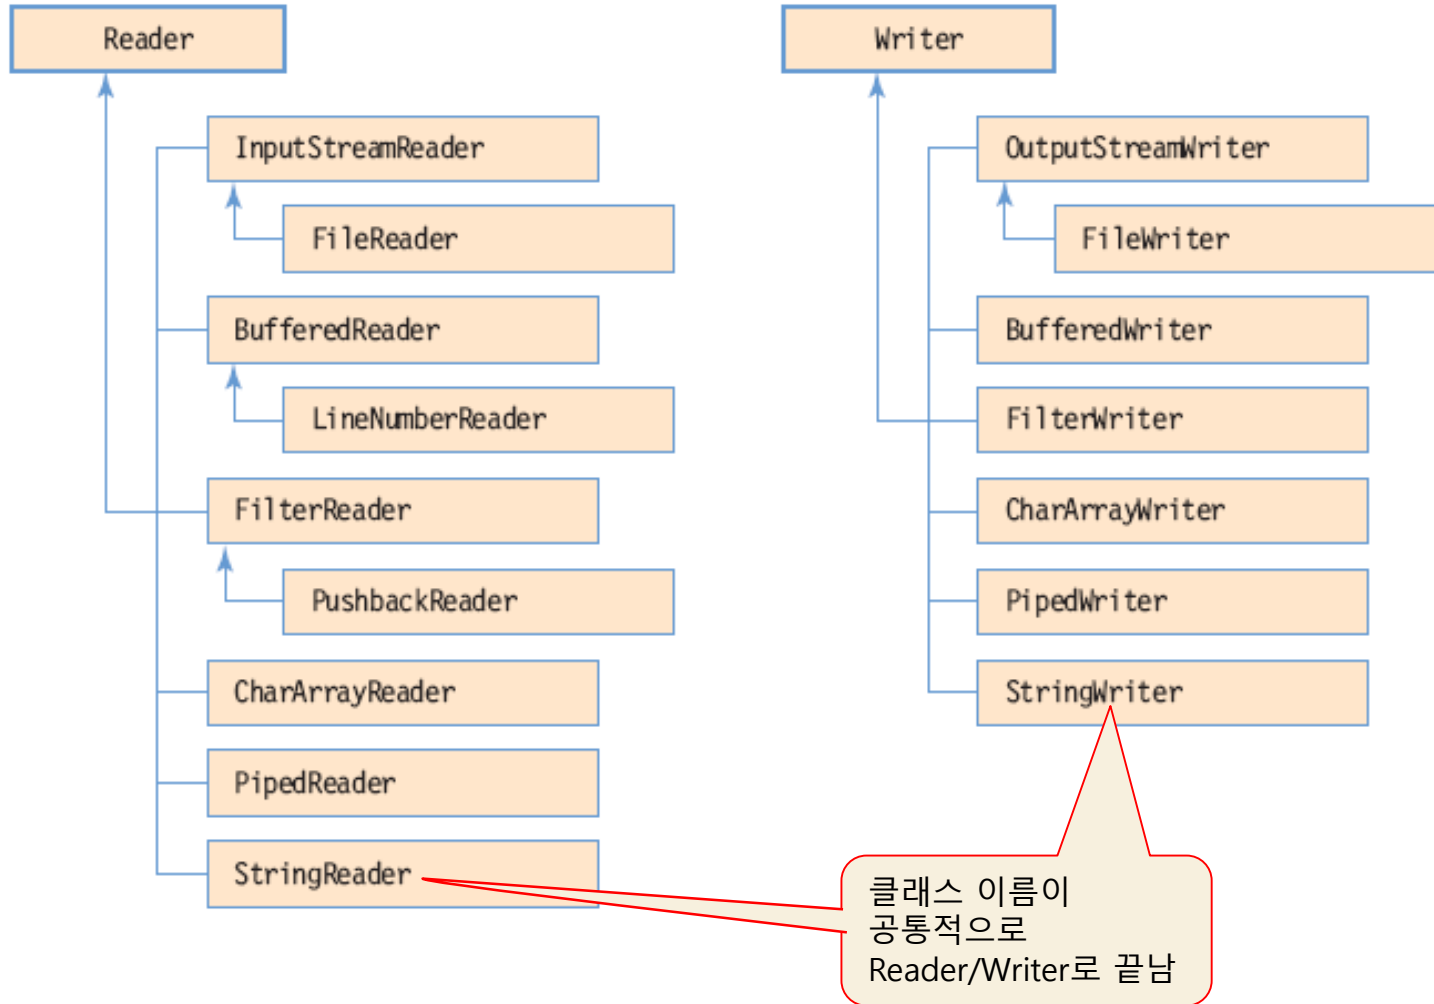

스트림 연결

8

- 여러 개의 스트림을 연결하여 사용할 수 있음
 - 예) 키보드에서 문자를 입력받기 위해 System.in과 InputStreamReader를 연결한 코드

```
InputStreamReader rd = new InputStreamReader(System.in);
```

```
while(true) {  
    int c = rd.read(); // 입력 스트림으로부터 키 입력. c는 입력된 키 문자 값  
    if(c == -1) // 입력 스트림의 끝을 만나는 경우  
        break; // 입력 종료  
}
```



문자 스트림으로 텍스트 파일 읽기

9

- 텍스트 파일을 읽기 위해 문자 스트림 `FileReader` 클래스 이용

1. 파일 입력 스트림 생성(파일 열기)

- 스트림을 생성하고 파일을 열어 스트림과 연결

```
FileReader fin = new FileReader("c:\\test.txt");
```

2. 파일 읽기

- `read()`로 문자 하나 씩 파일에서 읽음

```
int c;  
while((c = fin.read()) != -1) { // 문자를 c에 읽음. 파일 끝까지 반복  
    System.out.print((char)c); // 문자 c 화면에 출력  
}
```

3. 스트림 닫기

- 스트림이 더 이상 필요 없으면 닫아야 함. 닫힌 스트림에서는 읽을 수 없음
- `close()`로 스트림 닫기

```
fin.close();
```

파일 입출력과 예외 처리

10

□ 파일 입출력 동안 예외 발생 가능

▣ 스트림 생성 동안 : **FileNotFoundException** 발생 가능

- 파일의 경로명이 틀리거나, 디스크의 고장 등으로 파일을 열 수 없음

```
FileReader fin = new FileReader("c:wwtest.txt"); // FileNotFoundException 발생가능
```

▣ 파일 읽기, 쓰기, 닫기를 하는 동안 : **IOException** 발생 가능

- 디스크 오동작, 파일이 중간에 깨진 경우, 디스크 공간이 모자라서 파일 입출력 불가

```
int c = fin.read(); // IOException 발생 가능
```

□ try-catch 블록 반드시 필요

▣ 자바 컴파일러의 강제 사항

생략 가능. FileNotFoundException은 IOException을 상속받기 때문에 아래의 catch 블록 하나만 있으면 됨

```
try {
    FileReader fin = new FileReader("c:wwtest.txt");
    ..
    int c = fin.read();
    ...
    fin.close();
} catch(FileNotFoundException e) {
    System.out.println("파일을 열 수 없음");
} catch(IOException e) {
    System.out.println("입출력 오류");
}
```

FileReader의 생성자와 주요 메소드

11

생성자	설명
<code>FileReader(File file)</code>	file에 지정된 파일로부터 읽는 <code>FileReader</code> 생성
<code>FileReader(String name)</code>	name 이름의 파일로부터 읽는 <code>FileReader</code> 생성

메소드	설명
<code>int read()</code>	한 개의 문자를 읽어 정수형으로 리턴
<code>int read(char[] cbuf)</code>	최대 cbuf 배열의 크기만큼 문자들을 읽어 cbuf 배열에 저장. 만일 읽는 도중 EOF를 만나면 실제 읽은 문자 개수 리턴
<code>int read(char[] cbuf, int off, int len)</code>	최대 len 크기만큼 읽어 cbuf 배열의 off부터 저장. 읽는 도중 EOF를 만나면 실제 읽은 문자 개수 리턴
<code>String getEncoding()</code>	스트림이 사용하는 문자 집합의 이름 리턴
<code>void close()</code>	입력 스트림을 닫고 관련된 시스템 자원 해제

예제 13-1 : FileReader로 텍스트 파일 읽기

12

FileReader를 이용하여 c:\windows\system.ini 파일을 읽어 화면에 출력하는 프로그램을 작성하라. system.ini는 텍스트 파일이다..

```
import java.io.*;

public class FileReaderEx {
    public static void main(String[] args) {
        FileReader in = null;
        try {
            in = new FileReader("c:\\windows\\system.ini");
            int c;
            while ((c = in.read()) != -1) { // 한 문자씩 파일 끝까지 읽는다.
                System.out.print((char)c);
            }
            in.close();
        }
        catch (IOException e) {
            System.out.println("입출력 오류");
        }
    }
}
```

파일 끝을 만나면 -1 리턴

```
; for 16-bit app support
[386Enh]
woafont=dosapp.fon
EGA80WOA.FON=EGA80WOA.FON
EGA40WOA.FON=EGA40WOA.FON
CGA80WOA.FON=CGA80WOA.FON
CGA40WOA.FON=CGA40WOA.FON
```

```
[drivers]
wave=mmdrv.dll
timer=timer.dr
```

```
[mci]
```

문자 스트림으로 텍스트 파일 쓰기

13

- 텍스트 파일에 쓰기 위해 문자 스트림 `FileWriter` 클래스 이용

1. 파일 출력 스트림 생성(파일 열기)

- 스트림을 생성하고 파일을 열어 스트림과 연결

```
FileWriter fout = new FileWriter("c:\\Temp\\test.txt");
```

2. 파일 쓰기

- `write()`로 문자 하나 씩 파일에 기록

```
fout.write('A'); // 문자 'A'를 파일에 기록
```

- 블록 단위로 쓰기 가능

```
char [] buf = new char [1024];  
fout.write(buf, 0, buf.length); // buf[0]부터 버퍼 크기만큼 쓰기
```

3. 스트림 닫기

- `close()`로 스트림 닫기

```
fout.close(); // 스트림 닫기. 더 이상 스트림에 기록할 수 없다.
```

FileWriter의 생성자와 주요 메소드

14



생성자	설명
<code>FileWriter(File file)</code>	file에 데이터를 저장할 <code>FileWriter</code> 생성
<code>FileWriter(String name)</code>	name 파일에 데이터를 저장할 <code>FileWriter</code> 생성
<code>FileWriter(File file, boolean append)</code>	<code>FileWriter</code> 를 생성하며, <code>append</code> 가 <code>true</code> 이면 파일의 마지막부터 데이터 저장
<code>FileWriter(String name, boolean append)</code>	<code>FileWriter</code> 를 생성하며, <code>append</code> 가 <code>true</code> 이면 파일의 마지막부터 데이터 저장

메소드	설명
<code>void write(int c)</code>	c를 char로 변환하여 한 개의 문자 출력
<code>void write(String str, int off, int len)</code>	인덱스 off부터 len개의 문자를 str 문자열에서 출력
<code>void write(char[] cbuf, int off, int len)</code>	인덱스 off부터 len개의 문자를 배열 cbuf에서 출력
<code>void flush()</code>	스트림에 남아 있는 데이터 모두 출력
<code>String getEncoding()</code>	스트림이 사용하는 문자 집합의 이름 리턴
<code>void close()</code>	출력 스트림을 닫고 관련된 시스템 자원 해제

예제 13-2 : FileWriter를 이용하여 텍스트 파일 쓰기

15

사용자로부터 입력받은 텍스트를 c:\Temp\test.txt 파일에 저장하는 프로그램을 작성하라. 사용자는 키 입력 후 라인 첫 위치에 ctrl-z 키(EOF)를 입력하라.

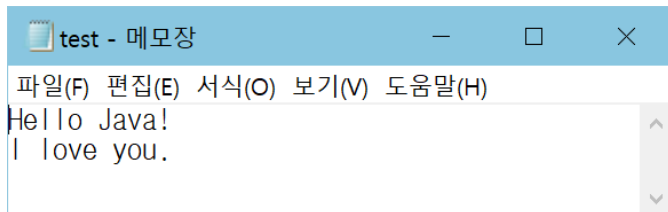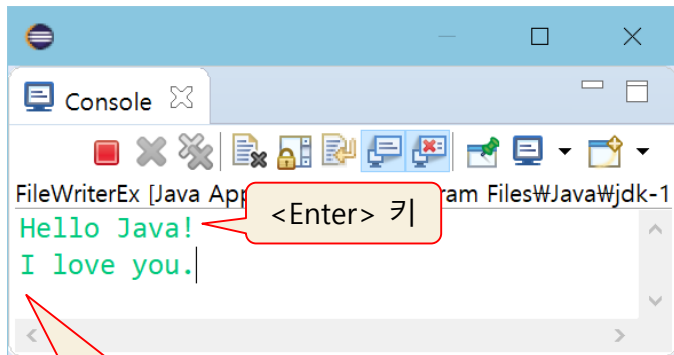

실행 결과 test.txt 파일 생성

```
import java.io.*;

public class FileWriterEx {
    public static void main(String[] args) {
        InputStreamReader in = new InputStreamReader(System.in);

        FileWriter fout = null;
        int c;
        try {
            fout = new FileWriter("c:\\Temp\\test.txt");
            while ((c = in.read()) != -1) {
                fout.write(c); // 키보드로부터 받은 문자를 파일에 저장
            }
            in.close();
            fout.close();
        }
        catch (IOException e) {
            System.out.println("입출력 오류");
        }
    }
}
```

바이트 스트림으로 바이너리 파일 쓰기

16

□ 바이너리 값을 파일에 저장하기

- ▣ 프로그램 내의 변수, 배열, 버퍼에 든 바이너리 값을 파일에 그대로 기록
 - FileOutputStream 클래스 이용

1. 파일 출력 스트림 생성(파일 열기)


- 스트림을 생성하고 파일을 열어 스트림과 연결

```
FileOutputStream fout = new FileOutputStream("c:\\Temp\\test.out");
```

2. 파일 쓰기

- write()로 문자 하나 씩 파일에 기록

```
byte b[] = {7,51,3,4,-1,24};  
for(int i=0; i<b.length; i++) fout.write(b[i]); // 배열 b를 바이너리 그대로 기록
```

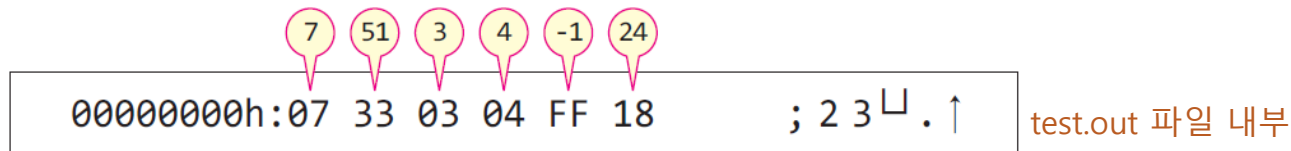

3. 스트림 닫기

- close()로 스트림 닫기

FileOutputStream의 생성자와 주요 메소드

17

생성자	설명
<code>FileOutputStream(File file)</code>	<code>file</code> 이 지정하는 파일에 출력하는 <code>FileOutputStream</code> 생성
<code>FileOutputStream(String name)</code>	<code>name</code> 이 지정하는 파일에 출력하는 <code>FileOutputStream</code> 생성
<code>FileOutputStream</code> <code>(File file, boolean append)</code>	<code>FileOutputStream</code> 을 생성하며 <code>append</code> 가 <code>true</code> 이면 <code>file</code> 이 지정하는 파일의 마지막부터 데이터 저장
<code>FileOutputStream</code> <code>(String name, boolean append)</code>	<code>FileOutputStream</code> 을 생성하며 <code>append</code> 가 <code>true</code> 이면 <code>name</code> 이름의 파일의 마지막부터 데이터 저장

메소드	설명
<code>void write(int b)</code>	<code>int</code> 형으로 넘겨진 한 바이트를 출력 스트림으로 출력
<code>void write(byte[] b)</code>	배열 <code>b</code> 의 바이트를 모두 출력 스트림으로 출력
<code>void write(byte[] b, int off, int len)</code>	<code>len</code> 크기만큼 <code>off</code> 부터 배열 <code>b</code> 를 출력 스트림으로 출력
<code>void flush()</code>	출력 스트림에서 남아 있는 데이터 모두 출력
<code>void close()</code>	출력 스트림을 닫고 관련된 시스템 자원 해제

예제 13-3 : FileOutputStream으로 바이너리 파일 쓰기

18

FileOutputStream을 이용하여 byte [] 배열 속에 들어 있는 바이너리 값을 c:\Temp\test.out 파일에 저장하라. 이 파일은 바이너리 파일이 된다. 이 파일은 예제 13-4에서 읽어 출력할 것이다.

```
import java.io.*;

public class FileOutputStreamEx {
    public static void main(String[] args) {
        byte b[] = {7,51,3,4,-1,24};

        try {
            FileOutputStream fout = new FileOutputStream("c:\\Temp\\test.out");
            for(int i=0; i<b.length; i++)
                fout.write(b[i]); // 배열 b의 바이너리를 그대로 기록

            fout.close();
        } catch(IOException e) {}
        System.out.println("c:\\Temp\\test.out을 저장하였습니다.");
    }
}
```

fout.write(b); 한 줄로 코딩 가능

c:\Temp\test.out을 저장하였습니다.

7 51 3 4 -1 24
00000000h:07 33 03 04 FF 18 ; 2 3 4 . ↑

test.out 파일 내부

바이트 스트림으로 바이너리 파일 읽기

19

- 바이너리 파일에서 읽기 위해 FileInputStream 클래스 이용

1. 파일 입력 스트림 생성(파일 열기)

- 스트림을 생성하고 파일을 열어 스트림과 연결

```
FileInputStream fin = new FileInputStream("c:\\\\Temp\\\\test.out");
```

2. 파일 읽기

- read()로 문자 하나 씩 파일에서 읽기

```
int n=0, c;  
while((c = fin.read()) != -1) {  
    b[n] = (byte)c; // 읽은 바이트를 배열에 저장  
    n++;  
}
```

- 블록 단위로 읽기 가능

```
fin.read(b); // 배열 b의 바이트 크기만큼 바이너리 그대로 읽기
```

3. 스트림 닫기

- close()로 스트림 닫기

FileInputStream의 생성자와 주요 메소드

20

생성자	설명
<code>FileInputStream(File file)</code>	<code>file</code> 이 지정하는 파일로부터 읽는 <code>FileInputStream</code> 생성
<code>FileInputStream(String name)</code>	<code>name</code> 이 지정하는 파일로부터 읽는 <code>FileInputStream</code> 생성

메소드	설명
<code>int read()</code>	입력 스트림에서 한 바이트를 읽어 <code>int</code> 형으로 리턴
<code>int read(byte[] b)</code>	최대 배열 <code>b</code> 의 크기만큼 바이트를 읽음. 읽는 도중 EOF를 만나면 실제 읽은 바이트 수 리턴
<code>int read(byte[] b, int off, int len)</code>	최대 <code>len</code> 개의 바이트를 읽어 <code>b</code> 배열의 <code>off</code> 위치에 저장. 읽는 도중 EOF를 만나면 실제 읽은 바이트 수 리턴
<code>int available()</code>	입력 스트림에서 현재 읽을 수 있는 바이트 수 리턴
<code>void close()</code>	입력 스트림을 닫고 관련된 시스템 자원 해제

예제 13-4 : FileInputStream으로 바이너리 파일 읽기

21

FileInputStream을 이용하여 c:\Temp\test.out 파일(예제 13-3에서 저장한 파일)을 읽어 바이너리 값들을 byte [] 배열 속에 저장하고 화면에 출력하라.

00000000h:07 33 03 04 FF 18 ; 2 3 \r \n

test.out 파일 내부

```
import java.io.*;
public class FileInputStreamEx {
    public static void main(String[] args) {
        byte b[] = new byte [6]; // 비어 있는 byte 배열
        try {
            FileInputStream fin =
                new FileInputStream("c:\\Temp\\test.out");
            int n=0, c;
            while((c = fin.read())!= -1) {
                b[n] = (byte)c; // 읽은 바이트를 배열에 저장
                n++;
            }

            System.out.println(
                "c:\\Temp\\test.out에서 읽은 배열을 출력합니다.");
            for(int i=0; i<b.length; i++)
                System.out.print(b[i]+" ");
            System.out.println();

            fin.close();
        } catch(IOException e) { }
    }
}
```

c:\Temp\test.out에서 읽은 배열을 출력합니다.
7 51 3 4 -1 24

File 클래스

22

□ File 클래스

- ▣ 파일의 경로명 및 속성을 다루는 클래스
 - java.io.File
 - 파일과 디렉터리 경로명의 추상적 표현
- ▣ 파일 이름 변경, 삭제, 디렉터리 생성, 크기 등 파일 관리
- ▣ File 객체에는 파일 읽기/쓰기 기능 없음
 - 파일 입출력은 파일 입출력 스트림 이용

□ File 객체 생성

- ▣ 생성자에 파일 경로명을 주어 File 객체 생성

```
File f = new File("c:\\\\Temp\\\\test.txt");
```

- ▣ 디렉터리와 파일명을 나누어 생성자 호출

```
File f = new File("c:\\\\Temp", "test.txt");
```

File 클래스 생성자와 주요 메소드

메소드	설명
<code>File(File parent, String child)</code>	parent 디렉터리에 child 이름의 디렉터리나 파일을 나타내는 File 객체 생성
<code>File(String pathname)</code>	pathname의 완전 경로명이 나타내는 File 객체 생성
<code>File(String parent, String child)</code>	parent 디렉터리에 child 이름의 디렉터리나 파일을 나타내는 File 객체 생성
<code>File(URI uri)</code>	file:URI를 추상 경로명으로 변환하여 File 객체 생성

메소드	설명
<code>boolean mkdir()</code>	새로운 디렉터리 생성
<code>String[] list()</code>	디렉터리 내의 파일과 서브 디렉터리 리스트를 문자열 배열로 리턴
<code>File [] listFiles()</code>	디렉터리 내의 파일과 서브 디렉터리 리스트를 File [] 배열로 리턴
<code>boolean renameTo(File dest)</code>	dest가 지정하는 경로명으로 파일 이름 변경
<code>boolean delete()</code>	파일 또는 디렉터리 삭제
<code>long length()</code>	파일의 크기 리턴
<code>String getPath()</code>	경로명 전체를 문자열로 변환하여 리턴
<code>String getParent()</code>	파일이나 디렉터리의 부모 디렉터리 이름 리턴
<code>String getName()</code>	파일 또는 디렉터리 이름을 문자열로 리턴
<code>boolean isFile()</code>	일반 파일이면 true 리턴
<code>boolean isDirectory()</code>	디렉터리이면 true 리턴
<code>long lastModified()</code>	파일이 마지막으로 변경된 시간 리턴
<code>boolean exists()</code>	파일 또는 디렉터리가 존재하면 true 리턴

File 클래스 활용

24

- 파일 크기

```
long size = f.length();
```

- 파일 경로명

```
File f = new File("c:\\windows\\system.ini");  
String filename = f.getName();    // "system.ini"  
String path = f.getPath();        // "c:\\windows\\system.ini"  
String parent = f.getParent();    // "c:\\windows"
```

- 파일 타입

```
if(f.isFile())  
    System.out.println(f.getPath() + "는 파일입니다."); // 파일  
else if(f.isDirectory())  
    System.out.println(f.getPath() + "는 디렉터리입니다."); // 디렉터리
```

c:\\windows\\system.ini은 파일입니다.

- 디렉터리 파일
리스트 얻기

```
File f = new File("c:\\Temp");  
File[] subfiles = f.listFiles(); // c:\\Temp의 파일 및 서브 디렉터리 리스트 얻기  
  
for(int i=0; i<subfiles.length; i++) {  
    System.out.print(subfiles[i].getName()); // 서브 파일명 출력  
    System.out.println("\t파일 크기: " + subfiles[i].length()); //서브파일크기출력  
}
```


예제 13-5 : File 클래스를 활용한 파일 관리

25

File 클래스를 이용하여, 파일 타입 및 경로명 알아내기, 디렉터리 생성, 파일 이름 변경, 디렉터리의파일 리스트 출력 등 다양한 파일 관리 사례를 보여준다..

```
import java.io.File;

public class FileClassExample {
    public static void listDirectory(File dir) {
        System.out.println("-----" + dir.getPath() + "의 서브 리스트 입니다.-----");
        File[] subFiles = dir.listFiles();

        for(int i=0; i<subFiles.length; i++) {
            File f = subFiles[i];
            long t = f.lastModified(); // 마지막으로 수정된 시간
            System.out.print(f.getName());
            System.out.print("\t파일 크기: " + f.length()); // 파일 크기
            System.out.printf("\t수정된 시간: %tb %td %ta %tT\n",t, t, t, t);
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        File f1 = new File("c:\\windows\\system.ini");
        System.out.println(f1.getPath() + ", " + f1.getParent() + ", " +
            f1.getName());

        String res="";
        if(f1.isFile()) res = "파일";
        else if(f1.isDirectory()) res = "디렉토리";
        System.out.println(f1.getPath() + "은 " + res + "입니다.");
    }
}
```

```
File f2 = new File("c:\\Temp\\java_sample");
if(!f2.exists()) {
    f2.mkdir();
}
listDirectory(new File("c:\\Temp"));
f2.renameTo(new
    File("c:\\Temp\\javasample"));
listDirectory(new File("c:\\Temp"));
}
```

```
c:\\windows\\system.ini, c:\\windows, system.ini
c:\\windows\\system.ini은 파일입니다.
-----c:\\Temp의 서브 리스트 입니다.-----
HncDownload   파일 크기: 0      수정한 시간: 1월 18 목 20:43:33
java_sample   파일 크기: 0      수정한 시간: 6월 06 수 12:34:02
jlinktest     파일 크기: 4096   수정한 시간: 4월 26 목 17:32:07
test.out      파일 크기: 6       수정한 시간: 6월 06 수 12:28:05
test.txt      파일 크기: 26      수정한 시간: 6월 06 수 12:41:19
-----c:\\Temp의 서브 리스트 입니다.-----
HncDownload   파일 크기: 0      수정한 시간: 1월 18 목 20:43:33
javasample    파일 크기: 0      수정한 시간: 6월 06 수 12:34:02
jlinktest     파일 크기: 4096   수정한 시간: 4월 26 목 17:32:07
test.out      파일 크기: 6       수정한 시간: 6월 06 수 12:28:05
test.txt      파일 크기: 26      수정한 시간: 6월 06 수 12:41:19
```

예제 13-6 : 텍스트 파일 복사

26

문자 스트림 `FileReader`와 `FileWriter`를 이용하여 `c:\windows\system.ini`를 `c:\Temp\system.txt` 파일로 복사하는 프로그램을 작성하라.

```
import java.io.*;

public class TextCopy {
    public static void main(String[] args){
        File src = new File("c:\\windows\\system.ini"); // 원본 파일 경로명
        File dest = new File("c:\\Temp\\system.txt"); // 복사 파일 경로명
        int c;
        try {
            FileReader fr = new FileReader(src); // 파일 입력 문자 스트림 생성
            FileWriter fw = new FileWriter(dest); // 파일 출력 문자 스트림 생성
            while((c = fr.read()) != -1) { // 문자 하나 읽고
                fw.write((char)c); // 문자 하나 쓰고
            }
            fr.close();
            fw.close();
            System.out.println( src.getPath()+ "를 " + dest.getPath()+ "로 복사하였습니다.");
        } catch (IOException e) {
            System.out.println("파일 복사 오류");
        }
    }
}
```

`c:\windows\system.ini`를 `c:\Temp\system.txt`로 복사하였습니다.

예제 13-7 : 바이너리 파일 복사

27

바이트 스트림 FileInputStream과 FileOutputStream을 이용하여 이미지 파일을 복사하라.
실행 전에 미리 c:\Temp 디렉터리에 img.jpg를 준비하라.

```
import java.io.*;

public class BinaryCopy {
    public static void main(String[] args) {
        File src = new File( "c:\\Temp\\Wimg.jpg");
        File dest = new File("c:\\Temp\\Wback.jpg");
        int c;
        try {
            FileInputStream fi = new FileInputStream(src);
            FileOutputStream fo = new FileOutputStream(dest);
            while((c = fi.read()) != -1) {
                fo.write((byte)c);
            }
            fi.close();
            fo.close();
            System.out.println( src.getPath()+ "를 " + dest.getPath()+
                "로 복사하였습니다.");
        } catch (IOException e) {
            System.out.println("파일 복사 오류");
        }
    }
}
```

한 바이트씩 복사하므로 실행 시간이 많이 걸리는 것을
느낄 수 있다. 고속복사는 예제 13-8을 보라.

c:\Temp\Wimg.jpg를 c:\Temp\Wback.jpg로 복사하였습니다.



예제 13-8 : 고속 복사를 위한 블록 단위 바이너리 파일 복사

28

예제 13-7을 10KB씩 읽고 쓰도록 수정하여 고속으로 파일을 복사하라.

```
import java.io.*;

public class BlockBinaryCopy {
    public static void main(String[] args) {
        File src = new File("c:\\Temp\\wimg.jpg"); // 원본 파일
        File dest = new File("c:\\Temp\\wback.jpg"); // 복사 파일
        try {
            FileInputStream fi = new FileInputStream(src); // 파일 입력 바이트 스트림 생성
            FileOutputStream fo = new FileOutputStream(dest); // 파일 출력 바이트 스트림 생성

            byte [] buf = new byte [1024*10]; // 10KB 버퍼
            while(true) {
                int n = fi.read(buf); // 버퍼 크기만큼 읽기. n은 실제 읽은 바이트
                fo.write(buf, 0, n); // buf[0]부터 n 바이트 쓰기
                if(n < buf.length)
                    break; // 버퍼 크기보다 작게 읽었기 때문에 파일 끝에 도달. 복사 종료
            }
            fi.close();
            fo.close();
            System.out.println(src.getPath() + "를 " + dest.getPath() + "로 복사하였습니다.");
        } catch (IOException e) { System.out.println("파일 복사 오류"); }
    }
}
```

c:\\Temp\\wimg.jpg를 c:\\Temp\\wback.jpg로 복사하였습니다.

참고: Serialization 실습 해보기

29

□ 직렬화(Serialization)


- ▣ 자바 시스템 내부에서 사용되는 object 또는 data를 외부의 자바 시스템에서도 사용할 수 있도록 byte 형태로 데이터를 변환하는 기술
- ▣ JVM의 메모리(Heap 또는 Stack)에 있는 객체 데이터를 바이트 형태로 변환하는 기술
- ▣ `java.io.Serializable` 인터페이스를 구현한 클래스의 객체만 가능

□ 역직렬화(Deserialization)

- ▣ Byte 형태로 변환된 것을 원래 object나 data로 변환하는 기술

□ 직렬화의 필요성

- 생성한 instance를 파일(로 저장하여 나중에 읽어들이 필요가 있을 때
- 다른 곳에서 생성한 instance를 전달받아 처리할 필요가 있을 때

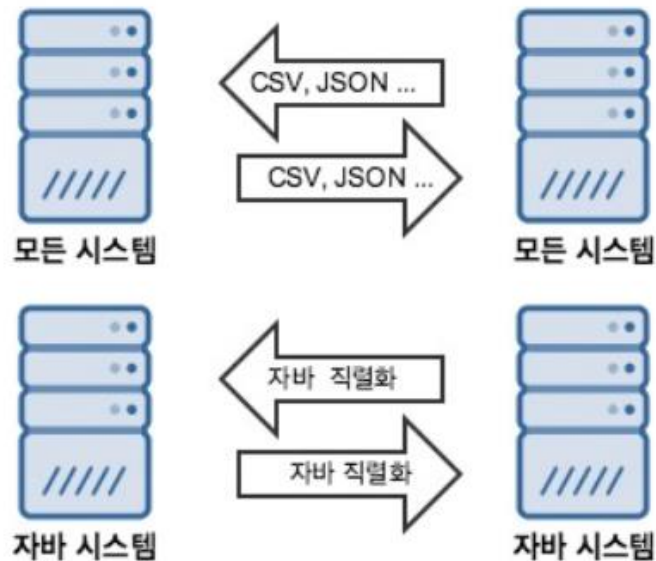

직렬화 방법

31

1. 직렬화가 가능한 클래스 만들기

- ▣ java.io.Serializable 인터페이스를 구현하거나
- ▣ 또는, java.io.Serializable 인터페이스를 구현하고 있는 클래스를 상속받는 경우에는 가능
 - 참고: transient를 이용하여 직렬화대상에서 제외 가능
 - 참고: 다른 클래스의 객체를 field로 사용하는 경우에는 그 클래스의 직렬화 가능성을 체크해야 함
- ▣ serialVersionUID 선언
 - *private static final long serialVersionUID = 1L;*

2. ObjectOutputStream 객체 생성

- ▣ `FileOutputStream fos = new FileOutputStream("경로명");`
`BufferedOutputStream bos = new BufferedOutputStream(fos);`
`ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(bos);`

3. 원하는 객체(obj)를 파일로 저장

- ▣ `out.writeObject(obj)`

□ serialVersionUID

- ▣ 직렬화 또는 역직렬화를 수행하는 경우, 객체는 동일한 serialVersionUID를 가져야 함
 - 선언하지 않으면, 자동으로 생성되고 해쉬값이 할당됨
- ▣ 역직렬화를 할 때, serialVersionUID가 다르면 `java.io.InvalidClassException` 예외가 발생
- ▣ 따라서, serialVersionUID는 직접관리가 바람직
- ▣ (예)
 - *private static final long* serialVersionUID = 1L;

직렬화를 위한 클래스의 예

33

```
import java.io.Serializable;

public class Person implements Serializable
{
    private static final long serialVersionUID = 1L;
    private String name;
    private int age;

    public Person(String name, int age)
    {
        this.name = name;
        this.age = age;
    }

    public String toString()
    {
        return String.format("%s, %d", name, age);
    }
}
```

직렬화의 예

34

```
import java.io.*;

public class Test
{
    public static void main(String[] args) throws Exception
    {
        Person obj = new Person("홍길동", 24);

        String path = "c:\\temp\\serialTest.dat";
        FileOutputStream fos = new FileOutputStream(path);
        ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(fos);

        out.writeObject(obj);

        System.out.println("객체저장 완료");
    }
}
```

역직렬화 방법

35

1. ObjectInputStream 객체 생성

- ▣ `FileOutputStream fis = new FileInputStream("경로명");`
`BufferedInputStream bis = new BufferedInputStream(fis);`
`ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(bis);`

2. 파일로 부터 읽기

- ▣ `MyClass obj = (MyClass)in.readObject();`

- ▣ 주의: `readObject()`는 `Object` 객체를 반환하므로 반드시 casting한 후 사용해야 함

역직렬화의 예

36

```
import java.io.*;

public class Test2
{
    public static void main(String[] args) throws Exception
    {
        String path = "c:\\temp\\serialTest.dat";

        FileInputStream fis = new FileInputStream(path);
        ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(fis);

        Person temp = (Person)in.readObject();
        System.out.println(temp);
    }
}
```

참고: 기타 직렬화 파일형식

37

□ CSV

- ▣ 콤마(,) 기준으로 데이터를 구분하는 방법

```
Member member = new Member("김배민", "deliverykim@baemin.com", 25);  
// member객체를 csv로 변환  
String csv = String.format("%s,%s,%d",member.getName(), member.getEmail(), member.getAge());  
System.out.println(csv);
```

출처: <https://nesoy.github.io/articles/2018-04/Java-Serialize>

□ JSON

- ▣ JavaScript에서 객체를 만들때 사용
- ▣ JSON은 경량(Lightweight)의 DATA-교환 형식

```
Member member = new Member("김배민", "deliverykim@baemin.com", 25);  
// member객체를 json으로 변환  
String json = String.format(  
    "{\"name\":\"%s\",\"email\":\"%s\",\"age\":%d}",  
    member.getName(), member.getEmail(), member.getAge());  
System.out.println(json);
```

출처: <https://nesoy.github.io/articles/2018-04/Java-Serialize>