

▶ Chapter 01 자바스크립트 개요와 개발환경 설정

# 혼자 공부하는 자바스크립트



한국교통대학교 컴퓨터소프트웨어과  
최일준 교수

# 이 책의 학습 목표

## ▪ CHAPTER 01: 자바스크립트 개요와 개발환경 설정

- 자바스크립트 개발환경 설치와 자바스크립트 프로그래밍 기본 용어 학습

## ▪ CHAPTER 02: 자료와 변수

- 프로그램 개발의 첫걸음. 자료형과 변수 학습

## ▪ CHAPTER 03: 조건문

- 프로그램의 흐름을 변화시키는 요소. 조건문의 종류를 알아보고 사용 방법을 이해

## ▪ CHAPTER 04: 반복문

- 배열의 개념과 문법을 익혀 while 반복문과 for 반복문 학습

## ▪ CHAPTER 05: 함수

- 다양한 형태의 함수를 만들기과 매개변수를 다루는 방법 이해

## ▪ CHAPTER 06: 객체

- 객체의 속성과 메소드, 생성, 관리하는 기본 문법 학습

## ▪ CHAPTER 07: 문서 객체 모델

- DOMContentLoaded 이벤트를 사용한 문서 객체 조작과 다양한 이벤트의 사용 방법 이해

## ▪ CHAPTER 08: 예외 처리

- 구문 오류와 예외를 구분하고, 예외 처리의 필요성과 예외를 강제로 발생시키는 방법을 이해

## ▪ CHAPTER 09: 클래스

- 객체 지향을 이해하고 클래스의 개념과 문법 학습

## ▪ CHAPTER 10: 리액트 라이브러리

- 리액트 라이브러리 사용 방법과 간단한 애플리케이션을 만드는 방법 학습

- **CHAPTER 01: 자바스크립트 개요와 개발환경 설정**

SECTION 1-1 자바스크립트의 활용

SECTION 1-2 개발환경 설치와 코드 실행


SECTION 1-3 알아두어야 할 기본 용어



# CHAPTER 01 자바스크립트 개요와 개발환경 설정

자바스크립트 개발환경 설치와 자바스크립트 프로그래밍 기본 용어 학습

# 들어가기에 앞서

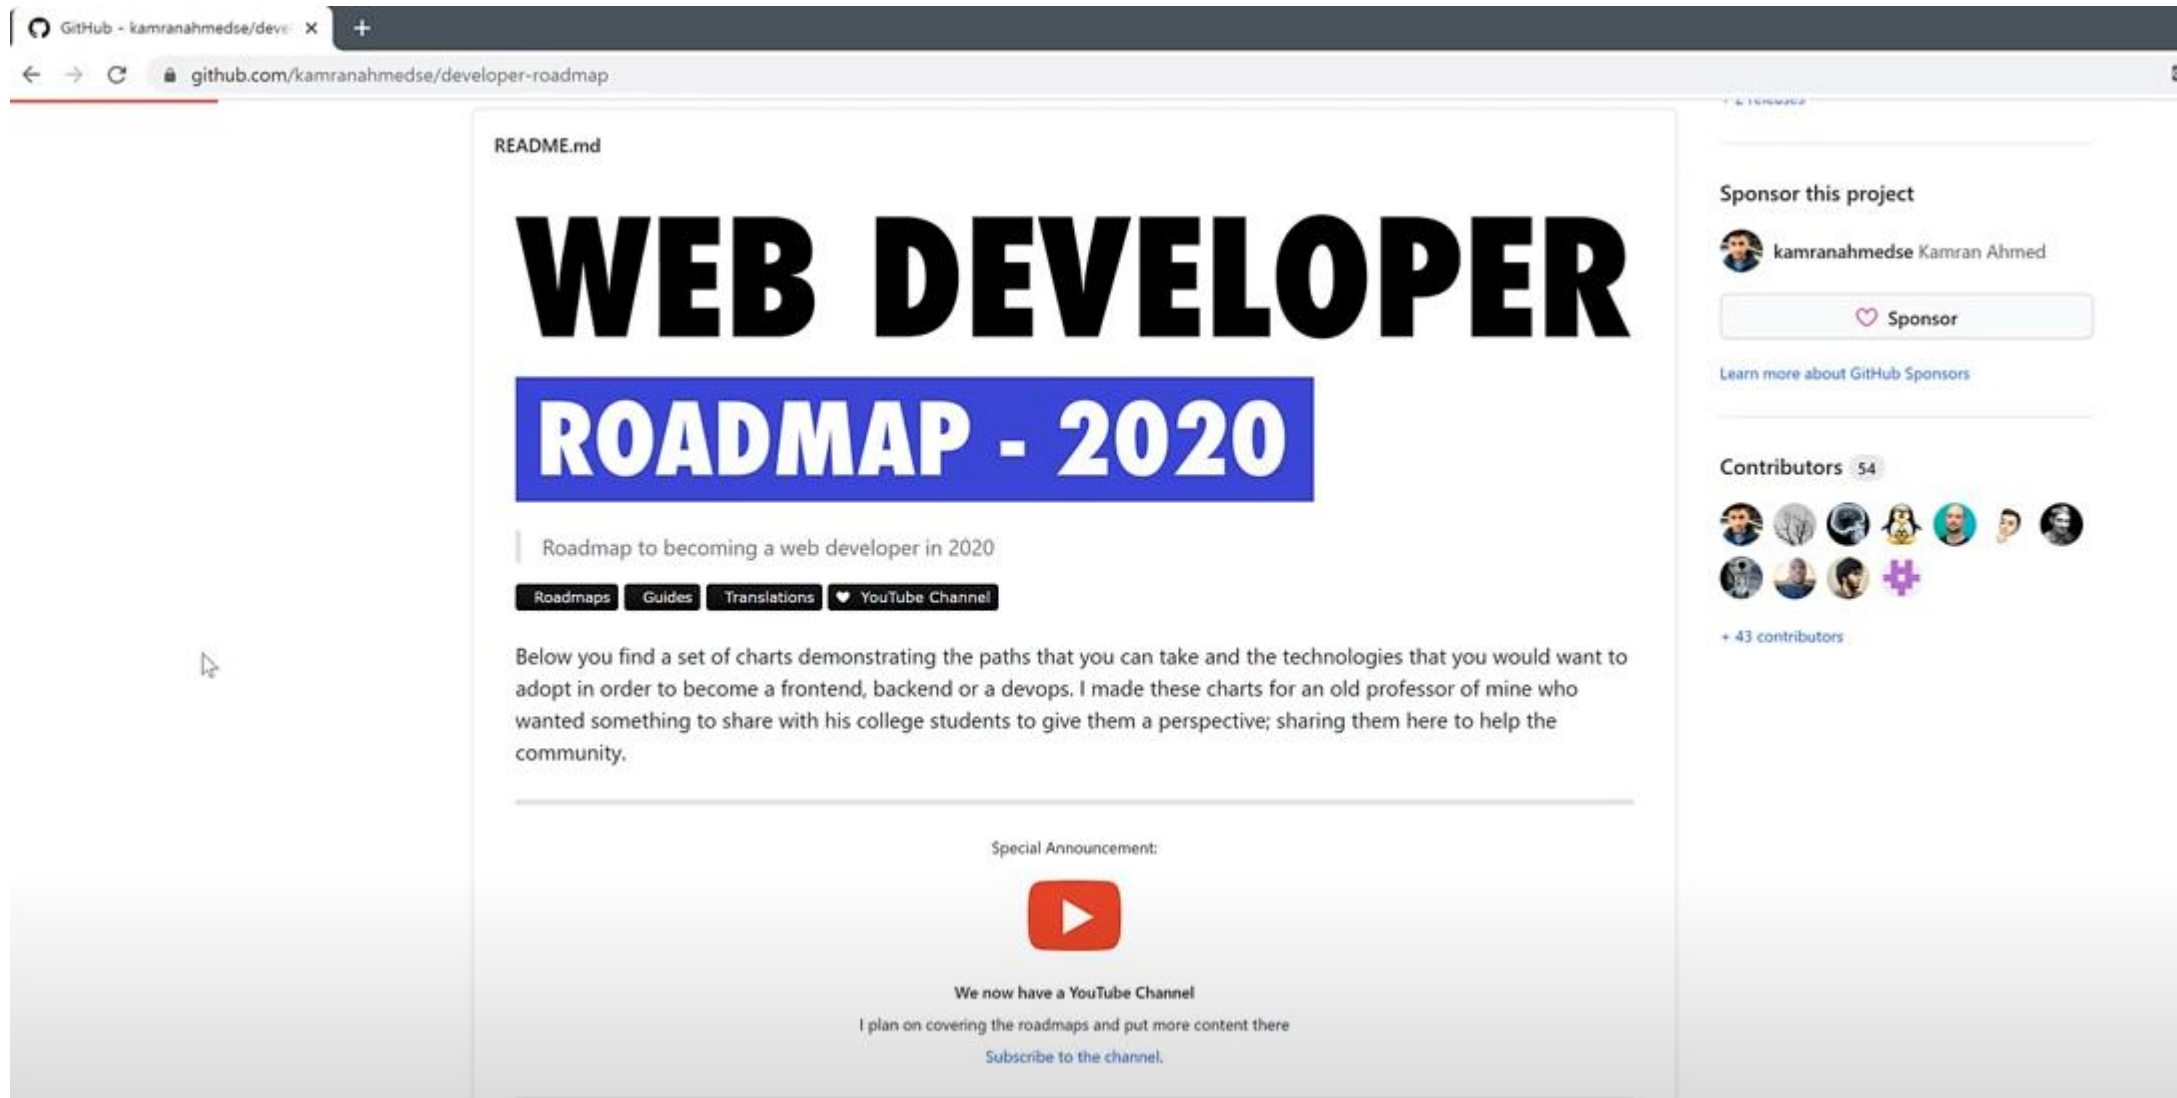

# 들어가기에 앞서

github.com/kamranahmedse/developer-roadmap

**Required for any path**

- Git - Version Control
- Basic Terminal Usage
- Data Structures & Algorithms
- GitHub
- Licenses
- Semantic Versioning
- SSH
- HTTP/HTTPS and APIs
- Design Patterns
- Character Encodings

**Web Developer in 2020**

Choose your path

Front-end → Back-end → DevOps

Find the detailed version of this roadmap along with resources and other roadmaps  
<http://roadmap.sh>

**Frontend Roadmap**

Download PDF | Shareable Link

Legend:

- ✓ Personal Recommendation / Opinion
- ✓ Alternative Option - Pick this or purple
- ✓ Order in roadmap not strict (Learn anytime)
- I wouldn't recommend

**Front-end**

Internet

- How does the internet work?
- What is HTTP?
- Browsers and how they work?
- DNS and how it works?
- What is Domain Name?
- What is hosting?

HTML

- Learn the basics
- Writing Semantic HTML
- Forms and Validations
- Conventions and Best Practices
- Accessibility
- SEO Basics

CSS

- Syntax and Basic Constructs
- Learn DOM Manipulation
- Learn the basics
- Making Layouts
- Responsive design and Media Queries

JavaScript

- Floats
- Positioning
- Display
- Box Model
- CSS Grid
- Flex Box

Find the detailed version of this roadmap along with resources and other roadmaps  
<http://roadmap.sh>

[BRAND](#)
[Channel,H](#)
[STORE](#)
[SUPPORT](#)
[EVENT](#)
[RIGHTS](#)

Q

카테고리

[새로나온 책](#)
[베스트셀러](#)
[전체도서목록](#)
[교육](#)
[Item & Maker Shed](#)

## 혼자 공부하는 자바스크립트

자바스크립트를 친절하게 시작하고 실용에  
핵심만 짚어! 가까이 있는 학습을 할 때  
간단한 프론트엔드 프로젝트가 필요할 때

\*\*\*\*\*  
전 종결  
본이 교재는 앞부분의 서문과 2개의 부록을 제외한  
174쪽의 본과 175쪽의 부록이 포함되어 있습니다.

유튜브 강의

174 쪽의  
손고양이 예제

발행  
들어 노트

자바스크립트 표준  
최신 ECMAScript

한빛미디어

### 혼자 공부하는 자바스크립트

M

한빛미디어

P

김필서

P

판매중

f

t

저자 :

윤인성

출간 :

2021-01-04

페이지 :

496 쪽

ISBN :

9791162243671

물류코드 :

10367

TAG

프로그래밍, 개발자, 컴공, 자바스크립트, 코딩, 혼공, 혼공족, 공부, 비주얼 스튜디오 코드, JS, 프론트엔드, 웹, 개발, 리액트, HTML, CSS, 자바스크립트 기초, 자바스크립트 독학, JavaScript, 웹 프로그래밍, 웹 개발자, 웹사이트, 홈페이지, reactjs, react

정가 :

24,000원

판매가 :

21,600원

(10% off)

마일리지 :

1,200점 (5%)

문화비 소득공제 가능

장바구니

위시리스트

예약 구매하기

예약판매 안내

온라인 주문시 "2021-01-04 출고"  
예상(출고 후 1~2일 이내 수령) - 내부  
사정으로 출시가 지연될 수 있습니다.

# SECTION 1-1 자바스크립트의 활용(1)

- 자바스크립트(JavaScript)는 웹 브라우저에서 사용하는 프로그래밍 언어
- 자바스크립트로 할 수 있는 것들
  - 웹 클라이언트 애플리케이션 개발
    - 초기의 웹은 변하지 않는 정적인 글자로 이뤄진 커다란 책 → 자바스크립트가 나오며 웹 문서의 내용을 동적으로 바꾸거나 사용자의 마우스 클릭과 같은 이벤트 처리가 가능
  - 웹 서버 애플리케이션 개발
    - 기존 웹 개발에는 2 가지 이상의 프로그래밍 언어가 필요
      - 웹 클라이언트 애플리케이션을 자바스크립트로 개발하고, 웹 서버 애플리케이션은 C#, 자바(Java), 루비(Ruby), 파이썬(Python) 등
    - 2009년에 Node.js가 등장하면서 자바스크립트만으로 웹 서버 애플리케이션 개발이 가능해짐
    - Node.js의 장단점
      - 웹 서버 애플리케이션을 개발할 때 꼭 필요한 간단한 모듈만 제공하므로 데이터 처리와 예외 처리 등이 조금 복잡
      - 빠른 속도로 서버 구매 비용과 유지 비용이 1/10 수준



# SECTION 1-1 자바스크립트의 활용(2)

- 자바스크립트로 할 수 있는 것들
  - **모바일 애플리케이션 개발**
    - 페이스북의 리액트 네이티브(React Native) : 자바스크립트만으로 모든 운영체제에서 빠르게 작동하는 네이티브 애플리케이션 작성 가능
    - 안드로이드폰은 자바/코틀린(Kotlin), 아이폰은 스위프트(Swift) 프로그래밍 언어로 개발
  - **데스크톱 애플리케이션 개발**
    - NW.js('노드웹킷 제이에스')
    - 깃허브(GitHub)에서 자바스크립트 개발 전용 텍스트 에디터인 아톰(Atom) 배포: 일렉트론
    - **일렉트론으로 개발된 애플리케이션**: 마이크로소프트의 비주얼 스튜디오 코드(Visual Studio Code), 디스코드(Discord) 클라이언트, 깃허브 데스크톱 클라이언트, 워드프레스(Wordpress) 데스크톱 클라이언트, 몽고디비(MongoDB), 데이터 관리 도구 컴파스(Compass) 등
  - **데이터베이스 관리**
    - **MongoDB**: 데이터베이스 관리에 자바스크립트를 활용하는 대표적인 NoSQL 데이터베이스

# SECTION 1-1 자바스크립트의 활용(3)

## ◦ 자바스크립트의 종류

- 1990년대 중반부터 자바스크립트가 많은 곳에서 사용되자 유럽컴퓨터제조협회(ECMA)는 자바스크립트를 ECMAScript라는 이름으로 표준화
- 2000년대 중반부터 자바스크립트가 많은 곳에서 널리 사용되며, **자바스크립트의 문법이 급속도로 발전**

ECMAScript	버전 표준 발표 시기
ECMAScript 1	1997년 6월
ECMAScript 2	1998년 6월
ECMAScript 3	1999년 12월
ECMAScript 4	2008년 10월
ECMAScript 5	2009년 12월
ECMAScript 2015	2015년 6월
ECMAScript 2020	2020년 6월

▲ ECMAScript 6부터는 발표 연도를 사용해서 ECMAScript 2015와 같이 버전을 부르는 경우가 일반적

# [좀 더 알아보기] 모바일 애플리케이션의 종류

- 네이티브 앱: 제조사가 추천하는 프로그래밍 언어를 사용 해서 만들어진 애플리케이션
  - 아이폰: 오브젝티브-C(Objective-C)
  - 안드로이드폰: 자바(Java) 프로그래밍
- 모바일 웹 앱(Mobile Web App)
  - 웹사이트 화면을 애플리케이션으로 감싸기만 해서 보여줌
- 하이브리드 앱(Hybrid App)
  - 스마트폰의 기능과 웹 페이지를 연결할 수 있는 층을 설치해서 웹사이트가 스마트폰의 기능을 활용
  - 쿠팡, 위메프 등의 쇼핑 애플리케이션
- 리액트 네이티브(React Native)
  - 하나의 프로그램을 만들어서 여러 프로그램으로 만들어주는 엔진 또는 프레임워크
  - 페이스북, 인스타그램, 핀터레스트, 디스코드, 스카이프 등

# [마무리] 모바일 애플리케이션의 종류

## ◦ 3가지 키워드로 정리하는 핵심 포인트

- 자바스크립트란 웹 브라우저에서 작동하는 프로그래밍 언어
- ECMAScript란 유럽컴퓨터제조협회에서 표준화한 자바스크립트의 공식 명칭
- 웹 애플리케이션이란 기존의 웹 페이지보다 많은 기능을 구현한 웹 페이지

## ◦ 확인 문제

1. 인터넷을 돌아다니면서 보았던 쉽게 사용할 수 있고, 기능이 많다고 느꼈던 웹 사이트를 5개 적어 보기


네이버, Google, Bing, sopt.org, apple.com

2. Statcounter에서 책을 보고 있는 현재 시점의 웹 브라우저 점유율(Browser Market Share Worldwide)을 확인


[참조] Statcounter 통계 페이지

<http://gs.statcounter.com/browser-version-market-share/desktop/south-korea>

## SECTION 1-2 개발환경 설치와 코드 실행(1)

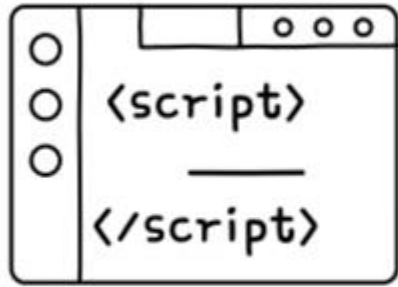



텍스트 에디터  
(코드 작성)

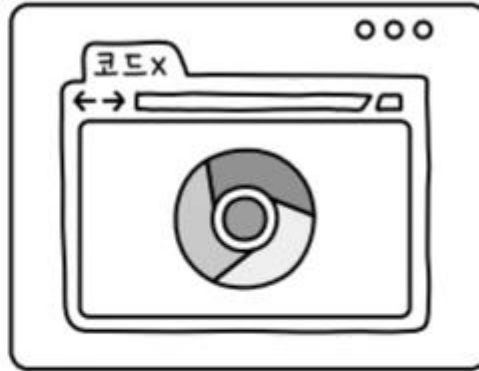

코드 실행기 : 웹 브라우저  
(코드 실행)

개발환경에는 코드를 작성하는 **텍스트 에디터**와 코드를 실행하는 **코드 실행기**가 필요합니다. 이 책에서는 기본적인 자바스크립트 개발을 위해 텍스트 에디터는 **비주얼 스튜디오 코드** Visual Studio Code를 사용하고, 코드 실행기는 **구글 크롬**이라는 웹 브라우저를 사용합니다.

## SECTION 1-2 개발환경 설치와 코드 실행(1)

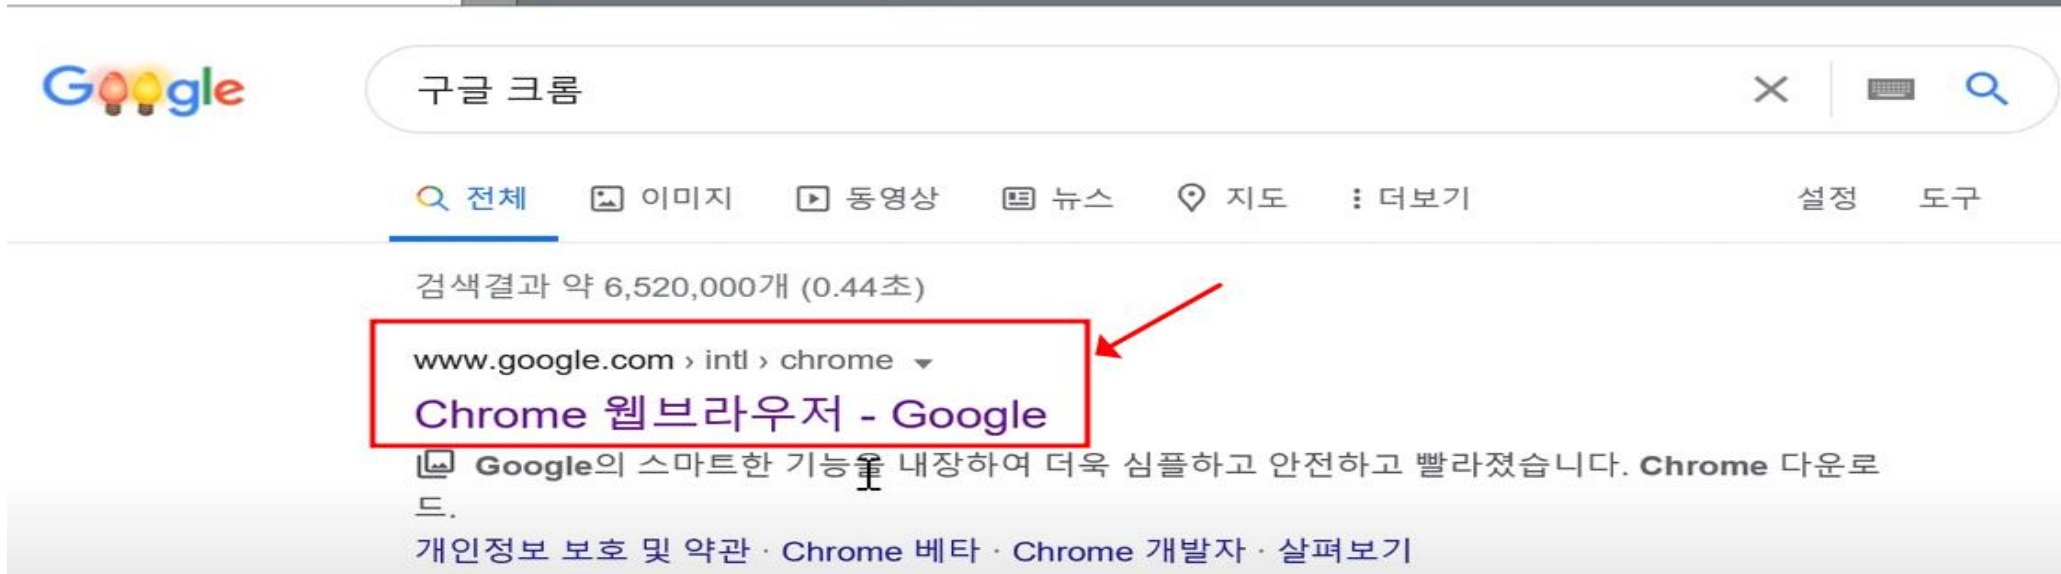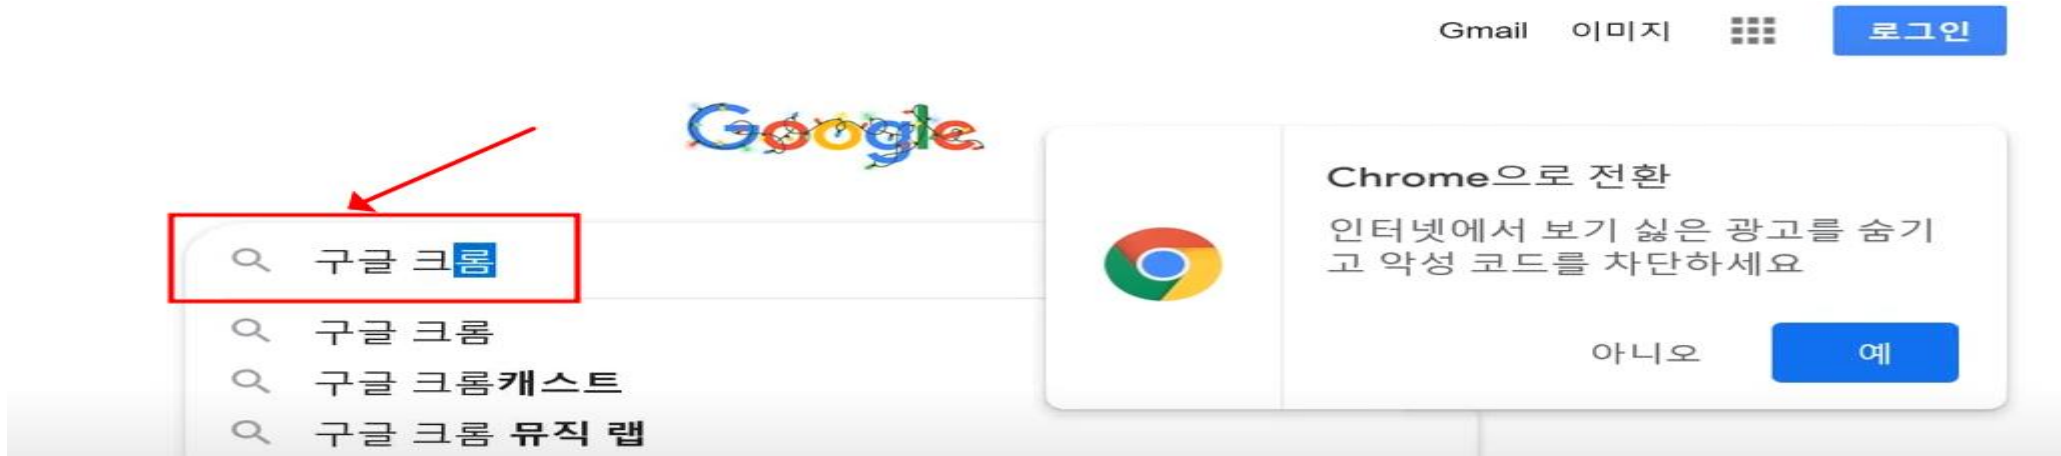

## SECTION 1-2 개발환경 설치와 코드 실행(1)

Chrome 웹브라우저

Google Chrome 확장 프로그램

Chrome 다운로드

새로워진 Chrome을 더욱 다양하게 활용하세요

Google의 스마트한 기능을 내장하여 더욱 심플하고 안전하고 빨라졌습니다.

Google

비주얼 스튜디오 코드

All Images Videos News Maps More Settings Tools


About 81,700,000 results (0.35 seconds)

code.visualstudio.com

**Visual Studio Code - Code Editing. Redefined**


Visual Studio Code is a code editor redefined and optimized for building and debugging modern web and cloud applications. Visual Studio Code is free and ...

## SECTION 1-2 개발환경 설치와 코드 실행(1)

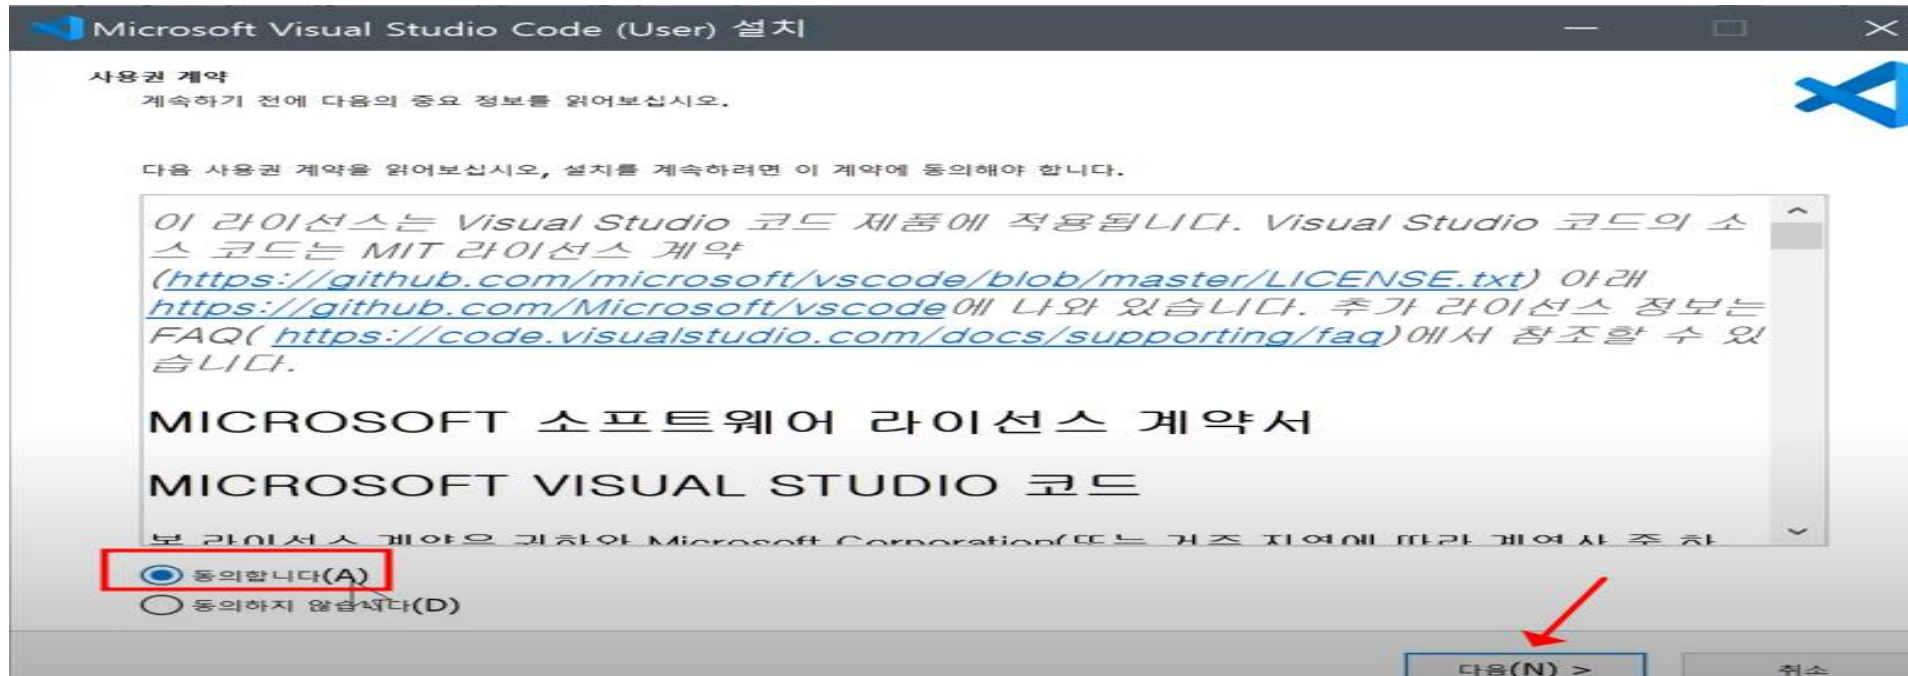



## SECTION 1-2 개발환경 설치와 코드 실행(1)

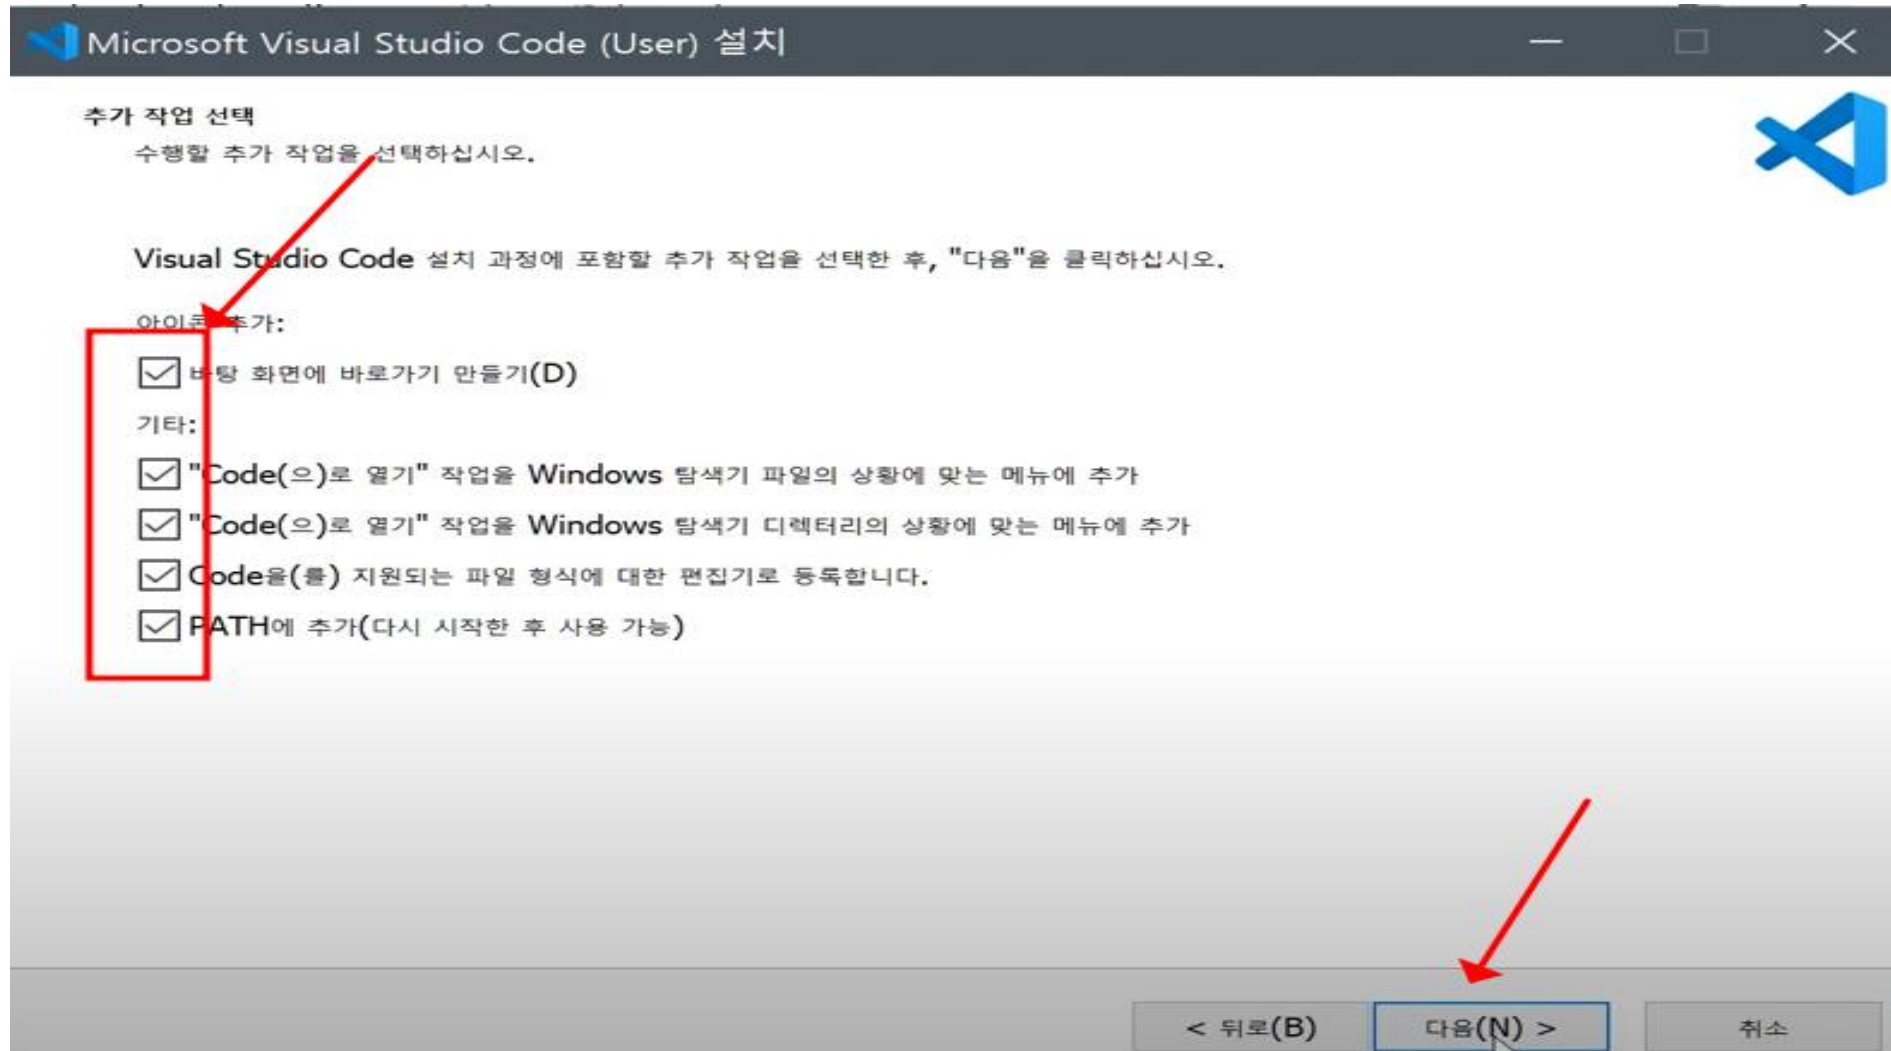

# SECTION 1-2 개발환경 설치와 코드 실행(1)

Microsoft Visual Studio Code (User) 설치

## Visual Studio Code 설치 마법사 완료

귀하의 컴퓨터에 Visual Studio Code이(가) 설치되었습니다, 응용프로그램은 설치된 아이  
선택하여 시작할 수 있습니다.

설치를 끝내려면 "종료"를 클릭하십시오.

☒ Visual Studio Code 실행

종료(E)

File Edit Selection View Go Run Terminal Help

Welcome - Visual Studio Code

Welcome X

### Start

New file  
Open folder... or clone repository...

### Recent

cpp\_코드 C:\Users\hasat\OneDrive\B.1.2  
코드 C:\Users\hasat\Downloads  
Chap17 - 복사본 C:\Users\hasat\Downloads\실습파일14\_20  
cpp\_example C:\  
Chap19 C:\Users\hasat\OneDrive\업무\포르잔C++\3.소스파일  
More... (Ctrl+R)

### Customize

Tools and languages  
Install support for JavaScript, Pyt

Settings and keybindings  
Install the settings and keyboard

Color theme  
Make the editor and your code l

### Learn

Find and run all commands  
Rapidly access and search comm

Interface overview  
Get a visual overview highlighting

혼자 공부하는 자바스크립트 1강

Printable keyboard cheat sheet  
Introductory videos  
Tips and tricks

## 한국어 언어팩 설치

# SECTION 1-2 개발환경 설치와 코드 실행(1)

Visual Studio Code interface showing the process of installing the Korean Language Pack.

**Left Screenshot:** The 'Extensions' view is selected in the sidebar. The search bar contains 'korean'. The 'Korean Language Pack for Visual Studio Code' extension is highlighted. The 'Install' button is visible.

**Right Screenshot:** The 'Korean Language Pack for Visual Studio Code' extension is selected. The 'Install' button is highlighted. The search bar contains 'korean'.

**Search Results (Right Screenshot):**

Extension Name	Version	Author	Install Button
Korean Language Pack for Visual Studio Code	1.52.2	Microsoft	Install
Korean-translator	0.4.7	dinner	Install
Korean Spell Checker VS Code	0.2.4	Yunseok	Install
Speller for Korean	1.4.0	phoihos	Install
vscode-spellchecker-korean	0.0.1	William Kim	Install

**Bottom Text:** 검색창에 Korean이라고 입력합니다. [처음 검색하실 때 시간이 약간 걸릴 수 있습니다]

# SECTION 1-2 개발환경 설치와 코드 실행(1)

The screenshot shows the Visual Studio Code interface. On the left, the 'EXTENSIONS: MARK...' sidebar is open with the search bar containing 'korean'. The search results list several extensions, with 'Korean Language Pack for Visual Studio Code' by Microsoft at the top. The main panel displays the details for this extension, including a globe icon, the title 'Korean Language Pack for Visual Studio Code', the publisher 'Microsoft', a download count of 481,035, a five-star rating, and the version 'v1.0.0'. A red box highlights the 'Install' button, which is being clicked by a mouse cursor. Below the 'Install' button is a settings gear icon. A red arrow points to the 'Install' button. The bottom of the main panel shows the text 'VS Code용 한국어 팩' and a description in Korean: '한국어 팩은 지역화된 VS Code용 UI 환경을 제공합니다.'

File Edit Selection View Go Run Terminal Help Extension: Korean Language Pack for Visual Studio Code - Visual Studio C...

EXTENSIONS: MARK... korean

**Korean Language Pack for Visu...** 1.52.2  
한국어  
Microsoft **Install**

**Korean-translator** 0.4.7  
한->영 번역기  
dinner **Install**

**Korean Spell Checker VS Code** 0.2.4  
Yunseok **Install**

**Speller for Korean** 1.4.0  
Korean spell checker, Correct korean spell  
phoihos **Install**

**vscode-spellchecker-korean** 0.0.1  
This extension is a spell checker for korean

**Korean Language Pack for Visual Studi**  
Microsoft | 481,035 | ★★★★★ | Repository | v1.  
Language pack extension for Korean

**Install** ⚙️



Details Feature Contributions Changelog

VS Code용 한국어 팩

한국어 팩은 지역화된 VS Code용 UI 환경을 제공합니다.



## SECTION 1-2 개발환경 설치와 코드 실행(1)

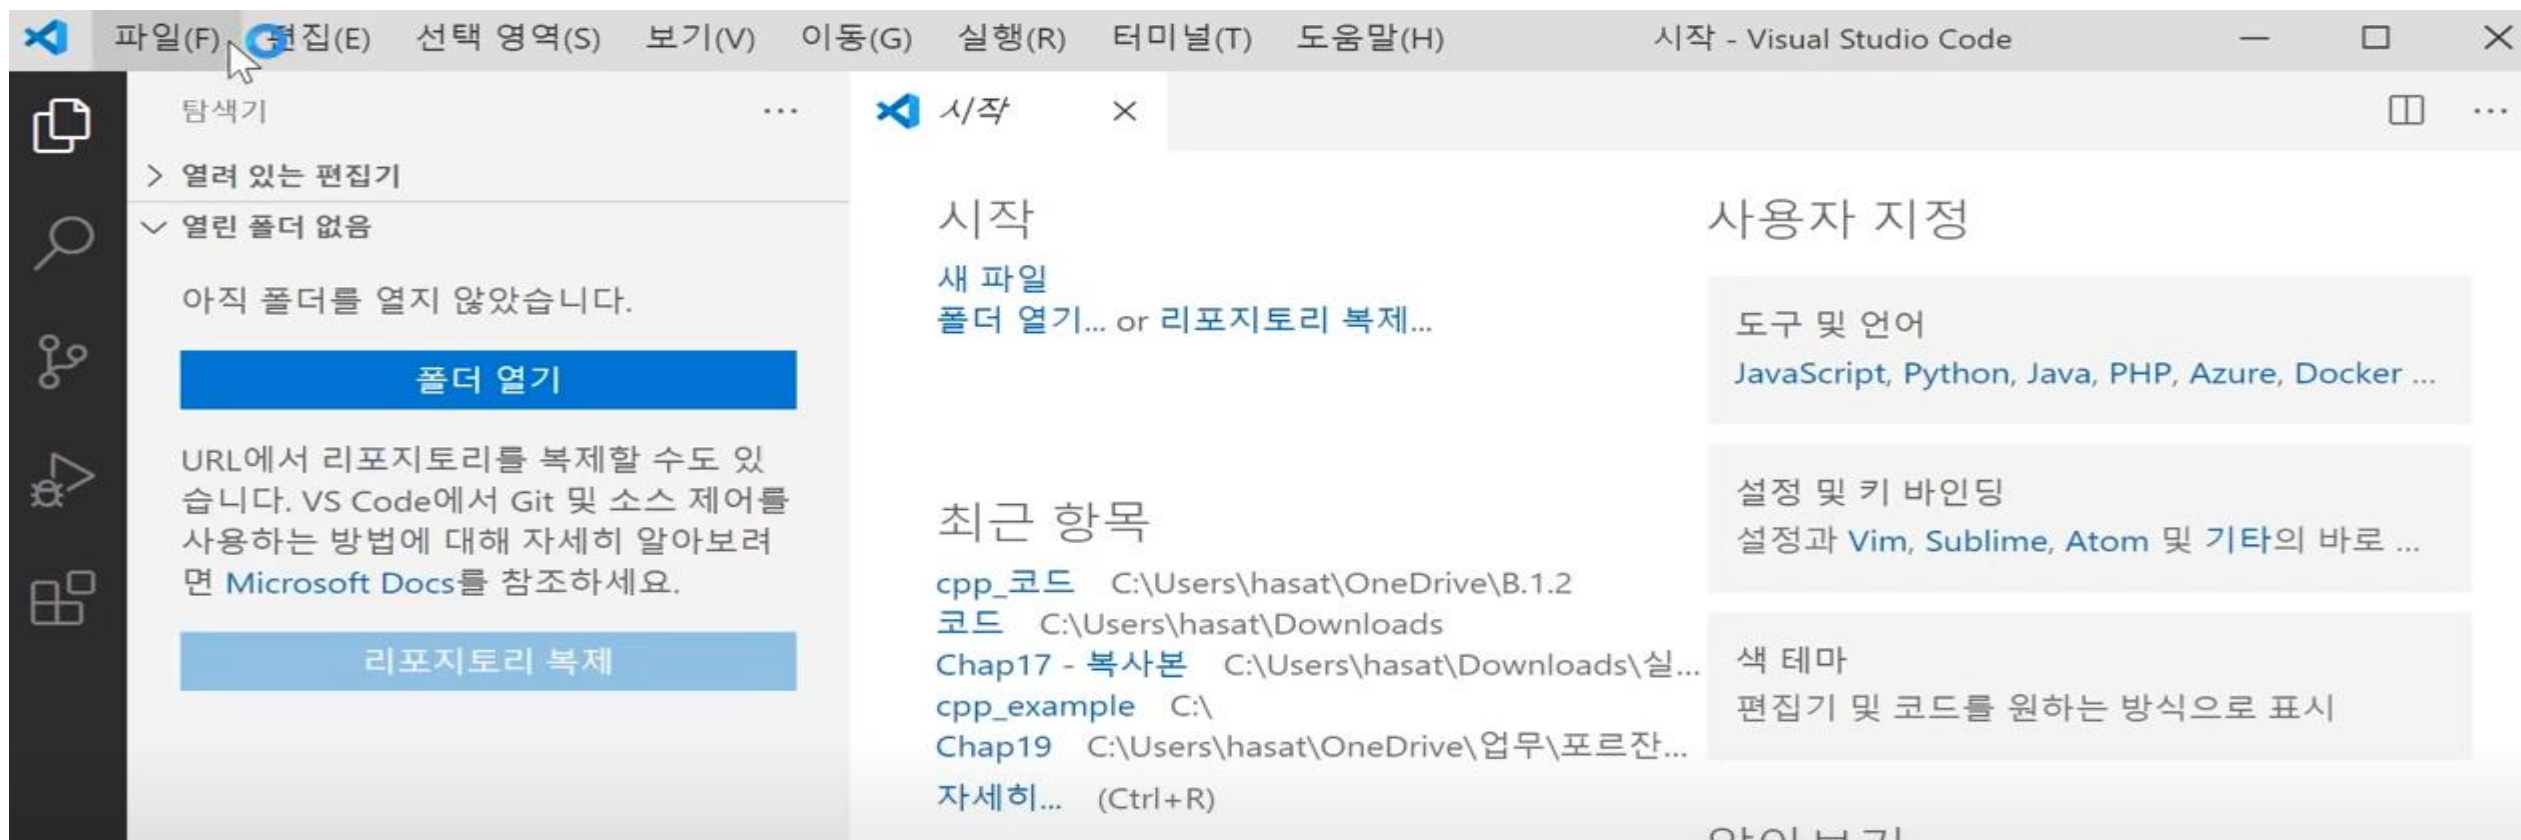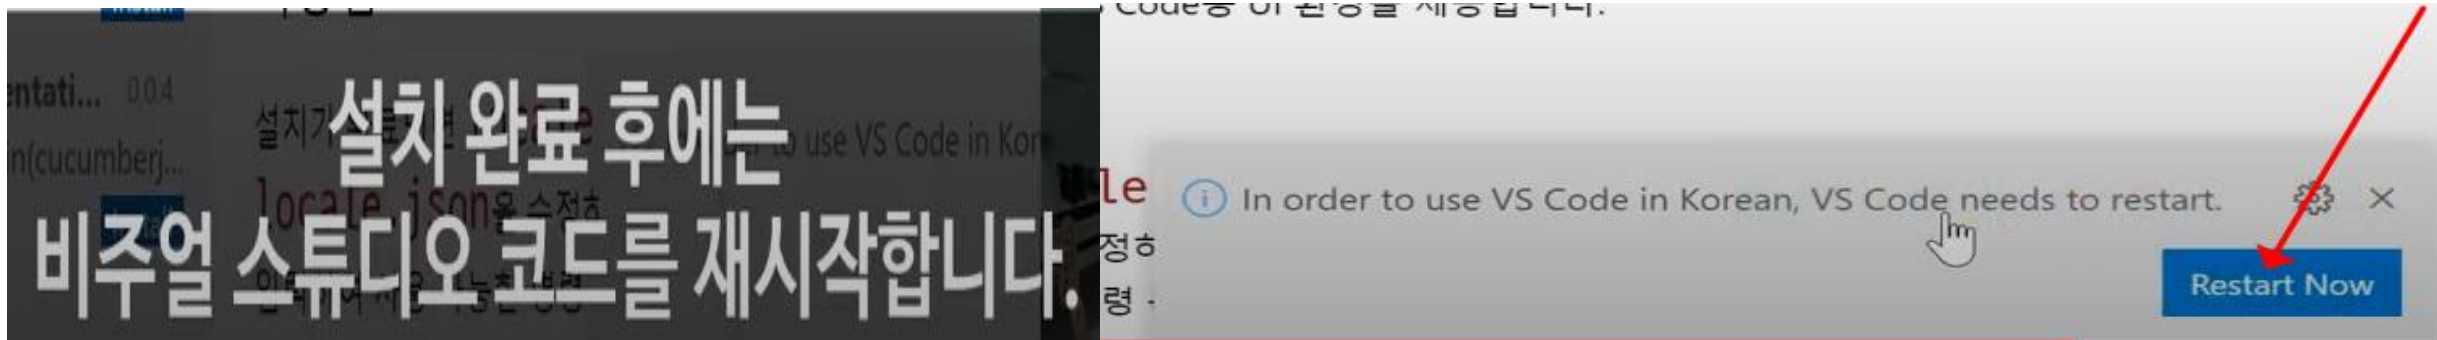

## SECTION 1-2 개발환경 설치와 코드 실행(1)

- 개발환경에는 코드를 작성하는 텍스트 에디터와 코드를 실행하는 코드 실행기가 필요
  - 이 책에서는 텍스트 에디터는 비주얼 스튜디오 코드 Visual Studio Code를 코드 실행기는 구글 크롬 웹 브라우저를 사용
- 구글 크롬 설치하기
- 비주얼 스튜디오 코드 설치하기
  - 비주얼 스튜디오 홈페이지: <https://code.visualstudio.com>
  - 한국어 언어팩 설치하기, 창에 Korean 입력

[파일] → [기본 설정] → [색 테마]  
「Ctrl + K Ctrl + T」: 「Ctrl + K」 누르고, 「Ctrl + T」 누르라는 의미입니다.

## SECTION 1-2 개발환경 설치와 코드 실행(2)

- 코드 실행하기(1): 구글 크롬 콘솔에서 실행하기
  - 01: 구글 크롬의 주소창에 **about:blank**를 입력해 크롬이 기본적으로 제공하는 빈 페이지로 들어가기
  - 02: 단축키 **Ctrl + Shift + I** (알파벳 '아이')를 눌러 개발자 도구를 실행하고 **[Console]** 탭을 클릭, **F12** 키
  - 03: 코드를 입력하고 **Enter** 키를 누르면 곧바로 코드 실행을 확인
    - > **console.log("Hello JavaScript...!")** → **[Enter]**
  - 04: 코드의 실행 결과가 다음과 같이 나오는 것을 확인

> console.log("Hello JavaScript...!") Enter ➡ 입력한 코드

Hello JavaScript...! ➡ console.log()로 출력된 내용

undefined ➡ 해당 줄의 결과

# SECTION 1-2 개발환경 설치와 코드 실행(2)

- 개발자 도구 실행하는 방법 크롬 실행 → 도구 더보기 → 개발자 도구 클릭

DevTools is now available in Korean!

Always match Chrome's language | Switch DevTools to Korean | Don't show again

Elements | Console | Sources | Network | Performance >> | Settings | More | Close

<html>  
<head></head>  
... <body></body> => \$0  
</html>

body {  
display: block;  
margin: 8px;  
}

margin: 8px  
border: 1px solid black  
padding: 8px  
1112x909

Hello World...! VM258:1  
> console.log("Hello World...!")  
Hello World...! VM322:1  
← undefined



## SECTION 1-2 개발환경 설치와 코드 실행(3)

- 코드 실행하기(2): 파일 만들고 저장해 실행하기
  - **1단계: HTML 페이지 생성하기**
    - 01: 비주얼 스튜디오 코드 메뉴에서 [파일] - [새 파일]을 선택해서 새 파일 생성
    - 02: 생성한 파일을 곧바로 저장합니다. 메뉴에서 [파일] - [저장], 폴더를 지정하고 test.html이라는 이름으로 저장
  - **2단계: HTML 페이지 작성하기**
    - 01: 새 창에 html이라고 입력하는 중에 다음과 같이 자동 완성이 나타나면 [html:5]를 선택하고 [Enter]
    - 02: [html:5]를 선택했을 때 자동 완성되는 코드 확인
    - 03: 생성된 HTML 페이지를 다음과 같이 간략하게 만들어서 사용
    - 04: 자바스크립트를 사용하기 위해 기본 HTML 페이지의 <head> 태그 사이에 <script> 태그를 삽입하고 <script> 태그 사이에 자바스크립트 코드를 입력
  - **3단계: HTML 페이지 실행하기**
    - 01: 생성한 test.html 파일 실행 준비
    - 02: test.html 파일을 크롬 브라우저에 드래그&드롭하여 출력됨을 확인

## [좀 더 알아보기①] 오류를 확인하는 방법

- 내가 무엇을 잘못 입력했는지 알아내는 방법과 찾는 방법

```
<script>  
  alrt('Hello World')  
</script>
```



alert를 alrt로 잘못 입력했다고 가정

- 01: 현재 상태에서 코드를 실행해보면 아무 것도 출력되지 않음
- 02: 크롬에서 코드를 실행한 후 마우스 오른쪽 버튼을 클릭해 [검사]를 선택
- 03: 개발자 도구 오른쪽 위에 × 표시가 되어 있는 붉은색 원 **X**(자바스크립트 코드 등에 오류가 발생했을 때 출력되는 아이콘) 아이콘을 클릭하거나 개발자 도구의 [Console] 탭을 클릭
- 04: 'Uncaught ReferenceError: alrt is not defined'라는 오류 출력, 어떤 오류인지 확인. test.html : 6은 오류가 발생한 위치. [test.html : 6]을 클릭하면 오류가 발생한 위치로 이동
- 05: 붉은색 밑줄이 표시되어 있어 쉽게 오류를 찾을 수 있음

- 처음 자바스크립트를 공부할 때 자주 접하는 오류
  - **ReferenceError: 예외 처리**
  - **SyntaxError: 구문 오류**

## [좀 더 알아보기②] 자바스크립트 표준 스타일

- 코딩 스타일 또는 코딩 컨벤션
  - 들여쓰기(indentation) 2개와 4개(교재 65 page)

(1) Shift + 방향키\_위/아래: 위 아래 줄 선택  
(2) Tab / Shift+Tab으로 들여쓰기 추가 제거  
꼭 연습을 많이 해보시기 바랍니다!

[파일] → [기본 설정] → [설정] → Tab Size를 2로 변경

# 멀티 커서: 마우스 사용 형태  
Alt + 마우스 클릭

# 멀티 커서: 키보드 사용 형태  
Ctrl + Alt + 방향키(위/아래)



D2Coding

All Images News Videos Maps More

About 35,300 results (0.34 seconds)



github.com › naver › d2codingfont ▼

[naver/d2codingfont: D2 Coding 글꼴 - GitHub](#)

Jun 1, 2018 — D2 Coding 글꼴은 나눔바른고딕을 바탕으로 개발자의 코딩을 위한 변별력 뿐만 아니라 디자인적으로 한글과의 조화를 ...

## [좀 더 알아보기②] 자바스크립트 표준 스타일

- 코딩 스타일 또는 코딩 컨벤션
  - 개발자 폰트 적용

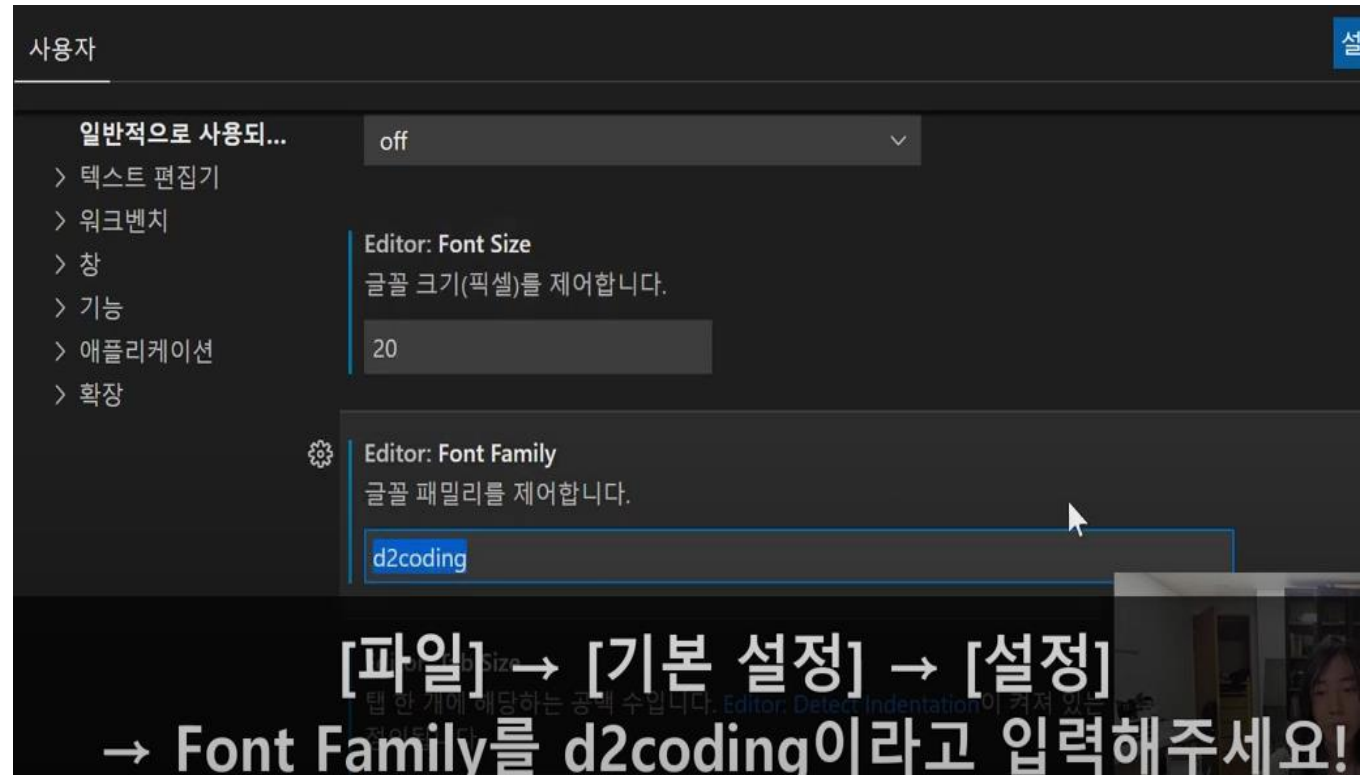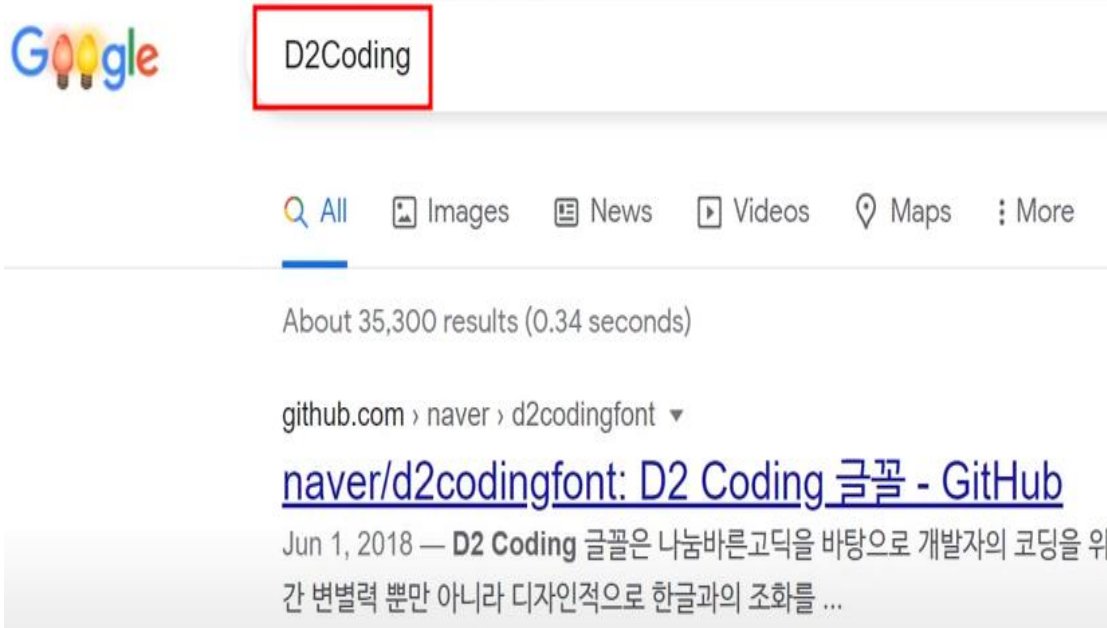

## [좀 더 알아보기②] 자바스크립트 표준 스타일

- 코딩 스타일 또는 코딩 컨벤션
  - 들여쓰기(indentation) 2개와 4개(교재 65 page)

(1) Shift + 방향키\_위/아래: 위 아래 줄 선택  
(2) Tab / Shift+Tab으로 들여쓰기 추가 제거  
꼭 연습을 많이 해보시기 바랍니다!

[파일] → [기본설정] → [설정] → Tab Size를 2로 변경

- 중괄호 입력 방식
- 키워드 뒤에 공백

## [좀 더 알아보기②] 자바스크립트 표준 스타일

- 코딩 스타일 또는 코딩 컨벤션
  - 들여쓰기(indentation) 2개와 4개(교재 65 page)

(1) Shift + 방향키\_위/아래: 위 아래 줄 선택  
(2) Tab / Shift+Tab으로 들여쓰기 추가 제거  
꼭 연습을 많이 해보시기 바랍니다!

[파일] → [기본 설정] → [설정] → Tab Size를 2로 변경

- 중괄호 입력 방식
- 키워드 뒤에 공백


# [마무리]

- 3가지 키워드로 정리하는 핵심 포인트
  - 개발환경이란 개발을 할 수 있는 환경을 의미
  - 텍스트 에디터란 코드를 작성할 수 있는 프로그램이며, 이 교재에서는 텍스트 에디터로 비주얼 스튜디오 코드를 사용
  - 구글 크롬 개발자 도구란 구글 크롬이 개발자를 위해 오류 확인 등의 기능을 제공하는 도구
- 확인 문제
  1. 구글 크롬 개발자 도구의 콘솔을 실행하고 다음 명령을 입력했을 때 나오는 결과를 적어 보기(코드를 하나 실행할 때 여러 줄의 출력이 나오는 경우 모두 적어야 함)
    - > "안녕하세요"
    - > console.log("안녕하세요")
    - > "안녕하세요"
  2. 비주얼 스튜디오 코드에 다음 소스 코드를 입력하고 ex01.html로 저장한 후 화면에 나오는 결과를 적어 보기


```
<body>
<script>
document.body.innerHTML = "<h1>안녕하세요</h1>"
</script>
</body>
```

## SECTION 1-3 알아두어야 할 기본 용어(1)


**표현식(expression)**  
값을 만들어 내는 간단한 코드

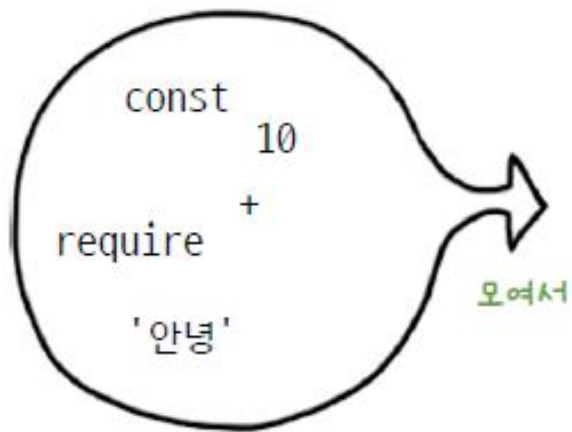

**문장(statement)**  
표현식이 하나 이상 모인 것

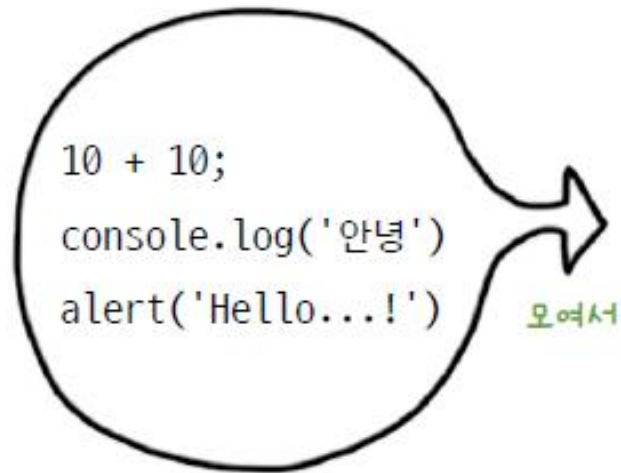

**프로그램(program)**  
문장이 모인 것

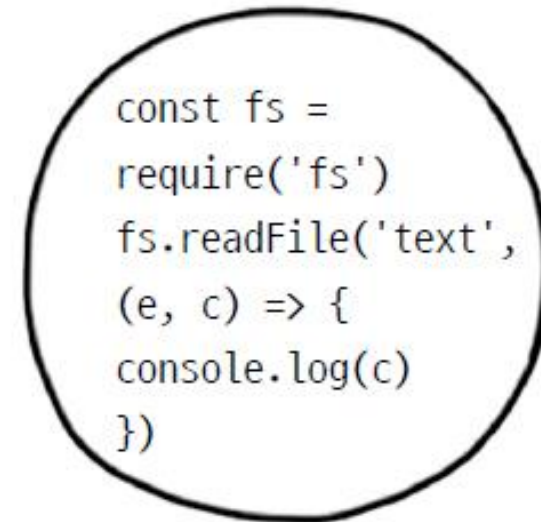



## SECTION 1-3 알아두어야 할 기본 용어(2)

- 표현식과 문장
  - 표현식(expression)**: 자바스크립트에서 값을 만들어내는 간단한 코드
  - 문장(statement)**: 하나 이상의 표현식이 모여 문장(statement)을 구성. 문장 끝에는 마침표를 찍듯이 세미콜론(;) 또는 줄바꿈을 넣어서 **문장의 종결을 나타냄**. **자바스크립트에서는 문장 종결 기호 = 줄바꿈, ;(세미콜론)**
  - 프로그램(program)**: 줄바꿈으로 문장을 구분해 코드를 작성
- 키워드(keyword)**: 자바스크립트가 처음 만들어질 때 정해놓은 특별한 의미가 있는 단어

await	break	case	catch
class	const	continue	debugger
default	delete	do	else
export	extends	finally	for
function	if	import	in
instanceof	new	return	super
switch	this	throw	try
typeof	var	void	while
with	yield	let	static

## SECTION 1-3 알아두어야 할 기본 용어(3)

- 식별자(identifier): 프로그래밍 언어에서 이름을 붙일 때 사용하는 단어. 주로 변수명이나 함수명 등으로 사용
  - 키워드를 사용 안됨
  - 숫자로 시작 불가
  - 특수 문자는 \_와 \$만 허용
  - 공백 문자를 포함할 수 없음
- 식별자를 만드는 일반적인 관례
  - 클래스(Chapter 9-1 참조)의 이름은 항상 대문자로 시작
  - 변수(Chapter 2-2 참조)와 인스턴스(Chapter 09-1 참조), 함수(Chapter 05-1 참조), 메소드(Chapter 06-1 참조)의 이름은 항상 소문자로 시작
  - 여러 단어로 이루어진 식별자는 각 단어의 첫 글자를 대문자

식별자로 사용 가능한 단어	식별자로 사용 불가능한 단어
<div>alpha alpha10 _alpha \$alpha  AlPha ALPHA</div>	<div>break → 키워드라서 안 됩니다. 273alpha → 숫자로 시작해서 안 됩니다. has space → 공백을 포함해서 안 됩니다.</div>

## SECTION 1-3 알아두어야 할 기본 용어(3)

- 식별자의 종류

구분	단독으로 사용	다른 식별자와 사용
식별자 뒤에 괄호 없음	변수	속성
식별자 뒤에 괄호 있음	함수	메소드

<code>alert('Hello World')</code>	→	함수
<code>Array.length</code>	→	속성
<code>input</code>	→	변수
<code>prompt('Message', 'Defstr')</code>	→	함수
<code>Math.PI</code>	→	속성
<code>Math.abs(-273)</code>	→	메소드

## SECTION 1-3 알아두어야 할 기본 용어(4)

- **주석(comment):** 프로그램 코드를 [사람]에게 설명하기 위한 목적을 가진 코드
  - 코드 실행기(기계)는 필요가 없으므로 무시함
- 프로그램 코드를 설명할 때 사용하며 프로그램 진행에는 전혀 영향을 주지 않음
  - **HTML 태그 주석:** `<!-- 주석 내용 -->`로 문자열을 감싸 생성
    - `<- - script` 태그는 자바스크립트 코드를 입력할 때 사용한다. `- ->`
  - **자바스크립트 주석**
    - **[방법1] // 한줄주석** 를 입력하는 것으로 한 줄 주석을 표현(`//` 뒤의 문장은 실행되지 않음)
    - **[방법2] /\* 여러줄주석 \*/**를 입력하여 여러 줄 주석을 표현( `/*`와 `*/` 사이에 있는 모든 문장은 실행되지 않음)

```
<script>
// 주석은 코드 실행에 아무 영향을 미치지 않습니다.
/*
alert('Hello JavaScript')
alert('Hello JavaScript')
alert('Hello JavaScript')
*/
</script>
```

# SECTION 1-3 알아두어야 할 기본 용어(5)

- 출력: 자바스크립트는 다른 프로그래밍 언어와 비교해서 출력 방법이 많고 복잡한 편
  - 간단한 표현식 결과 확인하기
    - 01: 구글 크롬의 주소창에 about:blank를 입력해 빈 페이지로 들어가 단축키 Ctrl + Shift+ I (알파벳 '아이')를 눌러서 개발자 환경을 띄우기
    - 02: about:blank에서 [Console] 탭을 클릭해 구글 크롬 개발자 도구에 진입. 이곳에 어떤 값을 입력하면 곧바로 그 결과가 출력
  - 경고창에 출력하기
    - 개발 전용 에디터를 사용할 때의 출력하는 방법
    - alert() 함수를 사용하여 웹 브라우저에 경고창을 띄우기
  - 콘솔에 출력하기
    - console.log( ) 메소드 사용

```
<script>  
alert('Hello JavaScript...!')  
</script>
```

```
<script>  
console.log('Hello JavaScript...!')  
</script>
```

# [좀 더 알아보기] 영어와 프로그래밍 언어

- 영어의 기본 형식

I love you → 주어 + 동사(일반 동사 또는 be 동사) + 목적어

- 프로그래밍 언어의 기본적인 형식

i.love(you) → 주어 + 동사(함수) + 목적어(매개변수)

- console.log( ) 메소드의 형식

console.log("Hello JavaScript...!") → 주어 + 동사(함수) + 목적어(매개변수)

- 프로그래밍 언어의 명령 표현

love(you) → 동사(함수) + 목적어(매개변수)

- alert( ) 함수의 형식

alert("Hello JavaScript...!") → 동사(함수) + 목적어(매개변수)

```
1  주어 + 동사 + 목적어
2  I love you → 나는 사랑한다 너를
3
4  console.log('안녕하세요')
5  → console이 log한다. '안녕하세요'를
```

```
7  동사 + 목적어 → 명령문
8  Love you → 사랑해라 너를
9
10 alert('안녕하세요')
11 → alert해라 '안녕하세요'를
```

## [마무리①]

- 5가지 키워드로 정리하는 핵심 포인트
  - 표현식이란 값을 만들어내는 간단한 코드
  - 문장이란 하나 이상의 표현식이 모여 구성되는 것으로, 코드를 읽어 들이는 기본 단위
  - 키워드란 프로그래밍 언어가 처음 만들어질 때 정해진 특별한 의미가 있는 단어
  - 식별자란 이름을 붙일 때 사용하는 단어
  - 주석은 프로그램 코드를 설명하는 문장으로, 프로그램 진행에는 전혀 영향을 주지 않음
- 확인 문제
  1. 다음 단어 중 식별자로 사용할 수 있는 것은 O표, 식별자로 사용할 수 없는 것은 X표  
① a ( )    ② hello ( )    ③ 10times ( )    ④ \_ ( )    ⑤ \$ ( )
  2. console.log()에서 console은 다음 중 무엇일까? 2  
① 키워드    ② 식별자    ③ 연산자    ④ 메소드
  3. console.log()에서 log는 다음 중 무엇일까?(중복 선택 가능) 2, 4  
① 키워드    ② 식별자    ③ 연산자    ④ 메소드

```
1 a → O
2 hello → O
3 10times → X
4 _ → O
5 $ → O
```

- 숫자로 시작하면 안 된다!  
- \_ \$ 허용

## [마무리②]

### ◦ 확인 문제

4. 여러 단어로 이루어진 식별자 만들기 (식별자를 만드는 일반적인 관례 참조)

① we are the world ( )

② create output ( )

③ create request ( )

④ init server ( )

⑤ init matrix ( )

5. 다음 코드를 입력해보고 어떤 오류가 뜨는지 확인하기

① `konsole.log('안녕하세요')`

✖ ▶ Uncaught ReferenceError: konsole is not defined  
at <anonymous>:1:1

② `+++ 1 ++ 2 + 3`

✖ Uncaught SyntaxError: Invalid left-hand side expression in postfix op

✖ Uncaught SyntaxError: Unexpected token ')'

we are the world  
→ weAreTheWorld

create output  
→ createOutput

create request  
→ createRequest

init server  
→ initServer

init matrix  
→ initMatrix