

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский технический университет связи и информатики»

Кафедра «Информатика»

Лабораторная работа №1
«Основные средства и технология разработки
консольных программных проектов в интегрированной
среде Visual Studio .NET»

по дисциплине
«Введение в информационные технологии»

Выполнил: студент гр. ЗРС2502 Баранова Е.В

Проверил: Рюмин Ю.А.

Москва, 2025 г.

Выполнение задания для изучения технологии работы в среде MS Visual Studio .NET 2022

2) Создали папку для размещения будущих проектов, открыли программу Visual Studio 2022 и приступили к созданию нового проекта, см. рисунок 1. Из списка шаблонов выбираем «консольное приложение». Указываем имя и расположение, см. рисунок 2.

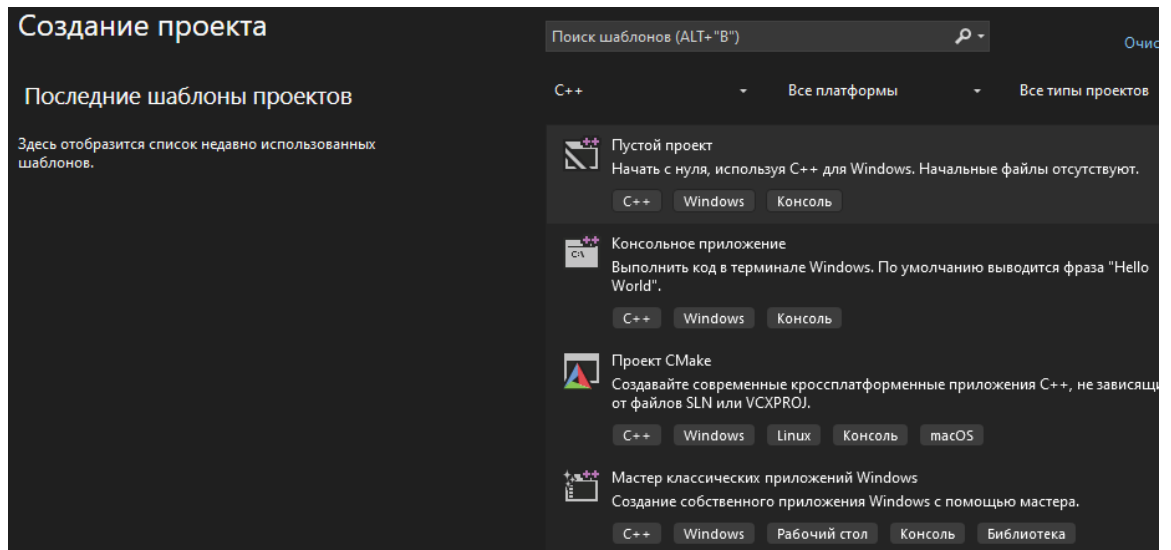


Рисунок 1. – Создание проекта

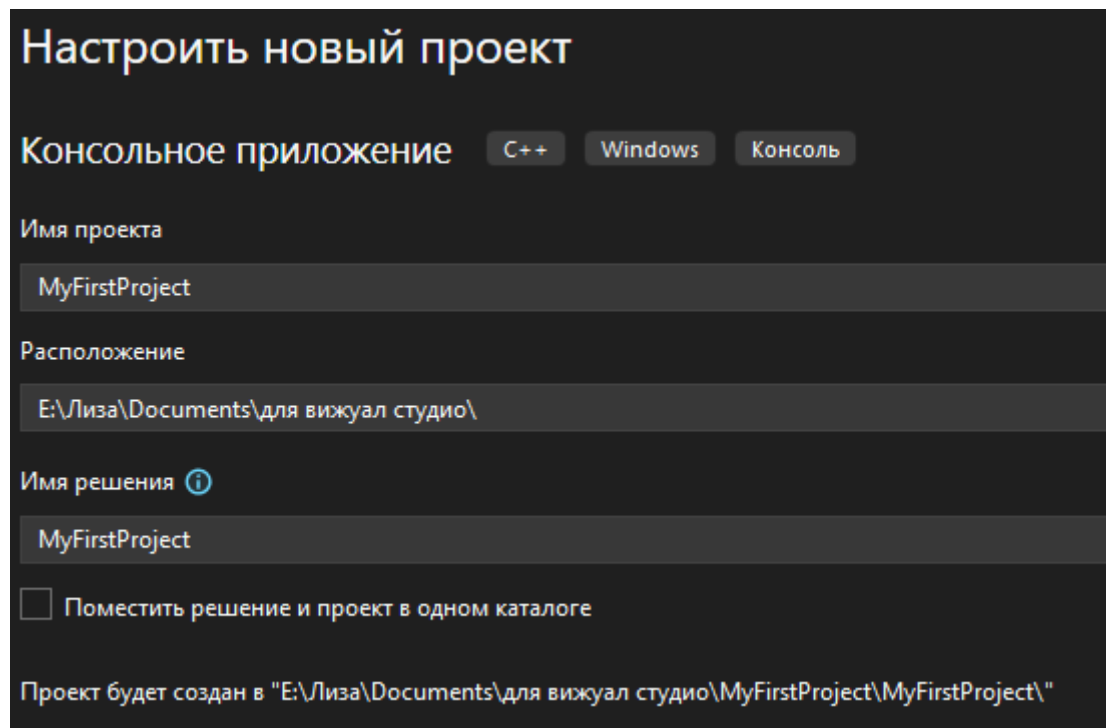


Рисунок 2. – Настройка нового проекта

Прежде чем продолжить работу, сворачиваем открывшееся окно среды и проверяем наличие файлов в папке проекта, см. рисунок 3.

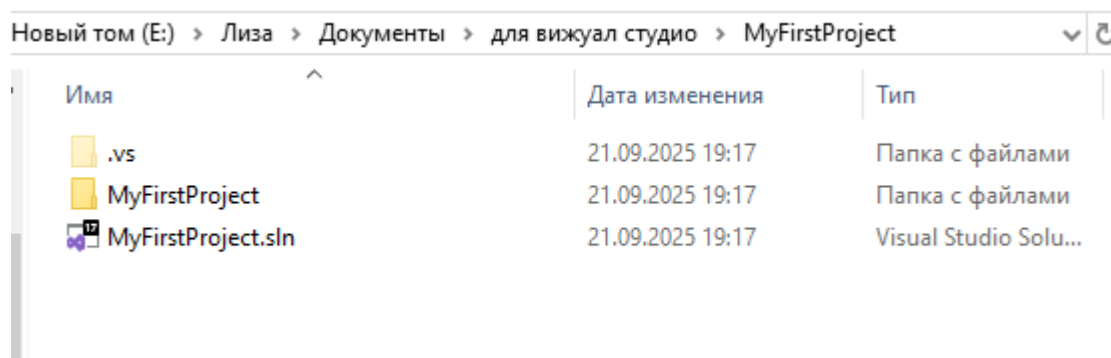


Рисунок 3. - Файлы в папке проекта

3) Учимся добавлять новый файл к уже существующему проекту. Для этого создаем новый файл с расширением .cpp в виртуальной папке «Файлы исходного кода», см. рисунок 4. Выбираем шаблон «Файл C++», вводим имя и нажимаем кнопку добавить. Копируем в него код программы


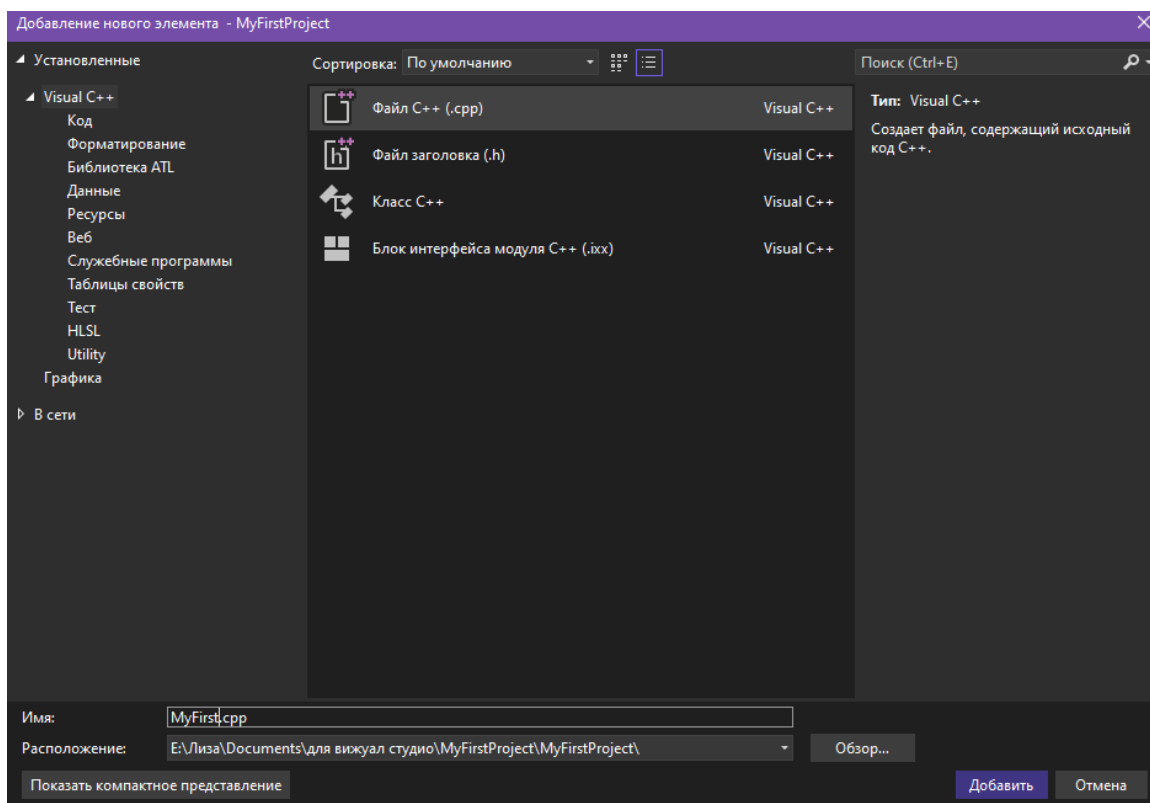


Рисунок 4. – Добавление нового элемента

5) Выполняем программу, предварительно проведя отладку и соглашаясь на выполнение построения. Открывается окно командной строки с результатом работы программы, см. рисунок 5.

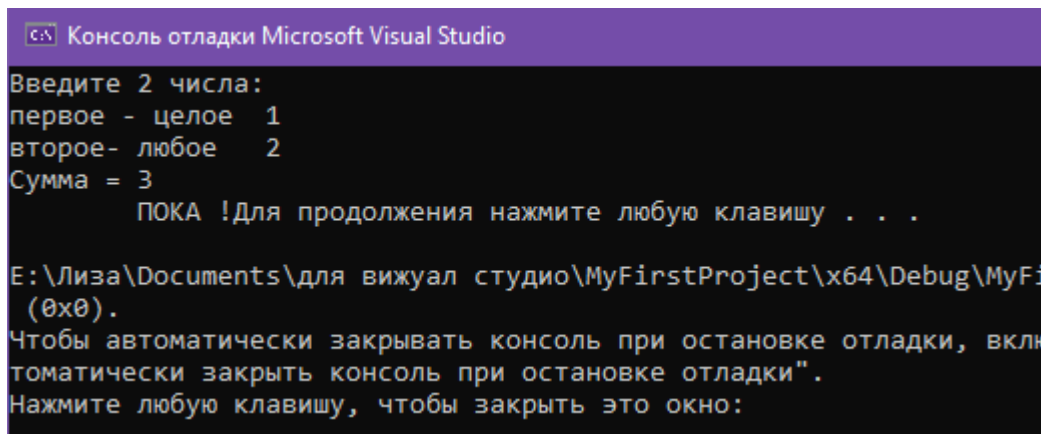

```
Консоль отладки Microsoft Visual Studio

Введите 2 числа:
первое - целое 1
второе- любое 2
Сумма = 3
      ПОКА !Для продолжения нажмите любую клавишу . . .

E:\Лиза\Documents\для визуал студио\MyFirstProject\x64\Debug\MyF...
(0x0).
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке отладки, вклю...
томатически закрыть консоль при остановке отладки".
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:
```

Рисунок 5. – Выполнение программы

Сворачиваем окно Microsoft Visual Studio и проверяем файлы папки с проектом. Появилась новая директория – Debug и сохраненный в ней результат запуска программы, см рисунок 6.

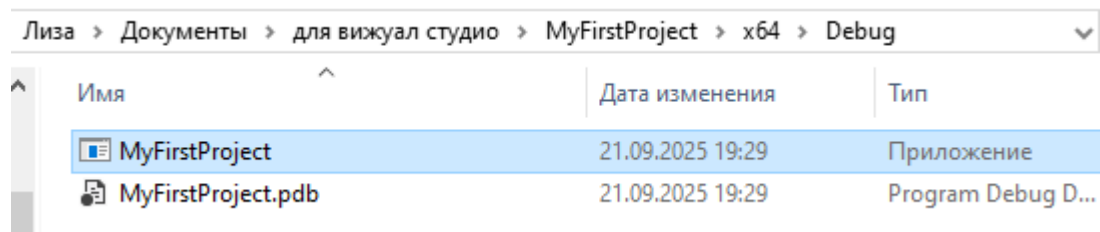


Рисунок 6. – Файлы в папке debug

6) Открываем уже существующий проект, предварительно закрытый воспользовавшись начальной страницей или меню файл.

6.2) Добавляем дополнительный идентификатор Z в строке 15 и начинаем отладку, см. рисунок 7. Ошибка звучит как «предупреждение: Z неиспользованная локальная переменная»

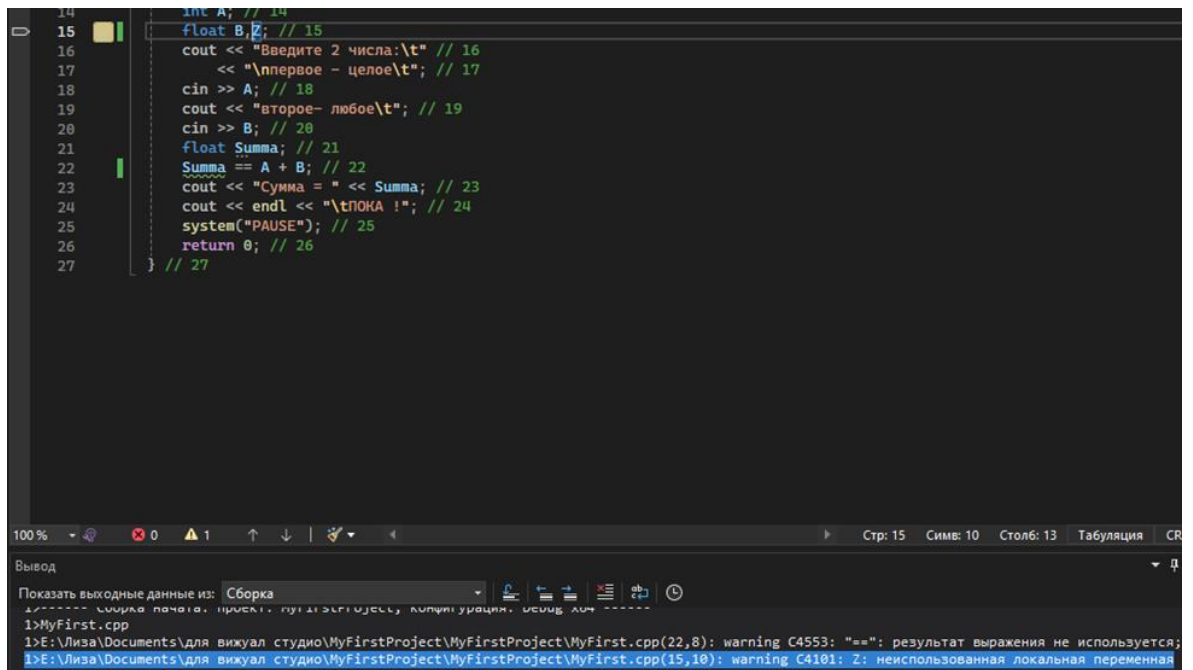


Рисунок 7. – Неиспользованная локальная переменная

6.3) Заменяем операцию присвоить = на операцию равно ==. Выполняем отладку. Результат выражения не используется, компилятор предлагает заменить == на =, см. рисунок 8.


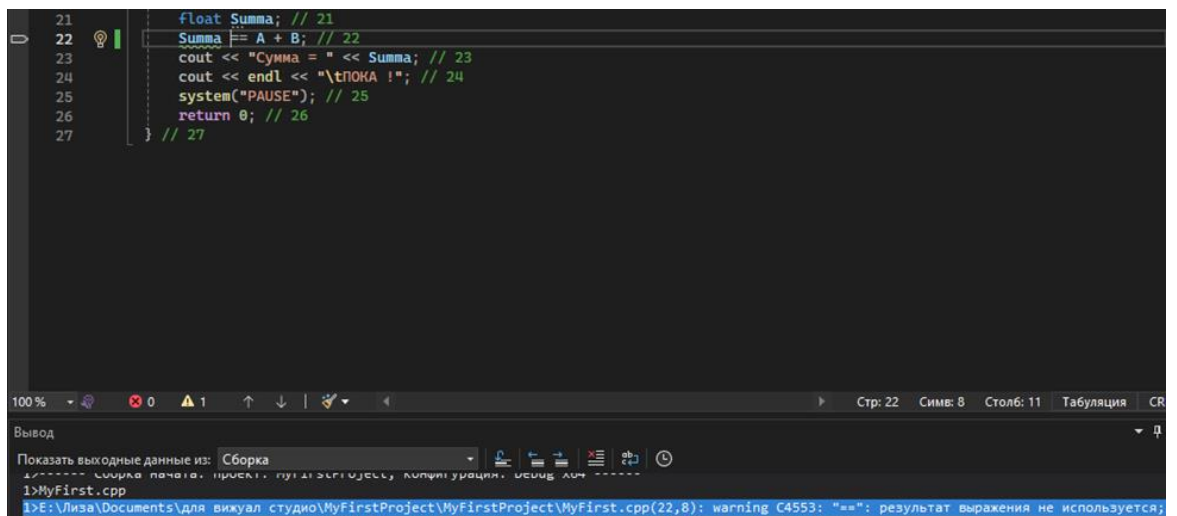


Рисунок 8. – Ошибка в операторе

6.4) Комментируем строку 25. Предположительно все сработало без ошибок из-за разницы в версиях между visual studio 2010 и 2022. Задержка вывода не требуется, до тех пор пока выключено автоматическое закрытие окна отладки. См. рисунок 9.

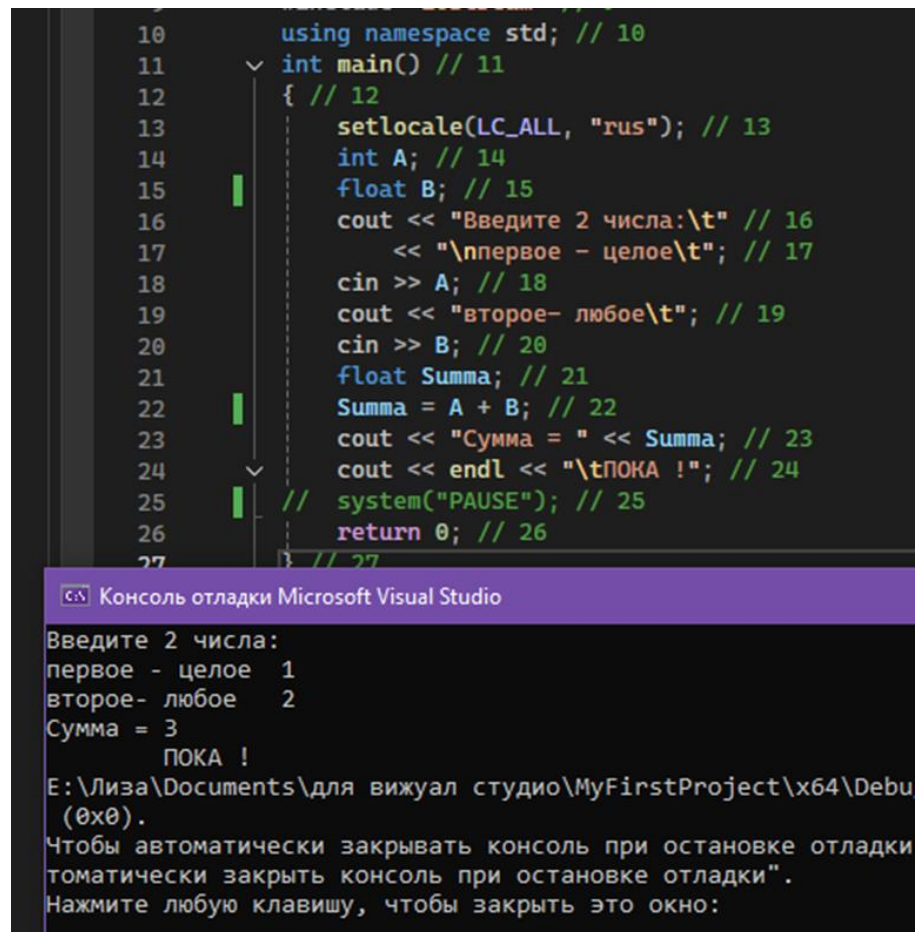

```
10 using namespace std; // 10
11 int main() // 11
12 { // 12
13     setlocale(LC_ALL, "rus"); // 13
14     int A; // 14
15     float B; // 15
16     cout << "Введите 2 числа:\t" // 16
17         << "\nпервое - целое\t"; // 17
18     cin >> A; // 18
19     cout << "второе- любое\t"; // 19
20     cin >> B; // 20
21     float Summa; // 21
22     Summa = A + B; // 22
23     cout << "Сумма = " << Summa; // 23
24     cout << endl << "\tПОКА !"; // 24
25     // system("PAUSE"); // 25
26     return 0; // 26
27 }
```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio

Введите 2 числа:
первое - целое 1
второе- любое 2
Сумма = 3
ПОКА !

E:\Лиза\Documents\для вижуал студио\MyFirstProject\x64\Debu
(0x0).

Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке отладки
томатически закрыть консоль при остановке отладки".
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:

Рисунок 9 – Пауза

6.5) Закомментировали оператор определения объекта в строке 15. Ошибка возникает из-за того, что мы используем переменную, которую не объявили заранее. Компьютер не может знать как с ней взаимодействовать. Оба сообщения относятся именно к неопределенной переменной, каждое сообщение отвечает за свой вызов. Сначала ввод, а потом использование для нахождения суммы, см. рисунок 10.

```

9      #include <iostream> // 9
10     using namespace std; // 10
11     int main() // 11
12     { // 12
13         setlocale(LC_ALL, "rus"); // 13
14         int A; // 14
15         //float B; // 15
16         cout << "Введите 2 числа:\t" // 16
17             << "\nпервое – целое\t"; // 17
18         cin >> A; // 18
19         cout << "второе– любое\t"; // 19
20         cin >> B; // 20
21         float Summa; // 21
22         Summa = A + B; // 22
23         cout << "Сумма = " << Summa; // 23
24         cout << endl << "\tПОКА !"; // 24
25         system("PAUSE"); // 25
26         return 0; // 26
27     } // 27

```

Вывод

Показать выходные данные из: Сборка

Сборка началась в 19:44...

1>----- Сборка начата: проект: MyFirstProject, Конфигурация: Debug x64 -----

1>MyFirst.cpp

1>E:\Лиза\Documents\для выкула студии\MyFirstProject\MyFirstProject\MyFirst.cpp(20,9): error C2065: B: необъявленный идентификатор

1>E:\Лиза\Documents\для выкула студии\MyFirstProject\MyFirstProject\MyFirst.cpp(22,14): error C2065: B: необъявленный идентификатор

1>Сборка проекта "MyFirstProject.vcxproj" завершена с ошибкой.

Рисунок 10 – Необъявленный идентификатор

6.6) Закомментировали строку 9, include <iostream>, используемую для ввода данных с клавиатуры и вывода их в консоль. Без нее не работает ни ввод, ни вывод, а переменные остаются неопределенными, см. рисунок 11.

```

9      // #include <iostream> // 9
10     using namespace std; // 10
11     int main() // 11
12     { // 12
13         setlocale(LC_ALL, "rus"); // 13
14         int A; // 14
15         float B; // 15
16         cout << "Введите 2 числа:\t" // 16
17             << "\nпервое – целое\t"; // 17
18         cin >> A; // 18
19         cout << "второе– любое\t"; // 19
20         cin >> B; // 20
21         float Summa; // 21
22         Summa = A + B; // 22
23         cout << "Сумма = " << Summa; // 23
24         cout << endl << "\tПОКА !"; // 24
25         system("PAUSE"); // 25
26         return 0; // 26
27     } // 27

```

Вывод

Показать выходные данные из: Сборка

Сборка началась в 19:47...

1>E:\Лиза\Documents\для выкула студии\MyFirstProject\MyFirstProject\MyFirst.cpp(13,12): error C2065: LC_ALL: необъявленный идентификатор

1>E:\Лиза\Documents\для выкула студии\MyFirstProject\MyFirstProject\MyFirst.cpp(13,2): error C3861: setlocale: идентификатор не найден

1>E:\Лиза\Documents\для выкула студии\MyFirstProject\MyFirstProject\MyFirst.cpp(16,2): error C2065: cout: необъявленный идентификатор

1>E:\Лиза\Documents\для выкула студии\MyFirstProject\MyFirstProject\MyFirst.cpp(18,2): error C2065: cin: необъявленный идентификатор

1>E:\Лиза\Documents\для выкула студии\MyFirstProject\MyFirstProject\MyFirst.cpp(19,2): error C2065: cout: необъявленный идентификатор

1>E:\Лиза\Documents\для выкула студии\MyFirstProject\MyFirstProject\MyFirst.cpp(20,2): error C2065: cin: необъявленный идентификатор

1>E:\Лиза\Documents\для выкула студии\MyFirstProject\MyFirstProject\MyFirst.cpp(23,2): error C2065: cout: необъявленный идентификатор

1>E:\Лиза\Documents\для выкула студии\MyFirstProject\MyFirstProject\MyFirst.cpp(24,2): error C2065: cout: необъявленный идентификатор

1>E:\Лиза\Documents\для выкула студии\MyFirstProject\MyFirstProject\MyFirst.cpp(24,10): error C2065: endl: необъявленный идентификатор

1>E:\Лиза\Documents\для выкула студии\MyFirstProject\MyFirstProject\MyFirst.cpp(25,2): error C3861: system: идентификатор не найден


1>Сборка проекта "MyFirstProject.vcxproj" завершена с ошибкой.

***** Сборка: успешно выполнено – 0, со сбоями – 1, в актуальном состоянии – 0, пропущено – 0 *****

***** Сборка завершена в 19:47 и заняло 00,421 с *****

Рисунок 11 – Ввод и вывод.

6.7) Закомментировали строку 10, `using namespace std;`, без нее невозможно использовать имена стандартной библиотеки не прописывая перед каждым `std::`, см. рисунок 12.

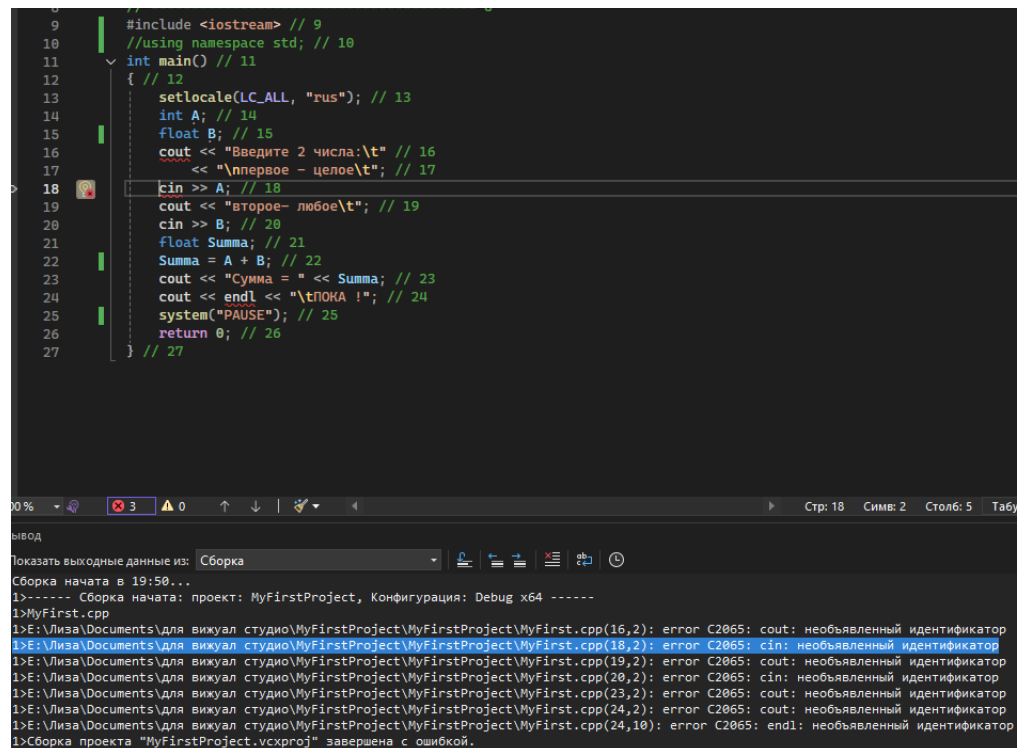


```
9 // #include <iostream> // 9
10 //using namespace std; // 10
11 int main() // 11
12 { // 12
13     setlocale(LC_ALL, "rus"); // 13
14     int A; // 14
15     float B; // 15
16     cout << "Введите 2 числа:\t" // 16
17         << "\nпервое - целое\t"; // 17
18     cin >> A; // 18
19     cout << "второе- любое\t"; // 19
20     cin >> B; // 20
21     float Summa; // 21
22     Summa = A + B; // 22
23     cout << "Сумма = " << Summa; // 23
24     cout << endl << "\tПОКА !"; // 24
25     system("PAUSE"); // 25
26     return 0; // 26
27 }
```

Сборка проекта "MyFirstProject.vcxproj" завершена с ошибкой.

Рисунок 12 – Пространство имен std

6.8) Изменяем операцию `>>` в строке 20 на `<<`. Ошибка возникает из-за того что операция не соответствует имени объекта, см. рисунок 13.

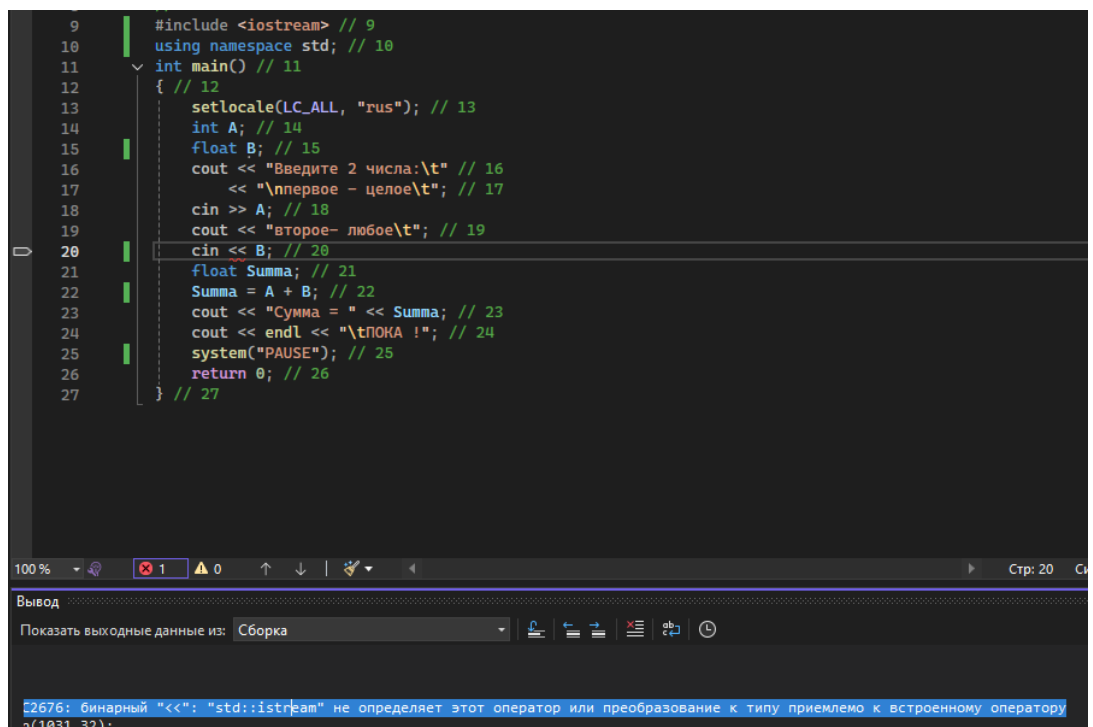

```
9 // #include <iostream> // 9
10 using namespace std; // 10
11 int main() // 11
12 { // 12
13     setlocale(LC_ALL, "rus"); // 13
14     int A; // 14
15     float B; // 15
16     cout << "Введите 2 числа:\t" // 16
17         << "\nпервое - целое\t"; // 17
18     cin >> A; // 18
19     cout << "второе- любое\t"; // 19
20     cin << B; // 20
21     float Summa; // 21
22     Summa = A + B; // 22
23     cout << "Сумма = " << Summa; // 23
24     cout << endl << "\tПОКА !"; // 24
25     system("PAUSE"); // 25
26     return 0; // 26
27 }
```

2676: бинарный "<<": "std::istream" не определяет этот оператор или преобразование к типу приемлемо к встроенному оператору (1031,32):

Рисунок 13 – Объекты ввода и вывода

6.9) Переставляем объявление объекта В со строки 15 на любую строку после 20, например на 21. Ошибка возникает из-за того, что В объявляется после того как впервые используется. Это то же самое что и вообще не объявлять, см. рисунок 14.

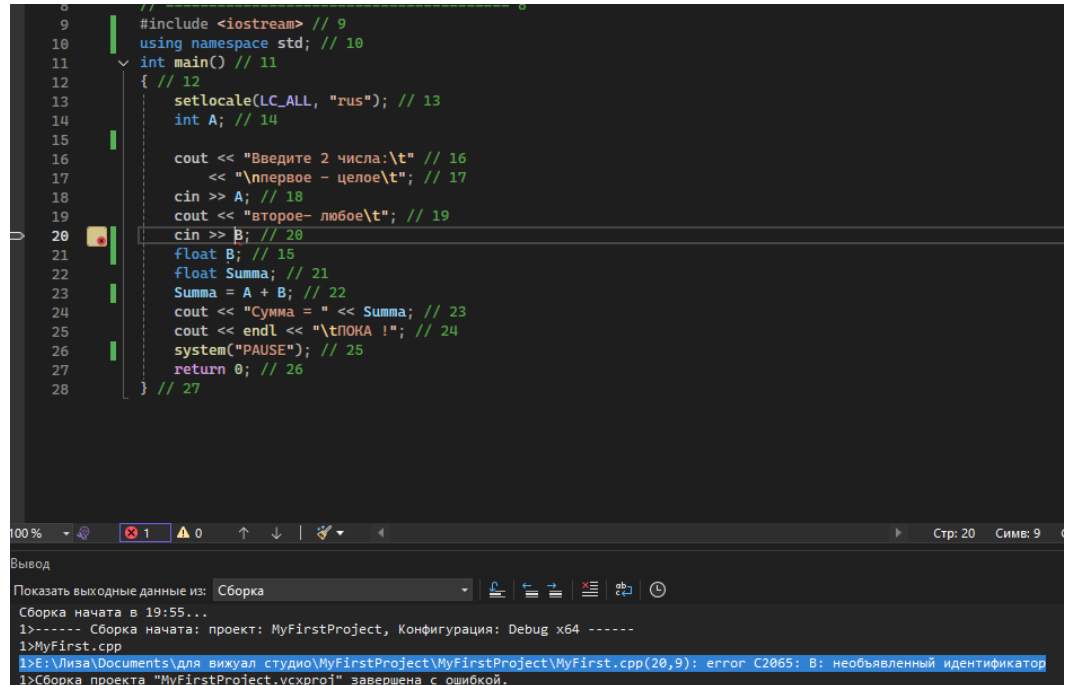


Рисунок 14 – объявление объекта.

7) Добавляем к новому проекту уже существующий файл. Создаем новый проект с именем MyFirstSumma и вместо создания нового файла, нажимаем добавить и выбираем из уже существующих – см. рисунок 15.


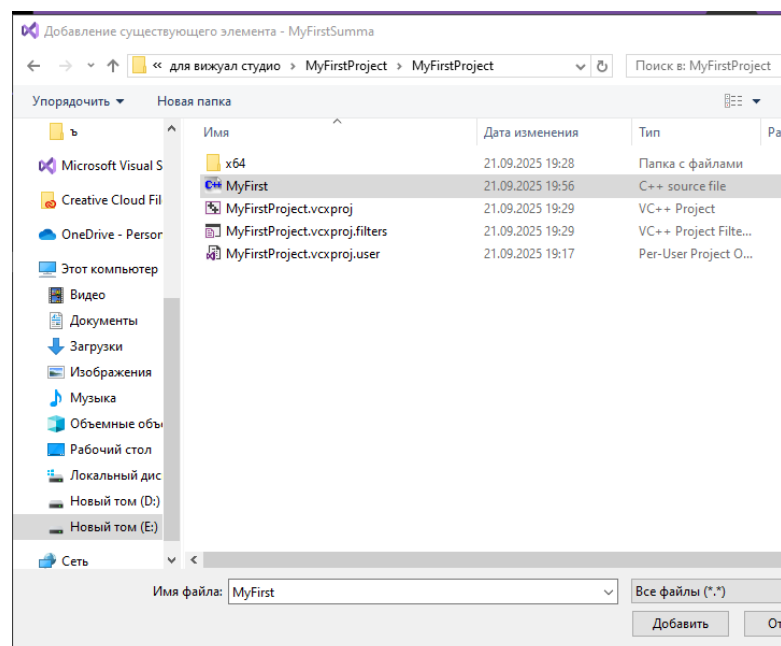


Рисунок 15. – Добавление файла в проект

Компилируем и запускаем проект, нажимая начать отладку, см. рисунок 16. После этого завершаем работу, закрывая окно visual studio.

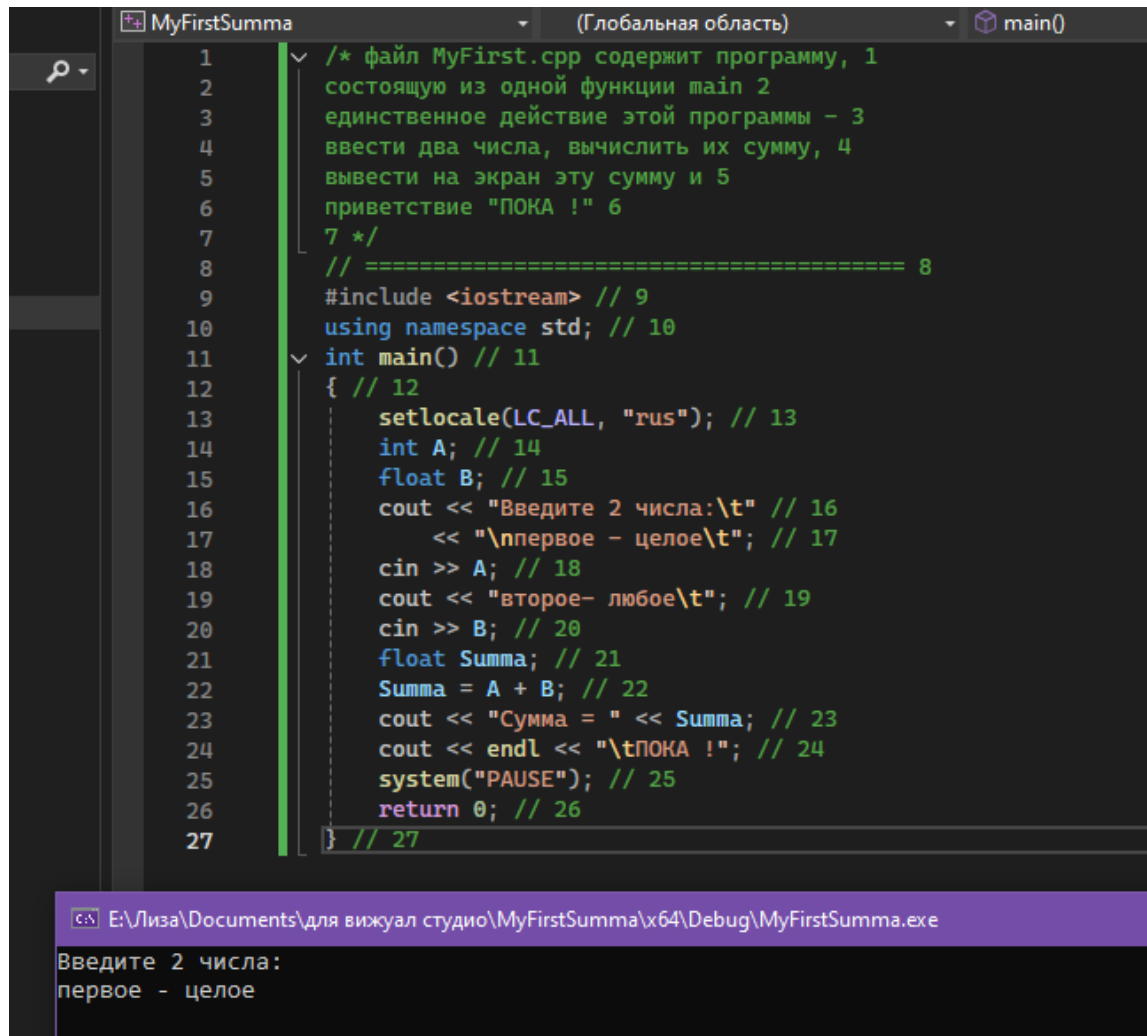

```
1  /* файл MyFirst.cpp содержит программу, 1
2  состоящую из одной функции main 2
3  единственное действие этой программы - 3
4  ввести два числа, вычислить их сумму, 4
5  вывести на экран эту сумму и 5
6  приветствие "ПОКА !" 6
7  */
8  // ===== 8
9  #include <iostream> // 9
10 using namespace std; // 10
11 int main() // 11
12 { // 12
13     setlocale(LC_ALL, "rus"); // 13
14     int A; // 14
15     float B; // 15
16     cout << "Введите 2 числа:\t" // 16
17           << "\nпервое - целое\t"; // 17
18     cin >> A; // 18
19     cout << "второе- любое\t"; // 19
20     cin >> B; // 20
21     float Summa; // 21
22     Summa = A + B; // 22
23     cout << "Сумма = " << Summa; // 23
24     cout << endl << "\tПОКА !"; // 24
25     system("PAUSE"); // 25
26     return 0; // 26
27 }
```

E:\Лиза\Documents\для визуал студио\MyFirstSumma\x64\Debug\MyFirstSumma.exe

Введите 2 числа:
первое - целое

Рисунок 16 – запуск файла в новом проекте.

Изучение технологии работы в среде g++ в alpine linux

Функционал g++ существенно скуднее по сравнению с visual studio. Автоматически не создается проект с различными папками и файлами, зависящими друг от друга. Пользователь создает файл с кодом программы, компилирует его, в случае успеха получает файл программы, которую можно запустить и проверить. Перед началом работы скачиваем g++ и текстовый редактор, который в alpine по умолчанию отсутствует. См. рисунок 17 и 18.

```
localhost:~# apk add g++
(1/15) Installing libgcc (14.2.0-r6)
(2/15) Installing libstdc++ (14.2.0-r6)
(3/15) Installing libstdc++-dev (14.2.0-r6)
(4/15) Installing libstdc++-dev (14.2.0-r6)
(5/15) Installing libstdc++-dev (14.2.0-r6)
(6/15) Installing libstdc++-dev (14.2.0-r6)
(7/15) Installing libstdc++-dev (14.2.0-r6)
(8/15) Installing libstdc++-dev (14.2.0-r6)
(9/15) Installing libstdc++-dev (14.2.0-r6)
(10/15) Installing libstdc++-dev (14.2.0-r6)
(11/15) Installing libstdc++-dev (14.2.0-r6)
(12/15) Installing libstdc++-dev (14.2.0-r6)
(13/15) Installing libstdc++-dev (14.2.0-r6)
(14/15) Installing libstdc++-dev (14.2.0-r6)
(15/15) Installing libstdc++-dev (14.2.0-r6)
65%
```

Рисунок 17 – установка g++

```
localhost:~# apk add nano
(1/1) Installing nano (8.4-r0)
Executing busybox-1.37.0-r18.trigger
OK: 244 MiB in 55 packages
localhost:~#
```

Рисунок 18 – установка nano

Далее создаем папку с проектом и в ней создаем файл, в который вводим адаптированный код – alpine не поддерживает русский язык, так что ненужные строки убираем, см рисунки 19 и 20.

```
localhost:~# ls /
bin      dev      etc      home     lib      media    mnt
localhost:~# mkdir /hleb
localhost:~# nano /hleb/MyFirst.cpp
```

Рисунок 19 – создание директории

```
GNU nano 8.4
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int A;
    float B;
    cout << " enter two numbers;\n"
         << "\nfirst one is integer\n";
    cin >> A;
    cout << "second one can be any\n";
    cin >> B;
    float Summa;
    Summa = A + B;
    cout << "Summa = " << Summa;
    cout << endl << "\tBye !";
    return 0;
}
```

Рисунок 20 – код программы

Компилируем и запускаем программу как исполняемый файл, см рисунки 21 и 22 соответственно.

```
localhost:~# g++ /hleb/MyFirst.cpp -o /hleb/MyFirst1
```

Рисунок 21 - Компиляция

```
localhost:~# cd /hleb
localhost:/hleb# ls
MyFirst.cpp  MyFirst1
localhost:/hleb# ./MyFirst1
enter two numbers;
first one is integer    1
second one can be any   2
Summa = 3
Bye !localhost:/hleb#
```

Рисунок 22 – Запуск программы

Повторяем изучение реакции компилятора на ошибки (пункты с 6.2 по 6.9). Для начала, никаких предупреждений и ошибок не было после добавления лишней переменной, не используемой в коде. В 6.3, после замены = на ==, компилятор не сообщил об ошибках, однако вывод был неверным, см рисунок 23.

```
localhost:/hleb# g++ /hleb/MyFirst.cpp -o /hleb/MyFirst3
localhost:/hleb# ./MyFirst3
enter two numbers;
first one is integer    1
second one can be any   2
Summa = 4.59135e-41
Bye !localhost:/hleb#
```

Рисунок 23 – Ошибка в сумме

Пункт 6.4 привел не к исчезновению вывода, а к исчезновению ошибки, так как компилятор не мог понять конструкцию с паузой, см рисунок 24.

```
localhost:~# ./hleb1
Enter 2 numbers:
first - integer 1
second - any    2
Summ = 3
sh: PAUSE: not found
Bye !localhost:~#
localhost:~#
```

Рисунок 24 – ошибка с паузой

6.5 Привел к ошибке идентичной той, о которой сообщила visual studio: необъявленный идентификатор, см. рисунок 25.

```
localhost:/hleb# g++ /hleb/MyFirst.cpp -o /hleb/MyFirst4
/hleb/MyFirst.cpp: In function 'int main()':
/hleb/MyFirst.cpp:11:16: error: 'B' was not declared in this scope
   11 |         cin >> B;
       |                  ^
```

Рисунок 25 – необъявленный идентификатор

6.6 Ошибка идентична той, которую мы получили ранее в visual studio, см. рисунок 26.

```
localhost:/hleb# g++ /hleb/MyFirst.cpp -o /hleb/MyFirst5
/hleb/MyFirst.cpp: In function 'int main()':
/hleb/MyFirst.cpp:7:9: error: 'cout' was not declared in this scope
   7 |         cout << " enter two numbers;\n"
     |         ^~~~
/hleb/MyFirst.cpp:1:1: note: 'std::cout' is defined in header '<iostream>'; this is probably fixable by adding '#include <iostream>'
+++ | #include <iostream>
   1 | //include <iostream>
/hleb/MyFirst.cpp:9:9: error: 'cin' was not declared in this scope
   9 |         cin >> A;
     |         ^~~~
/hleb/MyFirst.cpp:9:9: note: 'std::cin' is defined in header '<iostream>'; this is probably fixable by adding '#include <iostream>'
/hleb/MyFirst.cpp:15:17: error: 'endl' was not declared in this scope
   15 |         cout << endl << "\tBye !";
       |                 ^~~~
/hleb/MyFirst.cpp:1:1: note: 'std::endl' is defined in header '<iostream>'; this is probably fixable by adding '#include <iostream>'
+++ | #include <iostream>
   1 | //include <iostream>
localhost:/hleb#
```

Рисунок 26 - Ввод и вывод.

6.7 Ошибка идентична той, которую мы получили ранее в visual studio, см. рисунок 27.

```
localhost:/hleb# g++ /hleb/MyFirst.cpp -o /hleb/MyFirst6
/hleb/MyFirst.cpp: In function 'int main()':
/hleb/MyFirst.cpp:7:9: error: 'cout' was not declared in this scope; did you mean 'std::cout'?
   7 |         cout << " enter two numbers;\n"
     |         ^~~~
     |         std::cout
In file included from /hleb/MyFirst.cpp:1:
/usr/include/c++/14.2.0/iostream:63:18: note: 'std::cout' declared here
   63 |     extern ostream cout;          ///< Linked to standard output
     |                  ^~~~
/hleb/MyFirst.cpp:9:9: error: 'cin' was not declared in this scope; did you mean 'std::cin'?
   9 |         cin >> A;
     |         ^~~~
     |         std::cin
/usr/include/c++/14.2.0/iostream:62:18: note: 'std::cin' declared here
   62 |     extern istream cin;           ///< Linked to standard input
     |                  ^~~~
/hleb/MyFirst.cpp:15:17: error: 'endl' was not declared in this scope; did you mean 'std::endl'?
   15 |         cout << endl << "\tBye !";
       |                 ^~~~
       |                 std::endl
In file included from /usr/include/c++/14.2.0/iostream:41:
/usr/include/c++/14.2.0/ostream:741:5: note: 'std::endl' declared here
   741 |     endl(basic_ostream<_CharT, _Traits>& __os)
       |     ^~~~
localhost:/hleb#
```

Рисунок 27 - Пространство имен std

6.8 Ошибка идентична той, которую мы получили ранее в visual studio, см. рисунок 28.

```

/usr/include/c++/14.2.0/ostream:651:5: note: template argument deduction/substitution failed:
/hleb/MyFirst.cpp:11:16: note: 'std::istream' (aka 'std::basic_istream<char>') is not derived from 'std::basic_ostream<_CharT, _Traits>'
11 |         cin << B;
    |         ^
In file included from /usr/include/c++/14.2.0/ostream:1017:
/usr/include/c++/14.2.0/bits/ostream.tcc:307:5: note: candidate: 'template<class _CharT, class _Traits> std::basic_ostream<_CharT, _Traits>::operator<<(_CharT, const char*)'
307 |     operator<<(_CharT, const char*)
    |     ^
/usr/include/c++/14.2.0/bits/ostream.tcc:307:5: note: template argument deduction/substitution failed:
/hleb/MyFirst.cpp:11:16: note: 'std::istream' (aka 'std::basic_istream<char>') is not derived from 'std::basic_ostream<_CharT, _Traits>'
11 |         cin << B;
    |         ^
/usr/include/c++/14.2.0/ostream:668:5: note: candidate: 'template<class _Traits> std::basic_ostream<char, _Traits>::operator<<(_Traits&, const char*)'
668 |     operator<<(_Traits&, const char*)
    |     ^
/usr/include/c++/14.2.0/ostream:668:5: note: template argument deduction/substitution failed:
/hleb/MyFirst.cpp:11:16: note: 'std::istream' (aka 'std::basic_istream<char>') is not derived from 'std::basic_ostream<char, _Traits>'
11 |         cin << B;
    |         ^
/usr/include/c++/14.2.0/ostream:681:5: note: candidate: 'template<class _Traits> std::basic_ostream<char, _Traits>::operator<<(_Traits&, const signed char*)'
681 |     operator<<(_Traits&, const signed char*)
    |     ^
/usr/include/c++/14.2.0/ostream:681:5: note: template argument deduction/substitution failed:
/hleb/MyFirst.cpp:11:16: note: 'std::istream' (aka 'std::basic_istream<char>') is not derived from 'std::basic_ostream<char, _Traits>'
11 |         cin << B;
    |         ^
/usr/include/c++/14.2.0/ostream:686:5: note: candidate: 'template<class _Traits> std::basic_ostream<char, _Traits>::operator<<(_Traits&, const unsigned char*)'
686 |     operator<<(_Traits&, const unsigned char*)
    |     ^
/usr/include/c++/14.2.0/ostream:686:5: note: template argument deduction/substitution failed:
/hleb/MyFirst.cpp:11:16: note: 'std::istream' (aka 'std::basic_istream<char>') is not derived from 'std::basic_ostream<char, _Traits>'
11 |         cin << B;
    |         ^
/usr/include/c++/14.2.0/ostream:807:5: note: candidate: 'template<class _Ostream, class _Tp> _Ostream&& std::operator<<(_Ostream&&, const _Tp& _x)'
807 |     operator<<(_Ostream&&, const _Tp& _x)
    |     ^
/usr/include/c++/14.2.0/ostream:807:5: note: template argument deduction/substitution failed:
/usr/include/c++/14.2.0/ostream: In substitution of 'template<class _Ostream, class _Tp> _Ostream&& std::operator<<(_Ostream&&, const _Tp& _x)' (aka 'template<class _Ostream, class _Tp> _Ostream&& std::operator<<(_Ostream&&, const _Tp& _x)' required from here
/hleb/MyFirst.cpp:11:9: required from here
11 |         cin << B;
    |         ^
/usr/include/c++/14.2.0/ostream:807:5: error: no type named 'type' in 'struct std::enable_if<false, void>'
807 |     operator<<(_Ostream&&, const _Tp& _x)
    |     ^

```

Рисунок 28 - Объекты ввода и вывода

6.9 Ошибка идентична той, которую мы получили ранее в visual studio, см. рисунок 29.

```

localhost:/hleb# g++ /hleb/MyFirst.cpp -o /hleb/MyFirst6
/hleb/MyFirst.cpp: In function 'int main()':
/hleb/MyFirst.cpp:11:16: error: 'B' was not declared in this scope
11 |         cin >> B;
    |                ^
localhost:/hleb#

```

Рисунок 29 - объявление объекта.

Схема алгоритма решения задачи

Схема алгоритма решения задачи приведена на рисунке 30.

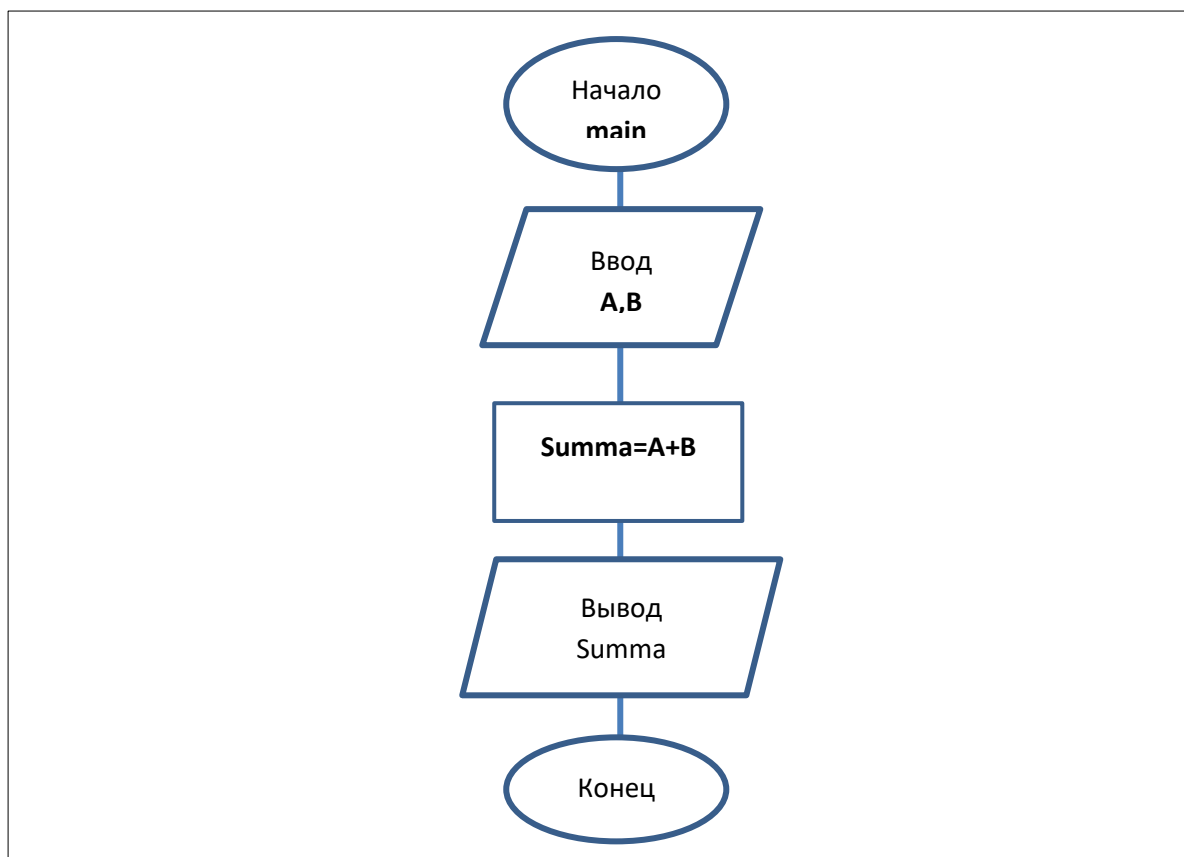


Рисунок 30 – Схема алгоритма решения задачи.