


Cours 2 PAM

Le « When »

Si notre expression respecte une condition, alors on va appliquer des éléments.

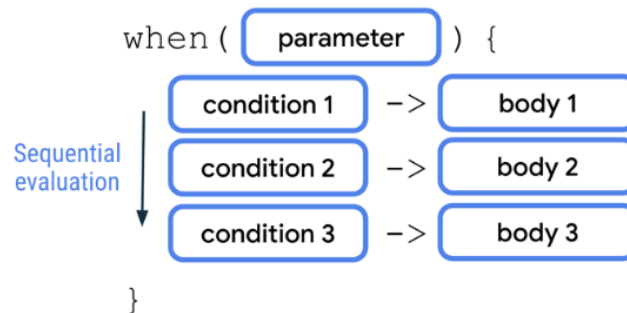

```
fun main() {  
    val trafficLightColor = "Black"  
  
    when (trafficLightColor) {  
        "Red" -> println("Stop") //Si Le trafficLightcolor est rouge -> Stop  
        "Yellow" -> println("Slow")  
        "Green" -> println("Go")  
        else -> println("Invalid traffic-light color")  
    }  
}
```

Null :

```
fun main() {  
    val favoriteActor = null  
    println(favoriteActor)  
}
```

Vaut mieux utiliser null que none.

On voudrait réaffecter notre valeur qui était remplie et la mettre à **null**.


```
fun main() {  
    var favoriteActor: String = "Sandra Oh"  
    favoriteActor = null  
}
```

You get this error message:

❗ Null can not be a value of a non-null type String

Il y'a des types où l'on peut mettre null et d'autres non.

Convertir un non-nullable en nullable -> « ? »

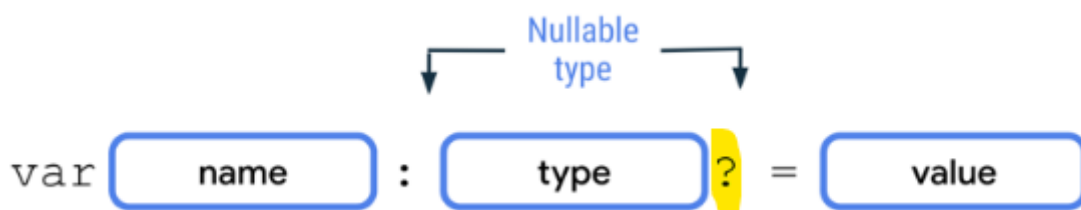

```
fun main() {  
    var favoriteActor: String? = "Sandra Oh"  
    println(favoriteActor)  
  
    favoriteActor = null  
    println(favoriteActor)  
}
```

The output looks like this code snippet:

```
Sandra Oh  
null
```

Accéder aux méthodes d'un type non nullable :

Use the `?.` safe call operator

You can use the `?.` safe call operator to access methods or properties of nullable variables.

nullable variable `?.` **method/property**

Opérateur Elvis « ?: »

Fournit une valeur par défaut, si jamais l'expression est **null**

`val` **name** `=` **nullable variable** `?.` **method/property** `?:` **default value**

Créer un dé interactif avec un bouton

Bouton :

```
Button(onClick = { /*TODO*/ }) {  
    Text(stringResource(R.string.roll))  
}
```

A l'intérieur du TODO on met les actions qui vont être effectuées au clic

Spacer :

Crée un espacement entre deux composables (vertical ou horizontal)

Rendre le bouton interactif

On va utiliser Random pour avoir notre score de 1 à 6.

TextField : Zone de texte avec laquelle on peut interagir.

```
fun EditNumberField(amountInput:String, modifier: Modifier = Modifier, onValueChange : (String) -> Unit) { //Le Onvalue va être modifié dans une autre fonction  
    var amountInput by remember {mutableStateOf("")} //On va memoriser la chaîne de caractère "it" après modification  
    val amount = amountInput.toDoubleOrNull() ?: 0.0 //Si la conversion s'est mal passée, mets comme valeur par défaut "0.0"  
    val tip = calculateTip(amount)  
    TextField(  
        value = amountInput, //Ce qui est affiché par défaut à l'intérieur de la case (et qui va être modifié lors de l'édition)  
        onValueChange = {  
            //amountInput =it //it est la valeur saisie dans le TextField  
            calculateTip(it) //Autre fonction pour calculer le pourboire  
        }, //Correspond à comment ça réagit lorsqu'on change le contenu  
        label = { Text("Montant") } //Texte indicatif qui ne peut pas être modifié -> Doit être un composable  
        singleline = true //Tout est écrit sur une seule ligne, évite les passages à la ligne  
        keyboardOptions = keyboardOptions(keyboardType = KeyboardType.Number) //Limite la saisie aux nombres (pas de lettres)  
        modifier = modifier  
    )  
}
```

Statusbarpadding : L'application s'adapte automatiquement à la barre de statut (le haut du tel avec l'heure etc) afin de ne pas empiéter dessus.

Safedrawingpadding : Evite les endroits où tu n'es pas censé afficher quelque chose (caméra, coins arrondis etc...)

Dans stringResource -> Paramètres formatArgs -> Permet de formater notre donnée en un truc particulier (ex : « \$0.00 »)

Style = MaterialTheme.typography.displaySmall -> je vais m'adapter au thème de mon téléphone pour l'affichage (taille, police etc...)

NumberFormat.getCurrencyInstance().format(number=tip) -> Transforme un nombre en chaîne de caractères.

```
• NumberFormat.getCurrencyInstance() → crée un formateur pour la monnaie selon la locale.  
• format(number = tip) → transforme le nombre tip en texte formaté avec le symbole monétaire.
```

Exemple :

- France → 12,50 €
- USA → \$12.50

C'est juste un moyen pratique de convertir un nombre en chaîne de monnaie localisée.