

GFS128

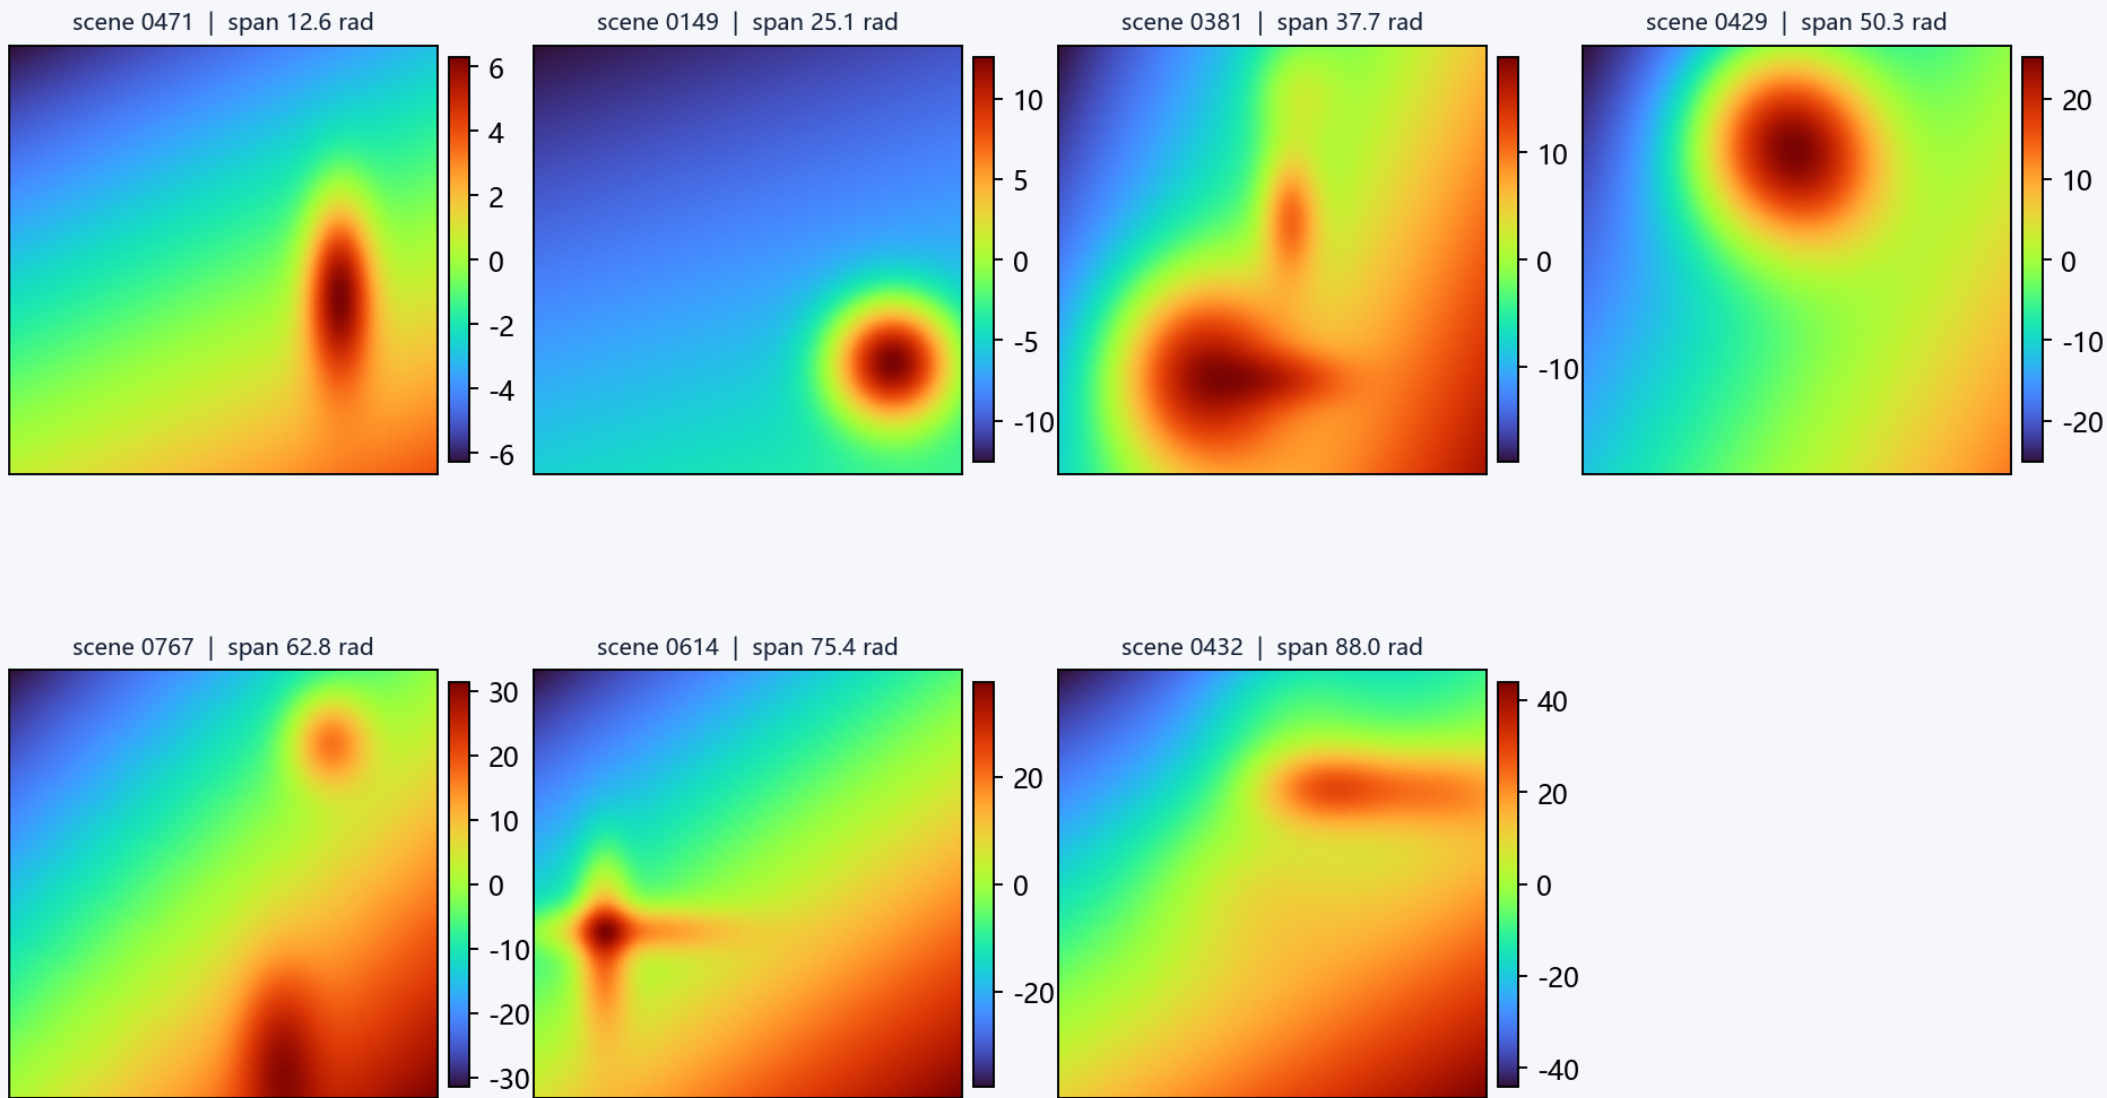
相位解缠数据集图册

Current Dataset Atlas | Generator v2.0

空间尺寸	128 x 128	训练条件数量	
训练集	5,000 张; clean、0、5、10、20、30 dB 混合	clean	824
测试集	6 个匹配测试集, 每种条件 1,000 张	0	815
字段	phi: 无噪声展开相位; psi: 含噪或无噪包裹相位	5	803
场景隔离	训练与测试无重复场景	10	860
自动质量检查	全部通过	20	880
		30	818













无噪声展开相位形态

按相位跨度分位数选择代表场景；每幅图使用独立展开相位色标。




训练集六种条件样本对

每行两组样本；左侧为无噪声展开标签 ϕ ，右侧为训练输入 ψ 。

ID 0961 | ϕ clean | ψ ID 3637 | ϕ 0 dB | ψ ID 0237 | ϕ 5 dB | ψ ID 1294 | ϕ 10 dB | ψ ID 0117 | ϕ 20 dB | ψ ID 1656 | ϕ 30 dB | ψ 


同一测试场景的匹配噪声条件

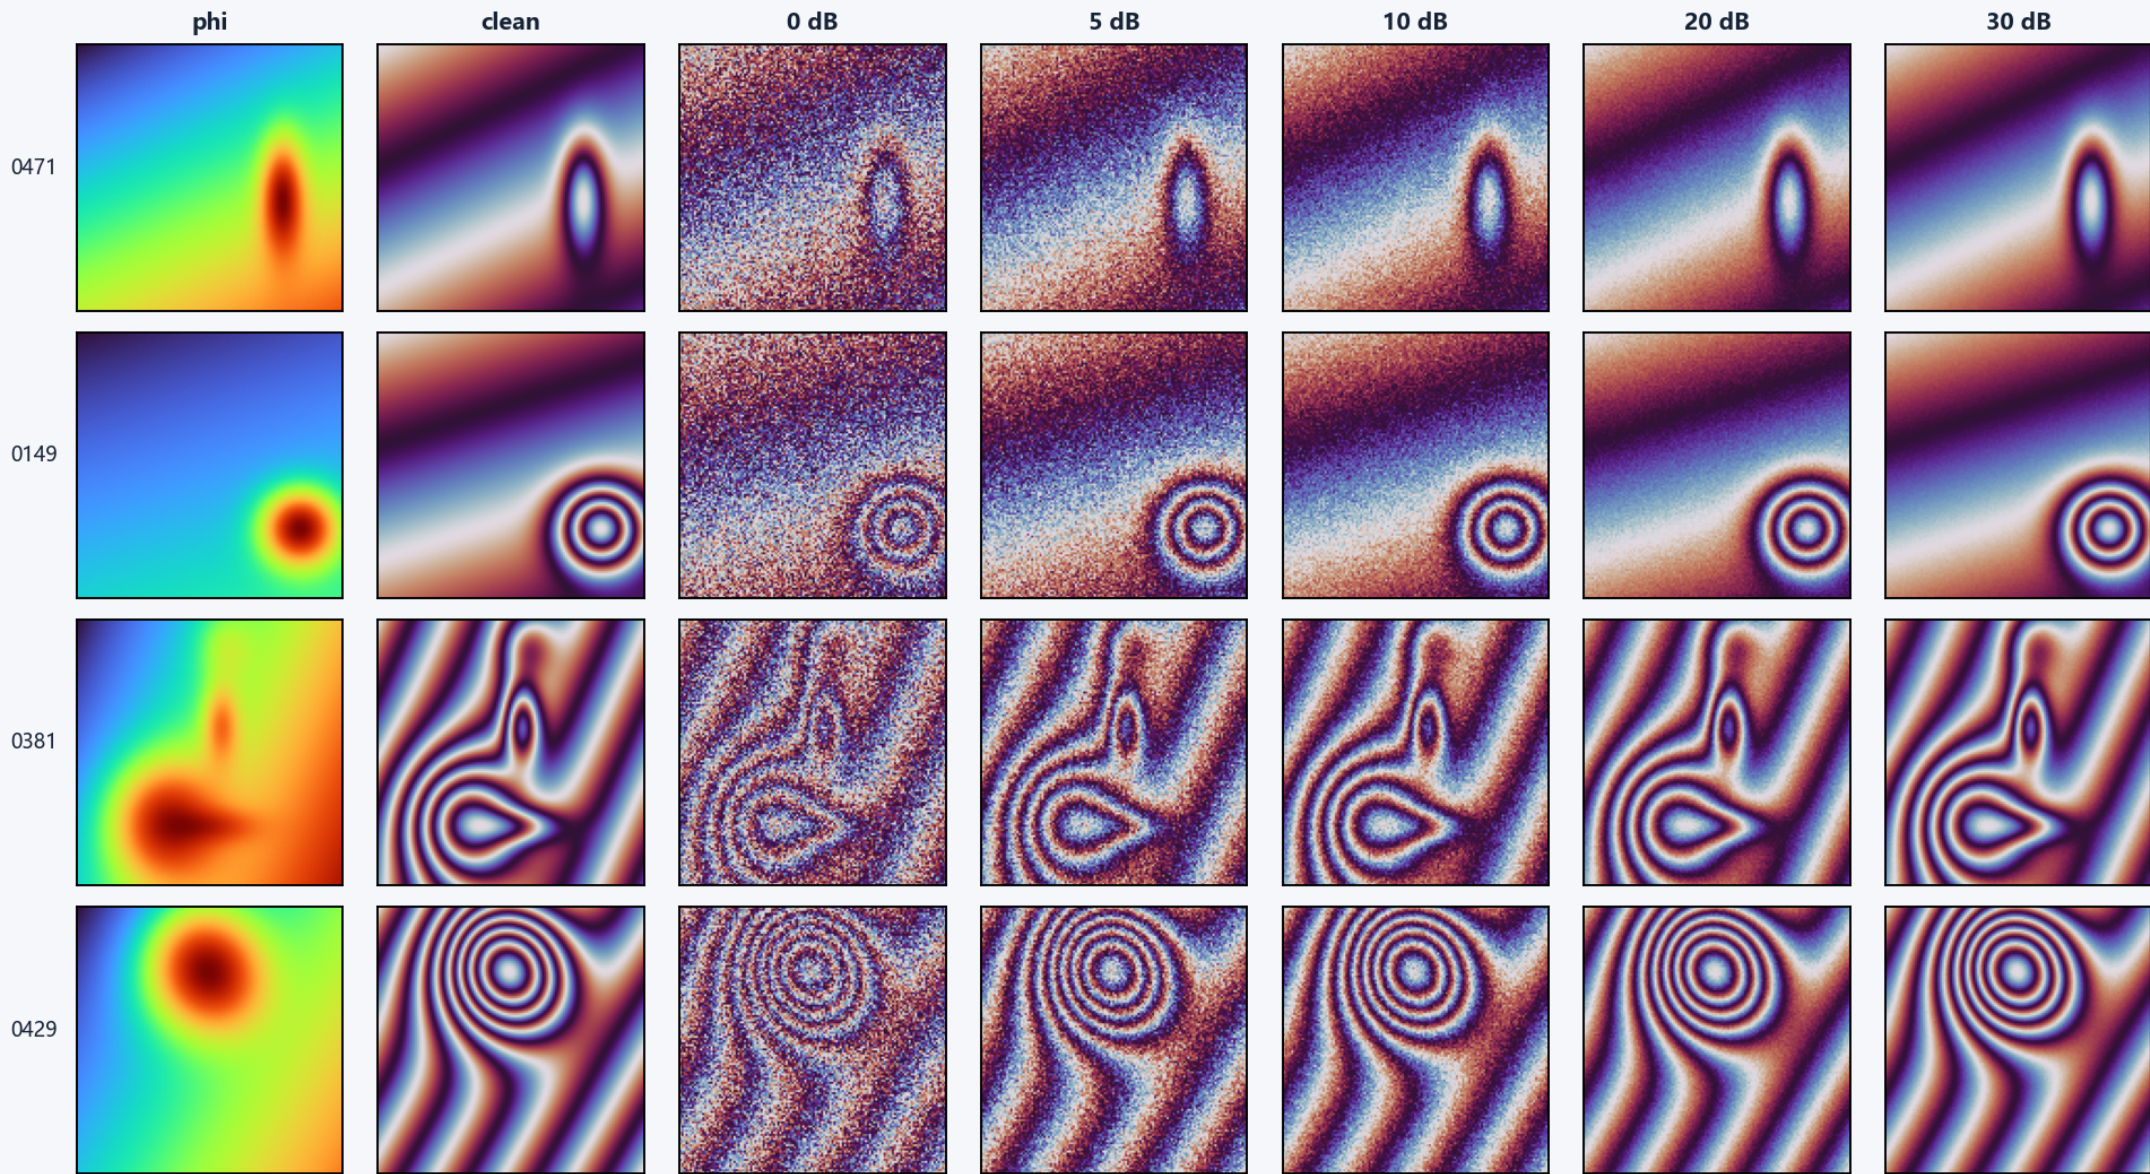每行 scene_id 完全相同；第一列是展开标签，其余列统一使用 $[-\pi, \pi]$ 包裹相位色标。



噪声作用细节: scene 0429

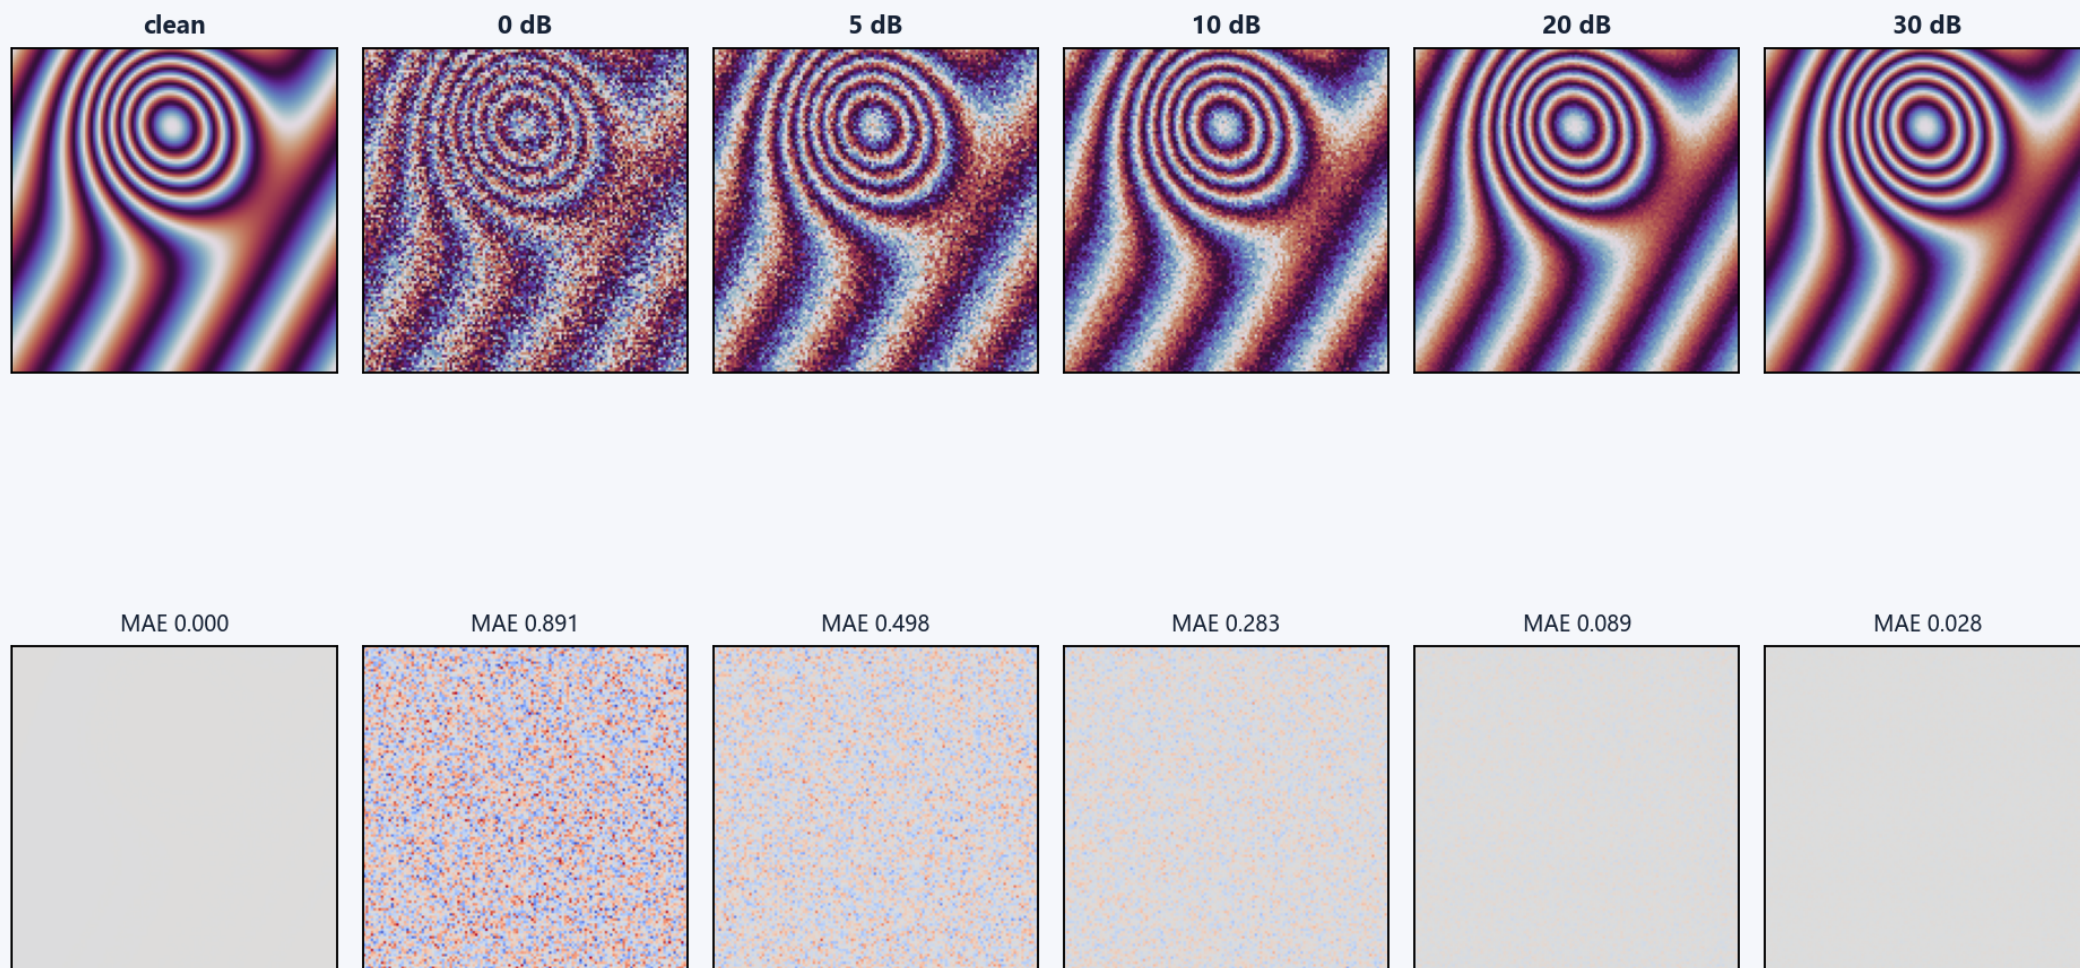
上排: 包裹相位; 下排: 相对于无噪声包裹相位的圆周误差。




数据分布与质量统计

统计基于 1,000 个固定测试场景；误差使用圆周距离。

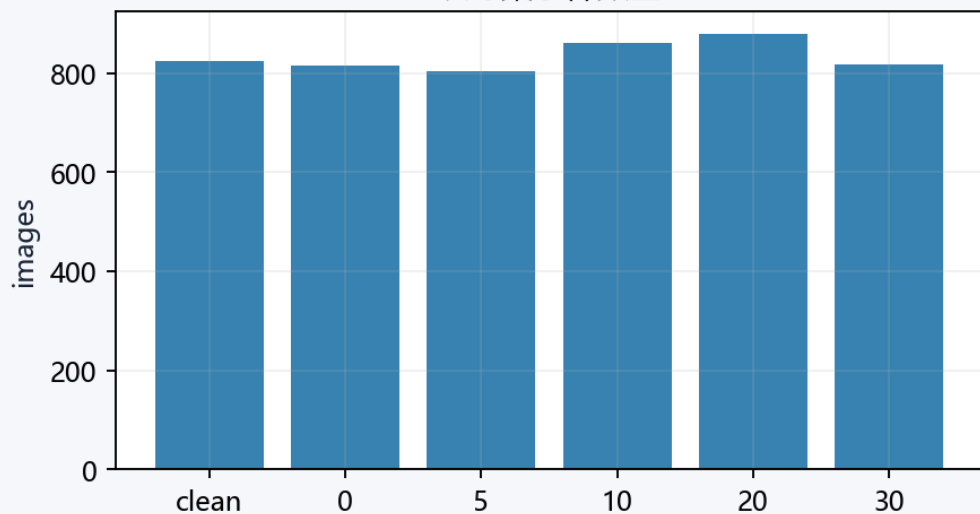
训练集条件数量



观测噪声圆周 MAE

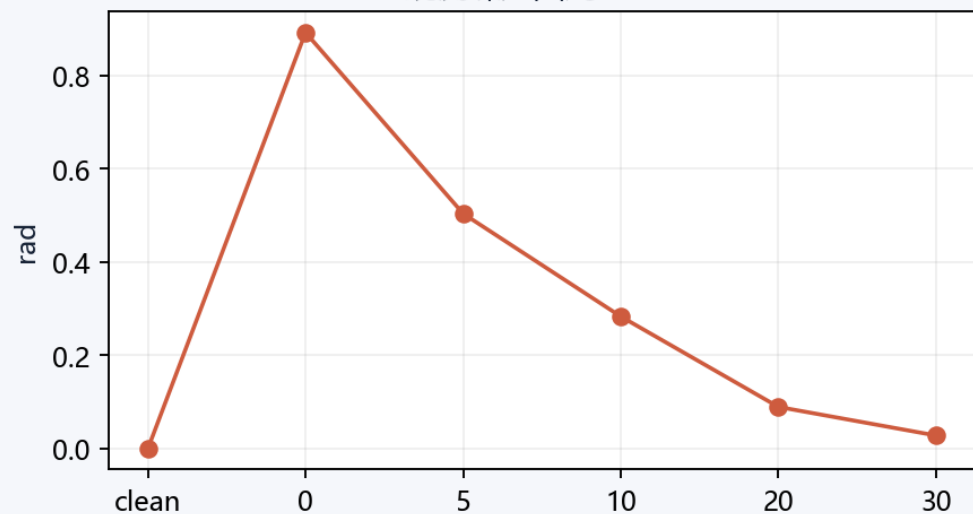

展开相位跨度分布

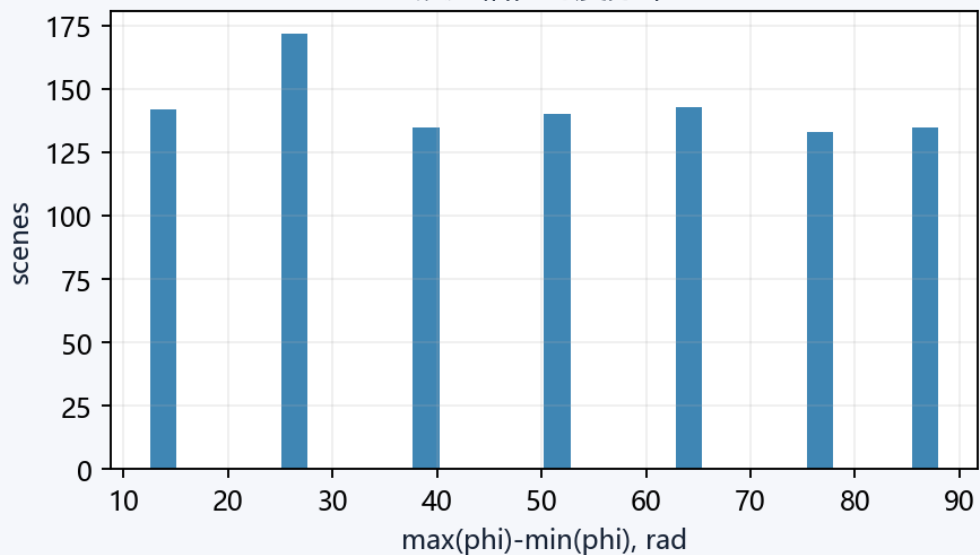

空间梯度 RMS 分布

