



Compte rendu du projet front-end Gants de boxe

Pendant ma première année à l'IF2I, nous avons eu l'opportunité de développer des projets front-end, et l'un d'eux a été dédié à la conception d'un site de vente de gants de boxe. Nous avons utilisé un ensemble de technologies frontales telles que HTML, CSS, et JavaScript pour construire l'interface utilisateur, en veillant à ce qu'elle soit à la fois esthétique et fonctionnelle. De plus, nous avons intégré le framework Bootstrap pour bénéficier de ses composants et de sa grille responsive, facilitant ainsi le développement et l'adaptabilité du site sur différents appareils. En suivant les instructions de notre professeur, nous avons réussi à concrétiser la maquette initiale en un produit final qui répondait aux attentes en termes de design et de fonctionnalités. Ce projet nous a permis d'acquérir une expérience précieuse dans le développement front-end et de mettre en pratique les concepts appris en cours.

Capture d'écran de notre réalisation du site Gants de boxe front-end.

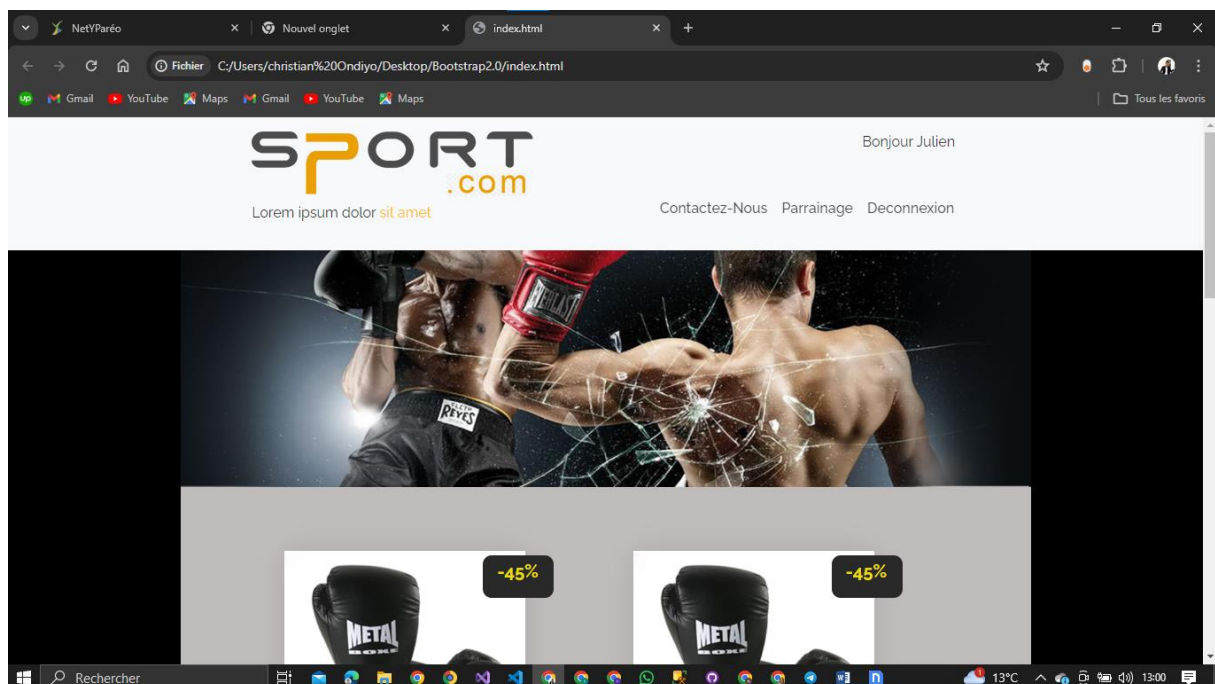


Capture d'écran Index.html

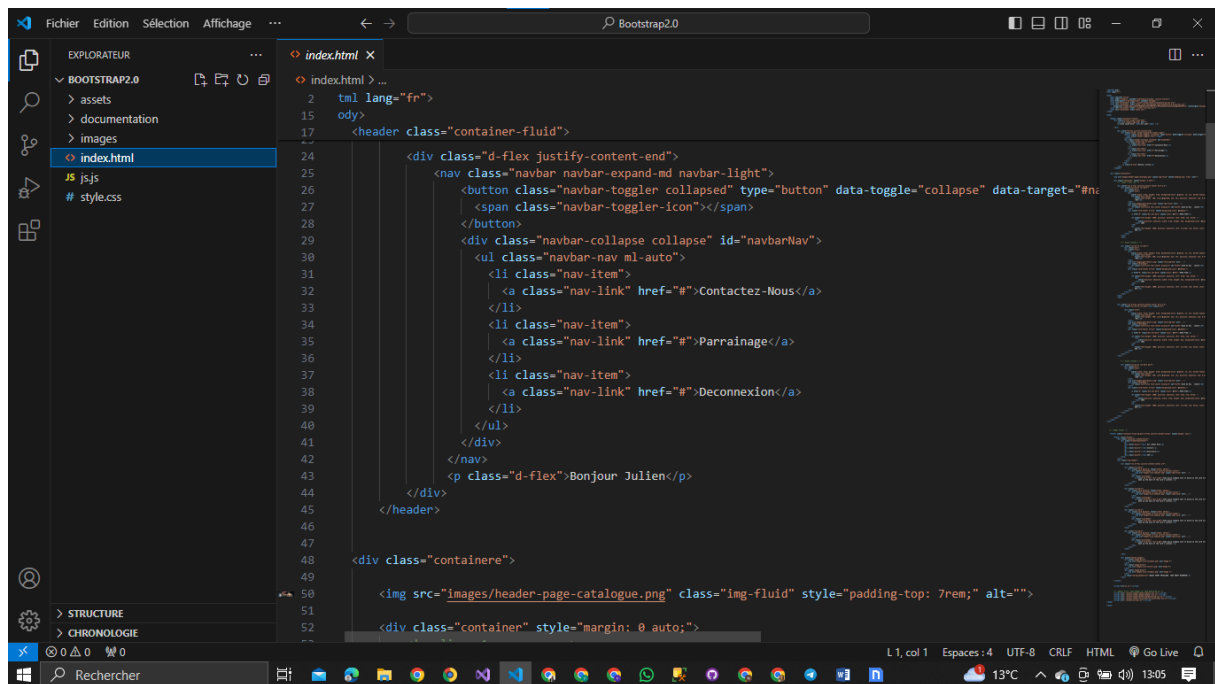

```
index.html
2  <html lang="fr">
15  <body>
17    <header class="container-fluid">
24      <div class="d-flex justify-content-end">
25        <nav class="navbar navbar-expand-md navbar-light">
26          <button class="navbar-toggler collapsed" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#nav">
27            <span class="navbar-toggler-icon"></span>
28          </button>
29          <div class="navbar-collapse collapse" id="navbarNav">
30            <ul class="navbar-nav ml-auto">
31              <li class="nav-item">
32                <a class="nav-link" href="#">Contactez-Nous</a>
33              </li>
34              <li class="nav-item">
35                <a class="nav-link" href="#">Parrainage</a>
36              </li>
37              <li class="nav-item">
38                <a class="nav-link" href="#">Deconnexion</a>
39              </li>
40            </ul>
41          </div>
42        </nav>
43      </div>
44      <p class="d-flex">Bonjour Julien</p>
45    </header>
46
47    <div class="containe">
48
49      
50
51      <div class="container" style="margin: 0 auto;">
```


Capture d'écran Style.css

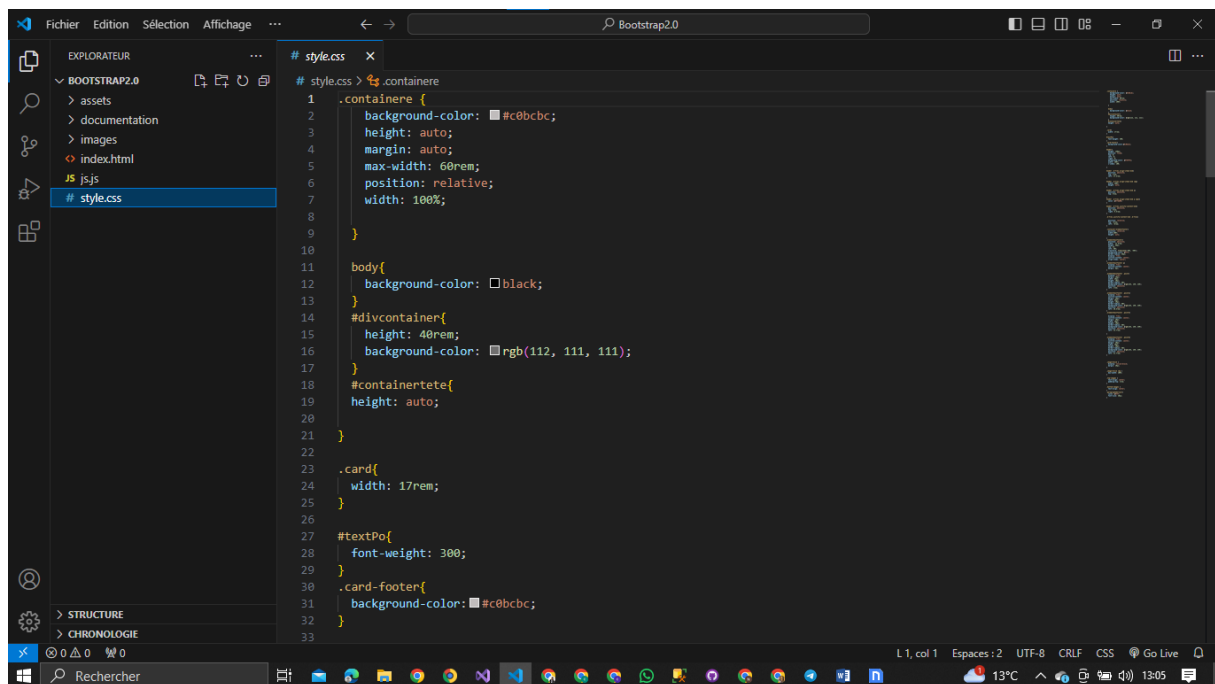

```
# style.css
1  .containe {
2    background-color: #c0bcbc;
3    height: auto;
4    margin: auto;
5    max-width: 60rem;
6    position: relative;
7    width: 100%;
8  }
9
10
11  body{
12    background-color: black;
13  }
14
15  #divcontainer{
16    height: 40rem;
17    background-color: rgb(112, 111, 111);
18  }
19
20  #containertete{
21    height: auto;
22  }
23
24  .card{
25    width: 17rem;
26  }
27
28  #textPo{
29    font-weight: 300;
30  }
31
32  .card-footer{
33    background-color: #c0bcbc;
```

Capture d'écran Js.js

Ce code JavaScript initialise la page avec une opacité de 0, la rendant initialement invisible. Ensuite, après une seconde de délai, il effectue une transition fluide sur une seconde pour faire apparaître la page en augmentant progressivement son opacité à 1. Cela crée un effet d'apparition en douceur pour les éléments de la page.

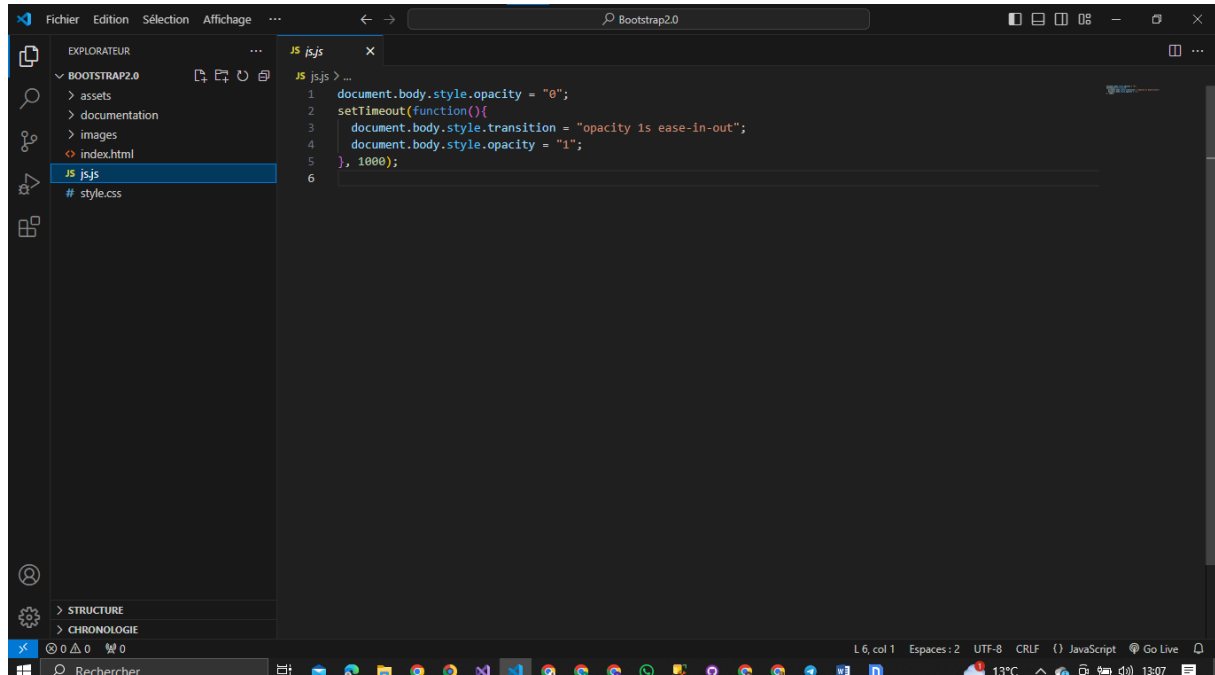A screenshot of a code editor window titled 'Bootstrap2.0'. The left sidebar shows a file explorer with a tree structure: 'BOOTSTRAP2.0' containing 'assets', 'documentation', 'images', 'index.html', 'js/js.js', and 'style.css'. The 'js/js.js' file is selected. The main editor area shows the following JavaScript code:

```
1 document.body.style.opacity = "0";  
2 setTimeout(function(){  
3   document.body.style.transition = "opacity 1s ease-in-out";  
4   document.body.style.opacity = "1";  
5 }, 1000);  
6
```

The status bar at the bottom indicates 'L 6, col 1', 'Espaces : 2', 'UTF-8', 'CRLF', 'JavaScript', and 'Go Live'.

Ce projet front-end m'a permis d'acquérir une base solide en développement informatique et de maîtriser les langages front-end dès le début.