

GuoHead iOS SDK 用户集成说明

集成必要条件

集成果合SDK所需的环境：

- Xcode6或者更高版本（推荐使用最新Xcode正式版本构建项目）
- iOS6或者更高版本

I. 创建应用，获取唯一码SPID


1. 在果合官网<http://mix.guohead.com>处登录，在个人开发者页面创建iOS应用，获取与应用唯一对应的SPID。



II. 将果合SDK导入Xcode工程

1.将文件夹添加到您的Xcode工程中，如下所示：

注意要勾选：Copy items if needed 和 您的 Targets 。

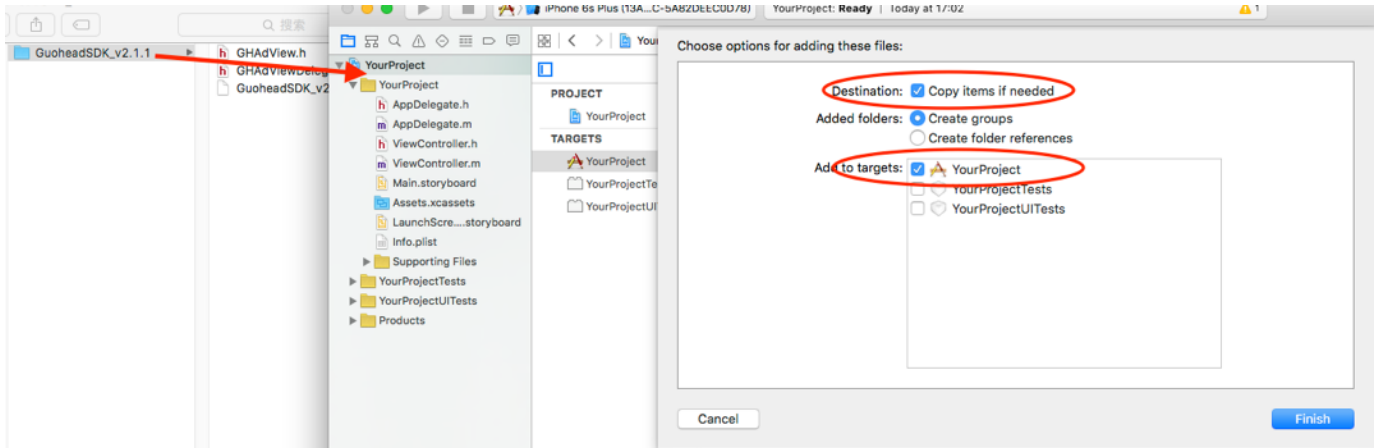

2.需要添加以下的framework：

- AdSupport.framework
- SystemConfiguration.framework

添加的步骤如下：

- 打开应用工程
- 在工程导航栏中选择你的Target
- 点击“Build Phase” 标签
- 打开“Link Binaries With Libraries”
- 点击“+” 按钮
- 选择要添加的framework，并将其添加到你的工程中

III.在工程中编写果合插屏广告的代码

注：

由于iOS9全部默认为HTTPS请求的改变，如果您的工程需要网络连接请求相关api的，请在info.plist中添加如下字典，以满足在iOS9下仍能使用HTTP请求：

Key	Type	Value
▼ Information Property List	Dictionary	(16 items)
Localization native development r...	String	en
Bundle display name	String	\$(PRODUCT_NAME)
Executable file	String	\$(EXECUTABLE_NAME)
► Icon files (iOS 5)	Dictionary	(0 items)
► CFBundleIcons~ipad	Dictionary	(0 items)
Bundle identifier	String	com.appforall.GuoHeMixiSDev
InfoDictionary version	String	6.0
Bundle name	String	\$(PRODUCT_NAME)
Bundle OS Type code	String	APPL
Bundle versions string, short	String	1.0
Bundle creator OS Type code	String	????
► URL types	Array	(1 item)
Bundle version	String	1.0
Application requires iPhone envir...	Boolean	YES
► Supported interface orientations	Array	(2 items)
▼ NSAppTransportSecurity	Dictionary	(1 item)
NSAllowsArbitraryLoads	Boolean	YES

1.第一步在程序启动时，调用初始化插屏广告和预加载广告的代码：

```
#pragma mark - rootViewController.
```

```
@implementation ViewController
```

```
- (void)viewDidLoad {
    [super viewDidLoad];
    // Do any additional setup after loading the view, typically from a nib.
    [GuoHeadInterstitialSDK
    configInterstitialSDKWithAppKey:@"357267401f1e5996"];
    [GuoHeadInterstitialSDK preloadInterstitialWithDelegate:self
    withPlace:nil];
}
```

2.第二步在希望展示广告的场景调用展示广告的方法:

```
- (IBAction)displayInterstitial:(id)sender {  
    [GuoHeadInterstitialSDK displayInterstitialWithDelegate:self  
withPlace:nil withCurrentViewController:self];  
}
```

3.第三步注意一定要在“展示广告成功的回调中在” 或者 “点击广告内容的回调中” 或者 “点击广告关闭的回调中”，进行预加载下一条广告:

```
- (void)ghInterstitialSDKDidClosedWithPlace:(NSString *)place {  
    NSLog(@"demo-delegate : 关闭了广告");  
    [GuoHeadInterstitialSDK preloadInterstitialWithDelegate:self  
withPlace:nil];  
}
```

IV.果合相关

果合帮助中心: <http://mix.guohead.com/home/help>

果合客服QQ: 765692787

Support邮箱: support@guohead.com

果合官网: <http://mix.guohead.com/home>

果合新浪官方微博: <http://weibo.com/guohead>

合作邮箱: hi@guohead.com