

Conceptual Database Design

哈尔滨工业大学
计算机科学与技术学院
海量数据计算研究中心
电子邮件: znzou@hit.edu.cn

2023年秋

- 1 数据库设计的过程
- 2 实体-联系模型(ER模型)
 - ▶ 与实体相关的概念
 - ▶ 与联系相关的概念
- 3 实体-联系图(ER图)
- 4 数据库概念设计案例
- 5 增强实体-联系图(EER图)
- 6 ER模型转换为关系数据库模式

¹课件更新于2023年12月6日

4.1 数据库设计的过程

Overview of Database Design Process

数据库设计的过程

- 数据密集型应用的设计有两个主要任务
 - ▶ 数据库设计: 设计数据库的模式(本课程的内容)
 - ▶ 应用程序设计: 设计访问数据库的应用程序(软件工程课的内容)
- 数据库设计的过程
 - ① 概念设计(conceptual design): 设计数据库的(抽象)概念模型
 - ② 逻辑设计(logical design): 根据所使用的DBMS, 设计数据库的概念模式
 - ③ 物理设计(physical design): 根据性能需求和应用访问数据库的特点, 设计数据库的内模式

4.2 实体-联系模型

The Entity-Relationship (ER) Model

实体-联系模型(ER模型)

- 实体-联系模型(the entity-relationship model): 简称ER模型, 是概念数据库设计阶段使用的一种重要概念模型, 用于将现实世界抽象为实体(entity)及实体间的联系(relationship)
- ER模型提供了数据建模所需的多种概念
 - ▶ 与实体相关的概念
 - ▶ 与联系相关的概念
- 实体-联系图(the entity-relationship diagram): 简称ER图, 是ER模型的一种图形化表示方法

ER模型概念

- 与实体相关的概念
 - ▶ 实体
 - ▶ 属性
 - ▶ 键
 - ▶ 实体型、实体集
 - ▶ 弱实体型
- 与联系相关的概念
 - ▶ 联系
 - ▶ 联系型、联系集
 - ▶ 联系型的约束
 - ▶ 联系型的属性
 - ▶ 多元联系

例: COMPANY数据库设计需求

- The company is organized into DEPARTMENTS. Each department has a name, number and an employee who manages the department. We keep track of the start date of the department manager. A department may have several locations.
- Each department controls a number of PROJECTs. Each project has a unique name, unique number and is located at a single location.
- We store each EMPLOYEE's social security number (SSN), address, salary, sex, and birthdate.
 - ▶ Each employee works for one department but may work on several projects.
 - ▶ We keep track of the number of hours per week that an employee currently works on each project.
 - ▶ We also keep track of the direct supervisor of each employee.
- Each employee may have a number of DEPENDENTs.
 - ▶ For each dependent, we keep track of their name, sex, birthdate, and relationship to the employee.

4.2.1 与实体相关的概念

Concepts Related to Entities

实体(Entity)与属性(Attribute)

- 实体(entity): 数据库中表示的现实世界中的具体对象或事物
 - ▶ 例: 雇员 John Smith、科研部、ProductX项目
- 属性(attribute): 用于刻画实体的特性
 - ▶ 例: 雇员实体具有姓名、性别、出生日期、身份证号、住址等属性
 - ▶ 每个实体的每个属性都具有一个值, 全部属性值共同刻画了该实体
 - ▶ 每个属性都关联着它的取值域(或数据类型)

属性的类型

- **简单属性(simple attribute)**: 具有原子(atomic)属性值的属性, 其属性值不可再分
 - ▶ 例如, 性别、身份证号、民族等
- **复合属性(composite attribute)**: 由多个成分构成的属性
 - ▶ 姓名→(姓, 名)
 - ▶ 地址→(省, 市, 区, 街道, 门牌号, 邮编)
 - ▶ 复合属性的某个成分还可以是复合的
- **多值属性(multi-valued attribute)**: 一个实体可具有多个值的属性
 - ▶ 例如, 电话号码、论文作者等, 记作{电话号码}、{论文作者}
- **派生属性(derived attribute)**: 由其他属性派生出来的属性
 - ▶ 例如, 年龄可根据出生日期算出
- 复合属性和多值属性可以是相互嵌套的
 - ▶ 例如, 已取得的学位是一个复合多值属性, 该属性可具有多个值, 每个值由4部分构成, 记作{(学校, 专业, 学位, 日期)}

实体型与实体集

- **实体型(entity type)**: 具有相同属性的实体共同具有的类型
- **键属性(key attribute)**: 同一实体型的任意实体都具有不同值的属性
 - ▶ 例如, 雇员实体型的身份证号属性
 - ▶ 键属性可以是复合属性
 - ▶ 一个实体型可以具有多个键属性
- **实体集(entity set)**: 当前存储在数据库中的某实体型的实例的集合
- 实体 vs. 实体型 vs. 实体集
 - ▶ 实体: 对象
 - ▶ 实体型: 类型
 - ▶ 实体集: 对象集合

实体型的ER图表示

- 实体型表示为矩形

实体型的名称

- 属性表示为椭圆

- ▶ 简单属性表示为实线椭圆
- ▶ 多值属性表示为双实线椭圆
- ▶ 派生属性表示为虚线椭圆
- ▶ 键属性的属性名加下划线


属性名

多值属性名

派生属性名


键属性名

- 实体型与其属性用线连接起来

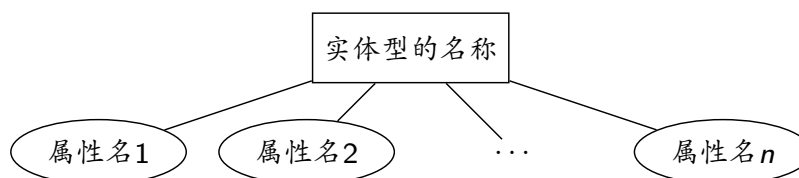


案例: COMPANY数据库的初步设计

The company is organized into **DEPARTMENTS**. Each department has a **name**, **number** and an **employee who manages the department**. We keep track of the **start date of the department manager**. A department may have **several locations**.



案例: COMPANY数据库的初步设计(续)


Each department *controls* a number of **PROJECTs**. Each project has a **unique name**, **unique number** and is located at a **single location**.

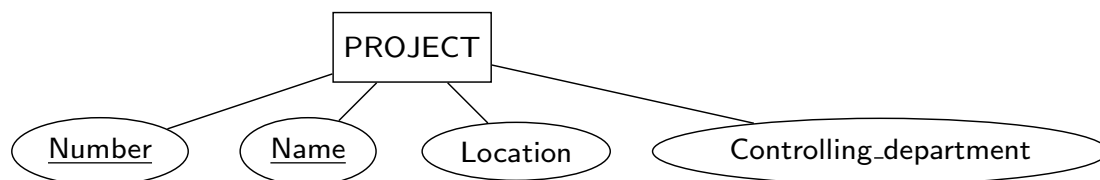

案例: COMPANY数据库的初步设计(续)

We store each **EMPLOYEE's** **social security number (SSN)**, **address**, **salary**, **sex**, and **birthdate**.


- Each employee *works for one department* but may *work on several projects*.
- We keep track of the **number of hours** per week that an employee currently works on each project.
- We also keep track of the **direct supervisor** of each employee.

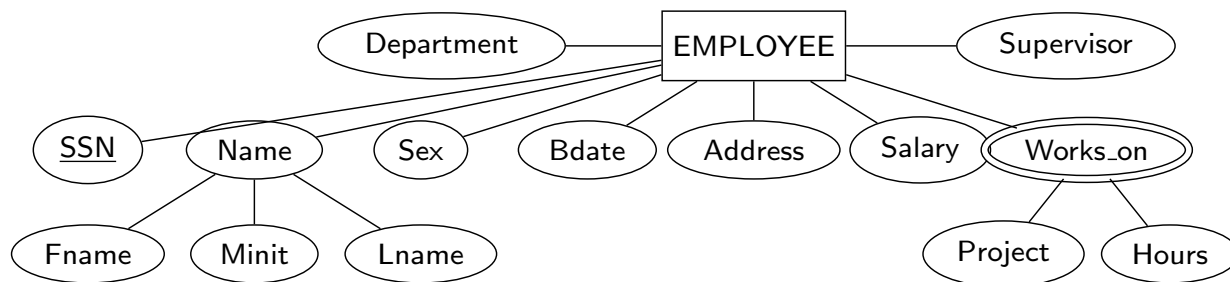

案例: COMPANY数据库的初步设计(续)

Each employee may *have* a number of **DEPENDENTs**.

- For each dependent, we keep track of their **name**, **sex**, **birthdate**, and **relationship** to the **employee**.

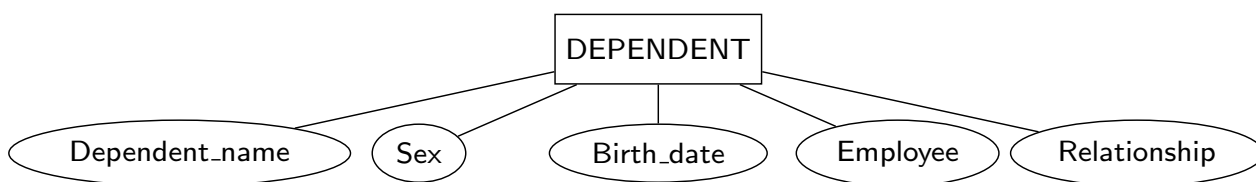

案例: COMPANY数据库的初步设计(续)

- 初步设计方案并不完善: 只有实体
- 需求中很多内容需要表示为实体间的联系


弱实体型、弱实体集

等讲完与联系相关的概念后再讲 ▶▶ 与联系相关的概念

- 弱实体型(weak entity type): 没有键属性的实体型
 - ▶ EMPLOYEE John Smith's dependent has no SSN
 - ▶ DEPENDENT是一个弱实体
- 标识实体型(identifying entity type)/属主实体型(owner entity type): 由于弱实体型没有键属性, 需要依赖于其他实体型进行区分
 - ▶ John Smith's dependent is identified by John Smith
 - ▶ EMPLOYEE是DEPENDENT的标识实体型
- 标识联系型(identifying relationship type): 弱实体型与其标识实体型通过标识联系型关联
 - ▶ DEPENDENT和EMPLOYEE实体型通过标识联系型DEPENDENT_OF联系起来
- 部分键(partial key): 用于区分和同一标识实体相关联的弱实体的属性集合
 - ▶ John Smith has several dependents who have different names
 - ▶ DEPENDENT实体型的Name属性是部分键
- 用“弱实体型的部分键+标识实体型的主键”来区分不同弱实体

弱实体型的ER图表示

- 弱实体型表示为双实线矩形, 部分键加虚下划线



- 标识联系型表示为双实线菱形




- 弱实体型和标识实体型分别由直线连到标识联系型上
 - ▶ 弱实体型全部参与到标识联系型中(为什么?)



案例: COMPANY数据库设计的细化

- Each employee may **have** a number of DEPENDENTS. For each dependent, we keep track of their name, sex, birthdate, and relationship to the employee.

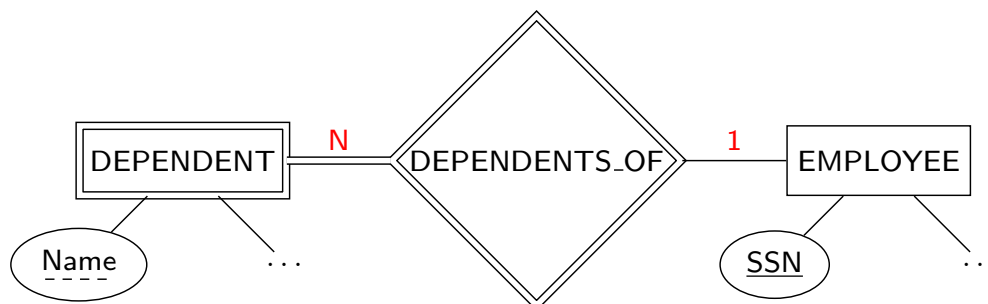

4.2.2 与联系相关的概念 Concepts Related to Relationships

联系、联系型、联系集

- 联系(relationship): 一个联系表示多个实体之间有意义的关联关系
 - ▶ EMPLOYEE John Smith **works on** the ProductX PROJECT
 - ▶ EMPLOYEE Franklin Wong **manages** the Research DEPARTMENT
- 联系型(relationship type): 同一类联系共同具有的类型
 - ▶ The **WORKS_ON** relationship type in which EMPLOYEEs and PROJECTs participate
 - ▶ The **MANAGES** relationship type in which EMPLOYEEs and DEPARTMENTs participate
- 联系型的度(degree): 参与到一个联系型中的实体型的个数
 - ▶ 联系型WORKS_ON和MANAGES的度都是2
 - ▶ 度为2的联系称作二元联系(binary relationship)
 - ▶ 度为3的联系称作三元联系(ternary relationship)
 - ▶ 度为 n 的联系称作 n 元联系(n -ary relationship)
- 联系集(relationship set): 数据库中当前存储的联系型的实例的集合

联系、联系型、联系集(续)

- 实体型: EMPLOYEE, PROJECT
- 实体集: $\{e_1, e_2, \dots\}$, $\{p_1, p_2, \dots\}$
- 联系型: WORKS_ON
- 联系集: $\{r_1, r_2, \dots\}$
- WORKS_ON是二元联系型, 参与实体型有EMPLOYEE和PROJECT
- 实体 e_1 和 p_1 参与到联系 r_1 中, 实体 e_2 和 p_1 参与到联系 r_2 中, ...

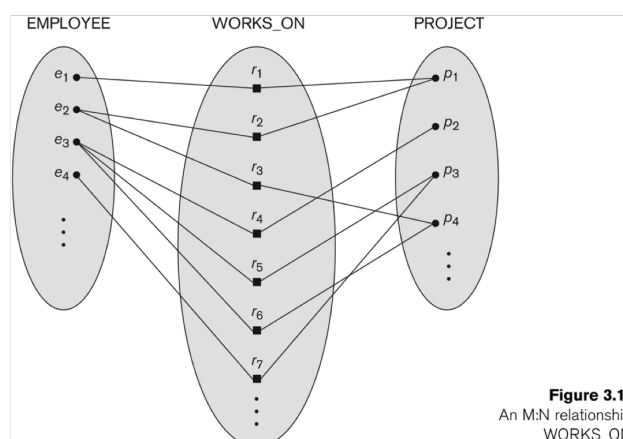



Figure 3.13
An M:N relationship,
WORKS_ON.

联系型的ER图表示

- 联系型表示为菱形





- 用直线将联系型与参与到联系型中的实体型连接起来

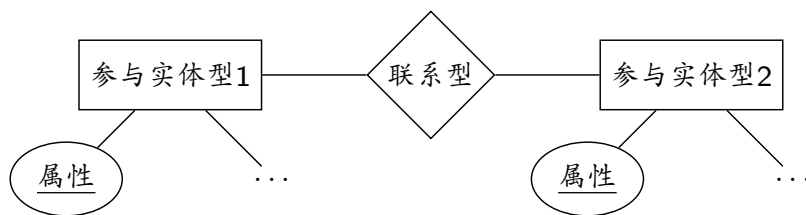


联系型的ER图表示(续)

- 相同的参与实体型之间可以存在多种不同的联系型
- 一个实体型可以和自身参与到同一个联系型中
 - ▶ EMPLOYEE Jill is the direct supervisor of EMPLOYEE Jack
 - ▶ 该实体型在该联系型中担任不同的角色(role)
 - ▶ 需要在ER图中标出实体型参与在联系型中的角色

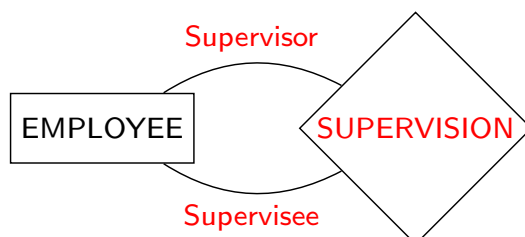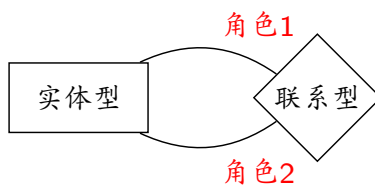


案例: COMPANY数据库设计的细化

- The company is organized into DEPARTMENTS. Each department has a name, number and an employee who **manages** the department. We keep track of the start date of the department manager. A department may have several locations.

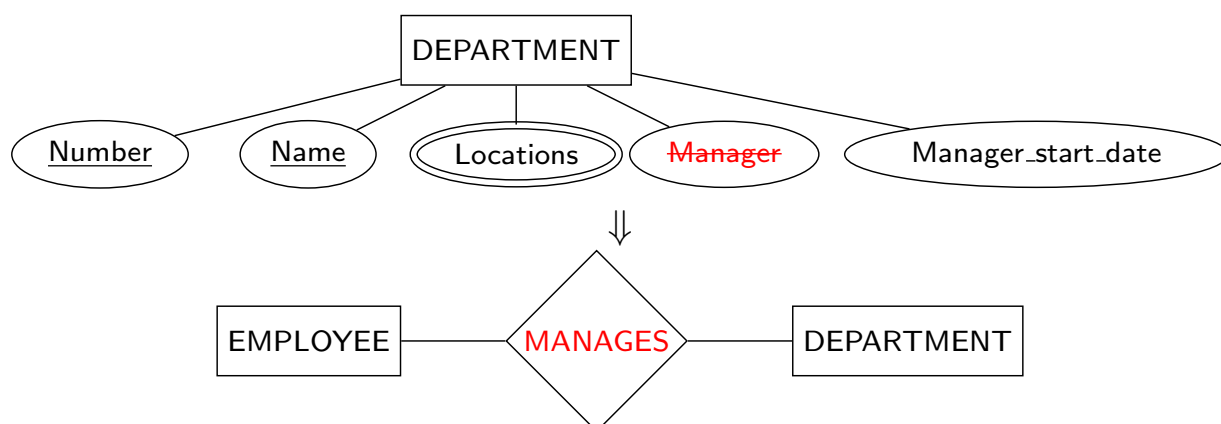


案例: COMPANY数据库设计的细化(续)

- Each department **controls** a number of PROJECTs. Each project has a unique name, unique number and is located at a single location.

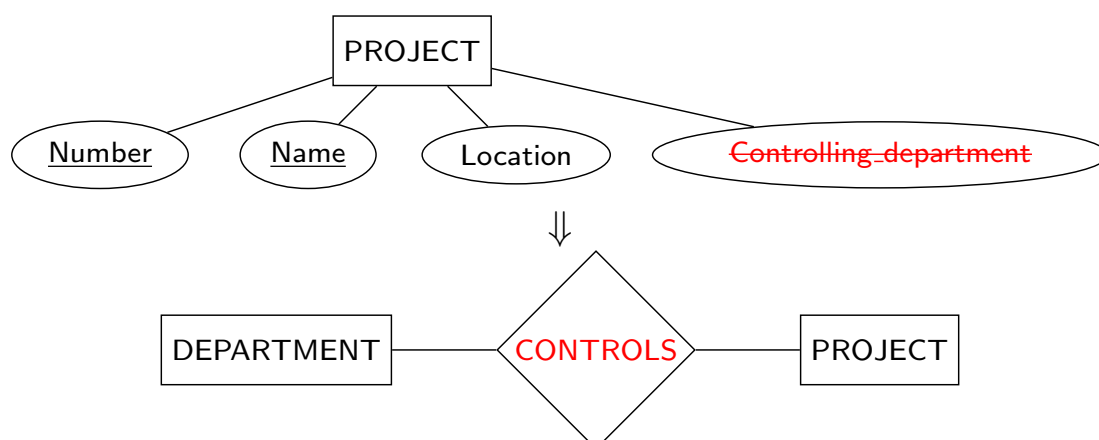


案例: COMPANY数据库设计的细化(续)

- Each employee **works for** one department but may work on several projects.

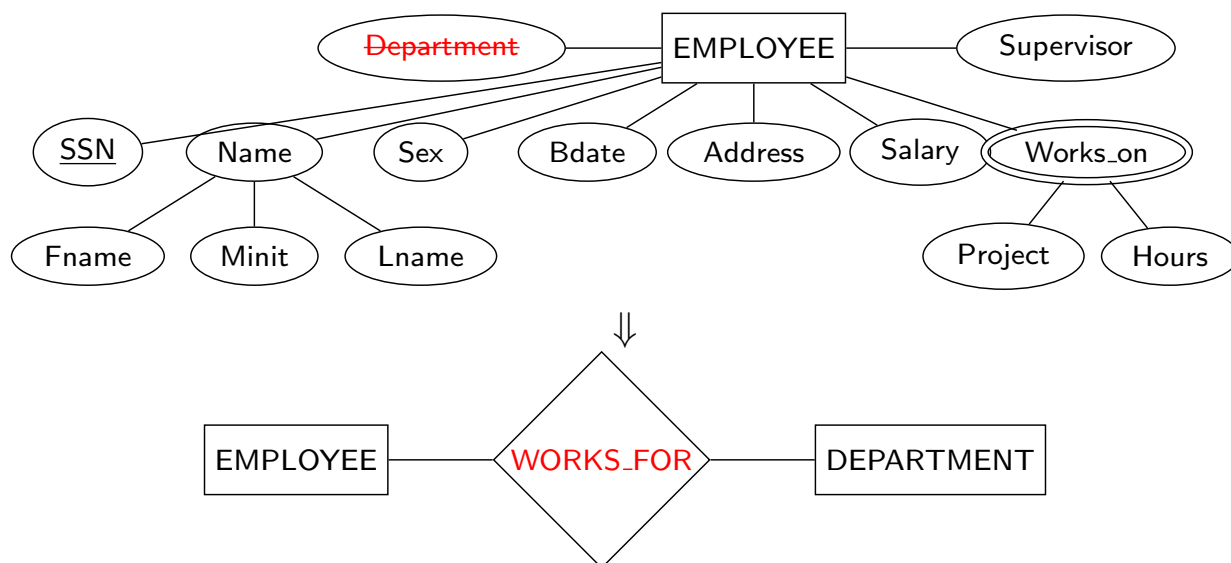


案例: COMPANY数据库设计的细化(续)

- Each employee works for one department but may **work on** several projects.

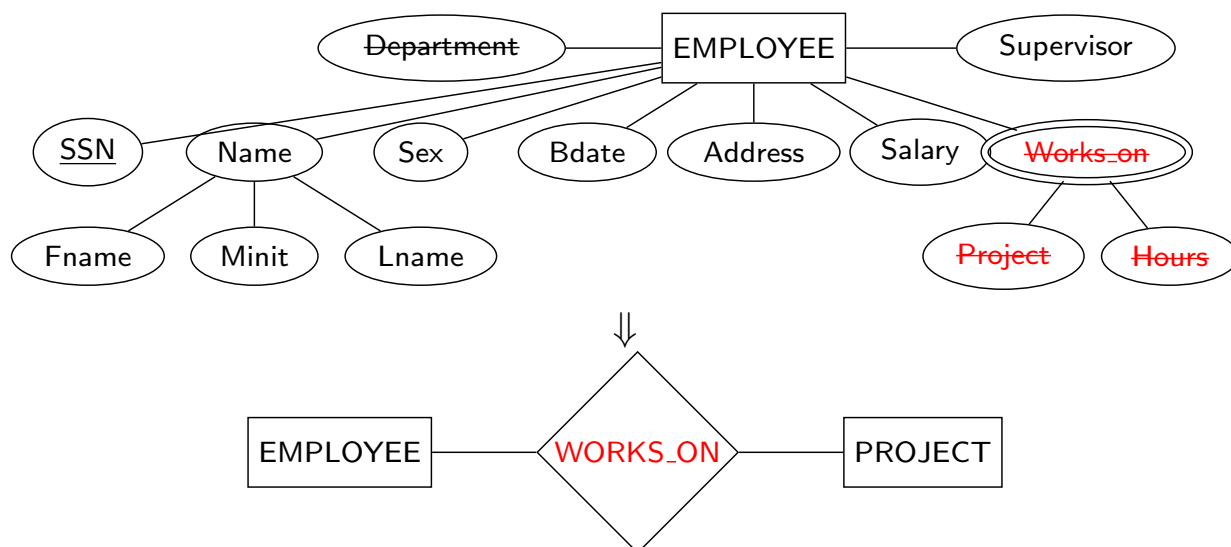


案例: COMPANY数据库设计的细化(续)

- We also keep track of the **direct supervisor** of each employee.

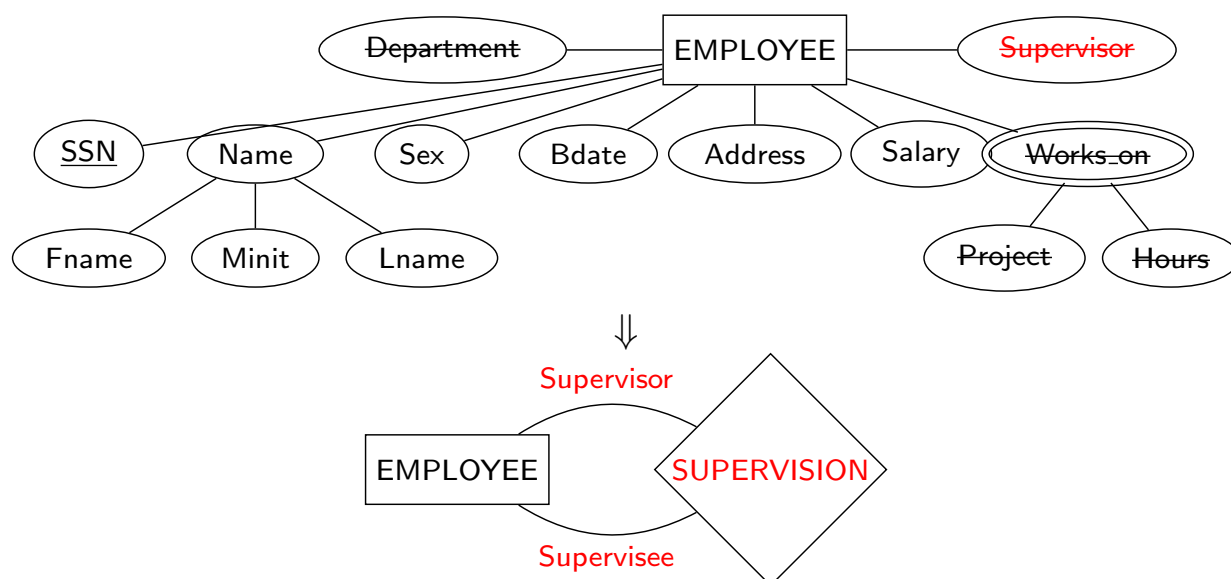

案例: COMPANY数据库设计的细化(续)


- Each employee may **have** a number of DEPENDENTs. For each dependent, we keep track of their name, sex, birthdate, and relationship to the employee.

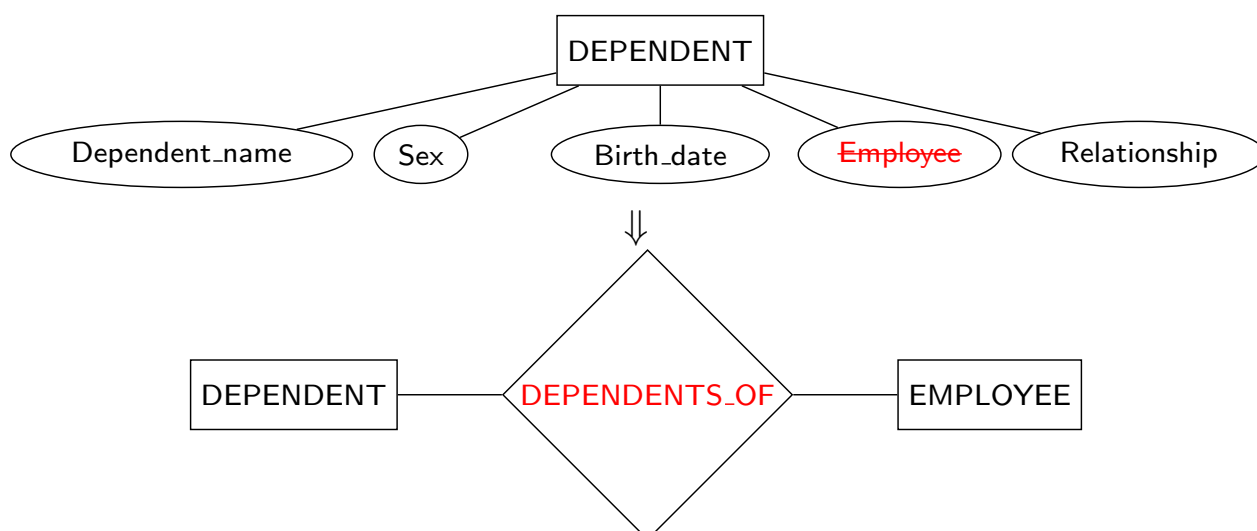

联系型的约束

- **基数比(cardinality ratio)**: 刻画实体型参与到联系型中的**最大基数**


- ▶ **1对1 (1:1)**: 对实体型1的任意实体 e , 最多只有1个实体型2的实体与 e 构成联系; 对实体型2的任意实体 e' , 最多只有1个实体型1的实体与 e' 构成联系



- ▶ **多对1 (N:1)**: 对实体型1的任意实体 e , 最多只有1个实体型2的实体与 e 构成联系; 对实体型2的任意实体 e' , 最多有 $N > 1$ 个实体型1的实体与 e' 构成联系



- ▶ **多对多 (M:N)**: 对实体型1的任意实体 e , 最多有 $N > 1$ 个实体型2的实体与 e 构成联系; 对实体型2的任意实体 e' , 最多有 $M > 1$ 个实体型1的实体与 e' 构成联系



联系型的约束(续)

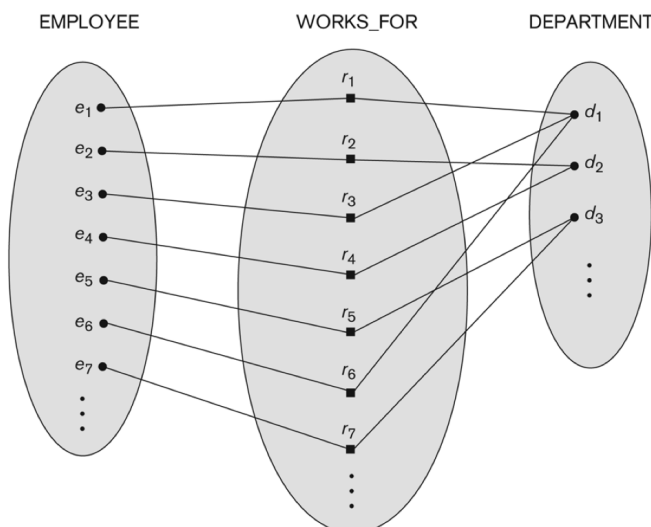
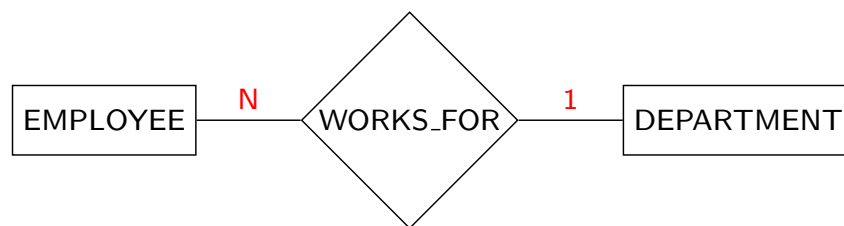


Figure 3.9

Some instances in the WORKS_FOR relationship set, which represents a relationship type WORKS_FOR between EMPLOYEE and DEPARTMENT.

联系型的约束(续)

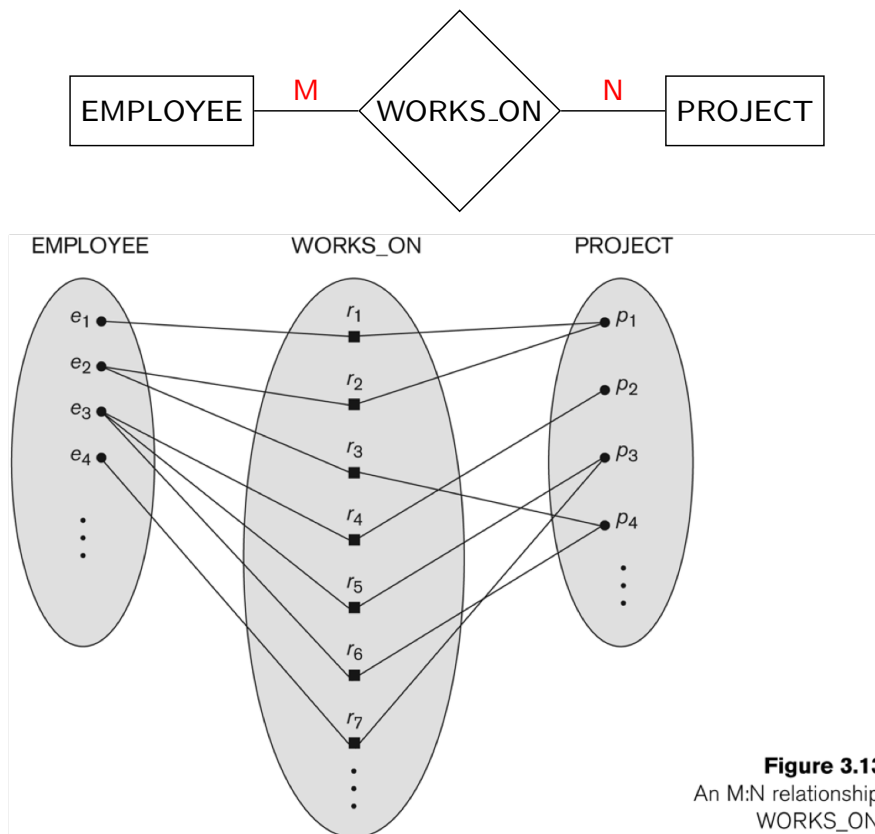


Figure 3.13
An M:N relationship,
WORKS_ON.

联系型的约束(续)

- 存在依赖约束(existence dependency constraint)/参与度约束(participation constraint): 刻画实体型参与到联系型中的**最小基数**(即一个实体最少参与到几个联系中)
 - ▶ **0个(部分参与)**: 在ER图中表示为单线
 - ▶ **≥ 1个(全部参与)**: 在ER图中表示为双线




案例: COMPANY数据库设计的细化

- The company is organized into DEPARTMENTS. Each department has a name, number and an employee who **manages** the department. We keep track of the start date of the department manager. A department may have several locations.





- Each department **controls** a number of PROJECTs. Each project has a unique name, unique number and is located at a single location.

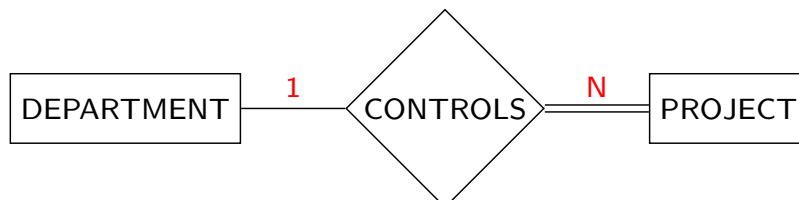


案例: COMPANY数据库设计的细化(续)

- Each employee **works for** one department but may **work on** several projects.

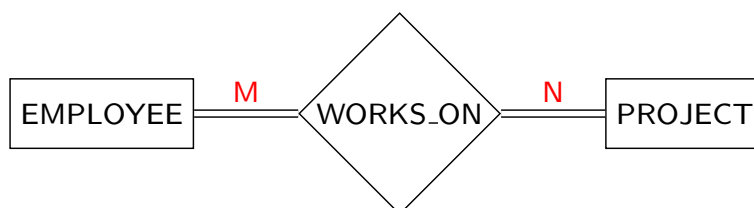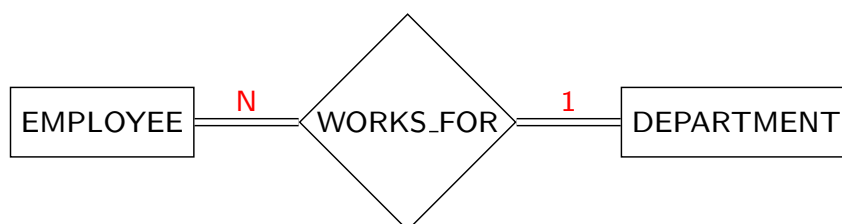


案例: COMPANY数据库设计的细化(续)

- We also keep track of the **direct supervisor** of each employee.

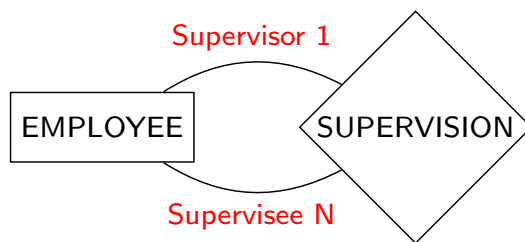


- Each employee may **have** a number of DEPENDENTs. For each dependent, we keep track of their name, sex, birthdate, and relationship to the employee.

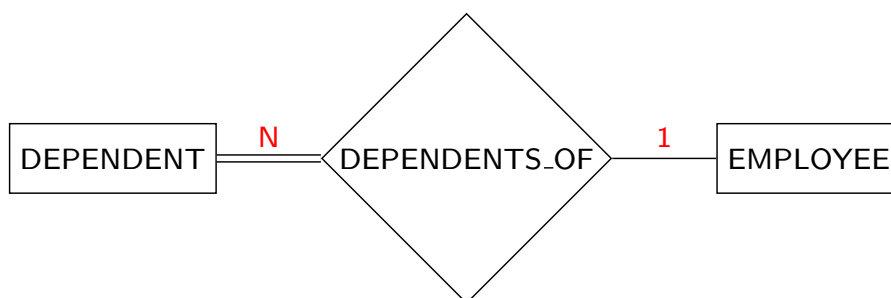


联系型的属性

- 联系型可以具有属性
 - ▶ EMPLOYEE John Smith **works on** the ProducX Project **40 hours/week**
- 在ER图中, 用直线将联系型与联系型的属性连接起来

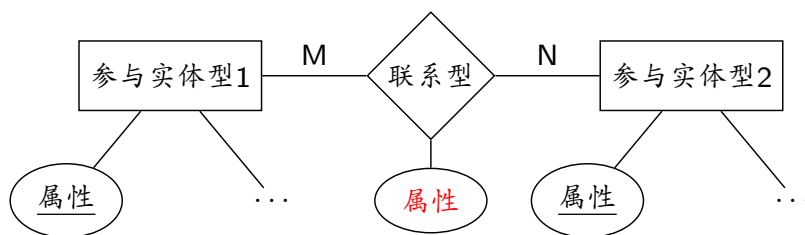


- 联系型的属性主要出现在M:N联系型中
- N:1联系型的属性可以被移到N一方的实体型中

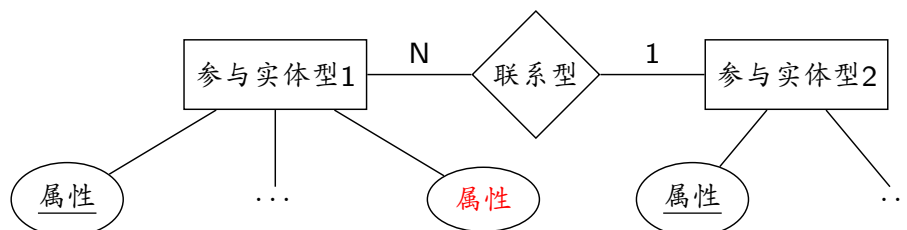


案例: COMPANY数据库设计的细化

- The company is organized into DEPARTMENTS. Each department has a name, number and an employee who **manages** the department. We keep track of the **start date** of the department manager. A department may have several locations.

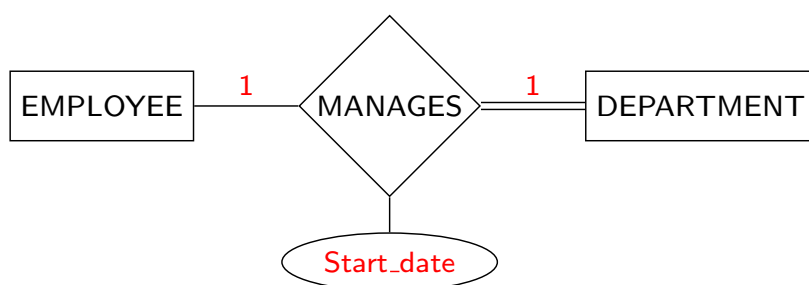


案例: COMPANY数据库设计的细化(续)

- We keep track of the number of **hours** per week that an employee currently **works on** each project.

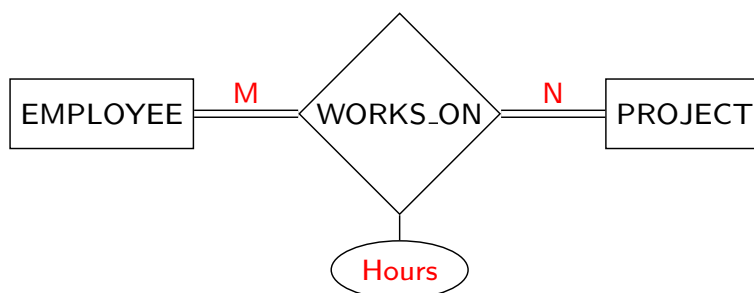


转到弱实体型 ◀ 弱实体型

案例: COMPANY概念数据库设计

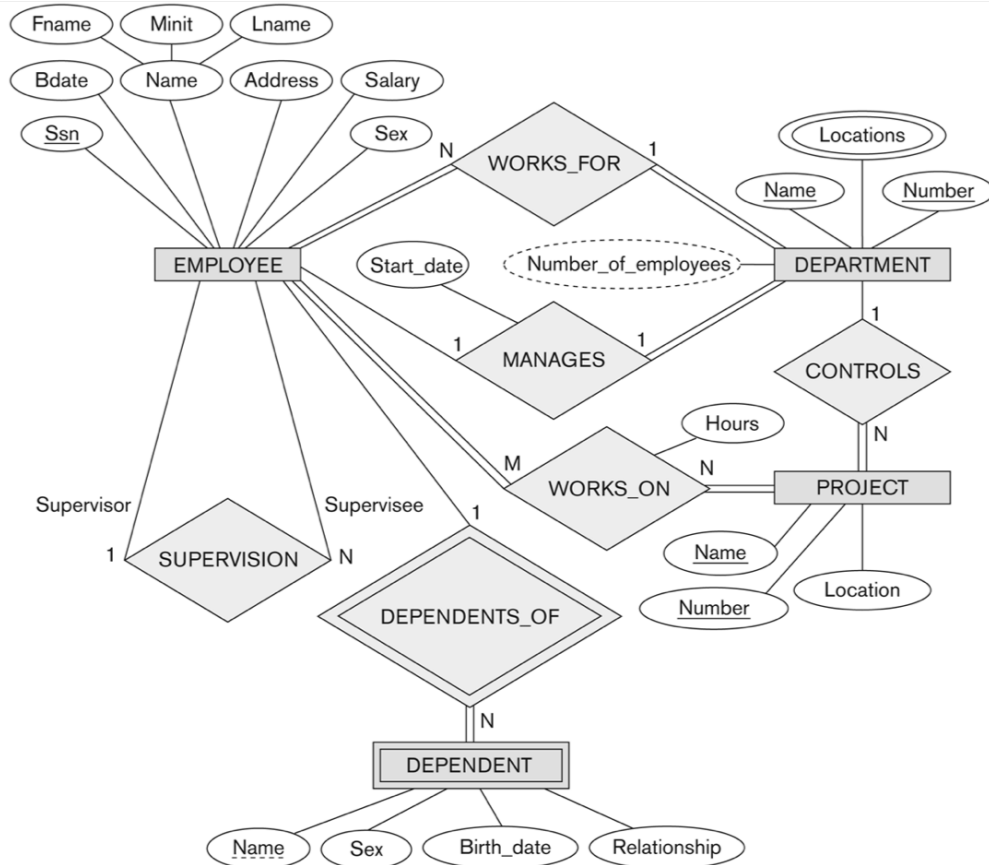


多元联系(Higher-degree Relationships)

- 多元联系(higher-degree relationships): 3个以上实体参与的联系
- 一个 n 元联系和 n 个二元联系所表示的意义通常是不同的

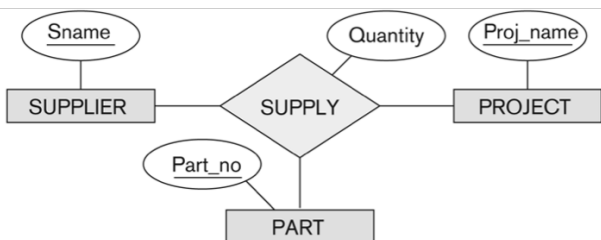

1个三元联系型

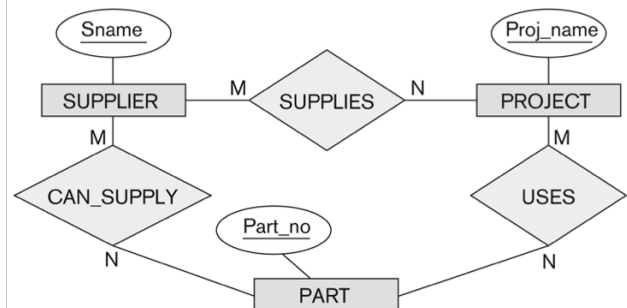


3个二元联系型

4.3 增强ER模型

Enhanced ER Model


子类(subclass)/超类(superclass)

- 实体型 E 的一部分实体构成了一个有特殊含义的子集，这部分实体的实体型 E' 称为 E 的**子类(subclass)**，同时 E 称为 E' 的**超类(superclass)**
 - ▶ 超类: EMPLOYEE
 - ▶ 子类: Engineer, DBA
- 子类继承了父类的全部属性及父类所参与的全部联系型
- 子类/超类联系的表示方法:




不相交子类

- 如果超类的每个实体属于最多一个子类，则子类是**不相交的(disjoint)**
 - ▶ 超类: FACULTY
 - ▶ 子类: ASSISTANT_PROF, ASSOCIATE_PROF, FULL_PROF

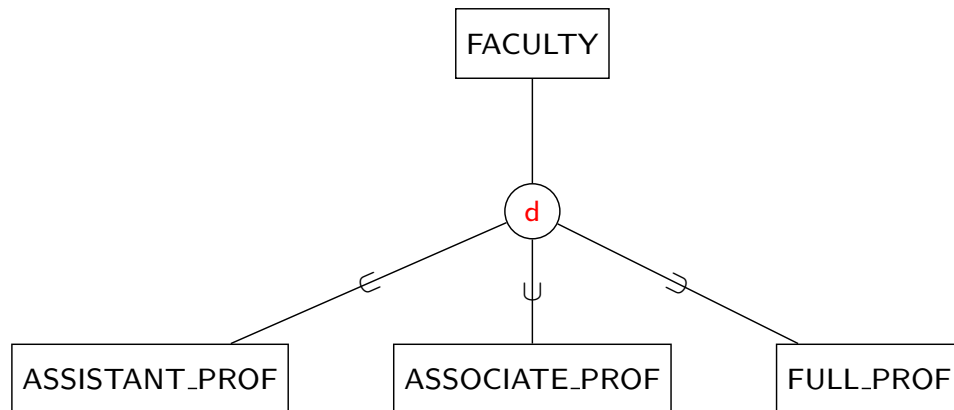


重叠子类

- 如果超类的每个实体可以属于多个子类，则子类是**重叠的(overlap)**
 - ▶ 超类: EMPLOYEE
 - ▶ 子类: ENGINEER, DESIGNER, SECRETARY

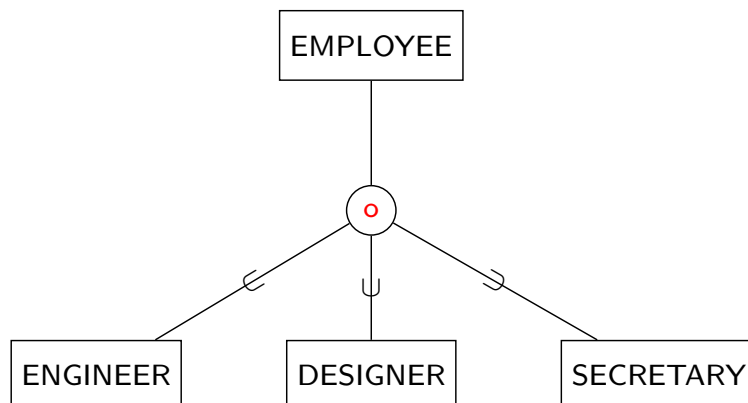


全部特化(Total Specialization)

- 超类的每个实体必须属于至少一个子类
 - ▶ 超类: FACULTY
 - ▶ 子类: ASSISTANT_PROF, ASSOCIATE_PROF, FULL_PROF

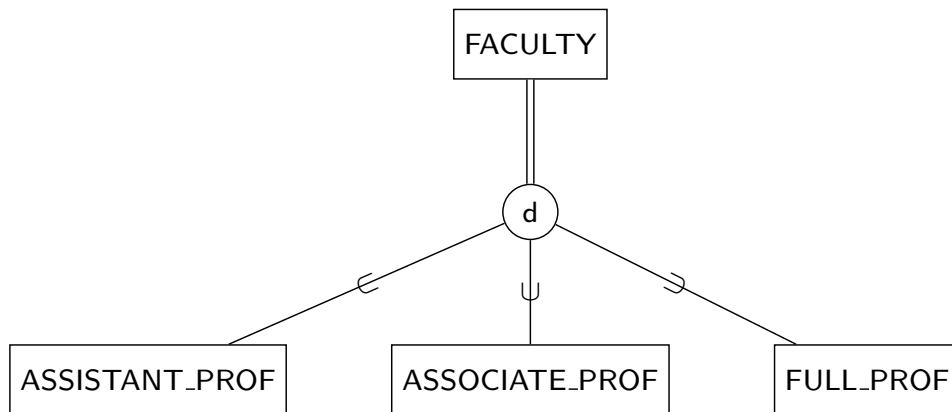

部分特化(Partial Specialization)

- 超类的某些实体可以不属于任何子类
 - ▶ 超类: EMPLOYEE
 - ▶ 子类: ENGINEER, DESIGNER, SECRETARY

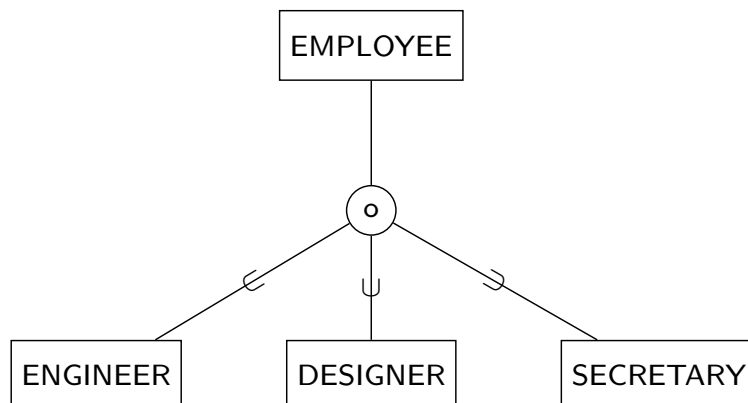


4.4 ER模型转换为关系数据库模式

From the ER model to Relational Database Schemas

ER模型转换为关系数据库模式

- 在逻辑数据库设计阶段，首先要将ER模型转换为关系数据库模式
 - 与**实体**相关的概念 → **关系模式**
 - 与**联系**相关的概念 → **关系模式**
- 例：第4章中COMPANY数据库的ER图

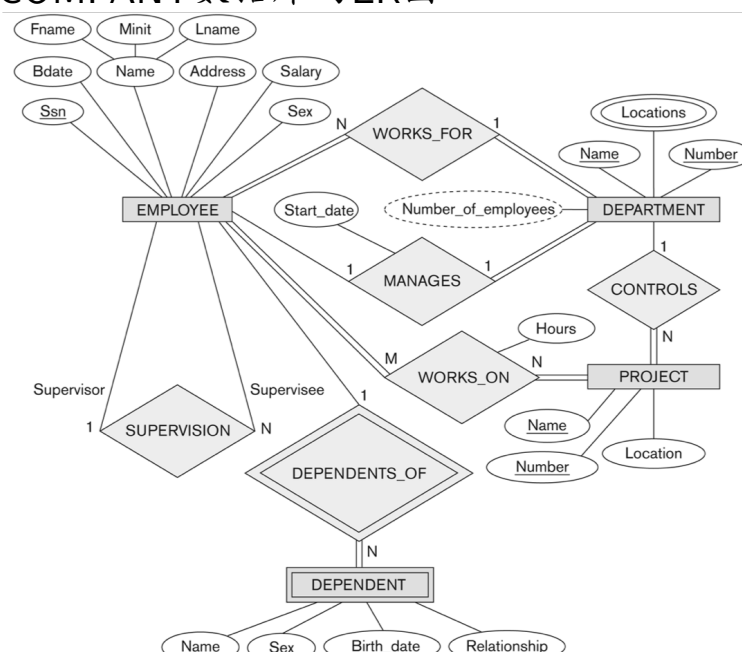


实体型的转换

转换规则

- ① 实体型的名称→关系名
- ② 实体型的属性集→关系的属性集(多值属性除外)
- ③ 实体型的主键→关系的主键
- ④ 实体→元组

Example (实体型的转换)

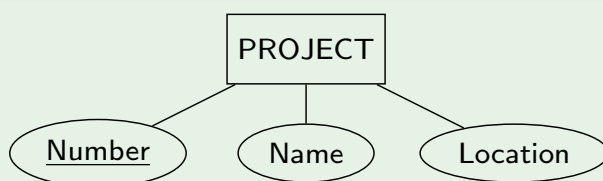


PROJECT(Number, Name, Location)

复合属性的转换

转换规则

- ① 复合属性的最低级组成成分→关系的属性

Example (复合属性的转换)

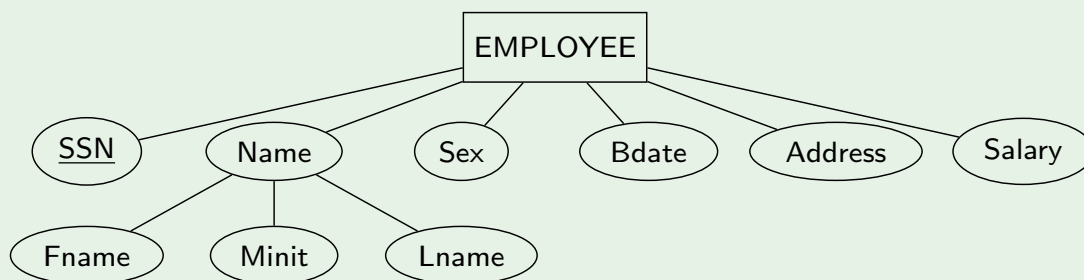


EMPLOYEE(SSN, Fname, Minit, Lname, Sex, Bdate, Address, Salary)

多值属性的转换

转换规则

- ① 实体型关系的属性集中不包含多值属性
- ② 多值属性 \rightarrow 关系
- ③ 将实体型的主键并入多值属性关系中
- ④ 建立多值属性关系到实体型关系的外键约束

Example (多值属性的转换)

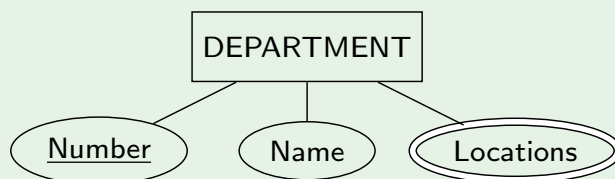

DEPARTMENT(Number, Name)


Locations(Number, Location)

弱实体型的转换

转换规则

- ① 弱实体型的名称 \rightarrow 关系名
- ② 弱实体型的属性集 \cup 属主实体型的主键 \rightarrow 关系的属性集
- ③ 属主实体型的主键 \cup 弱实体型的部分键 \rightarrow 关系的主键
- ④ 建立弱实体型关系到属主实体型关系的外键约束

Example (弱实体型的转换)

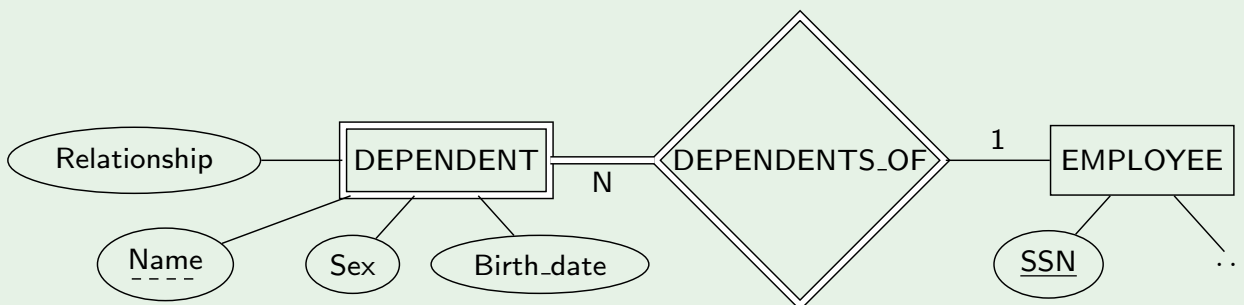


DEPENDENT(SSN, Name, Sex, Birth_date, Relationship)

M:N二元联系型的转换

转换规则

- ① 联系型的名称→关系名
- ② 实体型1的主键∪实体型2的主键∪联系型的属性集→关系的属性集
- ③ 实体型1的主键∪实体型2的主键→关系的主键
- ④ 建立联系型关系到实体型1关系的外键约束
- ⑤ 建立联系型关系到实体型2关系的外键约束

Example (M:N二元联系型的转换)

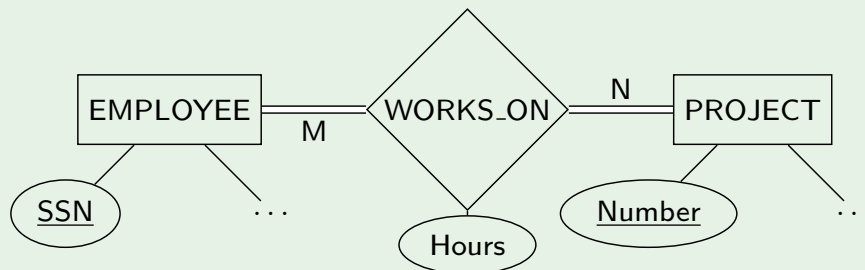

WORKS_ON(SSN, Number, Hours)


N:1二元联系型的转换

转换规则

设联系型中基数N一方的实体型(如EMPLOYEE)为实体型1, 基数1一方的实体型(如DEPARTMENT)为实体型2

- ① 将实体型2的主键和联系型的属性并入实体型1的属性集中
- ② 建立实体型1关系到实体型2关系的外键约束


Example (N:1二元联系型的转换)

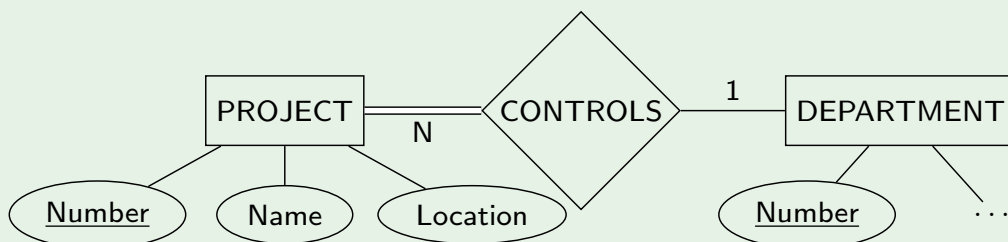

PROJECT(Number, Name, Location, DNumber), 其中Dnumber参照DEPARTMENT.Number

N:1二元联系型的转换(续)

Example (N:1二元联系型的转换)

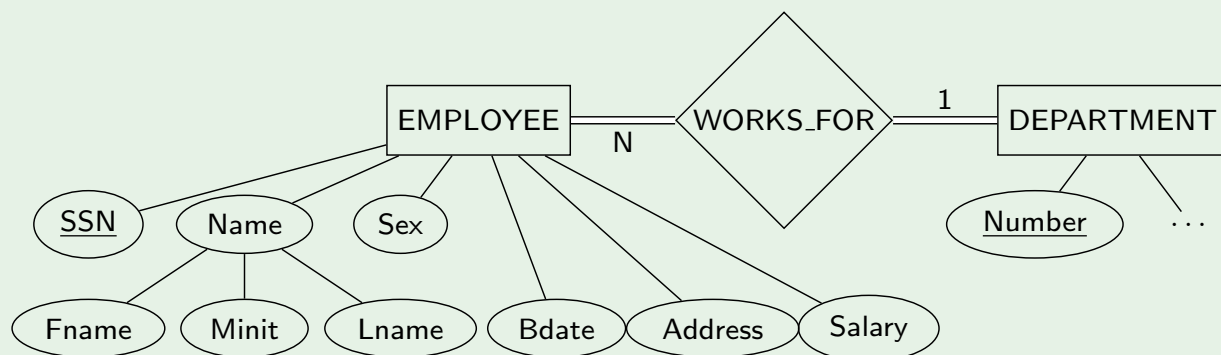


EMPLOYEE(SSN, Fname, Minit, Lname, Sex, Bdate, Address, Salary, **Number**), 其中Number参照DEPARTMENT.Number

1:1二元联系型的转换

转换规则

与N:1联系的转换方法相同

Example (1:1二元联系型的转换)

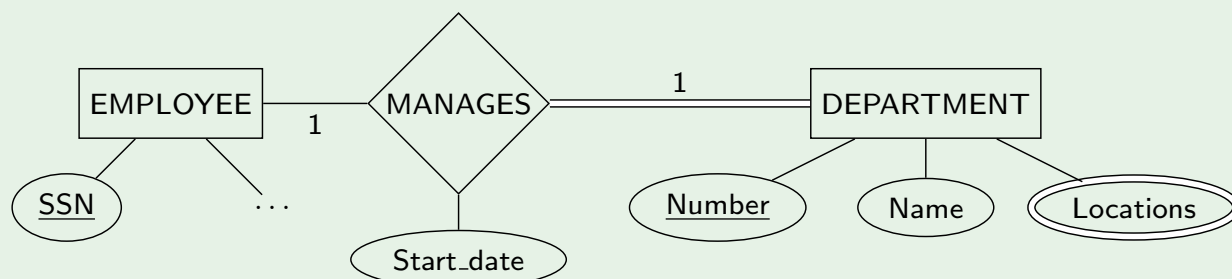

DEPARTMENT(Number, Name, **SSN**, **Start_date**), 其中DEPARTMENT.SSN参照EMPLOYEE.SSN

Question


将Start_date加到EMPLOYEE关系中正确吗? 合适吗?

二元自联系型的转换

转换规则

- ① 与不同实体型间二元联系型的转换方法相同
- ② 对重名属性重命名

Example (二元自联系型的转换)

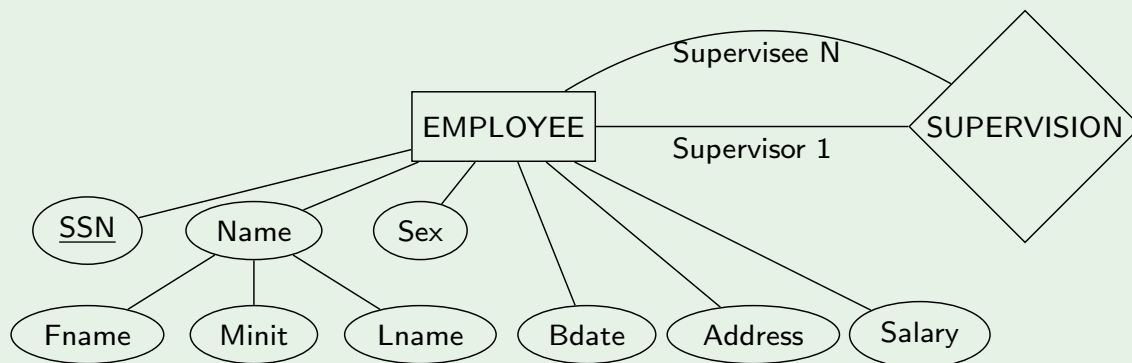


EMPLOYEE(SSN, Fname, Minit, Lname, Sex, Bdate, Address, Salary, SupervisorSSN), 其中SupervisorSSN参照EMPLOYEE.SSN

标识联系型的转换

- 由于弱实体型转换成的关系已经包含了属主实体型的主键，因此标识联系型就不必转换了

Example (标识联系型的转换)

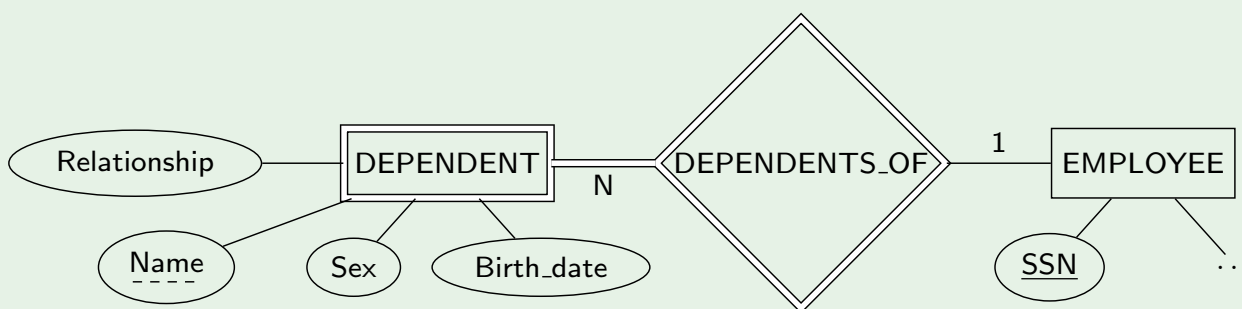

DEPENDENT(SSN, Name, Sex, Birth_date, Relationship)

ER模型转换为关系数据库模式

Example (COMPANY关系数据库模式)

COMPANY数据库的ER模型转换为如下关系数据库模式

- 实体型和N:1联系型转换成的关系模式
 - ▶ EMPLOYEE(SSN, Fname, Minit, Lname, Sex, Bdate, Address, Salary, Number, SupervisorSSN)
 - ▶ PROJECT(Number, Name, Location, DNumber)
 - ▶ DEPARTMENT(Number, Name, SSN, Start_date)
 - ▶ DEPENDENT(SSN, Name, Sex, Birth_date, Relationship)
- 多值属性转换成的关系模式
 - ▶ Locations(Number, Location)
- M:N联系型转换成的关系模式
 - ▶ WORKS_ON(SSN, Number, Hours)
- 若没有概念数据库设计，很难保证设计出这样的关系数据库模式

下一步该做什么？

总结

- ① 数据库设计的过程：概念数据库设计→ 逻辑数据库设计→ 物理数据库设计
- ② 实体-联系模型(ER模型)
 - ▶ 与实体相关的概念
 - ★ 实体
 - ★ 属性：简单属性、复合属性、多值属性、派生属性
 - ★ 键属性
 - ★ 实体型、实体集
 - ★ 弱实体型：标识实体型、标识联系型、部分键
 - ▶ 与联系相关的概念
 - ★ 联系
 - ★ 联系型、联系集
 - ★ 联系型的约束：基数比(1:1、N:1、M:N)、参与度约束(全部参与、部分参与)
 - ★ 联系型的属性
 - ★ 多元联系
- ③ 实体-联系图(ER图)
- ④ 增强实体-联系图(EER图)
- ⑤ ER模型转换为关系数据库模式

习题

- ① 数据库设计过程分为哪些阶段？为什么不宜从需求出发直接在DBMS上创建关系？
- ② 说明实体、实体型、实体集的区别
- ③ 为什么弱实体型全部参与到标识联系型中？
- ④ 举例说明1个三元联系通和3个二元联系表示的意义通常是不同的
- ⑤ 什么情况下1个三元联系通和3个二元联系表示的意义是相同的？
- ⑥ Design a database for a bank, including information about customers and their accounts.
 - ▶ Information about a customer includes their name, address, phone, and Social Security number (SSN).
 - ▶ A customer can have a set of addresses (which are street-city-state triples), and at each address there is a set of phones.
 - ▶ Accounts have numbers, types (e.g., savings, checking) and balances. Also record the customer who own an account.
 - ▶ An account can have only one customer.

致谢

- 课件中的ER图使用Tikz绘制²
- 感谢李一鸣同学指出了课件中的错误

²<http://www.texample.net/tikz/examples/er-diagram/>