

MySQL 8.0+

20 таблиц

v2

BondKeeper

Справочник схемы базы данных

Полная документация таблиц, полей и связей — для передачи разработчику

Сервис мониторинга событий и рисков по корпоративным облигациям РФ
Документ сгенерирован из финального файла bondkeeper_schema_v2.sql
Все названия колонок, типы и связи ниже — точное отражение реальной схемы

Содержание

Обзорная диаграмма связей

Кластер 1 — Справочные данные по бумагам

Кластер 2 — Событийный движок


Кластер 3 — Пользователи и коммерция

Межкластерные связи

Таксономия событий (24 типа)

Обзорная диаграмма связей

Все 20 таблиц, сгруппированные по трём смысловым кластерам. Серые линии — связи внутри кластера, цветные дуги — связи, пересекающие границы кластеров (например, `events.issuer_id → issuers.id`). Подробные диаграммы с полями РК/ФК по каждому кластеру и полный список межкластерных связей — на следующих страницах.

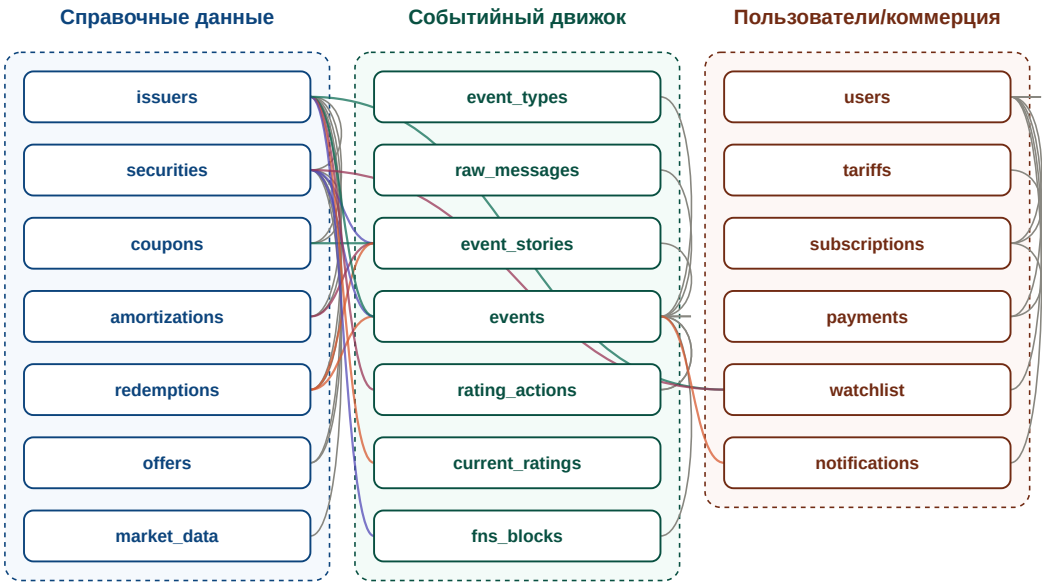

Кластер 1 — Справочные данные по бумагам

issuers

Эмитенты облигаций. Хранит справочные данные компании плюс два кэш-флага — `is_fns_blocked` и `is_in_risk_sector` — которые дублируют состояние из `fns_blocks` и событий C4 ради быстрого чтения без join. Текущий рейтинг эмитента — не здесь, см. `current_ratings`.

Колонка	Тип	Nullable	Ключи	Default / связь
id	BIGINT	NOT NULL	PK	
inn	VARCHAR(12)	NOT NULL		
ogrn	VARCHAR(15)	NULL		
full_name	VARCHAR(500)	NOT NULL		
short_name	VARCHAR(255)	NOT NULL		
okved_code	VARCHAR(10)	NULL		
is_fns_blocked	BOOLEAN	NOT NULL		FALSE
fns_last_checked_at	DATETIME	NULL		
is_in_risk_sector	BOOLEAN	NOT NULL		FALSE
created_at	DATETIME	NOT NULL		CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	DATETIME	NOT NULL		CURRENT_TIMESTAMP

securities

Выпуски облигаций — центральный справочник по бумагам. Помимо идентификаторов (ISIN/SECID/рег.номер) и параметров выпуска (номинал, даты, тип купона) содержит флаги риска (субординированность, структурность, доступность только квалифицированным инвесторам). Поля `floater_*` заполняются только при `coupon_type = 'floating'` — это обеспечено CHECK-ограничением `chk_securities_floater`.

Колонка	Тип	Nullable	Ключи	Default / связь
id	BIGINT	NOT NULL	PK	
isin	CHAR(12)	NOT NULL		
secid	VARCHAR(20)	NULL		
reg_number	VARCHAR(50)	NULL		
issuer_id	BIGINT	NOT NULL	FK	→ issuers.id
short_name	VARCHAR(255)	NOT NULL		
full_name	VARCHAR(500)	NULL		
nominal_value	DECIMAL(15,2)	NOT NULL		
currency	CHAR(3)	NOT NULL		'RUB'
trading_start_date	DATE	NULL		
maturity_date	DATE	NULL		
initial_issue_volume	DECIMAL(18,2)	NULL		
listing_level	TINYINT	NULL		
moex_board	VARCHAR(20)	NULL		
is_amortized	BOOLEAN	NOT NULL		FALSE
has_offer	BOOLEAN	NOT NULL		FALSE
security_type	ENUM('corporate','ofz','municipal','short_term')	NOT NULL		'corporate'
is_high_yield	BOOLEAN	NOT NULL		FALSE
coupon_type	ENUM('fixed','floating','indexed','zero_coupon')	NOT NULL		'fixed'
coupon_frequency	ENUM('monthly','quarterly','semi_annual','annual')	NULL		
is_subordinated	BOOLEAN	NOT NULL		FALSE
is_structured	BOOLEAN	NOT NULL		FALSE
is_qualified_investors_only	BOOLEAN	NOT NULL		FALSE

Колонка	Тип	Nullable	Ключи	Default / связь
floater_base_rate	ENUM('ruonia','key_rate','other')	NULL		
floater_spread_percent	DECIMAL(6,3)	NULL		
floater_formula_note	VARCHAR(500)	NULL		
status	ENUM('active','matured','tech_default','default','delisted')	NOT NULL		'active'
last_synced_at	DATETIME	NULL		
created_at	DATETIME	NOT NULL		CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	DATETIME	NOT NULL		CURRENT_TIMESTAMP

coupons

График купонных выплат, одна строка на купонный период. `value_per_bond / actual_value_per_bond` — план/факт; `full_default_date_planned` — расчётная дата полного дефолта (T + 10 рабочих дней) при уходе в техдефолт.

Колонка	Тип	Nullable	Ключи	Default / связь
id	BIGINT	NOT NULL	PK	
security_id	BIGINT	NOT NULL	FK	→ securities.id
issuer_id	BIGINT	NOT NULL	FK	→ issuers.id
coupon_number	SMALLINT	NOT NULL		
period_start_date	DATE	NULL		
period_end_date	DATE	NOT NULL		
rate_percent	DECIMAL(7,4)	NULL		
value_per_bond	DECIMAL(12,4)	NOT NULL		
actual_value_per_bond	DECIMAL(12,4)	NULL		
full_default_date_planned	DATE	NULL		
status	ENUM('planned','paid','partial','not_paid','tech_default')	NOT NULL		'planned'
created_at	DATETIME	NOT NULL		CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	DATETIME	NOT NULL		CURRENT_TIMESTAMP

amortizations

График частичного погашения номинала. Структура полей идентична `coupons` — тот же принцип план/факт и тот же 10-дневный счётчик до полного дефолта.

Колонка	Тип	Nullable	Ключи	Default / связь
id	BIGINT	NOT NULL	PK	
security_id	BIGINT	NOT NULL	FK	→ securities.id
issuer_id	BIGINT	NOT NULL	FK	→ issuers.id
payment_date_planned	DATE	NOT NULL		
value_per_bond	DECIMAL(12,4)	NOT NULL		
actual_value_per_bond	DECIMAL(12,4)	NULL		
percent_of_nominal	DECIMAL(6,3)	NULL		
full_default_date_planned	DATE	NULL		
status	ENUM('planned','paid','partial','not_paid','tech_default')	NOT NULL		'planned'
created_at	DATETIME	NOT NULL		CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	DATETIME	NOT NULL		CURRENT_TIMESTAMP

redemptions

Погашение бумаги. У большинства бумаг — одна строка (`redemption_type = 'scheduled_maturity'`), но при срабатывании C3 (право на досрочное погашение из-за дефолта по другому выпуску того же эмитента) добавляется вторая строка `early_c3_triggered`, не заменяющая первую — обе могут существовать параллельно.

Колонка	Тип	Nullable	Ключи	Default / связь
id	BIGINT	NOT NULL	PK	
security_id	BIGINT	NOT NULL	FK	→ securities.id

Колонка	Тип	Nullable	Ключи	Default / связь
issuer_id	BIGINT	NOT NULL	FK	→ issuers.id
payment_date_planned	DATE	NOT NULL		
value_per_bond	DECIMAL(12,4)	NOT NULL		
actual_value_per_bond	DECIMAL(12,4)	NULL		
full_default_date_planned	DATE	NULL		
redemption_type	ENUM('scheduled_maturity','early_c3_triggered')	NOT NULL		'scheduled_maturity'
triggered_by_event_id	BIGINT	NULL	FK	→ events.id
status	ENUM('planned','paid','partial','not_paid','tech_default')	NOT NULL		'planned'
created_at	DATETIME	NOT NULL		CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	DATETIME	NOT NULL		CURRENT_TIMESTAMP

Кластер 1 — Справочные данные по бумагам (продолжение)

offers

Оферты (put/call). `is_instruction_based` — признак поинструкционного расчёта НРД (каждая заявка оплачивается отдельно, а не одним пакетом) — важно для классификатора событий, чтобы не путать штатную рассрочку выплат по оферте с реальной проблемой у эмитента.

Колонка	Тип	Nullable	Ключи	Default / связь
id	BIGINT	NOT NULL	PK	
security_id	BIGINT	NOT NULL	FK	→ securities.id
issuer_id	BIGINT	NOT NULL	FK	→ issuers.id
offer_type	ENUM('put','call')	NOT NULL		
announcement_date	DATE	NULL		
period_start	DATE	NULL		
period_end	DATE	NULL		
execution_date_planned	DATE	NOT NULL		
price_percent	DECIMAL(6,3)	NULL		
is_instruction_based	BOOLEAN	NOT NULL		FALSE
bonds_submitted	BIGINT	NULL		
bonds_redeemed	BIGINT	NULL		
status	ENUM('announced','in_progress','executed','not_executed')	NOT NULL		'announced'
created_at	DATETIME	NOT NULL		CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	DATETIME	NOT NULL		CURRENT_TIMESTAMP

market_data

Растущий во времени журнал цены/доходности/НКД/дюрации — только INSERT, никогда UPDATE. `snapshot_time` сознательно без DEFAULT: приложение обязано передавать плановую отметку сетки расписания, а не момент фактического запуска джоба — иначе UNIQUE-защита от дублей теряет смысл.

Колонка	Тип	Nullable	Ключи	Default / связь
id	BIGINT	NOT NULL	PK	
security_id	BIGINT	NOT NULL	FK	→ securities.id
snapshot_time	DATETIME	NOT NULL		
price_percent	DECIMAL(7,3)	NULL		
accrued_interest	DECIMAL(12,4)	NULL		
yield_percent	DECIMAL(7,3)	NULL		
yield_target_event	ENUM('maturity','offer')	NULL		
duration_days	DECIMAL(7,2)	NULL		
source	ENUM('moex_iss','internal_calc','other')	NOT NULL		'moex_iss'
created_at	DATETIME	NOT NULL		CURRENT_TIMESTAMP

Кластер 2 — Событийный движок

event_types

Справочник таксономии событий — 24 строки (A1–A8, B1–B5+B2a, C1–C5, D1–D2, E1–E3), полная расшифровка на отдельной странице. `notify_client = FALSE` у A3/A5/A7/A8 — эти типы фиксируются в базе, но не порождают уведомление пользователю: штатное подтверждение передачи не несёт новой информации сверх факта получения (A2/A4/A6).

Колонка	Тип	Nullable	Ключи	Default / связь
code	VARCHAR(10)	NOT NULL	PK	
group_code	CHAR(1)	NOT NULL		
name_ru	VARCHAR(255)	NOT NULL		
description	TEXT	NULL		
primary_source	ENUM('nsd','e_disclosure','fns','rating_agency','moex','internal_calc')	NOT NULL		
default_priority	ENUM('info','green','yellow','red','critical')	NOT NULL		'info'
is_derived	BOOLEAN	NOT NULL		FALSE
notify_client	BOOLEAN	NOT NULL		TRUE
is_active	BOOLEAN	NOT NULL		TRUE

raw_messages

Архив сырых входящих сообщений от источников до классификации — реализация принципа «собственный архив обязателен» (ретроспективный поиск по общедоступным лентам источников не гарантирован). `retry_count/last_retry_at` — для транзIENTных сбоев обработки; систематические ошибки формата данных повторной попыткой не лечатся.

Колонка	Тип	Nullable	Ключи	Default / связь
id	BIGINT	NOT NULL	PK	
source	ENUM('nsd','e_disclosure','fns','rating_agency','moex')	NOT NULL		
source_ref	VARCHAR(255)	NULL		
isin	CHAR(12)	NULL		
raw_payload	JSON	NOT NULL		
fetches_at	DATETIME	NOT NULL		CURRENT_TIMESTAMP
processed_at	DATETIME	NULL		
processing_status	ENUM('new','processed','failed','ignored')	NOT NULL		'new'
processing_error	TEXT	NULL		
retry_count	INT	NOT NULL		0
last_retry_at	DATETIME	NULL		

event_stories

Агрегация серии сообщений по одному купону/амортизации/погашению в одну обновляющуюся ленту (пример: три доплатных транша по одному купону — три строки в `events`, одна строка здесь). Ровно одно из `coupon_id/amortization_id/redemption_id` заполнено — обеспечено CHECK-ограничением `chk_event_stories_exactly_one`.

Колонка	Тип	Nullable	Ключи	Default / связь
id	BIGINT	NOT NULL	PK	
security_id	BIGINT	NOT NULL	FK	→ securities.id
coupon_id	BIGINT	NULL	FK	→ coupons.id
amortization_id	BIGINT	NULL	FK	→ amortizations.id
redemption_id	BIGINT	NULL	FK	→ redemptions.id
title	VARCHAR(255)	NOT NULL		

Колонка	Тип	Nullable	Ключи	Default / связь
status	ENUM('open','resolved')	NOT NULL		'open'
resolution_type	ENUM('paid','defaulted')	NULL		
opened_at	DATETIME	NOT NULL		CURRENT_TIMESTAMP
resolved_at	DATETIME	NULL		

events

Центральная таблица событийного движка — одна строка на классифицированное событие. `related_event_id` — самоссылка для связи двух событий, описывающих одну реальную ситуацию с разных сторон (например, техдефолт ВЗ и блокировка ФНС Е1, вызвавшая его).

Колонка	Тип	Nullable	Ключи	Default / связь
id	BIGINT	NOT NULL	PK	
security_id	BIGINT	NULL	FK	→ securities.id
issuer_id	BIGINT	NOT NULL	FK	→ issuers.id
event_type_code	VARCHAR(10)	NOT NULL	FK	→ event_types.code
story_id	BIGINT	NULL	FK	→ event_stories.id
raw_message_id	BIGINT	NULL	FK	→ raw_messages.id
related_event_id	BIGINT	NULL	FK	→ events.id
event_date	DATE	NOT NULL		
published_at	DATETIME	NULL		
detected_at	DATETIME	NOT NULL		CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	DATETIME	NOT NULL		CURRENT_TIMESTAMP
amount_planned	DECIMAL(15,4)	NULL		
amount_actual	DECIMAL(15,4)	NULL		
status_text	VARCHAR(255)	NULL		
priority	ENUM('info','green','yellow','red','critical')	NOT NULL		'info'
payload_json	JSON	NULL		

rating_actions

История рейтинговых действий по каждому агентству. `review_type` различает плановый пересмотр от реактивного (в ответ на дефолт/техдефолт) — ключевое аналитическое разграничение. `related_default_event_id` намеренно дублирует смысл `events.related_event_id` — ради простых запросов вида «все реактивные пересмотры» без join.

Колонка	Тип	Nullable	Ключи	Default / связь
id	BIGINT	NOT NULL	PK	
issuer_id	BIGINT	NOT NULL	FK	→ issuers.id
event_id	BIGINT	NULL	FK	→ events.id
agency	ENUM('nra','acra','expert_ra','nkr')	NOT NULL		
action_date	DATE	NOT NULL		
rating_from	VARCHAR(20)	NULL		
rating_to	VARCHAR(20)	NOT NULL		
outlook	ENUM('positive','stable','negative','developing')	NULL		
review_type	ENUM('scheduled','reactive')	NOT NULL		
related_default_event_id	BIGINT	NULL	FK	→ events.id
source_url	VARCHAR(500)	NULL		
created_at	DATETIME	NOT NULL		CURRENT_TIMESTAMP

current_ratings

Кэш «текущего» рейтинга по каждой паре (эмитент, агентство). Составной первичный ключ (`issuer_id`, `agency`) корректно поддерживает несколько параллельных рейтингов от разных агентств одновременно — в отличие от более раннего варианта с двумя обычными колонками в `issuers`. Поддерживается через `INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE` при каждой новой записи в `rating_actions`.

Колонка	Тип	Nullable	Ключи	Default / связь
issuer_id	BIGINT	NOT NULL	PKFK	→ issuers.id
agency	ENUM('nra','acra','expert_ra','nkr')	NOT NULL	PK	
rating	VARCHAR(20)	NOT NULL		
outlook	ENUM('positive','stable','negative','developing')	NULL		
last_action_date	DATE	NOT NULL		
updated_at	DATETIME	NOT NULL		CURRENT_TIMESTAMP

fns_blocks

История блокировок счетов эмитентов налоговой службой. Запись с `unblock_date IS NULL` — источник истины для кэш-флага `issuers.is_fns_blocked`.

Колонка	Тип	Nullable	Ключи	Default / связь
id	BIGINT	NOT NULL	PK	
issuer_id	BIGINT	NOT NULL	FK	→ issuers.id
event_id	BIGINT	NULL	FK	→ events.id
block_date	DATE	NOT NULL		
unblock_date	DATE	NULL		
blocked_amount	DECIMAL(15,2)	NULL		
reason	VARCHAR(500)	NULL		
reason_category	ENUM('tax_debt','account_arrest','other')	NULL		
source_reference	VARCHAR(255)	NULL		
created_at	DATETIME	NOT NULL		CURRENT_TIMESTAMP

Кластер 3 — Пользователи и коммерция

users

Пользователи Telegram-бота. Включает реферальную программу (`referred_by_user_id/own_referral_code/used_referral_code`) и полный набор UTM-меток для атрибуции каналов привлечения. `first_paid_at` заполняется один раз, при первом успешном платеже, и далее не изменяется.

Колонка	Тип	Nullable	Ключи	Default / связь
id	BIGINT	NOT NULL	PK	
telegram_id	BIGINT	NOT NULL		
telegram_username	VARCHAR(64)	NULL		
telegram_bot_blocked	BOOLEAN	NOT NULL		FALSE
email	VARCHAR(255)	NULL		
phone	VARCHAR(20)	NULL		
status	ENUM('active','banned_by_us','deleted')	NOT NULL		'active'
registered_at	DATETIME	NOT NULL		CURRENT_TIMESTAMP
last_active_at	DATETIME	NULL		
first_paid_at	DATETIME	NULL		
referred_by_user_id	BIGINT	NULL	FK	→ users.id
own_referral_code	VARCHAR(50)	NULL		
used_referral_code	VARCHAR(50)	NULL		
utm_source	VARCHAR(100)	NULL		
utm_medium	VARCHAR(100)	NULL		
utm_campaign	VARCHAR(100)	NULL		
utm_content	VARCHAR(150)	NULL		
utm_term	VARCHAR(150)	NULL		

tariffs

Справочник тарифных планов (Free/Basic/Pro/Expert). `code` — первичный ключ (естественный, не суррогатный) — та же логика, что у `event_types.code`. `max_tracked_issuers = NULL` означает «без ограничения».

Колонка	Тип	Nullable	Ключи	Default / связь
code	VARCHAR(20)	NOT NULL	PK	
name	VARCHAR(100)	NOT NULL		
price_rub	DECIMAL(10,2)	NOT NULL		0
max_tracked_issuers	INT	NULL		
duration_days	INT	NOT NULL		30
is_active	BOOLEAN	NOT NULL		TRUE
created_at	DATETIME	NOT NULL		CURRENT_TIMESTAMP

subscriptions

Append-only журнал подписок: новая строка при каждом продлении и при каждой смене тарифа; `status = 'active'` — ровно у одной, последней по времени строки пользователя. Для бессрочных (free) подписок `current_period_end = '9999-12-31'` — осознанный sentinel-маркер «бессрочно», а не вычисляемая дата.

Колонка	Тип	Nullable	Ключи	Default / связь
id	BIGINT	NOT NULL	PK	
user_id	BIGINT	NOT NULL	FK	→ users.id

Колонка	Тип	Nullable	Ключи	Default / связь
tariff_code	VARCHAR(20)	NOT NULL	FK	→ tariffs.code
status	ENUM('trial','active','past_due','canceled','expired')	NOT NULL		'trial'
auto_renew	BOOLEAN	NOT NULL		FALSE
started_at	DATETIME	NOT NULL		CURRENT_TIMESTAMP
current_period_end	DATETIME	NULL		
canceled_at	DATETIME	NULL		
canceled_by	ENUM('user','admin','system')	NULL		
created_at	DATETIME	NOT NULL		CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	DATETIME	NOT NULL		CURRENT_TIMESTAMP

payments

provider_fee_amount/net_amount — для сверки фактической комиссии эквайринга с финансовой моделью. UNIQUE(provider, provider_payment_id) защищает от задвоения записи при повторной доставке webhook платёжного провайдера.

Колонка	Тип	Nullable	Ключи	Default / связь
id	BIGINT	NOT NULL	PK	
user_id	BIGINT	NOT NULL	FK	→ users.id
subscription_id	BIGINT	NULL	FK	→ subscriptions.id
amount	DECIMAL(10,2)	NOT NULL		
currency	CHAR(3)	NOT NULL		'RUB'
payment_method	ENUM('card','sbp','other')	NULL		
provider_fee_amount	DECIMAL(10,2)	NULL		
net_amount	DECIMAL(10,2)	NULL		
status	ENUM('pending','succeeded','failed','refunded')	NOT NULL		'pending'
provider	VARCHAR(50)	NULL		
provider_payment_id	VARCHAR(255)	NULL		
fiscal_receipt_url	VARCHAR(500)	NULL		
paid_at	DATETIME	NULL		
created_at	DATETIME	NOT NULL		CURRENT_TIMESTAMP

watchlist

Список наблюдения пользователя. issuer_id заполнено всегда, даже при слежении за конкретной бумагой — так лимит тарифа считается простым COUNT(DISTINCT issuer_id) без join. issuer_only_key — вычисляемая колонка для условной уникальности «слежу за эмитентом целиком», не мешающая отслеживанию нескольких разных бумаг того же эмитента. Удаление записи — обычный DELETE, без истории, в отличие от subscriptions.

Колонка	Тип	Nullable	Ключи	Default / связь
id	BIGINT	NOT NULL	PK	
user_id	BIGINT	NOT NULL	FK	→ users.id
issuer_id	BIGINT	NOT NULL	FK	→ issuers.id
security_id	BIGINT	NULL	FK	→ securities.id
issuer_only_key	BIGINT	NULL	GEN	
added_at	DATETIME	NOT NULL		CURRENT_TIMESTAMP

notifications

Лог отправленных уведомлений. status = 'read' практически недостижим для channel = 'telegram' — Bot API не даёт read receipt без отдельных инженерных решений (кнопка + callback). failure_reason — источник для автоматического обновления users.telegram_bot_blocked при ошибке «bot was blocked by the user».

Колонка	Тип	Nullable	Ключи	Default / связь
id	BIGINT	NOT NULL	PK	
user_id	BIGINT	NOT NULL	FK	→ users.id

Колонка	Тип	Nullable	Ключи	Default / связь
event_id	BIGINT	NOT NULL	FK	→ events.id
channel	ENUM('telegram','email','web')	NOT NULL		'telegram'
status	ENUM('queued','sent','failed','read')	NOT NULL		'queued'
failure_reason	VARCHAR(255)	NULL		
sent_at	DATETIME	NULL		
read_at	DATETIME	NULL		
created_at	DATETIME	NOT NULL		CURRENT_TIMESTAMP

Межкластерные связи

13 внешних ключей, пересекающих границы кластеров — не показаны на диаграммах отдельных кластеров, поэтому сведены здесь отдельным списком.

Откуда	Куда	Кластеры
redemptions.triggered_by_event_id	→ events.id	Кластер 1 → Кластер 2
event_stories.security_id	→ securities.id	Кластер 2 → Кластер 1
event_stories.coupon_id	→ coupons.id	Кластер 2 → Кластер 1
event_stories.amortization_id	→ amortizations.id	Кластер 2 → Кластер 1
event_stories.redemption_id	→ redemptions.id	Кластер 2 → Кластер 1
events.security_id	→ securities.id	Кластер 2 → Кластер 1
events.issuer_id	→ issuers.id	Кластер 2 → Кластер 1
rating_actions.issuer_id	→ issuers.id	Кластер 2 → Кластер 1
current_ratings.issuer_id	→ issuers.id	Кластер 2 → Кластер 1
fns_blocks.issuer_id	→ issuers.id	Кластер 2 → Кластер 1
watchlist.issuer_id	→ issuers.id	Кластер 3 → Кластер 1
watchlist.security_id	→ securities.id	Кластер 3 → Кластер 1
notifications.event_id	→ events.id	Кластер 3 → Кластер 2

Таксономия событий — 24 типа

Полное содержимое справочника `event_types`. Цветная полоса слева — группа события (А — штатный цикл, В — отклонения, С — дефолт и последствия, D — оферта, E — контекст).

Код	Название	Источник	Приоритет	Вычисляемое	Уведомление
A1	Установлена ставка купона	nsd	info	—	Да
A2	Купон получен НРД	nsd	green	—	Да
A3	Купон передан депонентам	nsd	green	—	Нет
A4	Амортизация получена НРД	nsd	info	—	Да
A5	Амортизация передана депонентам	nsd	info	—	Нет
A6	Погашение получено НРД	nsd	info	—	Да
A7	Погашение передано депонентам	nsd	info	—	Нет
A8	Сущфакт «Выплаченные доходы»	e_disclosure	info	—	Нет
B1	Частичная выплата	nsd	red	—	Да
B2	Невыплата в срок	nsd	red	—	Да
B2a	Нет сообщения «О получении» к концу дня T	internal_calc	yellow	Да	Да
B3	Сущфакт «Неисполнение обязательств» (техдефолт)	e_disclosure	red	—	Да
B4	Доплата (транш)	nsd	yellow	—	Да
B5	Выход из техдефолта	nsd	green	—	Да
C1	Счётчик до дефолта	internal_calc	info	Да	Да
C2	Полный дефолт	e_disclosure	critical	—	Да
C3	Право требовать досрочного погашения	internal_calc	red	Да	Да
C4	Действия биржи (сектор ПИР, режим «Д»)	moex	red	—	Да
C5	Рейтинговое действие	rating_agency	yellow	—	Да
D1	Объявление оферты/выкупа	nsd	info	—	Да
D2	Неисполнение оферты	e_disclosure	red	—	Да
E1	Блокировка счетов ФНС	fns	yellow	—	Да
E2	ОСВО / реструктуризация	e_disclosure	yellow	—	Да
E3	Каскад по эмитенту	internal_calc	red	Да	Да

Начальные данные — tariffs

Базовые тарифные планы, загружаемые сразу при создании схемы (см. INSERT в конце .sql-файла).

code (PK)	Название	Цена	Лимит эмитентов	Длительность, дней
free	Free	0 ₽	3	36500 (условно, факт. управляется sentinel-датой в subscriptions)
basic	Basic	890 ₽	20	30
pro	Pro	2 990 ₽	100	30
expert	Expert	5 990 ₽	без ограничения	30