

tech

Прототип превращает синтетические учебные данные в структурированные выводы, четко разделяя наблюдения и интерпретации

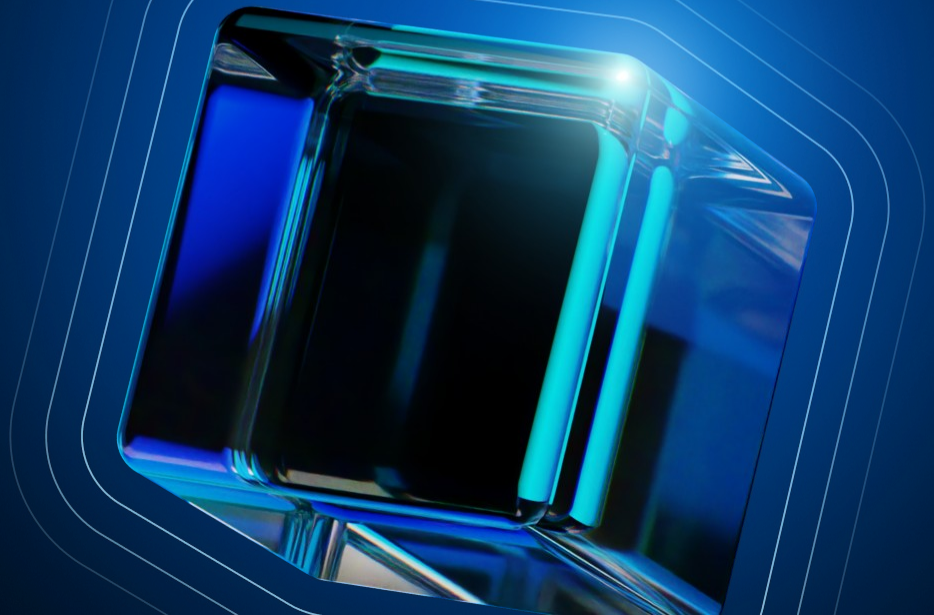


Лиды (факт): максимум 240 — «Поиск»

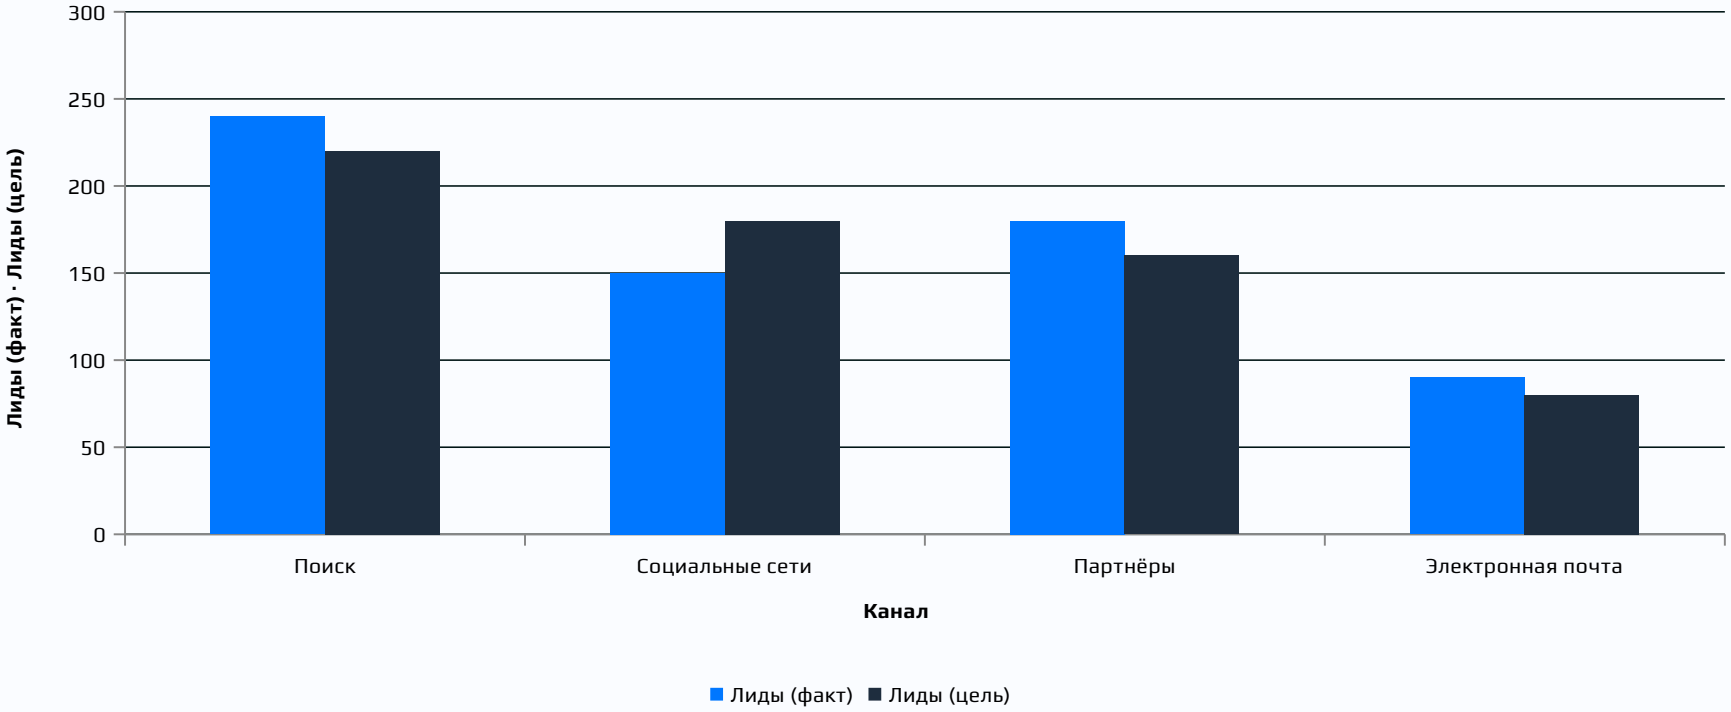


Источник: category_comparison.csv
Охват: 4 из 4 строк; исключено: 0.

Обращения: «Решено» — 62.00% показанной суммы

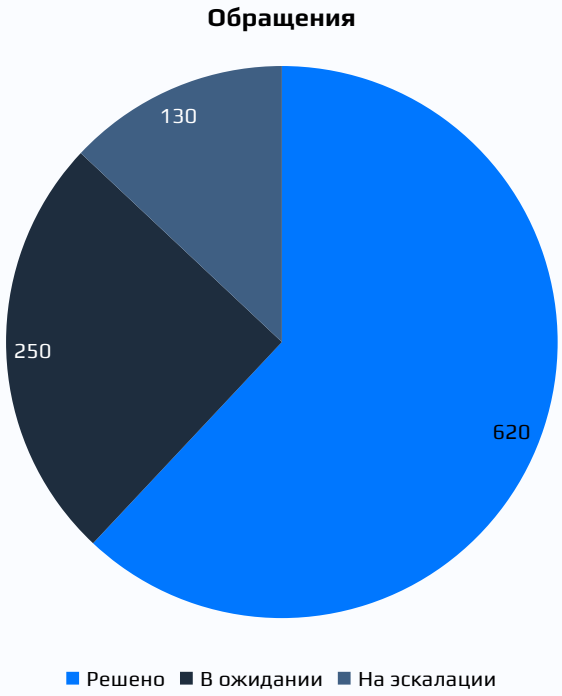


Источник: category_shares.json
Охват: 3 из 3 строк; исключено: 0.

Распределение Значение: от 18 до 95

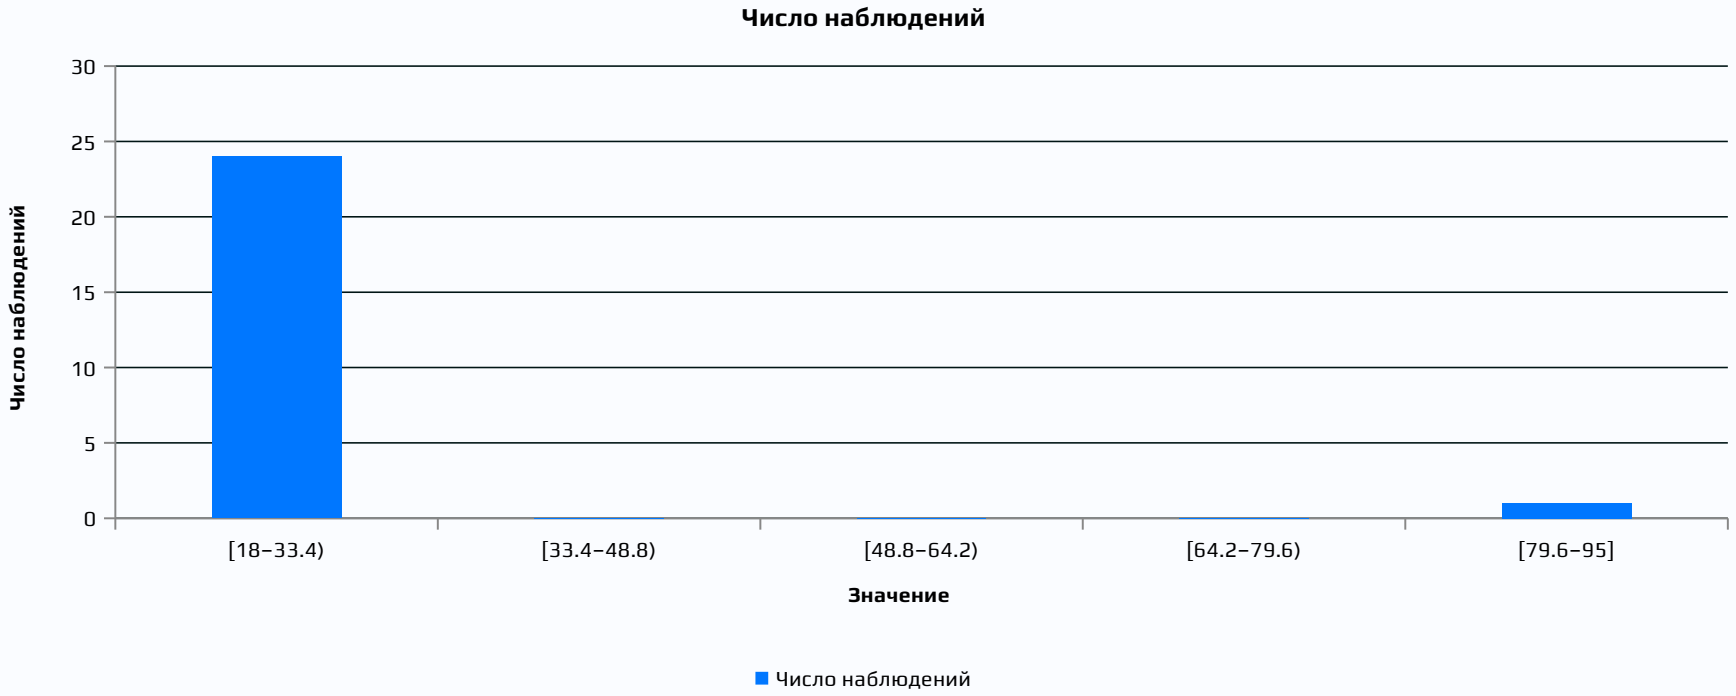

Источник: distribution.csv
Охват: 25 из 25 строк; исключено: 0.

Запросы: максимум 120 — «Север»

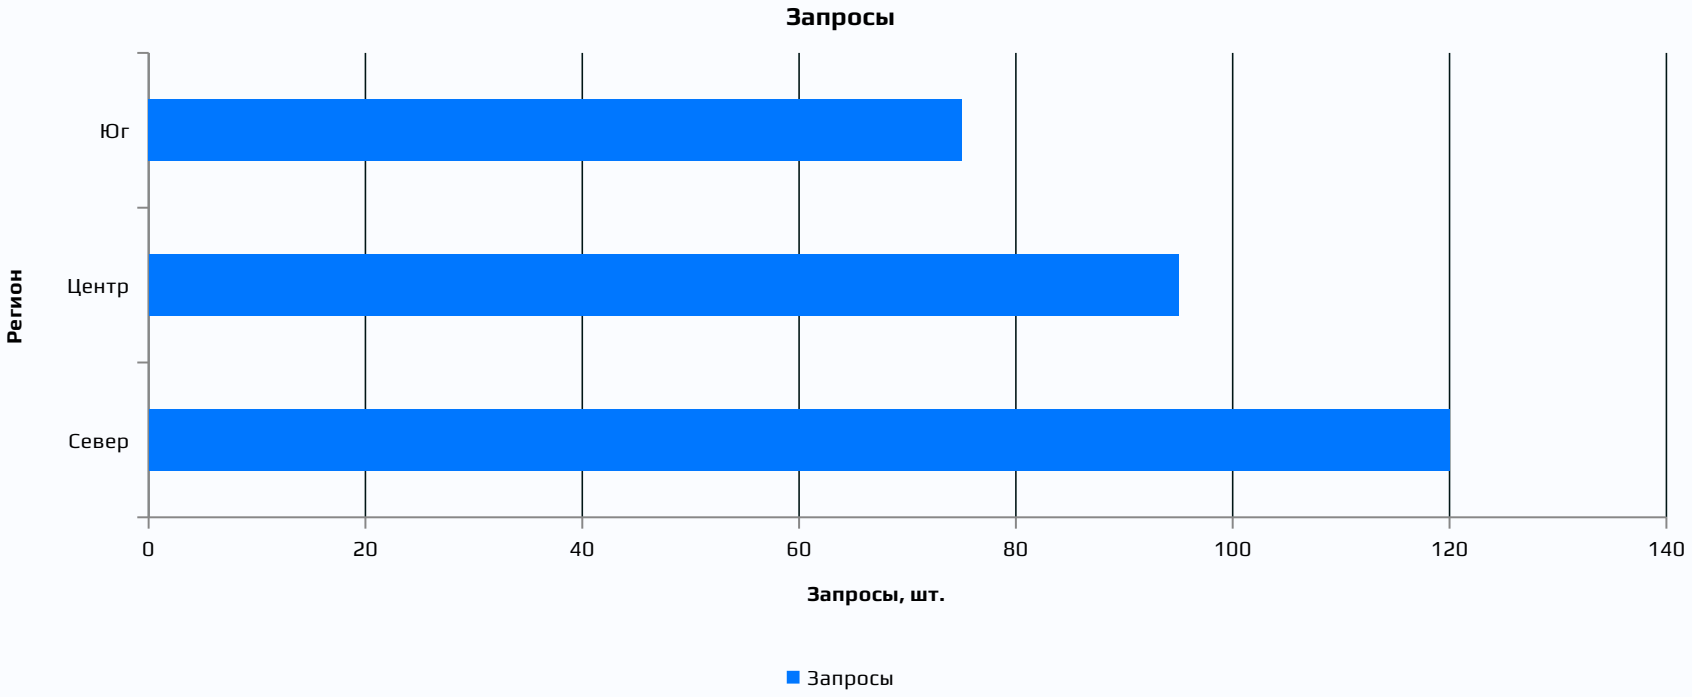

Источник: embedded_table.md
Охват: 3 из 3 строк; исключено: 0.

Ноль — значение, пропуск — отсутствие данных

Период	Количество (факт)	Количество (план)	Примечание
Неделя 1	0	0	Наблюдаемое нулевое значение
Неделя 2		12	Факт отсутствует
Неделя 3	8		План отсутствует
Неделя 4	0	10	Фактическое значение равно нулю


Источник: missing_zero.csv
На слайде 4 из 4 строк. Строки источника: 2, 3, 4, 5.

Фрагмент таблицы · 7 из 201 строк

Код записи	Наименование
REF-001	Запись справочника 001
REF-002	Запись справочника 002
REF-003	Запись справочника 003
REF-004	Запись справочника 004
REF-005	Запись справочника 005
REF-006	Запись справочника 006
REF-007	Запись справочника 007

Источник: reference_201.csv
На слайде 7 из 201 строк; не репрезентативная выборка. Все строки: HTML → «Источники» / архив исходников.

Выручка: +36000 USD между 2026-01 и 2026-06 (+30.00%)

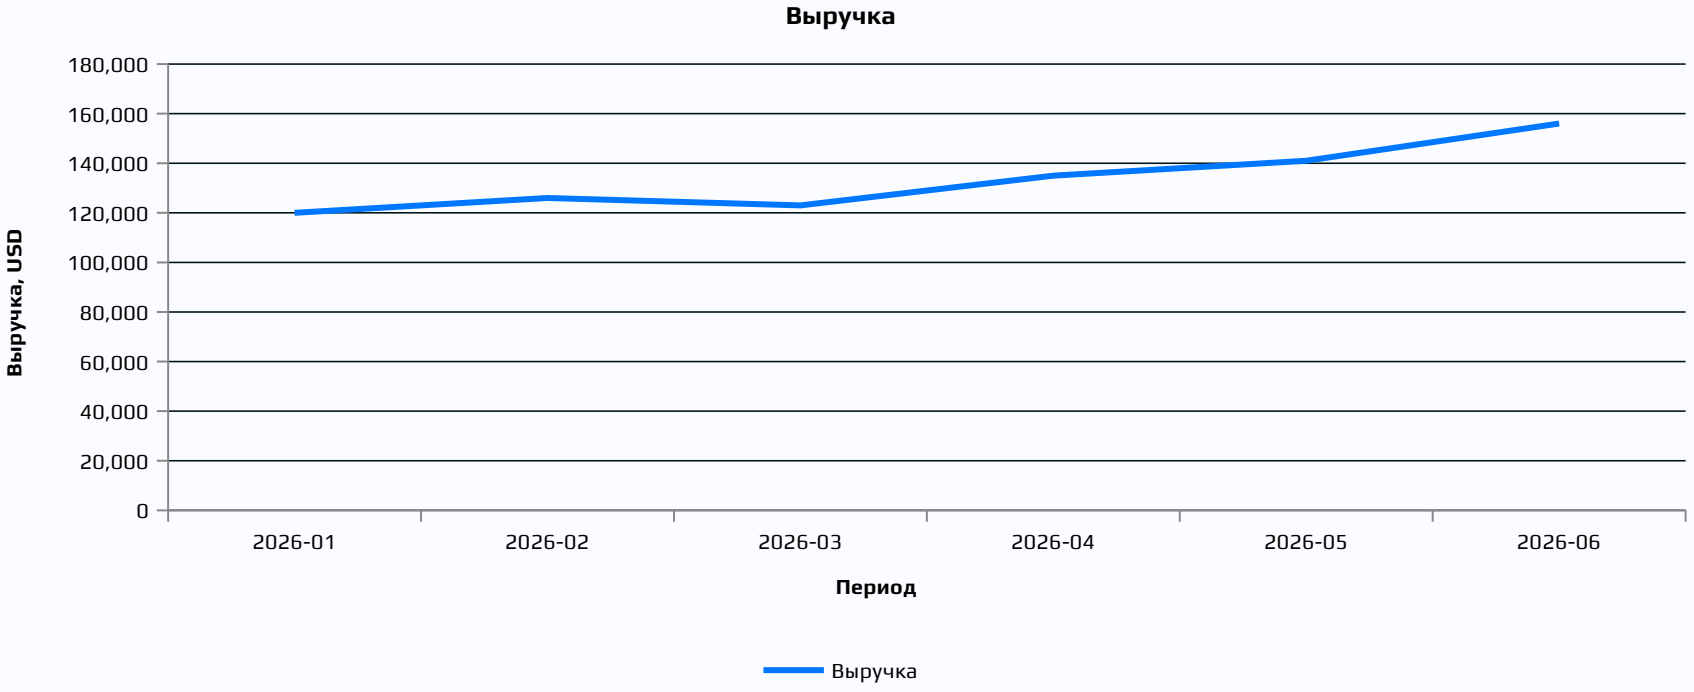

Источник: time_series.xlsx · лист «Monthly revenue»
Охват: 6 из 6 строк; исключено: 0.

Все примеры в презентации используют учебные данные, что исключает возможность их интерпретации как реальных рыночных результатов.



Учебный характер данных



Отсутствие реальных компаний



Сохранение контекста источника

tech



Разделение фактов и выводов позволяет аудитории самостоятельно оценивать обоснованность интерпретаций

Наблюдения: фактические цифры и события из таблицы «Пакет данных»

Интерпретации: выводы и значения итогов для принятия решений

Аудитория оценивает прототип и определяет необходимые решения на основе представленных итогов