

Orvos-beteg adatbázis

AB2, Felhasználókezelés, Nézettáblák

A lekérdezések során csak a feltétlenül szükséges táblákat kösse össze! A lekérdezésekben csak a szükséges mezőket jelenítse meg.

Az elsődleges kulcs [PK]-val lett jelölve, míg az idegen kulcs [FK]-val.

A lekérdezéseket külön SQL fájllokba mentse, a nevük mindeig az adott feladat sorszáma legyen! Amennyiben a feladat képernyőképet kér, úgy elegendő csak a képet elkészíteni, u ugyanakkor minden szerepeljen a képen amit kér a feladat.

kezeles(id, orvos_id, paciens_id, datum, diagnózis, kezeles_típus)


<u>id</u>	Egész	Kezelés azonosítója [PK] [AI]
orvos_id	Egész	Orvos azonosítója [FK]
paciens_id	Egész	Páciens azonosítója [FK]
datum	Dátum	Kezelés időpontja
diagnózis	text	Diganózis
kezeles_típus	Szöveg(100)	Kezelés típusa

orvos(id, nev, szakterület, elérhető)

<u>id</u>	Egész	Orvos azonosítója [PK]
nev	Szöveg(100)	Orvos neve
szakterület	Szöveg(100)	Az orvos ezen a szakterületen rendelkezik végzettséggel
elérhető	boolean	Az orvos elérhető (1) vagy sem (0)

paciens(id, nev, születési_datum, taj_szam)

<u>id</u>	Egész	Beteg azonosítója
nev	Szöveg(100)	Beteg neve
születési_datum	Dátum	Beteg születési dátuma
taj_szam	Szöveg(15)	Beteg TAJ száma

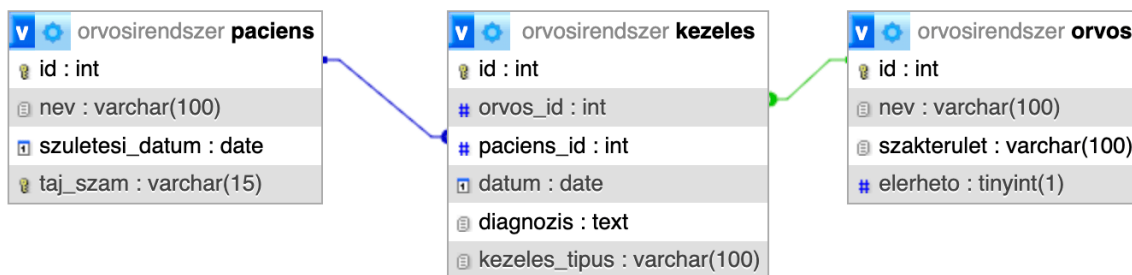

- Hozzon létre egy mappát `vezeteknev-keresztnev-orvosirendszer` néven. Továbbá hozzon benne létre egy mappát `sql` néven, és másolja bele a kapott forrásfájlokat.
- Indítson el egy Docker containert, ami a `mysql` image alapján fut, és a neve `orvosirendszer`. Csatolja fel az előző feladatban létrehozott `sql` mappát azonos névvel a container fájlrendszerének gyökerébe. **Készítsen képernyőképet!**
- Hozza létre az `orvosirendszer` nevű adatbázist. Az adatbázis legyen `utf8mb4` karakterkódolású, a nyelvi és rendezési beállításokat állítsa magyarra.
- Listázza ki, hogy milyen adatbázisok találhatók a containerben. **Készítsen képernyőképet!**
- SQL utasítás segítségével tegye alapértelmezetté a frissen létrehozott adatbázist! **Készítsen képernyőképet!**
- Hozza létre a `kezeles` táblát a leírás alapján:
 - Ne felejtse el beállítani az elsődleges kulcsot.
- Hozza létre a további táblákat a `tablak.sql` fájl futtatásával, majd töltse is fel adatokkal az `adatok.sql` fájl futtatásával. **Készítsen képernyőképet!**
- Adjon hozzá idegen kulcs megszorítást a `kezeles` táblához a leírás alapján. Törlés és módosítás esetén a gyerek táblával is tegye meg ugyanazt.
- Hozzon létre egy nézetet `aktualis_kezelesek` néven, amely megadja a mai vagy jövőbeli kezelések időpontját, típusát és az orvos nevét. Kezdje az aktuális időponthoz legközelebb eső bejegyzéssel.
- Az `aktualis_kezelesek` nézet tábla alapján határozza meg, hogy a fizioterápia, pszichológia és sebészet típusú kezelésekből hány darab van. Csak azokat vegye figyelembe, amelyek a mai naptól kezdődnek. Az elnevezett mező neve legyen `kezeles_db`. Az eredményt rendezze darabszám szerint növekvő sorrendbe.
- Hozzon létre egy nézetet `orvos_terheltség` néven, ami meghatározza, hogy ki hány kezelést végez a teljes adatbázisban. Aki nem végez semmit, az 0 kezeléssel jelenjen meg!
- Hozza létre a `adminisztracio` szerepkört, és állítsa be az alábbi jogosultságokat:
 - Tudja olvasni az `orvos_terheltség` nézet táblát
 - Tudja olvasni az `orvos` táblát
 - Tudja írni és módosítani is az `orvos` táblát

13. Hozzon létre egy ügyintéző felhasználót `peti` néven, aki akárhonnan bejelentkezhet, és a jelszava legyen `python`. Adja hozzá az `adminisztracio` szerepkört, ami legyen az alapértelmezett számára.
14. Lépjen be `peti` nevében az adatbázisba, majd listázza ki, hogy melyik táblákat látja. **A belépés tényéről és a lekérdezés végrehajtásáról készítsen képernyőképet!**
15. Vegye fel „*Kovács Lajos*” orvost, aki éppen szabad.
16. Kik azok az orvosok, akik nem végeznek kezelést, ennek ellenére nem elérhetőként szerepelnek az adatbázisban?
17. Állítsa be az elfoglaltságát szabadra. A korábbi lekérdezés eredményét felhasználhatja.
18. Próbálja meg törölni „*Rudas Ádám*”-ot az adatbázisból. **A futás eredményéről készítsen képernyőképet.**
19. Hozzon létre egy felhasználót `admin` néven, azonos jelszóval, akinek legyen jogosultsága írni, olvasni, törölni és módosítani is az adatbázisban található összes táblát.
20. Jelentkezzen be az `admin` felhasználóval, és ismételje meg a törlést.