


Munkaidő nyilvántartás (PROCEDURE)

eljárások, szerepkörök, felhasználók

employees (id, boss_id, first_name, last_name, birth_date, tax_number, email, street, city, postal_code, country, created_at)		
<u>id</u>	Egész	Dolgozó egyedi azonosítója.
boss_id	Egész	Közvetlen felettes (főnök) dolgozó azonosítója. NULL, ha nincs felettese.
first_name	Szöveg(50)	Dolgozó keresztnéve.
last_name	Szöveg(50)	Dolgozó vezetéknéve.
birth_date	Dátum	Születési dátum.
tax_number	Szöveg(20)	Adóazonosító jel / adószám (egyedi).
email	Szöveg(100)	E-mail cím (egyedi).
street	Szöveg(100)	Lakóhely utca és házszám.
city	Szöveg(50)	Lakóhely város.
postal_code	Szöveg(10)	Irányítószám.
country	Szöveg(50)	Ország.
created_at	Dátum és Idő	Rekord létrehozásának időpontja (alapértelmezetten aktuális idő).

timesheets (id, employee_id, work_date, start_time, end_time, break_minutes, approved, created_at)		
<u>id</u>	Egész	Munkaidő bejegyzés egyedi azonosítója.
employee_id	Egész	Hivatkozás a dolgozóra (employees.id).
work_date	Dátum	A munkavégzés dátuma.
start_time	Idő	Munkakezdés időpontja.
end_time	Idő	Munka befejezésének időpontja.
break_minutes	Egész	Szünet hossza percben.
approved	Egész	Jóváhagyva: 0 = nem, 1 = igen.
created_at	Dátum és Idő	Bejegyzés rögzítésének időpontja (alapértelmezetten aktuális idő).

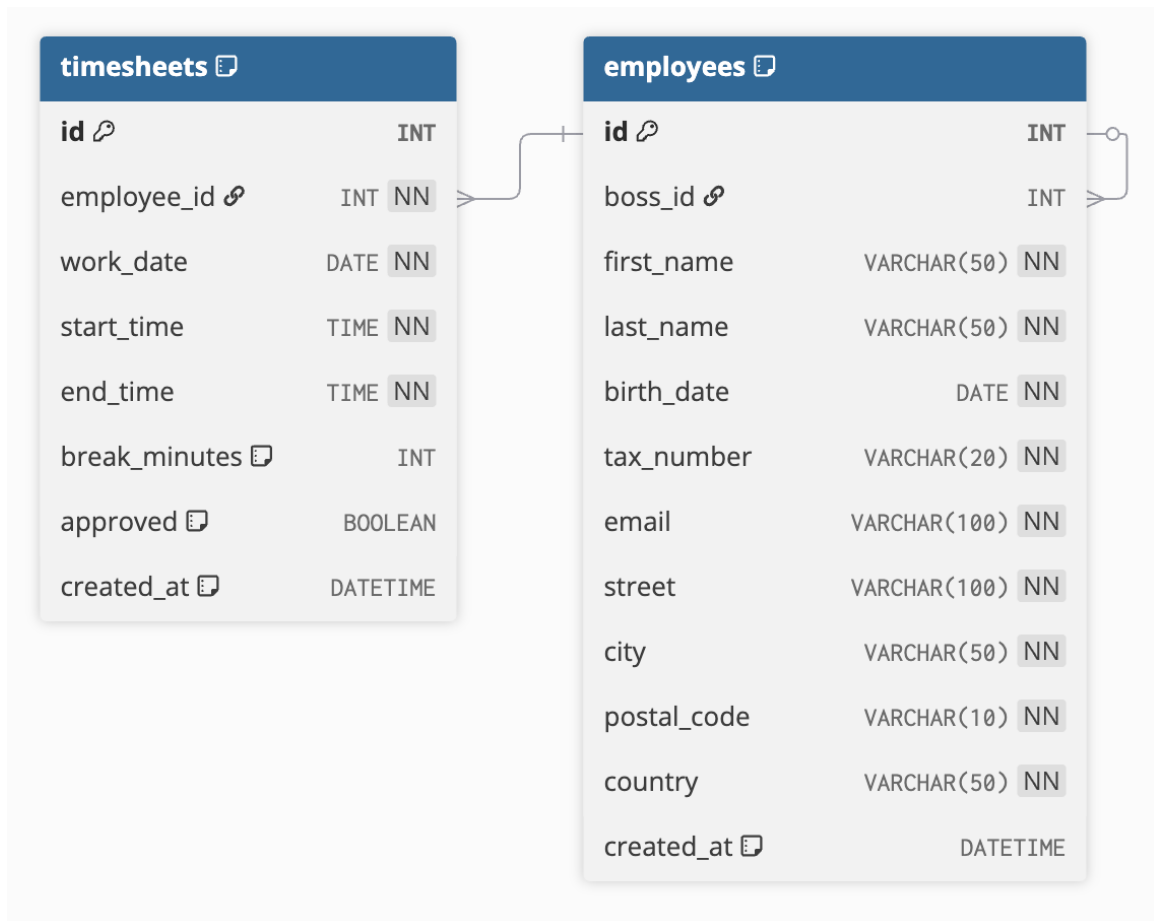

1. A `worktime.sql` futtatásával importálja be a `worktime` adatbázist a benne lévő táblákkal és adatokkal.
2. Nevezze át a `megoldas-ures.sql` fájlt `vezeteknev-keresztnev-worktime-procedure.sql`-re. Ügyeljen arra, hogy a fájlnev csak kisbetűket és kötőjelet tartalmazzon, ékezetet és szóközt ne!

A következő feladatokra a választ ebben a fájlban, a feladat sorszámát tartalmazó megjegyzést követő sorba készítse el.

3. Hozzon létre egy eljárást `sp_register_work_time` eljárást, aminek a bemenete: a dolgozó azonosítója, a kezdés ideje és vége, és a szünet hossza.
 - Ellenőrizze, hogy a kezdési idő korábban legyen, mint a munkaidő vége
 - A dátum legyen a mai nap

4. Hozzon létre egy eljárást `sp_workhours` néven, amiben a bemeneti paramétere egy dolgozó azonosítója, egy évszám, míg a kimenete pedig a megadott teljes év összes munkaideje legyen.

- A bent töltött időből vonja ki a szünetek perceit.
- Csak a leigazolt rekordokat vegye figyelembe.

Tipp!

- A `TIMEDIFF` megadja két időpont között a különbséget
- A `TIME_TO_SEC` idő értéket másodpercekké alakít

5. Jelenítse meg, hogy az 1-es azonosítójú dolgozó mennyit dolgozott 2024-ben.

6. Hozzon létre egy eljárást `sp_approve` néven, aminek a bemenete a munkaidő bejegyzés azonosítója és az aláíró dolgozó azonosítója.

- Csak létező bejegyzést lehet elfogadni!
- Csak a főnöke írhatja alá mindenkinek,
 - akinek nincs főnöke elérheti magának
 - ha ez nem teljesül, eredményezzen hibát!
- Ha már alá van írva, akkor eredményezzen hibát!

7. Hozzon létre szerepkört `admin` néven, aki tudja írni, olvasni és módosítani is az adtbázis összes tábláját.

8. Hozzon létre szerepkört `manager` néven, aki tudja olvasni az adtbázis összes tábláját, továbbá tudja futtatni az `sp_register_work_time` és `sp_approve` eljárásokat.

Tipp!

- Az eljárások futtatásához `EXECUTE` jogosultságot kell adni a megadott objektumra (eljárásra)

9. Hozzon létre szerepkört `worker` néven, aki tudja olvasni az adtbázis összes tábláját, továbbá tudja futtatni az `sp_approve` eljárást.

10. Hozzon létre eljárást `sp_create_user` néven, ami létrehoz egy új SQL felhasználót. Bemenetként kapja meg a nevét és a jelszavát, illetve egy legfeljebb 10 karakteres szöveget, ami a felhasználó típusát határozza meg.

- Amennyiben a típus `admin`, úgy mindenre legyen jogosultsága
- Amennyiben a típus `manager`, úgy kapja meg a `manager` szerepkört
- Egyéb esetben kapja meg a `worker` szerepkört

Tipp!

- A `CREATE USER` egy DDL lekérdezés, amiben nem használhatunk változókat, így felhasználót a megkapott változók alapján létrehozni csak prepared statement segítségével lehet
- Ha az összeállított kódba aposztrófot ' kell írni, azt dupla aposztróffal '' lehet, különben azt hiszi féve a szövegnek