

parameters in Phone

Форми за въвеждане на данни.

Методи GET и POST






Форма. Таг <from>

Форми се използват тогава ,когато е необходимо потребителят да въведе някакви данни . В HTML кода формите се задават с тага <from> . Този таг има няколко параметъра, най-важните са от които са action и method. Първият указва името на сценария, към който ще се предават данните , а вторият (method) указва с кой метод ще стане това (GET и POST).

Пример:

<from action=index.php method=get>

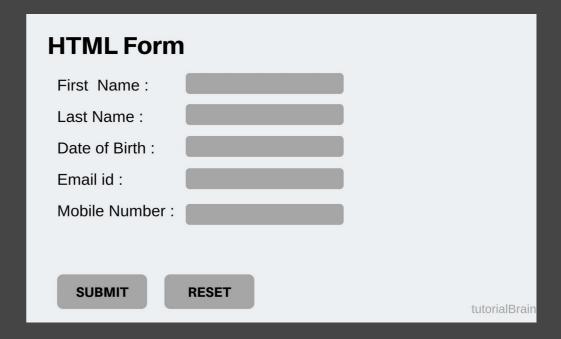



Демо таблица:


```
<form action=test.php method=post>
Login:</tb>
<input type=text name=login> </tb>
Password:</tb>
<input type=password name=password> </tb>
 <input type=submit value=Login>
```


	>	
Content	Content	Content
Content	Content	Content
Content	Content	Content

Получаване на данни от формата.

Получаването на данни, предавани с метода GET, става с помощта на глобалният масив \$_GET

\$_GET['името на параметъра]

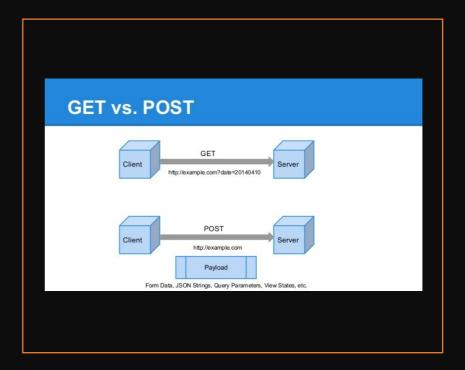


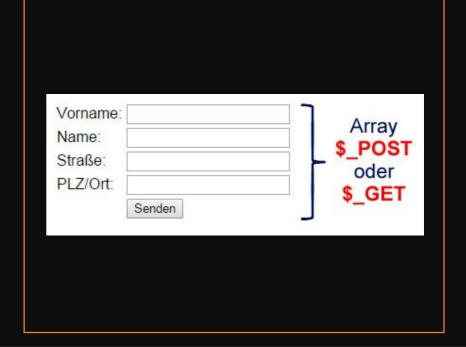

Глобалният метод \$_POST

Той се използва за събиране на данни от формуляра след подаване на HTML формуляр с method = 'post'. Също така се използва широко за предаване на променливи.

Пример:

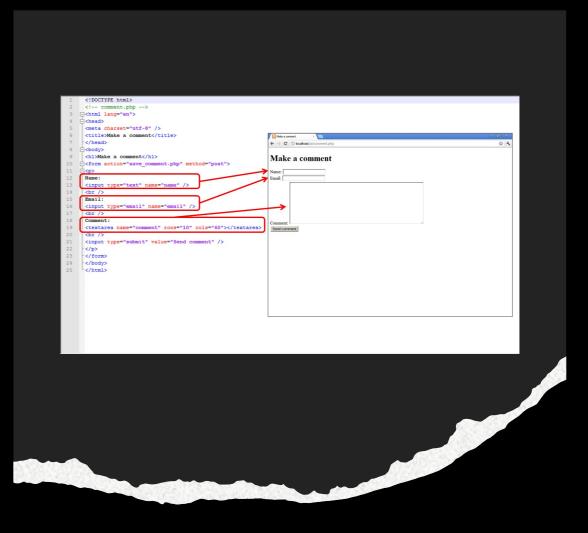

\$_REQUEST

```
<?php
        ($ REQUEST['form name'])
?>
```

```
Има случаи ,който не знам какво да използваме дали
GET или POST . Решението е глобалният метод
$REQUEST той е обединение на двата масива $ GET и
$ POST.
Пример:
<form method="post" action=,,test.php">
  Name: <input type="text" name="fname">
  <input type="submit">
</form>
<?php
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST")
  // collect value of input field
  $name = $_REQUEST['fname'];
  if (empty($name)) {
    echo "Name is empty";
  } else {
    echo $name;
```



\$_POST, \$_GET & \$_REQUEST

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Автор на презентацията: Станислав Димитров, ученик в ПГЕЕ "К. Фотинов", гр. Бургас

PHP Fundamentals