


```
include 'header.php';
```

```
require 'header.php';
```

ИНСТРУКЦИИ INCLUDE И REQUIRE

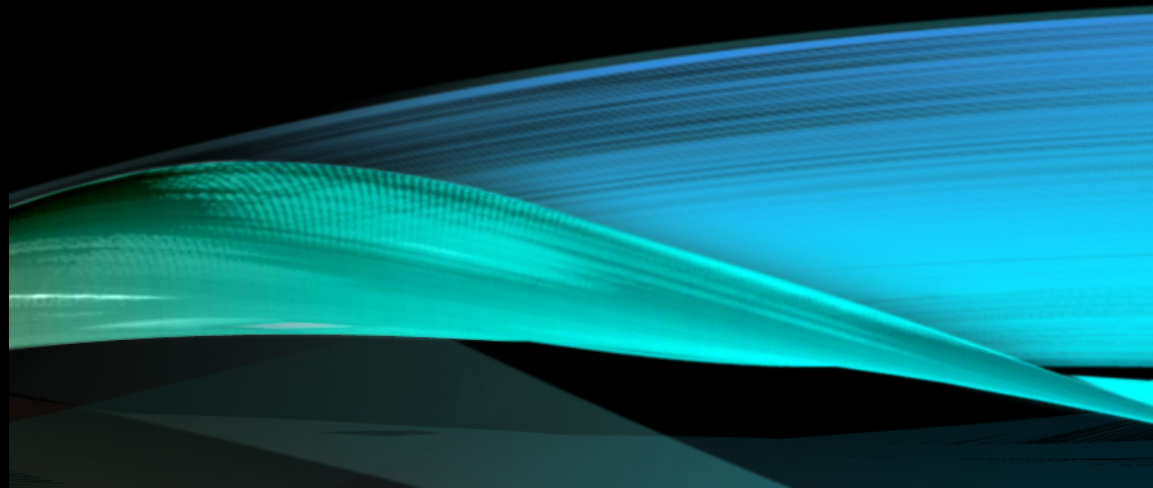

СЪЩНОСТ

И двете инструкции (include и require) се използват за добавяне на допълнителни сценарии (в PHP кода се нарича сценарии дали ще е html , js и др . без стилизацията).

Например :


```
require 'config.php';
```

```
Include 'index.php';
```

```
require 'somefile.php';
```

РАЗЛИКА

- Разликата между тях е в това , че require добавя съответния код , преди да е започнало изпълнението на сценарий , докато чрез include може да се добавя код по време на изпълнение на сценария;

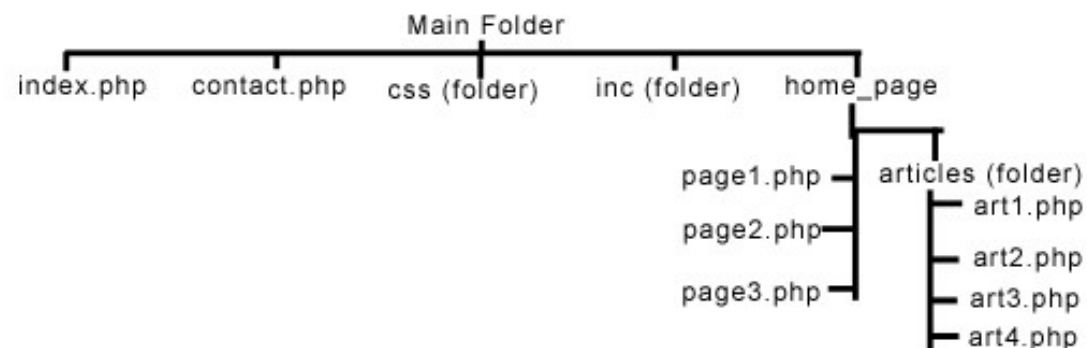


REQUIRE_ONCE И INCLUDE_ONCE

Какво става когато програмата ви е станала доста дълга и вече не помните дали сте добавили този или онзи файл?

Решението е използване инструкциите `require_once` и `include_once`. Те работят по същият начин както `include` и `require`, но с тази малка разлика , че преди да добави даден сценарий , интерпретаторът* проверява дали вече не е бил добавен. Ако е бил добавен преди, не го добавя втори път.

В компютърните науки **интерпретатор** е компютърна програма, която извършва последователен анализ на командите от изходния код, непосредствено ги превежда на машинен език и изпълнява.

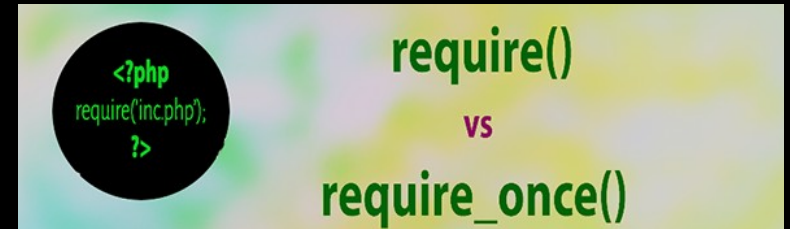



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Автор на презентацията : Станислав Димитров ,
ученик в ПГЕЕ „К. Фотинов“ , гр. Бургас