
# Petits comptes entre amis

## Steven Liatti

Développement et services web - Prof. Stéphane Malandain

Hepia ITI 3ème année

## 19 octobre 2017

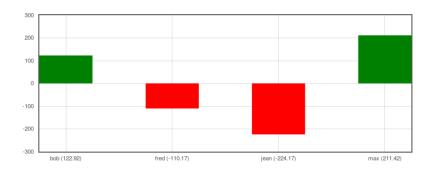

#### Users

Username	Weight in event	Really payed	Part	Situation
bob	1	292.5	169.58	122.92
fred	2	237	347.17	-110.17
jean	2	125	349.17	-224.17
max	1	380	168.58	211.42

### Equilibrium

fred should pay bob	110.17
jean should pay bob	12.75
jean should pay max	211.42

## Table des matières

1	1.1	Oduction3Description3Technologies utilisées3
2	Base	e de données 3
3	3.1 3.2 3.3 3.4	K-end Architecture MVC avec Silex Aoutage et configuration Contrôleurs Modèles, accès aux données Vues  4 4 6 4 6 6
4	4.1	CSS avec Bootstrap
5		Clusion       6         État actuel du projet       6         Propositions d'améliorations       6
Т	able	e des figures
	1 2	Schéma de la base de données relationnelle

# Table des listings de code source

### 1 Introduction

#### 1.1 Description

Le but de ce mini-projet est de réaliser un site en php permettant à des amis de noter et partager les dépenses effectuées par et pour le groupe au cours de vacances communes. Lorsque lune des personnes fait des courses, par exemple, elle lenregistre. Chacun enregistre les dépenses qui concernent le groupe. Ainsi, à la fin du séjour (ou à tout moment) on peut savoir qui a payé quoi et surtout ce que chacun doit aux autres personnes du groupe damis.

### 1.2 Technologies utilisées

- Base de données :
  - MySQL, avec
  - MySQL Workbench (pour la création du schéma)
- Back-end:
  - Apache, serveur HTTP
  - PHP, avec
  - Silex, micro framework PHP basé entre autres sur Symfony, déployé avec Composer
  - Twig, moteur de templates pour PHP (utilisé de concert avec Silex)
- Front-end :
  - Bootstrap pour le design en CSS
  - ¡Query
  - Flot, un plugin pour dessiner des graphiques avec jQuery

#### 2 Base de données

Les technologies imposées pour la base de données de ce travail pratique sont SQLite ou MySQL. J'ai choisi d'utiliser MySQL, car je suis familier avec. J'ai profité de cette occasion pour découvrir et utiliser Workbench, un programme permettant de modéliser les tables et relations d'une base de données de manière graphique. Une fois le model terminé, Workbench offre la possibilité de l'exporter en instructions SQL (création de tables et contraintes).

Mon schéma est constitué des tables suivantes :

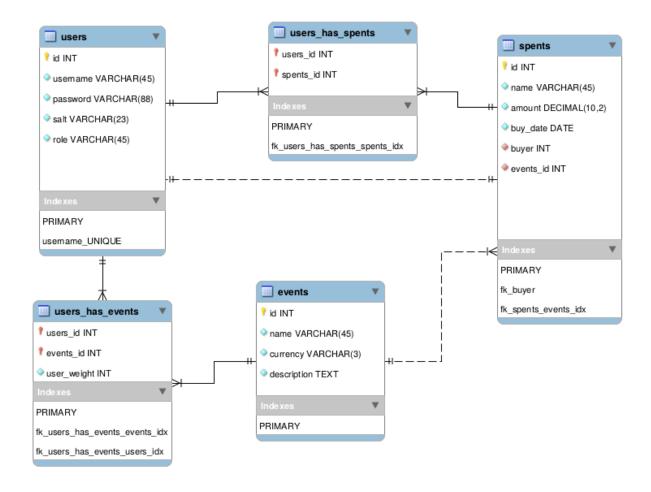


FIGURE 1 – Schéma de la base de données relationnelle

Il y a 3 tables principales : les utilisateurs, les événements et les dépenses. 2 autres tables secondaires font la liaison entre les utilisateurs et les événements et les utilisateurs et les dépenses respectivement (liaison Many-To-Many). La table des utilisateurs possède un champ salt et un autre role, ils sont nécessaires au fonctionnement de Silex (explications plus loin). Le poids de chaque utilisateur au sein d'un événement est indiqué dans la table croisée users\_has\_events. Chaque dépense référence l'acheteur (dans users) et l'événement lié (dans events). Ce schéma représente l'interface minimum pour les données de ce travail, mais il a l'avantage d'être simple à comprendre et à maintenir.

#### 3 Back-end

Je profite également de ce TP pour appréhender Silex, un micro framework PHP dérivé de Symfony (que j'ai eu l'occasion de tester), beaucoup plus léger que son grand frère mais tout de même robuste et modulaire. Il bénéficie d'un grand nombre de modules à ajouter, en vrac : système de templates, connexion à la base de données, routes, etc.

#### 3.1 Architecture MVC avec Silex

Grâce à Silex, mon architecture respecte le design pattern MVC. Voici l'arborescence du site :

```
app
   app.php
    config
       dev.php
       prod.php
    routes.php
composer.json
composer.lock
src
    Controller
      EventController.phpIndexController.php
    DA0
        DAO.php
       EventDA0.php
        SpentDAO.php
       UserDAO.php
    Entity

    Event.php

    Spent.php

      User.php
var
  — logs
vendor
views
  error.html.twig
   event.html.twig
   index.html.twig

    layout.html.twig

    new event.html.twig

  new spent.html.twig
web
    images
    404-ghost.png
    index.php
    js
        jquery.flot.categories.min.js
       jquery.flot.min.js
```

FIGURE 2 - Arborescence du site

- app : fichiers de config et routes
- composer.json : fichier de dépendances
- src : fichiers source PHP ("POPO", DAO, Contrôleurs)
- var : logs
- vendor : fichiers sources des composants Silex/Symfony
- views : fichiers de vues en Twig
- web : fichiers CSS, JS, images, etc. publics livrés au client

## 3.2 Routage et configuration

Dans le dossier app se trouvent les fichiers de configuration (pour MySQL notamment) et les déclarations/configurations des modules et composants récupérés grâce à Composer (dans

app.php). Le point d'entrée du site est web/index.php. C'est le contrôleur frontal, c'est par ici que toutes les requêtes passent (grâce au fichier de configuration d'Apache .htaccess). Il instancie l'objet principal \$app et fait suivre aux fichier de routes. Silex permet de définir des routes, c'est-à-dire des points d'entrée dans l'application. À chaque route est associée une action (requête GET et/ou POST) définie dans un contrôleur. Pour ce site, j'ai défini 6 routes : page d'accueil (avec formulaires de connexion et d'inscription), page d'un événement, nouvel événement, nouvel dépense, suppression d'événement et suppression de dépense.

#### 3.3 Contrôleurs

Les contrôleurs sont le socle de ce site, c'est ici que sont récupérées les requêtes et les données (grâce aux DAO) et construits les formulaires et les vues.

- 3.4 Modèles, accès aux données
- **3.5** Vues
- 4 Front-end
- 4.1 CSS avec Bootstrap
- 4.2 jQuery et Flot
- 5 Conclusion

## 5.1 État actuel du projet

Toutes les fonctionnalités demandées sont implémentées, pas de bugs connus.

## 5.2 Propositions d'améliorations

- Tests unitaires
- Dans une situation réelle de production, on ne laisserait pas un utilisateur choisir parmi tous les autres utilisateurs au moment de créer un nouvel événement. Il faudrait plutôt ajouter des adresses email, d'utilisateurs déjà inscrits (ou non) sur le site, ainsi chaque invité peut rejoindre l'événement.
- Changer le code lié à la sélection du poids de l'utilisateur (lors d'un nouvel évenement) pour l'intégrer avec le composant Form de Symfony.