
B2 TP07 GLPI parc d'information :

Valentin Chaussegros.

Partie A :

On active l'inventaire :

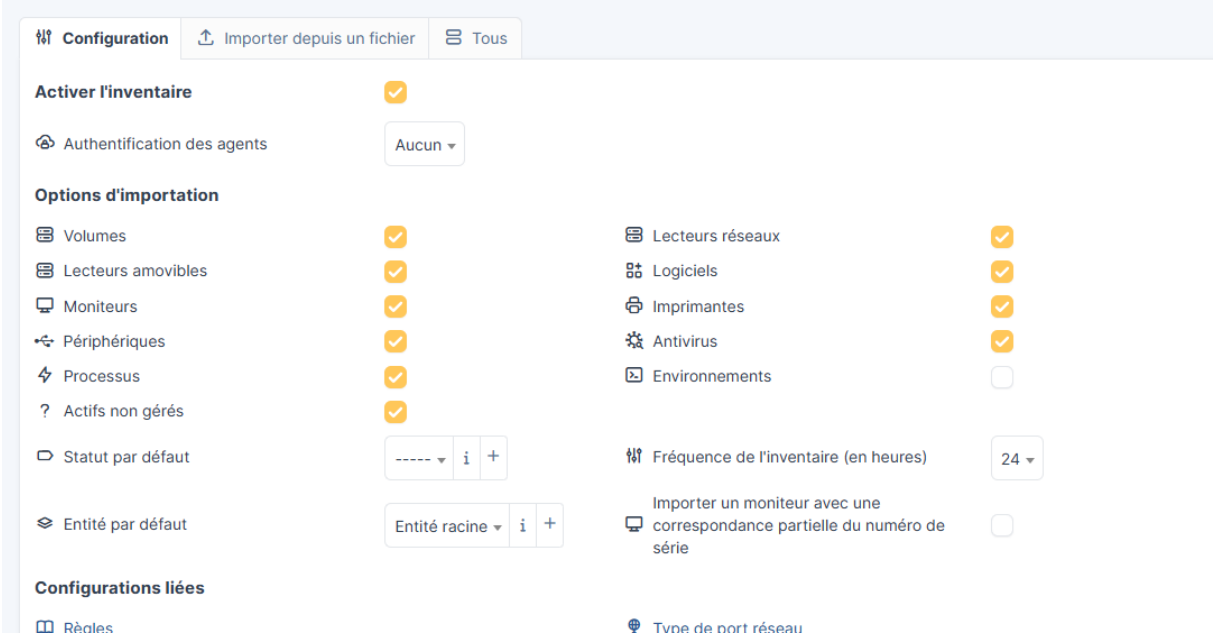

La fonctionnalité d'inventaire de GLPI est activée. Les principales informations matérielles et logicielles peuvent être remontées automatiquement. La fréquence d'inventaire est configurée sur 24 heures et l'entité racine est définie comme entité par défaut.

L'URL du serveur GLPI est : http://172.30.15.27/

Vérification si le serveur est joignable :

```
C:\Users\CHAUSSEGROS Valentin>ping 172.30.15.27

Envoi d'une requête 'Ping'  172.30.15.27 avec 32 octets de données :
Réponse de 172.30.15.27 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 172.30.15.27 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 172.30.15.27 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 172.30.15.27 : octets=32 temps<1ms TTL=64


Statistiques Ping pour 172.30.15.27:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms


C:\Users\CHAUSSEGROS Valentin>
```

Il est possible de le ping depuis ma machine ce qui confirme la connectivité entre le poste client et le serveur GLPI.

Partie B :

On installe GLPI agent :

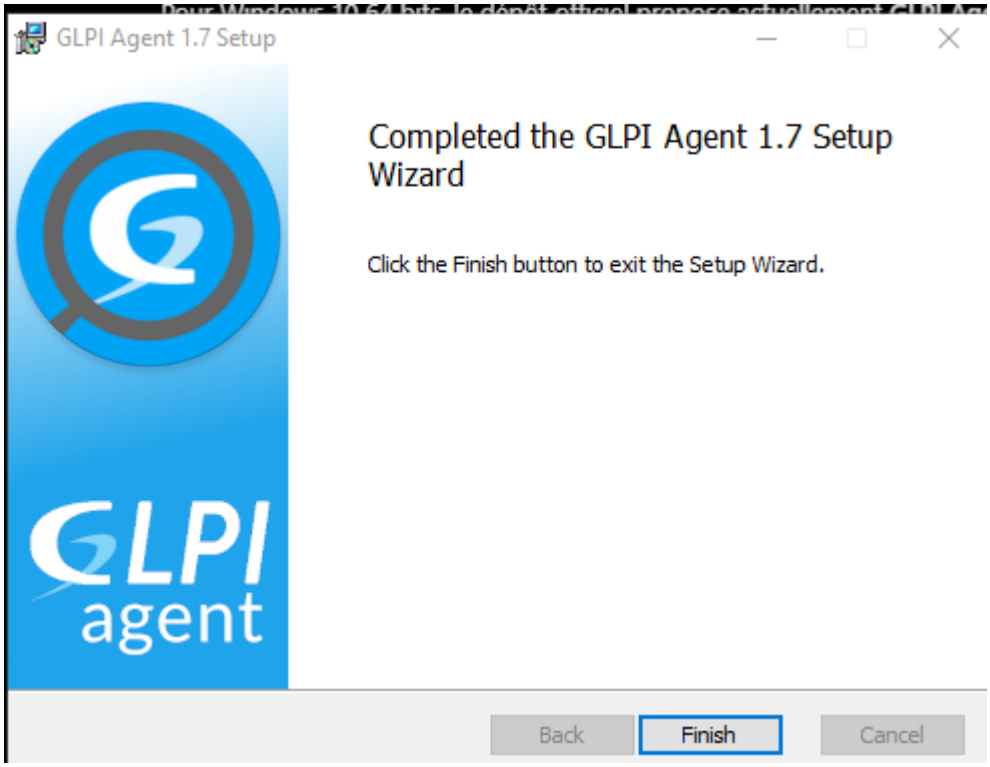

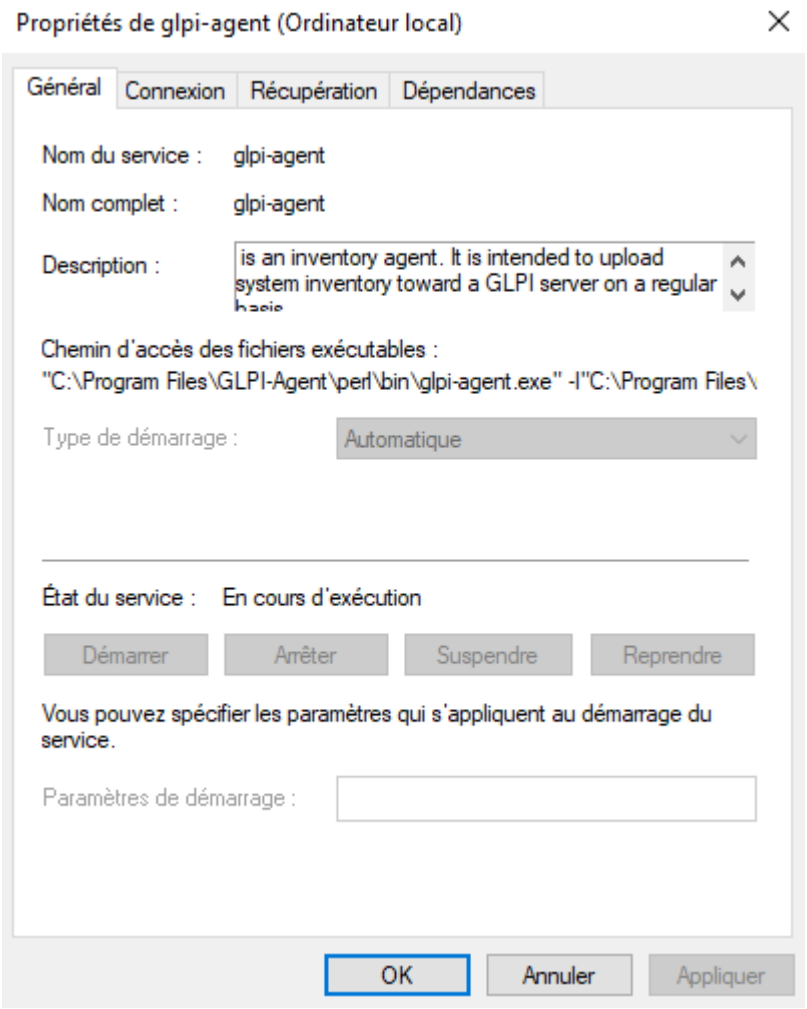

Lancement de l'agent :

```
C:\Program Files\GLPI-Agent>glpi-agent.bat --force

C:\Program Files\GLPI-Agent>
```

```
C:\Program Files\GLPI-Agent>reg query "HKLM\SOFTWARE\GLPI-Agent"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\GLPI-Agent
    additional-content    REG_SZ
    debug    REG_SZ    0
    local    REG_SZ    http://172.30.15.27/
    logger    REG_SZ    file
    logfile    REG_SZ    C:\Program Files\GLPI-Agent\logs\glpi-agent.log
    logfile-maxsize    REG_SZ    4
    server    REG_SZ
    no-httpd    REG_SZ    0
    httpd-ip    REG_SZ    0.0.0.0
    httpd-port    REG_SZ    62354
    httpd-trust    REG_SZ    127.0.0.1/32
    tag    REG_SZ
    scan-homedirs    REG_SZ    0
    scan-profiles    REG_SZ    0
    no-p2p    REG_SZ    0
    timeout    REG_SZ    180
    delaytime    REG_SZ    3600
    backend-collect-timeout    REG_SZ    180
```


Il pointe bien vers le serveur GLPI.

On le démarre bien :

```
C:\Program Files\GLPI-Agent>glpi-agent.bat --force

C:\Program Files\GLPI-Agent>
```

Et on remarque que mon matériel est bien apparu sur GLPI :

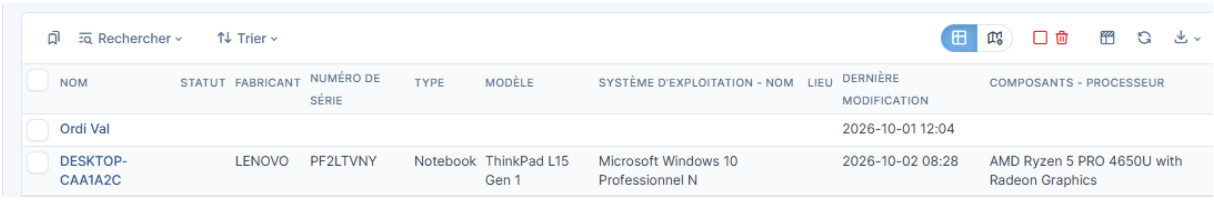

Rechercher | Trier


NOM	STATUT	FABRICANT	NUMÉRO DE SÉRIE	TYPE	MODÈLE	SYSTÈME D'EXPLOITATION - NOM	LIEU	DERNIÈRE MODIFICATION	COMPOSANTS - PROCESSEUR
Ordi Val								2026-10-01 12:04	
DESKTOP-CAA1A2C		LENOVO	PF2LTVNY	Notebook	ThinkPad L15 Gen 1	Microsoft Windows 10 Professionnel N		2026-10-02 08:28	AMD Ryzen 5 PRO 4650U with Radeon Graphics

Partie C :


Téléchargement GLPI inventory :



Création de tache :

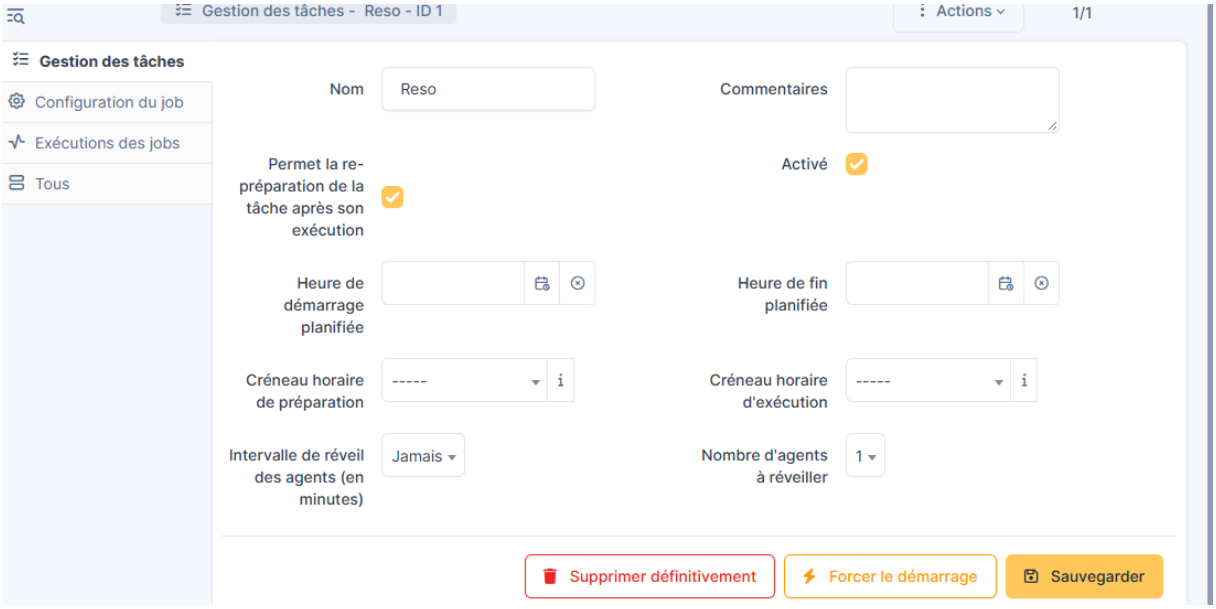



Ajout de plage IP :

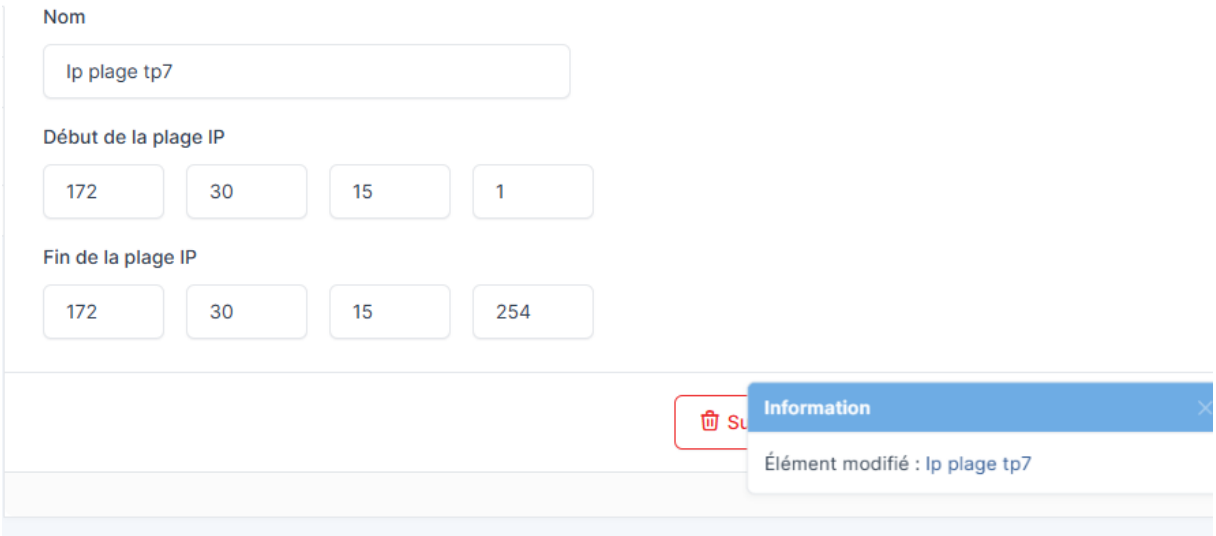




On va sur le localhost et on force l'inventaire :

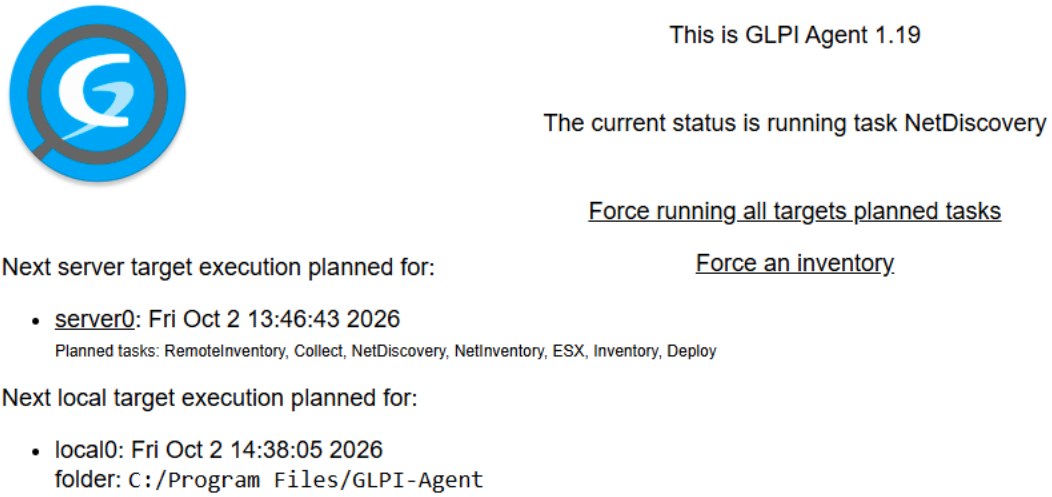

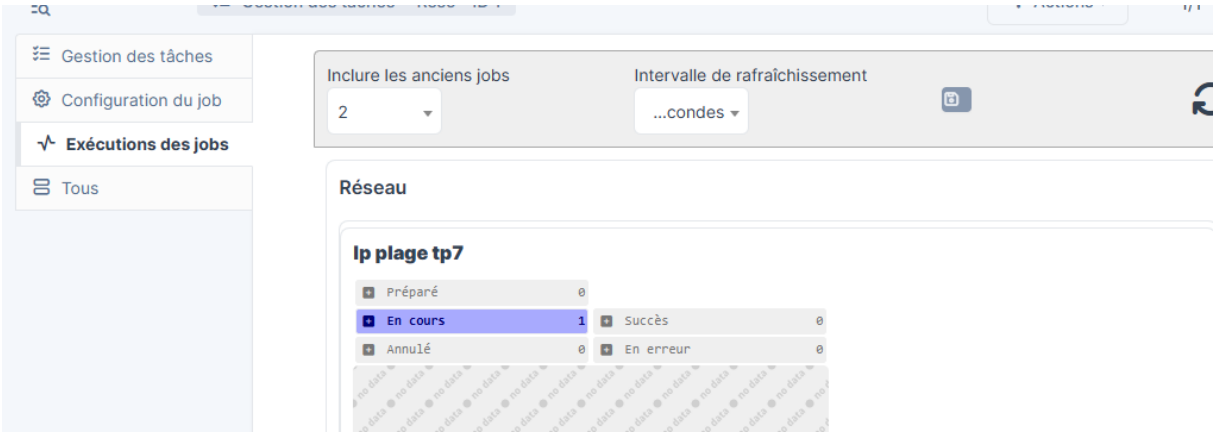

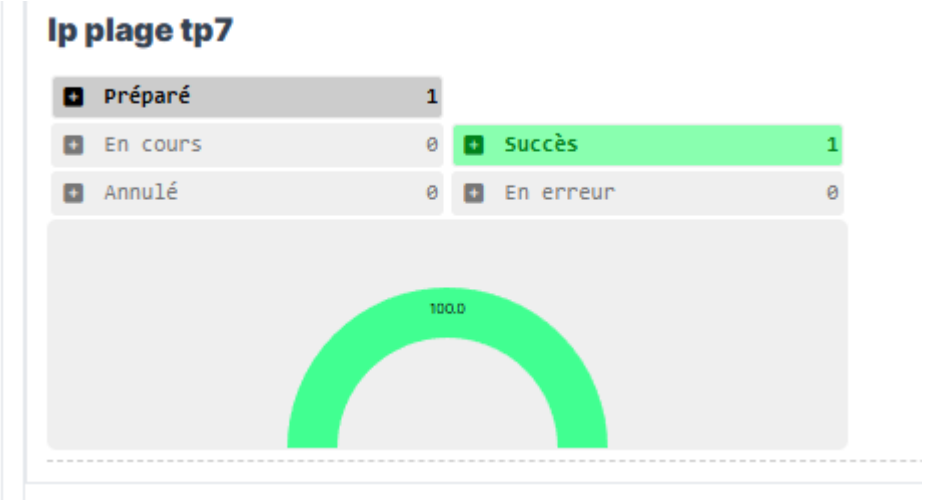


Partie D :

On rajoute une plage pour rechercher l'imprimante :





On rajoute l'identifiant SNMP :

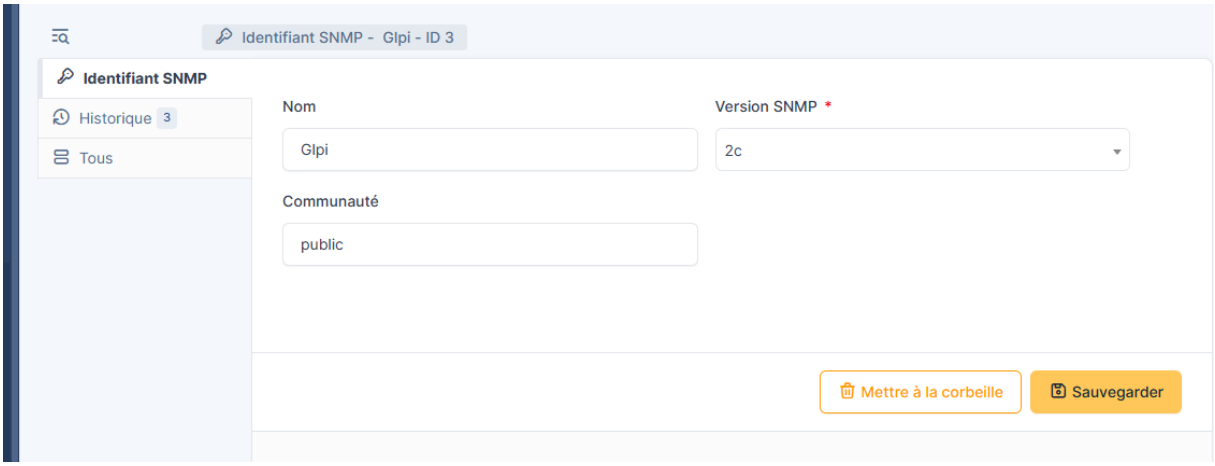

L'imprimante est trouvée :

```
C:\Program Files\GLPI-Agent>glpi-netinventory --host 172.30.100.50 --credentials version:2c,community:public --debug
[debug] Current netinventory run expiration timeout: 1.0 hour
[debug] using 1 netinventory worker
[debug] #1, [iec61850] Connection error: connection-rejected
[debug] #1, iec61850 scan of 172.30.100.50 with no credential: no result
[debug] #1, full snmp scan of 172.30.100.50 with credentials 1
[debug] #1, full match for sysobjectID .1.3.6.1.4.1.2435.2.3.9.1 in database
[debug] #1, PrivateOID match: brother-netconfig mib support enabled
[debug] #1, PrivateOID match: hp-peripheral-oid mib support enabled
[debug] #1, sysorid table match: snmp-framework mib support enabled
```

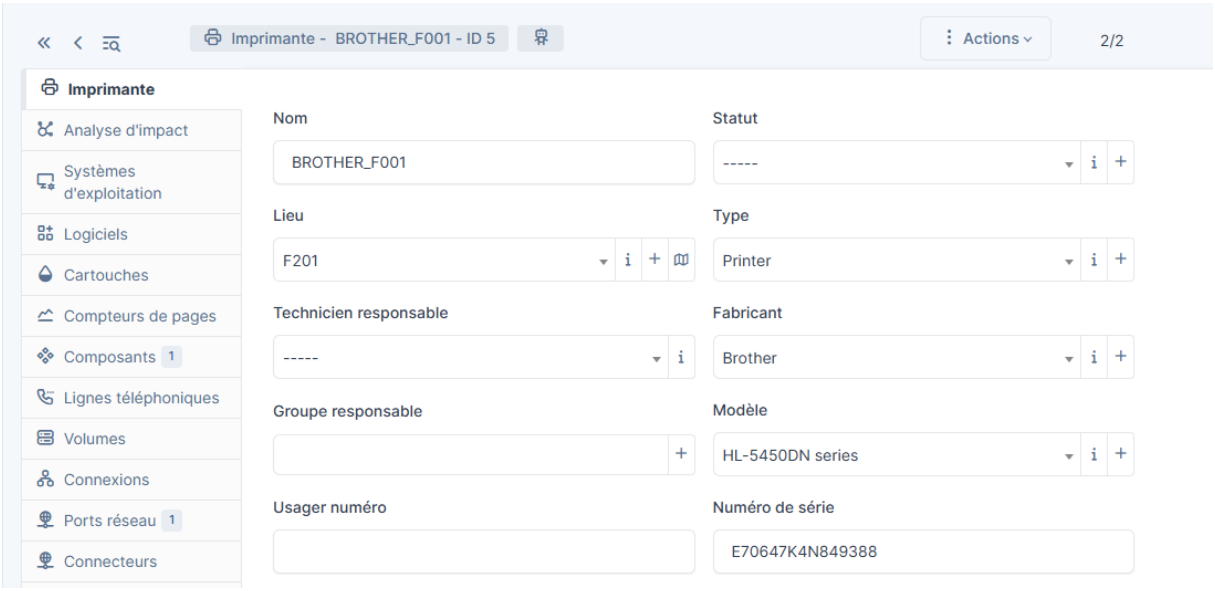

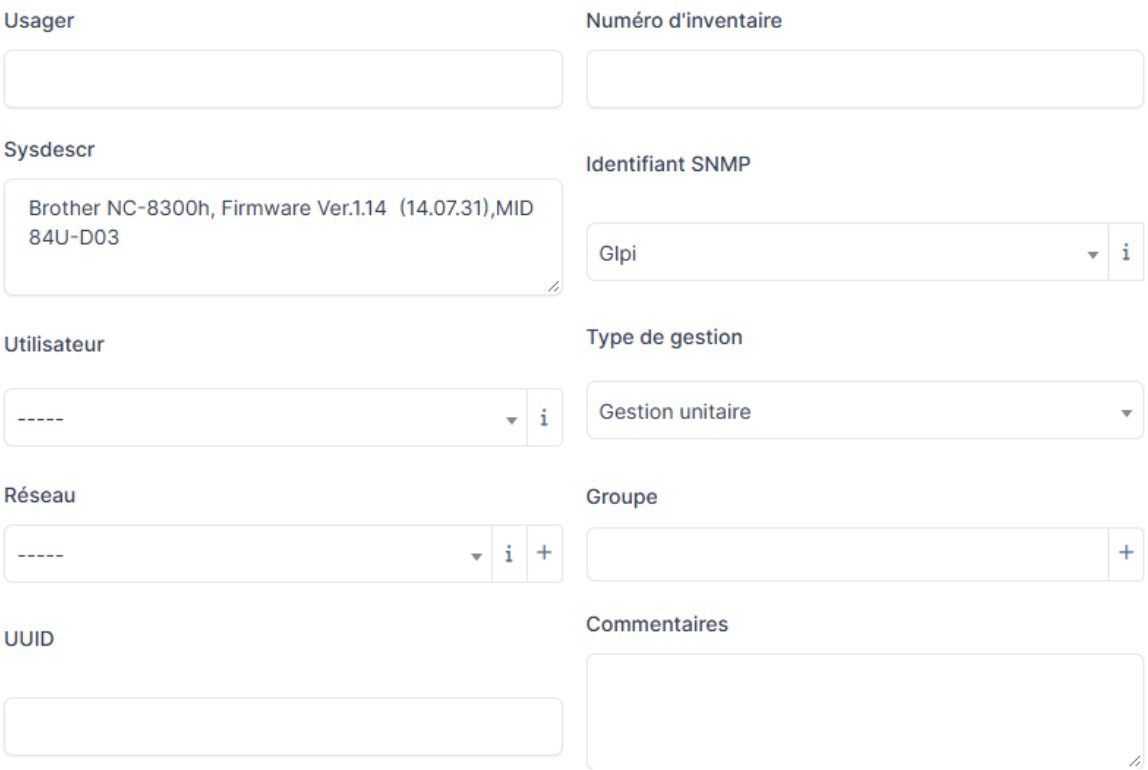

Part E :

De la même manière le switch est trouvé car il était directement connecté à mon PC :

