

B2 TP02 Switchs virtuelles :

Valentin Chaussegros.

Sommaire :

Travail à faire :

Sur le serveur ESXi :

- 1) Créer un **switch virtuel personnalisé**. Il devra avoir pour nom : **switch_nom**.
- 2) Créer un **groupe de ports**. Il devra avoir pour nom : **groupe_ports_nom**.
- 3) Relier le switch virtuel au groupe de ports, et à un adaptateur physique.
- 4) Connecter les machines virtuelles à ce switch, et vérifier l'accès à Internet

1) on crée un switch virtuelle personnalisé sur le serveur :




2) On crée un groupe de ports :

Ajouter un groupe de ports - groupe_ports_valentin

Nom	groupe_ports_valentin
ID du VLAN	0
Commutateur virtuel	switch_Valentin
► Sécurité	Cliquez pour développer

Ajouter Annuler

3) On relie le switch au groupe de ports et On connecte les machines au switch :

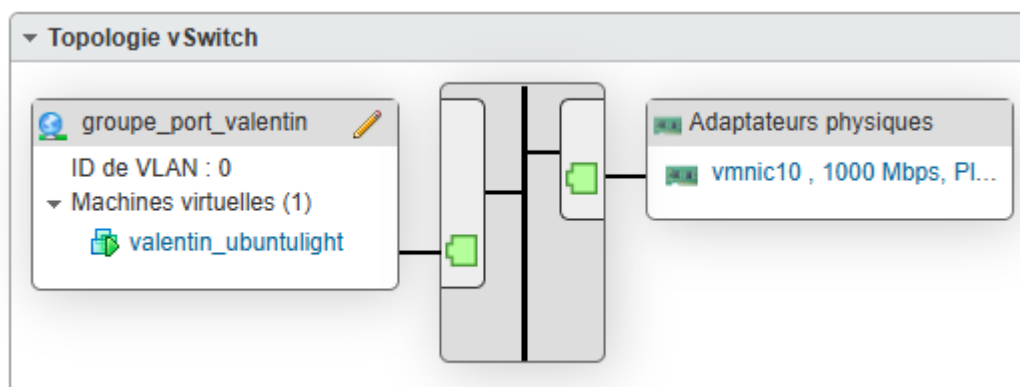

4) On connecte la machine virtuelle au switch :

 Ajouter un disque dur
  Ajouter un adaptateur réseau
  Ajouter un autre périphérique

▶  CPU	1 ▼ 
▶  Mémoire	256 Mo ▼
▶  Disque dur 1	8 Go ▼
▶  Contrôleur SCSI 0	BusLogic Parallel ▼
 Contrôleur USB 1	USB 2.0 ▼
▶  Adaptateur réseau 1	groupe_port_valentin ▼ ☒ Connecter
▶  Lecteur de CD/DVD 1	Fichier ISO banque de données ▼ ☐ Connecter
▶  Carte vidéo	Paramètres par défaut ▼

On sélectionne l'adaptateur réseau qui correspond.

On vérifie la connexion :

```

root@ubuntu:~# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=116 time=4.10 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=116 time=3.72 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=116 time=3.81 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=116 time=3.81 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=116 time=3.74 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=6 ttl=116 time=3.91 ms

```

La connexion fonctionne correctement.