

Specifica di interfaccia OF – OLO Parental Control

Revisioni

Rev. n.	Dettaglio revisioni	Data
1.0	Prima emissione	30/09/2023

Sommario

SPECIFICA DI INTERFACCIA OF – OLO PARENTAL CONTROL	1
REVISIONI	1
SOMMARIO	2
1 SCOPO	3
2 REFERENZE	3
3 ACRONIMI	3
4 INTERAZIONI OLO – OF	4
4.1 PARENTALCONTROLREQUEST: RICHIESTA PER ABILITAZIONE PARENTAL CONTROL	4
4.1.1 PARENTALCONTROLREQUEST - DETTAGLIO	5
4.1.2 PARENTALCONTROLRESPONSE - DETTAGLIO	6
4.1.3 ESEMPI DI REQUEST E RESPONSE	7
4.2 PARENTALCONTROLHISTORY: RICHIESTA DELLO STORICO	8
4.2.1 CHECKHISTORYREQUEST - DETTAGLIO	9
4.2.2 CHECKHISTORYRESPONSE - DETTAGLIO	10
4.2.3 ESEMPI DI REQUEST E RESPONSE	11
4.3 HTTP RESPONSE CODE	13

1 Scopo

Lo scopo del documento è descrivere le interfacce esposte da OF per usufruire dei servizi di personalizzazione del parental control e di recupero dello storico delle azioni effettuate per ciascuna risorsa (COR).

2 Referenze

NA

3 Acronimi

Acronimi	Significato
OF	Open Fiber
OLO	Other Licensed Operator

4 Interazioni OLO – OF

Di seguito viene fornita una descrizione di alto livello delle interazioni tra OLO e Open Fiber.


Le interazioni tra OLO e Open Fiber avverranno tramite 2 servizi distinti:

- Un servizio per inviare le richieste di abilitazione del Parental Control per una specifica risorsa (descritto nel capitolo 4.1.2)
- Un servizio per ottenere lo storico delle azioni di Parental Control effettuate per una specifica risorsa (descritto nel capitolo 4.2.3)

Entrambi i servizi devono essere utilizzati facendo riferimento a una specifica risorsa (COR).

4.1 ParentalControlRequest: richiesta per abilitazione Parental Control

Il servizio di personalizzazione del parental control è un servizio sincrono, il quale sulla base dell'identificativo di una specifica risorsa (COR) permette all'OLO di gestire la personalizzazione del parental control.

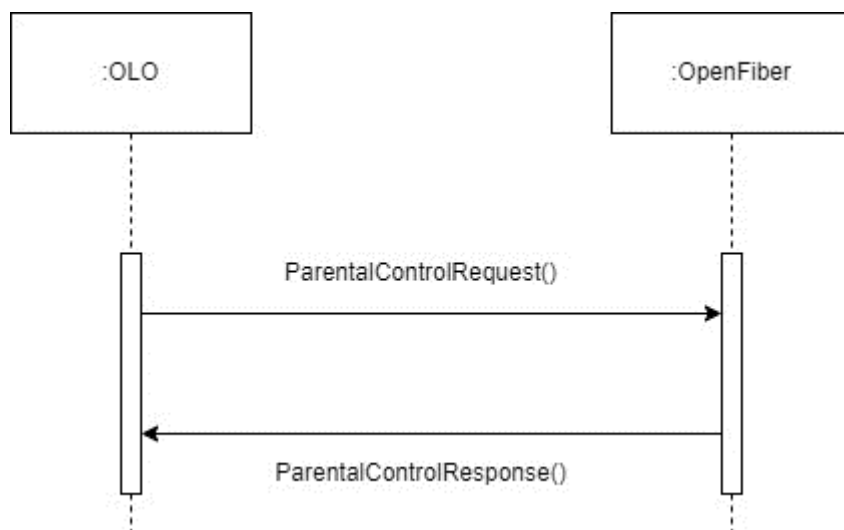

4.1.1 ParentalControlRequest - dettaglio

Di seguito è riportato lo schema comprensivo di tutti i campi necessari nella richiesta di parental control.

Parametri	Obbligatorio	Molteplicità	Descrizione	Valori Ammessi	Tipo	Max
Id	SI	1	Id univoco della richiesta		String	18
COR	SI	1	Identificativo univoco della risorsa su cui si vuole eseguire l'azione di personalizzazione del parental control		String	
Cod_Operatore	SI	1	Identificativo univoco dell'OLO		String	3
Categorie_Abilitate	SI	1	Un array costituito da una lista di categorie che sono abilitate al momento dell'invio della personalizzazione del parental control. I valori ammessi sono esplicitati nella colonna opportuna.	0 = Nessuna categoria attiva 1 = Contenuti per adulti 2 = Gioco d'azzardo/scommesse 3 = Armi 4 = Violenza 5 = Odio e discriminazione 6 = Promozione di pratiche che possono danneggiare la salute alla luce di consolidate conoscenze mediche 7 = Anonymizer 8 = Sette 100 = Tutte le categorie attive	Array of string	

Tabella 1

4.1.2 ParentalControlResponse - dettaglio

Di seguito é riportato lo schema comprensivo di tutti i campi forniti nella risposta alla richiesta di parental control.

Parametri	Obbligatorio	Molteplicità	Descrizione	Valori Ammessi	Tipo	Max
Status	SI	1	Questo campo fornisce informazioni sull'esito della richiesta di parental control effettuata		String	
Codice	SI	1	001: Richiesta inviata correttamente 002: COR non esistenti o inattivo 003: Generic Error	001 002 003	String	3
Descrizione	NO	1	Descrizione dello stato e del codice ricevuto.		String	255

Tabella 2

4.1.3 Esempi di Request e Response

REQUEST

POST: <https://api.openfiber.it/web/v1/parentalcontrol/requestactions>

Header:

client-id = xxx

client-secret = xxx

transaction-id = xxx

Body (JSON)

```
{
  "Id": "A001",
  "COR": "UUU001",
  "Cod_Operatore": "OLO",
  "Categorie_Abilitate": ["1", "3", "5", "8"]
}
```

RESPONSE – OK:

```
{
  "Status": "OK",
  "Codice": "001",
  "Descrizione": "Richiesta acquisita con successo"
}
```

RESPONSE – KO:

```
{
  "Status": "KO",
  "Codice": "002",
  "Descrizione": "La risorsa (COR) indicata risulta inesistente o inattiva."
}
```


RESPONSE – KO:

```
{
  "Status": "KO",
  "Codice": "003",
  "Descrizione": "Non è stato possibile acquisire la richiesta"
}
```

4.2 ParentalControlHistory: richiesta dello storico

Il servizio di recupero dello storico delle personalizzazioni per il parental control è un servizio sincrono basato sull'identificativo univoco di una risorsa (COR).

L'OLO invocherà il servizio per richiedere lo storico delle richieste di parental control.

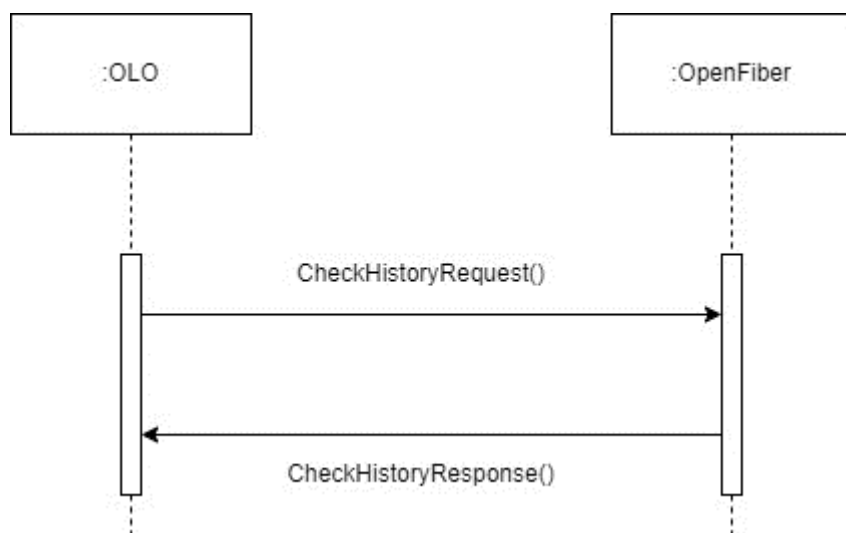

4.2.1 CheckHistoryRequest - dettaglio

Di seguito è riportato lo schema comprensivo di tutti i campi necessari nella richiesta del servizio check history.

Query Parameters	Obbligatorio	Molteplicità	Descrizione	Valori Ammessi	Tipo	Max
Id	SI	1	Id univoco della richiesta		String	
COR	SI	1	Identificativo univoco della risorsa per la quale si vuole ottenere lo storico delle operazioni di personalizzazione del parental control effettuate		String	
Cod_Operatore	SI	1	Identificativo univoco dell'OLO		String	3

Tabella 3

4.2.2 CheckHistoryResponse - dettaglio

Di seguito è riportato lo schema comprensivo di tutti i campi presenti nella risposta del servizio check history.

Parametri	Obbligatorio	Molteplicità	Descrizione	Valori Ammessi	Tipo	Max
Status	SI	1			String	
Codice	SI	1	001: Richiesta inviata correttamente 002: COR non esistente per l'OLO indicato 003: Generic Error	001 002 003	String	
COR	NO	1	Identificativo univoco della risorsa per la quale si vuole ottenere lo storico delle operazioni di personalizzazione del parental control effettuate		String	
Storico_Parental_Control	NO	N	Contiene tutte le operazioni di personalizzazione del parental control effettuate in differenti date e presentate in ordine cronologico. Ciascun oggetto conterrà il campo "Data" (string) e "Categorie_Abilitate" (array of string)		Array of object	
Descrizione	NO	1	Descrizione dello stato e del codice ricevuto.		String	255

Tabella 4

4.2.3 Esempi di Request e Response

REQUEST:

GET:

https://api.openfiber.it/web/v1/parentalcontrol/checkhistory?Id=xyzxyz&COR=UUU001&Codice_Operatore=OLO

Header:

client-id = xxx

client-secret = xxx

transaction-id = xxx

RESPONSE – OK:

```
{
  "Status": "OK",
  "Codice": "001",
  "COR": "UUU001",
  "Storico_Parental_Control": [
    {
      "Data": "2023-08-23T14:15:43.000+0000",
      "Categorie_Abilitate": ["1", "2", "3", "4"]
    },
    {
      "Data": "2023-06-22T17:00:43.000+0000",
      "Categorie_Abilitate": ["1"]
    },
    {
      "Data": "2023-06-22T14:15:43.000+0000",
      "Categorie_Abilitate": ["1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8"]
    },
    {
      "Data": "2023-05-22T15:10:40.000+0000",
      "Categorie_Abilitate": [100]
    }
  ]
}
```

RESPONSE – KO:

```
{  
  "Status": "KO",  
  "Codice": "002",  
  "Descrizione": "La risorsa (COR) indicata risulta inesistente"  
}
```

RESPONSE – KO:

```
{  
  "Status": "KO",  
  "Codice": "003",  
  "Descrizione": "Non è stato possibile acquisire la richiesta"  
}
```

4.3 HTTP Response Code

Codice	Tipo	Motivo Codice Generato	Contenuto
200	String	OK	Application/Json
400	String	Bad Request	error : <Error>
401	String	Unauthorized	error : <Error>
404	String	Not Found	error : <Error>
406	String	Not Acceptable	error : <Error>
415	String	Unsupported Media Type	error : <Error>
500	String	Internal Server Error	error : <Error>
503	String	Service Unavailable	error : <Error>

Tabella 5