


Esempio Task Eventi: il Distributore di Bibite

Ingressi:

- Moneta
- BibitaPresente
- FineCorsaA
- FineCorsaB

Uscite:

- Blocca
- SA
- SB

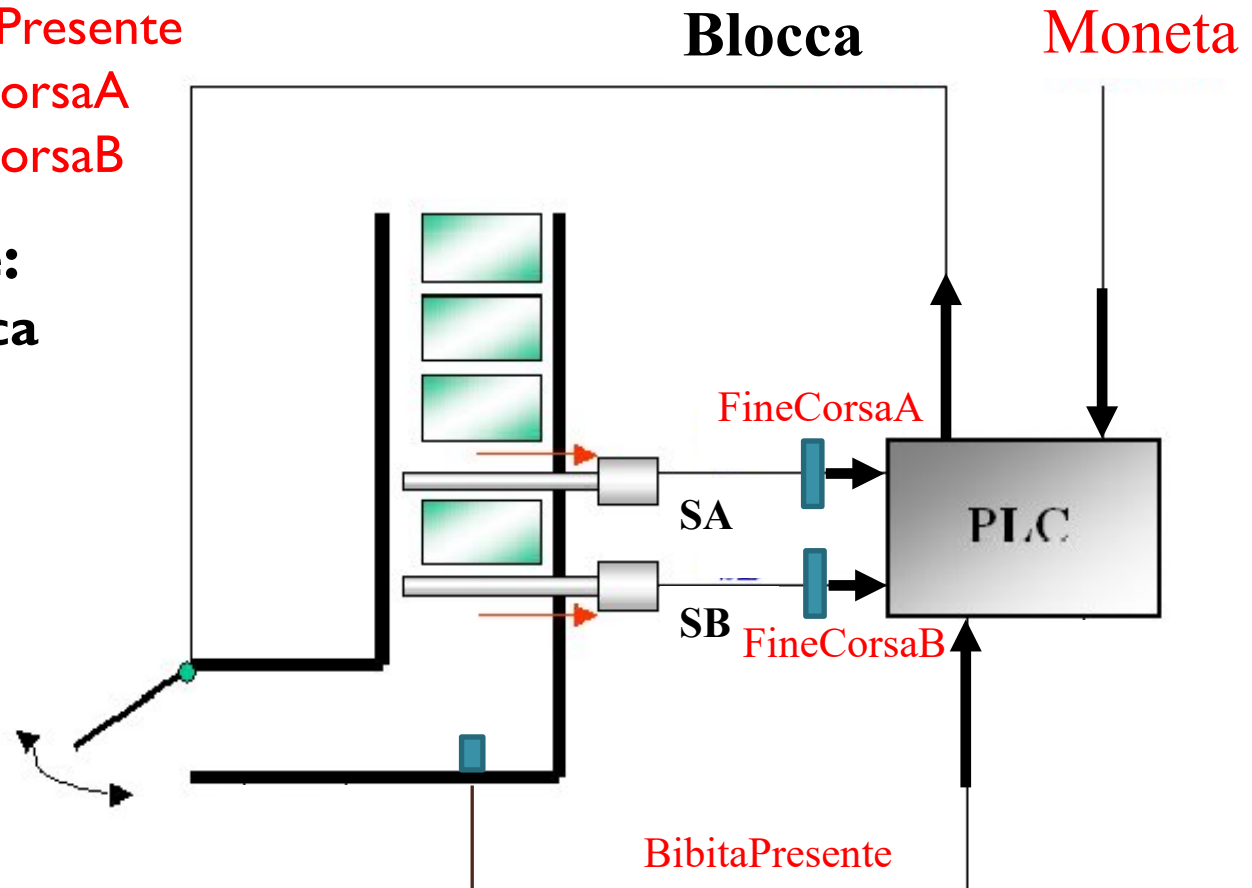


Esempio Task Eventi: il Distributore di Bibite

❖ Suggerimento per l'esercizio:

- Definire un programma che verrà eseguito tramite Program Scan, che gestisce l'algoritmo di controllo del distributore di bibite
- Definire un Programma da associare ad un Task ad eventi, che deve monitorare il prelievo della bibita da parte dell'utente
- Definire un Task legato ad eventi, dove l'evento è un fronte di discesa di un ingresso relativo al sensore "**BibitaPresente**"
- Ci vorrà una **variabile globale** condivisa dai due processi affinché il programma principale capisca quando la bibita è stata prelevata
 - ✓ Si supponga di chiamare "**Prelievo**" questa variabile (**a ritenzione !**)

A ritenzione !!!

Esempio Task Eventi: il Distributore di Bibite

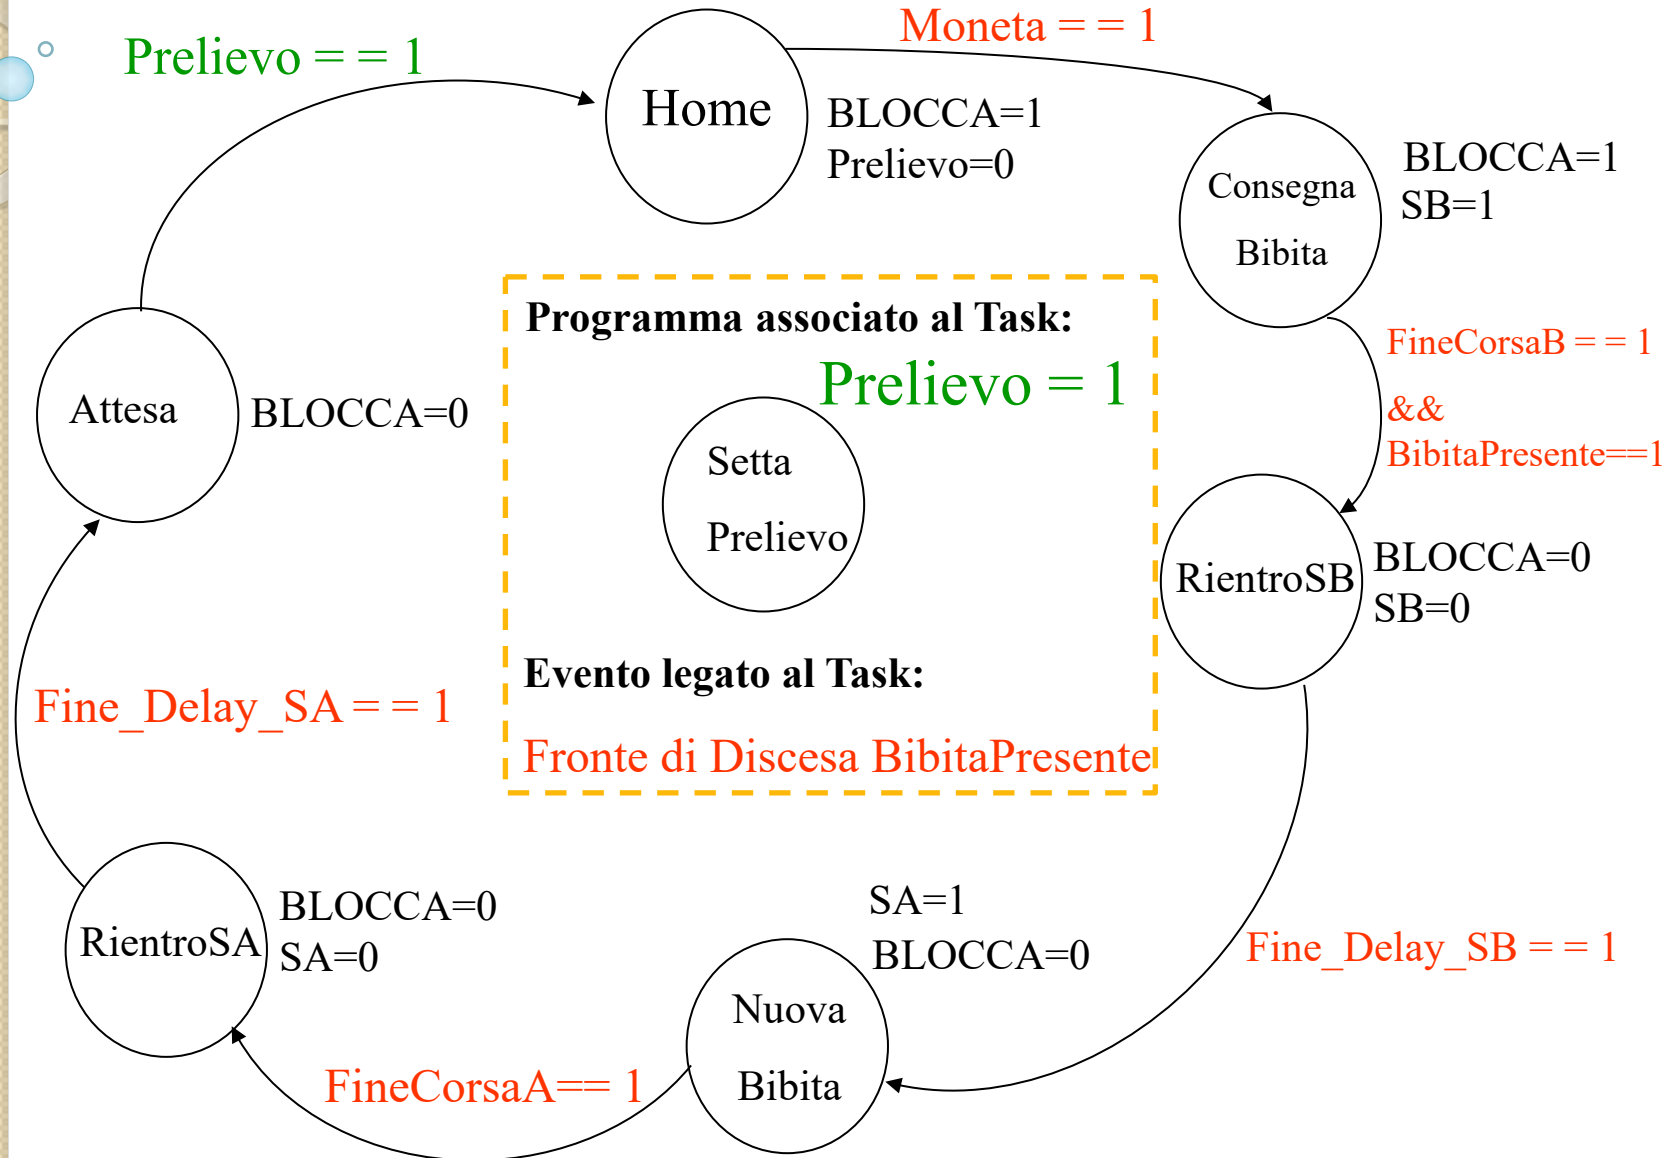

Esempio Task Eventi: il Distributore di Bibite

